

mkSurvey Nachschlagewerk
1.4BETA

Erzeugt von Doxygen 1.5.4

Fri Dec 7 10:25:12 2007

Inhaltsverzeichnis

1	mkSurvey Verzeichnis der Namensbereiche	1
1.1	mkSurvey Paketliste	1
2	mkSurvey Hierarchie-Verzeichnis	3
2.1	mkSurvey Klassenhierarchie	3
3	mkSurvey Klassen-Verzeichnis	5
3.1	mkSurvey Auflistung der Klassen	5
4	mkSurvey Datei-Verzeichnis	7
4.1	mkSurvey Auflistung der Dateien	7
5	mkSurvey Dokumentation der Namensbereiche	11
5.1	Paket mkSurvey	11
5.2	Paket mkSurvey.Connector	12
5.3	Paket mkSurvey.Graph	13
5.4	Paket mkSurvey.Graph.Data	14
6	mkSurvey Klassen-Dokumentation	17
6.1	Captcha Klassenreferenz	17
6.2	ComponentAbstract Klassenreferenz	19
6.3	ComponentManager Klassenreferenz	22
6.4	ComposeMail Klassenreferenz	25
6.5	database Klassenreferenz	29
6.6	ErrorMessageComponent Klassenreferenz	32
6.7	GraphAbstract Klassenreferenz	33
6.8	GraphDataAbstract Klassenreferenz	35

6.9	GraphDataRA2 Klassenreferenz	39
6.10	GraphDataRA6 Klassenreferenz	41
6.11	GraphDataRD7 Klassenreferenz	43
6.12	GraphDataTXA Klassenreferenz	45
6.13	GraphDataTXD Klassenreferenz	47
6.14	GraphDataTXT Klassenreferenz	49
6.15	GraphOfficer Klassenreferenz	51
6.16	GraphRA2 Klassenreferenz	52
6.17	GraphRA6 Klassenreferenz	53
6.18	GraphRD7 Klassenreferenz	54
6.19	GraphTXD Klassenreferenz	55
6.20	hn_captcha Klassenreferenz	56
6.21	hn_captcha_X1 Klassenreferenz	66
6.22	Logger Klassenreferenz	70
6.23	ObjectLogger Klassenreferenz	76
6.24	ReportDataOfficer Klassenreferenz	79
6.25	Survey Klassenreferenz	80
6.26	SurveyOfficer Klassenreferenz	90
6.27	SurveyReport Klassenreferenz	95
6.28	SurveyReportAbstract Klassenreferenz	96
6.29	SurveySession Klassenreferenz	101
6.30	SurveySessionAbstract Klassenreferenz	103
6.31	SurveyStructure Klassenreferenz	109
6.32	SurveyType Klassenreferenz	116
6.33	Survivor Klassenreferenz	120
6.34	User Klassenreferenz	126
6.35	UserOfficer Klassenreferenz	136
6.36	UserRegisterComponent Klassenreferenz	138
7	mkSurvey Datei-Dokumentation	141
7.1	accesscheck.php-Dateireferenz	141
7.2	admin.php-Dateireferenz	142
7.3	block.t.php-Dateireferenz	145
7.4	captcha.php-Dateireferenz	146

7.5	class.Captcha.php-Dateireferenz	147
7.6	class.ComponentManager.php-Dateireferenz	148
7.7	class.ComposeMail.php-Dateireferenz	149
7.8	class.Database.php-Dateireferenz	150
7.9	class.GraphAbstract.php-Dateireferenz	151
7.10	class.GraphDataAbstract.php-Dateireferenz	152
7.11	class.GraphDataRA2.php-Dateireferenz	153
7.12	class.GraphDataRA6.php-Dateireferenz	154
7.13	class.GraphDataRD7.php-Dateireferenz	155
7.14	class.GraphDataTXA.php-Dateireferenz	156
7.15	class.GraphDataTXD.php-Dateireferenz	157
7.16	class.GraphDataTXT.php-Dateireferenz	158
7.17	class.GraphOfficer.php-Dateireferenz	159
7.18	class.GraphRA2.php-Dateireferenz	160
7.19	class.GraphRA6.php-Dateireferenz	161
7.20	class.GraphRD7.php-Dateireferenz	162
7.21	class.GraphTXD.php-Dateireferenz	163
7.22	class.Logger.php-Dateireferenz	164
7.23	class.ObjectLogger.php-Dateireferenz	165
7.24	class.ReportDataOfficer.php-Dateireferenz	166
7.25	class.Survey.php-Dateireferenz	167
7.26	class.SurveyOfficer.php-Dateireferenz	168
7.27	class.SurveyReport.php-Dateireferenz	169
7.28	class.SurveyReportAbstract.php-Dateireferenz	170
7.29	class.SurveySesionAbstract.php-Dateireferenz	171
7.30	class.SurveySession.php-Dateireferenz	172
7.31	class.SurveyStructure.php-Dateireferenz	173
7.32	class.SurveyType.php-Dateireferenz	174
7.33	class.Survivor.php-Dateireferenz	175
7.34	class.User.php-Dateireferenz	176
7.35	class.UserOfficer.php-Dateireferenz	177
7.36	ComponentAbstract.php-Dateireferenz	178
7.37	configuration.db.php-Dateireferenz	179
7.38	configuration.local.php-Dateireferenz	181

7.39	configuration.php-Dateireferenz	182
7.40	database_wrapper.php-Dateireferenz	188
7.41	doadmin.php-Dateireferenz	190
7.42	dologin.php-Dateireferenz	194
7.43	dosignup.php-Dateireferenz	195
7.44	ErrorMessageComponent.php-Dateireferenz	198
7.45	function.component.php-Dateireferenz	199
7.46	hn_captcha.class.php-Dateireferenz	200
7.47	hn_captcha.class.xl.php-Dateireferenz	201
7.48	index.php-Dateireferenz	202
7.49	index.php-Dateireferenz	203
7.50	index.php-Dateireferenz	208
7.51	index.php-Dateireferenz	209
7.52	index.php-Dateireferenz	210
7.53	lang_admin.php-Dateireferenz	211
7.54	lang_box_login.php-Dateireferenz	214
7.55	lang_login.php-Dateireferenz	216
7.56	lang_register.php-Dateireferenz	217
7.57	lang_sura.php-Dateireferenz	222
7.58	lang_surt.php-Dateireferenz	224
7.59	lang_usermenu.php-Dateireferenz	225
7.60	languageloader.php-Dateireferenz	226
7.61	languageloader.php-Dateireferenz	228
7.62	mk_debug.php-Dateireferenz	259
7.63	regglobals.php-Dateireferenz	266
7.64	report_image_output.php-Dateireferenz	267
7.65	require_all.php-Dateireferenz	268
7.66	SessionCookie.php-Dateireferenz	269
7.67	sur.common.php-Dateireferenz	271
7.68	sur.server.php-Dateireferenz	272
7.69	sura.common.php-Dateireferenz	273
7.70	sura.server.php-Dateireferenz	274
7.71	survey.php-Dateireferenz	277
7.72	survey.php-Dateireferenz	278

7.73	survey_constants.php-Dateireferenz	279
7.74	survey_doadmin.php-Dateireferenz	280
7.75	survey_dosignup.php-Dateireferenz	285
7.76	survey_dosurvey.php-Dateireferenz	287
7.77	survey_language.php-Dateireferenz	289
7.78	survey_language.php-Dateireferenz	291
7.79	survey_report.php-Dateireferenz	316
7.80	survey_report.php-Dateireferenz	317
7.81	UserRegisterComponent.php-Dateireferenz	318
7.82	version.php-Dateireferenz	319

Kapitel 1

mkSurvey Verzeichnis der Namensbereiche

1.1 mkSurvey Paketliste

Hier folgen die Pakete mit einer Kurzbeschreibung (wenn verfügbar):

mkSurvey	11
mkSurvey.Connector	12
mkSurvey.Graph	13
mkSurvey.Graph.Data	14

Kapitel 2

mkSurvey Hierarchie-Verzeichnis

2.1 mkSurvey Klassenhierarchie

Die Liste der Ableitungen ist -mit Einschränkungen- alphabetisch sortiert:

ComponentAbstract	19
ErrorMessageComponent	32
UserRegisterComponent	138
ComposeMail	25
database	29
GraphAbstract	33
GraphRA2	52
GraphRA6	53
GraphRD7	54
GraphTXD	55
GraphOfficer	51
hn_captcha	56
hn_captcha_X1	66
Logger	70
ObjectLogger	76
Captcha	17
ComponentManager	22
GraphDataAbstract	35
GraphDataRA2	39
GraphDataRA6	41
GraphDataRD7	43
GraphDataTXA	45
GraphDataTXD	47
GraphDataTXT	49
SurveyOfficer	90
User	126

UserOfficer	136
ReportDataOfficer	79
Survey	80
SurveyReportAbstract	96
SurveyReport	95
SurveySessionAbstract	103
SurveySession	101
SurveyStructure	109
SurveyType	116
Survivor	120

Kapitel 3

mkSurvey Klassen-Verzeichnis

3.1 mkSurvey Auflistung der Klassen

Hier folgt die Aufzählung aller Klassen, Strukturen, Varianten und Schnittstellen mit einer Kurzbeschreibung:

Captcha	17
ComponentAbstract	19
ComponentManager	22
ComposeMail	25
database	29
ErrorMessageComponent	32
GraphAbstract	33
GraphDataAbstract	35
GraphDataRA2	39
GraphDataRA6	41
GraphDataRD7	43
GraphDataTXA	45
GraphDataTXD	47
GraphDataTXT	49
GraphOfficer	51
GraphRA2	52
GraphRA6	53
GraphRD7	54
GraphTXD	55
hn_captcha	56
hn_captcha_X1	66
Logger	70
ObjectLogger	76
ReportDataOfficer	79
Survey	80
SurveyOfficer	90
SurveyReport	95
SurveyReportAbstract	96

SurveySession	101
SurveySessionAbstract	103
SurveyStructure	109
SurveyType	116
Survivor	120
User	126
UserOfficer	136
UserRegisterComponent	138

Kapitel 4

mkSurvey Datei-Verzeichnis

4.1 mkSurvey Auflistung der Dateien

Hier folgt die Aufzählung aller Dateien mit einer Kurzbeschreibung:

accesscheck.php	141
admin.php	142
block.t.php	145
captcha.php	146
class.Captcha.php	147
class.ComponentManager.php	148
class.ComposeMail.php	149
class.Database.php	150
class.GraphAbstract.php	151
class.GraphDataAbstract.php	152
class.GraphDataRA2.php	153
class.GraphDataRA6.php	154
class.GraphDataRD7.php	155
class.GraphDataTXA.php	156
class.GraphDataTXD.php	157
class.GraphDataTXT.php	158
class.GraphOfficer.php	159
class.GraphRA2.php	160
class.GraphRA6.php	161
class.GraphRD7.php	162
class.GraphTXD.php	163
class.Logger.php	164
class.ObjectLogger.php	165
class.ReportDataOfficer.php	166
class.Survey.php	167
class.SurveyOfficer.php	168
class.SurveyReport.php	169
class.SurveyReportAbstract.php	170
class.SurveySessionAbstract.php	171

class.SurveySession.php	172
class.SurveyStructure.php	173
class.SurveyType.php	174
class.Survivor.php	175
class.User.php	176
class.UserOfficer.php	177
ComponentAbstract.php	178
configuration.db.php	179
configuration.local.php	181
configuration.php	182
database_wrapper.php	188
doadmin.php	190
dologin.php	194
dosignup.php	195
ErrorMessageComponent.php	198
function.component.php	199
hn_captcha.class.php	200
hn_captcha.class.x1.php	201
admin/index.php	202
index.php	203
signup/index.php	208
support/index.php	209
survey/index.php	210
lang_admin.php	211
lang_box_login.php	214
lang_login.php	216
lang_register.php	217
lang_sura.php	222
lang_surt.php	224
lang_usermenu.php	225
error/languageloader.php	226
iso_9241_10/languageloader.php	228
mk_debug.php	259
regglobals.php	266
report_image_output.php	267
require_all.php	268
SessionCookie.php	269
sur.common.php	271
sur.server.php	272
sura.common.php	273
sura.server.php	274
error/survey.php	277
iso_9241_10/survey.php	278
survey_constants.php	279
survey_doadmin.php	280
survey_dosignup.php	285
survey_dosurvey.php	287
error/language/dei/survey_language.php	289
iso_9241_10/language/dei/survey_language.php	291
error/survey_report.php	316

iso_9241_10/survey_report.php	317
UserRegisterComponent.php	318
version.php	319

Kapitel 5

mkSurvey Dokumentation der Namensbereiche

5.1 Paket mkSurvey

Pakete

- package **Connector**
- package **Graph**

5.1.1 Ausführliche Beschreibung

Version:

\$Id:\$

Id

class.User.php (S. 176) 134 2007-11-25 04:10:22Z mimait04

Datum:

04.10.2007 19:28:12

5.2 Paket mkSurvey.Connector

5.2.1 Ausführliche Beschreibung

Version:

Id

class.ComposeMail.php (S. 149) 133 2007-11-25 01:49:43Z mimait04

Version:

Id

class.Database.php (S. 150) 133 2007-11-25 01:49:43Z mimait04

5.3 Paket mkSurvey.Graph

Pakete

- package **Data**

5.3.1 Ausführliche Beschreibung

Abstract class **GraphAbstract** (S. 33)

Version:

Id

class.GraphAbstract.php (S. 151) 138 2007-11-25 05:43:57Z mimait04

Graph (S. 13) generator

Version:

Id

class.GraphRA2.php (S. 160) 133 2007-11-25 01:49:43Z mimait04

Graph (S. 13) generator

Version:

Id

class.GraphRA6.php (S. 161) 133 2007-11-25 01:49:43Z mimait04

Graph (S. 13) generator

Version:

Id

class.GraphRD7.php (S. 162) 133 2007-11-25 01:49:43Z mimait04

Graph (S. 13) generator

Version:

Id

class.GraphTXD.php (S. 163) 138 2007-11-25 05:43:57Z mimait04

5.4 Paket mkSurvey.Graph.Data

5.4.1 Ausführliche Beschreibung

Abstract implementation of DataGraph

Version:

Id

class.GraphDataAbstract.php (S. 152) 137 2007-11-25 05:03:34Z mimait04

Version:

Id

class.GraphDataRA2.php (S. 153) 134 2007-11-25 04:10:22Z mimait04

Version:

Id

class.GraphDataRA6.php (S. 154) 134 2007-11-25 04:10:22Z mimait04

Version:

Id

class.GraphDataRD7.php (S. 155) 134 2007-11-25 04:10:22Z mimait04

Version:

Id

class.GraphDataTXA.php (S. 156) 134 2007-11-25 04:10:22Z mimait04

Version:

Id

class.GraphDataTXD.php (S. 157) 134 2007-11-25 04:10:22Z mimait04

Version:

Id


class.GraphDataTXT.php (S. 158) 134 2007-11-25 04:10:22Z mimait04

Kapitel 6

mkSurvey Klassen-Dokumentation

6.1 Captcha Klassenreferenz

Klassendiagramm für Captcha::



Öffentliche Methoden

- `Captcha ()`
- `_initialize ()`
- `validateToken ($publicKey, $privateKey)`
- `getNewCaptchaPublicKey ()`

Öffentliche Attribute

- `$CAPTCHA_INIT`
- `$_captchaObj`

6.1.1 Ausführliche Beschreibung

Definiert in Zeile 9 der Datei `class.Captcha.php`.

6.1.2 Dokumentation der Elementfunktionen

6.1.2.1 `Captcha.Captcha ()`

Definiert in Zeile 20 der Datei `class.Captcha.php`.

Benutzt `_initialize()` und `ObjectLogger.setRequiredDefinitions()`.

6.1.2.2 `Captcha._initialize ()`

Definiert in Zeile 28 der Datei `class.Captcha.php`.

Benutzt `ObjectLogger._validateRequiredDefinitions()`.

Wird benutzt von `Captcha()`.

6.1.2.3 `Captcha.validateToken ($publicKey, $privateKey)`

Validate token. Returns true if ok

Parameter:

string \$publicKey

string \$privateKey

Rückgabe:

bool

Definiert in Zeile 76 der Datei `class.Captcha.php`.

6.1.2.4 `Captcha.getNewCaptchaPublicKey ()`

Definiert in Zeile 91 der Datei `class.Captcha.php`.

6.1.3 Dokumentation der Datenelemente

6.1.3.1 `Captcha.$CAPTCHA_INIT`

Definiert in Zeile 11 der Datei `class.Captcha.php`.

6.1.3.2 `Captcha.$_captchaObj`


Definiert in Zeile 18 der Datei `class.Captcha.php`.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- `class.Captcha.php`

6.2 ComponentAbstract Klassenreferenz

Klassendiagramm für ComponentAbstract::



Öffentliche Methoden

- **ComponentAbstract** (\$instanceID, \$instanceName, &\$smartyObj)
- **setClassName** (\$className)
- **getComponentName** ()
- **getComponentInstanceName** ()
- **getComponentID** ()

Öffentliche Attribute

- **\$_name**
- **\$_instanceName**
- **\$_instanceId**
- **\$_componentVarsArr**
- **\$_template**
- **\$_valuesArr**
- **\$_formValuesArr** = null
- **\$_errorValuesArr** = null
- **\$_smartyRef** = null

6.2.1 Ausführliche Beschreibung

Definiert in Zeile 7 der Datei ComponentAbstract.php.

6.2.2 Dokumentation der Elementfunktionen

6.2.2.1 ComponentAbstract.ComponentAbstract (\$ instanceID, \$ instanceName, &\$ smartyObj)

Constructor

Parameter:

string \$instanceID

string \$instanceName

Smarty \$smartyObj

Rückgabe:

IComponent

Definiert in Zeile 80 der Datei ComponentAbstract.php.

6.2.2.2 ComponentAbstract.setClassName (\$ *className*)

Set class name - workaround for php4

Parameter:

string \$className

Definiert in Zeile 92 der Datei ComponentAbstract.php.

6.2.2.3 ComponentAbstract.getComponentName ()

Get component name

Rückgabe:

string

Definiert in Zeile 102 der Datei ComponentAbstract.php.

6.2.2.4 ComponentAbstract.getComponentInstanceName ()

Gets Instance name

Rückgabe:

string

Definiert in Zeile 111 der Datei ComponentAbstract.php.

6.2.2.5 ComponentAbstract.getComponentID ()

gets componentID

Rückgabe:

string

Definiert in Zeile 120 der Datei ComponentAbstract.php.

Wird benutzt von UserRegisterComponent.redender().

6.2.3 Dokumentation der Datenelemente

6.2.3.1 ComponentAbstract.\$_name

Definiert in Zeile 13 der Datei ComponentAbstract.php.

6.2.3.2 ComponentAbstract.\$_instanceName

Definiert in Zeile 19 der Datei ComponentAbstract.php.

6.2.3.3 ComponentAbstract.\$_instanceId

Definiert in Zeile 26 der Datei ComponentAbstract.php.

6.2.3.4 ComponentAbstract.\$_componentVarsArr

Definiert in Zeile 33 der Datei ComponentAbstract.php.

6.2.3.5 ComponentAbstract.\$_template

Definiert in Zeile 40 der Datei ComponentAbstract.php.

6.2.3.6 ComponentAbstract.\$_valuesArr

Definiert in Zeile 47 der Datei ComponentAbstract.php.

6.2.3.7 ComponentAbstract.\$_formValuesArr = null

Definiert in Zeile 55 der Datei ComponentAbstract.php.

6.2.3.8 ComponentAbstract.\$_errorValuesArr = null

Definiert in Zeile 62 der Datei ComponentAbstract.php.

6.2.3.9 ComponentAbstract.\$_smartyRef = null


Definiert in Zeile 70 der Datei ComponentAbstract.php.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- **ComponentAbstract.php**

6.3 ComponentManager Klassenreferenz

Klassendiagramm für ComponentManager::



Öffentliche Methoden

- **ComponentManager ()**
- **getComponent** (\$className, \$instanceName, &\$smartyObj)
- **loadComponents ()**
- **_getUID** (\$length)
- **_assign_rand_value** (\$num)

Öffentliche Attribute

- **\$_instancesArr**
- **\$_instancesKeysArr**
- **\$_idLenght = 4**

6.3.1 Ausführliche Beschreibung

Definiert in Zeile 9 der Datei class.ComponentManager.php.

6.3.2 Dokumentation der Elementfunktionen

6.3.2.1 ComponentManager.ComponentManager ()

Definiert in Zeile 16 der Datei class.ComponentManager.php.

6.3.2.2 ComponentManager.getComponent (\$ className, \$ instanceName, &\$ smartyObj)

Get instance of component

Parameter:

string \$className

Definiert in Zeile 30 der Datei class.ComponentManager.php.

Benutzt _getUID().

6.3.2.3 ComponentManager.loadComponents ()

Load required components

Rückgabe:

bool

Definiert in Zeile 64 der Datei class.ComponentManager.php.

Benutzt ObjectLogger._addError() und ObjectLogger._resetErrors().

6.3.2.4 ComponentManager._getUID (\$ length)

Get unic UID with length \$length private

Parameter:

long \$length

Rückgabe:

string

Definiert in Zeile 100 der Datei class.ComponentManager.php.

Benutzt _assign_rand_value().

Wird benutzt von getComponent().

6.3.2.5 ComponentManager._assign_rand_value (\$ num)

get char by bumber

Parameter:

long \$num

Rückgabe:

string

Definiert in Zeile 118 der Datei class.ComponentManager.php.

Wird benutzt von _getUID().

6.3.3 Dokumentation der Datenelemente

6.3.3.1 ComponentManager.\$_instancesArr

Definiert in Zeile 12 der Datei class.ComponentManager.php.

6.3.3.2 `ComponentManager::$_instancesKeysArr`

Definiert in Zeile 13 der Datei `class.ComponentManager.php`.

6.3.3.3 `ComponentManager::$_idLenght = 4`

Definiert in Zeile 14 der Datei `class.ComponentManager.php`.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- `class.ComponentManager.php`

6.4 ComposeMail Klassenreferenz

Öffentliche Methoden

- **ComposeMail** (\$to, \$subject)
- **SH_ReturnPath** (\$rp)
- **SH_EnvelopeTo** (\$et)
- **SH_ContentType** (\$ct)
- **SH_FromName** (\$fromName)
- **SH_FromAddr** (\$fromAddr)
- **addAttachFromFile** (\$fullname, \$ftype, \$fdispos="", \$fdescrip="", \$fid="", \$alt_fname="")
- **addAttachFromData** (\$data, \$dname, \$dtype, \$ddispos)
- **addHtmlBodyPart** (\$html)
- **addTextPlainBodyPart** (\$text)
- **BuildAndSendMessage** ()
- **prepareSubject** (\$subjectToPrepare)

Öffentliche Attribute

- **\$to**
- **\$from_name**
- **\$from_addr**
- **\$subject**
- **\$bodyParts** = array("text/plain"=>"", "text/html"=> "")
- **\$parts** = array()
- **\$headers**
- **\$emailEncoding**
- **\$_emailDefaultEncoding** = "Windows-1251"
- **\$emailMimeType**
- **\$_defaultEmailMimeType** = "text/plain"

6.4.1 Ausführliche Beschreibung

Definiert in Zeile 36 der Datei class.ComposeMail.php.

6.4.2 Dokumentation der Elementfunktionen

6.4.2.1 ComposeMail.ComposeMail (\$to, \$subject)

Definiert in Zeile 66 der Datei class.ComposeMail.php.

Benutzt \$from_addr, \$from_name, \$subject und \$to.

6.4.2.2 ComposeMail.SH_ReturnPath (\$ *rp*)

Definiert in Zeile 81 der Datei class.ComposeMail.php.

6.4.2.3 ComposeMail.SH_EnvelopeTo (\$ *et*)

Definiert in Zeile 88 der Datei class.ComposeMail.php.

6.4.2.4 ComposeMail.SH_ContentType (\$ *ct*)

Definiert in Zeile 95 der Datei class.ComposeMail.php.

6.4.2.5 ComposeMail.SH_FromName (\$ *fromName*)

Definiert in Zeile 102 der Datei class.ComposeMail.php.

6.4.2.6 ComposeMail.SH_FromAddr (\$ *fromAddr*)

Definiert in Zeile 109 der Datei class.ComposeMail.php.

6.4.2.7 ComposeMail.addAttachFromFile (\$ *fullname*, \$ *ftype*, \$ *fdispos* = " ", \$ *fdescrip* = " ", \$ *fid* = " ", \$ *alt_fname* = " ")

Definiert in Zeile 119 der Datei class.ComposeMail.php.

6.4.2.8 ComposeMail.addAttachFromData (\$ *data*, \$ *dname*, \$ *dtype*, \$ *ddispos*)

Definiert in Zeile 145 der Datei class.ComposeMail.php.

6.4.2.9 ComposeMail.addHtmlBodyPart (\$ *html*)

Definiert in Zeile 161 der Datei class.ComposeMail.php.

6.4.2.10 ComposeMail.addTextPlainBodyPart (\$ *text*)

Definiert in Zeile 169 der Datei class.ComposeMail.php.

6.4.2.11 ComposeMail.BuildAndSendMessage ()

Definiert in Zeile 176 der Datei class.ComposeMail.php.

Benutzt prepareSubject().

6.4.2.12 ComposeMail.prepareSubject (\$ *subjectToPrepare*)

Definiert in Zeile 224 der Datei class.ComposeMail.php.

Wird benutzt von BuildAndSendMessage().

6.4.3 Dokumentation der Datenelemente

6.4.3.1 ComposeMail.\$to

Definiert in Zeile 38 der Datei class.ComposeMail.php.

Wird benutzt von ComposeMail().

6.4.3.2 ComposeMail.\$from_name

Definiert in Zeile 39 der Datei class.ComposeMail.php.

Wird benutzt von ComposeMail().

6.4.3.3 ComposeMail.\$from_addr

Definiert in Zeile 40 der Datei class.ComposeMail.php.

Wird benutzt von ComposeMail().

6.4.3.4 ComposeMail.\$subject

Definiert in Zeile 41 der Datei class.ComposeMail.php.

Wird benutzt von ComposeMail().

6.4.3.5 ComposeMail.\$bodyParts = array("text/plain"=>"","text/html"=>"")

Definiert in Zeile 42 der Datei class.ComposeMail.php.

6.4.3.6 ComposeMail.\$parts = array()

Definiert in Zeile 43 der Datei class.ComposeMail.php.

6.4.3.7 ComposeMail.\$headers

Initialisierung:

```
array(  
    "Return-path"=>"" ,  
    "Envelope-to"=>"" ,
```

```
        "From:"=>"",
        "MIME-Version:"=>"1.0",
        "Content-Type:"=>"multipart/mixed;\n\tboundary=\"-----_NextPart_000_0001_0000",
        "X-priority:"=>"3",
        "X-MSMail-Priority:"=>"Normal",
        "X-Mailer:"=>"clsImap Mail Handler 2.0" /*,
    "Content-Type:" => 'text/plain; charset="Windows-1251"' */
)
```

Definiert in Zeile 44 der Datei class.ComposeMail.php.

6.4.3.8 ComposeMail.\$emailEncoding

Definiert in Zeile 56 der Datei class.ComposeMail.php.

6.4.3.9 ComposeMail.\$_emailDefaultEncoding = "Windows-1251"

Definiert in Zeile 57 der Datei class.ComposeMail.php.

6.4.3.10 ComposeMail.\$emailMimeType

Definiert in Zeile 59 der Datei class.ComposeMail.php.

6.4.3.11 ComposeMail.\$_defaultEmailMimeType = "text/plain"

Definiert in Zeile 60 der Datei class.ComposeMail.php.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- **class.ComposeMail.php**

6.5 database Klassenreferenz

Öffentliche Methoden

- **database ()**
- **isConnected ()**
- **_connect ()**
- **getConnection ()**
- **openConnectionWithReturn (\$query)**
- **openConnectionNoReturn (\$query)**
- **setDebugOn (\$value)**
- **sqlTimestampToMktime (\$sqlTimestamp)**
- **sqlTimestampToMktime2 (\$sqlTimestamp)**
- **getNowMySqlDateTime ()**

Öffentliche Attribute

- **\$bConnected**
- **\$_dbLink = null**
- **\$_bDebugOn**

6.5.1 Ausführliche Beschreibung

Definiert in Zeile 7 der Datei class.Database.php.

6.5.2 Dokumentation der Elementfunktionen

6.5.2.1 database.database ()

Definiert in Zeile 12 der Datei class.Database.php.

Benutzt getConnection().

6.5.2.2 database.isConnected ()

Definiert in Zeile 20 der Datei class.Database.php.

6.5.2.3 database._connect ()

Definiert in Zeile 27 der Datei class.Database.php.

Wird benutzt von getConnection().

6.5.2.4 database.getConnection ()

Definiert in Zeile 34 der Datei class.Database.php.

Benutzt _connect().

Wird benutzt von database(), openConnectionNoReturn() und openConnectionWithReturn().

6.5.2.5 database.openConnectionWithReturn (\$ query)

Make DB query with response

Parameter:

string \$query

Rückgabe:

Resource

Definiert in Zeile 50 der Datei class.Database.php.

Benutzt \$query, \$result und getConnection().

6.5.2.6 database.openConnectionNoReturn (\$ query)

Definiert in Zeile 78 der Datei class.Database.php.

Benutzt \$query und getConnection().

6.5.2.7 database.setDebugOn (\$ value)

Definiert in Zeile 87 der Datei class.Database.php.

6.5.2.8 database.sqlTimestampToMktime (\$ sqlTimestamp)

Definiert in Zeile 91 der Datei class.Database.php.

6.5.2.9 database.sqlTimestampToMktime2 (\$ sqlTimestamp)

Converts 2006-10-14 16:22:06 to 1160835726

Parameter:

string \$sqlTimestamp

Rückgabe:

string

Definiert in Zeile 107 der Datei class.Database.php.

6.5.2.10 database.getNowMySqlDateTime ()

Gets Now() equivalent for mysql Datetime

Rückgabe:

string

Definiert in Zeile 122 der Datei class.Database.php.

6.5.3 Dokumentation der Datenelemente

6.5.3.1 database.\$bConnected

Definiert in Zeile 8 der Datei class.Database.php.

6.5.3.2 database.\$_dbLink = null

Definiert in Zeile 9 der Datei class.Database.php.

6.5.3.3 database.\$_bDebugOn


Definiert in Zeile 10 der Datei class.Database.php.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- class.Database.php

6.6 ErrorMessageComponent Klassenreferenz

Klassendiagramm für ErrorMessageComponent::



Öffentliche Methoden

- **ErrorMessageComponent** (\$instanceID, \$instanceName, &\$smartyObj)
- **render** ()
- **getOutput** ()

6.6.1 Ausführliche Beschreibung

Definiert in Zeile 7 der Datei ErrorMessageComponent.php.

6.6.2 Dokumentation der Elementfunktionen

6.6.2.1 ErrorMessageComponent.ErrorMessageComponent (\$ instanceID, \$ instanceName, &\$ smartyObj)

Definiert in Zeile 9 der Datei ErrorMessageComponent.php.

6.6.2.2 ErrorMessageComponent.render ()

Render component

Definiert in Zeile 17 der Datei ErrorMessageComponent.php.

6.6.2.3 ErrorMessageComponent.getOutput ()

return string of rendered component

Rückgabe:

string


Definiert in Zeile 33 der Datei ErrorMessageComponent.php.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- **ErrorMessageComponent.php**

6.7 GraphAbstract Klassenreferenz

Klassendiagramm für GraphAbstract::



Öffentliche Methoden

- **GraphAbstract** (\$graphId)

Öffentliche Attribute

- **\$graphID**

6.7.1 Ausführliche Beschreibung

Definiert in Zeile 13 der Datei class.GraphAbstract.php.

6.7.2 Dokumentation der Elementfunktionen

6.7.2.1 GraphAbstract.GraphAbstract (\$ graphId)

Enter description here...

Parameter:

string \$graphId

Rückgabe:

GraphAbstract (S. 33)

Definiert in Zeile 28 der Datei class.GraphAbstract.php.

6.7.3 Dokumentation der Datenelemente

6.7.3.1 GraphAbstract.\$graphID


Definiert in Zeile 20 der Datei class.GraphAbstract.php.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- `class.GraphAbstract.php`

6.8 GraphDataAbstract Klassenreferenz

Klassendiagramm für GraphDataAbstract::

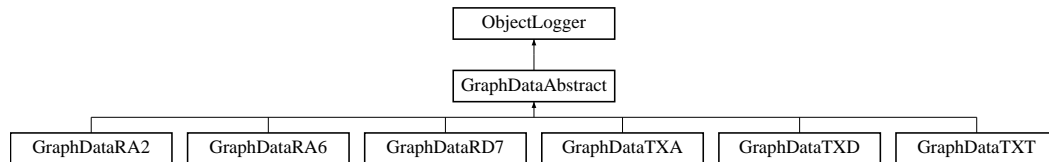

Öffentliche Methoden

- **GraphDataAbstract ()**
- **_loadGraphData (\$controlId, &\$graphDataObj)**
- **getValuesCount ()**
- **getDataArray ()**
- **getKeysArray ()**
- **getMaxDataValue ()**
- **getMaxKeyValue ()**

Öffentliche Attribute

- **\$_sid**
- **\$controlTypeId**
- **\$controlId**
- **\$surveyId**
- **\$valuesCount**
- **\$graphDataArr**
- **\$graphTitlesArr**

6.8.1 Ausführliche Beschreibung

Definiert in Zeile 9 der Datei class.GraphDataAbstract.php.

6.8.2 Dokumentation der Elementfunktionen

6.8.2.1 GraphDataAbstract.GraphDataAbstract ()

Definiert in Zeile 29 der Datei class.GraphDataAbstract.php.

6.8.2.2 GraphDataAbstract._loadGraphData (\$ controlId, &\$ graphDataObj)

Load GraphData

Parameter:

long \$controlId

GraphDataAbstract (S. 35) \$graphDataObj

Rückgabe:

bool

Erneute Implementation in **GraphDataRA2** (S. 39), **GraphDataRA6** (S. 41), **GraphDataRD7** (S. 43), **GraphDataTXA** (S. 45), **GraphDataTXD** (S. 47) und **GraphDataTXT** (S. 49).

Definiert in Zeile 40 der Datei class.GraphDataAbstract.php.

Benutzt ObjectLogger._addError().

6.8.2.3 GraphDataAbstract.getValuesCount ()

Get ammount of Values

Rückgabe:

integer

Definiert in Zeile 50 der Datei class.GraphDataAbstract.php.

6.8.2.4 GraphDataAbstract.getDataArray ()

get array values

Rückgabe:

array

Definiert in Zeile 59 der Datei class.GraphDataAbstract.php.

Wird benutzt von getMaxDataValue().

6.8.2.5 GraphDataAbstract.getKeysArray ()

Enter description here...

Rückgabe:

array

Definiert in Zeile 70 der Datei class.GraphDataAbstract.php.

Wird benutzt von getMaxKeyValue().

6.8.2.6 GraphDataAbstract.getMaxDataValue ()

Get max value from array

Rückgabe:

float

Definiert in Zeile 79 der Datei class.GraphDataAbstract.php.

Benutzt getDataArray().

6.8.2.7 GraphDataAbstract.getMaxKeyValue ()

Enter description here...

Rückgabe:

float

Definiert in Zeile 89 der Datei class.GraphDataAbstract.php.

Benutzt getKeysArray().

6.8.3 Dokumentation der Datenelemente

6.8.3.1 GraphDataAbstract.\$_sid

Definiert in Zeile 15 der Datei class.GraphDataAbstract.php.

6.8.3.2 GraphDataAbstract.\$controlTypeId

Definiert in Zeile 16 der Datei class.GraphDataAbstract.php.

Wird benutzt von GraphDataTXT._loadGraphData(), GraphDataTXD._loadGraphData(),
loadGraphData(), GraphDataTXA._loadGraphData(), GraphDataRD7._loadGraphData(),
loadGraphData(), GraphDataRA6._loadGraphData() und GraphDataRA2._loadGraphData().

6.8.3.3 GraphDataAbstract.\$controlId

Definiert in Zeile 17 der Datei class.GraphDataAbstract.php.

Wird benutzt von GraphDataTXT._loadGraphData(), GraphDataTXD._loadGraphData(), GraphDataTXA._loadGraphData(), GraphDataRD7._loadGraphData(), GraphDataRA6._loadGraphData(), GraphDataRA2._loadGraphData(), GraphDataRA2.GraphDataRA2(), GraphDataRA6.GraphDataRA6(), GraphDataRD7.GraphDataRD7(), GraphDataTXA.GraphDataTXA(), GraphDataTXD.GraphDataTXD() und GraphDataTXT.GraphDataTXT().

6.8.3.4 GraphDataAbstract.\$surveyId

Definiert in Zeile 18 der Datei class.GraphDataAbstract.php.

6.8.3.5 GraphDataAbstract.\$valuesCount

Definiert in Zeile 22 der Datei class.GraphDataAbstract.php.

Wird benutzt von GraphDataTXT._loadGraphData(), GraphDataTXD._loadGraphData(), GraphDataTXA._loadGraphData(), GraphDataRD7._loadGraphData(), GraphDataRA6._loadGraphData() und GraphDataRA2._loadGraphData().

6.8.3.6 GraphDataAbstract.\$graphDataArr

Definiert in Zeile 24 der Datei class.GraphDataAbstract.php.

6.8.3.7 GraphDataAbstract.\$graphTitlesArr


Definiert in Zeile 27 der Datei class.GraphDataAbstract.php.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- **class.GraphDataAbstract.php**

6.9 GraphDataRA2 Klassenreferenz

Klassendiagramm für GraphDataRA2::



Öffentliche Methoden

- **GraphDataRA2** (\$controlId, \$sid)
- **_loadGraphData** (\$controlId, &\$graphDataObj)

6.9.1 Ausführliche Beschreibung

Definiert in Zeile 10 der Datei class.GraphDataRA2.php.

6.9.2 Dokumentation der Elementfunktionen

6.9.2.1 GraphDataRA2.GraphDataRA2 (\$ controlId, \$ sid)

Definiert in Zeile 12 der Datei class.GraphDataRA2.php.

Benutzt GraphDataAbstract.\$controlId und _loadGraphData().

6.9.2.2 GraphDataRA2._loadGraphData (\$ controlId, &\$ graphDataObj)

Load GraphData

Parameter:

long \$controlId

GraphDataAbstract (S. 35) \$graphDataObj

Rückgabe:

bool

Erneute Implementation von **GraphDataAbstract** (S. 36).

Definiert in Zeile 37 der Datei class.GraphDataRA2.php.

Benutzt `$controlArr`, `GraphDataAbstract.$controlId`, `GraphDataAbstract.$controlTypeId` und `GraphDataAbstract.$valuesCount`.


Wird benutzt von `GraphDataRA2()`.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- **`class.GraphDataRA2.php`**

6.10 GraphDataRA6 Klassenreferenz

Klassendiagramm für GraphDataRA6::



Öffentliche Methoden

- **GraphDataRA6** (\$controlId, \$sid)
- **_loadGraphData** (\$controlId, &\$graphDataObj)

6.10.1 Ausführliche Beschreibung

Definiert in Zeile 8 der Datei class.GraphDataRA6.php.

6.10.2 Dokumentation der Elementfunktionen

6.10.2.1 GraphDataRA6.GraphDataRA6 (\$ controlId, \$ sid)

Definiert in Zeile 10 der Datei class.GraphDataRA6.php.

Benutzt GraphDataAbstract.\$controlId und _loadGraphData().

6.10.2.2 GraphDataRA6._loadGraphData (\$ controlId, &\$ graphDataObj)

Load GraphData

Parameter:

long \$controlId

GraphDataAbstract (S. 35) \$graphDataObj

Rückgabe:

bool

Erneute Implementation von **GraphDataAbstract** (S. 36).

Definiert in Zeile 22 der Datei class.GraphDataRA6.php.

Benutzt `$controlArr`, `GraphDataAbstract.$controlId`, `GraphDataAbstract.$controlTypeId` und `GraphDataAbstract.$valuesCount`.


Wird benutzt von `GraphDataRA6()`.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- **`class.GraphDataRA6.php`**

6.11 GraphDataRD7 Klassenreferenz

Klassendiagramm für GraphDataRD7::



Öffentliche Methoden

- **GraphDataRD7** (\$controlId, \$sid)
- **_loadGraphData** (\$controlId, &\$graphDataObj)

6.11.1 Ausführliche Beschreibung

Definiert in Zeile 8 der Datei class.GraphDataRD7.php.

6.11.2 Dokumentation der Elementfunktionen

6.11.2.1 GraphDataRD7.GraphDataRD7 (\$ controlId, \$ sid)

Definiert in Zeile 10 der Datei class.GraphDataRD7.php.

Benutzt GraphDataAbstract.\$controlId und _loadGraphData().

6.11.2.2 GraphDataRD7._loadGraphData (\$ controlId, &\$ graphDataObj)

Load GraphData

Parameter:

long \$controlId

GraphDataAbstract (S. 35) \$graphDataObj

Rückgabe:

bool

Erneute Implementation von **GraphDataAbstract** (S. 36).

Definiert in Zeile 35 der Datei class.GraphDataRD7.php.

Benutzt `$controlArr`, `GraphDataAbstract.$controlId`, `GraphDataAbstract.$controlTypeId` und `GraphDataAbstract.$valuesCount`.


Wird benutzt von `GraphDataRD7()`.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- **`class.GraphDataRD7.php`**

6.12 GraphDataTXA Klassenreferenz

Klassendiagramm für GraphDataTXA::



Öffentliche Methoden

- **GraphDataTXA** (\$controlId, \$sid)
- **_loadGraphData** (\$controlId, &\$graphDataObj)

6.12.1 Ausführliche Beschreibung

Definiert in Zeile 8 der Datei class.GraphDataTXA.php.

6.12.2 Dokumentation der Elementfunktionen

6.12.2.1 GraphDataTXA.GraphDataTXA (\$ controlId, \$ sid)

Definiert in Zeile 10 der Datei class.GraphDataTXA.php.

Benutzt GraphDataAbstract.\$controlId und _loadGraphData().

6.12.2.2 GraphDataTXA._loadGraphData (\$ controlId, &\$ graphDataObj)

Load GraphData

Parameter:

long \$controlId

GraphDataAbstract (S. 35) \$graphDataObj

Rückgabe:

bool

Erneute Implementation von **GraphDataAbstract** (S. 36).

Definiert in Zeile 22 der Datei class.GraphDataTXA.php.

Benutzt `$controlArr`, `GraphDataAbstract.$controlId`, `GraphDataAbstract.$controlTypeId` und `GraphDataAbstract.$valuesCount`.


Wird benutzt von `GraphDataTXA()`.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- **`class.GraphDataTXA.php`**

6.13 GraphDataTXD Klassenreferenz

Klassendiagramm für GraphDataTXD::



Öffentliche Methoden

- **GraphDataTXD** (\$controlId, \$sid)
- **_loadGraphData** (\$controlId, &\$graphDataObj)

6.13.1 Ausführliche Beschreibung

Definiert in Zeile 8 der Datei class.GraphDataTXD.php.

6.13.2 Dokumentation der Elementfunktionen

6.13.2.1 GraphDataTXD.GraphDataTXD (\$ controlId, \$ sid)

Definiert in Zeile 10 der Datei class.GraphDataTXD.php.

Benutzt GraphDataAbstract.\$controlId und _loadGraphData().

6.13.2.2 GraphDataTXD._loadGraphData (\$ controlId, &\$ graphDataObj)

Load GraphData

Parameter:

long \$controlId

GraphDataAbstract (S. 35) \$graphDataObj

Rückgabe:

bool

Erneute Implementation von **GraphDataAbstract** (S. 36).

Definiert in Zeile 22 der Datei class.GraphDataTXD.php.

Benutzt `$controlArr`, `GraphDataAbstract.$controlId`, `GraphDataAbstract.$controlTypeId` und `GraphDataAbstract.$valuesCount`.


Wird benutzt von `GraphDataTXD()`.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- **`class.GraphDataTXD.php`**

6.14 GraphDataTXT Klassenreferenz

Klassendiagramm für GraphDataTXT::



Öffentliche Methoden

- **GraphDataTXT** (\$controlId, \$sid)
- **_loadGraphData** (\$controlId, &\$graphDataObj)

6.14.1 Ausführliche Beschreibung

Definiert in Zeile 8 der Datei class.GraphDataTXT.php.

6.14.2 Dokumentation der Elementfunktionen

6.14.2.1 GraphDataTXT.GraphDataTXT (\$ controlId, \$ sid)

Definiert in Zeile 10 der Datei class.GraphDataTXT.php.

Benutzt GraphDataAbstract.\$controlId und _loadGraphData().

6.14.2.2 GraphDataTXT._loadGraphData (\$ controlId, &\$ graphDataObj)

Load GraphData

Parameter:

long \$controlId

GraphDataAbstract (S. 35) \$graphDataObj

Rückgabe:

bool

Erneute Implementation von **GraphDataAbstract** (S. 36).

Definiert in Zeile 22 der Datei class.GraphDataTXT.php.

Benutzt `$controlArr`, `GraphDataAbstract.$controlId`, `GraphDataAbstract.$controlTypeId` und `GraphDataAbstract.$valuesCount`.

Wird benutzt von `GraphDataTXT()`.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- **`class.GraphDataTXT.php`**

6.15 GraphOfficer Klassenreferenz

Öffentliche Methoden

- **GraphOfficer ()**
- **getGraphById (\$graphId)**

6.15.1 Ausführliche Beschreibung

Definiert in Zeile 20 der Datei class.GraphOfficer.php.

6.15.2 Dokumentation der Elementfunktionen

6.15.2.1 GraphOfficer.GraphOfficer ()

Definiert in Zeile 22 der Datei class.GraphOfficer.php.

6.15.2.2 GraphOfficer.getGraphById (\$ *graphId*)


Definiert in Zeile 27 der Datei class.GraphOfficer.php.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- **class.GraphOfficer.php**

6.16 GraphRA2 Klassenreferenz

Klassendiagramm für GraphRA2::



Öffentliche Methoden

- **GraphRA2** (\$graphId)

6.16.1 Ausführliche Beschreibung

Definiert in Zeile 8 der Datei class.GraphRA2.php.

6.16.2 Dokumentation der Elementfunktionen

6.16.2.1 GraphRA2.GraphRA2 (\$ *graphId*)


Definiert in Zeile 10 der Datei class.GraphRA2.php.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- **class.GraphRA2.php**

6.17 GraphRA6 Klassenreferenz

Klassendiagramm für GraphRA6::



Öffentliche Methoden

- **GraphRA6** (\$graphId)

6.17.1 Ausführliche Beschreibung

Definiert in Zeile 10 der Datei class.GraphRA6.php.

6.17.2 Dokumentation der Elementfunktionen

6.17.2.1 GraphRA6.GraphRA6 (\$ *graphId*)


Definiert in Zeile 12 der Datei class.GraphRA6.php.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- **class.GraphRA6.php**

6.18 GraphRD7 Klassenreferenz

Klassendiagramm für GraphRD7::



Öffentliche Methoden

- **GraphRD7** (\$graphId)

6.18.1 Ausführliche Beschreibung

Definiert in Zeile 7 der Datei class.GraphRD7.php.

6.18.2 Dokumentation der Elementfunktionen

6.18.2.1 GraphRD7.GraphRD7 (\$ *graphId*)


Definiert in Zeile 9 der Datei class.GraphRD7.php.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- **class.GraphRD7.php**

6.19 GraphTXD Klassenreferenz

Klassendiagramm für GraphTXD::



Öffentliche Methoden

- **GraphTXD** (\$graphId)

6.19.1 Ausführliche Beschreibung

Definiert in Zeile 11 der Datei class.GraphTXD.php.

6.19.2 Dokumentation der Elementfunktionen

6.19.2.1 GraphTXD.GraphTXD (\$ *graphId*)


Definiert in Zeile 13 der Datei class.GraphTXD.php.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- **class.GraphTXD.php**

6.20 hn_captcha Klassenreferenz

Klassendiagramm für hn_captcha::



Öffentliche Methoden

- **display_form ()**
- **validate_submit ()**
- **flush_captcha_image ()**

Öffentliche Attribute

- **\$tempfolder**
- **\$TTF_folder**
- **\$TTF_RANGE** = array('COMIC.TTF','JACOBITE.TTF','LYDIAN.TTF','MREARL.TTF','RUBBERS
- **\$chars** = 6
- **\$minsize** = 20
- **\$maxsize** = 40
- **\$maxrotation** = 30
- **\$noise** = TRUE
- **\$websafecolors** = FALSE
- **\$lang** = "de"
- **\$maxtry** = 3
- **\$refreshlink** = TRUE
- **\$badguys_url** = "/"
- **\$secretposition** = 21
- **\$secretstring** = "This is a very secret string. Nobody should know it, =:)"
- **\$debug** = FALSE

Private Methoden

- **hn_captcha (\$config, \$secure=TRUE)**
- **display_captcha (\$onlyTheImage=FALSE)**
- **public_key_input ()**
- **make_captcha ()**

Private Attribute

- `$lx`
- `$ly`
- `$jpegquality = 80`
- `$noisefactor = 9`
- `$nb_noise`
- `$TTF_file`
- `$msg1`
- `$msg2`
- `$buttontext`
- `$refreshbuttontext`
- `$public_K`
- `$private_K`
- `$key`
- `$public_key`
- `$filename`
- `$gd_version`
- `$QUERY_STRING`
- `$current_try = 0`
- `$r`
- `$g`
- `$b`

6.20.1 Ausführliche Beschreibung

PHP-Class **hn_captcha** (S. 56) Version 1.3, released 11-Apr-2006 Author: Horst Nogajski, horst@nogajski.de

License: GNU GPL (<http://www.opensource.org/licenses/gpl-license.html>)

Download: <http://hn273.users.phpclasses.org/browse/package/1569.html>

If you find it useful, you might rate it on <http://www.phpclasses.org/rate.html?package=1569> If you use this class in a productional environment, you may drop me a note, so I can add a link to the page. changes in version 1.1:

- added a new configuration-variable: maxrotation
- added a new configuration-variable: secretstring
- modified function `get_try()`: now ever returns a string of 16 chars

changes in version 1.2:

- added a new configuration-variable: secretposition
- once more modified the function `get_try()`: generate a string of 32 chars length, where at secretposition is the number of current-try. Hopefully this is enough for hackprevention.

changes in version 1.3:

- fixed a security-hole, what was discovered by Daniel Jagszent. Many thank's for testing, fixing and sharing it, Daniel! He has tested the class in a modified way, like it is described here: http://www.puremango.co.uk/cm-breaking_captcha_115.php It was possible to manually do the captcha-test, notice the public and private keys. In automated way this keys could send as long as the image-file exists! (with different other datas and independent from the new captcha-string!) License: GNU GPL (<http://www.opensource.org/licenses/gpl-license.html>)

This program is free software;

you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Tabsize: 4
This class generates a picture to use in forms that perform CAPTCHA test (Completely Automated Public Turing to tell Computers from Humans Apart). After the test form is submitted a key entered by the user in a text field is compared by the class to determine whether it matches the text in the picture.

The class is a fork of the original released at www.phpclasses.org by Julien Pachet with the name ocr_captcha.

The following enhancements were added:

- Support to make it work with GD library before version 2
- Hacking prevention
- Optional use of Web safe colors
- Limit the number of users attempts
- Display an optional refresh link to generate a new picture with a different key without counting to the user attempts limit verification
- Support the use of multiple random TrueType fonts
- Control the output image by only three parameters: number of text characters and minimum and maximum size preserving the size proportion
- Preserve all request parameters passed to the page via the GET method, so the CAPTCHA test can be added to existing scripts with minimal changes
- Added a debug option for testing the current configuration

All the configuration settings are passed to the class in an array when the object instance is initialized.

The class only needs two function calls to be used: **display_form()** (S. 59) and **validate_submit()** (S. 60).

The class comes with an examplefile. If you don't have it:
<http://hn273.users.phpclasses.org/browse/package/1569.html>

Class that generate a captcha-image with text and a form to fill in this text

Autor:

Horst Nogajski, (mail: horst@nogajski.de)

Version:

1.3

Datum:

2006-April-11

Definiert in Zeile 99 der Datei hn_captcha.class.php.

6.20.2 Dokumentation der Elementfunktionen

6.20.2.1 hn_captcha.hn_captcha (\$config, \$secure = TRUE) [private]

Extracts the config array and generate needed params.

void

Rückgabe:

nothing

Definiert in Zeile 300 der Datei hn_captcha.class.php.

Benutzt \$_GET.

Wird benutzt von hn_captcha_X1.hn_captcha_X1().

6.20.2.2 hn_captcha.display_form ()

displays a complete form with captcha-picture

void

Rückgabe:

HTML-Output

Definiert in Zeile 453 der Datei hn_captcha.class.php.

Benutzt public_key_input().

6.20.2.3 `hn_captcha.validate_submit ()`

validates POST-vars and return result

integer

Rückgabe:

0 = first call | 1 = valid submit | 2 = not valid | 3 = not valid and has reached maximum try's

Definiert in Zeile 488 der Datei `hn_captcha.class.php`.

6.20.2.4 `hn_captcha.display_captcha ($onlyTheImage = FALSE)` [private]

Definiert in Zeile 523 der Datei `hn_captcha.class.php`.

Benutzt `make_captcha()` und `public_key_input()`.

6.20.2.5 `hn_captcha.flush_captcha_image ()`

Flush captcha image to browser

Definiert in Zeile 534 der Datei `hn_captcha.class.php`.

Benutzt `make_captcha()`.

6.20.2.6 `hn_captcha.public_key_input ()` [private]

Definiert in Zeile 550 der Datei `hn_captcha.class.php`.

Wird benutzt von `display_captcha()` und `display_form()`.

6.20.2.7 `hn_captcha.make_captcha ()` [private]

Definiert in Zeile 556 der Datei `hn_captcha.class.php`.

Wird benutzt von `display_captcha()` und `flush_captcha_image()`.

6.20.3 Dokumentation der Datenelemente

6.20.3.1 `hn_captcha.$tempfolder`

Absolute path to a Tempfolder (with trailing slash!). This must be writeable for PHP and also accessible via HTTP, because the image will be stored there. string

Definiert in Zeile 113 der Datei `hn_captcha.class.php`.

6.20.3.2 hn_captcha.\$TTF_folder

Absolute path to folder with TrueTypeFonts (with trailing slash!). This must be readable by PHP. string

Definiert in Zeile 121 der Datei hn_captcha.class.php.

6.20.3.3 hn_captcha.\$TTF_RANGE = array

('COMIC.TTF','JACOBITE.TTF','LYDIAN.TTF','MREARL.TTF','RUBBERSTAMP.TTF','ZINJAR

A List with available TrueTypeFonts for random char-creation. mixed[array|string]

Definiert in Zeile 129 der Datei hn_captcha.class.php.

6.20.3.4 hn_captcha.\$chars = 6

How many chars the generated text should have integer

Definiert in Zeile 137 der Datei hn_captcha.class.php.

6.20.3.5 hn_captcha.\$minsize = 20

The minimum size a Char should have integer

Definiert in Zeile 145 der Datei hn_captcha.class.php.

6.20.3.6 hn_captcha.\$maxsize = 40

The maximum size a Char can have integer

Definiert in Zeile 153 der Datei hn_captcha.class.php.

6.20.3.7 hn_captcha.\$maxrotation = 30

The maximum degrees a Char should be rotated. Set it to 30 means a random rotation between -30 and 30. integer

Definiert in Zeile 161 der Datei hn_captcha.class.php.

6.20.3.8 hn_captcha.\$noise = TRUE

Background noise On/Off (if is Off, a grid will be created) boolean

Definiert in Zeile 169 der Datei hn_captcha.class.php.

6.20.3.9 hn_captcha.\$websafecolors = FALSE

This will only use the 216 websafe color palette for the image. boolean

Definiert in Zeile 177 der Datei hn_captcha.class.php.

6.20.3.10 hn_captcha.\$lang = "de"

Switches language, available are 'en' and 'de'. You can easily add more. Look in CONSTRUCTOR. string

Definiert in Zeile 185 der Datei hn_captcha.class.php.

6.20.3.11 hn_captcha.\$maxtry = 3

If a user has reached this number of try's without success, he will moved to the \$badguys_url integer

Definiert in Zeile 193 der Datei hn_captcha.class.php.

6.20.3.12 hn_captcha.\$refreshlink = TRUE

Gives the user the possibility to generate a new captcha-image. boolean

Definiert in Zeile 201 der Datei hn_captcha.class.php.

6.20.3.13 hn_captcha.\$badguys_url = "/"

If a user has reached his maximum try's, he will located to this url. boolean

Definiert in Zeile 209 der Datei hn_captcha.class.php.

6.20.3.14 hn_captcha.\$secretposition = 21

Number between 1 and 32

Defines the position of 'current try number' in (32-char-length)-string generated by function get_try() integer

Definiert in Zeile 219 der Datei hn_captcha.class.php.

6.20.3.15 hn_captcha.\$secretstring = "This is a very secret string. Nobody should know it, =:)"

The string is used to generate the md5-key. string

Definiert in Zeile 227 der Datei hn_captcha.class.php.

6.20.3.16 hn_captcha.\$debug = FALSE

Outputs configuration values for testing boolean

Definiert in Zeile 235 der Datei hn_captcha.class.php.

6.20.3.17 hn_captcha.\$lx [private]

Definiert in Zeile 245 der Datei hn_captcha.class.php.

6.20.3.18 hn_captcha.\$ly [private]

Definiert in Zeile 247 der Datei hn_captcha.class.php.

6.20.3.19 hn_captcha.\$jpegquality = 80 [private]

Definiert in Zeile 249 der Datei hn_captcha.class.php.

6.20.3.20 hn_captcha.\$noisefactor = 9 [private]

Definiert in Zeile 251 der Datei hn_captcha.class.php.

6.20.3.21 hn_captcha.\$nb_noise [private]

Definiert in Zeile 253 der Datei hn_captcha.class.php.

6.20.3.22 hn_captcha.\$TTF_file [private]

Definiert in Zeile 255 der Datei hn_captcha.class.php.

6.20.3.23 hn_captcha.\$msg1 [private]

Definiert in Zeile 257 der Datei hn_captcha.class.php.

6.20.3.24 hn_captcha.\$msg2 [private]

Definiert in Zeile 259 der Datei hn_captcha.class.php.

6.20.3.25 hn_captcha.\$buttontext [private]

Definiert in Zeile 261 der Datei hn_captcha.class.php.

6.20.3.26 hn_captcha.\$refreshbuttontext [private]

Definiert in Zeile 263 der Datei hn_captcha.class.php.

6.20.3.27 hn_captcha.\$public_K [private]

Definiert in Zeile 265 der Datei hn_captcha.class.php.

6.20.3.28 hn_captcha.\$private_K [private]

Definiert in Zeile 267 der Datei hn_captcha.class.php.

6.20.3.29 hn_captcha.\$key [private]

Definiert in Zeile 269 der Datei hn_captcha.class.php.

6.20.3.30 hn_captcha.\$public_key [private]

Definiert in Zeile 271 der Datei hn_captcha.class.php.

6.20.3.31 hn_captcha.\$filename [private]

Definiert in Zeile 273 der Datei hn_captcha.class.php.

Wird benutzt von hn_captcha_X1.txt_counter().

6.20.3.32 hn_captcha.\$gd_version [private]

Definiert in Zeile 275 der Datei hn_captcha.class.php.

6.20.3.33 hn_captcha.\$QUERY_STRING [private]

Definiert in Zeile 277 der Datei hn_captcha.class.php.

6.20.3.34 hn_captcha.\$current_try = 0 [private]

Definiert in Zeile 279 der Datei hn_captcha.class.php.

6.20.3.35 hn_captcha.\$r [private]

Definiert in Zeile 281 der Datei hn_captcha.class.php.

6.20.3.36 hn_captcha.\$g [private]

Definiert in Zeile 283 der Datei hn_captcha.class.php.

6.20.3.37 hn_captcha.\$b [private]


Definiert in Zeile 285 der Datei hn_captcha.class.php.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- `hn_captcha.class.php`

6.21 hn_captcha_X1 Klassenreferenz

Klassendiagramm für hn_captcha_X1::



Öffentliche Methoden

- `hn_captcha_X1` (`$config`, `$secure=TRUE`)

Öffentliche Attribute

- `$counter_filename` = ''
- `$prefix` = 'hn_captcha_'
- `$collect_garbage_after` = 100
- `$maxlifetime` = 600
- `$garbage_collector_error` = FALSE

Private Methoden

- `txt_counter` (`$filename`, `$add=FALSE`, `$fixvalue=FALSE`)
- `collect_garbage` ()
- `get_filename` (`$public=""`)
- `get_filename_url` (`$public=""`)

Private Attribute

- `$counter_fn_default_basename` = 'hn_captcha_counter.txt'

6.21.1 Ausführliche Beschreibung

PHP-Class **hn_captcha_X1** (S. 66) Version 1.0, released 19-Apr-2004 is an extension for PHP-Class **hn_captcha** (S. 56). It adds a garbage-collector. (Useful, if you cannot use cronjobs.) Author: Horst Nogajski, horst@nogajski.de

License: GNU GPL (<http://www.opensource.org/licenses/gpl-license.html>)
 Download: <http://hn273.users.phpclasses.org/browse/package/1569.html>

If you find it useful, you might rate it on <http://www.phpclasses.org/rate.html> If you use this

class in a productional environment, you might drop me a note, so I can add a link to the page. License: GNU GPL (<http://www.opensource.org/licenses/gpl-license.html>)

This program is free software;

you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Tabsize: 4 This class is an extension for hn_captcha-class. It adds a garbage-collector!

Normally all used images will be deleted automatically. But everytime a user doesn't finish a request one image stays as garbage in tempfolder. With this extension you can collect & trash this.

You can specify:

- when the garbage-collector should run, (default = after 100 calls)
- the maxlifetime for images, (default is 600, = 10 minutes)
- a filename-prefix for the captcha-images (default = 'hn_captcha_')
- absolute filename for a textfile which stores the current counter-value (default is \$tempfolder.'hn_captcha_counter.txt')

The classextension needs the filename-prefix to identify lost images also if the tempfolder is shared with other scripts.

If an error occurs (with counting or trash-file-deleting), the class sets the variable \$classhandle->garbage_collector_error to TRUE. You can check this in your scripts and if is TRUE, you might execute an email-notification or something else.

Class that adds a garbage-collector to the class **hn_captcha** (S. 56)

Autor:

Horst Nogajski, (mail: horst@nogajski.de)

Version:

1.0

Datum:

2004-April-19

Definiert in Zeile 75 der Datei hn_captcha.class.x1.php.

6.21.2 Dokumentation der Elementfunktionen

6.21.2.1 `hn_captcha_X1.hn_captcha_X1 ($config, $secure = TRUE)`

This calls the constructor of main-class for extracting the config array and generating all needed params. Additionally it control the garbage-collector.

void

Rückgabe:

nothing

Definiert in Zeile 148 der Datei `hn_captcha.class.x1.php`.

Benutzt `collect_garbage()`, `hn_captcha.hn_captcha()` und `txt_counter()`.

6.21.2.2 `hn_captcha_X1.txt_counter ($filename, $add = FALSE, $fixvalue = FALSE) [private]`

Store/Retrieve a counter-value in/from a textfile. Optionally count it up or store a (as third param) specified value.

integer

Rückgabe:

counter-value

Definiert in Zeile 207 der Datei `hn_captcha.class.x1.php`.

Benutzt `hn_captcha.$filename`.

Wird benutzt von `hn_captcha_X1()`.

6.21.2.3 `hn_captcha_X1.collect_garbage () [private]`

Scanns the tempfolder for jpeg-files with nameprefix used by the class and trash them if they are older than `maxlifetime`.

Definiert in Zeile 256 der Datei `hn_captcha.class.x1.php`.

Wird benutzt von `hn_captcha_X1()`.

6.21.2.4 `hn_captcha_X1.get_filename ($public = "") [private]`

Definiert in Zeile 290 der Datei `hn_captcha.class.x1.php`.

6.21.2.5 `hn_captcha_X1.get_filename_url ($public = "") [private]`

Definiert in Zeile 298 der Datei `hn_captcha.class.x1.php`.

6.21.3 Dokumentation der Datenelemente

6.21.3.1 hn_captcha_X1.\$counter_filename = ''

You optionally can specify an absolute filename for the counter. If is not specified, the class use the tempfolder and the default_basename.

string

Definiert in Zeile 89 der Datei hn_captcha.class.x1.php.

6.21.3.2 hn_captcha_X1.\$prefix = 'hn_captcha_'

This is used as prefix for the picture filenames, so we can identify them also if we share the tempfolder with other programs.

string

Definiert in Zeile 97 der Datei hn_captcha.class.x1.php.

6.21.3.3 hn_captcha_X1.\$collect_garbage_after = 100

The garbage-collector will started once when the class was called that number times.

integer

Definiert in Zeile 105 der Datei hn_captcha.class.x1.php.

6.21.3.4 hn_captcha_X1.\$maxlifetime = 600

Only trash files which are older than this number of seconds.

integer

Definiert in Zeile 113 der Datei hn_captcha.class.x1.php.

6.21.3.5 hn_captcha_X1.\$garbage_collector_error = FALSE

This becomes TRUE if the counter doesn't work or if trashfiles couldn't be deleted.

boolean

Definiert in Zeile 121 der Datei hn_captcha.class.x1.php.

6.21.3.6 hn_captcha_X1.\$counter_fn_default_basename = 'hn_captcha_counter.txt' [private]

Definiert in Zeile 131 der Datei hn_captcha.class.x1.php.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- **hn_captcha.class.x1.php**

6.22 Logger Klassenreferenz

Öffentliche Methoden

- **Logger ()**
- **doLogin** (\$userNick, \$userPasswort, \$urlLoginSuccess=null, \$urlLoginFailed=null)
- **recordLogin** (\$uid, \$username, \$logintype, \$database, \$dbprefix)
- **getSessionID** ()
- **relocate** (\$url)
- **doLogout** (\$urlSuccess=null)
- **IsJustLogged** ()
- **checkaccess** (\$cook, \$db, \$dbprefix)
- **checkaccess_uid** (\$cook, \$db, \$dbprefix)
- **checkIfUserLoggedInByNick** (\$userNick=null, &\$userId)
- **IsLoggedIn** ()
- **IsAdmin** ()
- **getUserId** ()
- **getUserNick** ()
- **getUserType** ()

Öffentliche Attribute

- **\$bLoggedIn**
- **\$lUserId = 0**
- **\$bAdmin**
- **\$lUserType = 0**
- **\$strUserNick**
- **\$database**
- **\$_bJustLogged = false**

6.22.1 Ausführliche Beschreibung

Definiert in Zeile 15 der Datei class.Logger.php.

6.22.2 Dokumentation der Elementfunktionen

6.22.2.1 Logger.Logger ()

Logger (S. 70) constructor

Rückgabe:

Logger (S. 70)

Definiert in Zeile 55 der Datei class.Logger.php.

Benutzt \$_SESSION, \$database, \$db, \$host, \$password, \$query, \$result, \$user, checkaccess() und checkaccess_uid().

6.22.2.2 **Logger.doLogin** (*\$ userNick, \$ userPasswort, \$ urlLoginSuccess = null, \$ urlLoginFailed = null*)

Do login of user

Parameter:

string \$userNick
string \$userPasswort
string \$urlLoginSuccess
string \$urlLoginFailed

Definiert in Zeile 140 der Datei class.Logger.php.

Benutzt \$_SESSION, \$database, \$query, \$result, getSessionID() und relocate().

6.22.2.3 **Logger.recordLogin** (*\$ uid, \$ username, \$ logintype, \$ database, \$ dbprefix*)

record of user login

Parameter:

long \$uid
string \$username
string \$logintype login, blocked, failed
database (S. 29) *\$database* (S. 29)
string \$dbprefix

Rückgabe:

bool

Definiert in Zeile 338 der Datei class.Logger.php.

Benutzt \$database, \$query und \$result.

6.22.2.4 **Logger.getSessionID** ()

Get random session id

Rückgabe:

string

Definiert in Zeile 396 der Datei class.Logger.php.

Wird benutzt von doLogin().

6.22.2.5 **Logger.relocate (\$ url)**

Return Relocation header

Parameter:

string \$url

Definiert in Zeile 414 der Datei class.Logger.php.

Wird benutzt von doLogin() und doLogout().

6.22.2.6 **Logger.doLogout (\$ urlSuccess = null)**

proceeds with logout

Parameter:

string \$urlSuccess

Definiert in Zeile 442 der Datei class.Logger.php.

Benutzt \$_SESSION, \$database, \$query und relocate().

Wird benutzt von checkaccess() und checkaccess_uid().

6.22.2.7 **Logger.IsJustLogged ()**

Flag to check if its first page after user logged

Rückgabe:

bool

Definiert in Zeile 500 der Datei class.Logger.php.

6.22.2.8 **Logger.checkaccess (\$ cook, \$ db, \$ dbprefix)**

Check if user logged

Parameter:

string \$cook

string \$db **database** (S. 29) object

string \$dbprefix prefix of **database** (S. 29) tables "mos_"

Rückgabe:

bool

Definiert in Zeile 517 der Datei class.Logger.php.

Benutzt \$database, doLogout() und IsLogged().

Wird benutzt von Logger().

6.22.2.9 Logger.checkaccess_uid (\$ cook, \$ db, \$ dbprefix)

check if user logged

Parameter:

string \$cook

string \$db

string \$dbprefix

Rückgabe:

int

Definiert in Zeile 554 der Datei class.Logger.php.

Benutzt \$database, doLogout() und IsLogged().

Wird benutzt von Logger().

6.22.2.10 Logger.checkIfUserLoggedInByNick (\$ userNick = null, &\$ userId)

Check if user logged

Parameter:

string \$userNick

long \$userId

Rückgabe:

boolean

Definiert in Zeile 588 der Datei class.Logger.php.

Benutzt \$database und \$result.

6.22.2.11 Logger.IsLoggedIn ()

Check if user logged

Rückgabe:

boolean

Definiert in Zeile 634 der Datei class.Logger.php.

Wird benutzt von checkaccess() und checkaccess_uid().

6.22.2.12 Logger.IsAdmin ()

Check if logged user is Admin

Rückgabe:

bool

Definiert in Zeile 643 der Datei class.Logger.php.

6.22.2.13 Logger.getUserId ()**Rückgabe:**

long

Definiert in Zeile 650 der Datei class.Logger.php.

6.22.2.14 Logger.getUserNick ()

Gets nick of logged user

Rückgabe:

string

Definiert in Zeile 659 der Datei class.Logger.php.

6.22.2.15 Logger.getUserType ()

Get type of logged user

Rückgabe:

long

Definiert in Zeile 668 der Datei class.Logger.php.

6.22.3 Dokumentation der Datenelemente

6.22.3.1 `Logger.$bLogged`

Definiert in Zeile 21 der Datei `class.Logger.php`.

6.22.3.2 `Logger.$lUserId = 0`

Definiert in Zeile 22 der Datei `class.Logger.php`.

6.22.3.3 `Logger.$bAdmin`

Definiert in Zeile 30 der Datei `class.Logger.php`.

6.22.3.4 `Logger.$lUserType = 0`

Definiert in Zeile 31 der Datei `class.Logger.php`.

6.22.3.5 `Logger.$strUserNick`

Definiert in Zeile 32 der Datei `class.Logger.php`.

6.22.3.6 `Logger.$database`

Definiert in Zeile 39 der Datei `class.Logger.php`.

Wird benutzt von `checkaccess()`, `checkaccess_uid()`, `checkIfUserLoggedInByNick()`, `doLogin()`, `doLogout()`, `Logger()` und `recordLogin()`.

6.22.3.7 `Logger.$_bJustLoggedIn = false`


Definiert in Zeile 45 der Datei `class.Logger.php`.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- `class.Logger.php`

6.23 ObjectLogger Klassenreferenz

Klassendiagramm für ObjectLogger::

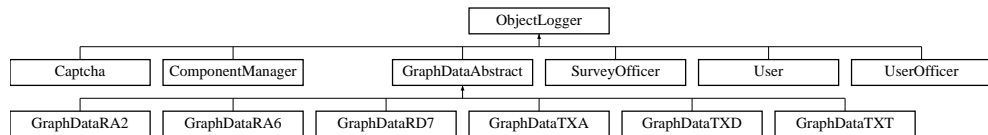

Öffentliche Methoden

- **ObjectLogger ()**
- **setRequiredDefinitions (\$array)**
- **_validateRequiredDefinitions ()**
- **_resetErrors ()**
- **hasErrors ()**
- **_addError (\$error, \$valueName=null)**
- **getErrors ()**
- **getLastError ()**

Öffentliche Attribute

- **\$_errorArray**
- **\$_requiredDefinitionsArr**

6.23.1 Ausführliche Beschreibung

Definiert in Zeile 7 der Datei class.ObjectLogger.php.

6.23.2 Dokumentation der Elementfunktionen

6.23.2.1 ObjectLogger.ObjectLogger ()

Definiert in Zeile 30 der Datei class.ObjectLogger.php.

6.23.2.2 ObjectLogger.setRequiredDefinitions (\$ array)

set array of required definitions

Parameter:

array \$array

Definiert in Zeile 39 der Datei class.ObjectLogger.php.

Wird benutzt von Captcha.Captcha() und UserOfficer.UserOfficer().

6.23.2.3 ObjectLogger._validateRequiredDefinitions ()

Validate required definitions. Set it before with \$this->setRequiredDefinitions(array('DENITION1','DENITION2'));

Rückgabe:

bool

Definiert in Zeile 48 der Datei class.ObjectLogger.php.

Wird benutzt von Captcha._initialize().

6.23.2.4 ObjectLogger._resetErrors ()

Reset error stack private

Definiert in Zeile 64 der Datei class.ObjectLogger.php.

Wird benutzt von getErrors(), getLastError() und ComponentManager.loadComponents().

6.23.2.5 ObjectLogger.hasErrors ()

Check if function has errors public

Rückgabe:

bool

Definiert in Zeile 74 der Datei class.ObjectLogger.php.

6.23.2.6 ObjectLogger._addError (\$ error, \$ valueName = null)

adds error to error stack

private

Parameter:

string \$error

string \$valueName

Definiert in Zeile 89 der Datei class.ObjectLogger.php.

Wird benutzt von GraphDataAbstract._loadGraphData(), SurveyOfficer.createSurvey(), SurveyOfficer.getSurveyConstants(), ComponentManager.loadComponents(), User.setEmail(), User.setPassword() und SurveyOfficer.updateSurvey().

6.23.2.7 ObjectLogger.getErrors ()

returns array of errors

public

Rückgabe:

array

Definiert in Zeile 103 der Datei class.ObjectLogger.php.

Benutzt _resetErrors().

6.23.2.8 ObjectLogger.getLastError ()

Gives lastError as text if accuired

public

Autor:

Mischa Kupriyanov, <m@kupriyanov.com>

Rückgabe:

string

Definiert in Zeile 116 der Datei class.ObjectLogger.php.

Benutzt _resetErrors().

6.23.3 Dokumentation der Datenelemente

6.23.3.1 ObjectLogger.\$_errorArray

Definiert in Zeile 21 der Datei class.ObjectLogger.php.

6.23.3.2 ObjectLogger.\$_requiredDefinitionsArr

Definiert in Zeile 28 der Datei class.ObjectLogger.php.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- **class.ObjectLogger.php**

6.24 ReportDataOfficer Klassenreferenz

Öffentliche Methoden

- **ReportDataOfficer ()**
- **loadGraphData (\$controlId, \$sid)**

6.24.1 Ausführliche Beschreibung

Definiert in Zeile 9 der Datei class.ReportDataOfficer.php.

6.24.2 Dokumentation der Elementfunktionen

6.24.2.1 ReportDataOfficer.ReportDataOfficer ()

Definiert in Zeile 11 der Datei class.ReportDataOfficer.php.

6.24.2.2 ReportDataOfficer.loadGraphData (\$ *controlId*, \$ *sid*)

Load graph data object

Parameter:

string \$controlId

GraphData \$graphDataObj

Definiert in Zeile 22 der Datei class.ReportDataOfficer.php.

Benutzt \$controlArr und \$controlId.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- **class.ReportDataOfficer.php**

6.25 Survey Klassenreferenz

Öffentliche Methoden

- **Survey** (\$surveyId=null)
- **getConstantDataValues** ()
- **setConstantDataValues** (\$surveyConstantDataArr)
- **_loadConstantDataValues** ()
- **getSurveyConstants** ()
- **getSurveyId** ()
- **getUserId** ()
- **getSurveyTypeId** ()
- **getTitle** ()
- **getDateCreated** ()
- **getDateFinish** ()
- **getDateBegin** ()
- **getDescription** ()
- **getFinished** ()
- **getToken** ()
- **setSurveyId** (\$surveyId)
- **setUserId** (\$userId)
- **setSurveyTypeId** (\$surveyTypeId)
- **setTitle** (\$title)
- **setDateCreated** (\$dateCreated)
- **setDateFinish** (\$dateFinish)
- **setDateBegin** (\$dateBegin)
- **setDescription** (\$description)
- **setFinished** (\$finished)
- **setToken** (\$token)
- **_loadDataById** (\$id)
- **_delete** (\$id)
- **_deleteSurveyData** ()
- **_insert** ()
- **_insertStaticData** ()
- **_update** (\$id)
- **_updateStaticData** ()
- **getLastError** ()

Öffentliche Attribute

- **\$surveyId**
- **\$_lastError**
- **\$userId**
- **\$surveyTypeId**
- **\$title**
- **\$dateCreated**

- `$dateFinish`
- `$dateBegin`
- `$description`
- `$finished`
- `$token`
- `$_constantValuesDataArr`

6.25.1 Ausführliche Beschreibung

de.mksurvey - classes

Version:

Id

`class.Survey.php` (S. 167) 134 2007-11-25 04:10:22Z mimait04

Copyright (c) 2007 M.Kupriyanov

Autor:

M.M-Kupriyanov, <m@kupriyanov.com>

Datum:

26.06.2007 01:13:59

Definiert in Zeile 18 der Datei `class.Survey.php`.

6.25.2 Dokumentation der Elementfunktionen

6.25.2.1 `Survey.Survey ($surveyId = null)`

Definiert in Zeile 37 der Datei `class.Survey.php`.

Benutzt `$surveyId` und `_loadDataById()`.

6.25.2.2 `Survey.getConstantDataValues ()`

array of constant values

Rückgabe:

array

Definiert in Zeile 53 der Datei `class.Survey.php`.

Benutzt `_loadConstantDataValues()`.

6.25.2.3 Survey.setConstantDataValues (\$ surveyConstantDataArr)

Definiert in Zeile 58 der Datei class.Survey.php.

6.25.2.4 Survey._loadConstantDataValues ()

Definiert in Zeile 62 der Datei class.Survey.php.

Benutzt \$result, getSurveyId() und getSurveyTypeId().

Wird benutzt von getConstantDataValues().

6.25.2.5 Survey.getSurveyConstants ()

Definiert in Zeile 120 der Datei class.Survey.php.

Benutzt \$result und getSurveyId().

6.25.2.6 Survey.getSurveyId ()

Get **Survey** (S. 80) Id

Rückgabe:

long

Definiert in Zeile 166 der Datei class.Survey.php.

Wird benutzt von _deleteSurveyData(), _loadConstantDataValues() und getSurveyConstants().

6.25.2.7 Survey.getUserId ()

Definiert in Zeile 171 der Datei class.Survey.php.

6.25.2.8 Survey.getSurveyTypeId ()

Gets Type of **Survey** (S. 80)

Rückgabe:

string

Definiert in Zeile 180 der Datei class.Survey.php.

Wird benutzt von _loadConstantDataValues().

6.25.2.9 Survey.getTitle ()

Gets Title of **Survey** (S. 80)

Rückgabe:

string

Definiert in Zeile 189 der Datei class.Survey.php.

6.25.2.10 Survey.getDateCreated ()

Definiert in Zeile 194 der Datei class.Survey.php.

6.25.2.11 Survey.getDateFinish ()

Definiert in Zeile 199 der Datei class.Survey.php.

6.25.2.12 Survey.getDateBegin ()

Definiert in Zeile 204 der Datei class.Survey.php.

6.25.2.13 Survey.getDescription ()

Gets Description of **Survey** (S. 80)

Rückgabe:

string

Definiert in Zeile 214 der Datei class.Survey.php.

6.25.2.14 Survey.getFinished ()

Gets if **Survey** (S. 80) is Finished

Rückgabe:

int

Definiert in Zeile 223 der Datei class.Survey.php.

6.25.2.15 Survey.getToken ()

Get **Survey** (S. 80) Token

Rückgabe:

string

Definiert in Zeile 232 der Datei class.Survey.php.

6.25.2.16 Survey.setSurveyId (\$ surveyId)

Definiert in Zeile 240 der Datei class.Survey.php.

Benutzt \$surveyId.

6.25.2.17 Survey.setUserId (\$ userId)

Definiert in Zeile 255 der Datei class.Survey.php.

Benutzt \$userId.

6.25.2.18 Survey.setSurveyTypeId (\$ surveyTypeId)

Definiert in Zeile 270 der Datei class.Survey.php.

Benutzt \$surveyTypeId.

6.25.2.19 Survey.setTitle (\$ title)

Definiert in Zeile 285 der Datei class.Survey.php.

Benutzt \$title.

6.25.2.20 Survey.setDateCreated (\$ dateCreated)

Definiert in Zeile 300 der Datei class.Survey.php.

Benutzt \$dateCreated.

6.25.2.21 Survey.setDateFinish (\$ dateFinish)

Definiert in Zeile 315 der Datei class.Survey.php.

Benutzt \$dateFinish.

6.25.2.22 Survey.setDateBegin (\$ *dateBegin*)

Definiert in Zeile 330 der Datei class.Survey.php.

Benutzt \$dateBegin.

6.25.2.23 Survey.setDescription (\$ *description*)

Definiert in Zeile 345 der Datei class.Survey.php.

Benutzt \$description.

6.25.2.24 Survey.setFinished (\$ *finished*)

Definiert in Zeile 360 der Datei class.Survey.php.

Benutzt \$finished.

6.25.2.25 Survey.setToken (\$ *token*)

Set survey token

Parameter:

string \$token

Rückgabe:

bool

Definiert in Zeile 383 der Datei class.Survey.php.

6.25.2.26 Survey._loadDataById (\$ *id*)

Load data from DB by ID

Parameter:

string \$id

Rückgabe:

bool

Definiert in Zeile 405 der Datei class.Survey.php.

Benutzt \$result.

Wird benutzt von Survey().

6.25.2.27 Survey._delete (\$ id)

Remove Item from DB By Primary Key

Parameter:

String \$id

Rückgabe:

boolean

Definiert in Zeile 445 der Datei class.Survey.php.

Benutzt _deleteSurveyData().

6.25.2.28 Survey._deleteSurveyData ()

Definiert in Zeile 465 der Datei class.Survey.php.

Benutzt getSurveyId().

Wird benutzt von _delete().

6.25.2.29 Survey._insert ()

Insert new Item to DB

Rückgabe:

boolean

Definiert in Zeile 491 der Datei class.Survey.php.

Benutzt \$result und _insertStaticData().

6.25.2.30 Survey._insertStaticData ()

Insert Static data

Rückgabe:

bool

Definiert in Zeile 538 der Datei class.Survey.php.

Benutzt \$result.

Wird benutzt von _insert().

6.25.2.31 Survey._update (\$ id)

Update item values in DB by PrimaryKey

Parameter:

string \$id

Rückgabe:

bool

Definiert in Zeile 565 der Datei class.Survey.php.

Benutzt \$result und _updateStaticData().

6.25.2.32 Survey._updateStaticData ()

update Static data

Rückgabe:

bool

Definiert in Zeile 599 der Datei class.Survey.php.

Benutzt \$result.

Wird benutzt von _update().

6.25.2.33 Survey.getLastError ()

gives back getLastError

public

Autor:

Mischa Kupriyanov, <m@kupriyanov.com>

Rückgabe:

string

Definiert in Zeile 636 der Datei class.Survey.php.

6.25.3 Dokumentation der Datenelemente**6.25.3.1 Survey.\$surveyId**

Definiert in Zeile 20 der Datei class.Survey.php.

Wird benutzt von setSurveyId() und Survey().

6.25.3.2 Survey.\$_lastError

Definiert in Zeile 21 der Datei class.Survey.php.

6.25.3.3 Survey.\$userId

Definiert in Zeile 23 der Datei class.Survey.php.

Wird benutzt von setUserId().

6.25.3.4 Survey.\$surveyTypeId

Definiert in Zeile 24 der Datei class.Survey.php.

Wird benutzt von setSurveyTypeId().

6.25.3.5 Survey.\$title

Definiert in Zeile 25 der Datei class.Survey.php.

Wird benutzt von setTitle().

6.25.3.6 Survey.\$dateCreated

Definiert in Zeile 26 der Datei class.Survey.php.

Wird benutzt von setDateCreated().

6.25.3.7 Survey.\$dateFinish

Definiert in Zeile 27 der Datei class.Survey.php.

Wird benutzt von setDateFinish().

6.25.3.8 Survey.\$dateBegin

Definiert in Zeile 28 der Datei class.Survey.php.

Wird benutzt von setDateBegin().

6.25.3.9 Survey.\$description

Definiert in Zeile 29 der Datei class.Survey.php.

Wird benutzt von setDescription().

6.25.3.10 Survey.\$finished

Definiert in Zeile 30 der Datei class.Survey.php.

Wird benutzt von setFinished().

6.25.3.11 Survey.\$token

Definiert in Zeile 31 der Datei class.Survey.php.

6.25.3.12 Survey.\$_constantValuesDataArr


Definiert in Zeile 33 der Datei class.Survey.php.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- **class.Survey.php**

6.26 SurveyOfficer Klassenreferenz

Klassendiagramm für SurveyOfficer::



Öffentliche Methoden

- **SurveyOfficer ()**
- **getSurveyTypes ()**
- **createSurvey (\$oLogger, &\$surveyObj, \$_POST)**
- **updateSurvey (\$oLogger, &\$surveyObj, \$_POST)**
- **addSurvivors (\$oLogger, \$surveyId, \$survivorsArr)**
- **getSurveySession (\$tokenId, &\$surveySessionObj)**
- **getSurveyConstants (\$surveyID, &\$surveyConstansArr)**
- **getSurveyReport (\$surveyID, &\$surveyReportObj)**
- **getSurveysByUserId (\$userId, \$type= 'all', \$sortBy= 'dateUp')**
- **getSurvivorsBySurveyId (\$surveyId)**
- **getSurvivorsDoneBySurveyId (\$surveyId, \$surveyTypeId)**
- **deleteSurveyById (\$surveyId)**
- **getSurveyIdByToken (\$token)**

6.26.1 Ausführliche Beschreibung

Enter description here...

Version:

\$Id:\$

Definiert in Zeile 11 der Datei class.SurveyOfficer.php.

6.26.2 Dokumentation der Elementfunktionen

6.26.2.1 SurveyOfficer.SurveyOfficer ()

Definiert in Zeile 19 der Datei class.SurveyOfficer.php.

6.26.2.2 SurveyOfficer.getSurveyTypes ()

Get Available survey types

Rückgabe:

array

Definiert in Zeile 28 der Datei class.SurveyOfficer.php.

Benutzt \$result.

6.26.2.3 SurveyOfficer.createSurvey (\$ oLogger, &\$ surveyObj, \$ _POST)

Create new **Survey** (S. 80)

Parameter:

Logger (S. 70) \$oLogger

Survey (S. 80) \$surveyObj

array \$_POST

Rückgabe:

bool

die('DIE: _FAILED_TO_ADD_SURVEY_REQUIRED_VALUE_IS_NULL');

Definiert in Zeile 60 der Datei class.SurveyOfficer.php.

Benutzt \$surveyObj und ObjectLogger._addError().

6.26.2.4 SurveyOfficer.updateSurvey (\$ oLogger, &\$ surveyObj, \$ _POST)

Create new **Survey** (S. 80)

Parameter:

Logger (S. 70) \$oLogger

Survey (S. 80) \$surveyObj

array \$_POST

Rückgabe:

bool

die('DIE: _FAILED_TO_ADD_SURVEY_REQUIRED_VALUE_IS_NULL');

Definiert in Zeile 224 der Datei class.SurveyOfficer.php.

Benutzt \$surveyObj und ObjectLogger._addError().

6.26.2.5 SurveyOfficer.addSurvivors (\$ oLogger, \$ surveyId, \$ survivorsArr)

Add survivor to **Survey** (S. 80)

Parameter:

Logger (S. 70) \$oLogger
long \$surveyId
array \$survivorsArr

Rückgabe:

bool

Definiert in Zeile 388 der Datei class.SurveyOfficer.php.

Benutzt \$surveyId, \$surveyObj, \$survivorObj und getSurveyConstants().

6.26.2.6 SurveyOfficer.getSurveySession (\$ tokenID, &\$amp; surveySessionObj)

get **Survey** (S. 80) Session object by token

Parameter:

string \$tokenID
SurveySession (S. 101) \$surveySessionObj

Rückgabe:

bool

Definiert in Zeile 535 der Datei class.SurveyOfficer.php.

Benutzt \$surveySessionObj.

6.26.2.7 SurveyOfficer.getSurveyConstants (\$ surveyID, &\$amp; surveyConstansArr)

get **Survey** (S. 80) Constants

Parameter:

string \$surveyID
array \$surveyConstansArr

Rückgabe:

bool

Definiert in Zeile 566 der Datei class.SurveyOfficer.php.

Benutzt \$result und ObjectLogger._addError().

Wird benutzt von addSurvivors().

6.26.2.8 SurveyOfficer.getSurveyReport (\$ surveyID, &\$ surveyReportObj)

get **Survey** (S. 80) Report

Parameter:

long \$surveyID

SurveyReport (S. 95) \$surveyReportObj

Rückgabe:

bool

Definiert in Zeile 636 der Datei class.SurveyOfficer.php.

Benutzt \$surveyReportObj.

6.26.2.9 SurveyOfficer.getSurveysByUserId (\$ userId, \$ type = 'all', \$ sortBy = 'dateUp')

Get **Survey** (S. 80) by UserId

Parameter:

long \$userId

string \$type

string \$sortBy

Rückgabe:

bool

Definiert in Zeile 666 der Datei class.SurveyOfficer.php.

Benutzt \$result, getSurvivorsBySurveyId() und getSurvivorsDoneBySurveyId().

6.26.2.10 SurveyOfficer.getSurvivorsBySurveyId (\$ surveyId)

Gets Survivors count for **Survey** (S. 80) by survey ID

Parameter:

int \$surveyId

Rückgabe:

int

Definiert in Zeile 741 der Datei class.SurveyOfficer.php.

Benutzt \$result und \$surveyId.

Wird benutzt von getSurveysByUserId().

6.26.2.11 SurveyOfficer.getSurvivorsDoneBySurveyId (\$ surveyId, \$ surveyTypeId)

Gets Survivors count wich has been done with **Survey** (S. 80) by survey ID

Parameter:

int \$surveyId

string \$surveyId

Rückgabe:

int

Definiert in Zeile 771 der Datei class.SurveyOfficer.php.

Benutzt \$result und \$surveyId.

Wird benutzt von getSurveysByUserId().

6.26.2.12 SurveyOfficer.deleteSurveyById (\$ surveyId)

remove survey

Parameter:

long \$surveyId

Rückgabe:

bool

Definiert in Zeile 807 der Datei class.SurveyOfficer.php.

Benutzt \$surveyId und \$surveyObj.

6.26.2.13 SurveyOfficer.getSurveyIdByToken (\$ token)

get **Survey** (S. 80) Id by token

Parameter:

string \$token

Rückgabe:

long

Definiert in Zeile 868 der Datei class.SurveyOfficer.php.


Benutzt \$result.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- **class.SurveyOfficer.php**

6.27 SurveyReport Klassenreferenz

Klassendiagramm für SurveyReport::



Öffentliche Methoden

- **SurveyReport** (\$surveyID=null)
- **getSurveyTypeId** ()

Öffentliche Attribute

- **\$surveyTypeId**

6.27.1 Ausführliche Beschreibung

Definiert in Zeile 10 der Datei class.SurveyReport.php.

6.27.2 Dokumentation der Elementfunktionen

6.27.2.1 SurveyReport.SurveyReport (\$ surveyID = null)

Definiert in Zeile 13 der Datei class.SurveyReport.php.

Benutzt \$surveyObj und SurveyReportAbstract._loadDataBySurveyId().

6.27.2.2 SurveyReport.getSurveyTypeId ()

Definiert in Zeile 59 der Datei class.SurveyReport.php.

6.27.3 Dokumentation der Datenelemente

6.27.3.1 SurveyReport.\$surveyTypeId


Definiert in Zeile 11 der Datei class.SurveyReport.php.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- **class.SurveyReport.php**

6.28 SurveyReportAbstract Klassenreferenz

Klassendiagramm für SurveyReportAbstract::



Öffentliche Methoden

- **SurveyReportAbstract** (\$id=null)
- **getId** ()
- **getTid** ()
- **getFinished** ()
- **getSurveyId** ()
- **getSurveyLanguage** ()
- **getSurveyData** ()
- **setDataSource** (\$sourceName=null)
- **setValue** (\$key, \$value)
- **_loadDataById** (\$id)
- **_getOutputControlAsHtml** (\$controlId)
- **_loadDataBySurveyId** (\$surveyId)
- **_validateInput** (\$key, \$value)
- **_delete** (\$id)
- **_insertSurveyData** (\$key)
- **_updateSurveyData** (\$id, \$key, \$value)
- **getLastError** ()

Öffentliche Attribute

- **\$_lastError**
- **\$_TABLE_SDATA**
- **\$surveyId**
- **\$finished**

6.28.1 Ausführliche Beschreibung

de.mksurvey - classes

Version:

\$Id:\$

Copyright (c) 2007 M.Kupriyanov

Autor:

Mikhailo Matiyenko-Kupriyanov, <m@kupriyanov.de>

Datum:

15.07.2007 18:15:58

Definiert in Zeile 16 der Datei class.SurveyReportAbstract.php.

6.28.2 Dokumentation der Elementfunktionen**6.28.2.1 SurveyReportAbstract.SurveyReportAbstract (\$ id = null)**

Definiert in Zeile 31 der Datei class.SurveyReportAbstract.php.

Benutzt _loadDataById().

6.28.2.2 SurveyReportAbstract.getId ()

Definiert in Zeile 44 der Datei class.SurveyReportAbstract.php.

6.28.2.3 SurveyReportAbstract.getTid ()

Definiert in Zeile 53 der Datei class.SurveyReportAbstract.php.

6.28.2.4 SurveyReportAbstract.getFinished ()

get 1 if survey is finished

Rückgabe:

bool

Definiert in Zeile 62 der Datei class.SurveyReportAbstract.php.

6.28.2.5 SurveyReportAbstract.getSurveyId ()

Definiert in Zeile 71 der Datei class.SurveyReportAbstract.php.

Wird benutzt von _loadDataById().

6.28.2.6 SurveyReportAbstract.getSurveyLanguage ()

Definiert in Zeile 75 der Datei class.SurveyReportAbstract.php.

6.28.2.7 SurveyReportAbstract.getSurveyData ()

get **Survey** (S. 80) Data Array

Rückgabe:

array

Definiert in Zeile 84 der Datei class.SurveyReportAbstract.php.

6.28.2.8 SurveyReportAbstract.setDataSource (\$ *sourceName* = null)

Definiert in Zeile 90 der Datei class.SurveyReportAbstract.php.

6.28.2.9 SurveyReportAbstract.setValue (\$ *key*, \$ *value*)

Definiert in Zeile 94 der Datei class.SurveyReportAbstract.php.

Benutzt `_insertSurveyData()`, `_updateSurveyData()` und `_validateInput()`.

6.28.2.10 SurveyReportAbstract._loadDataById (\$ *id*)

Load data from DB by ID

Parameter:

string \$id

Rückgabe:

bool

Definiert in Zeile 138 der Datei class.SurveyReportAbstract.php.

Benutzt \$result, \$surveyObj, `_getOutputControlAsHtml()` und `getSurveyId()`.

Wird benutzt von `_loadDataBySurveyId()` und `SurveyReportAbstract()`.

6.28.2.11 SurveyReportAbstract._getOutputControlAsHtml (\$ *controlId*)

Get HTML Representation of OutputControl

TODO: Move logic to **database** (S. 29)

Parameter:

string \$controlId

Definiert in Zeile 215 der Datei class.SurveyReportAbstract.php.

Benutzt \$controlArr und \$controlId.

Wird benutzt von `_loadDataById()`.

6.28.2.12 SurveyReportAbstract._loadDataBySurveyId (\$ surveyId)

Definiert in Zeile 271 der Datei class.SurveyReportAbstract.php.

Benutzt \$surveyId und _loadDataById().

Wird benutzt von SurveyReport.SurveyReport().

6.28.2.13 SurveyReportAbstract._validateInput (\$ key, \$ value)

Definiert in Zeile 300 der Datei class.SurveyReportAbstract.php.

Wird benutzt von setValue().

6.28.2.14 SurveyReportAbstract._delete (\$ id)

Remove Item from DB By Primary Key

Parameter:

String \$id

Rückgabe:

boolean

Definiert in Zeile 312 der Datei class.SurveyReportAbstract.php.

6.28.2.15 SurveyReportAbstract._insertSurveyData (\$ key)

Insert new Item to DB

Rückgabe:

boolean

Definiert in Zeile 337 der Datei class.SurveyReportAbstract.php.

Benutzt \$result.

Wird benutzt von setValue().

6.28.2.16 SurveyReportAbstract._updateSurveyData (\$ id, \$ key, \$ value)

Update item values in DB by PrimaryKey

Parameter:

string \$id

Rückgabe:

bool

Definiert in Zeile 372 der Datei class.SurveyReportAbstract.php.

Benutzt \$result.

Wird benutzt von setValue().

6.28.2.17 SurveyReportAbstract.getLastError ()

gives back getLastError

public

Autor:

Mischa Kupriyanov, <m@kupriyanov.com>

Rückgabe:

string

Definiert in Zeile 402 der Datei class.SurveyReportAbstract.php.

6.28.3 Dokumentation der Datenelemente**6.28.3.1 SurveyReportAbstract.\$_lastError**

Definiert in Zeile 18 der Datei class.SurveyReportAbstract.php.

6.28.3.2 SurveyReportAbstract.\$_TABLE_SDATA

Definiert in Zeile 19 der Datei class.SurveyReportAbstract.php.

6.28.3.3 SurveyReportAbstract.\$surveyId

Definiert in Zeile 23 der Datei class.SurveyReportAbstract.php.

Wird benutzt von _loadDataBySurveyId().

6.28.3.4 SurveyReportAbstract.\$finished


Definiert in Zeile 28 der Datei class.SurveyReportAbstract.php.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- **class.SurveyReportAbstract.php**

6.29 SurveySession Klassenreferenz

Klassendiagramm für SurveySession::



Öffentliche Methoden

- **SurveySession** (\$tokenID=null)
- **getSurveyTypeId** ()

Öffentliche Attribute

- **\$surveyTypeId**

6.29.1 Ausführliche Beschreibung

Definiert in Zeile 9 der Datei class.SurveySession.php.

6.29.2 Dokumentation der Elementfunktionen

6.29.2.1 SurveySession.SurveySession (\$ tokenID = null)

Definiert in Zeile 12 der Datei class.SurveySession.php.

Benutzt \$result, \$surveyObj, SurveySessionAbstract._loadDataByTid() und getSurveyTypeId().

6.29.2.2 SurveySession.getSurveyTypeId ()

Definiert in Zeile 75 der Datei class.SurveySession.php.

Wird benutzt von SurveySession().

6.29.3 Dokumentation der Datenelemente

6.29.3.1 SurveySession.\$surveyTypeId


Definiert in Zeile 10 der Datei class.SurveySession.php.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- `class.SurveySession.php`

6.30 SurveySessionAbstract Klassenreferenz

Klassendiagramm für SurveySessionAbstract::



Öffentliche Methoden

- **SurveySessionAbstract** (\$id=null)
- **getId** ()
- **getSurvivorEmail** ()
- **getTid** ()
- **getFinished** ()
- **getValue** (\$key)
- **getSurveyId** ()
- **getSurveyLanguage** ()
- **getSurveyData** ()
- **setDataSource** (\$sourceName=null)
- **setValue** (\$key, \$value)
- **_loadDataById** (\$id)
- **_loadDataByTid** (\$tid)
- **_validateInput** (\$key, \$value)
- **_delete** (\$id)
- **_insertSurveyData** (\$key)
- **_updateSurveyData** (\$id, \$key, \$value)
- **getLastError** ()

Öffentliche Attribute

- **\$_lastError**
- **\$_TABLE_SDATA**
- **\$survivorId**
- **\$surveyId**
- **\$emailSent**
- **\$survivorEmail**
- **\$tid**
- **\$finished**

6.30.1 Ausführliche Beschreibung

de.mksurvey - classes

Version:

\$Id:\$

Copyright (c) 2007 M.Kupriyanov

Autor:

Mikhaylo Matiyenko-Kupriyanov, <m@kupriyanov.de>

Datum:

15.07.2007 18:15:58

Definiert in Zeile 16 der Datei class.SurveySesionAbstract.php.

6.30.2 Dokumentation der Elementfunktionen

6.30.2.1 SurveySessionAbstract.SurveySessionAbstract (\$id = null)

Definiert in Zeile 31 der Datei class.SurveySesionAbstract.php.

Benutzt _loadDataById().

6.30.2.2 SurveySessionAbstract.getId ()

Definiert in Zeile 44 der Datei class.SurveySesionAbstract.php.

6.30.2.3 SurveySessionAbstract.getSurvivorEmail ()

Definiert in Zeile 48 der Datei class.SurveySesionAbstract.php.

6.30.2.4 SurveySessionAbstract.getTid ()

Definiert in Zeile 52 der Datei class.SurveySesionAbstract.php.

6.30.2.5 SurveySessionAbstract.getFinished ()

Definiert in Zeile 56 der Datei class.SurveySesionAbstract.php.

6.30.2.6 SurveySessionAbstract.getValue (\$key)

Definiert in Zeile 60 der Datei class.SurveySesionAbstract.php.

6.30.2.7 SurveySessionAbstract.getSurveyId ()

Definiert in Zeile 64 der Datei class.SurveySessionAbstract.php.

6.30.2.8 SurveySessionAbstract.getSurveyLanguage ()

Definiert in Zeile 68 der Datei class.SurveySessionAbstract.php.

6.30.2.9 SurveySessionAbstract.getSurveyData ()

Definiert in Zeile 72 der Datei class.SurveySessionAbstract.php.

6.30.2.10 SurveySessionAbstract.setDataSource (\$ *sourceName* = null)

Definiert in Zeile 78 der Datei class.SurveySessionAbstract.php.

6.30.2.11 SurveySessionAbstract.setValue (\$ *key*, \$ *value*)

Definiert in Zeile 82 der Datei class.SurveySessionAbstract.php.

Benutzt `_insertSurveyData()`, `_updateSurveyData()`, `_validateInput()` und `dumpPrintToString2()`.

6.30.2.12 SurveySessionAbstract._loadDataById (\$ *id*)

Load data from DB by ID

Parameter:

string \$id

Rückgabe:

bool

Definiert in Zeile 132 der Datei class.SurveySessionAbstract.php.

Benutzt \$result.

Wird benutzt von `_loadDataByTid()` und `SurveySessionAbstract()`.

6.30.2.13 SurveySessionAbstract._loadDataByTid (\$ *tid*)

Definiert in Zeile 179 der Datei class.SurveySessionAbstract.php.

Benutzt \$result, \$tid und `_loadDataById()`.

Wird benutzt von `SurveySession.SurveySession()`.

6.30.2.14 SurveySessionAbstract._validateInput (\$ key, \$ value)

Definiert in Zeile 207 der Datei class.SurveySesionAbstract.php.

Wird benutzt von setValue().

6.30.2.15 SurveySessionAbstract._delete (\$ id)

Remove Item from DB By Primary Key

Parameter:

String \$id

Rückgabe:

boolean

Definiert in Zeile 219 der Datei class.SurveySesionAbstract.php.

6.30.2.16 SurveySessionAbstract._insertSurveyData (\$ key)

Insert new/first Item to DB

Rückgabe:

boolean

Definiert in Zeile 244 der Datei class.SurveySesionAbstract.php.

Benutzt \$result.

Wird benutzt von setValue().

6.30.2.17 SurveySessionAbstract._updateSurveyData (\$ id, \$ key, \$ value)

Update item values in DB by PrimaryKey

Parameter:

string \$id

Rückgabe:

bool

Definiert in Zeile 284 der Datei class.SurveySesionAbstract.php.

Benutzt \$result.

Wird benutzt von setValue().

6.30.2.18 SurveySessionAbstract.getLastError ()

gives back getLastError

public

Autor:

Mischa Kupriyanov, <m@kupriyanov.com>

Rückgabe:

string

Definiert in Zeile 314 der Datei class.SurveySessionAbstract.php.

6.30.3 Dokumentation der Datenelemente**6.30.3.1 SurveySessionAbstract.\$_lastError**

Definiert in Zeile 18 der Datei class.SurveySessionAbstract.php.

6.30.3.2 SurveySessionAbstract.\$_TABLE_SDATA

Definiert in Zeile 19 der Datei class.SurveySessionAbstract.php.

6.30.3.3 SurveySessionAbstract.\$survivorId

Definiert in Zeile 22 der Datei class.SurveySessionAbstract.php.

6.30.3.4 SurveySessionAbstract.\$surveyId

Definiert in Zeile 23 der Datei class.SurveySessionAbstract.php.

6.30.3.5 SurveySessionAbstract.\$emailSent

Definiert in Zeile 24 der Datei class.SurveySessionAbstract.php.

6.30.3.6 SurveySessionAbstract.\$survivorEmail

Definiert in Zeile 25 der Datei class.SurveySessionAbstract.php.

6.30.3.7 SurveySessionAbstract.\$tid

Definiert in Zeile 26 der Datei class.SurveySessionAbstract.php.

Wird benutzt von _loadDataByTid().

6.30.3.8 SurveySessionAbstract.\$finished

Definiert in Zeile 28 der Datei class.SurveySesionAbstract.php.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- **class.SurveySesionAbstract.php**

6.31 SurveyStructure Klassenreferenz

Öffentliche Methoden

- **SurveyStructure** (\$id=null)
- **getCreateQueryBySurveyType** (\$surveyTypeId)
- **getId** ()
- **getSurveyTypeId** ()
- **getFieldName** ()
- **getUcTypeId** ()
- **getRequired** ()
- **getPage** ()
- **getOrder** ()
- **setId** (\$id)
- **setSurveyTypeId** (\$surveyTypeId)
- **setFieldName** (\$fieldName)
- **setUcTypeId** (\$ucTypeId)
- **setRequired** (\$required)
- **setPage** (\$page)
- **setOrder** (\$order)
- **_loadDataById** (\$id)
- **_delete** (\$id)
- **_insert** ()
- **_update** (\$id)
- **getLastError** ()

Öffentliche Attribute

- **\$id**
- **\$_lastError**
- **\$surveyTypeId**
- **\$fieldName**
- **\$ucTypeId**
- **\$required**
- **\$page**
- **\$order**
- **\$static**
- **\$validate**

6.31.1 Ausführliche Beschreibung

de.mksurvey - classes

Version:

Id

class.SurveyStructure.php (S. 173) 134 2007-11-25 04:10:22Z mimait04

Copyright (c) 2007 M.Kupriyanov

Autor:

M.M-Kupriyanov, <m@kupriyanov.com>

Datum:

26.06.2007 04:09:02

Definiert in Zeile 18 der Datei class.SurveyStructure.php.

6.31.2 Dokumentation der Elementfunktionen

6.31.2.1 SurveyStructure.SurveyStructure (\$id = null)

Definiert in Zeile 37 der Datei class.SurveyStructure.php.

Benutzt \$id und _loadDataById().

6.31.2.2 SurveyStructure.getCreateQueryBySurveyType (\$surveyTypeId)

Check if datatable exists and giveback sql querey to create it

Parameter:

string \$surveyTypeId

Rückgabe:

bool

Definiert in Zeile 53 der Datei class.SurveyStructure.php.

Benutzt \$result und \$surveyTypeId.

6.31.2.3 SurveyStructure.getId ()

Definiert in Zeile 118 der Datei class.SurveyStructure.php.

6.31.2.4 SurveyStructure.getSurveyTypeId ()

Definiert in Zeile 123 der Datei class.SurveyStructure.php.

6.31.2.5 SurveyStructure.getFieldName ()

Definiert in Zeile 128 der Datei class.SurveyStructure.php.

6.31.2.6 SurveyStructure.getUcTypeId ()

Definiert in Zeile 133 der Datei class.SurveyStructure.php.

6.31.2.7 SurveyStructure.getRequired ()

Definiert in Zeile 138 der Datei class.SurveyStructure.php.

6.31.2.8 SurveyStructure.getPage ()

Definiert in Zeile 143 der Datei class.SurveyStructure.php.

6.31.2.9 SurveyStructure.getOrder ()

Definiert in Zeile 148 der Datei class.SurveyStructure.php.

6.31.2.10 SurveyStructure.setId (\$ id)

Definiert in Zeile 157 der Datei class.SurveyStructure.php.

Benutzt \$id.

6.31.2.11 SurveyStructure.setSurveyTypeId (\$ surveyTypeId)

Definiert in Zeile 172 der Datei class.SurveyStructure.php.

Benutzt \$surveyTypeId.

6.31.2.12 SurveyStructure.setFieldName (\$ fieldName)

Definiert in Zeile 187 der Datei class.SurveyStructure.php.

Benutzt \$fieldName.

6.31.2.13 SurveyStructure.setUcTypeId (\$ ucTypeId)

Definiert in Zeile 202 der Datei class.SurveyStructure.php.

Benutzt \$ucTypeId.

6.31.2.14 SurveyStructure.setRequired (\$ *required*)

Definiert in Zeile 217 der Datei class.SurveyStructure.php.

Benutzt \$required.

6.31.2.15 SurveyStructure.setPage (\$ *page*)

Definiert in Zeile 232 der Datei class.SurveyStructure.php.

Benutzt \$page.

6.31.2.16 SurveyStructure.setOrder (\$ *order*)

Definiert in Zeile 247 der Datei class.SurveyStructure.php.

Benutzt \$order.

6.31.2.17 SurveyStructure._loadDataById (\$ *id*)

Load data from DB by ID

Parameter:

string \$id

Rückgabe:

bool

Definiert in Zeile 270 der Datei class.SurveyStructure.php.

Benutzt \$id und \$result.

Wird benutzt von SurveyStructure().

6.31.2.18 SurveyStructure._delete (\$ *id*)

Remove Item from DB By Primary Key

Parameter:

String \$id

Rückgabe:

boolean

Definiert in Zeile 310 der Datei class.SurveyStructure.php.

Benutzt \$id.

6.31.2.19 SurveyStructure._insert ()

Insert new Item to DB

Rückgabe:

boolean

Definiert in Zeile 335 der Datei class.SurveyStructure.php.

Benutzt \$result.

6.31.2.20 SurveyStructure._update (\$ id)

Update item values in DB by PrimaryKey

Parameter:

string \$id

Rückgabe:

bool

Definiert in Zeile 375 der Datei class.SurveyStructure.php.

Benutzt \$id und \$result.

6.31.2.21 SurveyStructure.getLastError ()

gives back getLastError

public

Autor:

Mischa Kupriyanov, <m@kupriyanov.com>

Rückgabe:

string

Definiert in Zeile 410 der Datei class.SurveyStructure.php.

6.31.3 Dokumentation der Datenelemente**6.31.3.1 SurveyStructure.\$id**

Definiert in Zeile 20 der Datei class.SurveyStructure.php.

Wird benutzt von _delete(), _loadDataById(), _update(), setId() und SurveyStructure().

6.31.3.2 SurveyStructure.\$_lastError

Definiert in Zeile 21 der Datei class.SurveyStructure.php.

6.31.3.3 SurveyStructure.\$surveyTypeId

Definiert in Zeile 23 der Datei class.SurveyStructure.php.

Wird benutzt von `getCreateQueryBySurveyType()` und `setSurveyTypeId()`.

6.31.3.4 SurveyStructure.\$fieldName

Definiert in Zeile 24 der Datei class.SurveyStructure.php.

Wird benutzt von `setFieldName()`.

6.31.3.5 SurveyStructure.\$ucTypeId

Definiert in Zeile 25 der Datei class.SurveyStructure.php.

Wird benutzt von `setUcTypeId()`.

6.31.3.6 SurveyStructure.\$required

Definiert in Zeile 26 der Datei class.SurveyStructure.php.

Wird benutzt von `setRequired()`.

6.31.3.7 SurveyStructure.\$page

Definiert in Zeile 27 der Datei class.SurveyStructure.php.

Wird benutzt von `setPage()`.

6.31.3.8 SurveyStructure.\$order

Definiert in Zeile 28 der Datei class.SurveyStructure.php.

Wird benutzt von `setOrder()`.

6.31.3.9 SurveyStructure.\$static

Definiert in Zeile 29 der Datei class.SurveyStructure.php.

6.31.3.10 SurveyStructure.\$validate

Definiert in Zeile 30 der Datei class.SurveyStructure.php.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- **class.SurveyStructure.php**

6.32 SurveyType Klassenreferenz

Öffentliche Methoden

- **SurveyType** (\$surveyTypeId=null)
- **getSurveyTypeId** ()
- **getName** ()
- **getDescription** ()
- **getLanguages** ()
- **setSurveyTypeId** (\$surveyTypeId)
- **setName** (\$name)
- **setDescription** (\$description)
- **setLanguages** (\$languages)
- **_loadDataById** (\$id)
- **_delete** (\$id)
- **_insert** ()
- **_update** (\$id)
- **getLastError** ()

Öffentliche Attribute

- **\$surveyTypeId**
- **\$_lastError**
- **\$name**
- **\$description**
- **\$languages**

6.32.1 Ausführliche Beschreibung

de.mksurvey - classes

Version:

Id

class.SurveyType.php (S. 174) 134 2007-11-25 04:10:22Z mimait04

Copyright (c) 2007 M.Kupriyanov

Autor:

M.M-Kupriyanov, <m@kupriyanov.com>

Datum:

25.06.2007 23:03:56

Definiert in Zeile 18 der Datei class.SurveyType.php.

6.32.2 Dokumentation der Elementfunktionen

6.32.2.1 SurveyType.SurveyType (\$ surveyTypeId = null)

Definiert in Zeile 29 der Datei class.SurveyType.php.

Benutzt \$surveyTypeId und _loadDataById().

6.32.2.2 SurveyType.getSurveyTypeId ()

Definiert in Zeile 43 der Datei class.SurveyType.php.

6.32.2.3 SurveyType.getName ()

Definiert in Zeile 48 der Datei class.SurveyType.php.

6.32.2.4 SurveyType.getDescription ()

Definiert in Zeile 53 der Datei class.SurveyType.php.

6.32.2.5 SurveyType.getLanguages ()

Definiert in Zeile 58 der Datei class.SurveyType.php.

6.32.2.6 SurveyType.setSurveyTypeId (\$ surveyTypeId)

Definiert in Zeile 67 der Datei class.SurveyType.php.

Benutzt \$surveyTypeId.

6.32.2.7 SurveyType.setName (\$ name)

Definiert in Zeile 82 der Datei class.SurveyType.php.

Benutzt \$name.

6.32.2.8 SurveyType.setDescription (\$ description)

Definiert in Zeile 97 der Datei class.SurveyType.php.

Benutzt \$description.

6.32.2.9 SurveyType.setLanguages (\$ languages)

Definiert in Zeile 112 der Datei class.SurveyType.php.

Benutzt \$languages.

6.32.2.10 SurveyType._loadDataById (\$ id)

Definiert in Zeile 130 der Datei class.SurveyType.php.

Benutzt \$result, tep_db_fetch_array() und tep_db_reader_query().

Wird benutzt von SurveyType().

6.32.2.11 SurveyType._delete (\$ id)

Definiert in Zeile 156 der Datei class.SurveyType.php.

Benutzt tep_db_reader_query().

6.32.2.12 SurveyType._insert ()

Definiert in Zeile 176 der Datei class.SurveyType.php.

Benutzt tep_db_insert_id() und tep_db_writer_query().

6.32.2.13 SurveyType._update (\$ id)

Definiert in Zeile 200 der Datei class.SurveyType.php.

Benutzt \$result und tep_db_writer_query().

6.32.2.14 SurveyType.getLastError ()

gives back getLastError

public

Autor:

Mischa Kupriyanov, <m@kupriyanov.com>

Rückgabe:

string

Definiert in Zeile 229 der Datei class.SurveyType.php.

6.32.3 Dokumentation der Datenelemente**6.32.3.1 SurveyType.\$surveyTypeId**

Definiert in Zeile 20 der Datei class.SurveyType.php.

Wird benutzt von setSurveyTypeId() und SurveyType().

6.32.3.2 SurveyType.\$_lastError

Definiert in Zeile 21 der Datei class.SurveyType.php.

6.32.3.3 SurveyType.\$name

Definiert in Zeile 23 der Datei class.SurveyType.php.

Wird benutzt von setName().

6.32.3.4 SurveyType.\$description

Definiert in Zeile 24 der Datei class.SurveyType.php.

Wird benutzt von setDescription().

6.32.3.5 SurveyType.\$languages

Definiert in Zeile 25 der Datei class.SurveyType.php.

Wird benutzt von setLanguages().

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- **class.SurveyType.php**

6.33 Survivor Klassenreferenz

Öffentliche Methoden

- **Survivor** (\$survivorId=null)
- **ifSurvivorExist** (\$surveyId, \$survivorEmail)
- **getSurvivorId** ()
- **getSurveyId** ()
- **getSurvivorEmail** ()
- **getEmailSent** ()
- **getTid** ()
- **setSurvivorId** (\$survivorId)
- **setSurveyId** (\$surveyId)
- **setSurvivorEmail** (\$survivorEmail)
- **setEmailSent** (\$emailSent)
- **setTid** (\$tid)
- **_loadDataById** (\$id)
- **_delete** (\$id)
- **_insert** ()
- **_update** (\$id)
- **getLastError** ()

Öffentliche Attribute

- **\$survivorId**
- **\$_lastError**
- **\$surveyId**
- **\$survivorEmail**
- **\$emailSent**
- **\$tid**

6.33.1 Ausführliche Beschreibung

de.mksurvey - classes

Version:

Id

class.Survivor.php (S. 175) 134 2007-11-25 04:10:22Z mimait04

Copyright (c) 2007 M.Kupriyanov

Autor:

M.M-Kupriyanov, <m@kupriyanov.com>

Datum:

26.06.2007 02:56:38

Definiert in Zeile 18 der Datei class.Survivor.php.

6.33.2 Dokumentation der Elementfunktionen**6.33.2.1 Survivor.Survivor (\$ survivorId = null)**

Definiert in Zeile 30 der Datei class.Survivor.php.

Benutzt \$survivorId und _loadDataById().

6.33.2.2 Survivor.ifSurvivorExist (\$ surveyId, \$ survivorEmail)

check if **Survivor** (S. 120) already in **database** (S. 29)

Parameter:

long \$surveyId

string \$survivorEmail

Rückgabe:

boolean

Definiert in Zeile 47 der Datei class.Survivor.php.

Benutzt \$result, \$surveyId und \$survivorEmail.

6.33.2.3 Survivor.getSurvivorId ()

Definiert in Zeile 84 der Datei class.Survivor.php.

6.33.2.4 Survivor.getSurveyId ()

Definiert in Zeile 89 der Datei class.Survivor.php.

6.33.2.5 Survivor.getSurvivorEmail ()

Definiert in Zeile 94 der Datei class.Survivor.php.

6.33.2.6 Survivor.getEmailSent ()

Definiert in Zeile 99 der Datei class.Survivor.php.

6.33.2.7 Survivor.getId ()

get **Survivor** (S. 120) Token

Rückgabe:

string

Definiert in Zeile 109 der Datei class.Survivor.php.

6.33.2.8 Survivor.setSurvivorId (\$ survivorId)

Definiert in Zeile 118 der Datei class.Survivor.php.

Benutzt \$survivorId.

6.33.2.9 Survivor.setSurveyId (\$ surveyId)

Definiert in Zeile 133 der Datei class.Survivor.php.

Benutzt \$surveyId.

6.33.2.10 Survivor.setSurvivorEmail (\$ survivorEmail)

Definiert in Zeile 148 der Datei class.Survivor.php.

Benutzt \$survivorEmail.

6.33.2.11 Survivor.setEmailSent (\$ emailSent)

Definiert in Zeile 163 der Datei class.Survivor.php.

Benutzt \$emailSent.

6.33.2.12 Survivor.setTid (\$ tid)

Definiert in Zeile 178 der Datei class.Survivor.php.

Benutzt \$tid.

6.33.2.13 Survivor._loadDataById (\$ id)

Load data from DB by ID

Parameter:

string \$id

Rückgabe:

bool

Definiert in Zeile 201 der Datei class.Survivor.php.

Benutzt \$result.

Wird benutzt von Survivor().

6.33.2.14 Survivor._delete (\$ id)

Remove Item from DB By Primary Key

Parameter:

String \$id

Rückgabe:

boolean

Definiert in Zeile 237 der Datei class.Survivor.php.

6.33.2.15 Survivor._insert ()

Insert new Item to DB

Rückgabe:

boolean

Definiert in Zeile 262 der Datei class.Survivor.php.

Benutzt \$result.

6.33.2.16 Survivor._update (\$ id)

Update item values in DB by PrimaryKey

Parameter:

string \$id

Rückgabe:

bool

Definiert in Zeile 294 der Datei class.Survivor.php.

Benutzt \$result.

6.33.2.17 Survivor.getLastError ()

gives back getLastError

public

Autor:

Mischa Kupriyanov, <m@kupriyanov.com>

Rückgabe:

string

Definiert in Zeile 325 der Datei class.Survivor.php.

6.33.3 Dokumentation der Datenelemente**6.33.3.1 Survivor.\$survivorId**

Definiert in Zeile 20 der Datei class.Survivor.php.

Wird benutzt von setSurvivorId() und Survivor().

6.33.3.2 Survivor.\$_lastError

Definiert in Zeile 21 der Datei class.Survivor.php.

6.33.3.3 Survivor.\$surveyId

Definiert in Zeile 23 der Datei class.Survivor.php.

Wird benutzt von ifSurvivorExist() und setSurveyId().

6.33.3.4 Survivor.\$survivorEmail

Definiert in Zeile 24 der Datei class.Survivor.php.

Wird benutzt von ifSurvivorExist() und setSurvivorEmail().

6.33.3.5 Survivor.\$emailSent

Definiert in Zeile 25 der Datei class.Survivor.php.

Wird benutzt von setEmailSent().

6.33.3.6 Survivor::\$tid

Definiert in Zeile 26 der Datei class.Survivor.php.


Wird benutzt von setTid().

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- **class.Survivor.php**

6.34 User Klassenreferenz

Klassendiagramm für User::



Öffentliche Methoden

- **User** (\$id=null, \$table=TABLE_USERS)
- **getId** ()
- **getName** ()
- **getUsername** ()
- **getEmail** ()
- **getPassword** ()
- **getInitPassword** ()
- **getUsertype** ()
- **getBlock** ()
- **getSendEmail** ()
- **getGid** ()
- **setOptin** (\$optin=null)
- **getOptin** ()
- **setId** (\$id)
- **setName** (\$name)
- **setUsername** (\$username)
- **setEmail** (\$email)
- **setPassword** (\$password)
- **setInitPassword** (\$initPassword)
- **setUsertype** (\$usertype)
- **setBlock** (\$block)
- **setSendEmail** (\$sendEmail)
- **setGid** (\$gid)
- **_loadDataById** (\$id, \$table=TABLE_USERS)
- **_delete** (\$id, \$table=TABLE_USERS)
- **_insert** (\$table=TABLE_USERS)
- **_update** (\$id, \$table=TABLE_USERS)

Öffentliche Attribute

- **\$id**
- **\$name**
- **\$username**
- **\$email**
- **\$password**
- **\$usertype = 'user'**
- **\$block**
- **\$sendEmail**
- **\$gid = 1**
- **\$initPassword**
- **\$register_date**
- **\$optin**

6.34.1 Ausführliche Beschreibung

Definiert in Zeile 16 der Datei class.User.php.

6.34.2 Dokumentation der Elementfunktionen

6.34.2.1 User.User (\$id = null, \$table = TABLE_USERS)

Definiert in Zeile 34 der Datei class.User.php.

Benutzt \$id und _loadDataById().

6.34.2.2 User.getId ()

Enter description here...

Rückgabe:

integer

Definiert in Zeile 53 der Datei class.User.php.

6.34.2.3 User.getName ()

Enter description here...

Rückgabe:

string

Definiert in Zeile 63 der Datei class.User.php.

6.34.2.4 User.getUsername ()

Enter description here...

Rückgabe:

string

Definiert in Zeile 73 der Datei class.User.php.

6.34.2.5 User.getEmail ()

Enter description here...

Rückgabe:

string

Definiert in Zeile 83 der Datei class.User.php.

6.34.2.6 User.getPassword ()

Enter description here...

Rückgabe:

string

Definiert in Zeile 93 der Datei class.User.php.

6.34.2.7 User.getInitPassword ()

Enter description here...

Rückgabe:

string

Definiert in Zeile 103 der Datei class.User.php.

6.34.2.8 User.getUsertype ()

Enter description here...

Rückgabe:

enum

Definiert in Zeile 111 der Datei class.User.php.

6.34.2.9 User.getBlock ()

Enter description here...

Rückgabe:

tinyint

Definiert in Zeile 121 der Datei class.User.php.

6.34.2.10 User.getSendEmail ()

Enter description here...

Rückgabe:

tinyint

Definiert in Zeile 131 der Datei class.User.php.

6.34.2.11 User.getGid ()

Enter description here...

Rückgabe:

tinyint

Definiert in Zeile 141 der Datei class.User.php.

6.34.2.12 User.setOptin (\$ *optin* = null)

Short description of method setOptin

public

Autor:

Mischa Matiyenko-Kupriyanov, <m@kupriyanov.de>

Parameter:

string \$optin

Rückgabe:

void

Definiert in Zeile 153 der Datei class.User.php.

Benutzt \$optin.

6.34.2.13 User.getOptin ()

Short description of method getOptin

public

Autor:

Mischa Matiyenko-Kupriyanov, <m@kupriyanov.de>

Rückgabe:

string

Definiert in Zeile 166 der Datei class.User.php.

6.34.2.14 User.setId (\$ id)

Enter description here...

Parameter:

integer \$id

Rückgabe:

boolean

Definiert in Zeile 181 der Datei class.User.php.

Benutzt \$id.

6.34.2.15 User.setName (\$ name)

Enter description here...

Parameter:

string \$name

Rückgabe:

boolean

Definiert in Zeile 203 der Datei class.User.php.

Benutzt \$name.

6.34.2.16 User.setUsername (\$ *username*)

Enter description here...

Parameter:

string \$username

Rückgabe:

boolean

Definiert in Zeile 225 der Datei class.User.php.

Benutzt \$username.

6.34.2.17 User.setEmail (\$ *email*)

Enter description here...

Parameter:

string \$email

Rückgabe:

boolean

Definiert in Zeile 247 der Datei class.User.php.

Benutzt \$email und ObjectLogger._addError().

6.34.2.18 User.setPassword (\$ *password*)

Enter description here...

Parameter:

string \$password

Rückgabe:

boolean

Definiert in Zeile 270 der Datei class.User.php.

Benutzt \$password und ObjectLogger._addError().

6.34.2.19 User.setInitPassword (\$ *initPassword*)

Enter description here...

Parameter:

string \$initPassword

Rückgabe:

boolean

Definiert in Zeile 292 der Datei class.User.php.

Benutzt \$initPassword.

6.34.2.20 User.setUserType (\$ *usertype*)

Enter description here...

Parameter:

enum \$usertype

Rückgabe:

boolean

Definiert in Zeile 305 der Datei class.User.php.

Benutzt \$usertype.

6.34.2.21 User.setBlock (\$ *block*)

Enter description here...

Parameter:

tinyint \$block

Rückgabe:

boolean

Definiert in Zeile 327 der Datei class.User.php.

Benutzt \$block.

6.34.2.22 User.setSendEmail (\$ *sendEmail*)

Enter description here...

Parameter:

tinyint \$sendEmail

Rückgabe:

boolean

Definiert in Zeile 349 der Datei class.User.php.

Benutzt \$sendEmail.

6.34.2.23 User.setGid (\$ *gid*)

Enter description here...

Parameter:

tinyint \$gid

Rückgabe:

boolean

Definiert in Zeile 371 der Datei class.User.php.

Benutzt \$gid.

6.34.2.24 User._loadDataById (\$ *id*, \$ *table* = TABLE_USERS)

Definiert in Zeile 389 der Datei class.User.php.

Benutzt \$id, \$result, tep_db_fetch_array() und tep_db_reader_query().

Wird benutzt von User().

6.34.2.25 User._delete (\$ *id*, \$ *table* = TABLE_USERS)

Definiert in Zeile 421 der Datei class.User.php.

Benutzt \$id und tep_db_reader_query().

6.34.2.26 User._insert (\$ *table* = TABLE_USERS)

Insert **User** (S. 126) to **database** (S. 29) into defined \$table

Parameter:

string \$table

Rückgabe:

bool

Definiert in Zeile 447 der Datei class.User.php.

Benutzt tep_db_insert_id() und tep_db_writer_query().

6.34.2.27 User._update (\$ id, \$ table = TABLE_USERS)

Definiert in Zeile 514 der Datei class.User.php.

Benutzt \$id und tep_db_writer_query().

6.34.3 Dokumentation der Datenelemente**6.34.3.1 User.\$id**

Definiert in Zeile 18 der Datei class.User.php.

Wird benutzt von _delete(), _loadDataById(), _update(), setId() und User().

6.34.3.2 User.\$name

Definiert in Zeile 20 der Datei class.User.php.

Wird benutzt von setName().

6.34.3.3 User.\$username

Definiert in Zeile 21 der Datei class.User.php.

Wird benutzt von setUsername().

6.34.3.4 User.\$email

Definiert in Zeile 22 der Datei class.User.php.

Wird benutzt von setEmail().

6.34.3.5 User.\$password

Definiert in Zeile 23 der Datei class.User.php.

Wird benutzt von setPassword().

6.34.3.6 User::\$usertype = 'user'

Definiert in Zeile 24 der Datei class.User.php.

Wird benutzt von setUserType().

6.34.3.7 User::\$block

Definiert in Zeile 25 der Datei class.User.php.

Wird benutzt von setBlock().

6.34.3.8 User::\$sendEmail

Definiert in Zeile 26 der Datei class.User.php.

Wird benutzt von setSendEmail().

6.34.3.9 User::\$gid = 1

Definiert in Zeile 27 der Datei class.User.php.

Wird benutzt von setGid().

6.34.3.10 User::\$initPassword

Definiert in Zeile 28 der Datei class.User.php.

Wird benutzt von setInitPassword().

6.34.3.11 User::\$register_date

Definiert in Zeile 30 der Datei class.User.php.

6.34.3.12 User::\$optin

Definiert in Zeile 31 der Datei class.User.php.


Wird benutzt von setOptin().

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- **class.User.php**

6.35 UserOfficer Klassenreferenz

Klassendiagramm für UserOfficer::



Öffentliche Methoden

- **UserOfficer ()**
- **getUserMinPasswordLength ()**
- **& getUserById (\$userId=null)**

6.35.1 Ausführliche Beschreibung

Definiert in Zeile 13 der Datei class.UserOfficer.php.

6.35.2 Dokumentation der Elementfunktionen

6.35.2.1 UserOfficer.UserOfficer ()

Definiert in Zeile 15 der Datei class.UserOfficer.php.

Benutzt ObjectLogger.setRequiredDefinitions().

6.35.2.2 UserOfficer.getUserMinPasswordLength ()

get minimal Password length

Rückgabe:

int

Definiert in Zeile 32 der Datei class.UserOfficer.php.

6.35.2.3 & UserOfficer.getUserById (\$ *userId* = null)

Get user by Id

Parameter:

long \$userId

Rückgabe:

User (S. 126)


Definiert in Zeile 42 der Datei class.UserOfficer.php.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- **class.UserOfficer.php**

6.36 UserRegisterComponent Klassenreferenz

Klassendiagramm für UserRegisterComponent::



Öffentliche Methoden

- **UserRegisterComponent** (\$instanceID, \$instanceName, &\$smartyObj)
- **render** ()
- **getOutput** ()

6.36.1 Ausführliche Beschreibung

Definiert in Zeile 9 der Datei UserRegisterComponent.php.

6.36.2 Dokumentation der Elementfunktionen

6.36.2.1 UserRegisterComponent::UserRegisterComponent (\$ instanceID, \$ instanceName, &\$ smartyObj)

Definiert in Zeile 11 der Datei UserRegisterComponent.php.

6.36.2.2 UserRegisterComponent::render ()

Render component

Definiert in Zeile 19 der Datei UserRegisterComponent.php.

Benutzt \$_GET und ComponentAbstract::getComponentID().

6.36.2.3 UserRegisterComponent::getOutput ()

return string of rendered component

Rückgabe:

string

Definiert in Zeile 103 der Datei UserRegisterComponent.php.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- **UserRegisterComponent.php**

Kapitel 7

mkSurvey Datei-Dokumentation

7.1 accesscheck.php-Dateireferenz

Funktionen

- **checkaccess** (\$cook, \$db, \$dbprefix)
- **checkaccess_uid** (\$cook, \$db, \$dbprefix)

7.1.1 Dokumentation der Funktionen

7.1.1.1 checkaccess (\$ *cook*, \$ *db*, \$ *dbprefix*)

Definiert in Zeile 92 der Datei accesscheck.php.

Benutzt \$db.

7.1.1.2 checkaccess_uid (\$ *cook*, \$ *db*, \$ *dbprefix*)

Definiert in Zeile 120 der Datei accesscheck.php.

Benutzt \$db.

7.2 admin.php-Dateireferenz

Variablen

- **\$smarty** = new Smarty()
- **\$smarty compile_check** = true
- **\$smarty debugging** = SMARTY_DEBUG
- **\$HTML_TPL_INNER** = PATH_TEMPLATES.'/admin/login.tpl'
- **\$HTML_TPL_TOPNAV** = PATH_TEMPLATES.'/admin/topnav.tpl'
- **\$HTML_TPL_NAVBAR** = PATH_TEMPLATES.'/admin/navbar.tpl'
- **\$HTML_TPL_LEFTBOX** = PATH_TEMPLATES.'/admin/leftbox.tpl'
- **\$HTML_TPL_RIGHTBOX** = PATH_TEMPLATES.'/admin/rightbox.tpl'
- **\$HTML_TPL_BODY** = PATH_TEMPLATES.'/admin/body.tpl'
- **\$HTML_TPL_FOOTER** = PATH_TEMPLATES.'/admin/footer.tpl'
- **\$HTML_TITLE** = 'mkSurvey v.'.APP_VERSION.' BETA'
- **\$HTML_ENCODING** = 'windows-1251'
- **\$HTML_BASE_HREF** = BASE_URL_DESIGN
- **\$HTML_SHORTCUT_ICON_URL** = PATH_DESIGN_IMG.'/favicon.ico'
- **\$HTML_METAS** []
- **\$HTML_STYLEURLS** [] = array('href' => PATH_DESIGN_STYLES.'/'.SITE_CSS)
- **\$HTMLOUT**

7.2.1 Variablen-Dokumentation

7.2.1.1 \$HTML_BASE_HREF = BASE_URL_DESIGN

Definiert in Zeile 35 der Datei admin.php.

7.2.1.2 \$HTML_ENCODING = 'windows-1251'

Definiert in Zeile 33 der Datei admin.php.

7.2.1.3 \$HTML_METAS[]

Initialisierung:

```
array('name'      => 'description',
      'content' => "mkSurvey"
    )
```

Definiert in Zeile 39 der Datei admin.php.

7.2.1.4 \$HTML_SHORTCUT_ICON_URL = PATH_DESIGN_IMG.'/favicon.ico'

Definiert in Zeile 37 der Datei admin.php.

7.2.1.5 `$HTML_STYLEURLS[] = array('href' =>
PATH_DESIGN_STYLES.'/.SITE_CSS')`

Definiert in Zeile 55 der Datei admin.php.

7.2.1.6 `$HTML_TITLE = 'mkSurvey v.'.APP_VERSION.' BETA'`

Definiert in Zeile 32 der Datei admin.php.

7.2.1.7 `$HTML_TPL_BODY = PATH_TEMPLATES.'/admin/body.tpl'`

Definiert in Zeile 28 der Datei admin.php.

7.2.1.8 `$HTML_TPL_FOOTER = PATH_TEMPLATES.'/admin/footer.tpl'`

Definiert in Zeile 29 der Datei admin.php.

7.2.1.9 `$HTML_TPL_INNER = PATH_TEMPLATES.'/admin/login.tpl'`

Definiert in Zeile 23 der Datei admin.php.

7.2.1.10 `$HTML_TPL_LEFTBOX = PATH_TEMPLATES.'/admin/leftbox.tpl'`

Definiert in Zeile 26 der Datei admin.php.

7.2.1.11 `$HTML_TPL_NAVBAR = PATH_TEMPLATES.'/admin/navbar.tpl'`

Definiert in Zeile 25 der Datei admin.php.

7.2.1.12 `$HTML_TPL_RIGHTBOX = PATH_-
TEMPLATES.'/admin/rightbox.tpl'`

Definiert in Zeile 27 der Datei admin.php.

7.2.1.13 `$HTML_TPL_TOPNAV = PATH_TEMPLATES.'/admin/topnav.tpl'`

Definiert in Zeile 24 der Datei admin.php.

7.2.1.14 `$HTMLOUT`

Initialisierung:

```

array('TITLE' => $HTML_TITLE,
      'BASE_HREF' => $HTML_BASE_HREF,
      'ENCODING' => $HTML_ENCODING,
      'METAS' => $HTML_METAS,
      'SHORTCUT_ICON_URL' => $HTML_SHORTCUT_ICON_URL,
      'STYLEURLS' => $HTML_STYLEURLS,
      'TPLS' => array('INNER' => $HTML_TPL_INNER,
                     'TOPNAV' => $HTML_TPL_TOPNAV,
                     'NAVBAR' => $HTML_TPL_NAVBAR,
                     'LEFTBOX' => $HTML_TPL_LEFTBOX,
                     'RIGHTBOX' => $HTML_TPL_RIGHTBOX,
                     'BODY' => $HTML_TPL_BODY,
                     'FOOTER' => $HTML_TPL_FOOTER)
)

```

Definiert in Zeile 59 der Datei admin.php.

7.2.1.15 **\$smarty = new Smarty()**

Definiert in Zeile 11 der Datei admin.php.

Wird benutzt von smarty_function_component().

7.2.1.16 **\$smarty compile_check = true**

Definiert in Zeile 13 der Datei admin.php.

7.2.1.17 **\$smarty debugging = SMARTY_DEBUG**

Definiert in Zeile 14 der Datei admin.php.

7.3 block.t.php-Dateireferenz

Funktionen

- `smarty_block_t` (`$params`, `$content`, `&$smarty`, `&$repeat`)

7.3.1 Dokumentation der Funktionen

7.3.1.1 `smarty_block_t` (`$params`, `$content`, `&$smarty`, `&$repeat`)

translate a block of text

Parameter:

array `$params`

string `$content`

Smarty `$smarty`

array `$repeat`

Rückgabe:

string

Definiert in Zeile 25 der Datei block.t.php.

7.4 captcha.php-Dateireferenz

Variablen

- `$ImagePath = TEMP_PATH.CAPTCHA_PREFIX.$_GET['ctoken'].'.jpg'`

7.4.1 Variablen-Dokumentation

7.4.1.1 `$ImagePath = TEMP_PATH.CAPTCHA_PREFIX.$_GET['ctoken'].'.jpg'`

Definiert in Zeile 14 der Datei captcha.php.

7.5 class.Captcha.php-Dateireferenz

Klassen

- class **Captcha**

7.6 class.ComponentManager.php-Dateireferenz

Klassen

- class **ComponentManager**

7.7 class.ComposeMail.php-Dateireferenz

Namensbereiche

- namespace **mkSurvey.Connector**

Klassen

- class **ComposeMail**

7.8 class.Database.php-Dateireferenz

Namensbereiche

- namespace **mkSurvey.Connector**

Klassen

- class **database**

7.9 class.GraphAbstract.php-Dateireferenz

Namensbereiche

- namespace **mkSurvey.Graph**

Klassen

- class **GraphAbstract**

7.10 class.GraphDataAbstract.php-Dateireferenz

Namensbereiche

- namespace **mkSurvey.Graph.Data**

Klassen

- class **GraphDataAbstract**

7.11 class.GraphDataRA2.php-Dateireferenz

Namensbereiche

- namespace **mkSurvey.Graph.Data**

Klassen

- class **GraphDataRA2**

7.12 class.GraphDataRA6.php-Dateireferenz

Namensbereiche

- namespace **mkSurvey.Graph.Data**

Klassen

- class **GraphDataRA6**

7.13 class.GraphDataRD7.php-Dateireferenz

Namensbereiche

- namespace **mkSurvey.Graph.Data**

Klassen

- class **GraphDataRD7**

7.14 class.GraphDataTXA.php-Dateireferenz

Namensbereiche

- namespace **mkSurvey.Graph.Data**

Klassen

- class **GraphDataTXA**

7.15 class.GraphDataTXD.php-Dateireferenz

Namensbereiche

- namespace **mkSurvey.Graph.Data**

Klassen

- class **GraphDataTXD**

7.16 class.GraphDataTXT.php-Dateireferenz

Namensbereiche

- namespace **mkSurvey.Graph.Data**

Klassen

- class **GraphDataTXT**

7.17 class.GraphOfficer.php-Dateireferenz

Klassen

- class **GraphOfficer**

7.18 class.GraphRA2.php-Dateireferenz

Namensbereiche

- namespace **mkSurvey.Graph**

Klassen

- class **GraphRA2**

7.19 class.GraphRA6.php-Dateireferenz

Namensbereiche

- namespace **mkSurvey.Graph**

Klassen

- class **GraphRA6**

7.20 class.GraphRD7.php-Dateireferenz

Namensbereiche

- namespace **mkSurvey.Graph**

Klassen

- class **GraphRD7**

7.21 class.GraphTXD.php-Dateireferenz

Namensbereiche

- namespace **mkSurvey.Graph**

Klassen

- class **GraphTXD**

7.22 class.Logger.php-Dateireferenz

Namensbereiche

- namespace **mkSurvey**

Klassen

- class **Logger**

Aufzählungen

- enum **USERTYPEID_NONE**
- enum **USERTYPEID_USER**
- enum **USERTYPEID_ADMIN**
- enum **USERTYPEID_SUPERADMIN**

7.22.1 Dokumentation der Aufzählungstypen

7.22.1.1 enum USERTYPEID_ADMIN

Definiert in Zeile 12 der Datei class.Logger.php.

7.22.1.2 enum USERTYPEID_NONE

Definiert in Zeile 10 der Datei class.Logger.php.

7.22.1.3 enum USERTYPEID_SUPERADMIN

Definiert in Zeile 13 der Datei class.Logger.php.

7.22.1.4 enum USERTYPEID_USER

Definiert in Zeile 11 der Datei class.Logger.php.

7.23 class.ObjectLogger.php-Dateireferenz

Klassen

- class **ObjectLogger**

7.24 class.ReportDataOfficer.php-Dateireferenz

Klassen

- class **ReportDataOfficer**

7.25 class.Survey.php-Dateireferenz

Namensbereiche

- namespace **mkSurvey**

Klassen

- class **Survey**

Aufzählungen

- enum **TABLE_SURVEYS**

7.25.1 Dokumentation der Aufzählungstypen

7.25.1.1 enum TABLE_SURVEYS

Definiert in Zeile 16 der Datei class.Survey.php.

7.26 class.SurveyOfficer.php-Dateireferenz

Namensbereiche

- namespace **mkSurvey**

Klassen

- class **SurveyOfficer**

7.27 class.SurveyReport.php-Dateireferenz

Namensbereiche

- namespace **mkSurvey**

Klassen

- class **SurveyReport**

7.28 class.SurveyReportAbstract.php-Dateireferenz

Namensbereiche

- namespace **mkSurvey**

Klassen

- class **SurveyReportAbstract**

7.29 class.SurveySesionAbstract.php-Dateireferenz

Namensbereiche

- namespace **mkSurvey**

Klassen

- class **SurveySessionAbstract**

7.30 class.SurveySession.php-Dateireferenz

Namensbereiche

- namespace **mkSurvey**

Klassen

- class **SurveySession**

7.31 class.SurveyStructure.php-Dateireferenz

Namensbereiche

- namespace **mkSurvey**

Klassen

- class **SurveyStructure**

Aufzählungen

- enum **TABLE_SURVEY_STRUCTURE**

7.31.1 Dokumentation der Aufzählungstypen

7.31.1.1 enum TABLE_SURVEY_STRUCTURE

Definiert in Zeile 16 der Datei class.SurveyStructure.php.

7.32 class.SurveyType.php-Dateireferenz

Namensbereiche

- namespace **mkSurvey**

Klassen

- class **SurveyType**

Aufzählungen

- enum **TABLE_SURVEY_TYPES**

7.32.1 Dokumentation der Aufzählungstypen

7.32.1.1 enum TABLE_SURVEY_TYPES

Definiert in Zeile 16 der Datei class.SurveyType.php.

7.33 class.Survivor.php-Dateireferenz

Namensbereiche

- namespace **mkSurvey**

Klassen

- class **Survivor**

Aufzählungen

- enum **TABLE_SURVEY_SURVIVORS**

7.33.1 Dokumentation der Aufzählungstypen

7.33.1.1 enum TABLE_SURVEY_SURVIVORS

Definiert in Zeile 16 der Datei class.Survivor.php.

7.34 class.User.php-Dateireferenz

Namensbereiche

- namespace **mkSurvey**

Klassen

- class **User**

Aufzählungen

- enum **TABLE_USERS**
- enum **TABLE_USERS_INCOMING**

7.34.1 Dokumentation der Aufzählungstypen

7.34.1.1 enum TABLE_USERS

Definiert in Zeile 12 der Datei class.User.php.

7.34.1.2 enum TABLE_USERS_INCOMING

Definiert in Zeile 13 der Datei class.User.php.

7.35 class.UserOfficer.php-Dateireferenz

Klassen

- class **UserOfficer**

Aufzählungen

- enum **USER_MIN_PASSWORD_LENGTH**
- enum **TABLE_USERS**

7.35.1 Dokumentation der Aufzählungstypen

7.35.1.1 enum TABLE_USERS

Definiert in Zeile 11 der Datei class.UserOfficer.php.

7.35.1.2 enum USER_MIN_PASSWORD_LENGTH

Definiert in Zeile 10 der Datei class.UserOfficer.php.

7.36 ComponentAbstract.php-Dateireferenz

Klassen

- class **ComponentAbstract**

7.37 configuration.db.php-Dateireferenz

Aufzählungen

- enum **DB_HOST**
- enum **DB_USER**
- enum **DB_PASSWORD**
- enum **DB_DBNAME**

Variablen

- **\$host = DB_HOST**
- **\$user = DB_USER**
- **\$password = DB_PASSWORD**
- **\$db = DB_DBNAME**

7.37.1 Dokumentation der Aufzählungstypen

7.37.1.1 enum DB_DBNAME

Definiert in Zeile 12 der Datei configuration.db.php.

7.37.1.2 enum DB_HOST

Definiert in Zeile 9 der Datei configuration.db.php.

7.37.1.3 enum DB_PASSWORD

Definiert in Zeile 11 der Datei configuration.db.php.

7.37.1.4 enum DB_USER

Definiert in Zeile 10 der Datei configuration.db.php.

7.37.2 Variablen-Dokumentation

7.37.2.1 \$db = DB_DBNAME

Definiert in Zeile 30 der Datei configuration.db.php.

Wird benutzt von checkaccess(), checkaccess_uid() und Logger.Logger().

7.37.2.2 \$host = DB_HOST

Definiert in Zeile 27 der Datei configuration.db.php.

Wird benutzt von Logger.Logger().

7.37.2.3 \$password = DB_PASSWORD

Definiert in Zeile 29 der Datei configuration.db.php.

Wird benutzt von Logger.Logger().

7.37.2.4 \$user = DB_USER

Definiert in Zeile 28 der Datei configuration.db.php.

Wird benutzt von Logger.Logger().

7.38 configuration.local.php-Dateireferenz

Aufzählungen

- enum **IS_ONLINE**
- enum **SMARTY_DEBUG**

7.38.1 Dokumentation der Aufzählungstypen

7.38.1.1 enum **IS_ONLINE**

Definiert in Zeile 3 der Datei configuration.local.php.

7.38.1.2 enum **SMARTY_DEBUG**

Definiert in Zeile 7 der Datei configuration.local.php.

7.39 configuration.php-Dateireferenz

Aufzählungen

- enum **IS_ONLINE**
- enum **SITE_LANG**
- enum **LANG**
- enum **SITE_CSS**
- enum **LIVE_SITE_ADMIN_EMAIL**
- enum **MAILER_RETURN_PATH**
- enum **PRODUCT_NAME**
- enum **APP_VERSION**
- enum **APP_DESIGN_VERSION**
- enum **LIVE_SITE**
- enum **LIVE_SITE_URL**
- enum **DIR_WS_ICONS**
- enum **LIVE_SITE_COOKIE_PATH**
- enum **LIVE_SITE_COOKIE**
- enum **SITE_SESSION_NAME**
- enum **UPLOADDIR**
- enum **TTF_PATH**
- enum **TEMP_PATH**
- enum **CLASSES_PATH**
- enum **COM_PATH**
- enum **PATH_TEMPLATES**
- enum **PATH_SURVEYS**
- enum **COMPONENTS_PATH**
- enum **LANGUAGE_PATH**
- enum **TTF_DIR**
- enum **JPGRAPH_CLASS_PATH**
- enum **CAPTCHA_PREFIX**
- enum **CAPTCHA_SECRETSTRING**
- enum **BASE_URL_DESIGN**
- enum **PATH_DESIGN_IMG**
- enum **PATH_DESIGN_STYLES**
- enum **SMARTY_CACHING**
- enum **SMARTY_CACHE_DIR**
- enum **SMARTY_PLUGINS_DIR**
- enum **SMARTY_DEBUG**
- enum **DIR_DEBUG_PATH**
- enum **FILE_JQUERY**
- enum **DOCTYPE_TRANSITIONAL**
- enum **CFG_META_CONTENT_TYPE**
- enum **CFG_META_AUTHOR**
- enum **CFG_META_KEYWORDS**
- enum **CFG_META_DESCRIPTION**

Variablen

- `$local_backup_path = ABSOLUTE_PATH.'/administrator/backups'`
- `$pdf_path = ABSOLUTE_PATH.'/pdf/'`

7.39.1 Dokumentation der Aufzählungstypen

7.39.1.1 `enum APP_DESIGN_VERSION`

Definiert in Zeile 37 der Datei configuration.php.

7.39.1.2 `enum APP_VERSION`

Definiert in Zeile 36 der Datei configuration.php.

7.39.1.3 `enum BASE_URL_DESIGN`

Definiert in Zeile 95 der Datei configuration.php.

7.39.1.4 `enum CAPTCHA_PREFIX`

Definiert in Zeile 90 der Datei configuration.php.

7.39.1.5 `enum CAPTCHA_SECRETSTRING`

Definiert in Zeile 91 der Datei configuration.php.

7.39.1.6 `enum CFG_META_AUTHOR`

Definiert in Zeile 157 der Datei configuration.php.

7.39.1.7 `enum CFG_META_CONTENT_TYPE`

Definiert in Zeile 156 der Datei configuration.php.

7.39.1.8 `enum CFG_META_DESCRIPTION`

Definiert in Zeile 159 der Datei configuration.php.

7.39.1.9 `enum CFG_META_KEYWORDS`

Definiert in Zeile 158 der Datei configuration.php.

7.39.1.10 enum CLASSES_PATH

Definiert in Zeile 71 der Datei configuration.php.

7.39.1.11 enum COM_PATH

Definiert in Zeile 72 der Datei configuration.php.

7.39.1.12 enum COMPONENTS_PATH

Definiert in Zeile 76 der Datei configuration.php.

7.39.1.13 enum DIR_DEBUG_PATH

Definiert in Zeile 111 der Datei configuration.php.

7.39.1.14 enum DIR_WS_ICONS

Definiert in Zeile 44 der Datei configuration.php.

7.39.1.15 enum DOCTYPE_TRANSITIONAL

Definiert in Zeile 155 der Datei configuration.php.

7.39.1.16 enum FILE_JQUERY

Definiert in Zeile 144 der Datei configuration.php.

7.39.1.17 enum IS_ONLINE

Definiert in Zeile 18 der Datei configuration.php.

7.39.1.18 enum JPGRAPH_CLASS_PATH

Definiert in Zeile 83 der Datei configuration.php.

7.39.1.19 enum LANG

Definiert in Zeile 24 der Datei configuration.php.

7.39.1.20 enum LANGUAGE_PATH

Definiert in Zeile 78 der Datei configuration.php.

7.39.1.21 enum LIVE_SITE

Definiert in Zeile 42 der Datei configuration.php.

7.39.1.22 enum LIVE_SITE_ADMIN_EMAIL

Definiert in Zeile 27 der Datei configuration.php.

7.39.1.23 enum LIVE_SITE_COOKIE

Definiert in Zeile 46 der Datei configuration.php.

7.39.1.24 enum LIVE_SITE_COOKIE_PATH

Definiert in Zeile 45 der Datei configuration.php.

7.39.1.25 enum LIVE_SITE_URL

Definiert in Zeile 43 der Datei configuration.php.

7.39.1.26 enum MAILER_RETURN_PATH

Definiert in Zeile 31 der Datei configuration.php.

7.39.1.27 enum PATH_DESIGN_IMG

Definiert in Zeile 96 der Datei configuration.php.

7.39.1.28 enum PATH_DESIGN_STYLES

Definiert in Zeile 97 der Datei configuration.php.

7.39.1.29 enum PATH_SURVEYS

Definiert in Zeile 75 der Datei configuration.php.

7.39.1.30 enum PATH_TEMPLATES

Definiert in Zeile 74 der Datei configuration.php.

7.39.1.31 enum PRODUCT_NAME

Definiert in Zeile 35 der Datei configuration.php.

7.39.1.32 enum SITE_CSS

Definiert in Zeile 26 der Datei configuration.php.

7.39.1.33 enum SITE_LANG

Definiert in Zeile 19 der Datei configuration.php.

7.39.1.34 enum SITE_SESSION_NAME

Definiert in Zeile 47 der Datei configuration.php.

7.39.1.35 enum SMARTY_CACHE_DIR

Definiert in Zeile 102 der Datei configuration.php.

7.39.1.36 enum SMARTY_CACHING

Definiert in Zeile 101 der Datei configuration.php.

7.39.1.37 enum SMARTY_DEBUG

Definiert in Zeile 110 der Datei configuration.php.

7.39.1.38 enum SMARTY_PLUGINS_DIR

Definiert in Zeile 103 der Datei configuration.php.

7.39.1.39 enum TEMP_PATH

Definiert in Zeile 69 der Datei configuration.php.

7.39.1.40 enum TTF_DIR

Definiert in Zeile 82 der Datei configuration.php.

7.39.1.41 enum TTF_PATH

Definiert in Zeile 67 der Datei configuration.php.

7.39.1.42 enum UPLOADDIR

Definiert in Zeile 48 der Datei configuration.php.

7.39.2 Variablen-Dokumentation**7.39.2.1 \$local_backup_path = ABSOLUTE_PATH.'/administrator/backups'**

Definiert in Zeile 164 der Datei configuration.php.

7.39.2.2 \$pdf_path = ABSOLUTE_PATH.'/pdf/'

Definiert in Zeile 165 der Datei configuration.php.

7.40 database_wrapper.php-Dateireferenz

Funktionen

- **tep_db_writer_query** (\$sqlQuery)
- **tep_db_insert_id** ()
- **tep_db_reader_query** (\$sqlQuery)
- **tep_db_fetch_array** (\$db_query)

7.40.1 Dokumentation der Funktionen

7.40.1.1 tep_db_fetch_array (\$db_query)

Definiert in Zeile 56 der Datei database_wrapper.php.

Wird benutzt von User._loadDataById() und SurveyType._loadDataById().

7.40.1.2 tep_db_insert_id ()

Get last inserted ID

Rückgabe:

string

Definiert in Zeile 32 der Datei database_wrapper.php.

Wird benutzt von User._insert() und SurveyType._insert().

7.40.1.3 tep_db_reader_query (\$sqlQuery)

make db read query

Parameter:

string \$sqlQuery

Rückgabe:

Resource

Definiert in Zeile 42 der Datei database_wrapper.php.

Wird benutzt von User._delete(), SurveyType._delete(), User._loadDataById() und SurveyType._loadDataById().

7.40.1.4 tep_db_writer_query (\$ *sqlQuery*)

make db write query

Parameter:

string \$sqlQuery

Rückgabe:

Resource

Definiert in Zeile 14 der Datei database_wrapper.php.

Wird benutzt von User._insert(), SurveyType._insert(), User._update() und SurveyType._update().

7.41 doadmin.php-Dateireferenz

Variablen

- **\$TPL_STRINGS** ['FORMS_ACTION_URL'] = LIVE_SITE_URL.'/admin/'
- **\$TPL_STRINGS** ['CAPTION_MYSURVEYS'] = **TPL_ADMIN_-CAPTION_MYSURVEYS**
- **\$TPL_STRINGS** ['CAPTION_MYSURVEYS_RUNNING'] = **TPL_-ADMIN_CAPTION_MYSURVEYS_RUNNING**
- **\$TPL_STRINGS** ['CAPTION_MYSURVEYS_FINISHED'] = **TPL_-ADMIN_CAPTION_MYSURVEYS_FINISHED**
- **\$TPL_STRINGS** ['CAPTION_BUTTON_ADD_SURVEY'] = **TPL_-ADMIN_CAPTION_BUTTON_ADD_SURVEY**
- **\$TPL_STRINGS** ['CAPTION_SORT_SURVEYS'] = **TPL_ADMIN_-CAPTION_SORT_SURVEYS**
- **\$TPL_STRINGS** ['CAPTION_SORT_SURVEYS_BY'] = **TPL_ADMIN_-CAPTION_SORT_SURVEYS_BY**
- **\$TPL_STRINGS** ['CAPTION_SORT_SURVEYS_BY_DATE'] = **TPL_-ADMIN_CAPTION_SORT_SURVEYS_BY_DATE**
- **\$TPL_STRINGS** ['CAPTION_SORT_SURVEYS_BY_CREATION'] = **TPL_ADMIN_CAPTION_SORT_SURVEYS_BY_CREATION**
- **\$TPL_STRINGS** ['CAPTION_SORT_SURVEYS_BY_DATE_HREF'] = ''
- **\$TPL_STRINGS** ['CAPTION_SORT_SURVEYS_BY_CREATION_HREF'] = "javascript:_d('sortSurvey', 'creation');"
- **\$TPL_STRINGS** ['CAPTION_MYSURVEYS_RUNNING_URL'] = **TPL_-ADMIN_CAPTION_MYSURVEYS_RUNNING_URL**
- **\$TPL_STRINGS** ['CAPTION_MYSURVEYS_FINISHED_URL'] = **TPL_-ADMIN_CAPTION_MYSURVEYS_FINISHED_URL**
- **\$TPL_STRINGS** ['CAPTION_BUTTON_ADD_SURVIVORS'] = **TPL_-ADMIN_CAPTION_BUTTON_ADD_SURVIVORS**
- **\$TPL_STRINGS** ['CAPTION_BUTTON_ADD_SURVIVORS_TITLE'] = **TPL_ADMIN_CAPTION_BUTTON_ADD_SURVIVORS_TITLE**
- **\$TPL_STRINGS** ['BOXES']['INFOBOX']
- **\$TPL_STRINGS** ['BOXES']['INFOBOX2']
- **\$surveyObj** = new **Survey()**
- **\$surveyOfficerObj** = new **SurveyOfficer()**
- **\$emailsArr** = explode("\n",\$_POST['emails'])

7.41.1 Variablen-Dokumentation

7.41.1.1 \$emailsArr = explode("\n",\$_POST['emails'])

Definiert in Zeile 106 der Datei doadmin.php.

7.41.1.2 \$surveyObj = new Survey()

Definiert in Zeile 74 der Datei doadmin.php.

Wird benutzt von SurveyReportAbstract._loadDataById(), SurveyOfficer.addSurvivors(), createSurvey(), SurveyOfficer.createSurvey(), SurveyOfficer.deleteSurveyById(), loadSurveyData(), SurveyReport.SurveyReport(), SurveySession.SurveySession(), updateSurvey() und SurveyOfficer.updateSurvey().

7.41.1.3 \$surveyOfficerObj = new SurveyOfficer()

Definiert in Zeile 75 der Datei doadmin.php.

Wird benutzt von createSurvey(), deleteSurvey(), doSetValue(), loadSurveyConfigData(), loadSurveyData() und updateSurvey().

7.41.1.4 \$TPL_STRINGS['BOXES']['INFOBOX2']

Initialisierung:

```
array('TITLE' => TPL_ADMIN_SIDEBOX_TITLE,  
'BODY' => TPL_ADMIN_SIDEBOX_BODY)
```

Definiert in Zeile 38 der Datei doadmin.php.

7.41.1.5 \$TPL_STRINGS['BOXES']['INFOBOX']

Initialisierung:

```
array('TITLE' => TPL_ADMIN_SIDEBOX_TITLE,  
'BODY' => TPL_ADMIN_SIDEBOX_BODY)
```

Definiert in Zeile 36 der Datei doadmin.php.

7.41.1.6 \$TPL_STRINGS['CAPTION_BUTTON_ADD_SURVIVORS_TITLE'] = TPL_ADMIN_CAPTION_BUTTON_ADD_SURVIVORS_TITLE

Definiert in Zeile 34 der Datei doadmin.php.

7.41.1.7 \$TPL_STRINGS['CAPTION_BUTTON_ADD_SURVIVORS'] = TPL_ADMIN_CAPTION_BUTTON_ADD_SURVIVORS

Definiert in Zeile 33 der Datei doadmin.php.

7.41.1.8 `$TPL_STRINGS['CAPTION_MYSURVEYS_FINISHED_URL'] =
TPL_ADMIN_CAPTION_MYSURVEYS_FINISHED_URL`

Definiert in Zeile 30 der Datei doadmin.php.

7.41.1.9 `$TPL_STRINGS['CAPTION_MYSURVEYS_RUNNING_URL'] =
TPL_ADMIN_CAPTION_MYSURVEYS_RUNNING_URL`

Definiert in Zeile 29 der Datei doadmin.php.

7.41.1.10 `$TPL_STRINGS['CAPTION_SORT_SURVEYS_BY_-
CREATION_HREF'] = "javascript:_d('sortSurvey',
'creation');"`

Definiert in Zeile 25 der Datei doadmin.php.

7.41.1.11 `$TPL_STRINGS['CAPTION_SORT_SURVEYS_BY_DATE_-
HREF'] = "`

Definiert in Zeile 24 der Datei doadmin.php.

7.41.1.12 `$TPL_STRINGS['CAPTION_SORT_SURVEYS_BY_CREATION'] =
TPL_ADMIN_CAPTION_SORT_SURVEYS_BY_CREATION`

Definiert in Zeile 21 der Datei doadmin.php.

7.41.1.13 `$TPL_STRINGS['CAPTION_SORT_SURVEYS_BY_DATE'] =
TPL_ADMIN_CAPTION_SORT_SURVEYS_BY_DATE`

Definiert in Zeile 20 der Datei doadmin.php.

7.41.1.14 `$TPL_STRINGS['CAPTION_SORT_SURVEYS_BY'] =
TPL_ADMIN_CAPTION_SORT_SURVEYS_BY`

Definiert in Zeile 19 der Datei doadmin.php.

7.41.1.15 `$TPL_STRINGS['CAPTION_SORT_SURVEYS'] =
TPL_ADMIN_CAPTION_SORT_SURVEYS`

Definiert in Zeile 18 der Datei doadmin.php.

7.41.1.16 `$TPL_STRINGS['CAPTION_BUTTON_ADD_SURVEY'] =
TPL_ADMIN_CAPTION_BUTTON_ADD_SURVEY`

Definiert in Zeile 16 der Datei doadmin.php.

7.41.1.17 `$TPL_STRINGS['CAPTION_MYSURVEYS_FINISHED'] =
TPL_ADMIN_CAPTION_MYSURVEYS_FINISHED`

Definiert in Zeile 13 der Datei doadmin.php.

7.41.1.18 `$TPL_STRINGS['CAPTION_MYSURVEYS_RUNNING'] =
TPL_ADMIN_CAPTION_MYSURVEYS_RUNNING`

Definiert in Zeile 12 der Datei doadmin.php.

7.41.1.19 `$TPL_STRINGS['CAPTION_MYSURVEYS'] =
TPL_ADMIN_CAPTION_MYSURVEYS`

Definiert in Zeile 11 der Datei doadmin.php.

7.41.1.20 `$TPL_STRINGS['FORMS_ACTION_URL'] =
LIVE_SITE_URL.'/admin/'`

Definiert in Zeile 10 der Datei doadmin.php.

7.42 dologin.php-Dateireferenz

Variablen

- **\$TPL_LOGIN** ['URL_LOGIN'] = LIVE_SITE.'?action=logout&continue='.LIVE_SITE
- **\$TPL_LOGIN** ['URL_LOGIN_CAPTION'] = **TPL_LOGIN_URL_LOGIN_CAPTION_LOGGED**
- **\$TPL_LOGIN** ['URL_SETTINGS'] = LIVE_SITE.'/admin?settings'
- **\$TPL_LOGIN** ['URL_SETTINGS_CAPTION'] = **TPL_LOGIN_URL_SETTINGS_CAPTION**
- **\$TPL_LOGIN** ['URL_HELP'] = LIVE_SITE.'/support'
- **\$TPL_LOGIN** ['URL_HELP_CAPTION'] = **TPL_LOGIN_URL_HELP_CAPTION**

7.42.1 Variablen-Dokumentation

7.42.1.1 **\$TPL_LOGIN['URL_HELP_CAPTION'] = TPL_LOGIN_URL_HELP_CAPTION**

Definiert in Zeile 29 der Datei dologin.php.

7.42.1.2 **\$TPL_LOGIN['URL_HELP'] = LIVE_SITE.'/support'**

Definiert in Zeile 28 der Datei dologin.php.

7.42.1.3 **\$TPL_LOGIN['URL_SETTINGS_CAPTION'] = TPL_LOGIN_URL_SETTINGS_CAPTION**

Definiert in Zeile 26 der Datei dologin.php.

7.42.1.4 **\$TPL_LOGIN['URL_SETTINGS'] = LIVE_SITE.'/admin?settings'**

Definiert in Zeile 25 der Datei dologin.php.

7.42.1.5 **\$TPL_LOGIN['URL_LOGIN_CAPTION'] = TPL_LOGIN_URL_LOGIN_CAPTION_LOGGED**

Definiert in Zeile 23 der Datei dologin.php.

7.42.1.6 **\$TPL_LOGIN['URL_LOGIN'] = LIVE_SITE.'?action=logout&continue='.LIVE_SITE**

Definiert in Zeile 22 der Datei dologin.php.

7.43 dosignup.php-Dateireferenz

Variablen

- **\$TPL_STRINGS** ['FORMS_ACTION_URL'] = LIVE_SITE_URL.'/admin/'
- **\$TPL_STRINGS** ['CAPTION_MYSURVEYS'] = **TPL_ADMIN_CAPTION_MYSURVEYS**
- **\$TPL_STRINGS** ['CAPTION_MYSURVEYS_RUNNING'] = **TPL_ADMIN_CAPTION_MYSURVEYS_RUNNING**
- **\$TPL_STRINGS** ['CAPTION_MYSURVEYS_FINISHED'] = **TPL_ADMIN_CAPTION_MYSURVEYS_FINISHED**
- **\$TPL_STRINGS** ['CAPTION_BUTTON_ADD_SURVEY'] = **TPL_ADMIN_CAPTION_BUTTON_ADD_SURVEY**
- **\$TPL_STRINGS** ['CAPTION_SORT_SURVEYS'] = **TPL_ADMIN_CAPTION_SORT_SURVEYS**
- **\$TPL_STRINGS** ['CAPTION_SORT_SURVEYS_BY'] = **TPL_ADMIN_CAPTION_SORT_SURVEYS_BY**
- **\$TPL_STRINGS** ['CAPTION_SORT_SURVEYS_BY_DATE'] = **TPL_ADMIN_CAPTION_SORT_SURVEYS_BY_DATE**
- **\$TPL_STRINGS** ['CAPTION_SORT_SURVEYS_BY_CREATION'] = **TPL_ADMIN_CAPTION_SORT_SURVEYS_BY_CREATION**
- **\$TPL_STRINGS** ['CAPTION_SORT_SURVEYS_BY_DATE_HREF'] = "
- **\$TPL_STRINGS** ['CAPTION_SORT_SURVEYS_BY_CREATION_HREF'] = "javascript:d('sortSurvey', 'creation');"
- **\$TPL_STRINGS** ['CAPTION_MYSURVEYS_RUNNING_URL'] = **TPL_ADMIN_CAPTION_MYSURVEYS_RUNNING_URL**
- **\$TPL_STRINGS** ['CAPTION_MYSURVEYS_FINISHED_URL'] = **TPL_ADMIN_CAPTION_MYSURVEYS_FINISHED_URL**
- **\$TPL_STRINGS** ['CAPTION_BUTTON_ADD_SURVIVORS'] = **TPL_ADMIN_CAPTION_BUTTON_ADD_SURVIVORS**
- **\$TPL_STRINGS** ['CAPTION_BUTTON_ADD_SURVIVORS_TITLE'] = **TPL_ADMIN_CAPTION_BUTTON_ADD_SURVIVORS_TITLE**
- **\$TPL_STRINGS** ['BOXES']['INFOBOX']
- **\$TPL_STRINGS** ['BOXES']['INFOBOX2']

7.43.1 Variablen-Dokumentation

7.43.1.1 \$TPL_STRINGS['BOXES']['INFOBOX2']

Initialisierung:

```
array('TITLE' => TPL_ADMIN_SIDEBOX_TITLE,
      'BODY' => TPL_ADMIN_SIDEBOX_BODY)
```

Definiert in Zeile 36 der Datei dosignup.php.

7.43.1.2 \$TPL_STRINGS['BOXES']['INFOBOX']

Initialisierung:

```
array('TITLE' => TPL_ADMIN_SIDEBOX_TITLE,  
'BODY' => TPL_ADMIN_SIDEBOX_BODY)
```

Definiert in Zeile 34 der Datei dosignup.php.

7.43.1.3 \$TPL_STRINGS['CAPTION_BUTTON_ADD_SURVIVORS_-TITLE'] = TPL_ADMIN_CAPTION_BUTTON_ADD_SURVIVORS_TITLE

Definiert in Zeile 32 der Datei dosignup.php.

7.43.1.4 \$TPL_STRINGS['CAPTION_BUTTON_ADD_SURVIVORS'] = TPL_ADMIN_CAPTION_BUTTON_ADD_SURVIVORS

Definiert in Zeile 31 der Datei dosignup.php.

7.43.1.5 \$TPL_STRINGS['CAPTION_MYSURVEYS_FINISHED_URL'] = TPL_ADMIN_CAPTION_MYSURVEYS_FINISHED_URL

Definiert in Zeile 28 der Datei dosignup.php.

7.43.1.6 \$TPL_STRINGS['CAPTION_MYSURVEYS_RUNNING_URL'] = TPL_ADMIN_CAPTION_MYSURVEYS_RUNNING_URL

Definiert in Zeile 27 der Datei dosignup.php.

7.43.1.7 \$TPL_STRINGS['CAPTION_SORT_SURVEYS_BY_CREATION_HREF'] = "javascript:_d('sortSurvey', 'creation');"

Definiert in Zeile 23 der Datei dosignup.php.

7.43.1.8 \$TPL_STRINGS['CAPTION_SORT_SURVEYS_BY_DATE_HREF'] = "

Definiert in Zeile 22 der Datei dosignup.php.

7.43.1.9 \$TPL_STRINGS['CAPTION_SORT_SURVEYS_BY_CREATION'] = TPL_ADMIN_CAPTION_SORT_SURVEYS_BY_CREATION

Definiert in Zeile 19 der Datei dosignup.php.

7.43.1.10 `$TPL_STRINGS['CAPTION_SORT_SURVEYS_BY_DATE'] =
TPL_ADMIN_CAPTION_SORT_SURVEYS_BY_DATE`

Definiert in Zeile 18 der Datei dosignup.php.

7.43.1.11 `$TPL_STRINGS['CAPTION_SORT_SURVEYS_BY'] =
TPL_ADMIN_CAPTION_SORT_SURVEYS_BY`

Definiert in Zeile 17 der Datei dosignup.php.

7.43.1.12 `$TPL_STRINGS['CAPTION_SORT_SURVEYS'] =
TPL_ADMIN_CAPTION_SORT_SURVEYS`

Definiert in Zeile 16 der Datei dosignup.php.

7.43.1.13 `$TPL_STRINGS['CAPTION_BUTTON_ADD_SURVEY'] =
TPL_ADMIN_CAPTION_BUTTON_ADD_SURVEY`

Definiert in Zeile 14 der Datei dosignup.php.

7.43.1.14 `$TPL_STRINGS['CAPTION_MYSURVEYS_FINISHED'] =
TPL_ADMIN_CAPTION_MYSURVEYS_FINISHED`

Definiert in Zeile 11 der Datei dosignup.php.

7.43.1.15 `$TPL_STRINGS['CAPTION_MYSURVEYS_RUNNING'] =
TPL_ADMIN_CAPTION_MYSURVEYS_RUNNING`

Definiert in Zeile 10 der Datei dosignup.php.

7.43.1.16 `$TPL_STRINGS['CAPTION_MYSURVEYS'] =
TPL_ADMIN_CAPTION_MYSURVEYS`

Definiert in Zeile 9 der Datei dosignup.php.

7.43.1.17 `$TPL_STRINGS['FORMS_ACTION_URL'] =
LIVE_SITE_URL.'/admin/'`

Definiert in Zeile 8 der Datei dosignup.php.

7.44 ErrorMessageComponent.php-Dateireferenz

Klassen

- class **ErrorMessageComponent**

7.45 function.component.php-Dateireferenz

Funktionen

- `smarty_function_component` (\$params, &\$smarty)

7.45.1 Dokumentation der Funktionen

7.45.1.1 `smarty_function_component` (\$params, &\$smarty)

Function to implement {component} functionality

Parameter:

array \$params

Smarty \$smarty

Definiert in Zeile 23 der Datei function.component.php.

Benutzt \$_SESSION, \$componentManagerObj und \$smarty.

7.46 hn_captcha.class.php-Dateireferenz

Klassen

- class `hn_captcha`

7.47 hn_captcha.class.x1.php-Dateireferenz

Klassen

- class **hn_captcha_X1**

7.48 index.php-Dateireferenz

Variablen

- `$_GET['action'] = 'doadmin'`
- `$currentStage = 'doadmin'`

7.48.1 Variablen-Dokumentation

7.48.1.1 `$_GET['action'] = 'doadmin'`

Definiert in Zeile 12 der Datei admin/index.php.

Wird benutzt von `hn_captcha.hn_captcha()` und `UserRegisterComponent.redender()`.

7.48.1.2 `$currentStage = 'doadmin'`

Definiert in Zeile 15 der Datei admin/index.php.

7.49 index.php-Dateireferenz

Variablen

- **\$smarty** = new Smarty()
- **\$smarty caching** = SMARTY_CACHING
- **\$smarty cache_dir** = SMARTY_CACHE_DIR
- **\$HTML_SCRIPTURLS** [] = array('href' => LIVE_SITE.'/includes/jquery/'.**FILE_JQUERY**)
- **\$TPL_STRINGS** ['TPL_LOGO_URL_ALT'] = 'mkSurvey'
- **\$TPL_STRINGS** ['TPL_LOGO_URL_HREF'] = **LIVE_SITE**
- **\$smarty compile_check** = true
- **\$smarty debugging** = SMARTY_DEBUG
- **\$smarty template_dir** = **PATH_TEMPLATES**
- **\$HTML_TPL_INNER** = **PATH_TEMPLATES**.'/admin/login.tpl'
- **\$TPL_PATHS** ['**PATH_TEMPLATES**'] = **PATH_TEMPLATES**
- **\$TPL_PATHS** ['**LIVE_SITE_URL**'] = **LIVE_SITE_URL**
- **\$TPL_PATHS** ['**CURRENT_URL**'] = **\$SERVER_PROTOCOL_PREFIX**.\$_SERVER['**SERVER_NAME**'].\$_SERVER['**REQUEST_URI**']
- **\$TPL_PATHS** ['**CURRENT_REQUEST_URL**'] = **\$SERVER_PROTOCOL_PREFIX**.\$_SERVER['**SERVER_NAME**'].\$_SERVER['**REQUEST_URI**']
- **break**
- case **__pad6__**
- case **__pad7__**
- **default __pad8__**
- **\$HTML_STYLEURLS** [] = array('href' => **PATH_DESIGN_STYLES**.'/'.**SITE_CSS**)
- **\$HTML_TPL_TOPNAV** = **PATH_TEMPLATES**.'/login/topnav.tpl'
- **\$HTML_TPL_NAVBAR** = **PATH_TEMPLATES**.'/login/navbar.tpl'
- **\$HTML_TPL_BODY** = **PATH_TEMPLATES**.'/login/body.tpl'
- **\$HTML_TPL_LEFTBOX** = **PATH_TEMPLATES**.'/login/leftbox.tpl'
- **\$HTML_TPL_RIGHTBOX** = **PATH_TEMPLATES**.'/login/rightbox.tpl'
- **\$HTML_TITLE** = **PRODUCT_NAME**.' v.'.**APP_VERSION**.' BETA'
- **\$HTML_ENCODING** = 'UTF-8'
- **\$HTML_BASE_HREF** = **BASE_URL_DESIGN**
- **\$HTML_SHORTCUT_ICON_URL** = **PATH_DESIGN_IMG**.'/favicon.ico'
- **\$HTML_METAS** []
- **\$HTMLOUT**

7.49.1 Variablen-Dokumentation

7.49.1.1 \$HTML_BASE_HREF = BASE_URL_DESIGN

Definiert in Zeile 160 der Datei index.php.

7.49.1.2 `$HTML_ENCODING = 'UTF-8'`

Definiert in Zeile 159 der Datei index.php.

7.49.1.3 `$HTML_METAS[]`

Initialisierung:

```
array('name' => 'description',  
      'content' => "mkSurvey"  
)
```

Definiert in Zeile 164 der Datei index.php.

7.49.1.4 `$HTML_SCRIPTURLS[] = array('href' => LIVE_SITE.'/includes/jquery/'.FILE_JQUERY)`

Definiert in Zeile 37 der Datei index.php.

7.49.1.5 `$HTML_SHORTCUT_ICON_URL = PATH_DESIGN_IMG.'/favicon.ico'`

Definiert in Zeile 162 der Datei index.php.

7.49.1.6 `$HTML_STYLEURLS[] = array('href' => PATH_DESIGN_STYLES.'/'.SITE_CSS)`

Definiert in Zeile 122 der Datei index.php.

7.49.1.7 `$HTML_TITLE = PRODUCT_NAME.' v.'.APP_VERSION.' BETA'`

Definiert in Zeile 157 der Datei index.php.

7.49.1.8 `$HTML_TPL_BODY = PATH_TEMPLATES.'/login/body.tpl'`

Definiert in Zeile 137 der Datei index.php.

7.49.1.9 `$HTML_TPL_INNER = PATH_TEMPLATES.'/admin/login.tpl'`

Definiert in Zeile 60 der Datei index.php.

7.49.1.10 `$HTML_TPL_LEFTBOX = PATH_TEMPLATES.'/login/leftbox.tpl'`

Definiert in Zeile 138 der Datei index.php.

7.49.1.11 \$HTML_TPL_NAVBAR = PATH_TEMPLATES.'/login/navbar.tpl'

Definiert in Zeile 136 der Datei index.php.

7.49.1.12 \$HTML_TPL_RIGHTBOX = PATH_TEMPLATES.'/login/rightbox.tpl'

Definiert in Zeile 139 der Datei index.php.

7.49.1.13 \$HTML_TPL_TOPNAV = PATH_TEMPLATES.'/login/topnav.tpl'

Definiert in Zeile 135 der Datei index.php.

7.49.1.14 \$HTMLOUT**Initialisierung:**

```
array('TITLE' => $HTML_TITLE,
'BASE_HREF' => $HTML_BASE_HREF,
'ENCODING' => $HTML_ENCODING,
'METAS' => $HTML_METAS,
'SHORTCUT_ICON_URL' => $HTML_SHORTCUT_ICON_URL,
'STYLEURLS' => $HTML_STYLEURLS,
'SCRIPTURLS' => $HTML_SCRIPTURLS,
'XAJAX' => $HTML_XAJAX,
'TPLS' => array('INNER' => $HTML_TPL_INNER,
'TOPNAV' => $HTML_TPL_TOPNAV,
'NAVBAR' => $HTML_TPL_NAVBAR,
'LEFTBOX' => $HTML_TPL_LEFTBOX,
'RIGHTBOX' => $HTML_TPL_RIGHTBOX,
'BODY' => $HTML_TPL_BODY,
'FOOTER' => $HTML_TPL_FOOTER)
)
```

Definiert in Zeile 183 der Datei index.php.

7.49.1.15 \$smarty = new Smarty()

Definiert in Zeile 26 der Datei index.php.

7.49.1.16 \$TPL_PATHS['CURRENT_REQUEST_URL'] = \$SERVER_PROTOCOL_PREFIX.\$_SERVER['SERVER_NAME'].\$_SERVER['REQUEST_URI']

Definiert in Zeile 81 der Datei index.php.

7.49.1.17 `$TPL_PATHS['CURRENT_URL'] =
$SERVER_PROTOCOL_PREFIX.$_SERVER['SERVER_ -
NAME'].$_SERVER['REQUEST_URI']`

Definiert in Zeile 80 der Datei index.php.

7.49.1.18 `$TPL_PATHS['LIVE_SITE_URL'] = LIVE_SITE_URL`

Definiert in Zeile 79 der Datei index.php.

7.49.1.19 `$TPL_PATHS['PATH_TEMPLATES'] = PATH_TEMPLATES`

Definiert in Zeile 78 der Datei index.php.

7.49.1.20 `$TPL_STRINGS['TPL_LOGO_URL_HREF'] = LIVE_SITE`

Definiert in Zeile 44 der Datei index.php.

7.49.1.21 `$TPL_STRINGS['TPL_LOGO_URL_ALT'] = 'mkSurvey'`

Definiert in Zeile 43 der Datei index.php.

7.49.1.22 `case __pad6__`

Definiert in Zeile 108 der Datei index.php.

7.49.1.23 `case __pad7__`

Definiert in Zeile 111 der Datei index.php.

7.49.1.24 `default __pad8__`

Definiert in Zeile 117 der Datei index.php.

7.49.1.25 `break`

Definiert in Zeile 106 der Datei index.php.

7.49.1.26 `$smarty cache_dir = SMARTY_CACHE_DIR`

Definiert in Zeile 32 der Datei index.php.

7.49.1.27 \$smarty caching = SMARTY_CACHING

Definiert in Zeile 31 der Datei index.php.

7.49.1.28 \$smarty compile_check = true

Definiert in Zeile 56 der Datei index.php.

7.49.1.29 \$smarty debugging = SMARTY_DEBUG

Definiert in Zeile 57 der Datei index.php.

7.49.1.30 \$smarty template_dir = PATH_TEMPLATES

Definiert in Zeile 58 der Datei index.php.

7.50 index.php-Dateireferenz

Variablen

- `$_GET['action'] = 'dosignup'`
- `$currentStage = 'dosignup'`

7.50.1 Variablen-Dokumentation

7.50.1.1 `$_GET['action'] = 'dosignup'`

Definiert in Zeile 11 der Datei signup/index.php.

7.50.1.2 `$currentStage = 'dosignup'`

Definiert in Zeile 14 der Datei signup/index.php.

7.51 index.php-Dateireferenz

7.52 index.php-Dateireferenz

Variablen

- `$_GET['action'] = 'dosurvey'`
- `$surveyOfficerObj = new SurveyOfficer()`
- `$surveyId = $surveyOfficerObj → getSurveyIdByToken($_GET['token'])`
- `$survivorObj = new Survivor()`

7.52.1 Variablen-Dokumentation

7.52.1.1 `$_GET['action'] = 'dosurvey'`

Definiert in Zeile 12 der Datei survey/index.php.

7.52.1.2 `$surveyId = $surveyOfficerObj → getSurveyIdByToken($_GET['token'])`

Definiert in Zeile 33 der Datei survey/index.php.

Wird benutzt von `SurveyOfficer.addSurvivors()`, `SurveyOfficer.deleteSurveyById()`, `SurveyOfficer.getSurvivorsBySurveyId()` und `SurveyOfficer.getSurvivorsDoneBySurveyId()`.

7.52.1.3 `$surveyOfficerObj = new SurveyOfficer()`

Definiert in Zeile 32 der Datei survey/index.php.

7.52.1.4 `$survivorObj = new Survivor()`

Definiert in Zeile 42 der Datei survey/index.php.

Wird benutzt von `SurveyOfficer.addSurvivors()`.

7.53 lang_admin.php-Dateireferenz

Aufzählungen

- enum **TPL_ADMIN_CAPTION_MYSURVEYS**
- enum **TPL_ADMIN_CAPTION_MYSURVEYS_RUNNING**
- enum **TPL_ADMIN_CAPTION_MYSURVEYS_FINISHED**
- enum **TPL_ADMIN_CAPTION_MYSURVEYS_RUNNING_URL**
- enum **TPL_ADMIN_CAPTION_MYSURVEYS_FINISHED_URL**
- enum **TPL_ADMIN_CAPTION_BUTTON_ADD_SURVEY**
- enum **TPL_ADMIN_CAPTION_SORT_SURVEYS**
- enum **TPL_ADMIN_CAPTION_SORT_SURVEYS_BY**
- enum **TPL_ADMIN_CAPTION_SORT_SURVEYS_BY_DATE**
- enum **TPL_ADMIN_CAPTION_SORT_SURVEYS_BY_CREATION**
- enum **TPL_ADMIN_CAPTION_BUTTON_ADD_SURVIVORS**
- enum **TPL_ADMIN_CAPTION_BUTTON_ADD_SURVIVORS_TITLE**
- enum **TPL_ADMIN_SIDEBOX_TITLE**
- enum **TPL_ADMIN_SIDEBOX_BODY**
- enum **TPL_EMAIL_NEW_SURVIVOR_SUBJECT**
- enum **TPL_EMAIL_NEW_SURVIVOR_BODY**
- enum **TPL_EMAIL_NEW_SURVIVOR_SUBJECT_HTML**
- enum **TPL_EMAIL_NEW_SURVIVOR_BODY_HTML**

7.53.1 Dokumentation der Aufzählungstypen

7.53.1.1 enum TPL_ADMIN_CAPTION_BUTTON_ADD_SURVEY

Definiert in Zeile 11 der Datei lang_admin.php.

7.53.1.2 enum TPL_ADMIN_CAPTION_BUTTON_ADD_SURVIVORS

Definiert in Zeile 19 der Datei lang_admin.php.

7.53.1.3 enum TPL_ADMIN_CAPTION_BUTTON_ADD_SURVIVORS_TITLE

Definiert in Zeile 20 der Datei lang_admin.php.

7.53.1.4 enum TPL_ADMIN_CAPTION_MYSURVEYS

Definiert in Zeile 4 der Datei lang_admin.php.

7.53.1.5 enum TPL_ADMIN_CAPTION_MYSURVEYS_FINISHED

Definiert in Zeile 6 der Datei lang_admin.php.

7.53.1.6 enum TPL_ADMIN_CAPTION_MYSURVEYS_FINISHED_URL

Definiert in Zeile 9 der Datei lang_admin.php.

7.53.1.7 enum TPL_ADMIN_CAPTION_MYSURVEYS_RUNNING

Definiert in Zeile 5 der Datei lang_admin.php.

7.53.1.8 enum TPL_ADMIN_CAPTION_MYSURVEYS_RUNNING_URL

Definiert in Zeile 8 der Datei lang_admin.php.

7.53.1.9 enum TPL_ADMIN_CAPTION_SORT_SURVEYS

Definiert in Zeile 13 der Datei lang_admin.php.

7.53.1.10 enum TPL_ADMIN_CAPTION_SORT_SURVEYS_BY

Definiert in Zeile 14 der Datei lang_admin.php.

7.53.1.11 enum TPL_ADMIN_CAPTION_SORT_SURVEYS_BY_CREATION

Definiert in Zeile 16 der Datei lang_admin.php.

7.53.1.12 enum TPL_ADMIN_CAPTION_SORT_SURVEYS_BY_DATE

Definiert in Zeile 15 der Datei lang_admin.php.

7.53.1.13 enum TPL_ADMIN_SIDEBOX_BODY

Definiert in Zeile 23 der Datei lang_admin.php.

7.53.1.14 enum TPL_ADMIN_SIDEBOX_TITLE

Definiert in Zeile 22 der Datei lang_admin.php.

7.53.1.15 enum TPL_EMAIL_NEW_SURVIVOR_BODY

Definiert in Zeile 35 der Datei lang_admin.php.

7.53.1.16 enum TPL_EMAIL_NEW_SURVIVOR_BODY_HTML

Definiert in Zeile 41 der Datei lang_admin.php.

7.53.1.17 enum TPL_EMAIL_NEW_SURVIVOR_SUBJECT

Definiert in Zeile 34 der Datei lang_admin.php.

7.53.1.18 enum TPL_EMAIL_NEW_SURVIVOR_SUBJECT_HTML

Definiert in Zeile 40 der Datei lang_admin.php.

7.54 lang_box_login.php-Dateireferenz

Aufzählungen

- enum **TPL_BOX_LOGIN_CAPTION_LOGIN**
- enum **TPL_BOX_LOGIN_CAPTION_USERNAME**
- enum **TPL_BOX_LOGIN_CAPTION_PASSWORD**
- enum **TPL_BOX_LOGIN_CAPTION_SAVEONTHISPC**
- enum **TPL_BOX_LOGIN_CAPTION_LOGIN_BUTTON**
- enum **TPL_BOX_LOGIN_CAPTION_LOGIN_SUPPORT**
- enum **TPL_BOX_REGISTER_CAPTION_SIGNUP**
- enum **TPL_BOX_REGISTER_CAPTION_HELP_ABOUT**
- enum **TPL_BOX_LOGIN_WARNIG_NOUSERID**
- enum **TPL_BOX_LOGIN_WARNIG_FAILEDTOLOGIN**
- enum **_LOGIN_INCORRECT**

7.54.1 Dokumentation der Aufzählungstypen

7.54.1.1 enum _LOGIN_INCORRECT

Definiert in Zeile 23 der Datei lang_box_login.php.

7.54.1.2 enum TPL_BOX_LOGIN_CAPTION_LOGIN

Version:

\$Id:\$

Definiert in Zeile 5 der Datei lang_box_login.php.

7.54.1.3 enum TPL_BOX_LOGIN_CAPTION_LOGIN_BUTTON

Definiert in Zeile 9 der Datei lang_box_login.php.

7.54.1.4 enum TPL_BOX_LOGIN_CAPTION_LOGIN_SUPPORT

Definiert in Zeile 10 der Datei lang_box_login.php.

7.54.1.5 enum TPL_BOX_LOGIN_CAPTION_PASSWORD

Definiert in Zeile 7 der Datei lang_box_login.php.

7.54.1.6 enum TPL_BOX_LOGIN_CAPTION_SAVEONTHISPC

Definiert in Zeile 8 der Datei lang_box_login.php.

7.54.1.7 enum TPL_BOX_LOGIN_CAPTION_USERNAME

Definiert in Zeile 6 der Datei lang_box_login.php.

7.54.1.8 enum TPL_BOX_LOGIN_WARNIG_FAILEDTOLOGIN

Definiert in Zeile 20 der Datei lang_box_login.php.

7.54.1.9 enum TPL_BOX_LOGIN_WARNIG_NOUSERID

Definiert in Zeile 19 der Datei lang_box_login.php.

7.54.1.10 enum TPL_BOX_REGISTER_CAPTION_HELP_ABOUT

Definiert in Zeile 13 der Datei lang_box_login.php.

7.54.1.11 enum TPL_BOX_REGISTER_CAPTION_SIGNUP

Definiert in Zeile 12 der Datei lang_box_login.php.

7.55 lang_login.php-Dateireferenz

Aufzählungen

- enum `TPL_LOGIN_TITLE`
- enum `TPL_LOGIN_BODY`

7.55.1 Dokumentation der Aufzählungstypen

7.55.1.1 enum `TPL_LOGIN_BODY`

Definiert in Zeile 7 der Datei lang_login.php.

7.55.1.2 enum `TPL_LOGIN_TITLE`

Version:

\$Id:\$

Definiert in Zeile 6 der Datei lang_login.php.

7.56 lang_register.php-Dateireferenz

Aufzählungen

- enum **_ERROR_PASS**
- enum **_NEWPASS_MSG**
- enum **_NEWPASS_SUB**
- enum **_NEWPASS_SENT**
- enum **_REGWARN_NAME**
- enum **_REGWARN_UNAME**
- enum **_REGWARN_MAIL**
- enum **_REGWARN_PASS**
- enum **_REGWARN_VPASS1**
- enum **_REGWARN_VPASS2**
- enum **_REGWARN_INUSE**
- enum **_USEND_OPTIN_SUBJECT**
- enum **_USEND_OPTIN_BODY**
- enum **_USEND_OPTIN_SUBJECT_HTML**
- enum **_USEND_OPTIN_BODY_HTML**
- enum **_SEND_SUB**
- enum **_USEND_MSG**
- enum **_ASEND_SUB**
- enum **_ASEND_MSG**
- enum **_REG_COMPLETE**
- enum **_PROMPT_PASSWORD**
- enum **_NEW_PASS_DESC**
- enum **_PROMPT_UNAME**
- enum **_PROMPT_EMAIL**
- enum **_BUTTON_SEND_PASS**
- enum **_REGISTER_TITLE**
- enum **_REGISTER_NAME**
- enum **_REGISTER_UNAME**
- enum **_REGISTER_EMAIL**
- enum **_REGISTER_PASS**
- enum **_REGISTER_VPASS**
- enum **_BUTTON_SEND_REG**
- enum **_SENDING_PASSWORD**
- enum **PRODUCT_DISCLAIMER_TEXT**
- enum **ERROR_CAPTCHA_VALUE_IS_WRONG**
- enum **ERROR_PASSWORD_IS_TOO_SHORT**
- enum **ERROR_PASSWORD_PAIRS_ARE_NOT_EQUAL**
- enum **ERROR_USERID_IS_ALREADY_TAKEN**
- enum **ERROR_UNKNOWN_OPTIN_VALUE**
- enum **ERROR_REQUIRED_SETPARAMETER_EMAIL_IS_NULL**

7.56.1 Dokumentation der Aufzählungstypen

7.56.1.1 enum _ASEND_MSG

Definiert in Zeile 77 der Datei lang_register.php.

7.56.1.2 enum _ASEND_SUB

Definiert in Zeile 76 der Datei lang_register.php.

7.56.1.3 enum _BUTTON_SEND_PASS

Definiert in Zeile 92 der Datei lang_register.php.

7.56.1.4 enum _BUTTON_SEND_REG

Definiert in Zeile 99 der Datei lang_register.php.

7.56.1.5 enum _ERROR_PASS

Version:

Id

lang_register.php (S. 217) 141 2007-12-07 04:23:36Z mimait04

Definiert in Zeile 6 der Datei lang_register.php.

7.56.1.6 enum _NEW_PASS_DESC

Definiert in Zeile 87 der Datei lang_register.php.

7.56.1.7 enum _NEWPASS_MSG

Definiert in Zeile 7 der Datei lang_register.php.

7.56.1.8 enum _NEWPASS_SENT

Definiert in Zeile 13 der Datei lang_register.php.

7.56.1.9 enum _NEWPASS_SUB

Definiert in Zeile 12 der Datei lang_register.php.

7.56.1.10 enum _PROMPT_EMAIL

Definiert in Zeile 91 der Datei lang_register.php.

7.56.1.11 enum _PROMPT_PASSWORD

Definiert in Zeile 86 der Datei lang_register.php.

7.56.1.12 enum _PROMPT_UNAME

Definiert in Zeile 90 der Datei lang_register.php.

7.56.1.13 enum _REG_COMPLETE

Definiert in Zeile 83 der Datei lang_register.php.

7.56.1.14 enum _REGISTER_EMAIL

Definiert in Zeile 96 der Datei lang_register.php.

7.56.1.15 enum _REGISTER_NAME

Definiert in Zeile 94 der Datei lang_register.php.

7.56.1.16 enum _REGISTER_PASS

Definiert in Zeile 97 der Datei lang_register.php.

7.56.1.17 enum _REGISTER_TITLE

Definiert in Zeile 93 der Datei lang_register.php.

7.56.1.18 enum _REGISTER_UNAME

Definiert in Zeile 95 der Datei lang_register.php.

7.56.1.19 enum _REGISTER_VPASS

Definiert in Zeile 98 der Datei lang_register.php.

7.56.1.20 enum _REGWARN_INUSE

Definiert in Zeile 20 der Datei lang_register.php.

7.56.1.21 enum _REGWARN_MAIL

Definiert in Zeile 16 der Datei lang_register.php.

7.56.1.22 enum _REGWARN_NAME

Definiert in Zeile 14 der Datei lang_register.php.

7.56.1.23 enum _REGWARN_PASS

Definiert in Zeile 17 der Datei lang_register.php.

7.56.1.24 enum _REGWARN_UNAME

Definiert in Zeile 15 der Datei lang_register.php.

7.56.1.25 enum _REGWARN_VPASS1

Definiert in Zeile 18 der Datei lang_register.php.

7.56.1.26 enum _REGWARN_VPASS2

Definiert in Zeile 19 der Datei lang_register.php.

7.56.1.27 enum _SEND_SUB

Definiert in Zeile 69 der Datei lang_register.php.

7.56.1.28 enum _SENDING_PASSWORD

Definiert in Zeile 100 der Datei lang_register.php.

7.56.1.29 enum _USEND_MSG

Definiert in Zeile 70 der Datei lang_register.php.

7.56.1.30 enum _USEND_OPTIN_BODY

Definiert in Zeile 36 der Datei lang_register.php.

7.56.1.31 enum _USEND_OPTIN_BODY_HTML

Definiert in Zeile 52 der Datei lang_register.php.

7.56.1.32 enum _USEND_OPTIN_SUBJECT

Definiert in Zeile 35 der Datei lang_register.php.

7.56.1.33 enum _USEND_OPTIN_SUBJECT_HTML

Definiert in Zeile 51 der Datei lang_register.php.

7.56.1.34 enum ERROR_CAPTCHA_VALUE_IS_WRONG

Definiert in Zeile 156 der Datei lang_register.php.

7.56.1.35 enum ERROR_PASSWORD_IS_TOO_SHORT

Definiert in Zeile 157 der Datei lang_register.php.

7.56.1.36 enum ERROR_PASSWORD_PAIRS_ARE_NOT_EQUAL

Definiert in Zeile 158 der Datei lang_register.php.

7.56.1.37 enum ERROR_REQUIRED_SETPARAMETER_EMAIL_IS_NULL

Definiert in Zeile 162 der Datei lang_register.php.

7.56.1.38 enum ERROR_UNKNOWN_OPTIN_VALUE

Definiert in Zeile 161 der Datei lang_register.php.

7.56.1.39 enum ERROR_USERID_IS_ALREADY_TAKEN

Definiert in Zeile 159 der Datei lang_register.php.

7.56.1.40 enum PRODUCT_DISCLAIMER_TEXT

Definiert in Zeile 104 der Datei lang_register.php.

7.57 lang_sura.php-Dateireferenz

Aufzählungen

- enum **TPL_LOGIN_URL_SETTINGS_CAPTION**
- enum **TPL_LOGIN_URL_HELP_CAPTION**
- enum **TPL_LOGIN_URL_LOGIN_CAPTION_LOGGED**
- enum **TPL_LOGIN_URL_LOGIN_CAPTION_LOGING**
- enum **TPL_LOGIN_URL_SETTINGS_CAPTION**
- enum **TPL_LOGIN_URL_SETTINGS_CAPTION**
- enum **INFO_THANKS_FOR_YOUR_PARTICIPATION**
- enum **SURVEY_DEFAULT_TEXT**
- enum **SURVEY_SAVING**
- enum **SURVEY_SAVED**

7.57.1 Dokumentation der Aufzählungstypen

7.57.1.1 enum **INFO_THANKS_FOR_YOUR_PARTICIPATION**

Definiert in Zeile 20 der Datei lang_sura.php.

7.57.1.2 enum **SURVEY_DEFAULT_TEXT**

Definiert in Zeile 22 der Datei lang_sura.php.

7.57.1.3 enum **SURVEY_SAVED**

Definiert in Zeile 24 der Datei lang_sura.php.

7.57.1.4 enum **SURVEY_SAVING**

Definiert in Zeile 23 der Datei lang_sura.php.

7.57.1.5 enum **TPL_LOGIN_URL_HELP_CAPTION**

Definiert in Zeile 13 der Datei lang_sura.php.

7.57.1.6 enum **TPL_LOGIN_URL_LOGIN_CAPTION_LOGGED**

Definiert in Zeile 14 der Datei lang_sura.php.

7.57.1.7 enum **TPL_LOGIN_URL_LOGIN_CAPTION_LOGING**

Definiert in Zeile 15 der Datei lang_sura.php.

7.57.1.8 enum TPL_LOGIN_URL_SETTINGS_CAPTION

Definiert in Zeile 18 der Datei lang_sura.php.

7.57.1.9 enum TPL_LOGIN_URL_SETTINGS_CAPTION

Definiert in Zeile 17 der Datei lang_sura.php.

7.57.1.10 enum TPL_LOGIN_URL_SETTINGS_CAPTION

German language file for Admin

Version:**Id**

lang_sura.php (S. 222) 130 2007-11-21 11:10:26Z mimait04

Autor:

Definiert in Zeile 12 der Datei lang_sura.php.

7.58 lang_surt.php-Dateireferenz

7.59 lang_usermenu.php-Dateireferenz

7.60 languageloader.php-Dateireferenz

Variablen

- **`$_SURVEY_STRINGS ['CAPTION_SURVEY_NAME'] = CAPTION_SURVEY_NAME`**
- **`$_SURVEY_STRINGS ['CAPTION_SURVEY_SECTION_NAME'] = CAPTION_SURVEY_SECTION_NAME`**
- **`$_SURVEY_STRINGS ['PAGE_BUTTON_CAPTION_BACK'] = PAGE_BUTTON_CAPTION_BACK`**
- **`$_SURVEY_STRINGS ['PAGE_BUTTON_CAPTION_NEXT'] = PAGE_BUTTON_CAPTION_NEXT`**
- **`$_SURVEY_STRINGS ['PAGE_BUTTON_CAPTION_FINISH'] = PAGE_BUTTON_CAPTION_FINISH`**
- **`$_SURVEY_STRINGS ['CAPTION_SURVEY'] = CAPTION_SURVEY`**

7.60.1 Variablen-Dokumentation

7.60.1.1 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_SURVEY'] = CAPTION_SURVEY`

Definiert in Zeile 232 der Datei error/languageloader.php.

7.60.1.2 `$_SURVEY_STRINGS['PAGE_BUTTON_CAPTION_FINISH'] = PAGE_BUTTON_CAPTION_FINISH`

Definiert in Zeile 231 der Datei error/languageloader.php.

7.60.1.3 `$_SURVEY_STRINGS['PAGE_BUTTON_CAPTION_NEXT'] = PAGE_BUTTON_CAPTION_NEXT`

Definiert in Zeile 230 der Datei error/languageloader.php.

7.60.1.4 `$_SURVEY_STRINGS['PAGE_BUTTON_CAPTION_BACK'] = PAGE_BUTTON_CAPTION_BACK`

Definiert in Zeile 229 der Datei error/languageloader.php.

7.60.1.5 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_SURVEY_SECTION_NAME'] = CAPTION_SURVEY_SECTION_NAME`

Definiert in Zeile 8 der Datei error/languageloader.php.

**7.60.1.6 \$SURVEY_STRINGS['CAPTION_SURVEY_NAME'] =
CAPTION_SURVEY_NAME**

Definiert in Zeile 7 der Datei error/languageloader.php.

7.61 languageloader.php-Dateireferenz

Variablen

- `$_SURVEY_STRINGS ['CAPTION_SURVEY_NAME'] = CAPTION_SURVEY_NAME`
- `$_SURVEY_STRINGS ['CAPTION_SURVEY_SECTION_NAME'] = CAPTION_SURVEY_SECTION_NAME`
- `$_SURVEY_STRINGS ['QUESTION_txt_1_'] = QUESTION_txt_1_`
- `$_SURVEY_STRINGS ['CAPTION_txt_1_'] = CAPTION_txt_1_`
- `$_SURVEY_STRINGS ['CAPTION_txt_1__END'] = CAPTION_txt_1__END`
- `$_SURVEY_STRINGS ['QUESTION_txt_2_'] = QUESTION_txt_2_`
- `$_SURVEY_STRINGS ['CAPTION_txt_2_'] = CAPTION_txt_2_`
- `$_SURVEY_STRINGS ['CAPTION_txt_2__END'] = CAPTION_txt_2__END`
- `$_SURVEY_STRINGS ['QUESTION_txt_3_'] = QUESTION_txt_3_`
- `$_SURVEY_STRINGS ['CAPTION_txt_3_'] = CAPTION_txt_3_`
- `$_SURVEY_STRINGS ['CAPTION_txt_3__END'] = CAPTION_txt_3__END`
- `$_SURVEY_STRINGS ['QUESTION_txt_4_'] = QUESTION_txt_4_`
- `$_SURVEY_STRINGS ['CAPTION_txt_4_'] = CAPTION_txt_4_`
- `$_SURVEY_STRINGS ['CAPTION_txt_4__END'] = CAPTION_txt_4__END`
- `$_SURVEY_STRINGS ['QUESTION_txd_5_'] = QUESTION_txd_5_`
- `$_SURVEY_STRINGS ['CAPTION_txd_5_'] = CAPTION_txd_5_`
- `$_SURVEY_STRINGS ['CAPTION_txd_5__END'] = CAPTION_txd_5__END`
- `$_SURVEY_STRINGS ['QUESTION_txd_6_'] = QUESTION_txd_6_`
- `$_SURVEY_STRINGS ['CAPTION_txd_6_'] = CAPTION_txd_6_`
- `$_SURVEY_STRINGS ['CAPTION_txd_6__END'] = CAPTION_txd_6__END`
- `$_SURVEY_STRINGS ['QUESTION_rd7_7_'] = QUESTION_rd7_7_`
- `$_SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_7_BEGIN'] = CAPTION_rd7_7_BEGIN`
- `$_SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_7__END'] = CAPTION_rd7_7__END`
- `$_SURVEY_STRINGS ['QUESTION_rd7_8_'] = QUESTION_rd7_8_`
- `$_SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_8_BEGIN'] = CAPTION_rd7_8_BEGIN`
- `$_SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_8__END'] = CAPTION_rd7_8__END`
- `$_SURVEY_STRINGS ['QUESTION_rd7_9_'] = QUESTION_rd7_9_`
- `$_SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_9_BEGIN'] = CAPTION_rd7_9_BEGIN`
- `$_SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_9__END'] = CAPTION_rd7_9__END`

- \$SURVEY_STRINGS ['QUESTION_rd7_10_'] = QUESTION_rd7_10_
- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_10_BEGIN'] = CAPTION_rd7_10_BEGIN
- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_10_END'] = CAPTION_rd7_10_END
- \$SURVEY_STRINGS ['QUESTION_rd7_11_'] = QUESTION_rd7_11_
- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_11_BEGIN'] = CAPTION_rd7_11_BEGIN
- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_11_END'] = CAPTION_rd7_11_END
- \$SURVEY_STRINGS ['QUESTION_rd7_12_'] = QUESTION_rd7_12_
- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_12_BEGIN'] = CAPTION_rd7_12_BEGIN
- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_12_END'] = CAPTION_rd7_12_END
- \$SURVEY_STRINGS ['QUESTION_rd7_13_'] = QUESTION_rd7_13_
- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_13_BEGIN'] = CAPTION_rd7_13_BEGIN
- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_13_END'] = CAPTION_rd7_13_END
- \$SURVEY_STRINGS ['QUESTION_txa_14_'] = QUESTION_txa_14_
- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_txa_14_'] = CAPTION_txa_14_
- \$SURVEY_STRINGS ['QUESTION_rd7_15_'] = QUESTION_rd7_15_
- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_15_BEGIN'] = CAPTION_rd7_15_BEGIN
- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_15_END'] = CAPTION_rd7_15_END
- \$SURVEY_STRINGS ['QUESTION_rd7_16_'] = QUESTION_rd7_16_
- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_16_BEGIN'] = CAPTION_rd7_16_BEGIN
- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_16_END'] = CAPTION_rd7_16_END
- \$SURVEY_STRINGS ['QUESTION_rd7_17_'] = QUESTION_rd7_17_
- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_17_BEGIN'] = CAPTION_rd7_17_BEGIN
- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_17_END'] = CAPTION_rd7_17_END
- \$SURVEY_STRINGS ['QUESTION_rd7_18_'] = QUESTION_rd7_18_
- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_18_BEGIN'] = CAPTION_rd7_18_BEGIN
- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_18_END'] = CAPTION_rd7_18_END
- \$SURVEY_STRINGS ['QUESTION_rd7_19_'] = QUESTION_rd7_19_
- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_19_BEGIN'] = CAPTION_rd7_19_BEGIN
- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_19_END'] = CAPTION_rd7_19_END

- `$$SURVEY_STRINGS ['QUESTION_rd7_20_'] = QUESTION_rd7_20_`
- `$$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_20_BEGIN'] = CAPTION_rd7_20_BEGIN`
- `$$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_20_END'] = CAPTION_rd7_20_END`
- `$$SURVEY_STRINGS ['QUESTION_txa_21_'] = QUESTION_txa_21_`
- `$$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_txa_21_'] = CAPTION_txa_21_`
- `$$SURVEY_STRINGS ['QUESTION_rd7_22_'] = QUESTION_rd7_22_`
- `$$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_22_BEGIN'] = CAPTION_rd7_22_BEGIN`
- `$$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_22_END'] = CAPTION_rd7_22_END`
- `$$SURVEY_STRINGS ['QUESTION_rd7_23_'] = QUESTION_rd7_23_`
- `$$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_23_BEGIN'] = CAPTION_rd7_23_BEGIN`
- `$$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_23_END'] = CAPTION_rd7_23_END`
- `$$SURVEY_STRINGS ['QUESTION_rd7_24_'] = QUESTION_rd7_24_`
- `$$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_24_BEGIN'] = CAPTION_rd7_24_BEGIN`
- `$$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_24_END'] = CAPTION_rd7_24_END`
- `$$SURVEY_STRINGS ['QUESTION_rd7_25_'] = QUESTION_rd7_25_`
- `$$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_25_BEGIN'] = CAPTION_rd7_25_BEGIN`
- `$$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_25_END'] = CAPTION_rd7_25_END`
- `$$SURVEY_STRINGS ['QUESTION_rd7_26_'] = QUESTION_rd7_26_`
- `$$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_26_BEGIN'] = CAPTION_rd7_26_BEGIN`
- `$$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_26_END'] = CAPTION_rd7_26_END`
- `$$SURVEY_STRINGS ['QUESTION_rd7_27_'] = QUESTION_rd7_27_`
- `$$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_27_BEGIN'] = CAPTION_rd7_27_BEGIN`
- `$$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_27_END'] = CAPTION_rd7_27_END`
- `$$SURVEY_STRINGS ['QUESTION_txa_28_'] = QUESTION_txa_28_`
- `$$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_txa_28_'] = CAPTION_txa_28_`
- `$$SURVEY_STRINGS ['QUESTION_rd7_29_'] = QUESTION_rd7_29_`
- `$$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_29_BEGIN'] = CAPTION_rd7_29_BEGIN`
- `$$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_29_END'] = CAPTION_rd7_29_END`
- `$$SURVEY_STRINGS ['QUESTION_rd7_30_'] = QUESTION_rd7_30_`
- `$$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_30_BEGIN'] = CAPTION_rd7_30_BEGIN`

- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_30_END'] = CAPTION_rd7_30_-
END
- \$SURVEY_STRINGS ['QUESTION_rd7_31_'] = QUESTION_rd7_31_
- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_31_BEGIN'] = CAPTION_rd7_-
31_BEGIN
- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_31_END'] = CAPTION_rd7_31_-
END
- \$SURVEY_STRINGS ['QUESTION_rd7_32_'] = QUESTION_rd7_32_
- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_32_BEGIN'] = CAPTION_rd7_-
32_BEGIN
- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_32_END'] = CAPTION_rd7_32_-
END
- \$SURVEY_STRINGS ['QUESTION_rd7_33_'] = QUESTION_rd7_33_
- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_33_BEGIN'] = CAPTION_rd7_-
33_BEGIN
- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_33_END'] = CAPTION_rd7_33_-
END
- \$SURVEY_STRINGS ['QUESTION_rd7_34_'] = QUESTION_rd7_34_
- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_34_BEGIN'] = CAPTION_rd7_-
34_BEGIN
- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_34_END'] = CAPTION_rd7_34_-
END
- \$SURVEY_STRINGS ['QUESTION_txa_35_'] = QUESTION_txa_35_
- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_txa_35_'] = CAPTION_txa_35_
- \$SURVEY_STRINGS ['QUESTION_rd7_36_'] = QUESTION_rd7_36_
- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_36_BEGIN'] = CAPTION_rd7_-
36_BEGIN
- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_36_END'] = CAPTION_rd7_36_-
END
- \$SURVEY_STRINGS ['QUESTION_rd7_37_'] = QUESTION_rd7_37_
- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_37_BEGIN'] = CAPTION_rd7_-
37_BEGIN
- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_37_END'] = CAPTION_rd7_37_-
END
- \$SURVEY_STRINGS ['QUESTION_rd7_38_'] = QUESTION_rd7_38_
- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_38_BEGIN'] = CAPTION_rd7_-
38_BEGIN
- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_38_END'] = CAPTION_rd7_38_-
END
- \$SURVEY_STRINGS ['QUESTION_rd7_39_'] = QUESTION_rd7_39_
- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_39_BEGIN'] = CAPTION_rd7_-
39_BEGIN
- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_39_END'] = CAPTION_rd7_39_-
END
- \$SURVEY_STRINGS ['QUESTION_rd7_40_'] = QUESTION_rd7_40_
- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_40_BEGIN'] = CAPTION_rd7_-
40_BEGIN

- `$$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_40_END'] = CAPTION_rd7_40_-
END`
- `$$SURVEY_STRINGS ['QUESTION_rd7_41_'] = QUESTION_rd7_41_`
- `$$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_41_BEGIN'] = CAPTION_rd7_-
41_BEGIN`
- `$$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_41_END'] = CAPTION_rd7_41_-
END`
- `$$SURVEY_STRINGS ['QUESTION_txa_42_'] = QUESTION_txa_42_`
- `$$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_txa_42_'] = CAPTION_txa_42_`
- `$$SURVEY_STRINGS ['QUESTION_rd7_43_'] = QUESTION_rd7_43_`
- `$$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_43_BEGIN'] = CAPTION_rd7_-
43_BEGIN`
- `$$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_43_END'] = CAPTION_rd7_43_-
END`
- `$$SURVEY_STRINGS ['QUESTION_rd7_44_'] = QUESTION_rd7_44_`
- `$$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_44_BEGIN'] = CAPTION_rd7_-
44_BEGIN`
- `$$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_44_END'] = CAPTION_rd7_44_-
END`
- `$$SURVEY_STRINGS ['QUESTION_rd7_45_'] = QUESTION_rd7_45_`
- `$$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_45_BEGIN'] = CAPTION_rd7_-
45_BEGIN`
- `$$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_45_END'] = CAPTION_rd7_45_-
END`
- `$$SURVEY_STRINGS ['QUESTION_rd7_46_'] = QUESTION_rd7_46_`
- `$$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_46_BEGIN'] = CAPTION_rd7_-
46_BEGIN`
- `$$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_46_END'] = CAPTION_rd7_46_-
END`
- `$$SURVEY_STRINGS ['QUESTION_rd7_47_'] = QUESTION_rd7_47_`
- `$$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_47_BEGIN'] = CAPTION_rd7_-
47_BEGIN`
- `$$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_47_END'] = CAPTION_rd7_47_-
END`
- `$$SURVEY_STRINGS ['QUESTION_rd7_48_'] = QUESTION_rd7_48_`
- `$$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_48_BEGIN'] = CAPTION_rd7_-
48_BEGIN`
- `$$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_48_END'] = CAPTION_rd7_48_-
END`
- `$$SURVEY_STRINGS ['QUESTION_txa_49_'] = QUESTION_txa_49_`
- `$$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_txa_49_'] = CAPTION_txa_49_`
- `$$SURVEY_STRINGS ['QUESTION_rd7_50_'] = QUESTION_rd7_50_`
- `$$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_50_BEGIN'] = CAPTION_rd7_-
50_BEGIN`
- `$$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_50_END'] = CAPTION_rd7_50_-
END`
- `$$SURVEY_STRINGS ['QUESTION_rd7_51_'] = QUESTION_rd7_51_`

- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_51_BEGIN'] = CAPTION_rd7_51_BEGIN
- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_51_END'] = CAPTION_rd7_51_END
- \$SURVEY_STRINGS ['QUESTION_rd7_52_'] = QUESTION_rd7_52_
- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_52_BEGIN'] = CAPTION_rd7_52_BEGIN
- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_52_END'] = CAPTION_rd7_52_END
- \$SURVEY_STRINGS ['QUESTION_rd7_53_'] = QUESTION_rd7_53_
- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_53_BEGIN'] = CAPTION_rd7_53_BEGIN
- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_53_END'] = CAPTION_rd7_53_END
- \$SURVEY_STRINGS ['QUESTION_rd7_54_'] = QUESTION_rd7_54_
- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_54_BEGIN'] = CAPTION_rd7_54_BEGIN
- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_54_END'] = CAPTION_rd7_54_END
- \$SURVEY_STRINGS ['QUESTION_rd7_55_'] = QUESTION_rd7_55_
- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_55_BEGIN'] = CAPTION_rd7_55_BEGIN
- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_rd7_55_END'] = CAPTION_rd7_55_END
- \$SURVEY_STRINGS ['QUESTION_txa_56_'] = QUESTION_txa_56_
- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_txa_56_'] = CAPTION_txa_56_
- \$SURVEY_STRINGS ['QUESTION_txd_57_'] = QUESTION_txd_57_
- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_txd_57_'] = CAPTION_txd_57_
- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_txd_57__END'] = CAPTION_txd_57__END
- \$SURVEY_STRINGS ['QUESTION_txd_58_'] = QUESTION_txd_58_
- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_txd_58_'] = CAPTION_txd_58_
- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_txd_58__END'] = CAPTION_txd_58__END
- \$SURVEY_STRINGS ['QUESTION_txd_59_'] = QUESTION_txd_59_
- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_txd_59_'] = CAPTION_txd_59_
- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_txd_59__END'] = CAPTION_txd_59__END
- \$SURVEY_STRINGS ['QUESTION_txd_60_'] = QUESTION_txd_60_
- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_txd_60_'] = CAPTION_txd_60_
- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_txd_60__END'] = CAPTION_txd_60__END
- \$SURVEY_STRINGS ['QUESTION_txd_61_'] = QUESTION_txd_61_
- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_txd_61_'] = CAPTION_txd_61_
- \$SURVEY_STRINGS ['CAPTION_txd_61__END'] = CAPTION_txd_61__END
- \$SURVEY_STRINGS ['QUESTION_ra6_62_'] = QUESTION_ra6_62_

- `$_SURVEY_STRINGS ['CAPTION_ra6_62_'] = CAPTION_ra6_62_`
- `$_SURVEY_STRINGS ['CAPTION_ra6_62_1'] = CAPTION_ra6_62_1`
- `$_SURVEY_STRINGS ['CAPTION_ra6_62_2'] = CAPTION_ra6_62_2`
- `$_SURVEY_STRINGS ['CAPTION_ra6_62_3'] = CAPTION_ra6_62_3`
- `$_SURVEY_STRINGS ['CAPTION_ra6_62_4'] = CAPTION_ra6_62_4`
- `$_SURVEY_STRINGS ['CAPTION_ra6_62_5'] = CAPTION_ra6_62_5`
- `$_SURVEY_STRINGS ['CAPTION_ra6_62_6'] = CAPTION_ra6_62_6`
- `$_SURVEY_STRINGS ['CAPTION_ra6_62_7'] = CAPTION_ra6_62_7`
- `$_SURVEY_STRINGS ['QUESTION_ra2_63_'] = QUESTION_ra2_63_`
- `$_SURVEY_STRINGS ['CAPTION_ra2_63_'] = CAPTION_ra2_63_`
- `$_SURVEY_STRINGS ['CAPTION_ra2_63_1'] = CAPTION_ra2_63_1`
- `$_SURVEY_STRINGS ['CAPTION_ra2_63_2'] = CAPTION_ra2_63_2`
- `$_SURVEY_STRINGS ['QUESTION_txt_64_'] = QUESTION_txt_64_`
- `$_SURVEY_STRINGS ['CAPTION_txt_64_'] = CAPTION_txt_64_`
- `$_SURVEY_STRINGS ['CAPTION_txt_64__END'] = CAPTION_txt_64__ -`
`END`
- `$_SURVEY_STRINGS ['QUESTION_txa_65_'] = QUESTION_txa_65_`
- `$_SURVEY_STRINGS ['CAPTION_txa_65_'] = CAPTION_txa_65_`
- `$_SURVEY_STRINGS ['TEXTAREA_HINT_EDIT'] = TEXTAREA_ -`
`HINT_EDIT`
- `$_SURVEY_STRINGS ['CAPTION_VALUE_BEGIN'] = CAPTION_ -`
`VALUE_BEGIN`
- `$_SURVEY_STRINGS ['CAPTION_VALUE_END'] = CAPTION_ -`
`VALUE_END`
- `$_SURVEY_STRINGS ['CAPTION_VALUE_VALUES'] = CAPTION_ -`
`VALUE_VALUES`
- `$_SURVEY_STRINGS ['PAGE_TITLE_1_'] = PAGE_TITLE_1_`
- `$_SURVEY_STRINGS ['PAGE_TITLE_2_'] = PAGE_TITLE_2_`
- `$_SURVEY_STRINGS ['PAGE_TITLE_3_'] = PAGE_TITLE_3_`
- `$_SURVEY_STRINGS ['PAGE_TITLE_4_'] = PAGE_TITLE_4_`
- `$_SURVEY_STRINGS ['PAGE_TITLE_5_'] = PAGE_TITLE_5_`
- `$_SURVEY_STRINGS ['PAGE_TITLE_6_'] = PAGE_TITLE_6_`
- `$_SURVEY_STRINGS ['PAGE_TITLE_7_'] = PAGE_TITLE_7_`
- `$_SURVEY_STRINGS ['PAGE_TITLE_8_'] = PAGE_TITLE_8_`
- `$_SURVEY_STRINGS ['PAGE_TITLE_9_'] = PAGE_TITLE_9_`
- `$_SURVEY_STRINGS ['PAGE_BUTTON_CAPTION_BACK'] = PAGE_ -`
`BUTTON_CAPTION_BACK`
- `$_SURVEY_STRINGS ['PAGE_BUTTON_CAPTION_NEXT'] = PAGE_ -`
`BUTTON_CAPTION_NEXT`
- `$_SURVEY_STRINGS ['PAGE_BUTTON_CAPTION_FINISH'] = PAGE_ -`
`BUTTON_CAPTION_FINISH`
- `$_SURVEY_STRINGS ['CAPTION_SURVEY'] = CAPTION_SURVEY`

7.61.1 Variablen-Dokumentation

7.61.1.1 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_SURVEY'] = CAPTION_SURVEY`

Definiert in Zeile 231 der Datei `iso_9241_10/languageloader.php`.

**7.61.1.2 \$SURVEY_STRINGS['PAGE_BUTTON_CAPTION_FINISH'] =
PAGE_BUTTON_CAPTION_FINISH**

Definiert in Zeile 230 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

**7.61.1.3 \$SURVEY_STRINGS['PAGE_BUTTON_CAPTION_NEXT'] =
PAGE_BUTTON_CAPTION_NEXT**

Definiert in Zeile 229 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

**7.61.1.4 \$SURVEY_STRINGS['PAGE_BUTTON_CAPTION_BACK'] =
PAGE_BUTTON_CAPTION_BACK**

Definiert in Zeile 228 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.5 \$SURVEY_STRINGS['PAGE_TITLE_9_'] = PAGE_TITLE_9_

Definiert in Zeile 226 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.6 \$SURVEY_STRINGS['PAGE_TITLE_8_'] = PAGE_TITLE_8_

Definiert in Zeile 225 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.7 \$SURVEY_STRINGS['PAGE_TITLE_7_'] = PAGE_TITLE_7_

Definiert in Zeile 224 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.8 \$SURVEY_STRINGS['PAGE_TITLE_6_'] = PAGE_TITLE_6_

Definiert in Zeile 223 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.9 \$SURVEY_STRINGS['PAGE_TITLE_5_'] = PAGE_TITLE_5_

Definiert in Zeile 222 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.10 \$SURVEY_STRINGS['PAGE_TITLE_4_'] = PAGE_TITLE_4_

Definiert in Zeile 221 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.11 \$SURVEY_STRINGS['PAGE_TITLE_3_'] = PAGE_TITLE_3_

Definiert in Zeile 220 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.12 \$SURVEY_STRINGS['PAGE_TITLE_2_'] = PAGE_TITLE_2_

Definiert in Zeile 219 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.13 \$SURVEY_STRINGS['PAGE_TITLE_1_'] = PAGE_TITLE_1_

Definiert in Zeile 218 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

**7.61.1.14 \$SURVEY_STRINGS['CAPTION_VALUE_VALUES'] =
CAPTION_VALUE_VALUES**

Definiert in Zeile 216 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

**7.61.1.15 \$SURVEY_STRINGS['CAPTION_VALUE_END'] =
CAPTION_VALUE_END**

Definiert in Zeile 215 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

**7.61.1.16 \$SURVEY_STRINGS['CAPTION_VALUE_BEGIN'] =
CAPTION_VALUE_BEGIN**

Definiert in Zeile 214 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

**7.61.1.17 \$SURVEY_STRINGS['TEXTAREA_HINT_EDIT'] =
TEXTAREA_HINT_EDIT**

Definiert in Zeile 213 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.18 \$SURVEY_STRINGS['CAPTION_txa_65_'] = CAPTION_txa_65_

Definiert in Zeile 211 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

**7.61.1.19 \$SURVEY_STRINGS['QUESTION_txa_65_'] =
QUESTION_txa_65_**

Definiert in Zeile 210 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

**7.61.1.20 \$SURVEY_STRINGS['CAPTION_txt_64__END'] =
CAPTION_txt_64__END**

Definiert in Zeile 209 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.21 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_txt_64_'] = CAPTION_txt_64_`

Definiert in Zeile 208 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.22 `$_SURVEY_STRINGS['QUESTION_txt_64_'] =
QUESTION_txt_64_`

Definiert in Zeile 207 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.23 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_ra2_63__2'] =
CAPTION_ra2_63__2`

Definiert in Zeile 206 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.24 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_ra2_63__1'] =
CAPTION_ra2_63__1`

Definiert in Zeile 205 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.25 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_ra2_63_'] = CAPTION_ra2_63_`

Definiert in Zeile 204 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.26 `$_SURVEY_STRINGS['QUESTION_ra2_63_'] =
QUESTION_ra2_63_`

Definiert in Zeile 203 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.27 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_ra6_62__7'] =
CAPTION_ra6_62__7`

Definiert in Zeile 202 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.28 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_ra6_62__6'] =
CAPTION_ra6_62__6`

Definiert in Zeile 201 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.29 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_ra6_62__5'] =
CAPTION_ra6_62__5`

Definiert in Zeile 200 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.30 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_ra6_62__4'] =
CAPTION_ra6_62__4`

Definiert in Zeile 199 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.31 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_ra6_62__3'] =
CAPTION_ra6_62__3`

Definiert in Zeile 198 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.32 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_ra6_62__2'] =
CAPTION_ra6_62__2`

Definiert in Zeile 197 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.33 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_ra6_62__1'] =
CAPTION_ra6_62__1`

Definiert in Zeile 196 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.34 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_ra6_62_'] = CAPTION_ra6_62_`

Definiert in Zeile 195 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.35 `$_SURVEY_STRINGS['QUESTION_ra6_62_'] =
QUESTION_ra6_62_`

Definiert in Zeile 194 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.36 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_txd_61__END'] =
CAPTION_txd_61__END`

Definiert in Zeile 193 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.37 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_txd_61_'] = CAPTION_txd_61_`

Definiert in Zeile 192 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.38 `$_SURVEY_STRINGS['QUESTION_txd_61_'] =
QUESTION_txd_61_`

Definiert in Zeile 191 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.39 `$SURVEY_STRINGS['CAPTION_txd_60__END'] =
CAPTION_txd_60__END`

Definiert in Zeile 190 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.40 `$SURVEY_STRINGS['CAPTION_txd_60_'] = CAPTION_txd_60_`

Definiert in Zeile 189 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.41 `$SURVEY_STRINGS['QUESTION_txd_60_'] =
QUESTION_txd_60_`

Definiert in Zeile 188 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.42 `$SURVEY_STRINGS['CAPTION_txd_59__END'] =
CAPTION_txd_59__END`

Definiert in Zeile 187 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.43 `$SURVEY_STRINGS['CAPTION_txd_59_'] = CAPTION_txd_59_`

Definiert in Zeile 186 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.44 `$SURVEY_STRINGS['QUESTION_txd_59_'] =
QUESTION_txd_59_`

Definiert in Zeile 185 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.45 `$SURVEY_STRINGS['CAPTION_txd_58__END'] =
CAPTION_txd_58__END`

Definiert in Zeile 184 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.46 `$SURVEY_STRINGS['CAPTION_txd_58_'] = CAPTION_txd_58_`

Definiert in Zeile 183 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.47 `$SURVEY_STRINGS['QUESTION_txd_58_'] =
QUESTION_txd_58_`

Definiert in Zeile 182 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.48 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_txd_57__END'] =
CAPTION_txd_57__END`

Definiert in Zeile 181 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.49 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_txd_57_'] = CAPTION_txd_57__`

Definiert in Zeile 180 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.50 `$_SURVEY_STRINGS['QUESTION_txd_57_'] =
QUESTION_txd_57__`

Definiert in Zeile 179 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.51 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_txa_56_'] = CAPTION_txa_56__`

Definiert in Zeile 177 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.52 `$_SURVEY_STRINGS['QUESTION_txa_56_'] =
QUESTION_txa_56__`

Definiert in Zeile 176 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.53 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_55_END'] =
CAPTION_rd7_55_END`

Definiert in Zeile 175 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.54 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_55_BEGIN'] =
CAPTION_rd7_55_BEGIN`

Definiert in Zeile 174 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.55 `$_SURVEY_STRINGS['QUESTION_rd7_55_'] =
QUESTION_rd7_55__`

Definiert in Zeile 173 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.56 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_54_END'] =
CAPTION_rd7_54_END`

Definiert in Zeile 172 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.57 `$SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_54_BEGIN'] =
CAPTION_rd7_54_BEGIN`

Definiert in Zeile 171 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.58 `$SURVEY_STRINGS['QUESTION_rd7_54_'] =
QUESTION_rd7_54_`

Definiert in Zeile 170 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.59 `$SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_53_END'] =
CAPTION_rd7_53_END`

Definiert in Zeile 169 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.60 `$SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_53_BEGIN'] =
CAPTION_rd7_53_BEGIN`

Definiert in Zeile 168 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.61 `$SURVEY_STRINGS['QUESTION_rd7_53_'] =
QUESTION_rd7_53_`

Definiert in Zeile 167 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.62 `$SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_52_END'] =
CAPTION_rd7_52_END`

Definiert in Zeile 166 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.63 `$SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_52_BEGIN'] =
CAPTION_rd7_52_BEGIN`

Definiert in Zeile 165 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.64 `$SURVEY_STRINGS['QUESTION_rd7_52_'] =
QUESTION_rd7_52_`

Definiert in Zeile 164 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.65 `$SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_51_END'] =
CAPTION_rd7_51_END`

Definiert in Zeile 163 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.66 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_51_BEGIN'] =
CAPTION_rd7_51_BEGIN`

Definiert in Zeile 162 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.67 `$_SURVEY_STRINGS['QUESTION_rd7_51_'] =
QUESTION_rd7_51_`

Definiert in Zeile 161 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.68 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_50_END'] =
CAPTION_rd7_50_END`

Definiert in Zeile 160 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.69 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_50_BEGIN'] =
CAPTION_rd7_50_BEGIN`

Definiert in Zeile 159 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.70 `$_SURVEY_STRINGS['QUESTION_rd7_50_'] =
QUESTION_rd7_50_`

Definiert in Zeile 158 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.71 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_txa_49_'] = CAPTION_txa_49_`

Definiert in Zeile 156 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.72 `$_SURVEY_STRINGS['QUESTION_txa_49_'] =
QUESTION_txa_49_`

Definiert in Zeile 155 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.73 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_48_END'] =
CAPTION_rd7_48_END`

Definiert in Zeile 154 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.74 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_48_BEGIN'] =
CAPTION_rd7_48_BEGIN`

Definiert in Zeile 153 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.75 `$_SURVEY_STRINGS['QUESTION_rd7_48_'] =
QUESTION_rd7_48_`

Definiert in Zeile 152 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.76 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_47_END'] =
CAPTION_rd7_47_END`

Definiert in Zeile 151 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.77 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_47_BEGIN'] =
CAPTION_rd7_47_BEGIN`

Definiert in Zeile 150 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.78 `$_SURVEY_STRINGS['QUESTION_rd7_47_'] =
QUESTION_rd7_47_`

Definiert in Zeile 149 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.79 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_46_END'] =
CAPTION_rd7_46_END`

Definiert in Zeile 148 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.80 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_46_BEGIN'] =
CAPTION_rd7_46_BEGIN`

Definiert in Zeile 147 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.81 `$_SURVEY_STRINGS['QUESTION_rd7_46_'] =
QUESTION_rd7_46_`

Definiert in Zeile 146 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.82 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_45_END'] =
CAPTION_rd7_45_END`

Definiert in Zeile 145 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.83 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_45_BEGIN'] =
CAPTION_rd7_45_BEGIN`

Definiert in Zeile 144 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.84 `$_SURVEY_STRINGS['QUESTION_rd7_45_'] =
QUESTION_rd7_45_`

Definiert in Zeile 143 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.85 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_44_END'] =
CAPTION_rd7_44_END`

Definiert in Zeile 142 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.86 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_44_BEGIN'] =
CAPTION_rd7_44_BEGIN`

Definiert in Zeile 141 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.87 `$_SURVEY_STRINGS['QUESTION_rd7_44_'] =
QUESTION_rd7_44_`

Definiert in Zeile 140 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.88 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_43_END'] =
CAPTION_rd7_43_END`

Definiert in Zeile 139 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.89 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_43_BEGIN'] =
CAPTION_rd7_43_BEGIN`

Definiert in Zeile 138 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.90 `$_SURVEY_STRINGS['QUESTION_rd7_43_'] =
QUESTION_rd7_43_`

Definiert in Zeile 137 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.91 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_txa_42_'] = CAPTION_txa_42_`

Definiert in Zeile 135 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.92 `$_SURVEY_STRINGS['QUESTION_txa_42_'] =
QUESTION_txa_42_`

Definiert in Zeile 134 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.93 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_41_END'] =
CAPTION_rd7_41_END`

Definiert in Zeile 133 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.94 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_41_BEGIN'] =
CAPTION_rd7_41_BEGIN`

Definiert in Zeile 132 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.95 `$_SURVEY_STRINGS['QUESTION_rd7_41_'] =
QUESTION_rd7_41_`

Definiert in Zeile 131 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.96 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_40_END'] =
CAPTION_rd7_40_END`

Definiert in Zeile 130 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.97 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_40_BEGIN'] =
CAPTION_rd7_40_BEGIN`

Definiert in Zeile 129 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.98 `$_SURVEY_STRINGS['QUESTION_rd7_40_'] =
QUESTION_rd7_40_`

Definiert in Zeile 128 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.99 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_39_END'] =
CAPTION_rd7_39_END`

Definiert in Zeile 127 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.100 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_39_BEGIN'] =
CAPTION_rd7_39_BEGIN`

Definiert in Zeile 126 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.101 `$_SURVEY_STRINGS['QUESTION_rd7_39_'] =
QUESTION_rd7_39_`

Definiert in Zeile 125 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.102 `$SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_38_END'] =
CAPTION_rd7_38_END`

Definiert in Zeile 124 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.103 `$SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_38_BEGIN'] =
CAPTION_rd7_38_BEGIN`

Definiert in Zeile 123 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.104 `$SURVEY_STRINGS['QUESTION_rd7_38_'] =
QUESTION_rd7_38_`

Definiert in Zeile 122 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.105 `$SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_37_END'] =
CAPTION_rd7_37_END`

Definiert in Zeile 121 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.106 `$SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_37_BEGIN'] =
CAPTION_rd7_37_BEGIN`

Definiert in Zeile 120 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.107 `$SURVEY_STRINGS['QUESTION_rd7_37_'] =
QUESTION_rd7_37_`

Definiert in Zeile 119 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.108 `$SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_36_END'] =
CAPTION_rd7_36_END`

Definiert in Zeile 118 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.109 `$SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_36_BEGIN'] =
CAPTION_rd7_36_BEGIN`

Definiert in Zeile 117 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.110 `$SURVEY_STRINGS['QUESTION_rd7_36_'] =
QUESTION_rd7_36_`

Definiert in Zeile 116 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.111 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_txa_35_'] = CAPTION_txa_35_`

Definiert in Zeile 114 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.112 `$_SURVEY_STRINGS['QUESTION_txa_35_'] =
QUESTION_txa_35_`

Definiert in Zeile 113 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.113 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_34_END'] =
CAPTION_rd7_34_END`

Definiert in Zeile 112 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.114 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_34_BEGIN'] =
CAPTION_rd7_34_BEGIN`

Definiert in Zeile 111 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.115 `$_SURVEY_STRINGS['QUESTION_rd7_34_'] =
QUESTION_rd7_34_`

Definiert in Zeile 110 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.116 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_33_END'] =
CAPTION_rd7_33_END`

Definiert in Zeile 109 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.117 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_33_BEGIN'] =
CAPTION_rd7_33_BEGIN`

Definiert in Zeile 108 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.118 `$_SURVEY_STRINGS['QUESTION_rd7_33_'] =
QUESTION_rd7_33_`

Definiert in Zeile 107 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.119 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_32_END'] =
CAPTION_rd7_32_END`

Definiert in Zeile 106 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.120 `$SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_32_BEGIN'] =
CAPTION_rd7_32_BEGIN`

Definiert in Zeile 105 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.121 `$SURVEY_STRINGS['QUESTION_rd7_32_'] =
QUESTION_rd7_32_`

Definiert in Zeile 104 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.122 `$SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_31_END'] =
CAPTION_rd7_31_END`

Definiert in Zeile 103 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.123 `$SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_31_BEGIN'] =
CAPTION_rd7_31_BEGIN`

Definiert in Zeile 102 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.124 `$SURVEY_STRINGS['QUESTION_rd7_31_'] =
QUESTION_rd7_31_`

Definiert in Zeile 101 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.125 `$SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_30_END'] =
CAPTION_rd7_30_END`

Definiert in Zeile 100 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.126 `$SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_30_BEGIN'] =
CAPTION_rd7_30_BEGIN`

Definiert in Zeile 99 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.127 `$SURVEY_STRINGS['QUESTION_rd7_30_'] =
QUESTION_rd7_30_`

Definiert in Zeile 98 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.128 `$SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_29_END'] =
CAPTION_rd7_29_END`

Definiert in Zeile 97 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.129 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_29_BEGIN'] =
CAPTION_rd7_29_BEGIN`

Definiert in Zeile 96 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.130 `$_SURVEY_STRINGS['QUESTION_rd7_29_'] =
QUESTION_rd7_29_`

Definiert in Zeile 95 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.131 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_txa_28_'] = CAPTION_txa_28_`

Definiert in Zeile 93 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.132 `$_SURVEY_STRINGS['QUESTION_txa_28_'] =
QUESTION_txa_28_`

Definiert in Zeile 92 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.133 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_27_END'] =
CAPTION_rd7_27_END`

Definiert in Zeile 91 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.134 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_27_BEGIN'] =
CAPTION_rd7_27_BEGIN`

Definiert in Zeile 90 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.135 `$_SURVEY_STRINGS['QUESTION_rd7_27_'] =
QUESTION_rd7_27_`

Definiert in Zeile 89 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.136 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_26_END'] =
CAPTION_rd7_26_END`

Definiert in Zeile 88 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.137 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_26_BEGIN'] =
CAPTION_rd7_26_BEGIN`

Definiert in Zeile 87 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.138 `$_SURVEY_STRINGS['QUESTION_rd7_26_'] =
QUESTION_rd7_26_`

Definiert in Zeile 86 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.139 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_25_END'] =
CAPTION_rd7_25_END`

Definiert in Zeile 85 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.140 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_25_BEGIN'] =
CAPTION_rd7_25_BEGIN`

Definiert in Zeile 84 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.141 `$_SURVEY_STRINGS['QUESTION_rd7_25_'] =
QUESTION_rd7_25_`

Definiert in Zeile 83 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.142 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_24_END'] =
CAPTION_rd7_24_END`

Definiert in Zeile 82 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.143 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_24_BEGIN'] =
CAPTION_rd7_24_BEGIN`

Definiert in Zeile 81 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.144 `$_SURVEY_STRINGS['QUESTION_rd7_24_'] =
QUESTION_rd7_24_`

Definiert in Zeile 80 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.145 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_23_END'] =
CAPTION_rd7_23_END`

Definiert in Zeile 79 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.146 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_23_BEGIN'] =
CAPTION_rd7_23_BEGIN`

Definiert in Zeile 78 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.147 `$_SURVEY_STRINGS['QUESTION_rd7_23_'] =
QUESTION_rd7_23_`

Definiert in Zeile 77 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.148 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_22_END'] =
CAPTION_rd7_22_END`

Definiert in Zeile 76 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.149 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_22_BEGIN'] =
CAPTION_rd7_22_BEGIN`

Definiert in Zeile 75 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.150 `$_SURVEY_STRINGS['QUESTION_rd7_22_'] =
QUESTION_rd7_22_`

Definiert in Zeile 74 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.151 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_txa_21_'] = CAPTION_txa_21_`

Definiert in Zeile 72 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.152 `$_SURVEY_STRINGS['QUESTION_txa_21_'] =
QUESTION_txa_21_`

Definiert in Zeile 71 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.153 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_20_END'] =
CAPTION_rd7_20_END`

Definiert in Zeile 70 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.154 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_20_BEGIN'] =
CAPTION_rd7_20_BEGIN`

Definiert in Zeile 69 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.155 `$_SURVEY_STRINGS['QUESTION_rd7_20_'] =
QUESTION_rd7_20_`

Definiert in Zeile 68 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.156 `$SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_19_END'] =
CAPTION_rd7_19_END`

Definiert in Zeile 67 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.157 `$SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_19_BEGIN'] =
CAPTION_rd7_19_BEGIN`

Definiert in Zeile 66 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.158 `$SURVEY_STRINGS['QUESTION_rd7_19_'] =
QUESTION_rd7_19_`

Definiert in Zeile 65 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.159 `$SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_18_END'] =
CAPTION_rd7_18_END`

Definiert in Zeile 64 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.160 `$SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_18_BEGIN'] =
CAPTION_rd7_18_BEGIN`

Definiert in Zeile 63 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.161 `$SURVEY_STRINGS['QUESTION_rd7_18_'] =
QUESTION_rd7_18_`

Definiert in Zeile 62 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.162 `$SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_17_END'] =
CAPTION_rd7_17_END`

Definiert in Zeile 61 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.163 `$SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_17_BEGIN'] =
CAPTION_rd7_17_BEGIN`

Definiert in Zeile 60 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.164 `$SURVEY_STRINGS['QUESTION_rd7_17_'] =
QUESTION_rd7_17_`

Definiert in Zeile 59 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.165 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_16_END'] =
CAPTION_rd7_16_END`

Definiert in Zeile 58 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.166 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_16_BEGIN'] =
CAPTION_rd7_16_BEGIN`

Definiert in Zeile 57 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.167 `$_SURVEY_STRINGS['QUESTION_rd7_16_'] =
QUESTION_rd7_16_`

Definiert in Zeile 56 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.168 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_15_END'] =
CAPTION_rd7_15_END`

Definiert in Zeile 55 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.169 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_15_BEGIN'] =
CAPTION_rd7_15_BEGIN`

Definiert in Zeile 54 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.170 `$_SURVEY_STRINGS['QUESTION_rd7_15_'] =
QUESTION_rd7_15_`

Definiert in Zeile 53 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.171 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_txa_14_'] = CAPTION_txa_14_`

Definiert in Zeile 51 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.172 `$_SURVEY_STRINGS['QUESTION_txa_14_'] =
QUESTION_txa_14_`

Definiert in Zeile 50 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.173 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_13_END'] =
CAPTION_rd7_13_END`

Definiert in Zeile 49 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.174 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_13_BEGIN'] =
CAPTION_rd7_13_BEGIN`

Definiert in Zeile 48 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.175 `$_SURVEY_STRINGS['QUESTION_rd7_13_'] =
QUESTION_rd7_13_`

Definiert in Zeile 47 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.176 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_12_END'] =
CAPTION_rd7_12_END`

Definiert in Zeile 46 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.177 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_12_BEGIN'] =
CAPTION_rd7_12_BEGIN`

Definiert in Zeile 45 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.178 `$_SURVEY_STRINGS['QUESTION_rd7_12_'] =
QUESTION_rd7_12_`

Definiert in Zeile 44 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.179 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_11_END'] =
CAPTION_rd7_11_END`

Definiert in Zeile 43 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.180 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_11_BEGIN'] =
CAPTION_rd7_11_BEGIN`

Definiert in Zeile 42 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.181 `$_SURVEY_STRINGS['QUESTION_rd7_11_'] =
QUESTION_rd7_11_`

Definiert in Zeile 41 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.182 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_10_END'] =
CAPTION_rd7_10_END`

Definiert in Zeile 40 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.183 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_10_BEGIN'] =
CAPTION_rd7_10_BEGIN`

Definiert in Zeile 39 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.184 `$_SURVEY_STRINGS['QUESTION_rd7_10_'] =
QUESTION_rd7_10_`

Definiert in Zeile 38 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.185 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_9_END'] =
CAPTION_rd7_9_END`

Definiert in Zeile 37 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.186 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_9_BEGIN'] =
CAPTION_rd7_9_BEGIN`

Definiert in Zeile 36 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.187 `$_SURVEY_STRINGS['QUESTION_rd7_9_'] =
QUESTION_rd7_9_`

Definiert in Zeile 35 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.188 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_8_END'] =
CAPTION_rd7_8_END`

Definiert in Zeile 34 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.189 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_8_BEGIN'] =
CAPTION_rd7_8_BEGIN`

Definiert in Zeile 33 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.190 `$_SURVEY_STRINGS['QUESTION_rd7_8_'] =
QUESTION_rd7_8_`

Definiert in Zeile 32 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.191 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_7_END'] =
CAPTION_rd7_7_END`

Definiert in Zeile 30 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.192 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_rd7_7_BEGIN'] =
CAPTION_rd7_7_BEGIN`

Definiert in Zeile 29 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.193 `$_SURVEY_STRINGS['QUESTION_rd7_7_'] =
QUESTION_rd7_7_`

Definiert in Zeile 28 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.194 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_txd_6__END'] =
CAPTION_txd_6__END`

Definiert in Zeile 27 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.195 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_txd_6_'] = CAPTION_txd_6_`

Definiert in Zeile 26 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.196 `$_SURVEY_STRINGS['QUESTION_txd_6_'] =
QUESTION_txd_6_`

Definiert in Zeile 25 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.197 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_txd_5__END'] =
CAPTION_txd_5__END`

Definiert in Zeile 24 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.198 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_txd_5_'] = CAPTION_txd_5_`

Definiert in Zeile 23 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.199 `$_SURVEY_STRINGS['QUESTION_txd_5_'] =
QUESTION_txd_5_`

Definiert in Zeile 22 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.200 `$_SURVEY_STRINGS['CAPTION_txt_4__END'] =
CAPTION_txt_4__END`

Definiert in Zeile 21 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.201 \$SURVEY_STRINGS['CAPTION_txt_4_'] = CAPTION_txt_4_

Definiert in Zeile 20 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.202 \$SURVEY_STRINGS['QUESTION_txt_4_'] = QUESTION_txt_4_

Definiert in Zeile 19 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

**7.61.1.203 \$SURVEY_STRINGS['CAPTION_txt_3__END'] =
CAPTION_txt_3__END**

Definiert in Zeile 18 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.204 \$SURVEY_STRINGS['CAPTION_txt_3_'] = CAPTION_txt_3_

Definiert in Zeile 17 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.205 \$SURVEY_STRINGS['QUESTION_txt_3_'] = QUESTION_txt_3_

Definiert in Zeile 16 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

**7.61.1.206 \$SURVEY_STRINGS['CAPTION_txt_2__END'] =
CAPTION_txt_2__END**

Definiert in Zeile 15 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.207 \$SURVEY_STRINGS['CAPTION_txt_2_'] = CAPTION_txt_2_

Definiert in Zeile 14 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.208 \$SURVEY_STRINGS['QUESTION_txt_2_'] = QUESTION_txt_2_

Definiert in Zeile 13 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

**7.61.1.209 \$SURVEY_STRINGS['CAPTION_txt_1__END'] =
CAPTION_txt_1__END**

Definiert in Zeile 12 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.210 \$SURVEY_STRINGS['CAPTION_txt_1_'] = CAPTION_txt_1_

Definiert in Zeile 11 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.211 `$SURVEY_STRINGS['QUESTION_txt_1_'] = QUESTION_txt_1_`

Definiert in Zeile 10 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.212 `$SURVEY_STRINGS['CAPTION_SURVEY_SECTION_NAME']
= CAPTION_SURVEY_SECTION_NAME`

Definiert in Zeile 8 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.61.1.213 `$SURVEY_STRINGS['CAPTION_SURVEY_NAME'] =
CAPTION_SURVEY_NAME`

Definiert in Zeile 7 der Datei iso_9241_10/languageloader.php.

7.62 mk_debug.php-Dateireferenz

Aufzählungen

- enum **FTK_DEVELOPER_ID**
- enum **MK_DEBUG_FORCE_OUTPUT**
- enum **MKDEBUG_VERSION**

Funktionen

- **debug_help** ()
- **debug_obj** (\$object, \$strComment=null, \$expanded=false)
- **debug_on** (\$strName, \$expanded=false, \$enabled=true)
- **_flushHTML_Style** ()
- **debug_xml** (\$sqlString, \$strTitle= "", \$expanded=false)
- **debug_sql** (\$sqlString, \$strTitle= "", \$pre=false)
- **print_rr** (\$arrToPrint)
- **debug_off** ()
- **getUID2** (\$length=5)
- **_assign_rand_value2** (\$num)
- **dumpPrintRToString2** (\$variable)
- **dumpVarDumpToString2** (\$variable)
- **dumpHighlightStringToString** (\$value)
- **mk_deleteCustomer** ()
- **mk_getCustomerInfoById** ()
- **mk_resetOrderLabelsById** ()
- **debug_sqldump** (\$output, \$comment="")

Variablen

- **\$mk_debug_on** = true
- **\$mkDebug_FirstRun** = true
- **\$mkDebug_idDiv** = ""

7.62.1 Dokumentation der Aufzählungstypen

7.62.1.1 enum FTK_DEVELOPER_ID

Definiert in Zeile 55 der Datei mk_debug.php.

7.62.1.2 enum MK_DEBUG_FORCE_OUTPUT

Definiert in Zeile 56 der Datei mk_debug.php.

7.62.1.3 enum MKDEBUG_VERSION

Definiert in Zeile 71 der Datei mk_debug.php.

7.62.2 Dokumentation der Funktionen

7.62.2.1 _assign_rand_value2 (\$ num)

Get mapping number char

private

Parameter:

int \$num

Rückgabe:

string

Definiert in Zeile 525 der Datei mk_debug.php.

Wird benutzt von getUID2().

7.62.2.2 _flushHTML_Style ()

Output css style for debug private

Rückgabe:

null

Definiert in Zeile 235 der Datei mk_debug.php.

Benutzt \$mk_debug_on und \$mkDebug_FirstRun.

Wird benutzt von debug_on() und debug_sql().

7.62.2.3 debug_help ()

print out help about debug commands public

Rückgabe:

null

Definiert in Zeile 79 der Datei mk_debug.php.

Benutzt \$_SESSION, debug_obj(), debug_off(), debug_on(), debug_sql() und debug_xml().

7.62.2.4 debug_obj (\$ object, \$ strComment = null, \$ expanded = false)

Output object information

public

Parameter:

object \$object Object to output

string \$strComment Short comment for block

boolean \$expanded Collapse/Expand debug block

Rückgabe:

null

Definiert in Zeile 137 der Datei mk_debug.php.

Benutzt \$mk_debug_on, debug_off(), debug_on() und dumpPrintRToString2().

Wird benutzt von debug_help(), debug_sql(), debug_xml() und mk_getCustomerInfoById().

7.62.2.5 debug_off ()

Close Block opened with debug_on

Rückgabe:

null

Definiert in Zeile 485 der Datei mk_debug.php.

Benutzt \$mk_debug_on und \$mkDebug_idDiv.

Wird benutzt von debug_help() und debug_obj().

7.62.2.6 debug_on (\$ strName, \$ expanded = false, \$ enabled = true)

Begin output block.Dont forget to close it with **debug_off()** (S. 261); public if (debug_on("String")){ echo "output1"; echo "output2"; **debug_off()** (S. 261);

Parameter:

string \$strName Caption of output block

boolean \$expanded Expand/Collapse Output block

boolean \$enabled Enable/Disable block

Rückgabe:

null

Definiert in Zeile 182 der Datei mk_debug.php.

Benutzt \$mk_debug_on, \$mkDebug_FirstRun, \$mkDebug_idDiv, _flushHTML_Style() und getUID2().

Wird benutzt von debug_help() und debug_obj().

7.62.2.7 debug_sql (\$sqlString, \$strTitle = "", \$pre = false)

Output String in pretty block

Parameter:

string \$sqlString String to output
string \$strTitle caption of Debug Block
bool \$pre Use preformatted HTML tag

Rückgabe:

null

Definiert in Zeile 444 der Datei mk_debug.php.

Benutzt \$mk_debug_on, _flushHTML_Style() und debug_obj().

Wird benutzt von debug_help().

7.62.2.8 debug_sqldump (\$output, \$comment = "")

Dump sql queries to output file

Parameter:

string \$output SQL Query to output
string \$comment Comment string

Rückgabe:

boolean

Definiert in Zeile 801 der Datei mk_debug.php.

7.62.2.9 debug_xml (\$sqlString, \$strTitle = "", \$expanded = false)

Output formatted xml string

Parameter:

string \$sqlString XML string

string \$strTitle Debug Block caption

boolean \$expanded Expand/collapse Debug block

Rückgabe:

null

Definiert in Zeile 428 der Datei mk_debug.php.

Benutzt debug_obj() und dumpHighlightStringToString().

Wird benutzt von debug_help().

7.62.2.10 dumpHighlightStringToString (\$ value)

Converts highlight_string output to string

public

Autor:

Mischa Kupriyanov, <mischa.kupriyanov@fotokasten.de>

Parameter:

string \$value

Rückgabe:

string

Definiert in Zeile 695 der Datei mk_debug.php.

Wird benutzt von debug_xml().

7.62.2.11 dumpPrintRToString2 (\$ variable)

Converts print_r output to string

private

Autor:

Mischa Kupriyanov, <mischa.kupriyanov@fotokasten.de>

Parameter:

mixed \$variable

Rückgabe:

string

Definiert in Zeile 651 der Datei mk_debug.php.

Wird benutzt von debug_obj() und SurveySessionAbstract.setValue().

7.62.2.12 dumpVarDumpToString2 (\$ variable)

Converts var_dump output to string

public

Autor:

Mischa Kupriyanov, <mischa.kupriyanov@fotokasten.de>

Parameter:

mixed \$variable

Rückgabe:

string

Definiert in Zeile 673 der Datei mk_debug.php.

7.62.2.13 getUID2 (\$ length = 5)

Generate UID with defined Length

Parameter:

int \$length

Rückgabe:

string

Definiert in Zeile 503 der Datei mk_debug.php.

Benutzt _assign_rand_value2().

Wird benutzt von debug_on().

7.62.2.14 mk_deleteCustomer ()

Function to delete customer from DB

Definiert in Zeile 718 der Datei mk_debug.php.

7.62.2.15 mk_getCustomerInfoById ()

Function to get customer Info from DB

Definiert in Zeile 739 der Datei mk_debug.php.

Benutzt debug_obj().

7.62.2.16 mk_resetOrderLabelsById ()

Function to remove labels by orderId

Definiert in Zeile 773 der Datei mk_debug.php.

7.62.2.17 print_rr (\$ arrToPrint)

Definiert in Zeile 469 der Datei mk_debug.php.

Benutzt \$mk_debug_on.

7.62.3 Variablen-Dokumentation**7.62.3.1 \$mk_debug_on = true**

Definiert in Zeile 57 der Datei mk_debug.php.

Wird benutzt von _flushHTML_Style(), debug_obj(), debug_off(), debug_on(), debug_sql() und print_rr().

7.62.3.2 \$mkDebug_FirstRun = true

Definiert in Zeile 69 der Datei mk_debug.php.

Wird benutzt von _flushHTML_Style() und debug_on().

7.62.3.3 \$mkDebug_idDiv = ""

Definiert in Zeile 70 der Datei mk_debug.php.

Wird benutzt von debug_off() und debug_on().

7.63 regglobals.php-Dateireferenz

Variablen

- `$raw = phpversion()`

7.63.1 Variablen-Dokumentation

7.63.1.1 `$raw = phpversion()`

Definiert in Zeile 28 der Datei regglobals.php.

7.64 report_image_output.php-Dateireferenz

Variablen

- **\$controlId** = \$_GET['controlID']
- **\$controlArr** = explode('_', \$controlId)
- **\$graphObj** = \$graphOfficerObj → getGraphById(\$controlTypeId)
- **\$reportDataOfficerObj** = new **ReportDataOfficer()**
- **\$reportDataObj** = \$reportDataOfficerObj → loadGraphData(\$controlId, \$_GET['sid'])

7.64.1 Variablen-Dokumentation

7.64.1.1 \$controlArr = explode('_', \$controlId)

Definiert in Zeile 27 der Datei report_image_output.php.

Wird benutzt von SurveyReportAbstract._getOutputControlAsHtml(), GraphDataTXT._loadGraphData(), GraphDataTXD._loadGraphData(), GraphDataTXA._loadGraphData(), GraphDataRD7._loadGraphData(), GraphDataRA6._loadGraphData(), GraphDataRA2._loadGraphData() und ReportDataOfficer.loadGraphData().

7.64.1.2 \$controlId = \$_GET['controlID']

Definiert in Zeile 24 der Datei report_image_output.php.

Wird benutzt von SurveyReportAbstract._getOutputControlAsHtml(), doGetReportValues() und ReportDataOfficer.loadGraphData().

7.64.1.3 \$graphObj = \$graphOfficerObj → getGraphById(\$controlTypeId)

Definiert in Zeile 35 der Datei report_image_output.php.

7.64.1.4 \$reportDataObj = \$reportDataOfficerObj → loadGraphData(\$controlId, \$_GET['sid'])

Definiert in Zeile 39 der Datei report_image_output.php.

Wird benutzt von doGetReportValue() und doGetReportValues().

7.64.1.5 \$reportDataOfficerObj = new ReportDataOfficer()

Definiert in Zeile 38 der Datei report_image_output.php.

Wird benutzt von doGetReportValue() und doGetReportValues().

7.65 require_all.php-Dateireferenz

Variablen

- `$componentManagerObj = new ComponentManager()`
- `$_SESSION ['database'] = $database`

7.65.1 Variablen-Dokumentation

7.65.1.1 `$_SESSION ['database'] = $database`

Definiert in Zeile 40 der Datei require_all.php.

7.65.1.2 `$componentManagerObj = new ComponentManager()`

Definiert in Zeile 14 der Datei require_all.php.

Wird benutzt von smarty_function_component().

7.66 SessionCookie.php-Dateireferenz

Variablen

- `$past = time()-1800`
- `$query`
- `$current_time = time()`
- `$result = $database → openConnectionWithReturn($query)`
- `$_SESSION ['sessioncookie'] = $randnum`
- `$guest = 1`

7.66.1 Variablen-Dokumentation

7.66.1.1 `$_SESSION['sessioncookie'] = $randnum`

Definiert in Zeile 36 der Datei SessionCookie.php.

Wird benutzt von `debug_help()`, `Logger.doLogin()`, `Logger.doLogout()`, `doSetValue()`, `Logger.Logger()` und `smarty_function_component()`.

7.66.1.2 `$current_time = time()`

Definiert in Zeile 17 der Datei SessionCookie.php.

7.66.1.3 `$guest = 1`

Definiert in Zeile 38 der Datei SessionCookie.php.

7.66.1.4 `$past = time()-1800`

Version:

`$Id:$`

Definiert in Zeile 10 der Datei SessionCookie.php.

7.66.1.5 `$query`

Initialisierung:

```
"DELETE FROM ".$dbprefix."session
      WHERE (time < $past)"
```

Definiert in Zeile 13 der Datei SessionCookie.php.

Wird benutzt von `Logger.doLogin()`, `Logger.doLogout()`, `Logger.Logger()`, `database.openConnectionNoReturn()`, `database.openConnectionWithReturn()` und `Logger.recordLogin()`.

7.66.1.6 \$result = \$database → openConnectionWithReturn(\$query)

Definiert in Zeile 27 der Datei SessionCookie.php.

Wird benutzt von Survivor._insert(), SurveyStructure._insert(), Survey._insert(), Survey._insertStaticData(), SurveySessionAbstract._insertSurveyData(), SurveyReportAbstract._insertSurveyData(), Survey._loadConstantDataValues(), User._loadDataById(), Survivor._loadDataById(), SurveyType._loadDataById(), SurveyStructure._loadDataById(), SurveySessionAbstract._loadDataById(), SurveyReportAbstract._loadDataById(), Survey._loadDataById(), SurveySessionAbstract._loadDataByTid(), Survivor._update(), SurveyType._update(), SurveyStructure._update(), Survey._update(), Survey._updateStaticData(), SurveySessionAbstract._updateSurveyData(), SurveyReportAbstract._updateSurveyData(), Logger.checkIfUserLoggedInByNick(), Logger.doLogin(), SurveyStructure._createQueryBySurveyType(), SurveyOfficer._getSurveyConstants(), Survey._getSurveyConstants(), SurveyOfficer._getSurveyIdByToken(), SurveyOfficer._getSurveysByUserId(), SurveyOfficer._getSurveyTypes(), SurveyOfficer._getSurvivorsBySurveyId(), SurveyOfficer._getSurvivorsDoneBySurveyId(), Survivor._ifSurvivorExist(), Logger._logger(), database.openConnectionWithReturn(), Logger._recordLogin() und SurveySession._surveySession().

7.67 sur.common.php-Dateireferenz

Variablen

- `$xajax = new xajax(LIVE_SITE_URL."/xa/sur.server.php")`

7.67.1 Variablen-Dokumentation

7.67.1.1 `$xajax = new xajax(LIVE_SITE_URL."/xa/sur.server.php")`

Definiert in Zeile 7 der Datei sur.common.php.

7.68 sur.server.php-Dateireferenz

Variablen

- **\$pathFileArr** = `explode('/',$_SERVER['SCRIPT_FILENAME'])`
- **\$pathFile** = `join('/', $pathFileArr)`

7.68.1 Variablen-Dokumentation

7.68.1.1 \$pathFile = join('/', \$pathFileArr)

Definiert in Zeile 20 der Datei sur.server.php.

7.68.1.2 \$pathFileArr = explode('/', \$_SERVER['SCRIPT_FILENAME'])

Version:

Id

sur.server.php (S. 272) 117 2007-11-21 00:24:47Z mimait04

mkSurvey (S. 11) xAjax definitoin

Definiert in Zeile 14 der Datei sur.server.php.

7.69 sura.common.php-Dateireferenz

7.70 sura.server.php-Dateireferenz

Funktionen

- **doSetValue** (\$inputArr=null)
- **updateSurvey** (\$inputArr=null)
- **loadSurveyData** (\$inputArr=null)
- **loadSurveyConfigData** (\$inputArr=null)
- **createSurvey** (\$inputArr=null)
- **deleteSurvey** (\$inputArr=null)
- **doGetReportValue** (\$inputArr=null)
- **doGetReportValues** (\$inputArr=null)

7.70.1 Dokumentation der Funktionen

7.70.1.1 createSurvey (\$ *inputArr* = null)

Create **Survey** (S. 80)

Parameter:

array \$inputArr

Rückgabe:

Response

TODO: Add smarty redender suff here

Definiert in Zeile 408 der Datei sura.server.php.

Benutzt \$surveyObj und \$surveyOfficerObj.

7.70.1.2 deleteSurvey (\$ *inputArr* = null)

delete **Survey** (S. 80) or surveys

Parameter:

array \$inputArr

Rückgabe:

Response

Definiert in Zeile 535 der Datei sura.server.php.

Benutzt \$surveyOfficerObj.

7.70.1.3 doGetReportValue (\$ *inputArr* = null)

Create **Survey** (S. 80)

Parameter:

array \$inputArr

Rückgabe:

Response

Definiert in Zeile 594 der Datei sura.server.php.

Benutzt \$reportDataObj und \$reportDataOfficerObj.

7.70.1.4 doGetReportValues (\$ *inputArr* = null)

Definiert in Zeile 667 der Datei sura.server.php.

Benutzt \$controlId, \$reportDataObj und \$reportDataOfficerObj.

7.70.1.5 doSetValue (\$ *inputArr* = null)**Version:**

\$Id:\$ **mkSurvey** (S. 11) Admin

Definiert in Zeile 10 der Datei sura.server.php.

Benutzt \$_SESSION, \$surveyOfficerObj und \$surveySessionObj.

7.70.1.6 loadSurveyConfigData (\$ *inputArr* = null)

Load constants for new **Survey** (S. 80)

Parameter:

array \$inputArr

Rückgabe:

Object

TODO: Add amarty redender suff here

Definiert in Zeile 337 der Datei sura.server.php.

Benutzt \$surveyOfficerObj.

7.70.1.7 loadSurveyData (\$ *inputArr* = null)

Load **Survey** (S. 80) config data

Parameter:

array \$inputArr

Rückgabe:

Object

TODO: Add amarty redender suff here

Definiert in Zeile 222 der Datei sura.server.php.

Benutzt \$surveyObj und \$surveyOfficerObj.

7.70.1.8 updateSurvey (\$ *inputArr* = null)

Enter description here...

Parameter:

array \$inputArr

Rückgabe:

Object

TODO: Add amarty redender suff here

Definiert in Zeile 79 der Datei sura.server.php.

Benutzt \$surveyObj und \$surveyOfficerObj.

7.71 survey.php-Dateireferenz

Variablen

- `$HTML_TPL_BODY` = `PATH_SURVEYS.SURVEY_ID.'/templates/survey.tpl'`

7.71.1 Variablen-Dokumentation

7.71.1.1 `$HTML_TPL_BODY = PATH_SURVEYS.SURVEY_ID.'/templates/survey.tpl'`

Version:

`$Id:$`

Definiert in Zeile 7 der Datei error/survey.php.

7.72 survey.php-Dateireferenz

Variablen

- `$HTML_TPL_BODY` = `PATH_SURVEYS.SURVEY_ID.'/templates/survey.tpl'`

7.72.1 Variablen-Dokumentation

7.72.1.1 `$HTML_TPL_BODY = PATH_SURVEYS.SURVEY_ID.'/templates/survey.tpl'`

Version:

`$Id:$`

Definiert in Zeile 7 der Datei `iso_9241_10/survey.php`.

7.73 survey_constants.php-Dateireferenz

Aufzählungen

- enum `iso_9241_10_txt_1_`
- enum `iso_9241_10_txt_2_`
- enum `iso_9241_10_txt_3_`
- enum `iso_9241_10_txt_4_`

7.73.1 Dokumentation der Aufzählungstypen

7.73.1.1 enum `iso_9241_10_txt_1_`

Definiert in Zeile 15 der Datei `survey_constants.php`.

7.73.1.2 enum `iso_9241_10_txt_2_`

Definiert in Zeile 16 der Datei `survey_constants.php`.

7.73.1.3 enum `iso_9241_10_txt_3_`

Definiert in Zeile 17 der Datei `survey_constants.php`.

7.73.1.4 enum `iso_9241_10_txt_4_`

Definiert in Zeile 18 der Datei `survey_constants.php`.

7.74 survey_doadmin.php-Dateireferenz

Aufzählungen

- enum **SURVEY_ID**
- enum **SURVEY_LANGUAGE**

Variablen

- **\$HTML_XAJAX** = \$ajax → getJavascript(LIVE_SITE_URL.'/includes/xajax/')
- **\$TPL_STRINGS** ['TPL_LOGO_URL_ALT'] = 'mkSurvey Admin'
- **\$TPL_STRINGS** ['TPL_LOGO_URL_HREF'] = LIVE_SITE.'/admin'
- **\$surveyOfficerObj** = new **SurveyOfficer()**
- **\$SELECTBOX_SURVEY_TYPES** = \$surveyOfficerObj → getSurveyTypes()
- **\$HTML_STYLEURLS** [] = array('href' => PATH_DESIGN_STYLES.'/'.SITE_CSS)
- **\$surveyObj** = new **Survey**(\$_GET['sid'])
- **\$TPL_STRINGS** ['ADDSURVIVORS_SURVEY_NAME'] = \$surveyObj → getTitle()
- **\$TPL_STRINGS** ['FORM_SID'] = \$surveyObj → getSurveyId()
- **\$HTML_TPL_NAVBAR** = PATH_TEMPLATES.'/admin/navbar_addsurvivors.tpl'
- **\$HTML_TPL_LEFTBOX** = PATH_TEMPLATES.'/admin/leftbox_addsurvivors.tpl'
- **break**
- case **__pad0__**
- **\$TPL_STRINGS** ['ADD_SURVIVORS'] = true
- **\$TPL_STRINGS** ['DIALOG_SURVEY'] = true
- **\$SURVEYS** = \$surveyOfficerObj → getSurveysByUserId(\$oLogger → getUserId(), 'finished')
- **\$TPL_STRINGS** ['SURVEYS'] = \$SURVEYS
- **\$TPL_STRINGS** ['CAPTION_MYSURVEYS_FINISHED_URL'] = ''
- **\$HTML_TPL_RIGHTBOX** = PATH_TEMPLATES.'/admin/rightbox.tpl'
- case **__pad1__**
- **\$TPL_STRINGS** ['CAPTION_MYSURVEYS_RUNNING_URL'] = ''
- case **__pad2__**
- case **__pad3__**
- **\$surveyReportObj** = null
- **\$SURVEY_ERROR** = 'Error:'. \$surveyOfficerObj → getLastError()
- case **__pad4__**
- **default**
- **default __pad5__**
- **\$HTML_TPL_TOPNAV** = PATH_TEMPLATES.'/admin/topnav.tpl'
- **\$HTML_TPL_BODY** = PATH_TEMPLATES.'/admin/body.tpl'

7.74.1 Dokumentation der Aufzählungstypen

7.74.1.1 enum SURVEY_ID

Definiert in Zeile 184 der Datei survey_doadmin.php.

7.74.1.2 enum SURVEY_LANGUAGE

Definiert in Zeile 185 der Datei survey_doadmin.php.

7.74.2 Variablen-Dokumentation

7.74.2.1 \$HTML_STYLEURLS[] = array('href' => PATH_DESIGN_STYLES.'/.SITE_CSS')

Definiert in Zeile 35 der Datei survey_doadmin.php.

7.74.2.2 \$HTML_TPL_BODY = PATH_TEMPLATES.'/admin/body.tpl'

Definiert in Zeile 225 der Datei survey_doadmin.php.

7.74.2.3 \$HTML_TPL_LEFTBOX = PATH_TEMPLATES.'/admin/leftbox_addsurvivors.tpl'

Definiert in Zeile 86 der Datei survey_doadmin.php.

7.74.2.4 \$HTML_TPL_NAVBAR = PATH_TEMPLATES.'/admin/navbar_addsurvivors.tpl'

Definiert in Zeile 85 der Datei survey_doadmin.php.

7.74.2.5 \$HTML_TPL_RIGHTBOX = PATH_TEMPLATES.'/admin/rightbox.tpl'

Definiert in Zeile 102 der Datei survey_doadmin.php.

7.74.2.6 \$HTML_TPL_TOPNAV = PATH_TEMPLATES.'/admin/topnav.tpl'

Definiert in Zeile 224 der Datei survey_doadmin.php.

7.74.2.7 `$HTML_XAJAX = $xajax → getJavascript(LIVE_SITE_URL.'/includes/xajax/')`

Version:

Id

survey_doadmin.php (S. 280) 135 2007-11-25 04:56:26Z mimait04

Definiert in Zeile 8 der Datei survey_doadmin.php.

7.74.2.8 `$SELECTBOX_SURVEY_TYPES = $surveyOfficerObj → getSurveyTypes()`

Definiert in Zeile 32 der Datei survey_doadmin.php.

7.74.2.9 `$SURVEY_ERROR = 'Error:'. $surveyOfficerObj → getLastError()`

Definiert in Zeile 160 der Datei survey_doadmin.php.

7.74.2.10 `$surveyObj = new Survey($_GET['sid'])`

Definiert in Zeile 76 der Datei survey_doadmin.php.

7.74.2.11 `$surveyOfficerObj = new SurveyOfficer()`

Definiert in Zeile 30 der Datei survey_doadmin.php.

7.74.2.12 `$surveyReportObj = null`

Definiert in Zeile 145 der Datei survey_doadmin.php.

Wird benutzt von SurveyOfficer.getSurveyReport().

7.74.2.13 `$SURVEYS = $surveyOfficerObj → getSurveysByUserId($oLogger → getUserId(),'finished')`

Definiert in Zeile 95 der Datei survey_doadmin.php.

7.74.2.14 `$TPL_STRINGS['CAPTION_MYSURVEYS_RUNNING_URL'] = ''`

Definiert in Zeile 114 der Datei survey_doadmin.php.

7.74.2.15 \$TPL_STRINGS['CAPTION_MYSURVEYS_FINISHED_URL'] = ''

Definiert in Zeile 98 der Datei survey_doadmin.php.

7.74.2.16 \$TPL_STRINGS['SURVEYS'] = \$SURVEYS

Definiert in Zeile 97 der Datei survey_doadmin.php.

7.74.2.17 \$TPL_STRINGS['DIALOG_SURVEY'] = true

Definiert in Zeile 93 der Datei survey_doadmin.php.

7.74.2.18 \$TPL_STRINGS['ADD_SURVIVORS'] = true

Definiert in Zeile 92 der Datei survey_doadmin.php.

7.74.2.19 \$TPL_STRINGS['FORM_SID'] = \$surveyObj → getSurveyId()

Definiert in Zeile 82 der Datei survey_doadmin.php.

**7.74.2.20 \$TPL_STRINGS['ADDSURVIVORS_SURVEY_NAME'] =
\$surveyObj → getTitle()**

Definiert in Zeile 81 der Datei survey_doadmin.php.

**7.74.2.21 \$TPL_STRINGS['TPL_LOGO_URL_HREF'] =
LIVE_SITE.'/admin'**

Definiert in Zeile 17 der Datei survey_doadmin.php.

7.74.2.22 \$TPL_STRINGS = 'mkSurvey Admin'

Definiert in Zeile 16 der Datei survey_doadmin.php.

7.74.2.23 case __pad0__

Definiert in Zeile 91 der Datei survey_doadmin.php.

7.74.2.24 case __pad1__

Definiert in Zeile 106 der Datei survey_doadmin.php.

7.74.2.25 case __pad2__

Definiert in Zeile 124 der Datei survey_doadmin.php.

7.74.2.26 case __pad3__

Definiert in Zeile 126 der Datei survey_doadmin.php.

7.74.2.27 case __pad4__

Definiert in Zeile 201 der Datei survey_doadmin.php.

7.74.2.28 default __pad5__

Definiert in Zeile 206 der Datei survey_doadmin.php.

7.74.2.29 break

Definiert in Zeile 89 der Datei survey_doadmin.php.

7.74.2.30 default

Definiert in Zeile 204 der Datei survey_doadmin.php.

7.75 survey_dosignup.php-Dateireferenz

Variablen

- **\$HTML_XAJAX** = \$xajax → getJavascript(LIVE_SITE_URL.'/includes/xajax/')
- **\$TPL_STRINGS** ['TPL_LOGO_URL_ALT'] = 'mkSurvey'
- **\$TPL_STRINGS** ['TPL_LOGO_URL_HREF'] = LIVE_SITE."
- **\$HTML_STYLEURLS** [] = array('href' => PATH_DESIGN_STYLES.'/'.SITE_CSS)
- **\$HTML_TPL_TOPNAV** = PATH_TEMPLATES.'/signup/topnav.tpl'
- **\$HTML_TPL_NAVBAR** = PATH_TEMPLATES.'/signup/navbar.tpl'
- **\$HTML_TPL_BODY** = PATH_TEMPLATES.'/signup/body.tpl'
- **\$HTML_TPL_LEFTBOX** = PATH_TEMPLATES.'/signup/leftbox.tpl'
- **\$HTML_TPL_RIGHTBOX** = PATH_TEMPLATES.'/signup/rightbox.tpl'

7.75.1 Variablen-Dokumentation

7.75.1.1 \$HTML_STYLEURLS[] = array('href' => PATH_DESIGN_STYLES.'/'.SITE_CSS)

Definiert in Zeile 17 der Datei survey_dosignup.php.

7.75.1.2 \$HTML_TPL_BODY = PATH_TEMPLATES.'/signup/body.tpl'

Definiert in Zeile 23 der Datei survey_dosignup.php.

7.75.1.3 \$HTML_TPL_LEFTBOX = PATH_TEMPLATES.'/signup/leftbox.tpl'

Definiert in Zeile 24 der Datei survey_dosignup.php.

7.75.1.4 \$HTML_TPL_NAVBAR = PATH_TEMPLATES.'/signup/navbar.tpl'

Definiert in Zeile 22 der Datei survey_dosignup.php.

7.75.1.5 \$HTML_TPL_RIGHTBOX = PATH_TEMPLATES.'/signup/rightbox.tpl'

Definiert in Zeile 25 der Datei survey_dosignup.php.

7.75.1.6 \$HTML_TPL_TOPNAV = PATH_TEMPLATES.'/signup/topnav.tpl'

Definiert in Zeile 21 der Datei survey_dosignup.php.

7.75.1.7 `$HTML_XAJAX = $xajax → getJavascript(LIVE_SITE_URL.'/includes/xajax/')`

Version:

Id

`survey_dosignup.php` (S. 285) 133 2007-11-25 01:49:43Z mimait04

Definiert in Zeile 8 der Datei `survey_dosignup.php`.

7.75.1.8 `$TPL_STRINGS['TPL_LOGO_URL_HREF'] = LIVE_SITE."`

Definiert in Zeile 13 der Datei `survey_dosignup.php`.

7.75.1.9 `$TPL_STRINGS['TPL_LOGO_URL_ALT'] = 'mkSurvey'`

Definiert in Zeile 12 der Datei `survey_dosignup.php`.

7.76 survey_dosurvey.php-Dateireferenz

Aufzählungen

- enum SURVEY_LANGUAGE

Variablen

- `$HTML_STYLEURLS [] = array('href' => PATH_DESIGN_STYLES.'/'.SITE_CSS)`
- `$surveyOfficerObj = new SurveyOfficer()`
- `$surveySessionObj = null`
- `$HTML_XAJAX = $xajax → getJavascript(LIVE_SITE_URL.'/includes/xajax/')`

7.76.1 Dokumentation der Aufzählungstypen

7.76.1.1 enum SURVEY_LANGUAGE

Definiert in Zeile 48 der Datei survey_dosurvey.php.

7.76.2 Variablen-Dokumentation

7.76.2.1 `$HTML_STYLEURLS[] = array('href' => PATH_DESIGN_STYLES.'/'.SITE_CSS)`

Version:

Id

`survey_dosurvey.php` (S. 287) 135 2007-11-25 04:56:26Z mimait04

Definiert in Zeile 6 der Datei survey_dosurvey.php.

7.76.2.2 `$HTML_XAJAX = $xajax → getJavascript(LIVE_SITE_URL.'/includes/xajax/')`

Definiert in Zeile 49 der Datei survey_dosurvey.php.

7.76.2.3 `$surveyOfficerObj = new SurveyOfficer()`

Definiert in Zeile 35 der Datei survey_dosurvey.php.

7.76.2.4 \$surveySessionObj = null

Definiert in Zeile 36 der Datei survey_dosurvey.php.

Wird benutzt von doSetValue() und SurveyOfficer.getSurveySession().

7.77 survey_language.php-Dateireferenz

Aufzählungen

- enum **CAPTION_SURVEY**
- enum **CAPTION_SURVEY_NAME**
- enum **CAPTION_SURVEY_SECTION_NAME**
- enum **PAGE_BUTTON_CAPTION_BACK**
- enum **PAGE_BUTTON_CAPTION_NEXT**
- enum **PAGE_BUTTON_CAPTION_FINISH**
- enum **ERROR_SURVEY_ALREADY_COMPLETE**
- enum **ERROR_SURVEY_FINISHED**
- enum **ERROR_SURVEY_NOT_STARTED_YET**
- enum **PAGE_TITLE_1_**
- enum **TEXTAREA_HINT_EDIT**
- enum **TEXTAREA_HINT_WILLBESAVED**
- enum **TEXTAREA_HINT_SAVING**
- enum **TEXTAREA_HINT_SAVED**

7.77.1 Dokumentation der Aufzählungstypen

7.77.1.1 enum **CAPTION_SURVEY**

Definiert in Zeile 7 der Datei error/language/dei/survey_language.php.

7.77.1.2 enum **CAPTION_SURVEY_NAME**

Definiert in Zeile 8 der Datei error/language/dei/survey_language.php.

7.77.1.3 enum **CAPTION_SURVEY_SECTION_NAME**

Definiert in Zeile 9 der Datei error/language/dei/survey_language.php.

7.77.1.4 enum **ERROR_SURVEY_ALREADY_COMPLETE**

Definiert in Zeile 15 der Datei error/language/dei/survey_language.php.

7.77.1.5 enum **ERROR_SURVEY_FINISHED**

Definiert in Zeile 16 der Datei error/language/dei/survey_language.php.

7.77.1.6 enum **ERROR_SURVEY_NOT_STARTED_YET**

Definiert in Zeile 17 der Datei error/language/dei/survey_language.php.

7.77.1.7 enum PAGE_BUTTON_CAPTION_BACK

Definiert in Zeile 11 der Datei error/language/dei/survey_language.php.

7.77.1.8 enum PAGE_BUTTON_CAPTION_FINISH

Definiert in Zeile 13 der Datei error/language/dei/survey_language.php.

7.77.1.9 enum PAGE_BUTTON_CAPTION_NEXT

Definiert in Zeile 12 der Datei error/language/dei/survey_language.php.

7.77.1.10 enum PAGE_TITLE_1_

Definiert in Zeile 20 der Datei error/language/dei/survey_language.php.

7.77.1.11 enum TEXTAREA_HINT_EDIT

Definiert in Zeile 256 der Datei error/language/dei/survey_language.php.

7.77.1.12 enum TEXTAREA_HINT_SAVED

Definiert in Zeile 259 der Datei error/language/dei/survey_language.php.

7.77.1.13 enum TEXTAREA_HINT_SAVING

Definiert in Zeile 258 der Datei error/language/dei/survey_language.php.

7.77.1.14 enum TEXTAREA_HINT_WILLBESAVED

Definiert in Zeile 257 der Datei error/language/dei/survey_language.php.

7.78 survey_language.php-Dateireferenz

Aufzählungen

- enum **CAPTION_SURVEY**
- enum **CAPTION_SURVEY_NAME**
- enum **CAPTION_SURVEY_SECTION_NAME**
- enum **PAGE_BUTTON_CAPTION_BACK**
- enum **PAGE_BUTTON_CAPTION_NEXT**
- enum **PAGE_BUTTON_CAPTION_FINISH**
- enum **PAGE_TITLE_1_**
- enum **QUESTION_txt_1_**
- enum **CAPTION_txt_1_**
- enum **CAPTION_txt_1__END**
- enum **QUESTION_txt_2_**
- enum **CAPTION_txt_2_**
- enum **CAPTION_txt_2__END**
- enum **QUESTION_txt_3_**
- enum **CAPTION_txt_3_**
- enum **CAPTION_txt_3__END**
- enum **QUESTION_txt_4_**
- enum **CAPTION_txt_4_**
- enum **CAPTION_txt_4__END**
- enum **QUESTION_txd_5_**
- enum **CAPTION_txd_5_**
- enum **CAPTION_txd_5__END**
- enum **QUESTION_txd_6_**
- enum **CAPTION_txd_6_**
- enum **CAPTION_txd_6__END**
- enum **QUESTION_rd7_7_**
- enum **CAPTION_rd7_7_BEGIN**
- enum **CAPTION_rd7_7_END**
- enum **PAGE_TITLE_2_**
- enum **CAPTION_VALUE_BEGIN**
- enum **CAPTION_VALUE_VALUES**
- enum **CAPTION_VALUE_END**
- enum **QUESTION_rd7_8_**
- enum **CAPTION_rd7_8_BEGIN**
- enum **CAPTION_rd7_8_END**
- enum **QUESTION_rd7_9_**
- enum **CAPTION_rd7_9_BEGIN**
- enum **CAPTION_rd7_9_END**
- enum **QUESTION_rd7_10_**
- enum **CAPTION_rd7_10_BEGIN**
- enum **CAPTION_rd7_10_END**
- enum **QUESTION_rd7_11_**

- enum **CAPTION_rd7_11_BEGIN**
- enum **CAPTION_rd7_11_END**
- enum **QUESTION_rd7_12_**
- enum **CAPTION_rd7_12_BEGIN**
- enum **CAPTION_rd7_12_END**
- enum **QUESTION_rd7_13_**
- enum **CAPTION_rd7_13_BEGIN**
- enum **CAPTION_rd7_13_END**
- enum **QUESTION_txa_14_**
- enum **CAPTION_txa_14_**
- enum **PAGE_TITLE_3_**
- enum **QUESTION_rd7_15_**
- enum **CAPTION_rd7_15_BEGIN**
- enum **CAPTION_rd7_15_END**
- enum **QUESTION_rd7_16_**
- enum **CAPTION_rd7_16_BEGIN**
- enum **CAPTION_rd7_16_END**
- enum **QUESTION_rd7_17_**
- enum **CAPTION_rd7_17_BEGIN**
- enum **CAPTION_rd7_17_END**
- enum **QUESTION_rd7_18_**
- enum **CAPTION_rd7_18_BEGIN**
- enum **CAPTION_rd7_18_END**
- enum **QUESTION_rd7_19_**
- enum **CAPTION_rd7_19_BEGIN**
- enum **CAPTION_rd7_19_END**
- enum **QUESTION_rd7_20_**
- enum **CAPTION_rd7_20_BEGIN**
- enum **CAPTION_rd7_20_END**
- enum **QUESTION_txa_21_**
- enum **CAPTION_txa_21_**
- enum **PAGE_TITLE_4_**
- enum **QUESTION_rd7_22_**
- enum **CAPTION_rd7_22_BEGIN**
- enum **CAPTION_rd7_22_END**
- enum **QUESTION_rd7_23_**
- enum **CAPTION_rd7_23_BEGIN**
- enum **CAPTION_rd7_23_END**
- enum **QUESTION_rd7_24_**
- enum **CAPTION_rd7_24_BEGIN**
- enum **CAPTION_rd7_24_END**
- enum **QUESTION_rd7_25_**
- enum **CAPTION_rd7_25_BEGIN**
- enum **CAPTION_rd7_25_END**
- enum **QUESTION_rd7_26_**
- enum **CAPTION_rd7_26_BEGIN**

- enum **CAPTION_rd7_26_END**
- enum **QUESTION_rd7_27_**
- enum **CAPTION_rd7_27_BEGIN**
- enum **CAPTION_rd7_27_END**
- enum **QUESTION_txa_28_**
- enum **CAPTION_txa_28_**
- enum **PAGE_TITLE_5_**
- enum **QUESTION_rd7_29_**
- enum **CAPTION_rd7_29_BEGIN**
- enum **CAPTION_rd7_29_END**
- enum **QUESTION_rd7_30_**
- enum **CAPTION_rd7_30_BEGIN**
- enum **CAPTION_rd7_30_END**
- enum **QUESTION_rd7_31_**
- enum **CAPTION_rd7_31_BEGIN**
- enum **CAPTION_rd7_31_END**
- enum **QUESTION_rd7_32_**
- enum **CAPTION_rd7_32_BEGIN**
- enum **CAPTION_rd7_32_END**
- enum **QUESTION_rd7_33_**
- enum **CAPTION_rd7_33_BEGIN**
- enum **CAPTION_rd7_33_END**
- enum **QUESTION_rd7_34_**
- enum **CAPTION_rd7_34_BEGIN**
- enum **CAPTION_rd7_34_END**
- enum **QUESTION_txa_35_**
- enum **CAPTION_txa_35_**
- enum **PAGE_TITLE_6_**
- enum **QUESTION_rd7_36_**
- enum **CAPTION_rd7_36_BEGIN**
- enum **CAPTION_rd7_36_END**
- enum **QUESTION_rd7_37_**
- enum **CAPTION_rd7_37_BEGIN**
- enum **CAPTION_rd7_37_END**
- enum **QUESTION_rd7_38_**
- enum **CAPTION_rd7_38_BEGIN**
- enum **CAPTION_rd7_38_END**
- enum **QUESTION_rd7_39_**
- enum **CAPTION_rd7_39_BEGIN**
- enum **CAPTION_rd7_39_END**
- enum **QUESTION_rd7_40_**
- enum **CAPTION_rd7_40_BEGIN**
- enum **CAPTION_rd7_40_END**
- enum **QUESTION_rd7_41_**
- enum **CAPTION_rd7_41_BEGIN**
- enum **CAPTION_rd7_41_END**

- enum QUESTION_txa_42_
- enum CAPTION_txa_42_
- enum PAGE_TITLE_7_
- enum QUESTION_rd7_43_
- enum CAPTION_rd7_43_BEGIN
- enum CAPTION_rd7_43_END
- enum QUESTION_rd7_44_
- enum CAPTION_rd7_44_BEGIN
- enum CAPTION_rd7_44_END
- enum QUESTION_rd7_45_
- enum CAPTION_rd7_45_BEGIN
- enum CAPTION_rd7_45_END
- enum QUESTION_rd7_46_
- enum CAPTION_rd7_46_BEGIN
- enum CAPTION_rd7_46_END
- enum QUESTION_rd7_47_
- enum CAPTION_rd7_47_BEGIN
- enum CAPTION_rd7_47_END
- enum QUESTION_rd7_48_
- enum CAPTION_rd7_48_BEGIN
- enum CAPTION_rd7_48_END
- enum QUESTION_txa_49_
- enum CAPTION_txa_49_
- enum PAGE_TITLE_8_
- enum QUESTION_rd7_50_
- enum CAPTION_rd7_50_BEGIN
- enum CAPTION_rd7_50_END
- enum QUESTION_rd7_51_
- enum CAPTION_rd7_51_BEGIN
- enum CAPTION_rd7_51_END
- enum QUESTION_rd7_52_
- enum CAPTION_rd7_52_BEGIN
- enum CAPTION_rd7_52_END
- enum QUESTION_rd7_53_
- enum CAPTION_rd7_53_BEGIN
- enum CAPTION_rd7_53_END
- enum QUESTION_rd7_54_
- enum CAPTION_rd7_54_BEGIN
- enum CAPTION_rd7_54_END
- enum QUESTION_rd7_55_
- enum CAPTION_rd7_55_BEGIN
- enum CAPTION_rd7_55_END
- enum QUESTION_txa_56_
- enum CAPTION_txa_56_
- enum PAGE_TITLE_9_
- enum QUESTION_txd_57_

- enum **CAPTION_txd_57_**
- enum **CAPTION_txd_57__END**
- enum **QUESTION_txd_58_**
- enum **CAPTION_txd_58_**
- enum **CAPTION_txd_58__END**
- enum **QUESTION_txd_59_**
- enum **CAPTION_txd_59_**
- enum **CAPTION_txd_59__END**
- enum **QUESTION_txd_60_**
- enum **CAPTION_txd_60_**
- enum **CAPTION_txd_60__END**
- enum **QUESTION_txd_61_**
- enum **CAPTION_txd_61_**
- enum **CAPTION_txd_61__END**
- enum **QUESTION_ra6_62_**
- enum **CAPTION_ra6_62_**
- enum **CAPTION_ra6_62__1**
- enum **CAPTION_ra6_62__2**
- enum **CAPTION_ra6_62__3**
- enum **CAPTION_ra6_62__4**
- enum **CAPTION_ra6_62__5**
- enum **CAPTION_ra6_62__6**
- enum **QUESTION_ra2_63_**
- enum **CAPTION_ra2_63_**
- enum **CAPTION_ra2_63__1**
- enum **CAPTION_ra2_63__2**
- enum **QUESTION_txt_64_**
- enum **CAPTION_txt_64_**
- enum **CAPTION_txt_64__END**
- enum **QUESTION_txa_65_**
- enum **CAPTION_txa_65_**
- enum **TEXTAREA_HINT_EDIT**
- enum **TEXTAREA_HINT_WILLBESAVED**
- enum **TEXTAREA_HINT_SAVING**
- enum **TEXTAREA_HINT_SAVED**

7.78.1 Dokumentation der Aufzählungstypen

7.78.1.1 enum CAPTION_ra2_63_

Definiert in Zeile 244 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.2 enum CAPTION_ra2_63__1

Definiert in Zeile 245 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.3 enum CAPTION_ra2_63__2

Definiert in Zeile 246 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.4 enum CAPTION_ra6_62__

Definiert in Zeile 236 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.5 enum CAPTION_ra6_62__1

Definiert in Zeile 237 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.6 enum CAPTION_ra6_62__2

Definiert in Zeile 238 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.7 enum CAPTION_ra6_62__3

Definiert in Zeile 239 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.8 enum CAPTION_ra6_62__4

Definiert in Zeile 240 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.9 enum CAPTION_ra6_62__5

Definiert in Zeile 241 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.10 enum CAPTION_ra6_62__6

Definiert in Zeile 242 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.11 enum CAPTION_rd7_10_BEGIN

Definiert in Zeile 60 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.12 enum CAPTION_rd7_10_END

Definiert in Zeile 61 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.13 enum CAPTION_rd7_11_BEGIN

Definiert in Zeile 63 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.14 enum CAPTION_rd7_11_END

Definiert in Zeile 64 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.15 enum CAPTION_rd7_12_BEGIN

Definiert in Zeile 66 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.16 enum CAPTION_rd7_12_END

Definiert in Zeile 67 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.17 enum CAPTION_rd7_13_BEGIN

Definiert in Zeile 69 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.18 enum CAPTION_rd7_13_END

Definiert in Zeile 70 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.19 enum CAPTION_rd7_15_BEGIN

Definiert in Zeile 77 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.20 enum CAPTION_rd7_15_END

Definiert in Zeile 78 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.21 enum CAPTION_rd7_16_BEGIN

Definiert in Zeile 80 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.22 enum CAPTION_rd7_16_END

Definiert in Zeile 81 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.23 enum CAPTION_rd7_17_BEGIN

Definiert in Zeile 83 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.24 enum CAPTION_rd7_17_END

Definiert in Zeile 84 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.25 enum CAPTION_rd7_18_BEGIN

Definiert in Zeile 86 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.26 enum CAPTION_rd7_18_END

Definiert in Zeile 87 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.27 enum CAPTION_rd7_19_BEGIN

Definiert in Zeile 89 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.28 enum CAPTION_rd7_19_END

Definiert in Zeile 90 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.29 enum CAPTION_rd7_20_BEGIN

Definiert in Zeile 92 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.30 enum CAPTION_rd7_20_END

Definiert in Zeile 93 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.31 enum CAPTION_rd7_22_BEGIN

Definiert in Zeile 100 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.32 enum CAPTION_rd7_22_END

Definiert in Zeile 101 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.33 enum CAPTION_rd7_23_BEGIN

Definiert in Zeile 103 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.34 enum CAPTION_rd7_23_END

Definiert in Zeile 104 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.35 enum CAPTION_rd7_24_BEGIN

Definiert in Zeile 106 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.36 enum CAPTION_rd7_24_END

Definiert in Zeile 107 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.37 enum CAPTION_rd7_25_BEGIN

Definiert in Zeile 109 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.38 enum CAPTION_rd7_25_END

Definiert in Zeile 110 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.39 enum CAPTION_rd7_26_BEGIN

Definiert in Zeile 112 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.40 enum CAPTION_rd7_26_END

Definiert in Zeile 113 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.41 enum CAPTION_rd7_27_BEGIN

Definiert in Zeile 115 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.42 enum CAPTION_rd7_27_END

Definiert in Zeile 116 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.43 enum CAPTION_rd7_29_BEGIN

Definiert in Zeile 123 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.44 enum CAPTION_rd7_29_END

Definiert in Zeile 124 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.45 enum CAPTION_rd7_30_BEGIN

Definiert in Zeile 126 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.46 enum CAPTION_rd7_30_END

Definiert in Zeile 127 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.47 enum CAPTION_rd7_31_BEGIN

Definiert in Zeile 129 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.48 enum CAPTION_rd7_31_END

Definiert in Zeile 130 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.49 enum CAPTION_rd7_32_BEGIN

Definiert in Zeile 132 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.50 enum CAPTION_rd7_32_END

Definiert in Zeile 133 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.51 enum CAPTION_rd7_33_BEGIN

Definiert in Zeile 135 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.52 enum CAPTION_rd7_33_END

Definiert in Zeile 136 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.53 enum CAPTION_rd7_34_BEGIN

Definiert in Zeile 138 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.54 enum CAPTION_rd7_34_END

Definiert in Zeile 139 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.55 enum CAPTION_rd7_36_BEGIN

Definiert in Zeile 148 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.56 enum CAPTION_rd7_36_END

Definiert in Zeile 149 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.57 enum CAPTION_rd7_37_BEGIN

Definiert in Zeile 151 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.58 enum CAPTION_rd7_37_END

Definiert in Zeile 152 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.59 enum CAPTION_rd7_38_BEGIN

Definiert in Zeile 154 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.60 enum CAPTION_rd7_38_END

Definiert in Zeile 155 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.61 enum CAPTION_rd7_39_BEGIN

Definiert in Zeile 157 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.62 enum CAPTION_rd7_39_END

Definiert in Zeile 158 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.63 enum CAPTION_rd7_40_BEGIN

Definiert in Zeile 160 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.64 enum CAPTION_rd7_40_END

Definiert in Zeile 161 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.65 enum CAPTION_rd7_41_BEGIN

Definiert in Zeile 163 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.66 enum CAPTION_rd7_41_END

Definiert in Zeile 164 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.67 enum CAPTION_rd7_43_BEGIN

Definiert in Zeile 173 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.68 enum CAPTION_rd7_43_END

Definiert in Zeile 174 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.69 enum CAPTION_rd7_44_BEGIN

Definiert in Zeile 176 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.70 enum CAPTION_rd7_44_END

Definiert in Zeile 177 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.71 enum CAPTION_rd7_45_BEGIN

Definiert in Zeile 179 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.72 enum CAPTION_rd7_45_END

Definiert in Zeile 180 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.73 enum CAPTION_rd7_46_BEGIN

Definiert in Zeile 182 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.74 enum CAPTION_rd7_46_END

Definiert in Zeile 183 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.75 enum CAPTION_rd7_47_BEGIN

Definiert in Zeile 185 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.76 enum CAPTION_rd7_47_END

Definiert in Zeile 186 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.77 enum CAPTION_rd7_48_BEGIN

Definiert in Zeile 188 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.78 enum CAPTION_rd7_48_END

Definiert in Zeile 189 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.79 enum CAPTION_rd7_50_BEGIN

Definiert in Zeile 198 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.80 enum CAPTION_rd7_50_END

Definiert in Zeile 199 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.81 enum CAPTION_rd7_51_BEGIN

Definiert in Zeile 201 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.82 enum CAPTION_rd7_51_END

Definiert in Zeile 202 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.83 enum CAPTION_rd7_52_BEGIN

Definiert in Zeile 204 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.84 enum CAPTION_rd7_52_END

Definiert in Zeile 205 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.85 enum CAPTION_rd7_53_BEGIN

Definiert in Zeile 207 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.86 enum CAPTION_rd7_53_END

Definiert in Zeile 208 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.87 enum CAPTION_rd7_54_BEGIN

Definiert in Zeile 210 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.88 enum CAPTION_rd7_54_END

Definiert in Zeile 211 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.89 enum CAPTION_rd7_55_BEGIN

Definiert in Zeile 213 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.90 enum CAPTION_rd7_55_END

Definiert in Zeile 214 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.91 enum CAPTION_rd7_7_BEGIN

Definiert in Zeile 38 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.92 enum CAPTION_rd7_7_END

Definiert in Zeile 39 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.93 enum CAPTION_rd7_8_BEGIN

Definiert in Zeile 52 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.94 enum CAPTION_rd7_8_END

Definiert in Zeile 53 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.95 enum CAPTION_rd7_9_BEGIN

Definiert in Zeile 55 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.96 enum CAPTION_rd7_9_END

Definiert in Zeile 58 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.97 enum CAPTION_SURVEY

Definiert in Zeile 7 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.98 enum CAPTION_SURVEY_NAME

Definiert in Zeile 8 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.99 enum CAPTION_SURVEY_SECTION_NAME

Definiert in Zeile 9 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.100 enum CAPTION_txa_14_

Definiert in Zeile 72 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.101 enum CAPTION_txa_21_

Definiert in Zeile 95 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.102 enum CAPTION_txa_28_

Definiert in Zeile 118 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.103 enum CAPTION_txa_35_

Definiert in Zeile 141 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.104 enum CAPTION_txa_42_

Definiert in Zeile 166 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.105 enum CAPTION_txa_49_

Definiert in Zeile 191 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.106 enum CAPTION_txa_56_

Definiert in Zeile 216 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.107 enum CAPTION_txa_65_

Definiert in Zeile 251 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.108 enum CAPTION_txd_57_

Definiert in Zeile 221 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.109 enum CAPTION_txd_57__END

Definiert in Zeile 222 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.110 enum CAPTION_txd_58_

Definiert in Zeile 224 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.111 enum CAPTION_txd_58__END

Definiert in Zeile 225 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.112 enum CAPTION_txd_59_

Definiert in Zeile 227 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.113 enum CAPTION_txd_59__END

Definiert in Zeile 228 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.114 enum CAPTION_txd_5_

Definiert in Zeile 32 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.115 enum CAPTION_txd_5__END

Definiert in Zeile 33 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.116 enum CAPTION_txd_60_

Definiert in Zeile 230 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.117 enum CAPTION_txd_60__END

Definiert in Zeile 231 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.118 enum CAPTION_txd_61_

Definiert in Zeile 233 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.119 enum CAPTION_txd_61__END

Definiert in Zeile 234 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.120 enum CAPTION_txd_6_

Definiert in Zeile 35 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.121 enum CAPTION_txd_6__END

Definiert in Zeile 36 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.122 enum CAPTION_txt_1_

Definiert in Zeile 20 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.123 enum CAPTION_txt_1__END

Definiert in Zeile 21 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.124 enum CAPTION_txt_2_

Definiert in Zeile 23 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.125 enum CAPTION_txt_2__END

Definiert in Zeile 24 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.126 enum CAPTION_txt_3_

Definiert in Zeile 26 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.127 enum CAPTION_txt_3__END

Definiert in Zeile 27 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.128 enum CAPTION_txt_4_

Definiert in Zeile 29 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.129 enum CAPTION_txt_4__END

Definiert in Zeile 30 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.130 enum CAPTION_txt_64_

Definiert in Zeile 248 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.131 enum CAPTION_txt_64__END

Definiert in Zeile 249 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.132 enum CAPTION_VALUE_BEGIN

Definiert in Zeile 44 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.133 enum CAPTION_VALUE_END

Definiert in Zeile 46 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.134 enum CAPTION_VALUE_VALUES

Definiert in Zeile 45 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.135 enum PAGE_BUTTON_CAPTION_BACK

Definiert in Zeile 11 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.136 enum PAGE_BUTTON_CAPTION_FINISH

Definiert in Zeile 13 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.137 enum PAGE_BUTTON_CAPTION_NEXT

Definiert in Zeile 12 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.138 enum PAGE_TITLE_1_

Definiert in Zeile 17 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.139 enum PAGE_TITLE_2_

Definiert in Zeile 42 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.140 enum PAGE_TITLE_3_

Definiert in Zeile 74 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.141 enum PAGE_TITLE_4_

Definiert in Zeile 97 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.142 enum PAGE_TITLE_5_

Definiert in Zeile 120 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.143 enum PAGE_TITLE_6_

Definiert in Zeile 144 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.144 enum PAGE_TITLE_7_

Definiert in Zeile 169 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.145 enum PAGE_TITLE_8_

Definiert in Zeile 194 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.146 enum PAGE_TITLE_9_

Definiert in Zeile 218 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.147 enum QUESTION_ra2_63_

Definiert in Zeile 243 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.148 enum QUESTION_ra6_62_

Definiert in Zeile 235 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.149 enum QUESTION_rd7_10_

Definiert in Zeile 59 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.150 enum QUESTION_rd7_11_

Definiert in Zeile 62 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.151 enum QUESTION_rd7_12_

Definiert in Zeile 65 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.152 enum QUESTION_rd7_13_

Definiert in Zeile 68 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.153 enum QUESTION_rd7_15_

Definiert in Zeile 76 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.154 enum QUESTION_rd7_16_

Definiert in Zeile 79 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.155 enum QUESTION_rd7_17_

Definiert in Zeile 82 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.156 enum QUESTION_rd7_18_

Definiert in Zeile 85 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.157 enum QUESTION_rd7_19_

Definiert in Zeile 88 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.158 enum QUESTION_rd7_20_

Definiert in Zeile 91 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.159 enum QUESTION_rd7_22_

Definiert in Zeile 99 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.160 enum QUESTION_rd7_23_

Definiert in Zeile 102 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.161 enum QUESTION_rd7_24_

Definiert in Zeile 105 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.162 enum QUESTION_rd7_25_

Definiert in Zeile 108 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.163 enum QUESTION_rd7_26_

Definiert in Zeile 111 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.164 enum QUESTION_rd7_27_

Definiert in Zeile 114 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.165 enum QUESTION_rd7_29_

Definiert in Zeile 122 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.166 enum QUESTION_rd7_30_

Definiert in Zeile 125 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.167 enum QUESTION_rd7_31_

Definiert in Zeile 128 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.168 enum QUESTION_rd7_32_

Definiert in Zeile 131 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.169 enum QUESTION_rd7_33_

Definiert in Zeile 134 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.170 enum QUESTION_rd7_34_

Definiert in Zeile 137 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.171 enum QUESTION_rd7_36_

Definiert in Zeile 146 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.172 enum QUESTION_rd7_37_

Definiert in Zeile 150 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.173 enum QUESTION_rd7_38_

Definiert in Zeile 153 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.174 enum QUESTION_rd7_39_

Definiert in Zeile 156 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.175 enum QUESTION_rd7_40_

Definiert in Zeile 159 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.176 enum QUESTION_rd7_41_

Definiert in Zeile 162 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.177 enum QUESTION_rd7_43_

Definiert in Zeile 171 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.178 enum QUESTION_rd7_44_

Definiert in Zeile 175 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.179 enum QUESTION_rd7_45_

Definiert in Zeile 178 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.180 enum QUESTION_rd7_46_

Definiert in Zeile 181 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.181 enum QUESTION_rd7_47_

Definiert in Zeile 184 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.182 enum QUESTION_rd7_48_

Definiert in Zeile 187 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.183 enum QUESTION_rd7_50_

Definiert in Zeile 196 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.184 enum QUESTION_rd7_51_

Definiert in Zeile 200 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.185 enum QUESTION_rd7_52_

Definiert in Zeile 203 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.186 enum QUESTION_rd7_53_

Definiert in Zeile 206 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.187 enum QUESTION_rd7_54_

Definiert in Zeile 209 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.188 enum QUESTION_rd7_55_

Definiert in Zeile 212 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.189 enum QUESTION_rd7_7_

Definiert in Zeile 37 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.190 enum QUESTION_rd7_8_

Definiert in Zeile 50 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.191 enum QUESTION_rd7_9_

Definiert in Zeile 54 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.192 enum QUESTION_txa_14_

Definiert in Zeile 71 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.193 enum QUESTION_txa_21_

Definiert in Zeile 94 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.194 enum QUESTION_txa_28_

Definiert in Zeile 117 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.195 enum QUESTION_txa_35_

Definiert in Zeile 140 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.196 enum QUESTION_txa_42_

Definiert in Zeile 165 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.197 enum QUESTION_txa_49_

Definiert in Zeile 190 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.198 enum QUESTION_txa_56_

Definiert in Zeile 215 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.199 enum QUESTION_txa_65_

Definiert in Zeile 250 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.200 enum QUESTION_txd_57_

Definiert in Zeile 220 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.201 enum QUESTION_txd_58_

Definiert in Zeile 223 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.202 enum QUESTION_txd_59_

Definiert in Zeile 226 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.203 enum QUESTION_txd_5_

Definiert in Zeile 31 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.204 enum QUESTION_txd_60_

Definiert in Zeile 229 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.205 enum QUESTION_txd_61_

Definiert in Zeile 232 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.206 enum QUESTION_txd_6_

Definiert in Zeile 34 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.207 enum QUESTION_txt_1_

Definiert in Zeile 19 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.208 enum QUESTION_txt_2_

Definiert in Zeile 22 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.209 enum QUESTION_txt_3_

Definiert in Zeile 25 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.210 enum QUESTION_txt_4_

Definiert in Zeile 28 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.211 enum QUESTION_txt_64_

Definiert in Zeile 247 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.212 enum TEXTAREA_HINT_EDIT

Definiert in Zeile 253 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.213 enum TEXTAREA_HINT_SAVED

Definiert in Zeile 256 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.214 enum TEXTAREA_HINT_SAVING

Definiert in Zeile 255 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.78.1.215 enum TEXTAREA_HINT_WILLBESAVED

Definiert in Zeile 254 der Datei iso_9241_10/language/dei/survey_language.php.

7.79 survey_report.php-Dateireferenz

Variablen

- `$HTML_TPL_LEFTBOX` = `PATH_SURVEYS.SURVEY_ID.'/templates/survey.tpl'`

7.79.1 Variablen-Dokumentation

7.79.1.1 `$HTML_TPL_LEFTBOX = PATH_SURVEYS.SURVEY_ID.'/templates/survey.tpl'`

Version:

`$Id:$`

Definiert in Zeile 8 der Datei `error/survey_report.php`.

7.80 survey_report.php-Dateireferenz

Variablen

- `$HTML_TPL_LEFTBOX` = `PATH_SURVEYS.SURVEY_ID.'/templates/survey_report.tpl'`

7.80.1 Variablen-Dokumentation

7.80.1.1 `$HTML_TPL_LEFTBOX = PATH_SURVEYS.SURVEY_ID.'/templates/survey_report.tpl'`

Version:

`$Id:$`

Definiert in Zeile 8 der Datei iso_9241_10/survey_report.php.

7.81 UserRegisterComponent.php-Dateireferenz

Klassen

- class `UserRegisterComponent`

7.82 version.php-Dateireferenz