

Actividad 2

UD2


Pavel Miron

Índice

Contenido


Capturas de pantalla y explicaciones sobre el uso de tu host virtual	2
Investiga	4

Capturas de pantalla y explicaciones sobre el uso de tu host virtual

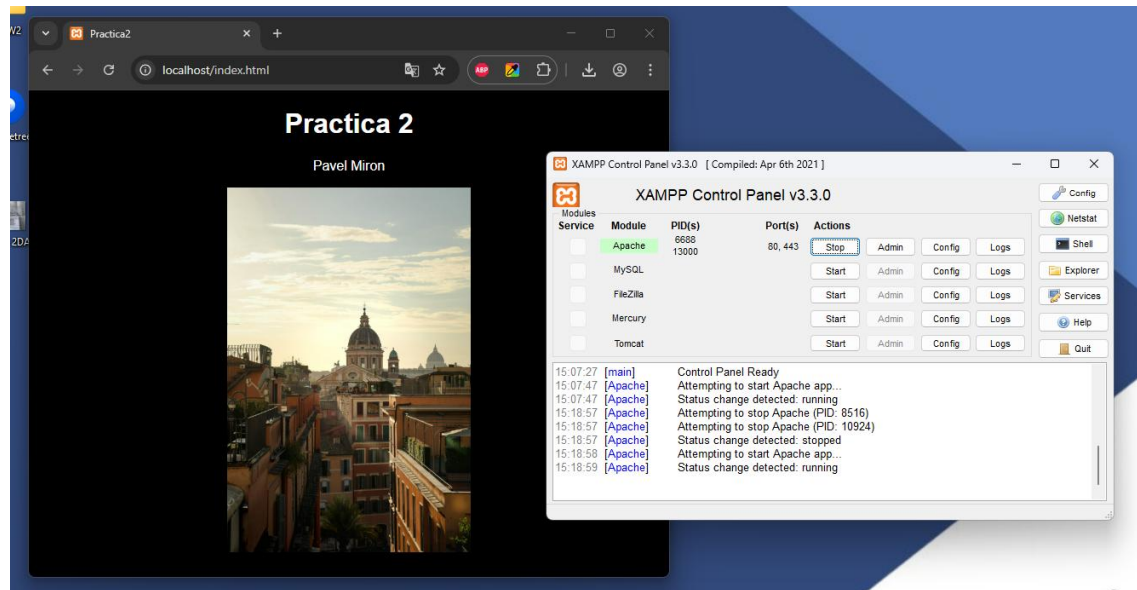

Mi página web con html y css desplegada con Apache.

Creamos un host virtual que también pondrá acceder a mi pagina web. Editamos la configuración de apache.

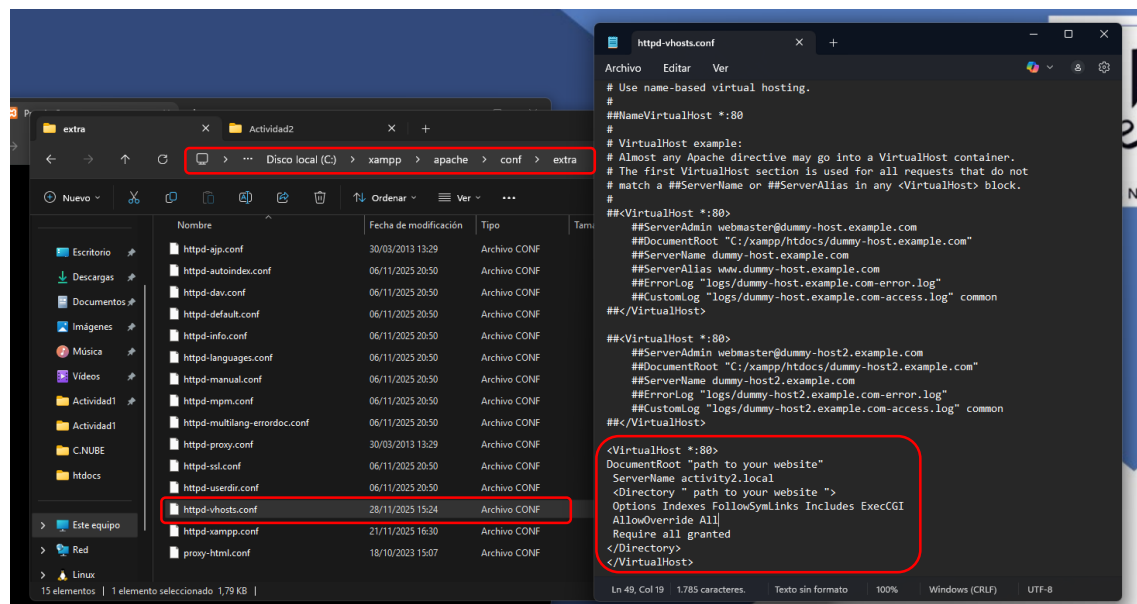

Aquí podemos ver la ruta donde se encuentra el archivo de configuración y que hemos añadido el virtual host dentro. Y ahora nos toca modificar el archivo host del Windows.


Me olvidé de cambiar el "path to your website" tenemos que poner la ruta donde se encuentra nuestro html y css. En mi caso es "C:\xampp\htdocs\Actividad2".

Dentro de la ruta "C:\Windows\System32\drivers\etc" cambiamos el fichero "host".

```
hosts
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
#       102.54.94.97       rhino.acme.com       # source server
#       38.25.63.10       x.acme.com          # x client host
#
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#       127.0.0.1         localhost
#       ::1               localhost
# Added by Docker Desktop
192.168.0.121 host.docker.internal
192.168.0.121 gateway.docker.internal
# To allow the same kube context to work on the host and the container:
127.0.0.1 kubernetes.docker.internal
# End of section
127.0.0.1 actividad2.local
```

Añadimos una línea, no poner # porque no va funcionar, añadimos la ip 127.0.0.1 y nombre actividad2.local. Lo guardamos para cambiar en la maquina física tenemos que traernos el fichero fuera del System32 editarlo y después añadirlo ya modificado y aceptar para que sobre escriba.

Ahora para comprobar tenemos que acceder desde navegador al 127.0.0.1 y nos sale la página web con html y css, creada anteriormente.

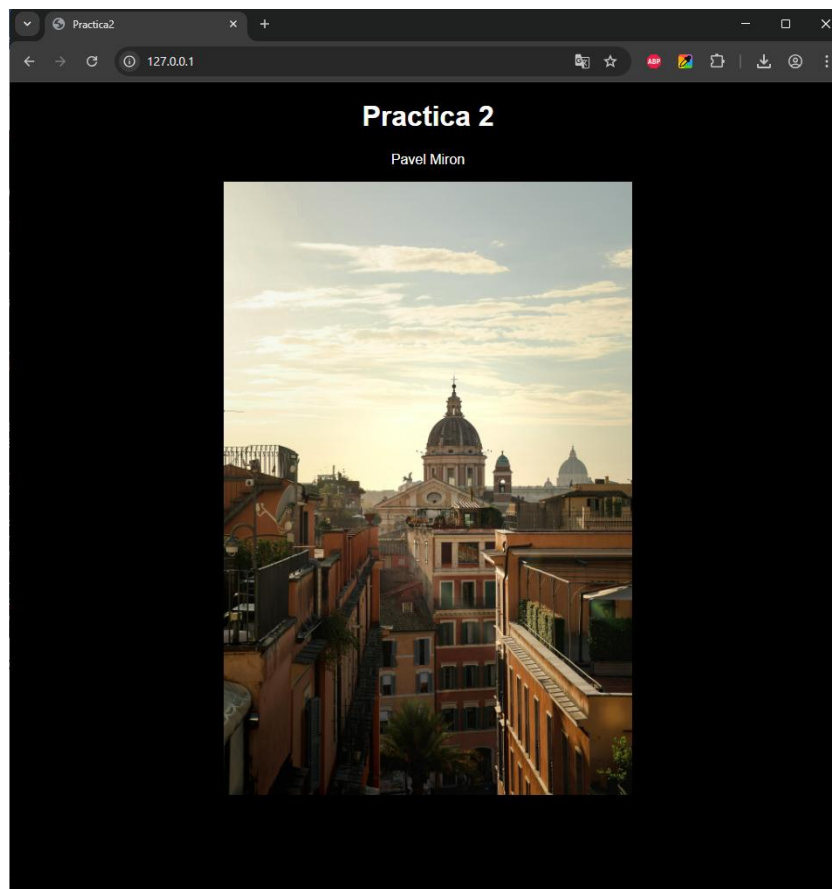

Investiga

¿Cuál fue la parte más difícil de esta actividad? ¿Cómo lograste resolverla?

Tenía que poner bien la ruta en el archivo de configuración “httpd-vhosts.conf” en vez de tener el html y css solo en htdocs tenía que meterlos en una carpeta en mi caso “Actividad2” si no, no salía correcto la pagina web.

¿Cómo conseguiste editar el fichero de hosts de Windows?

Se tenía que copiar el fichero fuera del System32 y modificarlo, luego pasarlo otra vez en su carpeta y reemplazarlo/subscribirlo.

¿Cuáles son las principales diferencias entre un host físico y un host virtual en términos de recursos y administración, y cómo podría afectar esto al rendimiento y la escalabilidad de una aplicación web?

Un host físico tiene recursos para rendimiento máximo, pero es menos flexible y mas caro de escalar, y requiere compra de hardware. En cuanto un host virtual comparte recursos de un servidor, es más económico, ajustan recursos fácilmente, fácil de administrar, pero puede tener rendimiento inferior bajo a las cargas pesadas.