

Actividad 2

UD3

Pavel Miron


Índice

Contenido


Capturas de pantalla y explicaciones sobre el proceso de configuración de FileZilla para FTPS..	2
Investigue	5

Capturas de pantalla y explicaciones sobre el proceso de configuración de FileZilla para FTPS.

Habilitamos el FTPS. En “Edit” -> “Settings” y encontramos “SSL/TLS settings” hay habilitamos como en la captura.

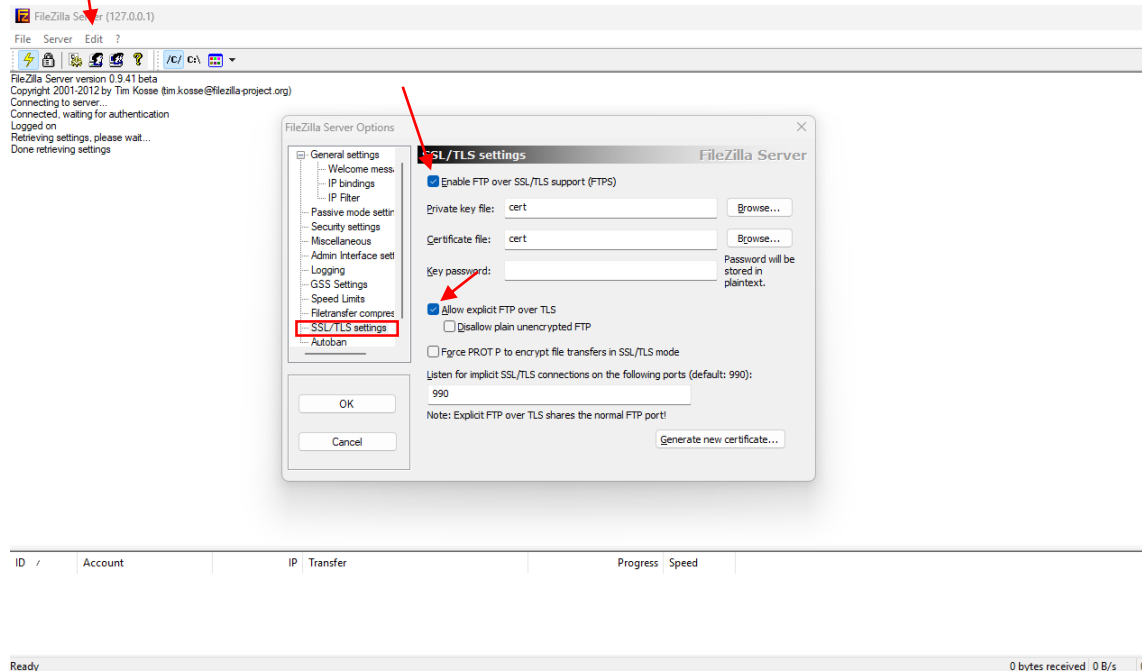

Accedemos a “Generate new certificate ...”.

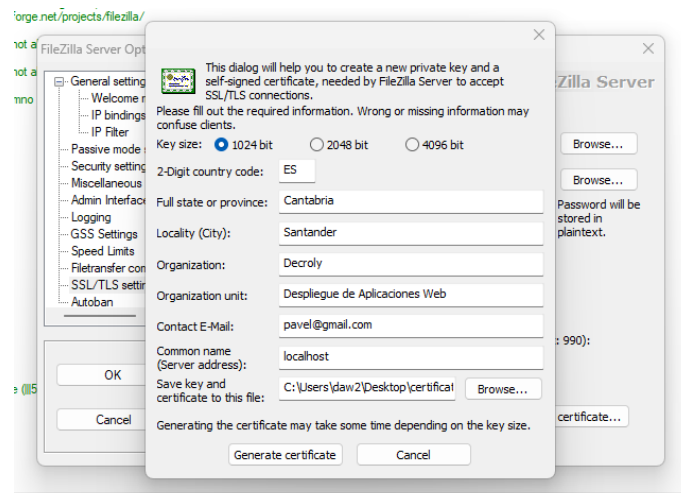

Tenemos que crear o generar un certificado. Guardamos en escritorio.

Comando: AUTH TLS

Respuesta: 234 Using authentication type TLS

Estado: Inicializando TLS...

Error: Error GnuTLS -8: A packet with illegal or unsupported version was received.


Estado: Falló intento de conexión con "ECONNABORTED - Conexión abortada".

Error: No se pudo conectar al servidor


Si intentamos conectarnos nos manda este error que significa: “... ocurre porque el cliente moderno intenta usar protocolos de cifrado actuales (TLS 1.2 o 1.3), mientras que tu servidor

(probablemente instalado a través de un paquete antiguo de XAMPP) solo soporta versiones obsoletas”.


Tenemos que cambiar la versión en FileZilla Cliente, como hcaerlo:

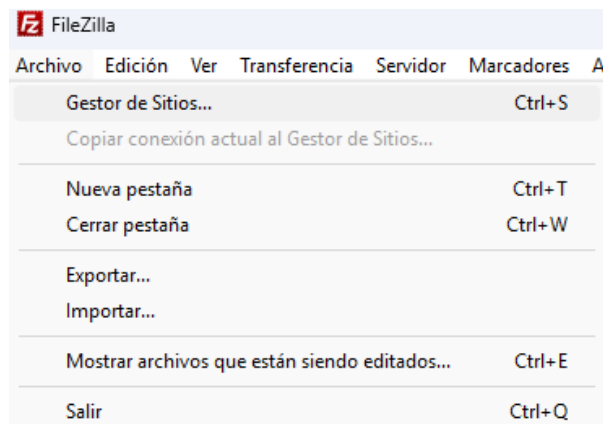


Accedemos a “Archivo” -> “Gestor de Sitios...”.

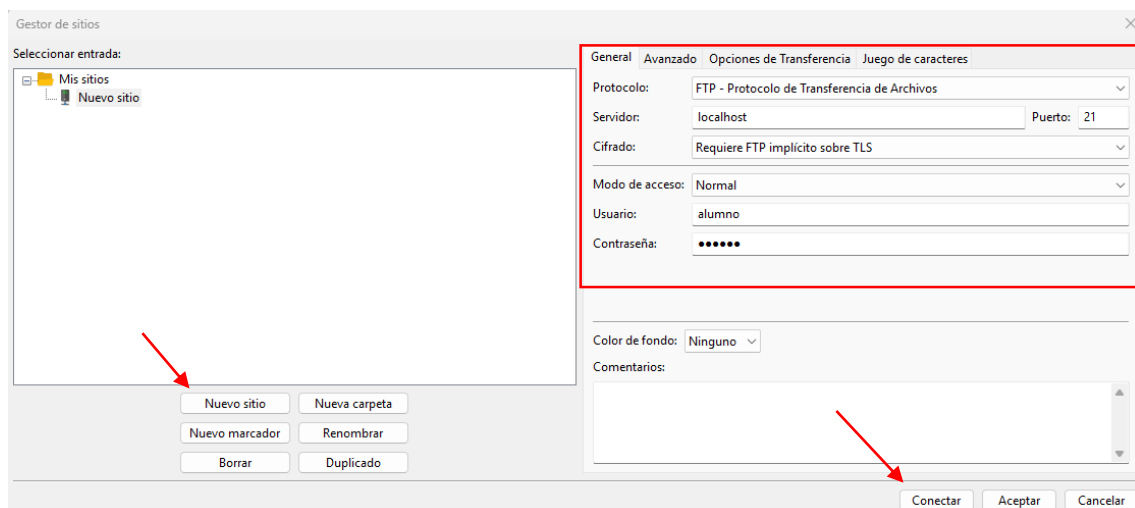

Aquí creamos un sitio y asegurarnos que cambiamos el “Certificado” a “Requiere FTP implícito sobre TLS” además de rellenar “Servidor” “Usuario” y “Contraseña” al darle “Conectar” va a salir otro error porque tenemos que cambiar una cosa más, que es cambiar la versión de TLS.

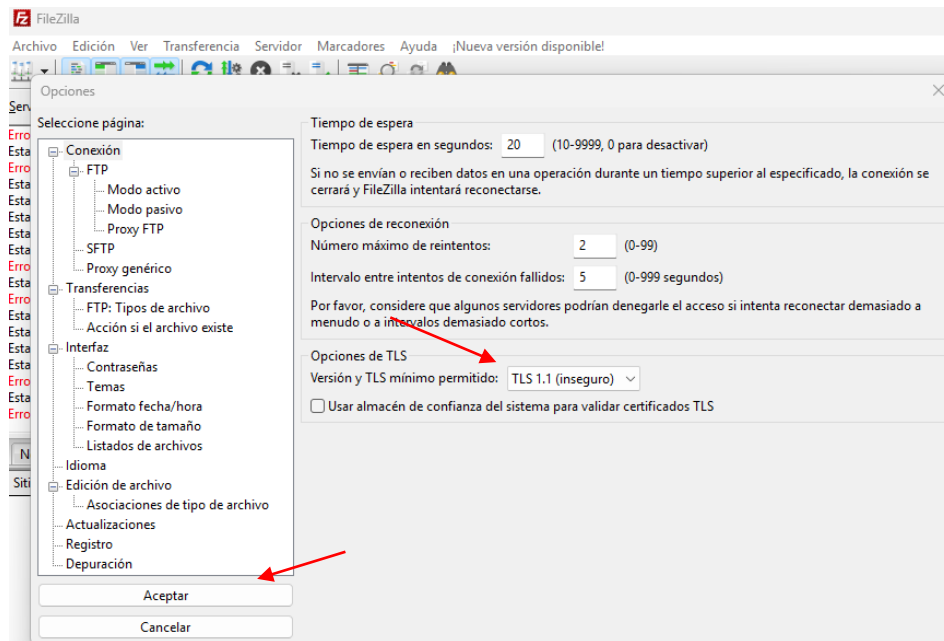

En “Edición” -> “Opciones” -> “Conexión” tenemos que cambiar el Servidor de TLS a TLS 1.1.

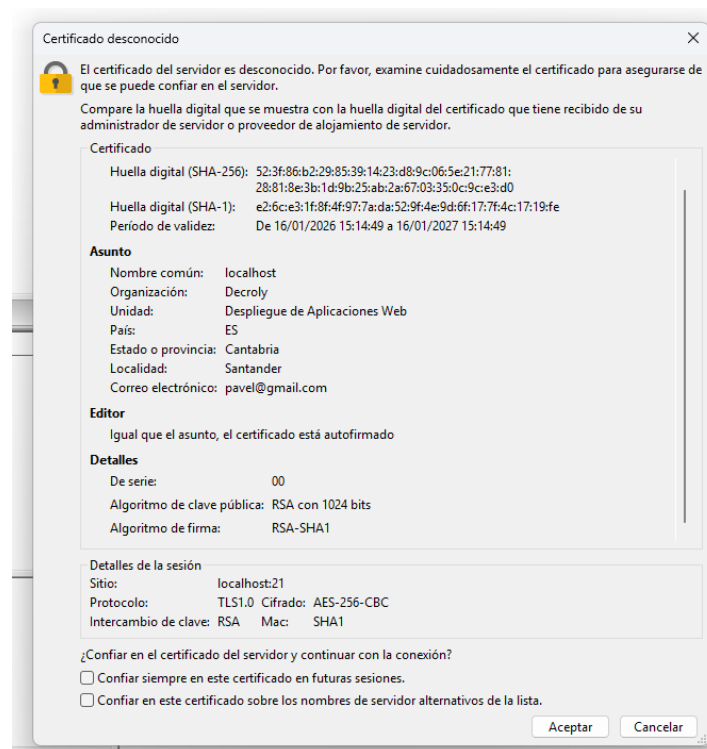

Al intentar conectarnos sale esta ventana de certificado que tenemos que aceptar es el certificado que hemos creado anteriormente.

```

Respuesta: 220-FileZilla Server version 0.9.41 beta
Respuesta: 220-written by Tim Kosse (Tim.Kosse@gmx.de)
Respuesta: 220 Please visit http://sourceforge.net/projects/filezilla/
Comando: AUTH TLS
Respuesta: 234 Using authentication type TLS
Estado: Inicializando TLS...
Estado: Conexión TLS establecida.
Comando: USER alumno
Respuesta: 331 Password required for alumno
Comando: PASS *****
Respuesta: 230 Logged on
Comando: PBSZ 0
Respuesta: 200 PBSZ=0
Comando: PROT P
Respuesta: 200 Protection level set to P
Estado: Registrado en
Estado: Recuperando el listado del directorio...
Estado: Directorio "/" listado correctamente

```

La conexión bien hecha. Ahora intentamos enviar el index.html y style.css de la practica anterior y accedemos a localhost con el navegador para comprobar.

```

Estado: Inicializando TLS...
Estado: Conexión TLS establecida.
Estado: Conexión TLS establecida.
Estado: Registrado en
Estado: Registrado en
Estado: Comenzando la subida de C:\Users\daw2\Desktop\TestHTML\index.html
Estado: Comenzando la subida de C:\Users\daw2\Desktop\TestHTML\style.css
Estado: Transferencia correcta, transferidos 431 bytes en 1 segundo
Estado: Transferencia correcta, transferidos 386 bytes en 1 segundo
Estado: Recuperando el listado del directorio "/"...
Estado: Directorio "/" listado correctamente

```



Investigue

¿Cuál fue la parte más desafiante de esta actividad? ¿Cómo lograste resolverlo?

Lo más difícil fue el error GnuTLS -8 al intentar conectar el cliente con el servidor. Esto pasó porque el servidor es antiguo y no entiende los códigos de seguridad nuevos. Lo arreglé configurando el cliente para que usara una versión de seguridad más vieja (TLS 1.0 o 1.1).

¿Se puede investigar sobre SFTP? ¿Cómo funciona el cifrado SSH?

SFTP es una forma segura de enviar archivos que usa SSH para proteger todo el camino. El cifrado SSH funciona como un "túnel secreto" donde los datos se mezclan con una clave especial. Solo el ordenador que tiene la "llave" correcta puede leer lo que hay dentro.