
配置mysql数据库文件
#controller包
article.go,文章的控制器
like.go,点赞的控制器
login.go,登录的控制器
register.go,注册的控制器
#middleWare包
loginmiddleware.go,登录的中间件,实现token检验
#routers包
routers.go,配置路由
#tmp包
热加载的运行包
#tools包
token.go,实现token发放及token检验函数
#业务逻辑实现截图


```
//实现携带token的登录
loginRouter.POST("",middleWare.LoginMiddle(),controller.Login)
```

####未携带token登录


#conf包

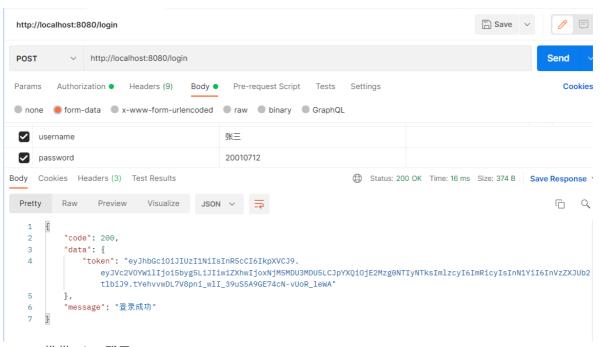


#####携带token登录

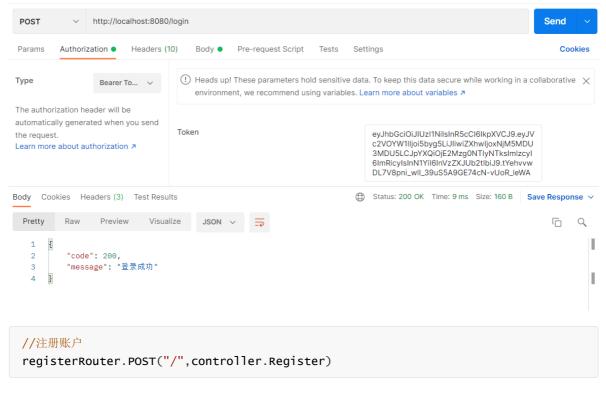


####注册账户

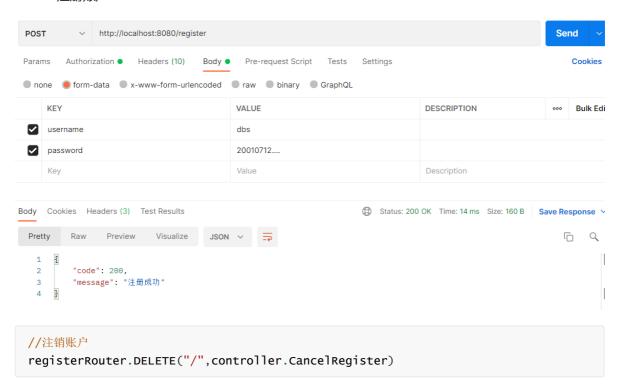


####注销用户

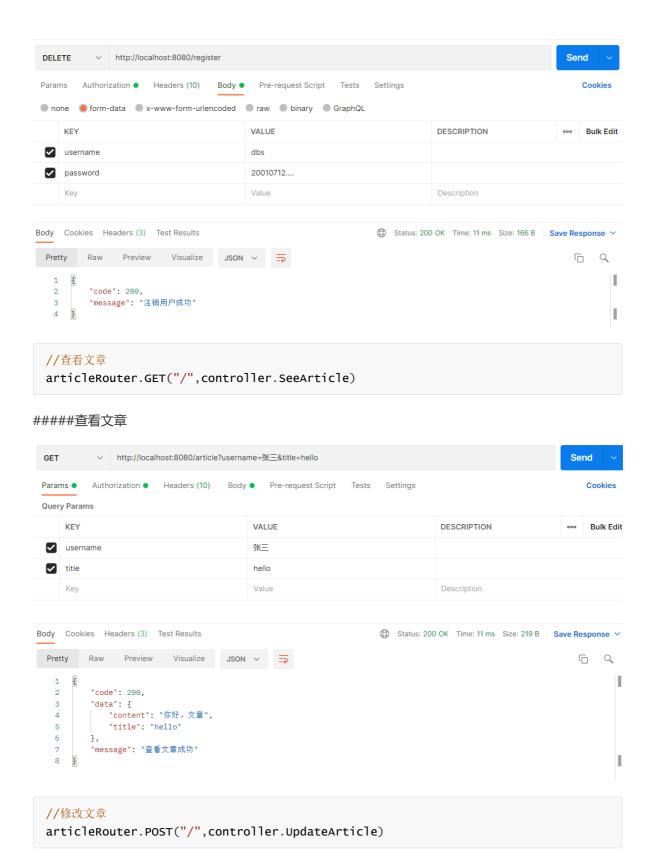


####修改文章

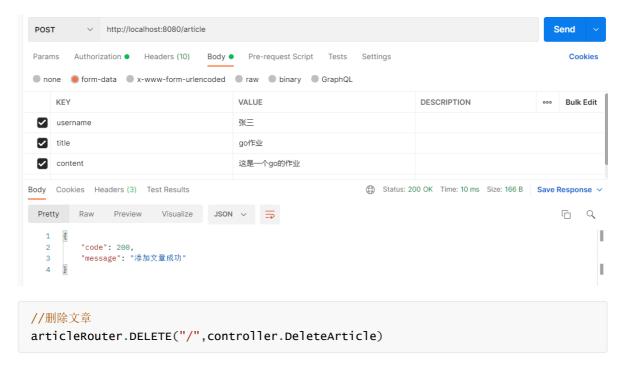

#####删除文章

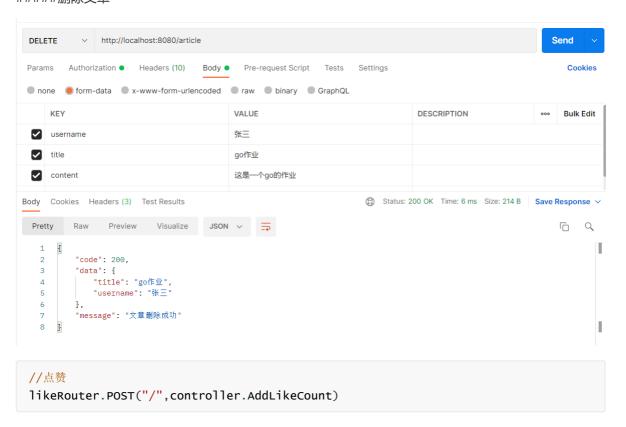

#####点赞

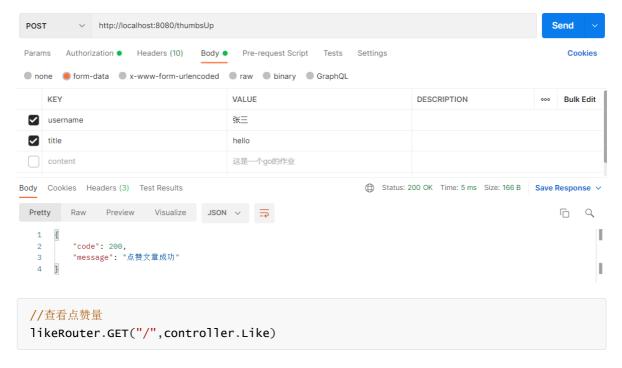

#####查看点赞量

