

Versionamento de código

Professora Tabita Barbosa



Arranjo da aula

- Visão Geral da área de desenvolvimento e conversa
 - **Intervalo 15 minutos**
- O que é versionamento de código?
- Ferramentas
 - **Almoço 1h**
- Comandos básicos
- Configuração do Git
 - **Intervalo 15 minutos**
- Exercícios na aula
- Exercício para entrega

Linha de comando – básicos


- Interfaces que interpretam linhas de comando, consoles:
 - Command Prompt / cmd → interpretador padrão do windows, simples e funcional
 - PowerShell → mais robusto, é uma ferramenta mais recomendada pra usuários com capacidade de programação mais avançada
 - Bash → criado como software livre, é um Unix shell e linguagem de comando, assim como o anterior
- Comandos básicos que podemos executar através da linha de comando, momento matrix!
 - pwd → diretório/pasta atual. mostra o caminho todo, ex: tabitaPc/documentos/dev/reprograma
 - ls → lista arquivos ou pastas presentes na pasta que você esta
 - cd nome-da-pasta → muda a pasta, entra em outra pasta com o nome dado
 - cd ~ → volta a pasta raiz
 - cd .. → volta uma pasta atrás
 - mkdir nome-da-pasta → cria uma pasta

Linha de comando – básicos

- `rm nome-do-arquivo` -> deleta um arquivo
- `rm -f` ou `rm --recursive nome-da-pasta` -> deleta uma pasta
- `whoami` -> identifica usuário que esta logado
- Duas formas pra criar e editar um txt pela linha:
 - `echo Oi Bonitas > texto.txt` -> você adiciona texto pela linha de comando, mas um pouco mais simples
 - `cat > meu-texto.txt` -> cat abre pra edição do arquivo no próprio console, permite mais linhas e mais complexidade. Para sair do modo edição clique no `ctrl + z`.


Hora do Exercício

- Abra o Bash
 - Identifique o usuário -> whoami
 - Confirma a pasta em que esta -> pwd
 - Crie uma pasta -> mkdir nome-da-pasta
 - Entre na pasta -> cd nome-da-pasta
- Crie um arquivo e insira uma frase inspiradora, ou não rs - pelo terminal!
echo frase > nome.txt
cat > nome.txt + enter e escreve o texto. terminou? ctrl + z
- Tire um print e mostra pra gente!

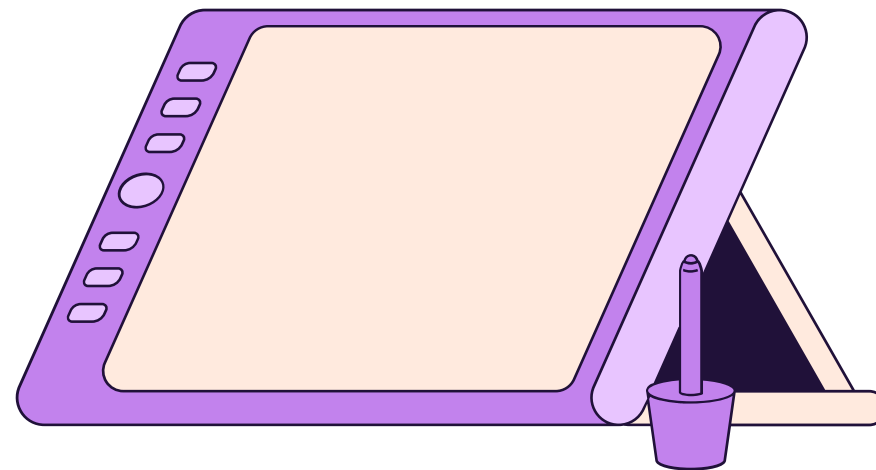

Hora do Exercício

- Abra o Bash
- Confirma a pasta em que esta → pwd
- Entre na pasta criada antes → cd nome-da-pasta
- Apague o arquivo criado → rm nome-do-arquivo
 - Volte uma pasta → cd ..
- Apague a pasta criada → rm -f nome-da-pasta

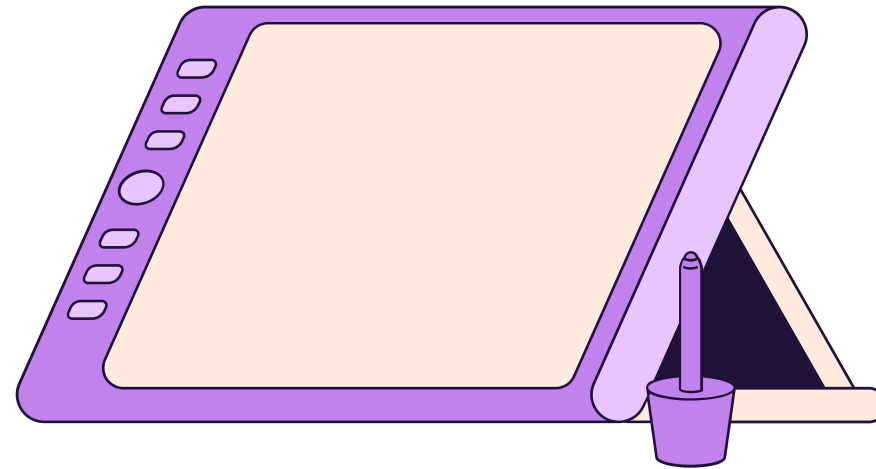

Ferramentas de Versionamento

- Existem algumas plataformas onde podemos compartilhar/versionar códigos. Exemplos:




Versionamento de código – Git

- Versionamento é ótimo para trabalho em equipe e solo, através dele podemos registrar as versões de um arquivo, codar em simultâneo a outras pessoas e juntar trabalhos de forma segura e documentada
- Conceitos básicos
 - Repositório → espaço/pasta onde nosso projeto é salvo
 - Commit (comprometimento) → cria um "marco" que controla a versão do arquivo, recebe uma mensagem que identifica o que foi alterado pelo desenvolvedor
 - Pull (puxar) → a partir do repo remoto que estamos ligados puxa as atualizações dele para o nosso repositório local
 - Push (empurrar) → envia as alterações locais para o repositório remoto
 - Clone → clona literalmente o repositório que passamos através de url ou ssh
 - Fork: é uma cópia de um projeto para o seu GitHub, é como uma xerox mesmo. É feito pelo github mesmo
 - Pull Request: é um solicitação de merge da sua branch em um projeto de outra pessoa/empresa.
 - Exemplo: Você faz um fork de um projeto, clona a partir da sua url, cria e altera na sua branch local e depois faz um push pro seu repo. Ele dá a opção de fazer um PR, que é como um merge, pode ser feito no seu próprio repo ou entre repositórios. O PR precisa ser aprovado e revisado, e pode receber comentários dos seus pares de equipe. MUITO usado em grupo de trabalho.



Versionamento de código – Git

- Branches (galhos) -> a coisa mais legal e útil em um desenvolvimento coletivo. Permite que cada usuário ou funcionalidade sendo desenvolvida tenha seu próprio bracinho dentro do git e possa ser desenvolvida de forma independente
- Merge (fundir) -> quando colocamos diferentes branches em uma mesma. Exemplo:

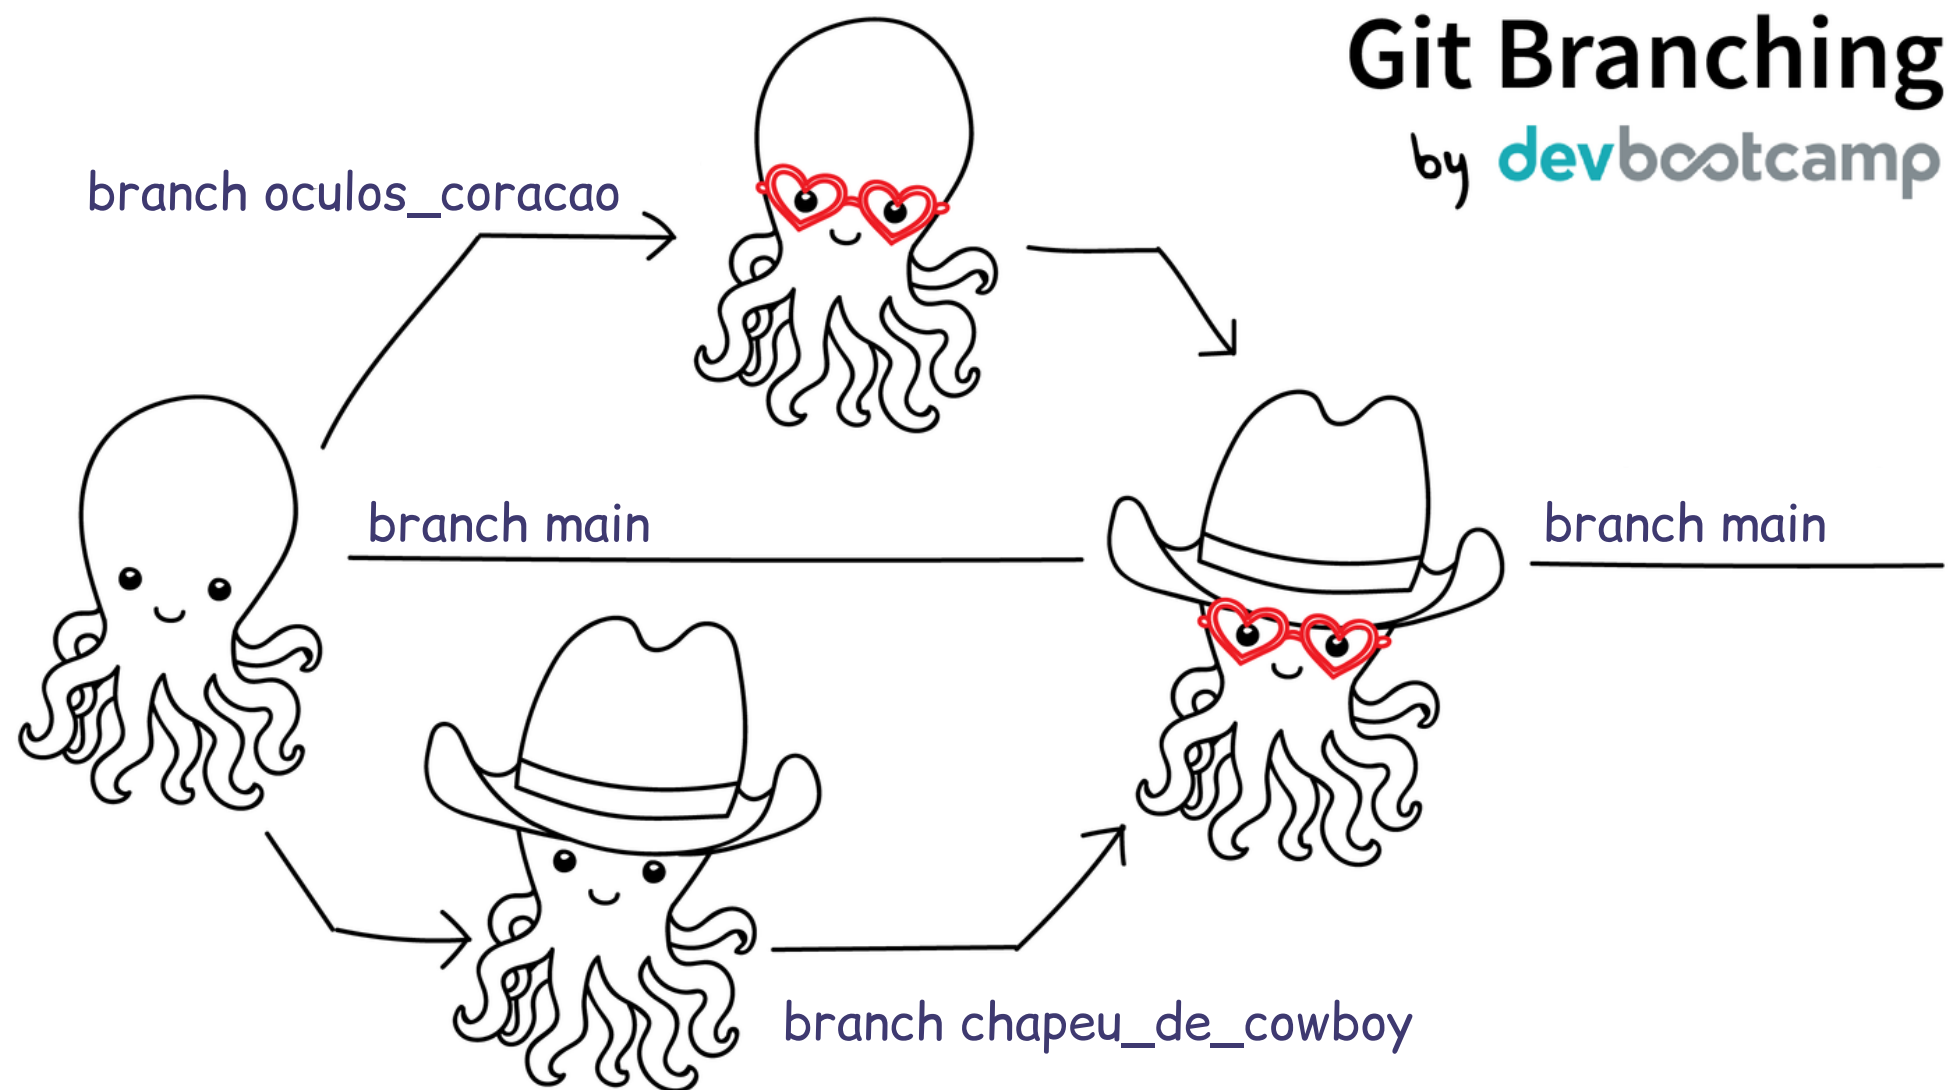

Versionamento de código - Git

- Rebase / Integração Linear → segue a lógica do merge, porém apaga parte dos commits no histórico. Recomendado para ser usado entre branches de desenvolvedores, não diretamente da sua branch com a main, por exemplo.

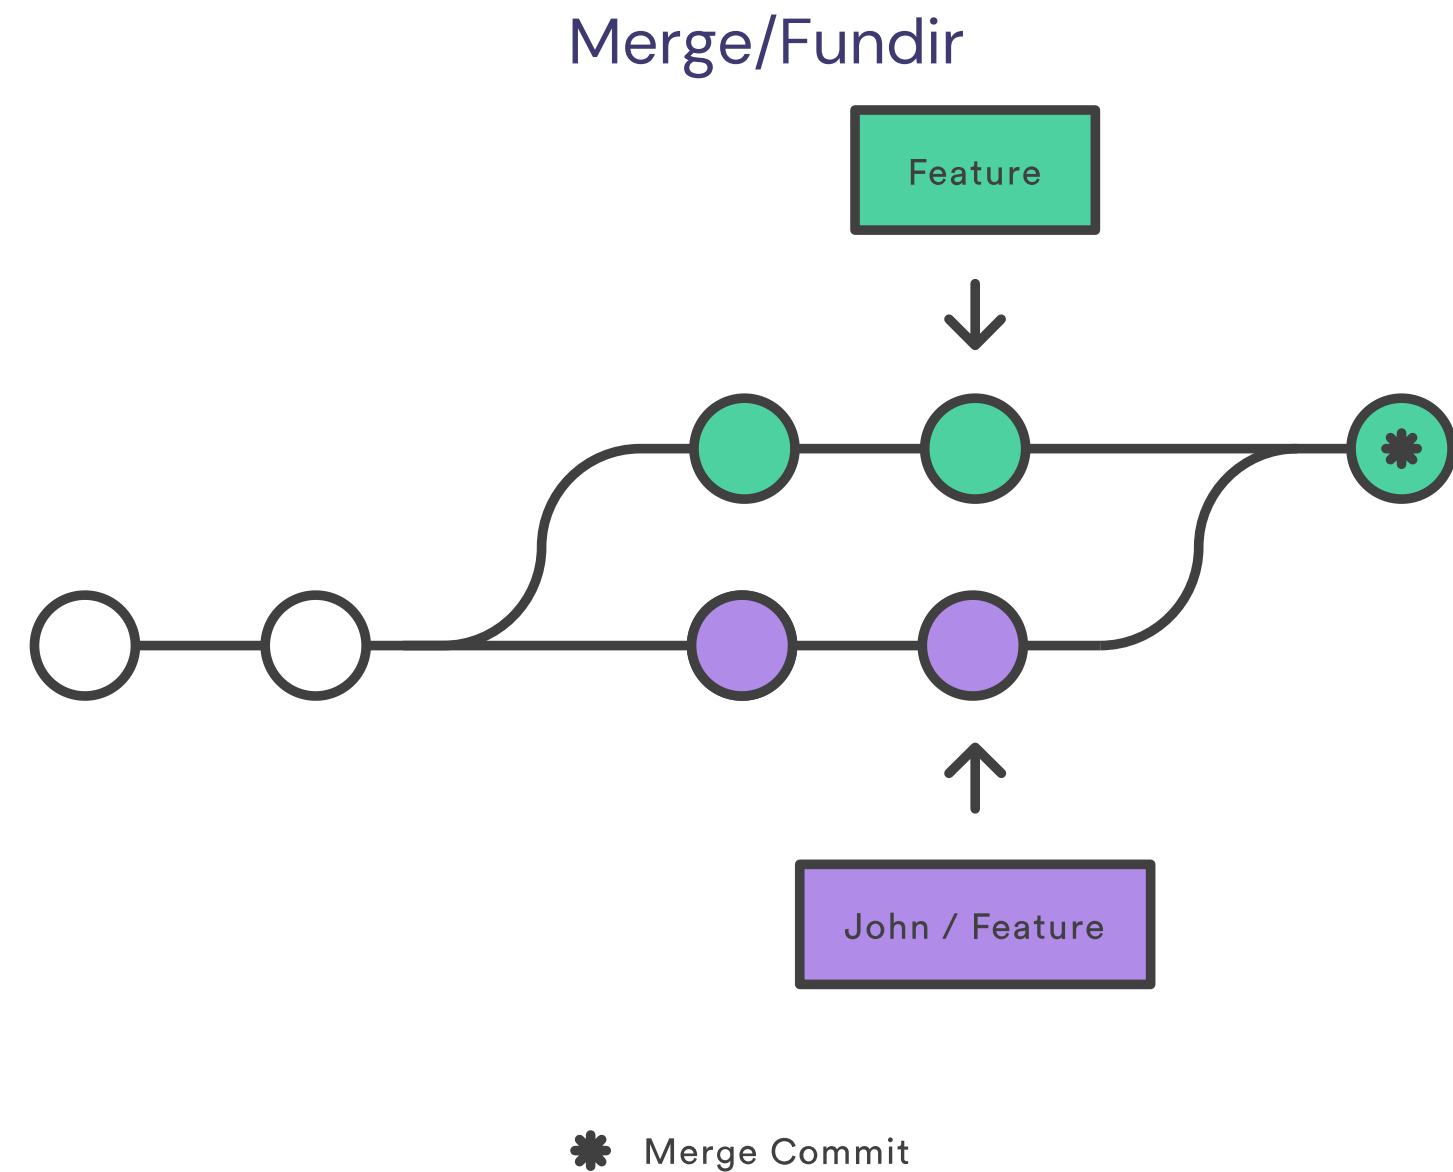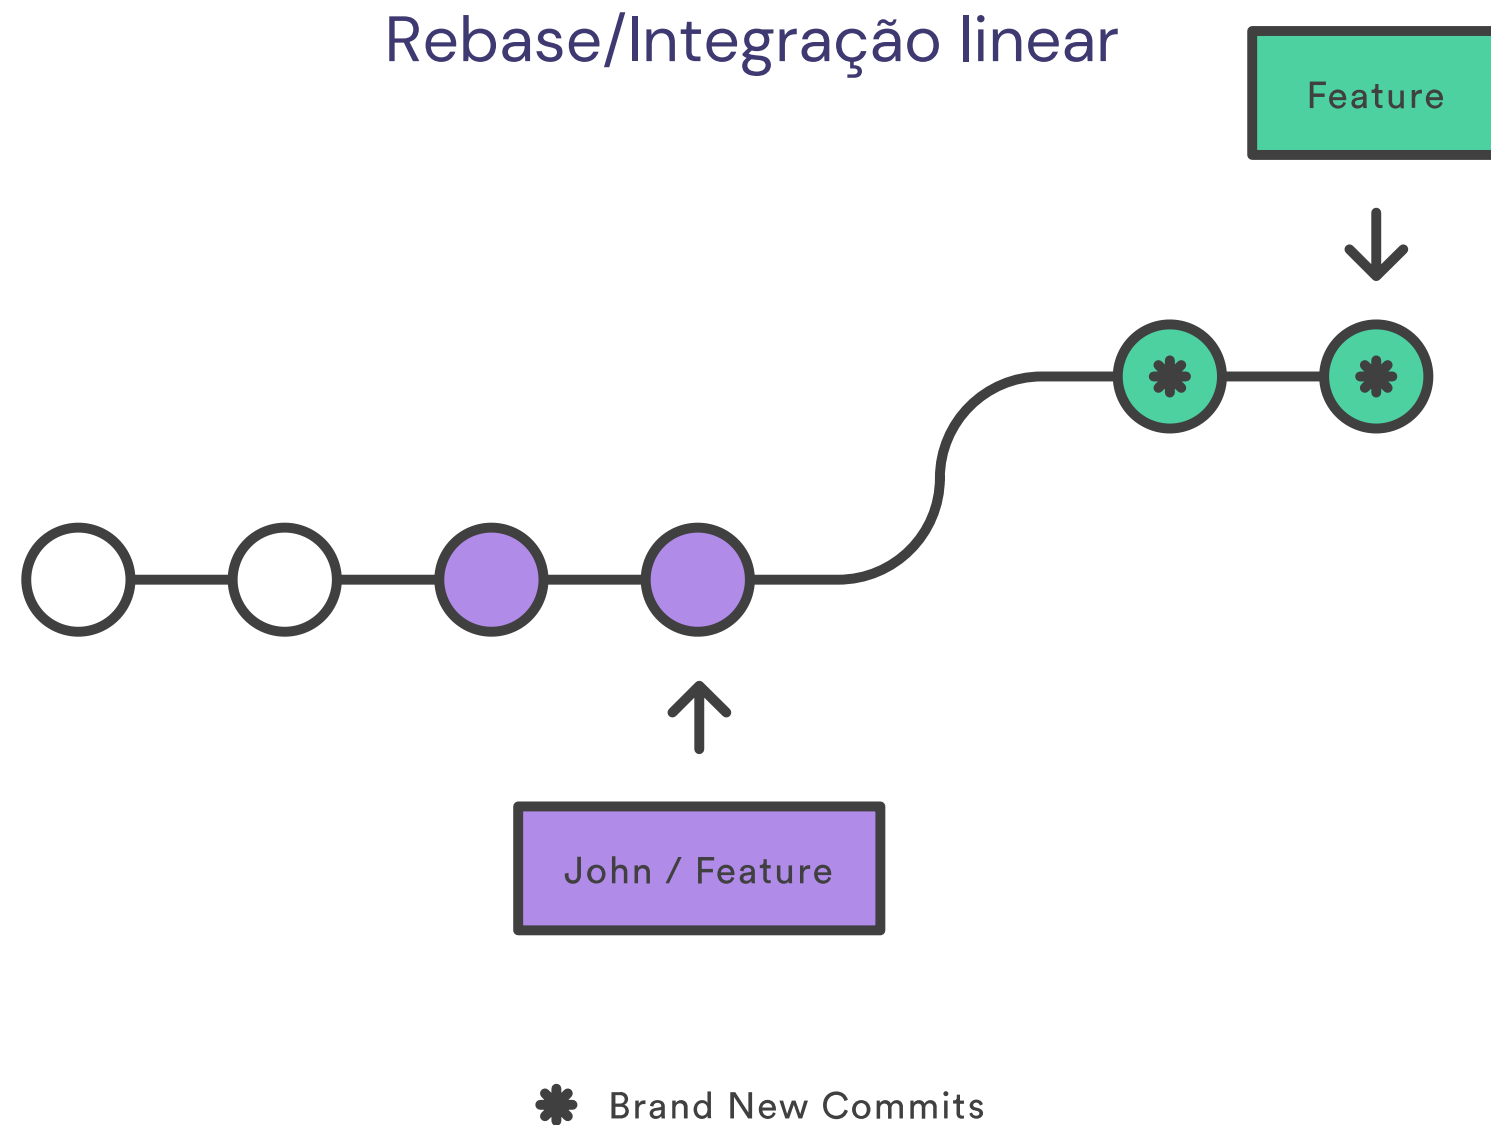

Comandos do git

- Sintaxe de comandos e significados
 - `git init` -> avisa ao git para olhar para nossa pasta, cria um repositório git local
 - `git add .` ou `git add nome-do-arquivo` -> salva alterações em todos os arquivos da pasta ou em um arquivo específico
 - `git commit -m "mensagem do commit"`
 - `git status` -> mostra o que foi modificado no nosso repo
 - `git remote add origin url-do-repo` ou `ssh-do-repo` -> adiciona um repositório remoto de origin do nosso repositório
 - `git remote -v` -> mostra qual repositório remoto está ligado ao nosso
 - `git push origin nome-da-branch` -> envia as alterações locais para repositório remoto
 - `git clone url-do-repo` -> faz uma cópia de repositório remoto no nosso computador
 - Branches:
 - `git branch` -> lista todas as branches locais
 - `git checkout -b nome-da-branch` -> cria nova branch
 - `git checkout nome-da-branch` -> troca entre branch
 - `git branch -D nome-da-branch` -> deleta branch local
 - `git push origin --delete nome-da-branch` -> deleta branch do repositório de origem (remoto)
 - `git merge nome-da-branch` -> puxa branch especificada e mergea com sua branch local

- Atualização entre Forks:
 - `git clone url-do-seu-fork`
 - `git remote add upstream url-do-repo-original` -> coloca url do repo original como o local do qual puxaremos atualizações para o nosso repo
 - `git fetch (ou pull) upstream` -> atualiza o repo local com o remoto original
 - `git rebase (ou merge) upstream/main` -> faz o merge das alterações do repo remoto na branch main com a sua branch

Configurando o Bash

- `git config --global user.name "Tabita Barbosa"` -> adiciona um nome da usuária git
- `git config --global user.email "tabita.barbosa8@gmail.com"` -> adiciona o email da usuária
- `git config --list` -> lista as usuárias no computador
- `git config --global --unset user.name "Nome"` -> retira o nome de uma usuária
- `git config --global --unset user.email "nome@email.com"` -> retira o email de uma usuária

Como procurar dúvidas

COMO DECLARAR VÁRIAVEL EM JAVASCRIPT YOUTUBE

O QUE

o que temos dúvida
Ex: como atualizar um
repositório

LINGUAGEM


linguagem ou
framework ou
aplicativo
Ex: github / JavaScript

LOCAL

YouTube ou
StackOverflow


Hora do Exercício

- Faça um fork do repositório -> github.com/tabita-barbosa/reprograma-s1
 - A partir do seu fork, seu link, faça um clone
 - Veja se o repositório remoto é o seu fork
 - Cria uma branch com seu nome
 - Crie um arquivo com seu nome e escreva algo dentro
 - Adicione esse arquivo ao olhar do git
 - Faça um commit
 - Adicione o repositório que forkamos como atualizador
 - Atualize o seu repositório remoto com o local

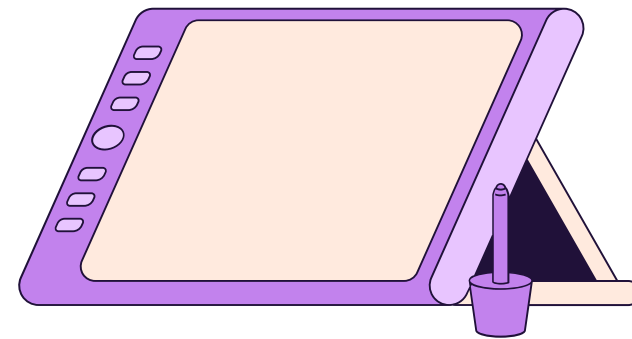


Hora do Exercício

- No seu repositório/pasta local:
 - Crie uma branch com seu nome
 - Crie um arquivo com seu nome e escreva algo dentro
 - Adicione esse arquivo ao olhar do git
 - Faça um commit
 - Faça um git push para o seu repositório
- No seu repositório no GitHub faça um Pull Request entre forks, ou seja envie a sua branch para o do repositório original

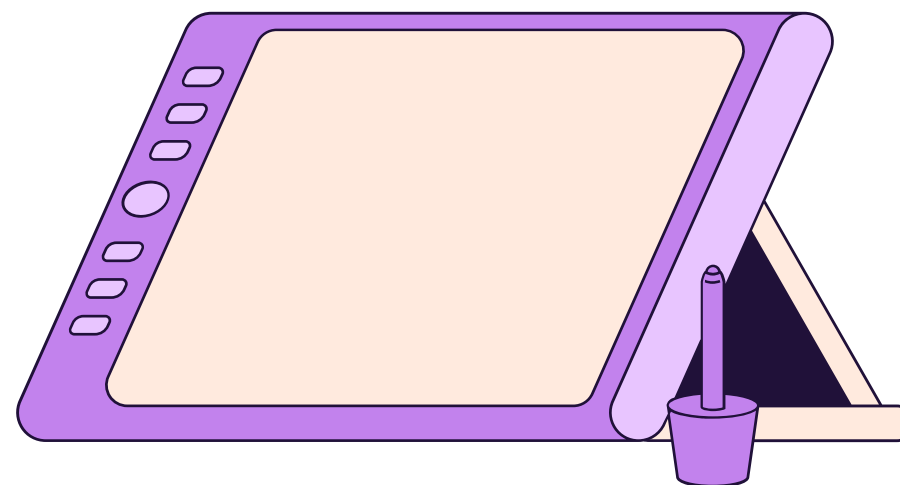


Hora do Exercício

- Crie um repositório no GitHub, sem o Readme.md
 - Crie uma pasta no seu computador
 - Abra o git bash nela
 - Adicione o seu repo remoto como o repo de origem
 - Dê o comando git init
 - Crie uma branch com seu nome
 - Dentro da pasta crie um arquivo e escreva algo
 - Adicione o arquivo ao git
 - Faça um commit
 - Envie as alterações para o seu repositório remoto
- !! Atenção no último passo colocar o nome da sua branch local após o origin !!

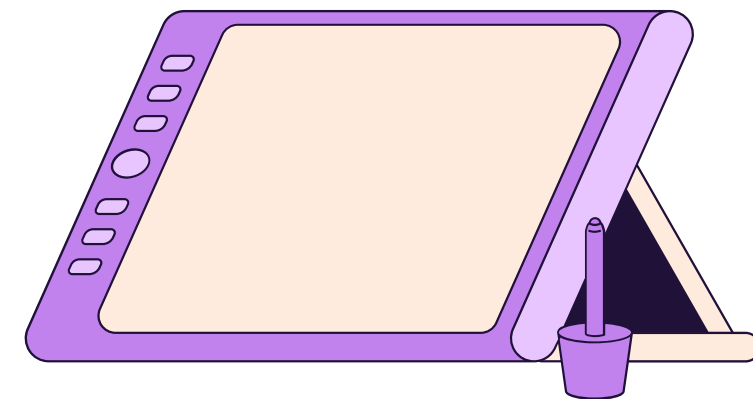


Hora do Exercício

- Entre no repositório <https://github.com/tabita-barbosa/reprograma-s1>
 - Vá na aba Pull Requests
 - Procure a sua PR, clique nela
 - Clique em merge pull request

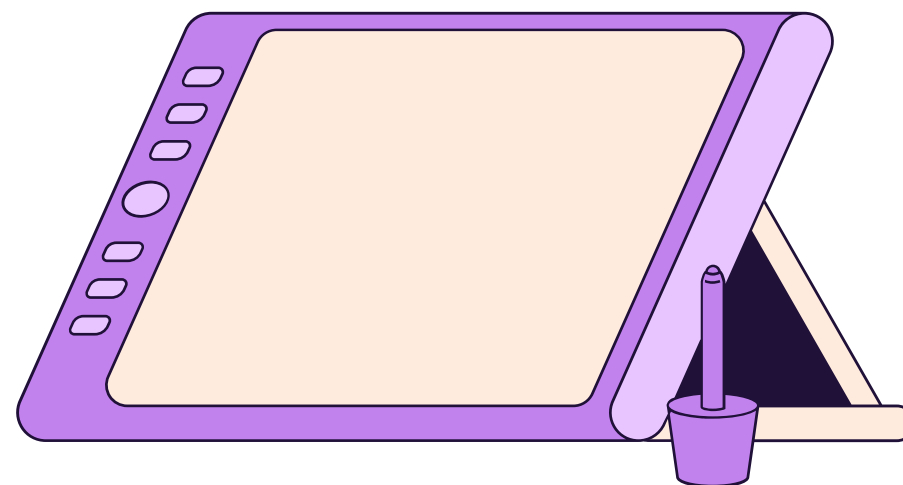


Exercício para semana

- Faça um clone no seu pc -> <https://github.com/reprograma/On14-TodasEmTech-s1-VC.git>
- Entrar na pasta do clone
- Cria uma branch com seu nome
- Crie um arquivo com seu nome e escreva uma música, um lugar e um livro ou disco favorito seu
- Adicione esse arquivo ao olhar do git
 - Faça um commit
 - Faça um git push para repositório
- No seu repositório no GitHub faça um Pull Request, ou seja envie a sua branch para a branch do repositório original

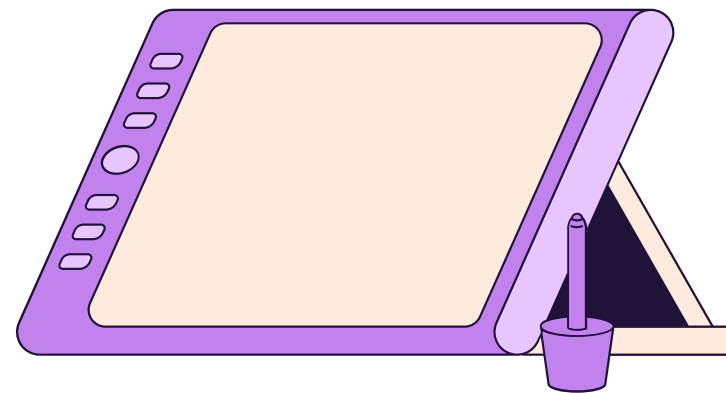


CRIANDO PULL REQUEST


- Dentro do repositório, no GitHub, clique na aba de "Pull requests"
- Clique no botão "New pull request"

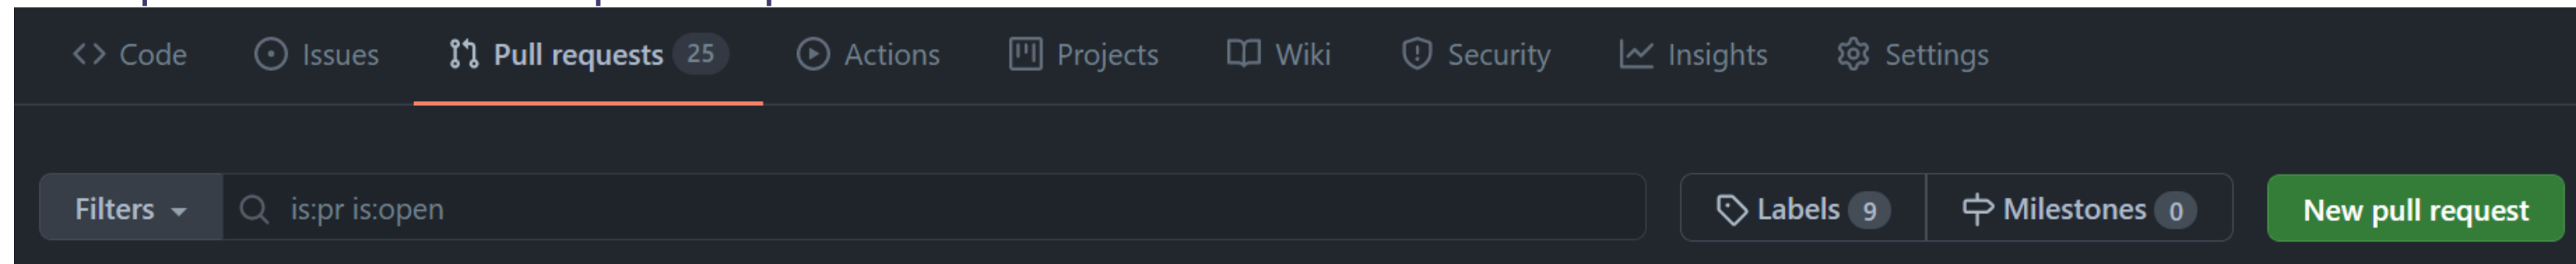

- Escolha a branch "base" como a main e a branch "compare: " com a sua branch.

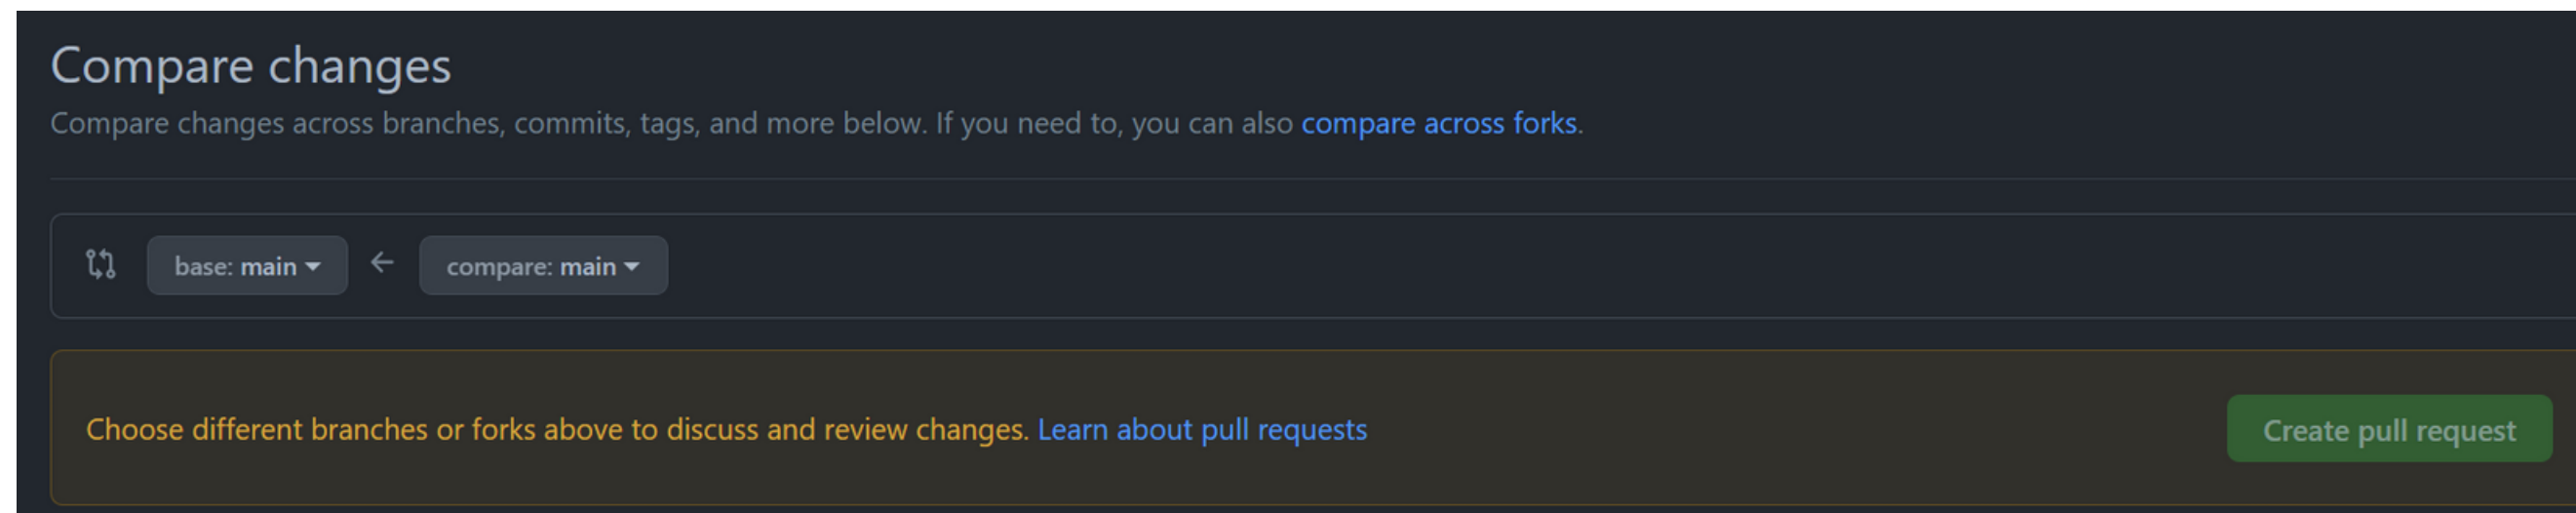

- Escolhida a branch irá aparecer essa tela ao lado, que habilita o botão de "Create pull request". Clique nele.

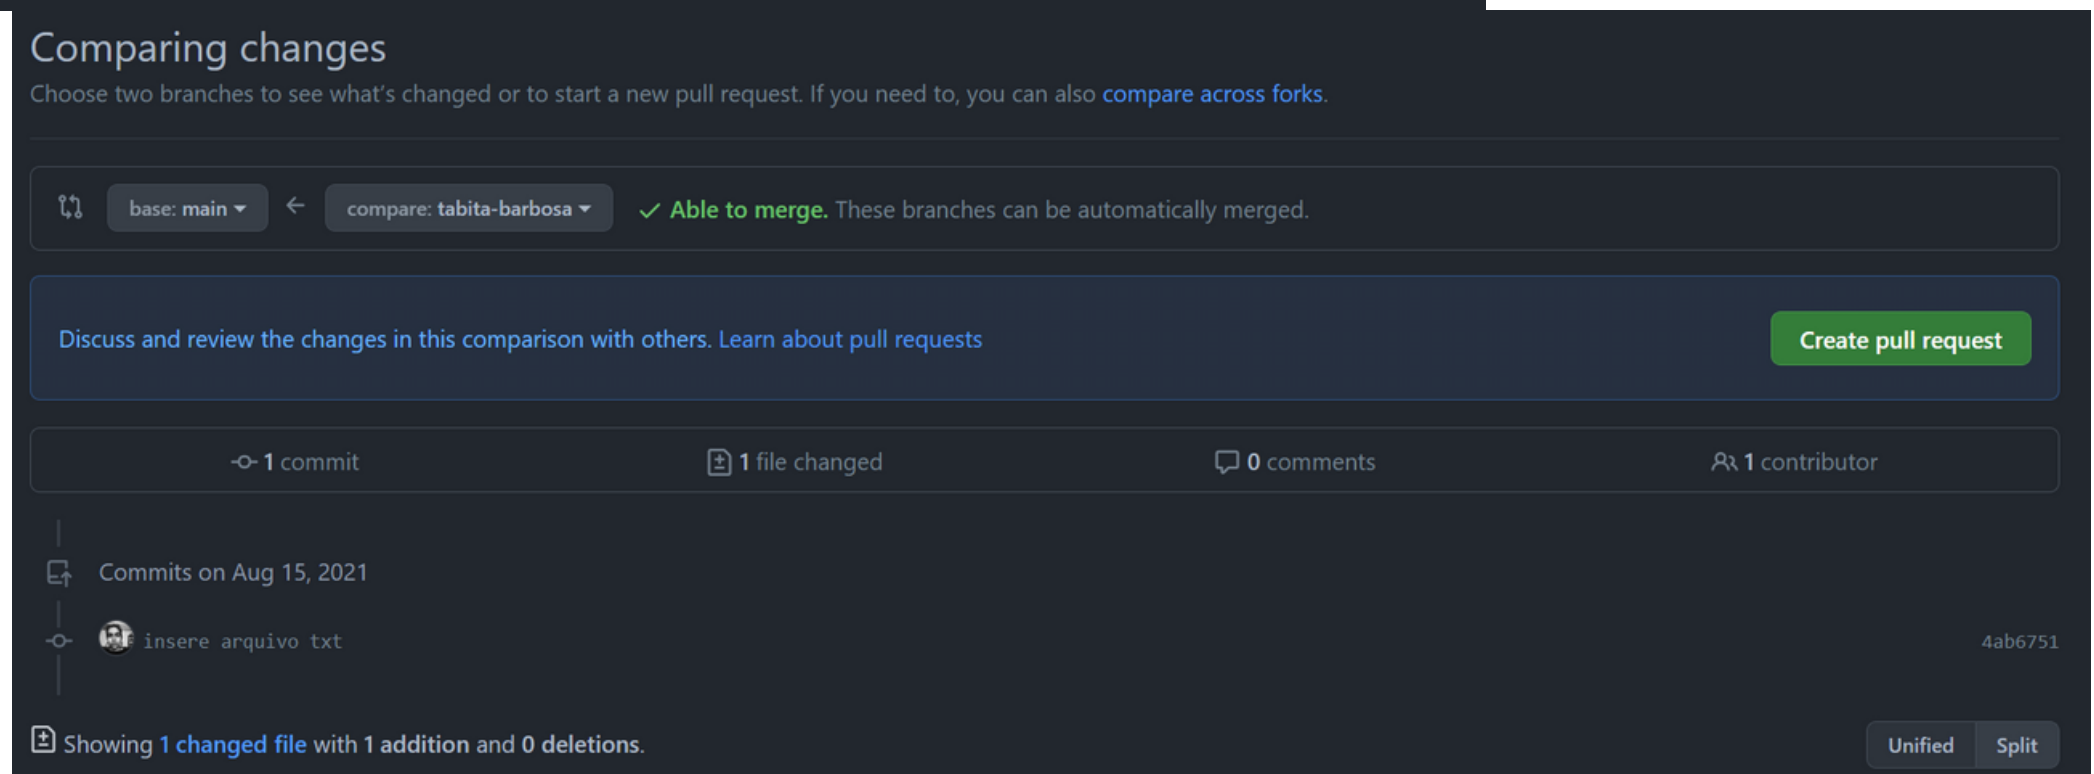



– Na tela de Open a pull request, você pode mudar nome desse pull request, que por padrão será a mensagem de commit que você deu no seu computador. E pode inserir um comentário também.

– Clique no botão "Create pull request" para finalizar.

Open a pull request








Create a new pull request by comparing changes across two branches. If you need to, you can also [compare across forks](#).

 base: main < compare: tabita-barbosa > ✓ Able to merge. These branches can be automatically merged.



insere arquivo txt

Write Preview


H B I  < >     @  




Leave a comment


dropping, selecting or pasting them.

Create pull request



insere arquivo txt #31

 Open tabita-barbosa wants to merge 1 commit into `main` from `tabita-barbosa`


 Conversation 0  Commits 1  Checks 0  Files changed 1

 tabita-barbosa commented now Owner

No description provided.

  insere arquivo txt 4ab6751

Add more commits by pushing to the `tabita-barbosa` branch on `tabita-barbosa/reprograma-s1`.

 **This branch has no conflicts with the base branch**
Merging can be performed automatically.

Merge pull request

You can also open this in [GitHub Desktop](#) or view [command line instructions](#).

– Depois de criar a pull request irá aparecer a tela da esquerda, e pronto! Pull request enviada S2

Fale comigo

Estou sempre aberta a perguntas e dúvidas!

E-mail

tabita.barbosa8@gmail.com

Linkedin

Tabita Barbosa

Telegram

@tabita_barbosa