CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM
CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA

ETAPA IV BANCO DE DADOS E SISTEMAS DE VENDAS

Renan Azevedo
Schwenck Silva
Sthephane Alexssandra
MANAUS - AM
2022

Ambiente de Aprendizagem onde foi realizada Atividades Práticas IV: Escola Estadual Inspetora Dulcinéia Varela Moura - Laboratório de Informática.

Endereço do local onde foi realizada Atividades Práticas IV : Travessa Aimoré, s/n – Novo Israel, Manaus - AM

Ambiente de Aprendizagem: Escola Estadual Inspetora Dulcinéia Varela Moura - Laboratório de Informática.
Turno: Matutino.
Período de realização: 17/11/2022 à 15/12/2022.

Relatório Técnico de Atividades Práticas – desenvolvimento de Sistema Computacional, apresentado como requisito parcial para aprovação no componente curricular/Curso Técnico em Informática.

Nota Final das Atividades Práticas I da Etapa 01: _____.

Considerações do Instrutor da Atividades Práticas I:

_____
_____
_____
_____
_____
_____

Instrutor: Priscila Gonçalves

CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM
CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Avalia Final do Projeto Técnico:

A Avaliação do projeto intitulado BANCO DE DADOS E SISTEMAS DE VENDA**,** desenvolvido pelos estudantes**:** Nome Completo Aluno na ordem alfabética, está composta de duas partes, sendo:

*Parte 1 - Avaliação do acompanhamento sistemático realizado no decorrer do desenvolvimento do projeto, obtendo a nota: _____**.**

*Parte 2 – Entrega do trabalho impresso e socialização da temática com a turma: _____**.**

Nota final nesta Etapa do Componente (Projeto): _____.

Considerações do Professor/Instrutor:

_____
_____
_____
_____.

.....
Professora Priscila Gonçalves
Instrutor do Projeto (Avaliador)

MANAUS - AM
2022

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Modelagem Conceitual 13
Figura 2 - Modelagem Física....14
Figura 3 - Caso de Uso 15
Figura 4 - Diagrama de Classes....16
Figura 5 - Select Gerente 51
Figura 6 - Select Cliente....52
Figura 7 - Select Usuário....52
Figura 8 - Select UF 53
Figura 9 - Select Produto....54
Figura 10 - Select Pedido 54
Figura 11 - Select Vendedor....55
Figura 12 - Select PedidoItem 55
Figura 13 - Questão 1....56
Figura 14 - Questão 2....56
Figura 15 - Questão 3....57
Figura 16 - Questão 4....57
Figura 17 - Questão 5....58
Figura 18 - Questão 6....58
Figura 19 - Questão 7....59
Figura 20 - Questão 8....59
Figura 21 - Questão 9....59
Figura 22 - Questão 10....60
Figura 23 - Questão 11....61
Figura 24 - Questão 12....61
Figura 25 - Questão 13....62
Figura 26 - Questão 14....62
Figura 27 - Questão 15....62
Figura 28 - Questão 16....63
Figura 29 - Questão 17....63
Figura 30 - Questão 18....63
Figura 31 - Questão 19....64
Figura 32 - Questão 20....64
Figura 33 - Questão 21....64
Figura 34 - Questão 22....65
Figura 35 - Questão 23....65
Figura 36 - Questão 24....65
Figura 37 - Questão 25....66
Figura 38 - Questão 26....66
Figura 39 - Questão 27....67
Figura 40 - Questão 28....67
Figura 41 - Questão 29....68
Figura 42 - Questão 30....68
Figura 43 - Questão 31....69
Figura 44 - Questão 32....69
Figura 45 - Questão 33....70
Figura 46 - Questão 34....70
Figura 47 - Questão 35....71

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Cliente 16
Tabela 2 - Pedido 17
Tabela 3 - PedidoItem 17
Tabela 4 - Usuário 17
Tabela 5 - UF 18
Tabela 6 - Produto 18
Tabela 7 - Vendedor 18
Tabela 8 - Gerente 18

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

Este relatório descreve os procedimentos utilizados no desenvolvimento desse trabalho, especialmente em análise de requisitos e apresentação de técnicas de modelagem,estrutura, forma, figuras e sua versão final. A motivação para o desenvolvimento desse relatório e seus objetivos, bem como o estudo realizado, quanto ao levantamento de requisitos, linguagens de programação e banco de dados, depois o modelo entidade-relacionamento, modelo lógico e no mesmo funcionamento do sistema com imagem da mesma tela.

Nesse modo, o relatório pretende contribuir para desenvolvimento em Banco de Dados e sistemas de vendas para ajudar a resolver problemas. Por este motivo, foi realizado um estudo sobre o desenvolvimento de um sistema de vendas, que atenderá com exclusividade as reais necessidades de uma empresa.

Sob este prisma, sente-se que é necessário utilizar da tecnologia para acompanhar as demandas atuais do mercado e usufruindo do sistema informatizado que está eficiente e vai te ajudar a crescer, ser ágil e eficiente para maior satisfação.

Portanto, a proposta deste relatório justifica-se diante de uma necessidade real ao integrar os dois sistemas, Banco de Dados e Sistema de vendas pode- Se beneficiar de maior precisão e visibilidade dos dados.

2 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS NA ETAPA

2.1 phpMyAdmin

phpMyAdmin é uma ferramenta de software livre escrita em PHP, destinada a lidar com a administração do MySQL através da web.

Sobre:
O phpMyAdmin é uma ferramenta de software livre escrita em PHP , destinada a lidar com a administração do MySQL pela Web. O phpMyAdmin suporta uma ampla gama de operações no MySQL e MariaDB. Operações usadas com freqüência (gerenciamento de bancos de dados, tabelas, colunas, relações, índices, usuários, permissões, etc.) podem ser executadas através da interface do usuário, enquanto você ainda pode executar diretamente qualquer instrução SQL.
O phpMyAdmin vem com uma ampla gama de documentação e os usuários podem atualizar nossas páginas wiki para compartilhar idéias e howtos para várias operações. A equipe do phpMyAdmin tentará ajudá-lo se você enfrentar algum problema; você pode usar uma variedade de canais de suporte para obter ajuda.
O phpMyAdmin também está profundamente documentado em um livro escrito por um dos desenvolvedores - Domínio do phpMyAdmin for Effective MySQL Management , disponível em inglês e espanhol.
Para facilitar o uso para uma grande variedade de pessoas, o phpMyAdmin está sendo traduzido para 72 idiomas e suporta os idiomas LTR e RTL.
O phpMyAdmin é um projeto maduro, com uma base de código estável e flexível; você pode descobrir mais sobre o projeto, sua história e os prêmios que ganhou. Quando o projeto completou 15 anos, publicamos uma página de comemoração.
O projeto phpMyAdmin é membro do Software Freedom Conservancy . A SFC é uma organização sem fins lucrativos que ajuda a promover, melhorar, desenvolver e defender projetos de software livre, gratuito e de código aberto (FLOSS).

2.1.1 Recursos

- Interface web intuitiva
- Suporte para a maioria dos recursos do MySQL:
  - navegar e soltar bancos de dados, tabelas, visualizações, campos e índices
  - crie, copie, descarte, renomeie e altere bancos de dados, tabelas, campos e índices

➢ servidor de manutenção, bancos de dados e tabelas, com propostas de configuração do servidor

➢ executar, editar e marcar qualquer declaração SQL , mesmo consultas em lote

➢ gerenciar contas de usuário e privilégios do MySQL

➢ gerenciar procedimentos armazenados e gatilhos

❖ Importar dados de CSV e SQL

❖ Exporte dados para vários formatos: CSV , SQL , XML , PDF , ISO / IEC 26300 - Texto e planilha OpenDocument, Word , LE A T E X e outros

❖ Administrando Vários Servidores

❖ Criando gráficos do layout do banco de dados em vários formatos

❖ Criando consultas complexas usando a consulta por exemplo (QBE)

❖ Pesquisando globalmente em um banco de dados ou em um subconjunto dele

❖ Transformando dados armazenados em qualquer formato usando um conjunto de funções predefinidas, como exibir dados BLOB como imagem ou link de download

2.2 XAMPP

XAMPP é um servidor independente de plataforma, software livre, que consiste principalmente na base de dados MySQL, o qual foi substituído pelo MariaDB(embora ainda seja utilizado MySql em algumas versões), o servidor web Apache e os interpretadores para linguagens de script: PHP e Perl,além de um cliente FTP.

O nome provém da abreviação de X (para qualquer dos diferentes sistemas operativos), Apache, MariaDB, PHP, Perl. É um método que torna extremamente fácil para os desenvolvedores a criar um servidor web local para fins de teste.

O programa está liberado sob a licença GNU e atua como um servidor web livre, fácil de usar e capaz de interpretar páginas dinâmicas. Atualmente XAMPP está disponível para Microsoft Windows, GNU/Linux, Solaris, e MacOS X.

0

2.2.1 Características e Requerimentos

XAMPP somente requer um arquivo zip, Rar, o exe a baixar e executar, com algumas pequenas configurações específicas ao sistema em alguns de seus componentes necessários para o funcionamento do servidor web. XAMPP é regularmente atualizado para incorporar as últimas versões de Apache/MySQL/PHP e Perl. Também são incluídos outros módulos como

OpenSSL, e phpMyAdmin. Para instalar, o XAMPP necessita de uma pequena fração do tempo necessário para instalar e configurar programas separadamente.

2.1.1 Aplicações

Oficialmente, os desenvolvedores do XAMPP só pretendiam usá-lo como uma ferramenta de desenvolvimento, para permitir aos programadores de websites e programadores testar seu trabalho em seus próprios computadores, sem necessitar acesso algum à Internet. Na prática atual, XAMPP é utilizado atualmente para servir sites web na WWW, e com algumas modificações é geralmente seguro para uso em servidor público. Uma ferramenta especial é incluída para proteger facilmente as partes mais importantes e sensíveis do pacote. O XAMPP possui muitos aplicativos, dentre eles o Apache, MySQL, phpMyAdmin, FileZilla FTP Server e OpenSSL.

2.3 BrModelo

Em 2005 foi desenvolvida uma ferramenta de código aberto e totalmente gratuita voltada para ensino de modelagem de banco de dados relacionais com base na metodologia defendida por Carlos A. Heuser no livro “Projeto de Banco de Dados”. A ferramenta foi concebida pelo autor como trabalho de conclusão do curso de especialização em banco de dados pelas universidades UFSC (SC) e UNIVAG (MT), orientado pelo Professor Dr. Ronaldo dos Santos Mello, após se constatar a inexistência de uma ferramenta nacional que pudesse ser utilizada para essa finalidade.

Em junho de 2006 foi realizado o lançamento da versão 2.0 da ferramenta. Naquela época acreditavam-se que a modelagem de bancos de dados relacionais poderia ser substituída nos próximos dez anos por ferramentas de desenvolvimento de software orientadas a objeto, que propunham a persistência do modelo de classes diretamente em um sistema de gerência de banco de dados (SGBD), sem, portanto, a necessidade de uma análise do modelo voltada exclusivamente para os dados.

Em 2015, passados dez anos de disponibilização da primeira versão da ferramenta, verifica-se ainda a existência de grande demanda por conhecimentos na área de modelagem de dados relacionais e, inclusive, a produção de novos artefatos para abstração dos diagramas de dados, em especial, os conceitos relacionados à modelagem conceitual e lógica. O mercado não substituiu os SGBDs relacionais e novas funcionalidades têm sido implementadas. Também por isso, a ferramenta brModelo continua a ser utilizada em várias universidades e centros de ensinos técnicos no pais e até mesmo no exterior.

Tudo isso motivou-nos a continuar os trabalhos de desenvolvimento e a publicar uma nova versão do brModelo, também baseada em código aberto, porém em linguagem de programação mais atual e com possibilidade de trabalhos colaborativos, cujo beta 0.1 foi lançado no site da ferramenta na data do evento Escola Regional de Banco de Dados 2017 - Passo Fundo, oportunidade onde foram colhidas sugestões de melhoria pelo público para análise e possíveis aprimoramentos.

2.4 Astah

Astah é uma ferramenta de modelagem UML. O software foi desenvolvido no Japão na plataforma Java, o que garante sua portabilidade para qualquer plataforma que possui JVM (Máquina Virtual Java). JUDE (Ambiente para Desenvolvedores UML e Java). Anteriormente conhecido como JUDE, ele funciona nas plataformas Windows, Mac e Linux.
Astah professional: UML & ERD (Modelo Entidade Relacionamento) plataforma para desenvolvimento de software. Modelagem define os sistemas de uma forma que é mais fácil de entender, simples de comunicar e mais em contato com as pessoas que irão utilizar. A UML (Linguagem de Modelagem Unificada) é uma linguagem de modelagem que permite representar um sistema de forma padronizada. Astah utilizada nos diagramas dinâmicos, essa ferramenta bastante consolidada, voltada para a modelagem de sistemas utilizando a UML, utiliza como recurso adicional a modelagem MAS ML (Modelagem de um Sistema Multiagente). UML, criada por Grady Booch, Ivar Jacobson & Jaimes Rumbaugh. É hoje o método mais comum para o paradigma orientado a objetos. Os objetivos da UML são: especificação, documentação, estruturação para sub-visualização e maior visualização lógica do desenvolvimento completo de um sistema de informação. UML, conforme a OMG (Object Management Group – organização internacional que aprova padrões abertos para aplicações orientadas a objetos).

2.5 Trello

O Trello é uma ferramenta para a execução de projetos, pois facilita a realização de um escopo de todas as suas etapas. Seu layout é formado por quadros no qual possibilita inserir cartões com determinadas informações sobre a tarefa a ser realizada, o que se está fazendo, o que ainda precisa ser feito e o que já está pronto, mas aguarda aprovação, revisão. Ainda pode funcionar como um pequeno chat com os envolvidos, tirando dúvidas e trocando informações para resolver a tarefa. Estes quadros permitem um controle do prazo de entrega, também pode-se visualizar todas as tarefas em uma única tela/janela.

Para melhor eficácia da aplicação da ferramenta também foi recomendado aos usuários realizar uma pesquisa na internet e na própria ferramenta encontrando maneiras de manuseá-lo, que oferece dicas constantes ao profissional, diminuindo assim as dificuldades em operacionalizar a ferramenta.

Como já elencado, os profissionais tinham um grande volume de trabalho, o que dificultou terem tempo útil para se dedicar à ferramenta Trello. Deste modo, alguns profissionais,

inclusive com mais tato para o ambiente tecnológico, implementaram rapidamente o uso da ferramenta em suas atividades diárias, enquanto que outros justificaram que não tinham tempo hábil para explorar a ferramenta.

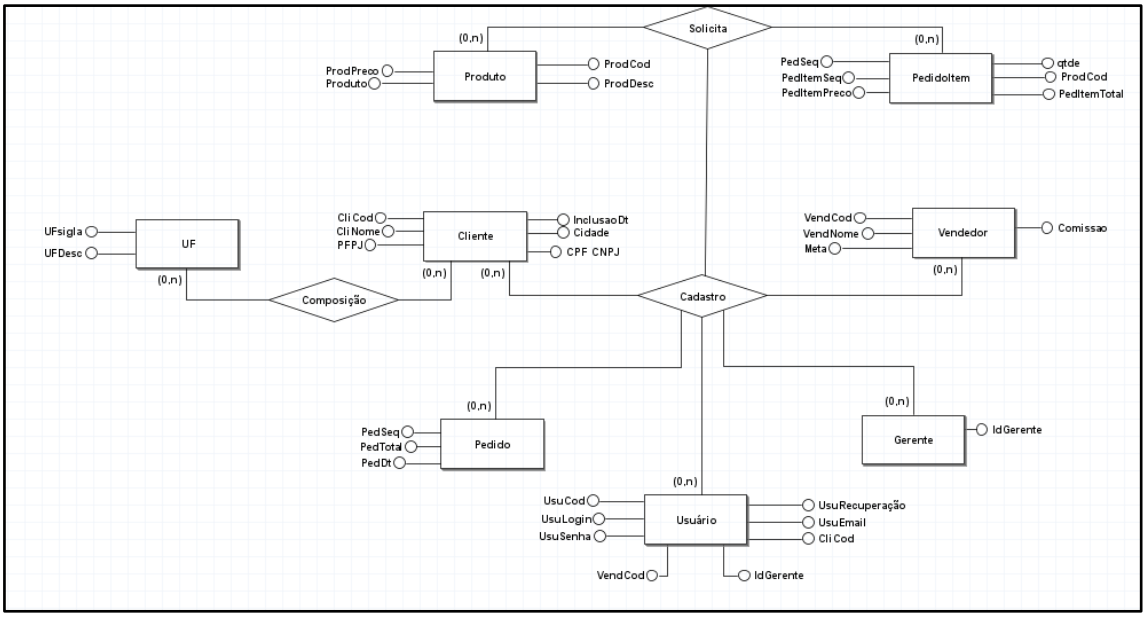

3 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

3.1 Primeira Etapa Projeto Conceitual

Figura 1 - Modelagem Conceitual
Autor: Schwenck e Renan

3.2 Segunda Etapa Projeto Lógica

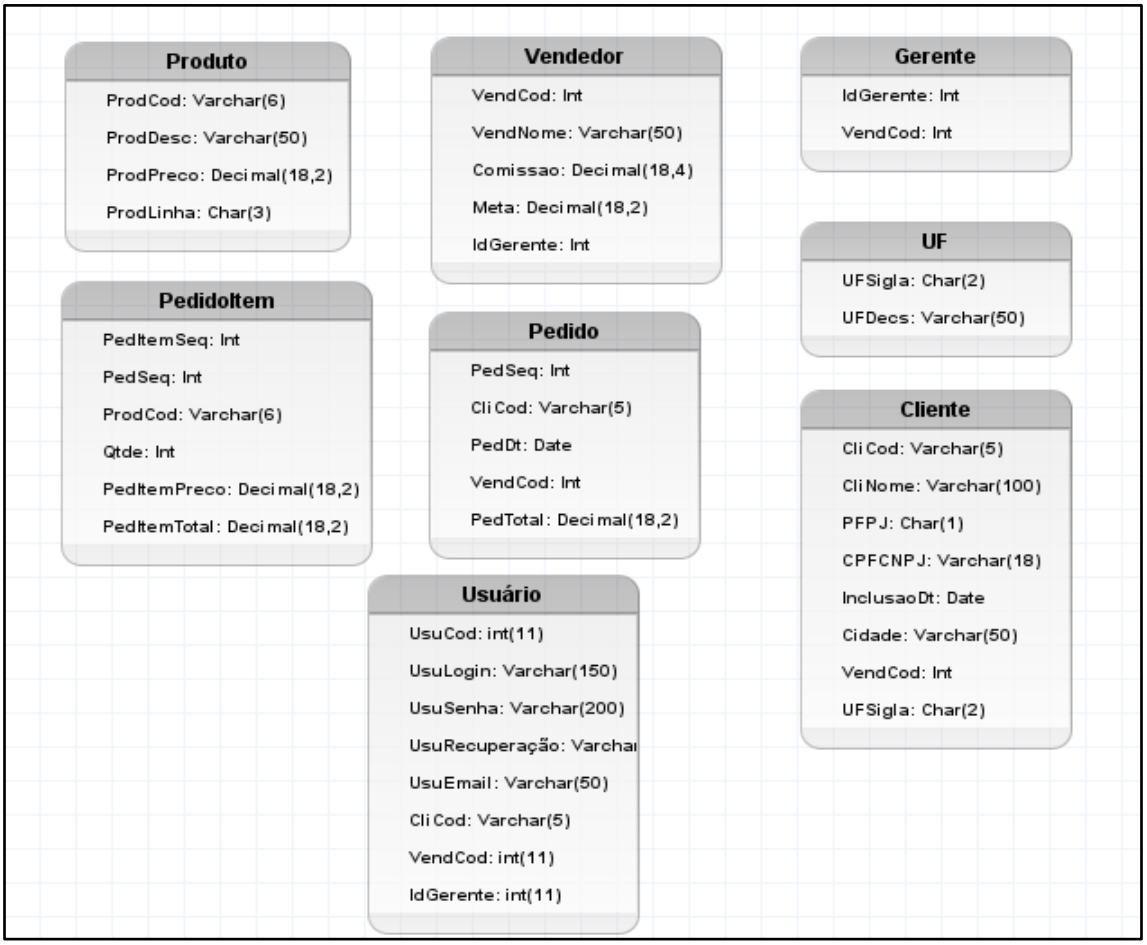

Figura 2 - Modelagem Física
Autor: Schwenck e Renan

3.3 Modelagem I - Diagrama de Caso de Uso

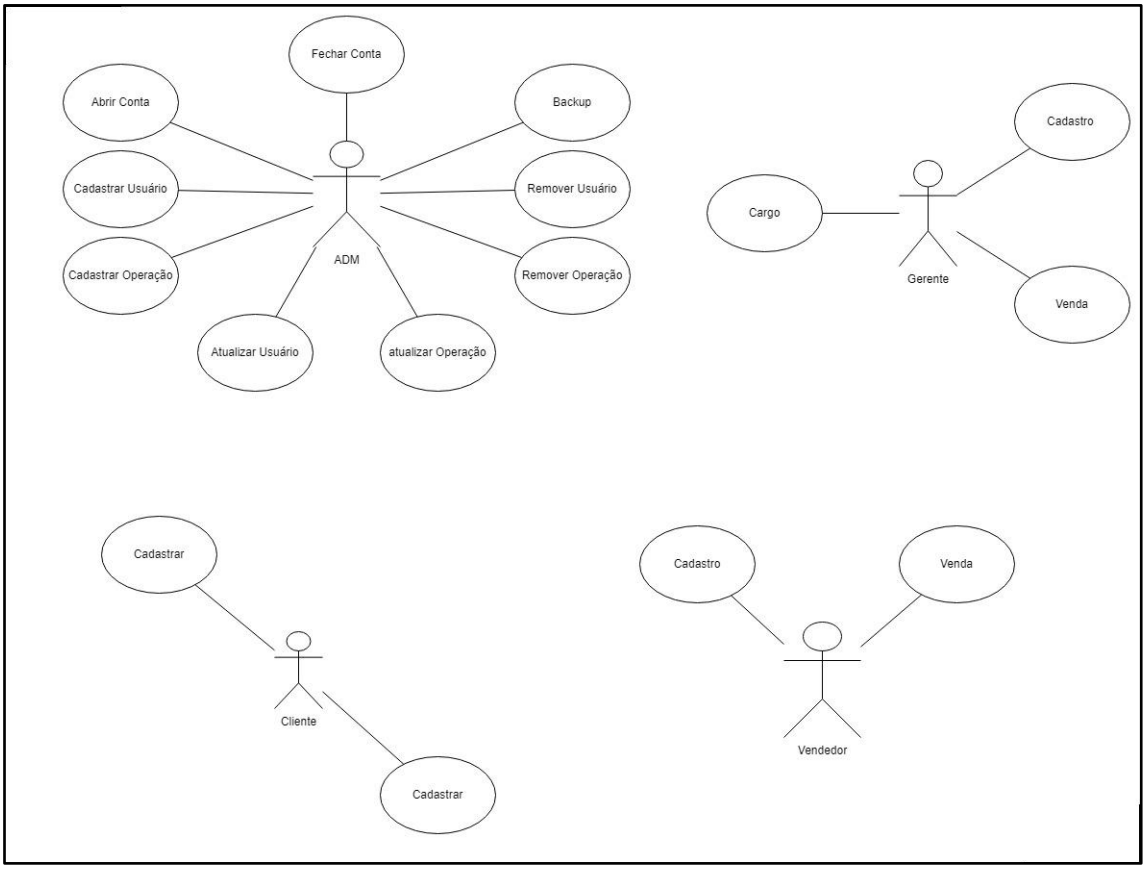

Figura 3 - Caso de Uso
Autor: Schwenck e Renan

3.4 Modelagem II - Diagrama de Classes

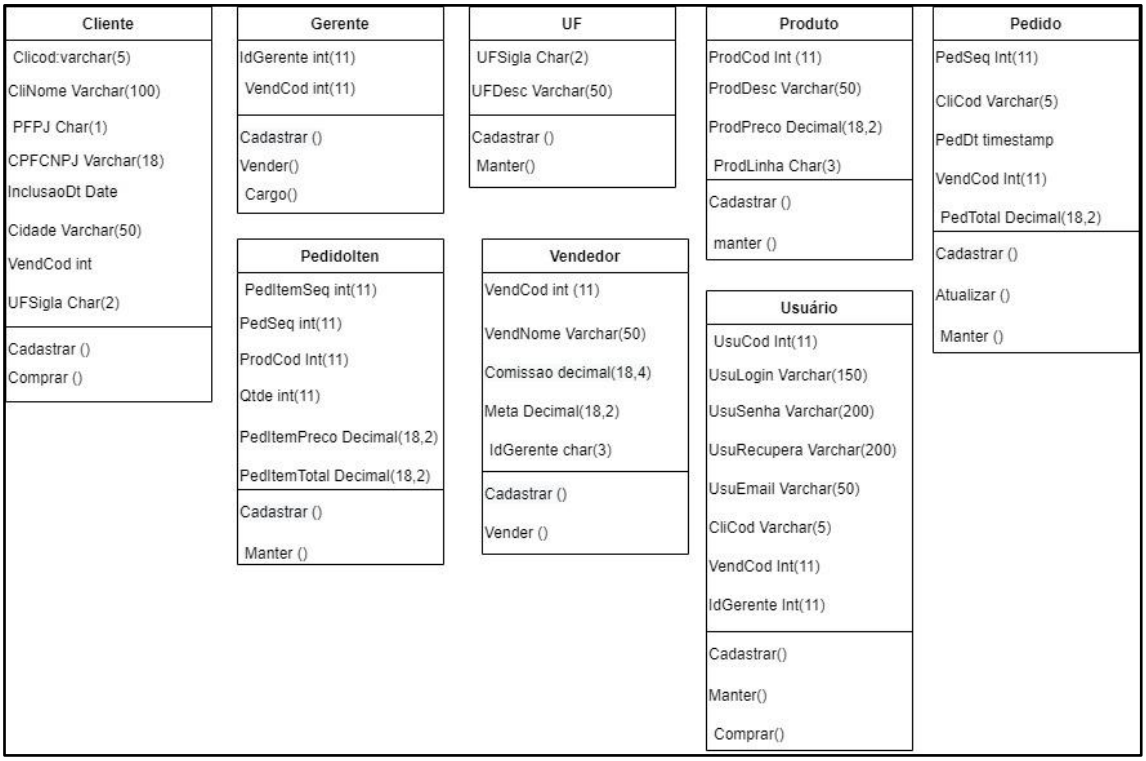

Figura 4 - Diagrama de Classes
Autor: Schwenck e Renan

3.5 Dicionário de Dados

Tabela 1 - Cliente

Entidade - Cliente			
Atributo	Tipo de dados	Domínio	Descrição
CliCod	varchar (5)		Código Interno do cliente
CliNome	varchar (100)		Razão social
PFPJ	char(1)		F (Física) ou J (Jurídica)
CPF/CNPJ	varchar (18)		CPF ou CNPJ
InclusaoDF	date/time		Cliente desde

Cidade	varchar (50)		Nome da ciadade
VendCod	int		Código do Vendedor
UFsigla	char(2)		Unidade Federativa

Autor: Schwenck e Renan

Tabela 2 - Pedido

Entidade - Pedida			
Atributo	Tipo de dados	Domínio	Descrição
PedSeq	int		Numero do Pedido
CliCod	varchar (5)		Codigo Inteiro do Cliente
PedDt	Datatime		Data do pedido
VendCod	int		Codigo do Vendedor (da venda)
PedTotal	decimal(18,2)		Valor total do Pedido

Autor: Schwenck e Renan

Tabela 3 - PedidoItem

Entidade – PedidoItem			
Atributo	Tipo de dados	Domínio	Descrição
PedItemSeq	int		Sequencial de Item de Pedido
PedSeq	int		Numero do Pedido
ProdCod	varchar(6)		Código do produto
Qtde	int		Quantidade de Produto no Pedido
PedItemPreco	Decimal(18,2)		Preço unitario do Produto no Pedido
PedItemTotal	Decimal(18,2)		Valor Total do Item

Autor: Schwenck e Renan

Tabela 4 - Usuário

Entidade - Usuário			
Atributo	Tipo de dados	Domínio	Descrição
Usucod	int		Código de usuário
UsuLogin	Varchar(150)		Login do usuário
UsuSenha	Varchar(200)		Senha do usuário
UsRecuperação	Varchar(200)		Recuperação de senha do usuário
UsEmail	Varchar(50)		Email do usuário

CliCod	Varchar		Código do cliente
VendCod	int		Codigo do vendedor
IdGerente	int		Codigo do gerente

Autor: Schwenck e David

Tabela 5 - UF

Entidade - UF			
Atributo	Tipo de dados	Dominio	Descrição
UFSigla	Char(2)		Sigla Unidade Feredativa
UFDesc	varchar (50)		Nome da Unidade Ferativa

Autor: Schwenck e David

Tabela 6 - Produto

TABELA - produto			
Atributo	Tipo de dados	Dominio	Descrição
ProdCod	Varchar(6)		Codigo do produto
ProdDesc	varchar (50)		Descriçao do produto
ProdPreco	Decimal(18.2)		Preço de tabela do produto
ProdLinha	Char(3)		Linha de produtos

Autor: Schwenck e David

Tabela 7 - Vendedor

TABELA - Vendedor			
Atributo	Tipo de dados	Dominio	Descrição
VendCod	Int		Codigo do vendedor
vendnome	varchar (50)		nome do vendedor
comissao	Decimal(18.4)		Aliquota de comissao sobre vendas
Meta	decimal(18.2)		meta de valor total de vendas
Idgerente	Int		codigo de gerente

Autor: Schwenck e David

Tabela 8 - Gerente

TABELA - Gerente			
Atributo	Tipo de dados	Dominio	Descrição
Idgerente	Int		Codigo do gerente
VendCod	Int		Codigo do vendedor

3.6 Definições, Acrônimos e Abreviações

A correta interpretação deste documento requer o conhecimento de algumas convenções e termos específicos que serão descritos a seguir, segundo Eduardo Castro.

3.6.1 Definições

Um requisito é uma condição ou uma capacidade com o qual o sistema de estar de acordo, expressando as necessidades do cliente. Podem ser dos seguintes tipos:

REF (Requisito Funcional): Definem as funcionalidades do Módulo Publicação e Vendas a serem implementadas pelos desenvolvedores na construção do sistema, a fim de possibilitar que os usuários realizem suas tarefas e satisfaçam os requisitos de negócio

RC (Requisito Complementar): Relacionam características as propriedades dos requisitos funcionais do Módulo Publicação e Vendas

RNF_Q (Requisito Não-Funcional de Qualidade): Relaciona os aspectos de qualidade desejada (requisitos não-funcionais de qualidade), como confiabilidade, eficiência, portabilidade, usabilidade ou qualquer outra característica que o sistema deva atender, como padrões, regulamentos e contratos com os quais o sistema deve ter conformidade

RNG (Requisito de Negócio): Correspondem às regras que regulam o negócio que devem ser seguidas e garantidas pelo sistema para cada requisitos funcional identificado e/ou para o módulo.

3.6.2 Identificação dos requisitos

Os requisitos devem ser identificados com um identificador único, composto de sigla e numeração. A referência aos requisitos é feita através dos respectivos identificadores

→ Sigla

REFXX Requisito Funcional

RCXX Requisito Complementar

RNF_QXX Requisito Não-Funcional de Qualidade

RNGXX: Requisito de Negócio

→Numeração

A numeração inicia em 01 e prossegue sendo incrementada de 1 à medida que forem surgindo novos requisitos.

3.6.3 Mensagem

Uma mensagem é a forma de comunicação entre as ações executadas pelo sistema e o usuário. Ela esclarece o que está sendo executado e qual foi o resultado final da execução:

LMSG (Mensagem para o usuário): Define a mensagem que deve ser apresentada ao usuário em virtude da execução das funcionalidades e regras de negócio definidas pelo usuário.

3.6.4 Processo de elicitação

A elicitação dos requisitos procedeu-se por intermédio de entrevistas e questionário respondido pelo responsável da gerência de atendimento ao cliente.

3.7 Requisitos Funcionais

Etapa: Usuário

Tabela 9 - Usuário

Identificado	Requisito Funcional	Requisito Complementar	Regra do Negócio	Prioridade
RF01	O sistema deve permitir cadastrar usuário.	RC01	RGN01	Alta
RF02	O sistema deve permitir consultar usuário.	RC01	RGN02	
RF03	O sistema deve permitir editar usuário.	RC01		
RF04	O sistema deve permitir remover usuário.	RC01		
RF05	O sistema deve permitir autenticar usuário.	RC01	RGN03	Alta

Autor: Schwenck e Renan

Etapa: Vendedor

Tabela 10 - vendedor

Identificado	Requisito Funcional	Requisito Complementar	Regra do Negócio	Prioridade
RF11	O sistema deve permitir cadastrar vendedor.	RC03	RGN01	Alta
RF12	O sistema deve permitir	RC03	RGN02	

	consultar vendedor.			
RF13	O sistema deve permitir editar vendedor.	RC03		
RF14	O sistema deve permitir remover vendedor.	RC03		
RF15	O sistema deve permitir autenticar vendedor.	RC03	RGN03	Alta

Autor:Schwenck e Renan

Etapa: Cliente

Tabela 11 - Cliente

Identificado	Requisito Funcional	Requisito Complementar	Regra do Negócio	Prioridade
RF16	O sistema deve permitir cadastrar cliente.	RC04	RGN01	Alta
RF17	O sistema deve permitir consultar cliente.	RC04	RGN02	
RF18	O sistema deve permitir editar cliente.	RC04		
RF19	O sistema deve permitir remover cliente.	RC04		
RF20	O sistema deve permitir autenticar cliente.	RC04	RGN03	Alta

Autor: Schwenck e Renan

Etapa; Gerente

Tabela 12 - gerente

Identificado	Requisito Funcional	Requisito Complementar	Regra do Negócio	Prioridade
RF06	O sistema deve permitir cadastrar gerente.	RC02	RGN01	Alta
RF07	O sistema deve permitir consultar gerente.	RC02	RGN02	
RF08	O sistema deve permitir editar gerente.	RC02		
RF09	O sistema deve permitir remover gerente.	RC02		
RF10	O sistema deve permitir autenticar gerente.	RC02	RGN03	Alta

Autor: Schwenck e Renan

3.8 Requisitos Complementares

Etapa: Usuário

Tabela 13 - usuário

Identificador:	Requisitos Funcionais

RC01 - Osistema deve manter o usuário pelos seguintes atributos.					RF01, RF02, RF03, RF04 e RF05	
NOME	**O**	**S**	**E**	**Descrição**	**Exemplo**	**Tipo**
UsuCod	X		X	Atributo que representa número código de registro do usuário.	4	Numérico
UsuLogin	X		X	Atributo que representa o login do usuário. Este atributo é utilizado para efetuar o login no sistema.	Vale	Alfanumérico
UsuSenha	X		X	Atributo que representa a senha do usuário. Este atributo é utilizado para efetuar o login no sistema.	123	Alfanumérico
UsuRecupera	X		X	Atributo que representa a recuperação da senha do usuário. Este atributo é utilizado para recuperar a senha no sistema.	vale@usuario.com	Alfanumérico
UsuEmail	X		X	Atributo que representa o e-mail do usuário para validação no sistema.	vale@teste.com	Alfanumérico

Autor: Schwenck e Renan

Etapa: Gerente

Tabela 14 - gerente

Identificador:					**Requisitos Funcionais**	
RC02 - Osistema deve manter o gerente pelos seguintes atributos.					RF06, RF07, RF08, RF09 e RF10	
NOME	**O**	**S**	**E**	**Descrição**	**Exemplo**	**Tipo**
IdGerente	X		X	Atributo que representa número código de registro do gerente.	p0001	Numérico

Autor: Schwenck e Renan

Etapa: Vendedor

Tabela 15 - vendedor

Identificador:					**Requisitos Funcionais**	
RC03 - Osistema deve manter o vendedor pelos seguintes atributos.						
NOME	**O**	**S**	**E**	**Descrição**	**Exemplo**	**Tipo**
VendCod	X		X	Atributo que representa número código de registro do vendedor.	20	Numérico

VendNome	X		X	Atributo que representa o nome completo do vendedor.	Daniel dos Santos	Alfanumérico
Comissao	X		X	Atributo que representa a comissão, valor por produto vendido pelo vendedor.	0.0450	Decimal

Autor: Schwenck e Renan

Etapa: Cliente

Tabela 16 - cliente

Identificador:					**Requisitos Funcionais**	
RC04 - Osistema deve manter o cliente pelos seguintes atributos.					RF16, RF17, RF18, RF19 e RF20	
NOME	**O**	**S**	**E**	**Descrição**	**Exemplo**	**Tipo**
CliCod	X		X	Atributo que representa número código de registro do cliente.	c0011	Numérico
CliNome	X		X	Atributo que representa o nome completo do cliente.	THIAGO DIAS GUEDES	Alfanumérico
PFPJ	X		X	Atributo que representa a letra do cadastro da pessoa física (F) ou jurídica (J).	F	Alfanumérico
CPFCNPJ	X		X	Atributo que representa o número do cadastro da pessoa física ou jurídica.	127.788.1.72-39	Alfanumérico
InclusaoDt	X		X	Atributo que representa a data do cadastro feito pelo sistema.	2019-11.14	Data
Cidade				Atributo que representa o nome da cidade onde o cliente reside.	Foz do Iguaçu	Alfanumérico

Autor: Schwenck e Renan

3.8.1 Lista de Mensagem

Tabela 17 - lista de mensagem

Identificador	Descrição	Requisito Funcional	Observação
LMSG01	Existem campos obrigatórios não preenchidos	RF01, RF02, RF03, RF04, RF05, RF06, RF07, RF08, RF09,	É obrigatório preencher os campos com *

		RF10, RF11, RF12, RF13, RF14, RF15, RF16, RF17, RF18, RF19 e RF20.	
LMSG02	Login ou senha inválidos	RF05, RF10, RF15 e RF20.	
LMSG03	Dados cadastrados com sucesso	RF01, RF06, RF11 e RF16.	
LMSG04	Dados alterados com sucesso	RF03, RF08, RF13 e RF18.	
LMSG05	Nenhum registro foi localizado	RF02, RF07, RF12 e RF17.	

Autor: Schwenck e Renan

3.9 Regra de Negócios

Tabela 18 - regras de negócios

Identificador	Descrição	Requisito Funcional	Observação
RNG01	O sistema deve validar o CPF	RF01, FR06, RF11 e RF16.	O CPF deve ser validado junto à receita federal.
RNG02	A validação do cadastro deve ocorrer após a conclusão de todos os dados inseridos pelo usuário.	RF01, FR06, RF11 e RF16.	
RNG03	Quando usuário efetuar o login, o sistema deve informar qual o tipo de usuário em acesso.	RF05, FR10, RF15 e RF20.	

Autor: Schwenck e Renan

3.10 Atributos

3.10.1 Requisitos Funcionais e Atributos

Tabela 19 - requisitos funcionais

Atributos / Req. Funcionais	UsuCod	UsuLogin	UsuSenha	UsuRecuperar	UsuEmail	IdGerente	VendCod	VendNome	Comissao	CliCod	CliNome	PFPJ	CPFCNPJ	InclusaoDt	Cidade
RF01	X														
RF02		X													
RF03			X												
RF04				X											
RF05					X										
RF06						X									
RF07							X								
RF08								X							
RF09									X						
RF10										X					
RF11											X				
RF12												X			
RF13													X		
RF14														X	
RF15															X

Autor: Schwenck e Renan

4 DEFINIÇÕES FINAIS

A princípio este relatório apresenta considerações sobre o desenvolvimento deste relatório. Entretanto, os objetivos pretendidos, com o intuito de realizar uma análise dos resultados obtidos. Finalmente, Recomenda-se a continuidade e aplicação deste trabalho. Além disso o desenvolvimento deste sistema possibilitou a participação na construção de software em todas as suas fases, desde o levantamento de requisitos até testes, garantindo aplicação da prática do que foi aprendido teoricamente no período acadêmico.
Contudo, um fator importante foi a capacidade de trabalhar em equipe, habilidade muito procurada no mercado de trabalho para qualquer área, mas especialmente na área de TI onde é necessário se comunicar com clientes e usuários, para extrair deles os requisitos necessários.
Portanto o objetivo geral deste relatório é definido pela análise da utilização de sistemas/software de gestão em BANCO DE DADOS E SISTEMA DE VENDAS. No decorrer do estudo deste relatório, a necessidade de integrar várias fontes de dados para poder adicionar o levantamento de requisitos, bem como reduzir o esforço de retrabalhos futuros como na prática de seu desenvolvimento, foram apresentadas melhorias que podem servir como forma de deixar o relatório mais completo.

5 ANEXO

5.1 Comandos Utilizados – Scripts em Linguagem SQL (MySql)

```
select * from usuario;
--ATV 1--
select distinct u.ufsigla as 'Estados onde NÃO há clientes' from uf u left join cliente cli on u.ufsigla = cli.UFSigla where cli.ufsigla is null;

--ATV 2--
```

select distinct cli.CliNome as 'Cliente' from produto prod inner join pedidoitem pitem on prod.ProdCod = pitem.Prodcod inner join pedido ped on pitem.PedSeq = ped.PedSeq inner join cliente cli on cli.Clicod = ped.Clicod where prod.ProdDesc like 'TV%';

--ATV3--
select distinct ge.VendCod as 'codigo', ge.VendNome as 'Vendedor' from vendedor ge inner join gerente g on ge.VendCod inner join vendedor vg on g.IdGerente = vg.IdGerente;

--ATV4--
Select distinct ge.IdGerente as 'Codigo - Vendedor', vg.Vendnome as 'Vendedor' from vendedor ge inner join gerente g on ge.VendCod = g.VenderCod inner join vendedor vg on g.Idgerente = vg.Idgerente order by ge.idgerente;

--ATV5--
select concat('R$ - ', COALESCE(cast(sum(ped.Pedtotal) as decimal(8,2)))) as 'valor total por estado', u.UFsigla as 'Estado' from pedidoitem pitem inner join pedido ped on pitem.PedSeq = ped.PedSeq inner join cliente cli on ped.CliCod = cli.Clicod inner join uf u on cli.UFSigla = u.UFSigla group by u.UFSigla;

--ATV6--
select vend.Vendnome as 'VEndedor', cast(sum(ped.PedTotal) as decimal(8,2)) as 'Total', vend.Meta as 'Valor da meta' from vendedor vend inner join pedido ped on vend.Vendcod = ped.VendCod group by vend.Vendcod order by total ASC;

--ATV7--
select distinct u.UFSigla 'Estado', count((select cli.PFPJ where cli.pfpj = 'f')) as 'Clientes Pessoa Fisica', count((select cli.PFPJ where cli.pfpj = 'j')) as 'Clientes Pessoa Juridica' from cliente cli inner join uf u on cli.UFSigla = u.UFSigla group by u.ufsigla;

--ATV8--
create view prod_maior_menor_valor as select distinct max(ped.PedTotal) as 'pedido com maior valor', min(ped.pedtotal) as 'pedido com menor valor' from pedido ped;
select * from prod_maior_menor_valor;

--ATV9--
select distinct max(ped.PEdTotal) as 'Pedido com maior valor', max((select cli.CliNome where ped.PedTotal = (select max(ped.PedTotal) from pedido ped))) as 'Cliente com Pedido de Maior valor', min(ped.PedTotal) as 'Pedido com menor valor', min((select cli.Clinome where ped.pedtottal = (select min(ped.pedtotal) from pedido ped))) as 'Cliente com pedido de menor valor' from pedido ped inner join cliente cli on ped.clicod = cli.clicod;

--ATv10--
select distinct prod.* from produto prod left join pedidoitem pitem on prod.Prod = pitem.prodcod where pitem.prodcod is null;

--ATV11--
SELECT * FROM Cliente where PFPJ = 'f';

--ATV12--
select * from cliente where CliCod between 'c0005' and 'c0013' order by CliCod desc;

--ATV13--
select * from cliente where PFPJ = 'j' and UFSigla = 'SP';

--ATV14--
select * from cliente where PFPJ <> 'j' and UFSigla <> and VendCod in (20, 70, 80);

--ATV15--
select * from cliente where (PFPJ = 'j' and UFSigla = 'SP') or (PFPJ = 'f' and UFSigla <> 'SP');

--ATV16--
select distinct * from cliente where (PFPJ = 'j' and UFSigla = 'SP') or (PFPJ = 'f' and UFSigla <> 'SP') and (ClidCod between 'c0007' and 'c0017') and (VendCod not in (30, 40, 60, 100));

--ATV17--
select distinct pitem.prodcod as "Código de produto" from pedidoitem pitem where pitem.PedSeq in (1, 10, 20, 30);

```
--ATV18--
SELECT DISTINCT
pitem.prodcod AS "Código",
   pitem.peditemtotal AS total
FROM
   pedidoitem pitem,
   vendedor vend
WHERE
(
pitem.PedSeq <> 1 AND pitem.PedSeq <> 10 AND pitem.PedSeq <> 20 AND pitem.PedSeq <> 30
   ) AND(
      vend.VendCod = 1 OR VendCod = 1 OR vend.VendCod = 40 OR vend.VendCod = 50
   ) AND pitem.PedItemTotal <= 4000
ORDER BY
   total;
SELECT DISTINCT
pitem.prodcod AS "Código",
´pitem.peditemtotal AS total
FROM
   pedidoitem pitem,
   vendedor vend
WHERE
(
pitem.PedSeq <> 1 AND pitem.PedSeq <> 10 AND pitem.PedSeq <> 20 AND pitem,
      PedSeq <> 30
   ) AND(
      vend.VendCod = 1 OR vendCod = 1 OR vend.VendCod = 40 OR vend.VendCod = 50
) AND pitem.PedItemTotal <= 4000
ORDER BY
   total;


--Não sei de onde é isso abaixo

--select distinct max(ped.PedTotal) as 'Pedido com maior valor', max((select cli.CliNome where ped.PedTotal = (select max(ped.PedTotal) from pedido ped))) as 'Cliente com Pedido de Maior valor', min(ped.PedTotal) as 'Pedido com menor valor', min((select cli.Clinome where ped.PedTotal = (select min(ped.PedTotal) from pedido ped))) as 'Cliente com pedido de menor valor' from pedido ped inner join cliente cli on ped.CliCod = cli.CliCod;nnn;

--ATV19--
select distinct prod.prodcod as codigo, prod.proddesc as produto from produto prod, pedidoitem where pitem.PedSeq in (1, 10, 20, 30) and prod.ProdCod = pitem.ProdCod order by produto;

--ATV20--
select distinct prod.prodcod as codigo, prod.proddesc as prouto from produto prod, pedidoitem pitem where pitem.PedSeq not in (1, 10, 20, 30) and prod.ProdCod = pitem.ProdCod and prod.ProdLinha <> 'Elt'
;

--ATV21--
select distinct cli.clicod, clinome from cliente Cli, pedido ped where ped.PedSeq in (1, 10 ,20, 30) and cli.CliCod = ped.cliCod;

--ATV22--
select distinct cli.clicod as Codigo, cli.clinome as Cliente from cliente cli, pedido ped where cli.PFPJ = 'j' and cli.CliCod = ped.CliCod and ped.PedSeq in (1, 10, 20, 30) and cli.Clinome like '%a%' order by cli.Clinome;

--ATV23--
select * from vendedor where Commissao > 0.035;

--ATV24--
select distinct lower (vendnome) as Nome, vend.comissao as Comissao, vend.meta, g.Idgerente as "Id gerente" from vendedor vend, gerente g where vend.Comissao >= 0.035 and vend.Comissao <= 0.090 and g.IdGerente <> 1 and vend.IdGerente = g,IdGerente and vend.VendNome like '%s';
```

--ATV25--
select distinct prod.prodcod, prod.proddesc from produto prod, pedido ped, pedidoitem pitem where VendCod = 20 and ped.PedSeq = pitem.PedSeq and pitem.ProdCod = prod.ProdCod;

--ATV26--
select distinct prod,prodcod, prod.proddesc from produto prod, pedido ped, pedidoitem pitem, gerente g where ped.VendCod 20 and ped.PedSeq = PedSeq and prod.ProdCod = pitem.ProdCod and g.IdGerente = 1 or g.IdGerente = 3;

--ATV27--
select distinct cli.clinome as "Cliente", cli.clicod as "Identificador", u.UFDesc as "Cidade" from cliente cli, uf u, pedido ped where ped.PedSeq in (1, 10, 20, 30) and ped.CliCod = cli.CliCod and cli. UFSigla = u.UFSigla;

--ATV28--
select distinct cli.clicod as codigo, cli.clinome as cliente, prod.proddesc as produto from cliente cli, produto prod, pedido ped, pedidoitem pitem where prod.ProdDesc like 'TV%' and prod.ProdCod = pitem.ProdCod and pitem.PedSeq = ped.PedSeq and ped.CliCod = cli.CliCod order by produto desc;

--ATV29--
select distinct cli.clicod, cli.clinome from cliente cli, produto prod, pedido ped, pedidoitem pitem where prod.ProdLinha not like 'Elt' and prod.ProdCod = pitem.ProdCod and pitem.PedSeq = ped.PedSeq and ped.CliCod = cli.CliCod and prod.ProdDesc not like 'Câmera%' and prod.ProdDesc not like 'Notebook%';

--ATV30--
select distinct prod.prodcod, prod.proddesc, pitem.qtde, pitem.peditempreco from produto prod, pedidoitem pitem, pedido ped, cliente cli, uf u where u.UFSigla = 'RJ' and cli.UFSigla = 'RJ' and prod.ProdCod = pitem.ProdCod and ped.PedSeq = pitem.PedSeq and Cli.CliCod = ped.CliCod and prod.ProdPreco = pitem.PedItemPreco;

--ATV31--
select distinct prod.prodcod as codigo, prod.proddesc as produto, pitem.qtde as quantidade, pitem.peditempreco as preco, uUFSigla as Estado from produto prod, pedido ped, pedidoitem pitem, cliente cli, uf u where u.UFSigla = 'RJ' and cli.UFSigla = 'RJ' and prod.ProdCod = pitem.ProdCod and´ped.PedSeq = pitem.PedSeq and cli.CliCod = ped.CliCod and prod.ProdPreco = pitem.PedItemPreco and pitem.PedItemPreco >= 90 and pitem.PedItemPreco <= 1000;

--ATV32--
select upper(CliNome)from cliente;

--ATV33--
select lower(CliNome)from cliente;

--ATV34--
select * from cliente order by cliente.CliNome ASC;

--ATV35--
select * from cliente order by cliente.CliNome DESC;

5.2 Comandos Utilizados – Insert em Linguagem SQL (MySql)

-- Instrução para criar o Banco de Dados

create database projeto banco arquivo;

-- 1. "passo a passo"
-- Instrução para "ativar" o Banco de Dados onde serão efetuadas as operações abaixo (categoria "DDL" e "DML")
use projeto banco arquivo;

-- 2. "passo a passo"
--
-- Table structure for table `gerente`
--
CREATE TABLE gerente (

```
IdGerente int NOT NULL,
VendCod int NULL,
PRIMARY KEY (IdGerente)
)

-- 3. "passo a passo"
--
-- Dumping data for table `gerente`
--
INSERT INTO gerente VALUES (1,1),(2,10),(3,20);

select * from gerente;

-- 4. "passo a passo"
--
-- Table structure for table `produto`
--
CREATE TABLE produto (
ProdCod varchar(6) NOT NULL,
ProdDesc varchar(50) NULL,
ProdPreco decimal(18,2) NULL,
ProdLinha char(3) NULL,
PRIMARY KEY (ProdCod)
)

-- 5. "passo a passo"
--
-- Dumping data for table `produto`
--
INSERT INTO produto VALUES ('p00001','TV Led 42',1499.99,'Elt'),
('p00002','Notebook',1850.00,'Inf'),
('p00003','Smartphone',999.99,'Tel'),
('p00004','Cabo MiniUsb 5 pinos',3.00,'Inf'),
('p00005','TV Monitor LCD LED 32',1000.00,'Elt'),
('p00006','Adega de Vinhos 28 Garrafas',699.99,'Elt'),
('p00007','iPhone 4',1500.00,'Tel'),
('p00008','Celular Samsung E1195',100.50,'Tel'),
('p00009','Câmera Digital SP810',800.00,'Fot'),
('p00010','Câmera Digital Superzoom Coolpix L810',999.99,'Fot');

select * from produto;

-- 6. "passo a passo"
--
-- Table structure for table `ufsigla`
--
CREATE TABLE uf (
UFSigla char(2) NOT NULL,
UFDesc varchar(50) NULL,
PRIMARY KEY (UFSigla)
)

-- 7. "passo a passo"
--
-- Dumping data for table `ufsigla`
--
INSERT INTO uf VALUES ('AM','Amazonas'),
('BA','Bahia'),
('MG','Minas Gerais'),
('PR','Paraná'),
('RJ','Rio de Janeiro'),
('SC','Santa Catarina'),
('SP','São Paulo');

select * from uf;
```

```
-- 8. "passo a passo"
--
-- Table structure for table `vendedor`
--
CREATE TABLE vendedor (
VendCod int NOT NULL,
VendNome varchar(50) NULL,
Comissao decimal(18,4)  NULL,
Meta decimal(18,2) NULL,
IdGerente int NULL,
CONSTRAINT PK_vendedor PRIMARY KEY (VendCod),
CONSTRAINT FK_gerente_idgerente FOREIGN KEY (IdGerente)
REFERENCES gerente (IdGerente)
)

-- 9. "passo a passo"
--
-- Dumping data for table `vendedor`
--
INSERT INTO vendedor VALUES (1,'Adhemar Thomaz',0.0700,1500.00,1),
(10,'AMANDA DE SOUZA MUREBE',0.0500,1000.00,2),
(20,'Daniel dos Santos',0.0450,500.00,3),
(30,'Edmo Bernardes',0.0350,2500.00,1),
(40,'IORRAN MARCOLINO DE CASTRO',0.0700,1500.00,2),
(50,'JULIO CESAR PAIVA RIBEIRO',0.0600,1350.00,3),
(60,'GUSTAVO FERREIRA VIEIRA',0.0300,800.00,1),
(70,'MARCELO THIMOTEO DOS SANTOS',0.0650,1800.00,2),
(80,'Leonardo de Mello',0.0200,2500.00,3),
(90,'Marcos Vinicius',0.0450,1500.00,1),
(100,'WELLINGTON DE FREITAS DUARTE',0.0300,1500.00,2);

select * from vendedor;

-- 10. "passo a passo"
--
-- Table structure for table `cliente`
--
CREATE TABLE cliente (
CliCod varchar(5) NOT NULL,
CliNome varchar(100) NULL,
PFPJ char(1) NULL,
CPFCNPJ varchar(18) NULL,
InclusaoDt datetime NULL,
Cidade varchar(50) NULL,
VendCod int NULL,
UFSigla char(2) NULL,
CONSTRAINT PK_cliente PRIMARY KEY (CliCod),
CONSTRAINT FK_vendedor_vendcod FOREIGN KEY (VendCod)
REFERENCES vendedor (VendCod)
)

-- 11. "passo a passo"
--
-- Dumping data for table `cliente`
--
INSERT INTO cliente VALUES ('c0001','Adhemar Thomaz','f','251.760.080-50','2019-11-14 00:15:08','Rio de Janeiro',1,'RJ'),
('c0002','Petrobras','j','91.364.862/0001-59','2019-11-14 00:15:10','Rio de Janeiro',1,'RJ'),
('c0003','MARCOS MENDES VIEIRA DA SILVA','f','299.010.811-49','2019-11-14 00:15:11','Campinas',10,'SP'),
('c0004','Vale','j','72.538.175/0001-68','2019-11-14 00:15:12','Campinas',10,'SP'),
('c0005','MARCOS VINICIUS RODRIGUES MELO','f','362.231.715-95','2019-11-14 00:15:13','Belo Horizonte',20,'MG'),
('c0006','Pão de Açúcar','j','34.372.585/0001-92','2019-11-14 00:15:14','Belo Horizonte',20,'MG'),
('c0007','MORVAN MARQUES COUTINHO','f','776.676.175-03','2019-11-14 00:15:15','Manaus',30,'AM'),
('c0008','Gerdau','j','78.460.134/0001-82','2019-11-14 00:15:16','Manaus',30,'AM'),
```

```
('c0009','MURILLO RODRIGUES BORGES','f','183.406.506-29','2019-11-14 00:15:17','Salvador',40,'BA'),
('c0010','Petrobras','j','91.364.862/0001-59','2019-11-14 00:15:18','Santo Amaro',40,'BA'),
('c0011','THIAGO DIAS GEDDES','f','127.788.172-39','2019-11-14 00:15:19','Foz do Iguaçu',50,'PR'),
('c0012','Vale','j','72.538.175/0001-68','2019-11-14 00:15:20','Foz do Iguaçu',50,'PR'),
('c0013','VINICIUS FERNANDES CUNHA','f','487.295.554-42','2019-11-14 00:15:21','Uberaba',60,'MG'),
('c0014','Pão de Açúcar','j','34.372.585/0001-92','2019-11-14 00:15:22','Uberaba',60,'MG'),
('c0015','MARCELO DOS SANTOS','f','187.752.263-59','2019-11-14 00:15:23','Manaus',70,'AM'),
('c0016','Gerdau','j','78.460.134/0001-82','2019-11-14 00:15:24','Manaus',70,'AM'),
('c0017','Leonardo de Mello','f','233.616.378-05','2019-11-14 00:15:25','Rio de Janeiro',80,'RJ'),
('c0018','Petrobras','j','91.364.862/0001-59','2019-11-14 00:15:26','Rio de Janeiro',80,'RJ'),
('c0019','Marcos Vinicius','f','865.749.635-67','2019-11-14 00:15:27','São Paulo',90,'SP'),
('c0020','Vale','j','72.538.175/0001-68','2019-11-14 00:15:28','Santos',90,'SP'),
('c0021','Murillo Rodrigues','f','068.519.887-12','2019-11-14 00:15:29','Juiz de Fora',100,'MG'),
('c0022','Pão de Açúcar','j','34.372.585/0001-92','2019-11-14 00:15:32','Juiz de Fora',100,'MG');

select * from cliente;

-- 12. "passo a passo"
--
-- Table structure for table `pedido`
--
CREATE TABLE pedido (
PedSeq int NOT NULL,
CliCod varchar(5) NULL,
PedDt timestamp NULL,
VendCod int NULL,
PedTotal decimal(18,2) NULL,
CONSTRAINT PK_Pedido PRIMARY KEY (PedSeq),
CONSTRAINT FKCliente_clicod FOREIGN KEY (CliCod) REFERENCES cliente (CliCod),
CONSTRAINT FKVendedor_vendcod FOREIGN KEY (VendCod) REFERENCES vendedor (VendCod)
)

-- 13. "passo a passo"
--
-- Dumping data for table `cliente`
--

INSERT INTO pedido VALUES (1,'c0001','2019-11-01 00:00:00',1,2499.98),
(2,'c0001','2019-11-01 00:00:00',1,5300.00),
(3,'c0003','2019-11-01 00:00:00',10,2200.98),
(4,'c0002','2019-11-01 00:00:00',1,1600.50),
(5,'c0002','2019-11-01 00:00:00',1,5099.97),
(6,'c0003','2019-11-01 00:00:00',10,1699.99),
(7,'c0005','2019-11-01 00:00:00',20,10000.00),
(8,'c0005','2019-11-01 00:00:00',20,8999.95),
(9,'c0006','2019-11-01 00:00:00',20,17099.94),
(10,'c0006','2019-11-01 00:00:00',20,15399.86),
(11,'c0008','2019-11-01 00:00:00',30,2499.98),
(12,'c0009','2019-11-01 00:00:00',40,5300.00),
(13,'c0010','2019-11-01 00:00:00',40,2200.98),
(14,'c0010','2019-11-01 00:00:00',40,1600.50),
(15,'c0011','2019-11-01 00:00:00',50,5099.97),
(20,'c0015','2019-11-01 00:00:00',70,15399.86),
(21,'c0014','2019-11-01 00:00:00',60,1499.99),
(22,'c0015','2019-11-01 00:00:00',70,3700.00),
(23,'c0014','2019-11-01 00:00:00',60,1999.98),
(24,'c0016','2019-11-01 00:00:00',70,100.50),
(25,'c0017','2019-11-01 00:00:00',80,3000.00),
(26,'c0017','2019-11-01 00:00:00',80,699.99),
(27,'c0018','2019-11-01 00:00:00',80,6000.00),
(28,'c0019','2019-11-01 00:00:00',90,4000.00),
(29,'c0020','2019-11-01 00:00:00',90,5999.94),
(30,'c0021','2019-11-01 00:00:00',100,10499.93),
(31,'c0011','2019-11-01 00:00:00',50,1499.99),
(32,'c0021','2019-11-01 00:00:00',100,3700.00),
(33,'c0010','2019-11-01 00:00:00',40,1999.98),
```

```
(34,'c0001','2019-11-01 00:00:00',1,100.50),
(35,'c0020','2019-11-01 00:00:00',90,3000.00),
(36,'c0001','2019-11-01 00:00:00',1,699.99),
(37,'c0007','2019-11-01 00:00:00',30,NULL),
(38,'c0003','2019-11-01 00:00:00',10,NULL),
(39,'c0004','2019-11-01 00:00:00',10,NULL),
(40,'c0005','2019-11-01 00:00:00',20,NULL);

select * from pedido;

-- 14. "passo a passo"
--
-- Table structure for table `pedidoitem`
--
CREATE TABLE pedidoitem (
PedItemSeq int NOT NULL,
PedSeq int NULL,
ProdCod varchar(6) NULL,
Qtde int NULL,
PedItemPreco decimal(18,2) NULL,
PedItemTotal decimal(18,2) NULL,
CONSTRAINT PK_pedidoitem PRIMARY KEY (PedItemSeq),
CONSTRAINT FK_produto_prodcod FOREIGN KEY (ProdCod)
REFERENCES produto (ProdCod)
)
ALTER TABLE pedidoitem ADD CONSTRAINT FK_pedido_pedseq FOREIGN KEY (PedSeq)
REFERENCES pedido (PedSeq)

-- 15. "Pressione CTRL + Enter"
--
-- Dumping data for table `pedidoitem`
--
INSERT INTO pedidoitem VALUES (1,1,'p00001',1,1499.99,1499.99),
(2,2,'p00002',2,1850.00,3700.00),
(3,3,'p00003',2,999.99,1999.98),
(4,4,'p00008',1,100.50,100.50),
(5,5,'p00005',3,1000.00,3000.00),
(6,6,'p00006',1,699.99,699.99),
(7,7,'p00007',4,1500.00,6000.00),
(8,8,'p00009',5,800.00,4000.00),
(9,9,'p00010',6,999.99,5999.94),
(10,10,'p00001',7,1499.99,10499.93),
(11,11,'p00001',1,1499.99,1499.99),
(12,12,'p00002',2,1850.00,3700.00),
(13,13,'p00003',2,999.99,1999.98),
(14,14,'p00008',1,100.50,100.50),
(15,15,'p00005',3,1000.00,3000.00),
(16,16,'p00006',1,699.99,699.99),
(17,17,'p00007',4,1500.00,6000.00),
(18,18,'p00009',5,800.00,4000.00),
(19,19,'p00010',6,999.99,5999.94),
(20,20,'p00001',7,1499.99,10499.93),
(21,21,'p00001',1,1499.99,1499.99),
(22,22,'p00002',2,1850.00,3700.00),
(23,23,'p00003',2,999.99,1999.98),
(24,24,'p00008',1,100.50,100.50),
(25,25,'p00005',3,1000.00,3000.00),
(26,26,'p00006',1,699.99,699.99),
(27,27,'p00007',4,1500.00,6000.00),
(28,28,'p00009',5,800.00,4000.00),
(29,29,'p00010',6,999.99,5999.94),
(30,30,'p00001',7,1499.99,10499.93),
(31,31,'p00001',1,1499.99,1499.99),
(32,32,'p00002',2,1850.00,3700.00),
(33,33,'p00003',2,999.99,1999.98),
(34,34,'p00008',1,100.50,100.50),
```

```
(35,35,'p00005',3,1000.00,3000.00),
(36,36,'p00006',1,699.99,699.99),
(37,11,'p00010',1,999.99,999.99),
(38,12,'p00009',2,800.00,1600.00),
(39,13,'p00008',2,100.50,201.00),
(40,14,'p00007',1,1500.00,1500.00),
(41,15,'p00006',3,699.99,2099.97),
(42,16,'p00005',1,1000.00,1000.00),
(43,17,'p00005',4,1000.00,4000.00),
(44,18,'p00003',5,999.99,4999.95),
(45,19,'p00002',6,1850.00,11100.00),
(46,20,'p00006',7,699.99,4899.93),
(47,1,'p00010',1,999.99,999.99),
(48,2,'p00009',2,800.00,1600.00),
(49,3,'p00008',2,100.50,201.00),
(50,4,'p00007',1,1500.00,1500.00),
(51,5,'p00006',3,699.99,2099.97),
(52,6,'p00005',1,1000.00,1000.00),
(53,7,'p00005',4,1000.00,4000.00),
(54,8,'p00003',5,999.99,4999.95),
(55,9,'p00002',6,1850.00,11100.00),
(56,10,'p00006',7,699.99,4899.93);

select * from pedidoitem;

-- 16. "passo a passo"
--
-- Table structure for table `pedidoitem`
--
CREATE TABLE usuario (
UsuCod INT NOT NULL,
UsuLogin VARCHAR (150) NOT NULL,
UsuSenha VARCHAR (200) NOT NULL,
UsuRecupera VARCHAR (200) NOT NULL,
UsuEmail VARCHAR (50) NOT NULL,
CliCod VARCHAR (5) NOT NULL,
VendCod INT NULL,
IdGerente INT NULL,
CONSTRAINT PK_usuario PRIMARY KEY (Usucod),
CONSTRAINT FKClienteCliCod FOREIGN KEY (CliCod) REFERENCES cliente (CliCod),
CONSTRAINT FKVendedorVendCod FOREIGN KEY (VendCod) REFERENCES vendedor (VendCod),
CONSTRAINT FKGerenteIdGerente FOREIGN KEY (IdGerente) REFERENCES gerente (IdGerente));



-- 17. "Pressione CTRL + Enter"
--
-- Dumping data for table `pedidoitem`
--
INSERT INTO usuario VALUES
(1,'Adhemar','123','adhemar@usuario.com','adhemar@teste.com','c0001','1','1'),
(2,'Petrobas','123','petrobas@usuario.com','petrobas@teste.com','c0002','1','1'),
(3,'Marcos','123','marcos@usuario.com','marcos@teste.com','c0003','10','2'),
(4,'Vale','123','vale@usuario.com','vale@teste.com','c004','1','1'),
(5,'Marcos','123','marcos@usuario.com','marcos@teste.com','c0005','20','3'),
(6,'Pão de Açucar','123','paodeacucar@usuario.com','paodeacaucar@teste.com','c0006','20','3'),
(7,'Gerdau','123','gerdau@usuario.com','gerdau@teste.com','c0008','30','1'),
(8,'Murillo','123','murilo@usuario.com','murilo@teste.com','c0009','40','2'),
(9,'Petrobas','123','petrobas@usuario.com','petrobras@teste.com','c0010','40','2'),
(10,'Thiago','123','thiago@usuario.com','thiago@teste.com','c0011','50','3'),
(11,'Pão de açucar','123','paodeacucar@usuario.com','paodeacucar@teste.com','c0014','60','1'),
(12,'Marcelo','123','marcelo@usuario.com','marcelo@teste.com','c0015','70','2'),
(13,'Gerdau','123','gerdau@usuario.com','gerdau@teste.com','c0016','70','2'),
(14,'Leandro','123','leandro@usuario.com','leandro@teste.com','c0017','80','3'),
(15,'Petrobras','123','petrobras@usuario.com','pretrobas@teste.com','c0018','80','3'),
(16,'Marcos','123','marcos@usuario.com','marcos@teste.com','c0019','90','1'),
```

```
(17,'Vale','123','vale@usuario.com','vale@teste.com','c0020','90','1');
```

5.3 Comandos Utilizados – Linguagem em PHP

```
<?php
$minhaVar = "Relatario tecnico em sistema de vendas";
echo($minhaVar. "<BR>"); //Nome do projeto

$minhaVar = "Aluno 1";
echo($minhaVar. "<BR>"); //nome do aluno 1

$minhaVar = "Aluno 2";
echo($minhaVar. "<BR>"); //nome do aluno 2

$minhaVar = "Aluno 3";
echo($minhaVar. "<BR>"); //nome do aluno 3

        ?>
```

```
<html>
<body>
<?php

$cidade = "Natal";
$estado = "RN";
$idade = 400;
$frase_capital = "A cidade de $cidade é a  capital do $estado";
$frase_idade = "$cidade tem mais de $idade anos";
echo "<h3>$frase_capital </h3>";
echo "<h4>$frase_idade </h4>";
?>
</body>
</hmtl>

<html>
<body>
```

```
<?php
//Funçao usada para definir fuso horario padrao
date_default_timezone_set('America/Los_Angeles');

//Manipulando HTML e PHP
$data_hoje = date ("d/m/Y", time());
?>

<p align="center"> Hoje é dia <?php echo $data_hoje ; ?></p>

</body>
</hmtl>
```

```
<?php
/*Teste de tipos de dados no script em linguagem em php:
Variavel: STRING, OPERADOR LOGICO E BOOLEAN
*/
$minhaVar = "Texto"; //string
echo($minhaVar."<BR>"); //Resultado: Texto

$minhaVar = TRUE; //Boolean - verdadeiro
echo($minhaVar."<BR>"); //Resultado: 1

$minhaVar = FALSE; //Boolean - falso
```

```
echo($minhaVar."<BR>"); //Resultado: <vazio>

$$minhaVar = 5.22; //valor em decimal
echo($$minhaVar."<BR>"); //resultado: 5.22

$$minhaVar - 1234; // numero inteiro positivo
echo($$minhaVar."<BR>"); //resultado: 1234

$$minhaVar = -1234; //numero inteiro negativo
echo($$minhaVar."<BR>"); //resultado: -1234

$$minhaVar = 01234; //numero decimal
echo($$minhaVar."<BR>"); // resultado: 668

$$minhaVar = 0x1A; // numero hexadecimal (equivalente a 26 em decimal)
echo($$minhaVar."<BR>"); //resultado: 26
	?>
```

```
<?php
if ($_POST) {
echo '<pre>';
echo htmlspecialchars(print_r($_POST, true));
echo '</pre>';
}
?>

<from action="" methop="post">
Nome: <input type="text" name="personal[name]" /><br />
Email: <input type="text" name="personal[email]" /><br />
Bebida: <br />
<select multiple name="bebida[]">
	<option value="Água">Água</option>
	<option  value="Suco">Suco</option>
	<option value="Vitaminada">Vitamimada</option>
</select><br />;
<input type="submit" value="Enviar dados!" />
</form>
```

```
<?php
class Produto{ #declaração de classe

#declaração de atributos
public $descricao;
public $estoque;
public $preco;

public function aumentarEstoque($unidades)#declaração de métodos
{
	if(is_numeric($unidades)AND $unidades >=0){#verificar se o valor passado é numérico e se é
maior ou igual a zero
		$this->estoque += $unidades; #aumenta a quantidade de estoque usando o valor
passado

	}
}

public function diminuirEstoque($unidades)
{
	if(is_numeric($unidades)AND $unidades >=0){#dimunuir a quantidade de estoque usando o valor
passsado}
		$this->estoque -=$unidades;
```

```
        }
}

public function reajustarPreco($percentual)
{

        if(is_numeric($percentual)AND $percentual >= 0){
                $this ->preco *= (1 + ($percentual)/100);
        }
}
}
$p1 = new Produto;
$p1 ->descricao = 'CHOCOLATE';
$p1 ->estoque = 10;
$p1 ->preco = 8;

print "O estoque de {$p1->descricao} é {$p1->estoque}<br>";
print "O preco de {$p1->descricao} é {$p1->preco}<br>";

$p1->aumentarEstoque(10);#Enviar o parâmentros para o método Estoque
$p1->diminuirEstoque(5);
$p1->reajustarPreco(50);

print "O estoque de {$p1->descricao} é {$p1->estoque}<br>";
print "O preco de {$p1->descricao} é {$p1->preco}<br>"
?>
```

```
<?php
function linha($semana)
{
        echo "<tr>";
        for ($i = 0; $i <= 6; $i++){
                if (isset($semana[$i])) {
                        echo "<td>{$semana[$i]}</td>";
                } else {
                        echo "<td></td>";
                }
        }
        echo "</tr>";
}

function calendario()
{
        $dia = 1;
        $semana = array();
        while ($dia <= 31) {
                array_push($semana, $dia);

                if (count($semana) == 7) {
                        linha ($semana);
                        $semana = array();
                }

                $dia++;

        }
        linha($semana);

}
?>
<table border="1">
</tr>
        <th>Dom</th>
```

```
		<th>Seg</th>
		<th>Ter</th>
		<th>Qua</th>
		<th>Qui</th>
		<th>Sex</th>
		<th>Sab</th>
</tr>
<?php calendario(); ?>
</table>
```

```
<?php
//Variaveis de conexão para base de dados
$host = "localhost";
$username = "root";
$passwd = "";
$dbname = "projetobancoarquivo"; //Nome da base de dados

$db = new mysqli($host, $username, $passwd);

if($db->connect_error){	//verificação a conexão
		die('Erro('.$db->connect_errno.')'.$db->connect_error);
}else{
		$sql = "CREATE DATABASE ".$dbname;
		if($db->query($sql)){
				echo "Base de dados criada com sucesso";
			}
			$db->close();
		}
?>
```

```
<?php
//Variaveis de conexão para base de dados
$host = "localhost";
$username = "root";
$passwd = "";
$dbname = "projetobancoarquivo"; //Nome da base de dados

$db = new mysqli($host, $username, $passwd, $dbname);

if($db->connect_error){	//verificação a conexão
		die('Erro('.$db->connect_errno.')'.$db->connect_error);
}else{
		$sql1 = "INSERT INTO gerente VALUES (1,1), (2,10), (3,20)";

		if($db->query($sql1)){
				echo "Dados da tabela gerente inseridos com sucesso";
			}
			$db->close();
		}
?>
```

```
<?php
//Variaveis de conexão para base de dados
$host = "localhost";
$username = "root";
$passwd = "";
$dbname = "projetobancoarquivo"; //Nome da base de dados

$db = new mysqli($host, $username, $passwd, $dbname);
```

```
if($db->connect_error){      //verificação a conexão
        die('Erro('.$db->connect_errno.')'.$db->connect_error);
}else{
        $sql = "CREATE TABLE gerente(IdGerente int not null, VendCod int not null, PRIMARY
KEY(IdGerente))";

        if($db->query($sql)){
                        echo "Tabela criada com sucesso";
                }
                $db->close();
        }
?>
```

```
<?php
//Variaveis de conexão para base de dados
$host = "localhost";
$username = "root";
$passwd = "";
$dbname = "projetobancoarquivo"; //Nome da base de dados

$db = new mysqli($host, $username, $passwd, $dbname);

if($db->connect_error){      //verificação a conexão
        die('Erro('.$db->connect_errno.')'.$db->connect_error);
}else{
        $sql = "CREATE TABLE produto (ProdCod varchar(6)not null, ProdDesc varchar(50)NULL,
ProdPreco decimal(18,2)NULL, ProdLinha char(3)NULL, PRIMARY KEY (ProdCod))";

        if($db->query($sql)){
                        echo "Tabela criada com sucesso";
                }
                $db->close();
        }
?>
```

```
<?php
//Variaveis de conexão para base de dados
$host = "localhost";
$username = "root";
$passwd = "";
$dbname = "projetobancoarquivo"; //Nome da base de dados

$db = new mysqli($host, $username, $passwd, $dbname);

if($db->connect_error){      //verificação a conexão
        die('Erro('.$db->connect_errno.')'.$db->connect_error);
}else{
        $sql1 = "INSERT INTO produto VALUES ('p00001','TV Led 42',1499.99,'Elt'),
                                                ('p00002','Notebook',1850.00,'Inf'),
                ('p00003','Smartphone',999.99,'Tel'),
('p00004','Cabo MiniUsb 5 pinos',3.00,'Inf'),
('p00005','TV Monitor LCD LED 32',1000.00,'Elt'),
('p00006','Adega de Vinhos 28 Garrafas',699.99,'Elt'),
                ('p00007','iPhone 4',1500.00,'Tel'),
                ('p00008','Celular Samsung E1195',100.50,'Tel'),
                ('p00009','Câmera Digital SP810',800.00,'Fot'),
                ('p00010','Câmera Digital Superzoom Coolpix L810',999.99,'Fot')";

        if($db->query($sql1)){
                        echo "Dados da tabela gerente inseridos com sucesso";
                }
                $db->close();
```

```
        }
?>
```

```
<?php
//Variaveis de conexão para base de dados
$host = "localhost";
$username = "root";
$passwd = "";
$dbname = "projetobancoarquivo"; //Nome da base de dados

$db = new mysqli($host, $username, $passwd, $dbname);

if($db->connect_error){      //verificação a conexão
        die('Erro('.$db->connect_errno.')'.$db->connect_error);
}else{
        $sql = "CREATE TABLE uf (
                        UFSigla char(2) NOT NULL,
                        UFDesc varchar(50) NULL,
                        PRIMARY KEY (UFSigla))";

        if($db->query($sql)){
                        echo "Tabela criada com sucesso";
                }
                $db->close();
        }
?>
```

```
<?php
//Variaveis de conexão para base de dados
$host = "localhost";
$username = "root";
$passwd = "";
$dbname = "projetobancoarquivo"; //Nome da base de dados

$db = new mysqli($host, $username, $passwd, $dbname);

if($db->connect_error){      //verificação a conexão
        die('Erro('.$db->connect_errno.')'.$db->connect_error);
}else{
        $sql1 = "INSERT INTO uf VALUES ('AM','Amazonas'),
                                                        ('BA','Bahia'),
                                        ('MG','Minas Gerais'),
                                        ('PR','Paraná'),
                                                        ('RJ','Rio de Janeiro'),
                                        ('SC','Santa Catarina'),
                                        ('SP','São Paulo');";

        if($db->query($sql1)){
                        echo "Dados da tabela gerente inseridos com sucesso";
                }
                $db->close();
        }
?>
```

```
<?php
//Variaveis de conexão para base de dados
$host = "localhost";
$username = "root";
$passwd = "";
```

```
$dbname = "projetobancoarquivo"; //Nome da base de dados

$db = new mysqli($host, $username, $passwd, $dbname);

if($db->connect_error){      //verificação a conexão
        die('Erro('.$db->connect_errno.')'.$db->connect_error);
}else{
        $sql = "CREATE TABLE vendedor (
                                VendCod int NOT NULL,
                                VendNome varchar(50) NULL,
                                Comissao decimal(18,4)  NULL,
                                Meta decimal(18,2) NULL,
                                IdGerente int NULL,
                                CONSTRAINT PK_vendedor PRIMARY KEY (VendCod),
                                CONSTRAINT FK_gerente_idgerente FOREIGN KEY (IdGerente)
                                REFERENCES gerente (IdGerente)
                                )";

        if($db->query($sql)){
                                echo "Tabela criada com sucesso";
                        }
                        $db->close();
        }
?>
```

```
<?php
//Variaveis de conexão para base de dados
$host = "localhost";
$username = "root";
$passwd = "";
$dbname = "projetobancoarquivo"; //Nome da base de dados

$db = new mysqli($host, $username, $passwd, $dbname);

if($db->connect_error){      //verificação a conexão
        die('Erro('.$db->connect_errno.')'.$db->connect_error);
}else{
        $sql1 = "INSERT INTO vendedor VALUES (1,'Adhemar Thomaz',0.0700,1500.00,1),
                                (10,'AMANDA DE SOUZA
MUREBE',0.0500,1000.00,2),
                (20,'Daniel dos Santos',0.0450,500.00,3),
                (30,'Edmo Bernardes',0.0350,2500.00,1),
                (40,'IORRAN MARCOLINO DE CASTRO',0.0700,1500.00,2),
                (50,'JULIO CESAR PAIVA RIBEIRO',0.0600,1350.00,3),
                (60,'GUSTAVO FERREIRA VIEIRA',0.0300,800.00,1),
                (70,'MARCELO THIMOTEO DOS SANTOS',0.0650,1800.00,2),
                (80,'Leonardo de Mello',0.0200,2500.00,3),
                (90,'Marcos Vinicius',0.0450,1500.00,1),
                (100,'WELLINGTON DE FREITAS DUARTE',0.0300,1500.00,2);";

        if($db->query($sql1)){
                                echo "Dados da tabela gerente inseridos com sucesso";
                        }
                        $db->close();
        }
?>
```

```
<?php
//Variaveis de conexão para base de dados
$host = "localhost";
$username = "root";
$passwd = "";
```

```
$dbname = "projetobancoarquivo"; //Nome da base de dados

$db = new mysqli($host, $username, $passwd, $dbname);

if($db->connect_error){      //verificação a conexão
        die('Erro('.$db->connect_errno.')'.$db->connect_error);
}else{
        $sql = "CREATE TABLE cliente (
                                CliCod varchar(5) NOT NULL,
                                CliNome varchar(100) NULL,
                                PFPJ char(1) NULL,
                                CPFCNPJ varchar(18) NULL,
                                InclusaoDt datetime NULL,
                                Cidade varchar(50) NULL,
                                VendCod int NULL,
                                UFSigla char(2) NULL,
                                CONSTRAINT PK_cliente PRIMARY KEY (CliCod),
                                CONSTRAINT FK_vendedor_vendcod FOREIGN KEY (VendCod)
                              REFERENCES vendedor (VendCod))";

        if($db->query($sql)){
                              echo "Tabela criada com sucesso";
                }
                $db->close();
        }
?>
```

```
<?php
//Variaveis de conexão para base de dados
$host = "localhost";
$username = "root";
$passwd = "";
$dbname = "projetobancoarquivo"; //Nome da base de dados

$db = new mysqli($host, $username, $passwd, $dbname);

if($db->connect_error){      //verificação a conexão
        die('Erro('.$db->connect_errno.')'.$db->connect_error);
}else{
        $sql1 = "INSERT INTO cliente VALUES ('c0001','Adhemar Thomaz','f','251.760.080-50','2019-11-
14 00:15:08','Rio de Janeiro',1,'RJ'),
                                                ('c0002','Petrobras','j','91.364.862/0001-59','2019-
11-14 00:15:10','Rio de Janeiro',1,'RJ'),
                ('c0003','MARCOS MENDES VIEIRA DA SILVA','f','299.010.811-49','2019-11-14
00:15:11','Campinas',10,'SP'),
                ('c0004','Vale','j','72.538.175/0001-68','2019-11-14 00:15:12','Campinas',10,'SP'),
                ('c0005','MARCOS VINICIUS RODRIGUES MELO','f','362.231.715-95','2019-11-14
00:15:13','Belo Horizonte',20,'MG'),
                ('c0006','Pão de Açúcar','j','34.372.585/0001-92','2019-11-14 00:15:14','Belo
Horizonte',20,'MG'),
                ('c0007','MORVAN MARQUES COUTINHO','f','776.676.175-03','2019-11-14
00:15:15','Manaus',30,'AM'),
('c0008','Gerdau','j','78.460.134/0001-82','2019-11-14 00:15:16','Manaus',30,'AM'),
('c0009','MURILLO RODRIGUES BORGES','f','183.406.506-29','2019-11-14 00:15:17','Salvador',40,'BA'),
                ('c0010','Petrobras','j','91.364.862/0001-59','2019-11-14 00:15:18','Santo
Amaro',40,'BA'),
                ('c0011','THIAGO DIAS GEDDES','f','127.788.172-39','2019-11-14 00:15:19','Foz do
Iguaçu',50,'PR'),
                ('c0012','Vale','j','72.538.175/0001-68','2019-11-14 00:15:20','Foz do Iguaçu',50,'PR'),
                ('c0013','VINICIUS FERNANDES CUNHA','f','487.295.554-42','2019-11-14
00:15:21','Uberaba',60,'MG'),
                ('c0014','Pão de Açúcar','j','34.372.585/0001-92','2019-11-14
00:15:22','Uberaba',60,'MG'),
```

```
('c0015','MARCELO DOS SANTOS','f','187.752.263-59','2019-11-14 00:15:23','Manaus',70,'AM'),
('c0016','Gerdau','j','78.460.134/0001-82','2019-11-14 00:15:24','Manaus',70,'AM'),
('c0017','Leonardo de Mello','f','233.616.378-05','2019-11-14 00:15:25','Rio de Janeiro',80,'RJ'),
('c0018','Petrobras','j','91.364.862/0001-59','2019-11-14 00:15:26','Rio de Janeiro',80,'RJ'),
('c0019','Marcos Vinicius','f','865.749.635-67','2019-11-14 00:15:27','São Paulo',90,'SP'),
('c0020','Vale','j','72.538.175/0001-68','2019-11-14 00:15:28','Santos',90,'SP'),
('c0021','Murillo Rodrigues','f','068.519.887-12','2019-11-14 00:15:29','Juiz de Fora',100,'MG'),
('c0022','Pão de Açúcar','j','34.372.585/0001-92','2019-11-14 00:15:32','Juiz de Fora',100,'MG');";

	if($db->query($sql1)){
		echo "Dados da tabela gerente inseridos com sucesso";
	}
	$db->close();
	}
?>
```

```
<?php
//Variaveis de conexão para base de dados
$host = "localhost";
$username = "root";
$passwd = "";
$dbname = "projetobancoarquivo"; //Nome da base de dados

$db = new mysqli($host, $username, $passwd, $dbname);

if($db->connect_error){	//verificação a conexão
	die('Erro('.$db->connect_errno.')'.$db->connect_error);
}else{
	$sql = "CREATE TABLE pedido (
		PedSeq int NOT NULL,
		CliCod varchar(5) NULL,
		PedDt timestamp NULL,
		VendCod int NULL,
		PedTotal decimal(18,2) NULL,
		CONSTRAINT PK_Pedido PRIMARY KEY (PedSeq),
		CONSTRAINT FKCliente_clicod FOREIGN KEY (CliCod) REFERENCES cliente (CliCod),
		CONSTRAINT FKVendedor_vendcod FOREIGN KEY (VendCod) REFERENCES vendedor (VendCod))";

	if($db->query($sql)){
		echo "Tabela criada com sucesso";
	}
	$db->close();
	}
?>
```

```
<?php
//Variaveis de conexão para base de dados
$host = "localhost";
$username = "root";
$passwd = "";
$dbname = "projetobancoarquivo"; //Nome da base de dados

$db = new mysqli($host, $username, $passwd, $dbname);
```

```
if($db->connect_error){      //verificação a conexão
        die('Erro('.$db->connect_errno.')'.$db->connect_error);
}else{
        $sql1 = "INSERT INTO pedido VALUES (1,'c0001','2019-11-01 00:00:00',1,2499.98),
                (2,'c0001','2019-11-01 00:00:00',1,5300.00),
                (3,'c0003','2019-11-01 00:00:00',10,2200.98),
                (4,'c0002','2019-11-01 00:00:00',1,1600.50),
                (5,'c0002','2019-11-01 00:00:00',1,5099.97),
                (6,'c0003','2019-11-01 00:00:00',10,1699.99),
                (7,'c0005','2019-11-01 00:00:00',20,10000.00),
                (8,'c0005','2019-11-01 00:00:00',20,8999.95),
                (9,'c0006','2019-11-01 00:00:00',20,17099.94),
                (10,'c0006','2019-11-01 00:00:00',20,15399.86),
                (11,'c0008','2019-11-01 00:00:00',30,2499.98),
                (12,'c0009','2019-11-01 00:00:00',40,5300.00),
                (13,'c0010','2019-11-01 00:00:00',40,2200.98),
                (14,'c0010','2019-11-01 00:00:00',40,1600.50),
                (15,'c0011','2019-11-01 00:00:00',50,5099.97),
                (20,'c0015','2019-11-01 00:00:00',70,15399.86),
                (21,'c0014','2019-11-01 00:00:00',60,1499.99),
                (22,'c0015','2019-11-01 00:00:00',70,3700.00),
                (23,'c0014','2019-11-01 00:00:00',60,1999.98),
                (24,'c0016','2019-11-01 00:00:00',70,100.50),
                (25,'c0017','2019-11-01 00:00:00',80,3000.00),
                (26,'c0017','2019-11-01 00:00:00',80,699.99),
                (27,'c0018','2019-11-01 00:00:00',80,6000.00),
                (28,'c0019','2019-11-01 00:00:00',90,4000.00),
                (29,'c0020','2019-11-01 00:00:00',90,5999.94),
                (30,'c0021','2019-11-01 00:00:00',100,10499.93),
                (31,'c0011','2019-11-01 00:00:00',50,1499.99),
                (32,'c0021','2019-11-01 00:00:00',100,3700.00),
                (33,'c0010','2019-11-01 00:00:00',40,1999.98),
                (34,'c0001','2019-11-01 00:00:00',1,100.50),
                (35,'c0020','2019-11-01 00:00:00',90,3000.00),
                (36,'c0001','2019-11-01 00:00:00',1,699.99),
                (37,'c0007','2019-11-01 00:00:00',30,NULL),
                (38,'c0003','2019-11-01 00:00:00',10,NULL),
                (39,'c0004','2019-11-01 00:00:00',10,NULL),
                (40,'c0005','2019-11-01 00:00:00',20,NULL);";

        if($db->query($sql1)){
                        echo "Dados da tabela gerente inseridos com sucesso";
                }
                $db->close();
        }
?>
```

```
<?php
//Variaveis de conexão para base de dados
$host = "localhost";
$username = "root";
$passwd = "";
$dbname = "projetobancoarquivo"; //Nome da base de dados

$db = new mysqli($host, $username, $passwd, $dbname);

if($db->connect_error){      //verificação a conexão
        die('Erro('.$db->connect_errno.')'.$db->connect_error);
}else{
        $sql = "CREATE TABLE pedidoitem (
                        PedItemSeq int NOT NULL,
                        PedSeq int NULL,
                        ProdCod varchar(6) NULL,
```

```
                                Qtde int NULL,
                              PedItemPreco decimal(18,2) NULL,
                                PedItemTotal decimal(18,2) NULL,
                              CONSTRAINT PK_pedidoitem PRIMARY KEY (PedItemSeq),
                              CONSTRAINT FK_produto_prodcod FOREIGN KEY (ProdCod)
                              REFERENCES produto (ProdCod))";

        if($db->query($sql)){
                              echo "Tabela criada com sucesso";
                }
                $db->close();
        }
?>
```

```
<?php
//Variaveis de conexão para base de dados
$host = "localhost";
$username = "root";
$passwd = "";
$dbname = "projetobancoarquivo"; //Nome da base de dados

$db = new mysqli($host, $username, $passwd, $dbname);

if($db->connect_error){      //verificação a conexão
        die('Erro('.$db->connect_errno.')'.$db->connect_error);
}else{
        $sql1 = "INSERT INTO pedidoitem VALUES (1,1,'p00001',1,1499.99,1499.99),
                (2,2,'p00002',2,1850.00,3700.00),
                   (3,3,'p00003',2,999.99,1999.98),
                   (4,4,'p00008',1,100.50,100.50),
                   (5,5,'p00005',3,1000.00,3000.00),
                   (6,6,'p00006',1,699.99,699.99),
                   (7,7,'p00007',4,1500.00,6000.00),
                   (8,8,'p00009',5,800.00,4000.00),
                   (9,9,'p00010',6,999.99,5999.94),
                   (10,10,'p00001',7,1499.99,10499.93),
                   (11,11,'p00001',1,1499.99,1499.99),
                   (12,12,'p00002',2,1850.00,3700.00),
                   (13,13,'p00003',2,999.99,1999.98),
                   (14,14,'p00008',1,100.50,100.50),
                   (15,15,'p00005',3,1000.00,3000.00),
                   (16,16,'p00006',1,699.99,699.99),
                   (17,17,'p00007',4,1500.00,6000.00),
                   (18,18,'p00009',5,800.00,4000.00),
                   (19,19,'p00010',6,999.99,5999.94),
                   (20,20,'p00001',7,1499.99,10499.93),
                   (21,21,'p00001',1,1499.99,1499.99),
                   (22,22,'p00002',2,1850.00,3700.00),
                   (23,23,'p00003',2,999.99,1999.98),
                   (24,24,'p00008',1,100.50,100.50),
                   (25,25,'p00005',3,1000.00,3000.00),
                   (26,26,'p00006',1,699.99,699.99),
                   (27,27,'p00007',4,1500.00,6000.00),
                   (28,28,'p00009',5,800.00,4000.00),
                   (29,29,'p00010',6,999.99,5999.94),
                   (30,30,'p00001',7,1499.99,10499.93),
                   (31,31,'p00001',1,1499.99,1499.99),
                   (32,32,'p00002',2,1850.00,3700.00),
                   (33,33,'p00003',2,999.99,1999.98),
                   (34,34,'p00008',1,100.50,100.50),
                   (35,35,'p00005',3,1000.00,3000.00),
                   (36,36,'p00006',1,699.99,699.99),
                   (37,11,'p00010',1,999.99,999.99),
```

```
                    (38,12,'p00009',2,800.00,1600.00),
                    (39,13,'p00008',2,100.50,201.00),
                    (40,14,'p00007',1,1500.00,1500.00),
                    (41,15,'p00006',3,699.99,2099.97),
                    (42,16,'p00005',1,1000.00,1000.00),
                    (43,17,'p00005',4,1000.00,4000.00),
                    (44,18,'p00003',5,999.99,4999.95),
                    (45,19,'p00002',6,1850.00,11100.00),
                    (46,20,'p00006',7,699.99,4899.93),
                    (47,1,'p00010',1,999.99,999.99),
                    (48,2,'p00009',2,800.00,1600.00),
                    (49,3,'p00008',2,100.50,201.00),
                    (50,4,'p00007',1,1500.00,1500.00),
                    (51,5,'p00006',3,699.99,2099.97),
                    (52,6,'p00005',1,1000.00,1000.00),
                    (53,7,'p00005',4,1000.00,4000.00),
                    (54,8,'p00003',5,999.99,4999.95),
                    (55,9,'p00002',6,1850.00,11100.00),
                    (56,10,'p00006',7,699.99,4899.93);";

        if($db->query($sql1)){
                        echo "Dados da tabela gerente inseridos com sucesso";
                }
                $db->close();
        }
?>
```

```
<?php
//Variaveis de conexão para base de dados
$host = "localhost";
$username = "root";
$passwd = "";
$dbname = "projetobancoarquivo"; //Nome da base de dados

$db = new mysqli($host, $username, $passwd, $dbname);

if($db->connect_error){      //verificação a conexão
        die('Erro('.$db->connect_errno.')'.$db->connect_error);
}else{
        $sql = "CREATE TABLE usuario (
                        UsuCod INT NOT NULL,
                        UsuLogin VARCHAR (150) NOT NULL,
                        UsuSenha VARCHAR (200) NOT NULL,
                        UsuRecupera VARCHAR (200) NOT NULL,
                        UsuEmail VARCHAR (50) NOT NULL,
                        CliCod VARCHAR (5) NOT NULL,
                        VendCod INT NULL,
                        IdGerente INT NULL,
                        CONSTRAINT PK_usuario PRIMARY KEY (Usucod),
                        CONSTRAINT FKClienteCliCod FOREIGN KEY (CliCod) REFERENCES cliente
(CliCod),
                        CONSTRAINT FKVendedorVendCod FOREIGN KEY (VendCod) REFERENCES
vendedor (VendCod),
                        CONSTRAINT FKGerenteIdGerente FOREIGN KEY (IdGerente) REFERENCES
gerente (IdGerente));";

        if($db->query($sql)){
                        echo "Tabela criada com sucesso";
                }
                $db->close();
        }
?>
```

```
<?php
//Variaveis de conexão para base de dados
$host = "localhost";
$username = "root";
$passwd = "";
$dbname = "projetobancoarquivo"; //Nome da base de dados

$db = new mysqli($host, $username, $passwd, $dbname);

if($db->connect_error){      //verificação a conexão
            die('Erro('.$db->connect_errno.')'.$db->connect_error);
}else{
            $sql1                    =                    "INSERT                    INTO                                usuario
VALUES(1,'Adhemar','123','adhemar@usuario.com','adhemar@teste.com','c0001','1','1')";

            if($db->query($sql1)){
                                echo "Dados da tabela usuario 1 inseridos com sucesso. ";
                        }

            $sql2                    =                    "INSERT                    INTO                                usuario
VALUES(2,'Petrobas','123','petrobas@usuario.com','petrobas@teste.com','c0002','1','1')";

if($db->query($sql2)){
                        echo " Dados da tabela usuario 2 inseridos com sucesso. ";
                }

            $sql3              =              "INSERT              INTO                        usuario              VALUES
(3,'Marcos','123','marcos@usuario.com','marcos@teste.com','c0003','10','2')";

if($db->query($sql3)){
                        echo " Dados da tabela usuario 3 inseridos com sucesso. ";
                }

            $sql4              =              "INSERT              INTO                        usuario              VALUES
(4,'Vale','123','vale@usuario.com','vale@teste.com','c0004','1','1')";

if($db->query($sql4)){
                        echo " Dados da tabela usuario 4 inseridos com sucesso.";
}

            $sql5              =              "INSERT              INTO                        usuario              VALUES
(5,'Marcos','123','marcos@usuario.com','marcos@teste.com','c0005','20','3')";

if($db->query($sql5)){
                        echo " Dados da tabela usuario 5 inseridos com sucesso.";
}

            $sql6        =        "INSERT        INTO                usuario        VALUES        (6,'Pão        de
Açucar','123','paodeacucar@usuario.com','paodeacaucar@teste.com','c0006','20','3')";

if($db->query($sql6)){
echo "Dados da tabela usuario 6 inseridos com sucesso. ";
                }

            $sql7              =              "INSERT              INTO                        usuario              VALUES
(7,'Gerdau','123','gerdau@usuario.com','gerdau@teste.com','c0008','30','1')";

if($db->query($sql7)){
                        echo " Dados da tabela usuario 7 inseridos com sucesso.";
}

            $sql8              =              "INSERT              INTO                        usuario              VALUES
(8,'Murillo','123','murilo@usuario.com','murilo@teste.com','c0009','40','2')";
```

```
if($db->query($sql8)){
                echo " Dados da tabela usuario 8 inseridos com sucesso.";
}

        $sql9 = "INSERT INTO usuario VALUES
(9,'Petrobas','123','petrobas@usuario.com','petrobras@teste.com','c0010','40','2')";

if($db->query($sql9)){
                echo " Dados da tabela usuario 9 inseridos com sucesso.";
}

        $sql10 = "INSERT INTO usuario VALUES
(10,'Thiago','123','thiago@usuario.com','thiago@teste.com','c0011','50','3')";

if($db->query($sql10)){
                echo " Dados da tabela usuario 10 inseridos com sucesso.";
}

        $sql11 = "INSERT INTO usuario VALUES (11,'Pão de
açucar','123','paodeacucar@usuario.com','paodeacucar@teste.com','c0014','60','1')";

if($db->query($sql11)){
echo "Dados da tabela usuario 11 inseridos com sucesso. ";
        }

        $sql12 = "INSERT INTO usuario VALUES
(12,'Marcelo','123','marcelo@usuario.com','marcelo@teste.com','c0015','70','2')";

if($db->query($sql12)){
                echo " Dados da tabela usuario 12 inseridos com sucesso.";
}

        $sql13 = "INSERT INTO usuario VALUES
(13,'Gerdau','123','gerdau@usuario.com','gerdau@teste.com','c0016','70','2')";

if($db->query($sql13)){
                echo " Dados da tabela usuario 13 inseridos com sucesso.";
}

        $sql14 = "INSERT INTO usuario VALUES
(14,'Leandro','123','leandro@usuario.com','leandro@teste.com','c0017','80','3')";

if($db->query($sql14)){
                echo " Dados da tabela usuario 14 inseridos com sucesso.";
}

        $sql15 = "INSERT INTO usuario VALUES
(15,'Petrobras','123','petrobras@usuario.com','pretrobas@teste.com','c0018','80','3')";

if($db->query($sql15)){
                echo " Dados da tabela usuario 15 inseridos com sucesso.";
}

        $sql16 = "INSERT INTO usuario VALUES
(16,'Marcos','123','marcos@usuario.com','marcos@teste.com','c0019','90','1')";

if($db->query($sql16)){
                echo " Dados da tabela usuario 16 inseridos com sucesso.";
}

        $sql17 = "INSERT INTO usuario VALUES
(17,'Vale','123','vale@usuario.com','vale@teste.com','c0020','90','1')";

if($db->query($sql17)){
                echo " Dados da tabela usuario 17 inseridos com sucesso.";
        }
```

```
                $db->close();
        }
?>
```

```
<?php
//Variaveis de conexão para base de dados
$host = "localhost";
$username = "root";
$passwd = "";
$dbname = "projetobancoarquivo"; //Nome da base de dados

$db = new mysqli($host, $username, $passwd, $dbname);

if($db->connect_error){      //verificação a conexão
        die('Erro('.$db->connect_errno.')'.$db->connect_error);
}else{
        $sql = "SELECT * FROM gerente";

        if($result = $db->query($sql)){
                while($consulta = $result->fetch_object()){
                        echo '<p>Identificador Gerente: '.$consulta->IdGerente;
                        echo '<br/>Identificador Vendedor: '.$consulta->VendCod.'</p>';
                }
                $result->free();
        }
        $db->close();
}
?>
```

```
<?php
//Variaveis de conexão para base de dados
$host = "localhost";
$username = "root";
$passwd = "";
$dbname = "projetobancoarquivo"; //Nome da base de dados

$db = new mysqli($host, $username, $passwd, $dbname);

if($db->connect_error){      //verificação a conexão
        die('Erro('.$db->connect_errno.')'.$db->connect_error);
}else{
        $sql = "SELECT * FROM usuario";

        if($result = $db->query($sql)){
                while($consulta = $result->fetch_object()){
                        echo '<p>Identificador usuario: '.$consulta->UsuCod;
                        echo '<br/>Identificador Login usuario: '.$consulta->UsuLogin;
                        echo '<br/> Senha usuario: '.$consulta->UsuSenha;
                        echo '<br/> Recuperação de Senha usuario: '.$consulta->UsuRecupera;
                        echo '<br/> Email usuario: '.$consulta->UsuEmail.'</p>';


                }
                $result->free();
        }
        $db->close();
}
?>
```

```
<?php
```

```
//Variaveis de conexão para base de dados
$host = "localhost";
$username = "root";
$passwd = "";
$dbname = "projetobancoarquivo"; //Nome da base de dados

$db = new mysqli($host, $username, $passwd, $dbname);

if($db->connect_error){	//verificação a conexão
	die('Erro('.$db->connect_errno.')'.$db->connect_error);
}else{
	$sql = "SELECT * FROM cliente";

	if($result = $db->query($sql)){
		while($consulta = $result->fetch_object()){
			echo '<p> Codigo do cliente: '.$consulta->CliCod;
			echo '<br/> Nome do cliente: '.$consulta->CliNome;
			echo '<br/> PFPJ do cliente: '.$consulta->PFPJ;
			echo '<br/> CPF ou CNPJ do cliente: '.$consulta->CPFCNPJ;
			echo '<br/> inclusaoDt cliente: '.$consulta->InclusaoDt;
			echo '<br/> Cidade do cliente: '.$consulta->Cidade;
			echo '<br/> Codigo de venda do cliente: '.$consulta->VendCod;
			echo '<br/> UF clinte: '.$consulta->UFSigla.'</p>';
		}
		$result->free();
	}
	$db->close();
}
?>
```

```
<?php
//Variaveis de conexão para base de dados
$host = "localhost";
$username = "root";
$passwd = "";
$dbname = "projetobancoarquivo"; //Nome da base de dados

$db = new mysqli($host, $username, $passwd, $dbname);

if($db->connect_error){	//verificação a conexão
	die('Erro('.$db->connect_errno.')'.$db->connect_error);
}else{
	$sql = "SELECT * FROM pedido";

	if($result = $db->query($sql)){
		while($consulta = $result->fetch_object()){
			echo '<p>Pedido Seq: '.$consulta->PedSeq;
			echo '<br/>Codigo do Cliente: '.$consulta->CliCod;
			echo '<br/> Dt do pedido'.$consulta->PedDt;
			echo '<br/> Codigo do vendedor: '.$consulta->VendCod;
			echo '<br/> Total do pedido: '.$consulta->PedTotal.'</p>';


		}
		$result->free();
	}
	$db->close();
}
?>
```

```
<?php
//Variaveis de conexão para base de dados
$host = "localhost";
$username = "root";
```

```
$passwd = "";
$dbname = "projetobancoarquivo"; //Nome da base de dados

$db = new mysqli($host, $username, $passwd, $dbname);

if($db->connect_error){	//verificação a conexão
	die('Erro('.$db->connect_errno.')'.$db->connect_error);
}else{
	$sql = "SELECT * FROM vendedor";

	if($result = $db->query($sql)){
		while($consulta = $result->fetch_object()){
			echo '<p>Codigo do vendedor: '.$consulta->VendCod;
			echo '<br/>Nome do Vededor: '.$consulta->VendNome;
			echo '<br/> Comisssao '.$consulta->Comissao;
			echo '<br/> Metas: '.$consulta->Meta;
			echo '<br/> ID do Gerente: '.$consulta->IdGerente.'</p>';


		}
		$result->free();
	}
	$db->close();
}
?>
```

```
<?php
//Variaveis de conexão para base de dados
$host = "localhost";
$username = "root";
$passwd = "";
$dbname = "projetobancoarquivo"; //Nome da base de dados

$db = new mysqli($host, $username, $passwd, $dbname);

if($db->connect_error){	//verificação a conexão
	die('Erro('.$db->connect_errno.')'.$db->connect_error);
}else{
	$sql = "SELECT * FROM produto";

	if($result = $db->query($sql)){
		while($consulta = $result->fetch_object()){
			echo '<p>Codigo do produto: '.$consulta->ProdCod;
			echo '<br/>Descrição do produto: '.$consulta->ProdDesc;
			echo '<br/> Preço do Produto'.$consulta->ProdPreco;
			echo '<br/> Linha do produto: '.$consulta->ProdLinha.'</p>';


		}
		$result->free();
	}
	$db->close();
}
?>
```

```
<?php
//Variaveis de conexão para base de dados
$host = "localhost";
$username = "root";
$passwd = "";
$dbname = "projetobancoarquivo"; //Nome da base de dados

$db = new mysqli($host, $username, $passwd, $dbname);
```

```
if($db->connect_error){      //verificação a conexão
        die('Erro('.$db->connect_errno.')'.$db->connect_error);
}else{
        $sql = "SELECT * FROM pedidoitem";

        if($result = $db->query($sql)){
                while($consulta = $result->fetch_object()){
                        echo '<p>Codigo do vendedor: '.$consulta->PedItemSeq;
                        echo '<br/>Nome do Vededor: '.$consulta->PedSeq;
                        echo '<br/> Comisssao '.$consulta->ProdCod;
                        echo '<br/> Metas: '.$consulta->Qtde;
                        echo '<br/> Metas: '.$consulta->PedItemPreco;
                        echo '<br/> ID do Gerente: '.$consulta->PedItemTotal.'</p>';


                }
                $result->free();
        }
        $db->close();
}
?>
```

6 APÊNDICE

6.1 Apêndice A – Consulta Banco de Dado

Figura 5 - Select Gerente
Autor: Schwenck

A mostrar registos de 0 - 21 (22 total, A consulta demorou 0,0013 segundos.)

```
SELECT * from cliente;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela Ordenar pela chave: Nenhum

Opções extra

	CliCod	CliNome	PFPJ	CPFCNPJ	InclusaoDt	Cidade	VendCod	UFSigla
Editar Copiar Apagar	c0001	Adhemar Thomaz	f	251.760.080-50	2019-11-14 00:15:08	Rio de Janeiro	1	RJ
Editar Copiar Apagar	c0002	Petrobras	j	91.364.862/0001-59	2019-11-14 00:15:10	Rio de Janeiro	1	RJ
Editar Copiar Apagar	c0003	MARCOS MENDES VIEIRA DA SILVA	f	299.010.811-49	2019-11-14 00:15:11	Campinas	10	SP
Editar Copiar Apagar	c0004	Vale	j	72.538.175/0001-68	2019-11-14 00:15:12	Campinas	10	SP
Editar Copiar Apagar	c0005	MARCOS VINICIUS RODRIGUES MELO	f	362.231.715-95	2019-11-14 00:15:13	Belo Horizonte	20	MG
Editar Copiar Apagar	c0006	Pão de Açúcar	j	34.372.585/0001-92	2019-11-14 00:15:14	Belo Horizonte	20	MG

Figura 6 - Select Cliente
Autor: Schwenck e Renan

A mostrar registos de 0 - 16 (17 total, A consulta demorou 0,0008 segundos.)

```
select * from usuario;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela Ordenar pela chave: Nenhum

Opções extra

	UsuCod	UsuLogin	UsuSenha	UsuRecupera	UsuEmail	CliCod	VendCod	IdGerente
Editar Copiar Apagar	1	Adhemar	123	adhemar@usuario.com	adhemar@teste.com	c0001	1	1
Editar Copiar Apagar	2	Petrobas	123	petrobas@usuario.com	petrobas@teste.com	c0002	1	1
Editar Copiar Apagar	3	Marcos	123	marcos@usuario.com	marcos@teste.com	c0003	10	2
Editar Copiar Apagar	4	Vale	123	vale@usuario.com	vale@teste.com	c004	1	1
Editar Copiar Apagar	5	Marcos	123	marcos@usuario.com	marcos@teste.com	c0005	20	3
Editar Copiar Apagar	6	Pão de Açucar	123	paodeacucar@usuario.com	paodeacaucar@teste.com	c0006	20	3
Editar Copiar Apagar	7	Gerdau	123	gerdau@usuario.com	gerdau@teste.com	c0008	30	1
Editar Copiar Apagar	8	Murillo	123	murilo@usuario.com	murilo@teste.com	c0009	40	2

Figura 7 - Select Usuário
Autor: Schwenck e Renan

A mostrar registos de 0 - 6 (7 total, A consulta demorou 0,0005 segundos.)

```
select * from uf;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actuali

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pe

Opções extra

←T→			UFSigla	UFDesc
Editar	Copiar	Apagar	AM	Amazonas
Editar	Copiar	Apagar	BA	Bahia
Editar	Copiar	Apagar	MG	Minas Gerais
Editar	Copiar	Apagar	PR	Paraná
Editar	Copiar	Apagar	RJ	Rio de Janeiro
Editar	Copiar	Apagar	SC	Santa Catarina
Editar	Copiar	Apagar	SP	São Paulo

Figura 8 - Select UF
Autor: Schwenck e Renan

A mostrar registos de 0 - 9 (10 total, A consulta demorou 0,0007 segundos.)

```
select * from produto;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela Ordenar pela chave:

Opções extra

	ProdCod	ProdDesc	ProdPreco	ProdLinha
Editar Copiar Apagar	p00001	TV Led 42	1499.99	Elt
Editar Copiar Apagar	p00002	Notebook	1850.00	Inf
Editar Copiar Apagar	p00003	Smartphone	999.99	Tel
Editar Copiar Apagar	p00004	Cabo MiniUsb 5 pinos	3.00	Inf
Editar Copiar Apagar	p00005	TV Monitor LCD LED 32	1000.00	Elt
Editar Copiar Apagar	p00006	Adega de Vinhos 28 Garrafas	699.99	Elt
Editar Copiar Apagar	p00007	iPhone 4	1500.00	Tel
Editar Copiar Apagar	p00008	Celular Samsung E1195	100.50	Tel

Figura 9- Select Produto
Autor: Schwenck e Renan

A mostrar registos de 0 - 24 (36 total, A consulta demorou 0,0009 segundos.)

```
select * from pedido;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

1 > >> | Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta

Opções extra

	PedSeq	CliCod	PedDt	VendCod	PedTotal
Editar Copiar Apagar	1	c0001	2019-11-01 00:00:00	1	2499.98
Editar Copiar Apagar	2	c0001	2019-11-01 00:00:00	1	5300.00
Editar Copiar Apagar	3	c0003	2019-11-01 00:00:00	10	2200.98
Editar Copiar Apagar	4	c0002	2019-11-01 00:00:00	1	1600.50
Editar Copiar Apagar	5	c0002	2019-11-01 00:00:00	1	5099.97
Editar Copiar Apagar	6	c0003	2019-11-01 00:00:00	10	1699.99
Editar Copiar Apagar	7	c0005	2019-11-01 00:00:00	20	10000.00
Editar Copiar Apagar	8	c0005	2019-11-01 00:00:00	20	8999.95

Figura 10 - Select Pedido
Autor: Schwenck e Renan

A mostrar registos de 0 - 10 (11 total, A consulta demorou 0,0007 segundos.)

```
select * from vendedor;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela Ordenar pela chave:

Opções extra

	VendCod	VendNome	Comissao	Meta	IdGerente
Editar Copiar Apagar	1	Adhemar Thomaz	0.0700	1500.00	1
Editar Copiar Apagar	10	AMANDA DE SOUZA MUREBE	0.0500	1000.00	2
Editar Copiar Apagar	20	Daniel dos Santos	0.0450	500.00	3
Editar Copiar Apagar	30	Edmo Bernardes	0.0350	2500.00	1
Editar Copiar Apagar	40	IORRAN MARCOLINO DE CASTRO	0.0700	1500.00	2
Editar Copiar Apagar	50	JULIO CESAR PAIVA RIBEIRO	0.0600	1350.00	3
Editar Copiar Apagar	60	GUSTAVO FERREIRA VIEIRA	0.0300	800.00	1
Editar Copiar Apagar	70	MARCELO THIMOTEO DOS SANTOS	0.0650	1800.00	2
Editar Copiar Apagar	80	Leonardo de Mello	0.0200	2500.00	3
Editar Copiar Apagar	90	Marcos Vinicius	0.0450	1500.00	1

Figura 11 - Select Vendedor
Autor: Schwenck e Renan

A mostrar registos de 0 - 24 (56 total, A consulta demorou 0,0009 segundos.)

```
select * from pedidoitem;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

1 > >> | Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela

Opções extra

	PedItemSeq	PedSeq	ProdCod	Qtde	PedItemPreco	PedItemTotal
Editar Copiar Apagar	1	1	p00001	1	1499.99	1499.99
Editar Copiar Apagar	2	2	p00002	2	1850.00	3700.00
Editar Copiar Apagar	3	3	p00003	2	999.99	1999.98
Editar Copiar Apagar	4	4	p00008	1	100.50	100.50
Editar Copiar Apagar	5	5	p00005	3	1000.00	3000.00
Editar Copiar Apagar	6	6	p00006	1	699.99	699.99
Editar Copiar Apagar	7	7	p00007	4	1500.00	6000.00
Editar Copiar Apagar	8	8	p00009	5	800.00	4000.00
Editar Copiar Apagar	9	9	p00010	6	999.99	5999.94

Figura 12 - Select PedidoItem
Autor: Schwenck e Renan

A mostrar registos de 0 - 0 (1 total, A consulta demorou 0,0010 segundos.)

```
select distinct u.ufsigla as 'Estados onde NÃO há clientes' from uf u
left join cliente cli on u.ufsigla = cli.UFSigla where cli.ufsigla is
null;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar est

Opções extra

Estados onde NÃO há clientes
SC

Figura 13 - Questão 1
Autor: Schwenck e Renan

A mostrar registos de 0 - 10 (11 total, A consulta demorou 0,0014 segundos.)

```
select distinct cli.CliNome as 'Cliente' from produto prod inner join pedidoitem pitem on prod.ProdCod = pitem.Prodcod inner join pedido ped on
pitem.PedSeq = ped.PedSeq inner join cliente cli on cli.Clicod = ped.Clicod where prod.ProdDesc like 'TV%';
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela

Opções extra

Cliente
Adhemar Thomaz
Pão de Açúcar
Gerdau
MARCELO DOS SANTOS
Murillo Rodrigues
THIAGO DIAS GEDDES
Petrobras
Leonardo de Mello
Vale
MARCOS MENDES VIEIRA DA SILVA
MARCOS VINICIUS RODRIGUES MELO

Figura 14 - Questão 2
Autor: Schwenck e Renan

A mostrar registos de 0 - 10 (11 total, A consulta demorou 0,0023 segundos.)

```
select distinct ge.VendCod as 'codigo', ge.VendNome as 'Vendedor' from vendedor ge inner join gerente g on ge.VendCod inner join vendedor vg on
g.IdGerente = vg.IdGerente;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela Ordenar pela chave: Nenhum

Opções extra

codigo	Vendedor
1	Adhemar Thomaz
10	AMANDA DE SOUZA MUREBE
20	Daniel dos Santos
30	Edmo Bernardes
40	IORRAN MARCOLINO DE CASTRO
50	JULIO CESAR PAIVA RIBEIRO
60	GUSTAVO FERREIRA VIEIRA
70	MARCELO THIMOTEO DOS SANTOS
80	Leonardo de Mello
90	Marcos Vinicius
100	WELLINGTON DE FREITAS DUARTE

Figura 15 - Questão 3
Autor: Schwenck e Renan

A mostrar registos de 0 - 10 (11 total, A consulta demorou 0,0010 segundos.)

```
Select distinct ge.IdGerente as 'Codigo - Vendedor', vg.Vendnome as 'Vendedor' from vendedor ge inner join gerente g on ge.VendCod = g.VendCod
inner join vendedor vg on g.Idgerente = vg.Idgerente order by ge.idgerente;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela

Opções extra

Codigo - Vendedor	Vendedor
1	Marcos Vinicius
1	GUSTAVO FERREIRA VIEIRA
1	Edmo Bernardes
1	Adhemar Thomaz
2	AMANDA DE SOUZA MUREBE
2	WELLINGTON DE FREITAS DUARTE
2	MARCELO THIMOTEO DOS SANTOS
2	IORRAN MARCOLINO DE CASTRO
3	JULIO CESAR PAIVA RIBEIRO
3	Daniel dos Santos
3	Leonardo de Mello

Figura 16 - Questão 4
Autor: Schwenck e Renan

A mostrar registos de 0 - 5 (6 total, A consulta demorou 0,0259 segundos.)

```
select concat('R$ - ', COALESCE(cast(sum(ped.Pedtotal) as decimal(8,2)))) as 'valor total por estado', u.UFsigla as 'Estado' from pedidoitem pitem
inner join pedido ped on pitem.PedSeq = ped.PedSeq inner join cliente cli on ped.CliCod = cli.Clicod inner join uf u on cli.UFSigla = u.UFSigla
group by u.UFSigla;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela

Opções extra

valor total por estado	Estado
R$ - 39600.18	AM
R$ - 20202.94	BA
R$ - 120699.40	MG
R$ - 11699.93	PR
R$ - 39501.38	RJ
R$ - 20801.88	SP

Figura 17 - Questão 5
Autor: Schwenck e Renan

A mostrar registos de 0 - 10 (11 total, A consulta demorou 0,0776 segundos.)

```
select vend.Vendnome as 'VEndedor', cast(sum(ped.PedTotal) as decimal(8,2)) as 'Total', vend.Meta as 'Valor da meta' from vendedor vend inner join
pedido ped on vend.Vendcod = ped.VendCod group by vend.Vendcod order by total ASC;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela Ordenar pela chave: Nenhum

Opções extra

VEndedor	Total	Valor da meta
Edmo Bernardes	2499.98	2500.00
GUSTAVO FERREIRA VIEIRA	3499.97	800.00
AMANDA DE SOUZA MUREBE	3900.97	1000.00
JULIO CESAR PAIVA RIBEIRO	6599.96	1350.00
Leonardo de Mello	9699.99	2500.00
IORRAN MARCOLINO DE CASTRO	11101.46	1500.00
Marcos Vinicius	12999.94	1500.00
WELLINGTON DE FREITAS DUARTE	14199.93	1500.00
Adhemar Thomaz	15300.94	1500.00
MARCELO THIMOTEO DOS SANTOS	19200.36	1800.00
Daniel dos Santos	51499.75	500.00

Figura 18 - Questão 6
Autor: Schwenck e Renan

A mostrar registos de 0 - 5 (6 total, A consulta demorou 0,0021 segundos.)

```
select distinct u.UFSigla 'Estado', count((select cli.PFPJ where cli.pfpj = 'f')) as 'Clientes Pessoa Fisica', count((select cli.PFPJ where
cli.pfpj = 'j')) as 'Clientes Pessoa Juridica' from cliente cli inner join uf u on cli.UFSigla = u.UFSigla group by u.ufsigla;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela

Opções extra

Estado	Clientes Pessoa Fisica	Clientes Pessoa Juridica
AM	2	2
BA	1	1
MG	3	3
PR	1	1
RJ	2	2
SP	2	2

Figura 19 - Questão 7
Autor: Schwenck e Renan

A mostrar registos de 0 - 0 (1 total, A consulta demorou 0,0014 segundos.)

```
select * from prod_maior_menor_valor;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela

Opções extra

pedido com maior valor	pedido com menor valor
17099.94	100.50

Figura 20 - Questão 8
Autor: Schwenck e Renan

A mostrar registos de 0 - 0 (1 total, A consulta demorou 0,0013 segundos.)

```
select distinct max(ped.PedTotal) as 'Pedido com maior valor', max((select cli.CliNome where ped.PedTotal = (select max(ped.PedTotal) from pedido
ped))) as 'Cliente com Pedido de Maior valor', min(ped.PedTotal) as 'Pedido com menor valor', min((select cli.Clinome where ped.PedTotal = (select
min(ped.PedTotal) from pedido ped))) as 'Cliente com pedido de menor valor' from pedido ped inner join cliente cli on ped.CliCod = cli.CliCod;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela

Opções extra

Pedido com maior valor	Cliente com Pedido de Maior valor	Pedido com menor valor	Cliente com pedido de menor valor
17099.94	Pão de Açúcar	100.50	Adhemar Thomaz

Figura 21 - Questão 9
Autor: Schwenck e Renan

A mostrar registos de 0 - 0 (1 total, A consulta demorou 0,1331 segundos.)

```
select distinct prod.* from produto prod left join
pedidoitem pitem on prod.ProdCod = pitem.ProdCod
where pitem.ProdCod is null;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25

Opções extra

ProdCod	ProdDesc	ProdPreco	ProdLinha
p00004	Cabo MiniUsb 5 pinos	3.00	Inf

Figura 22 - Questão 10
Autor: Schwenck e Renan

A mostrar registos de 0 - 10 (11 total, A consulta demorou 0,0230 segundos.)

```
SELECT * FROM Cliente where PFPJ = 'f';
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela Ordenar pela chave: Nenhum

Opções extra

	CliCod	CliNome	PFPJ	CPFCNPJ	InclusaoDt	Cidade	VendCod	UFSigla
Editar Copiar Apagar	c0001	Adhemar Thomaz	f	251.760.080-50	2019-11-14 00:15:08	Rio de Janeiro	1	RJ
Editar Copiar Apagar	c0003	MARCOS MENDES VIEIRA DA SILVA	f	299.010.811-49	2019-11-14 00:15:11	Campinas	10	SP
Editar Copiar Apagar	c0005	MARCOS VINICIUS RODRIGUES MELO	f	362.231.715-95	2019-11-14 00:15:13	Belo Horizonte	20	MG
Editar Copiar Apagar	c0007	MORVAN MARQUES COUTINHO	f	776.676.175-03	2019-11-14 00:15:15	Manaus	30	AM
Editar Copiar Apagar	c0009	MURILLO RODRIGUES BORGES	f	183.406.506-29	2019-11-14 00:15:17	Salvador	40	BA
Editar Copiar Apagar	c0011	THIAGO DIAS GEDDES	f	127.788.172-39	2019-11-14 00:15:19	Foz do Iguaçu	50	PR
Editar Copiar Apagar	c0013	VINICIUS FERNANDES CUNHA	f	487.295.554-42	2019-11-14 00:15:21	Uberaba	60	MG
Editar Copiar Apagar	c0015	MARCELO DOS SANTOS	f	187.752.263-59	2019-11-14 00:15:23	Manaus	70	AM
Editar Copiar Apagar	c0017	Leonardo de Mello	f	233.616.378-05	2019-11-14 00:15:25	Rio de Janeiro	80	RJ
Editar Copiar Apagar	c0019	Marcos Vinicius	f	865.749.635-67	2019-11-14 00:15:27	São Paulo	90	SP

Figura 23 - Questão 11
Autor: Schwenck e Renan

A mostrar registos de 0 - 8 (9 total, A consulta demorou 0,0575 segundos.) [CliCod: C0013... - C0005...]

```
select * from cliente where CliCod between 'c0005' and 'c0013' order by CliCod desc;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela Ordenar pela chave: Nenhum

Opções extra

	CliCod 1	CliNome	PFPJ	CPFCNPJ	InclusaoDt	Cidade	VendCod	UFSigla
Editar Copiar Apagar	c0013	VINICIUS FERNANDES CUNHA	f	487.295.554-42	2019-11-14 00:15:21	Uberaba	60	MG
Editar Copiar Apagar	c0012	Vale	j	72.538.175/0001-68	2019-11-14 00:15:20	Foz do Iguaçu	50	PR
Editar Copiar Apagar	c0011	THIAGO DIAS GEDDES	f	127.788.172-39	2019-11-14 00:15:19	Foz do Iguaçu	50	PR
Editar Copiar Apagar	c0010	Petrobras	j	91.364.862/0001-59	2019-11-14 00:15:18	Santo Amaro	40	BA
Editar Copiar Apagar	c0009	MURILLO RODRIGUES BORGES	f	183.406.506-29	2019-11-14 00:15:17	Salvador	40	BA
Editar Copiar Apagar	c0008	Gerdau	j	78.460.134/0001-82	2019-11-14 00:15:16	Manaus	30	AM
Editar Copiar Apagar	c0007	MORVAN MARQUES COUTINHO	f	776.676.175-03	2019-11-14 00:15:15	Manaus	30	AM

Figura 24 - Questão 12
Autor: Schwenck e Renan

A mostrar registos de 0 - 1 (2 total, A consulta demorou 0,0008 segundos.)

```
select * from cliente where PFPJ = 'j' and UFSigla = 'SP';
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela Ordenar pela chave: Nenhum

Opções extra

	CliCod	CliNome	PFPJ	CPFCNPJ	InclusaoDt	Cidade	VendCod	UFSigla
Editar Copiar Apagar	c0004	Vale	j	72.538.175/0001-68	2019-11-14 00:15:12	Campinas	10	SP
Editar Copiar Apagar	c0020	Vale	j	72.538.175/0001-68	2019-11-14 00:15:28	Santos	90	SP

Figura 25 - Questão 13
Autor: Schwenck e Renan

A mostrar registos de 0 - 2 (3 total, A consulta demorou 0,0008 segundos.)

```
select * from cliente where PFPJ <> 'j' and UFSigla <> 'SP' and VendCod in (20, 70, 80);
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela Ordenar pela chave: Nenhum

Opções extra

	CliCod	CliNome	PFPJ	CPFCNPJ	InclusaoDt	Cidade	VendCod	UFSigla
Editar Copiar Apagar	c0005	MARCOS VINICIUS RODRIGUES MELO	f	362.231.715-95	2019-11-14 00:15:13	Belo Horizonte	20	MG
Editar Copiar Apagar	c0015	MARCELO DOS SANTOS	f	187.752.263-59	2019-11-14 00:15:23	Manaus	70	AM
Editar Copiar Apagar	c0017	Leonardo de Mello	f	233.616.378-05	2019-11-14 00:15:25	Rio de Janeiro	80	RJ

Figura 26 - Questão 14
Autor: Schwenck e Renan

A mostrar registos de 0 - 10 (11 total, A consulta demorou 0,0009 segundos.)

```
select * from cliente where (PFPJ = 'j' and UFSigla = 'SP') or (PFPJ = 'f' and UFSigla <> 'SP');
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela Ordenar pela chave: Nenhum

Opções extra

	CliCod	CliNome	PFPJ	CPFCNPJ	InclusaoDt	Cidade	VendCod	UFSigla
Editar Copiar Apagar	c0001	Adhemar Thomaz	f	251.760.080-50	2019-11-14 00:15:08	Rio de Janeiro	1	RJ
Editar Copiar Apagar	c0004	Vale	j	72.538.175/0001-68	2019-11-14 00:15:12	Campinas	10	SP
Editar Copiar Apagar	c0005	MARCOS VINICIUS RODRIGUES MELO	f	362.231.715-95	2019-11-14 00:15:13	Belo Horizonte	20	MG
Editar Copiar Apagar	c0007	MORVAN MARQUES COUTINHO	f	776.676.175-03	2019-11-14 00:15:15	Manaus	30	AM
Editar Copiar Apagar	c0009	MURILLO RODRIGUES BORGES	f	183.406.506-29	2019-11-14 00:15:17	Salvador	40	BA
Editar Copiar Apagar	c0011	THIAGO DIAS GEDDES	f	127.788.172-39	2019-11-14 00:15:19	Foz do Iguaçu	50	PR
Editar Copiar Apagar	c0013	VINICIUS FERNANDES CUNHA	f	487.295.554-42	2019-11-14 00:15:21	Uberaba	60	MG
Editar Copiar Apagar	c0015	MARCELO DOS SANTOS	f	187.752.263-59	2019-11-14 00:15:23	Manaus	70	AM

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.

Figura 27 - Questão 15
Autor: Schwenck e Renan

A mostrar registos de 0 - 4 (5 total, A consulta demorou 0,0009 segundos.)

```
select distinct * from cliente where (PFPJ = 'j' and UFSigla = 'SP') or (PFPJ = 'f' and UFSigla <> 'SP') and (CliCod between 'c0007' and 'c0017')
and (VendCod not in (30, 40, 60, 100));
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela Ordenar pela chave: Nenhum

Opções extra

	CliCod	CliNome	PFPJ	CPFCNPJ	InclusaoDt	Cidade	VendCod	UFSigla
Editar Copiar Apagar	c0004	Vale	j	72.538.175/0001-68	2019-11-14 00:15:12	Campinas	10	SP
Editar Copiar Apagar	c0011	THIAGO DIAS GEDDES	f	127.788.172-39	2019-11-14 00:15:19	Foz do Iguaçu	50	PR
Editar Copiar Apagar	c0015	MARCELO DOS SANTOS	f	187.752.263-59	2019-11-14 00:15:23	Manaus	70	AM
Editar Copiar Apagar	c0017	Leonardo de Mello	f	233.616.378-05	2019-11-14 00:15:25	Rio de Janeiro	80	RJ
Editar Copiar Apagar	c0020	Vale	j	72.538.175/0001-68	2019-11-14 00:15:28	Santos	90	SP

Figura 28 - Questão 16
Autor: Schwenck e Renan

A mostrar registos de 0 - 2 (3 total, A consulta demorou 0,0007 segundos.)

```
select distinct pitem.prodcod as "Código de produto" from pedidoitem pitem where pitem.PedSeq in (1, 10, 20, 30);
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela Ordenar pela chave: Nenhum

Opções extra

	Código de produto
Editar Copiar Apagar	p00001
Editar Copiar Apagar	p00006
Editar Copiar Apagar	p00010

Figura 29 - Questão 17
Autor: Schwenck e Renan

A mostrar registos de 0 - 13 (14 total, A consulta demorou 0,0014 segundos.)

```
SELECT DISTINCT pitem.prodcod AS "Código", pitem.peditemtotal AS total FROM pedidoitem pitem, vendedor vend WHERE ( pitem.PedSeq <> 1 AND
pitem.PedSeq <> 10 AND pitem.PedSeq <> 20 AND pitem.PedSeq <> 30 ) AND( vend.VendCod = 1 OR VendCod = 1 OR vend.VendCod = 40 OR vend.VendCod = 50 )
AND pitem.PedItemTotal <= 4000 ORDER BY total;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela

Opções extra

	Código	total ▲ 1
Editar Copiar Apagar	p00008	100.50
Editar Copiar Apagar	p00008	201.00
Editar Copiar Apagar	p00006	699.99
Editar Copiar Apagar	p00010	999.99
Editar Copiar Apagar	p00005	1000.00
Editar Copiar Apagar	p00001	1499.99
Editar Copiar Apagar	p00007	1500.00
Editar Copiar Apagar	p00009	1600.00
Editar Copiar Apagar	p00003	1999.98

Consola

Figura 30 - Questão 18
Autor: Schwenck e Renan

A mostrar registos de 0 - 2 (3 total, A consulta demorou 0,0012 segundos.)

```
select distinct prod.prodcod as codigo, prod.proddesc as produto from produto prod, pedidoitem pitem where pitem.PedSeq in (1, 10, 20, 30) and
prod.ProdCod = pitem.ProdCod order by produto;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela

Opções extra

	codigo	produto ▲ 1
Editar Copiar Apagar	p00006	Adega de Vinhos 28 Garrafas
Editar Copiar Apagar	p00010	Câmera Digital Superzoom Coolpix L810
Editar Copiar Apagar	p00001	TV Led 42

Figura 31 - Questão 19
Autor: Schwenck e Renan

A mostrar registos de 0 - 5 (6 total, A consulta demorou 0,0016 segundos.)

```
select distinct prod.prodcod as codigo, prod.proddesc as prouto from produto prod, pedidoitem pitem where pitem.PedSeq not in (1, 10, 20, 30) and
prod.ProdCod = pitem.ProdCod and prod.ProdLinha <> 'Elt';
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela

Opções extra

	codigo	prouto
Editar Copiar Apagar	p00002	Notebook
Editar Copiar Apagar	p00003	Smartphone
Editar Copiar Apagar	p00007	iPhone 4
Editar Copiar Apagar	p00008	Celular Samsung E1195
Editar Copiar Apagar	p00009	Câmera Digital SP810
Editar Copiar Apagar	p00010	Câmera Digital Superzoom Coolpix L810

Figura 32 - Questão 20
Autor: Schwenck e Renan

A mostrar registos de 0 - 3 (4 total, A consulta demorou 0,0228 segundos.)

```
select distinct cli.clicod, clinome from cliente Cli, pedido ped where ped.PedSeq in (1, 10 ,20, 30) and cli.CliCod = ped.cliCod;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela

Opções extra

clicod	clinome
c0001	Adhemar Thomaz
c0006	Pão de Açúcar
c0015	MARCELO DOS SANTOS
c0021	Murillo Rodrigues

Figura 33 - Questão 21
Autor: Schwenck e Renan

A mostrar registos de 0 - 0 (1 total, A consulta demorou 0,0010 segundos.)

```
select distinct cli.clicod as Codigo, cli.clinome as Cliente from cliente cli, pedido ped where cli.PFPJ = 'j' and cli.CliCod = ped.CliCod and
ped.PedSeq in (1, 10, 20, 30) and cli.Clinome like '%a%' order by cli.Clinome;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela

Opções extra

	Codigo	Cliente
Editar Copiar Apagar	c0006	Pão de Açúcar

Figura 34 - Questão 22
Autor: Schwenck e Renan

A mostrar registos de 0 - 6 (7 total, A consulta demorou 0,0008 segundos.)

```
select * from vendedor where Comissao > 0.035;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela Ordenar pela chave: Nenhum

Opções extra

	VendCod	VendNome	Comissao	Meta	IdGerente
Editar Copiar Apagar	1	Adhemar Thomaz	0.0700	1500.00	1
Editar Copiar Apagar	10	AMANDA DE SOUZA MUREBE	0.0500	1000.00	2
Editar Copiar Apagar	20	Daniel dos Santos	0.0450	500.00	3
Editar Copiar Apagar	40	IORRAN MARCOLINO DE CASTRO	0.0700	1500.00	2
Editar Copiar Apagar	50	JULIO CESAR PAIVA RIBEIRO	0.0600	1350.00	3
Editar Copiar Apagar	70	MARCELO THIMOTEO DOS SANTOS	0.0650	1800.00	2
Editar Copiar Apagar	90	Marcos Vinicius	0.0450	1500.00	1

Figura 35 - Questão 23
Autor: Schwenck e Renan

A mostrar registos de 0 - 1 (2 total, A consulta demorou 0,0012 segundos.)

```
select distinct lower (vendnome) as Nome, vend.comissao as Comissao, vend.meta, g.Idgerente as "Id gerente" from vendedor vend, gerente g where
vend.Comissao >= 0.035 and vend.Comissao <= 0.090 and g.IdGerente <> 1 and vend.IdGerente = g.IdGerente and vend.VendNome like '%s';
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela

Opções extra

Nome	Comissao	meta	Id gerente
daniel dos santos	0.0450	500.00	3
marcelo thimoteo dos santos	0.0650	1800.00	2

Figura 36 - Questão 24
Autor: Schwenck e Renan

A mostrar registos de 0 - 7 (8 total, A consulta demorou 0,0021 segundos.)

```
select distinct prod.prodcod, prod.proddesc from produto prod, pedido ped, pedidoitem pitem where VendCod = 20 and ped.PedSeq = pitem.PedSeq and
pitem.ProdCod = prod.ProdCod;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela

Opções extra

				prodcod	proddesc
Editar	Copiar	Apagar		p00001	TV Led 42
Editar	Copiar	Apagar		p00002	Notebook
Editar	Copiar	Apagar		p00003	Smartphone
Editar	Copiar	Apagar		p00005	TV Monitor LCD LED 32
Editar	Copiar	Apagar		p00006	Adega de Vinhos 28 Garrafas
Editar	Copiar	Apagar		p00007	iPhone 4
Editar	Copiar	Apagar		p00009	Câmera Digital SP810
Editar	Copiar	Apagar		p00010	Câmera Digital Superzoom Coolpix L810

Figura 37 - Questão 25
Autor: Schwenck e Renan

A mostrar registos de 0 - 9 (10 total, A consulta demorou 0,0928 segundos.)

```
select distinct prod.prodcod, prod.proddesc from produto prod, pedido ped, pedidoitem pitem, gerente g where ped.VendCod = 20 and ped.PedSeq =
pitem.PedSeq and prod.ProdCod = pitem.ProdCod and g.IdGerente = 1 or g.IdGerente = 3;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela

Opções extra

				prodcod	proddesc
Editar	Copiar	Apagar		p00001	TV Led 42
Editar	Copiar	Apagar		p00002	Notebook
Editar	Copiar	Apagar		p00003	Smartphone
Editar	Copiar	Apagar		p00004	Cabo MiniUsb 5 pinos
Editar	Copiar	Apagar		p00005	TV Monitor LCD LED 32
Editar	Copiar	Apagar		p00006	Adega de Vinhos 28 Garrafas
Editar	Copiar	Apagar		p00007	iPhone 4
Editar	Copiar	Apagar		p00008	Celular Samsung E1195
Editar	Copiar	Apagar		p00009	Câmera Digital SP810

Figura 38 - Questão 26
Autor: Schwenck e Renan

A mostrar registos de 0 - 3 (4 total, A consulta demorou 0,0179 segundos.)

```
select distinct cli.clinome as "Cliente", cli.clicod as "Identificador", u.UFDesc as "Cidade" from cliente cli, uf u, pedido ped where ped.PedSeq
in (1, 10, 20, 30) and ped.CliCod = cli.CliCod and cli. UFSigla = u.UFSigla;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela

Opções extra

Cliente	Identificador	Cidade
Adhemar Thomaz	c0001	Rio de Janeiro
Pão de Açúcar	c0006	Minas Gerais
MARCELO DOS SANTOS	c0015	Amazonas
Murillo Rodrigues	c0021	Minas Gerais

Figura 39 - Questão 27
Autor: Schwenck e Renan

A mostrar registos de 0 - 12 (13 total, A consulta demorou 0,0014 segundos.)

```
select distinct cli.clicod as codigo, cli.clinome as cliente, prod.proddesc as produto from cliente cli, produto prod, pedido ped, pedidoitem pitem
where prod.ProdDesc like 'TV%' and prod.ProdCod = pitem.ProdCod and pitem.PedSeq = ped.PedSeq and ped.CliCod = cli.CliCod order by produto desc;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela

Opções extra

codigo	cliente	produto ▼ 1
c0003	MARCOS MENDES VIEIRA DA SILVA	TV Monitor LCD LED 32
c0017	Leonardo de Mello	TV Monitor LCD LED 32
c0002	Petrobras	TV Monitor LCD LED 32
c0005	MARCOS VINICIUS RODRIGUES MELO	TV Monitor LCD LED 32
c0020	Vale	TV Monitor LCD LED 32
c0011	THIAGO DIAS GEDDES	TV Monitor LCD LED 32
c0011	THIAGO DIAS GEDDES	TV Led 42
c0014	Pão de Açúcar	TV Led 42
c0008	Gerdau	TV Led 42
c0001	Adhemar Thomaz	TV Led 42
c0021	Murillo Rodrigues	TV Led 42

Figura 40 - Questão 28
Autor: Schwenck e Renan

A mostrar registos de 0 - 7 (8 total, A consulta demorou 0,0012 segundos.)

```
select distinct cli.clicod, cli.clinome from cliente cli, produto prod, pedido ped, pedidoitem pitem where prod.ProdLinha not like 'Elt' and
prod.ProdCod = pitem.ProdCod and pitem.PedSeq = ped.PedSeq and ped.CliCod = cli.CliCod and prod.ProdDesc not like 'Câmera%' and prod.ProdDesc not
like 'Notebook%';
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela

Opções extra

			clicod	clinome
Editar	Copiar	Apagar	c0003	MARCOS MENDES VIEIRA DA SILVA
Editar	Copiar	Apagar	c0010	Petrobras
Editar	Copiar	Apagar	c0014	Pão de Açúcar
Editar	Copiar	Apagar	c0005	MARCOS VINICIUS RODRIGUES MELO
Editar	Copiar	Apagar	c0018	Petrobras
Editar	Copiar	Apagar	c0002	Petrobras
Editar	Copiar	Apagar	c0016	Gerdau
Editar	Copiar	Apagar	c0001	Adhemar Thomaz

Figura 41 - Questão 29
Autor: Schwenck e Renan

A mostrar registos de 0 - 9 (10 total, A consulta demorou 0,0020 segundos.)

```
select distinct prod.prodcod, prod.proddesc, pitem.qtde, pitem.peditempreco from produto prod, pedidoitem pitem, pedido ped, cliente cli, uf u
where u.UFSigla = 'RJ' and cli.UFSigla = 'RJ' and prod.ProdCod = pitem.ProdCod and ped.PedSeq = pitem.PedSeq and Cli.CliCod = ped.CliCod and
prod.ProdPreco = pitem.PedItemPreco;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela

Opções extra

prodcod	proddesc	qtde	peditempreco
p00001	TV Led 42	1	1499.99
p00002	Notebook	2	1850.00
p00005	TV Monitor LCD LED 32	3	1000.00
p00006	Adega de Vinhos 28 Garrafas	1	699.99
p00006	Adega de Vinhos 28 Garrafas	3	699.99
p00007	iPhone 4	4	1500.00
p00007	iPhone 4	1	1500.00
p00008	Celular Samsung E1195	1	100.50
p00009	Câmera Digital SP810	2	800.00
p00010	Câmera Digital Superzoom Coolpix L810	1	999.99

Figura 42 - Questão 30
Autor: Schwenck e Renan

A mostrar registos de 0 - 5 (6 total, A consulta demorou 0,0018 segundos.)

```
select distinct prod.prodcod as codigo, prod.proddesc as produto, pitem.qtde as quantidade, pitem.peditempreco as preco, u.UFSigla as Estado from
produto prod, pedido ped, pedidoitem pitem, cliente cli, uf u where u.UFSigla = 'RJ' and cli.UFSigla = 'RJ' and prod.ProdCod = pitem.ProdCod and
ped.PedSeq = pitem.PedSeq and cli.CliCod = ped.CliCod and prod.ProdPreco = pitem.PedItemPreco and pitem.PedItemPreco >= 90 and pitem.PedItemPreco
<= 1000;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela

Opções extra

codigo	produto	quantidade	preco	Estado
p00005	TV Monitor LCD LED 32	3	1000.00	RJ
p00006	Adega de Vinhos 28 Garrafas	1	699.99	RJ
p00006	Adega de Vinhos 28 Garrafas	3	699.99	RJ
p00008	Celular Samsung E1195	1	100.50	RJ
p00009	Câmera Digital SP810	2	800.00	RJ
p00010	Câmera Digital Superzoom Coolpix L810	1	999.99	RJ

Figura 43 - Questão 31
Autor: Schwenck e Renan

A mostrar registos de 0 - 21 (22 total, A consulta demorou 0,0008 segundos.)

```
select upper(CliNome)from cliente;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela Ordenar pela chave: Nenhum

Opções extra

upper(CliNome)
ADHEMAR THOMAZ
PETROBRAS
MARCOS MENDES VIEIRA DA SILVA
VALE
MARCOS VINICIUS RODRIGUES MELO
PÃO DE AÇÚCAR
MORVAN MARQUES COUTINHO
GERDAU
MURILLO RODRIGUES BORGES
PETROBRAS
THIAGO DIAS GEDDES
VALE

Figura 44 - Questão 32
Autor: Schwenck e Renan

A mostrar registos de 0 - 21 (22 total, A consulta demorou 0,0008 segundos.)

```
select lower(CliNome)from cliente;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela Ordenar pela chave: Nenhum

Opções extra

lower(CliNome)
adhemar thomaz
petrobras
marcos mendes vieira da silva
vale
marcos vinicius rodrigues melo
pão de açúcar
morvan marques coutinho
gerdau
murillo rodrigues borges
petrobras
thiago dias geddes
vale

Figura 45 - Questão 33
Autor: Schwenck e Renan

A mostrar registos de 0 - 21 (22 total, A consulta demorou 0,0008 segundos.) [CliNome: **ADHEMAR THOMAZ... - VINICIUS FERNANDES CUNHA...**]

```
select * from cliente order by cliente.CliNome ASC;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela Ordenar pela chave: Nenhum

Opções extra

←T→			CliCod	CliNome ▲ 1	PFPJ	CPFCNPJ	InclusaoDt	Cidade	VendCod	UFSigla
Editar	Copiar	Apagar	c0001	Adhemar Thomaz	f	251.760.080-50	2019-11-14 00:15:08	Rio de Janeiro	1	RJ
Editar	Copiar	Apagar	c0016	Gerdau	j	78.460.134/0001-82	2019-11-14 00:15:24	Manaus	70	AM
Editar	Copiar	Apagar	c0008	Gerdau	j	78.460.134/0001-82	2019-11-14 00:15:16	Manaus	30	AM
Editar	Copiar	Apagar	c0017	Leonardo de Mello	f	233.616.378-05	2019-11-14 00:15:25	Rio de Janeiro	80	RJ
Editar	Copiar	Apagar	c0015	MARCELO DOS SANTOS	f	187.752.263-59	2019-11-14 00:15:23	Manaus	70	AM
Editar	Copiar	Apagar	c0003	MARCOS MENDES VIEIRA DA SILVA	f	299.010.811-49	2019-11-14 00:15:11	Campinas	10	SP
Editar	Copiar	Apagar	c0019	Marcos Vinicius	f	865.749.635-67	2019-11-14 00:15:27	São Paulo	90	SP
Editar	Copiar	Apagar	c0005	MARCOS VINICIUS RODRIGUES MELO	f	362.231.715-95	2019-11-14 00:15:13	Belo Horizonte	20	MG

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.

Figura 46 - Questão 34
Autor: Schwenck e Renan

A mostrar registos de 0 - 21 (22 total, A consulta demorou 0,0009 segundos.) [CliNome: **VINICIUS FERNANDES CUNHA... - ADHEMAR THOMAZ...**]

```
select * from cliente order by cliente.CliNome DESC;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela Ordenar pela chave: Nenhum

Opções extra

←T→			CliCod	CliNome 1	PFPJ	CPFCNPJ	InclusaoDt	Cidade	VendCod	UFSigla
Editar	Copiar	Apagar	c0013	VINICIUS FERNANDES CUNHA	f	487.295.554-42	2019-11-14 00:15:21	Uberaba	60	MG
Editar	Copiar	Apagar	c0012	Vale	j	72.538.175/0001-68	2019-11-14 00:15:20	Foz do Iguaçu	50	PR
Editar	Copiar	Apagar	c0020	Vale	j	72.538.175/0001-68	2019-11-14 00:15:28	Santos	90	SP
Editar	Copiar	Apagar	c0004	Vale	j	72.538.175/0001-68	2019-11-14 00:15:12	Campinas	10	SP
Editar	Copiar	Apagar	c0011	THIAGO DIAS GEDDES	f	127.788.172-39	2019-11-14 00:15:19	Foz do Iguaçu	50	PR
Editar	Copiar	Apagar	c0010	Petrobras	j	91.364.862/0001-59	2019-11-14 00:15:18	Santo Amaro	40	BA
Editar	Copiar	Apagar	c0018	Petrobras	j	91.364.862/0001-59	2019-11-14 00:15:26	Rio de Janeiro	80	RJ

Figura 47 - Questão 35
Autor: Schwenck e Renan

APÊNDICE B - REGISTRO DE OBSERVAÇÕES DE ATIVIDADE PRÁTICA

DADOS DOS ESTUDANTES
Estudante 1: _____ Turno: Matutino
Estudante 2: _____ Turno: Matutino
Estudante 3: _____ Turno: Matutino
Unidade Escolar/Município: Manaus/Amazonas 2022 Curso: Técnico em Informática
Componente Curricular: Atividades Práticas IV – Desenvolvimento de Sistema Computacional.
Instrutor Responsável: Priscila Gonçalves.

LOCAL DE REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE PRÁTICA
Local: _____
Setor envolvido (visitado/observado): _____

REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS/FATOS OBSERVADOS	
Data da Observação: ____/_____/_____.	Horário: de ____h às ____h.
Registros: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____.	

Data: _____/___/_____. 1._____ 2._____ 3._____ Assinatura dos Estudantes.	Data: _____/___/_____. _____ Assinatura do Instrutor.

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

https://www.phpmyadmin.net/

https://pt.wikipedia.org/wiki/XAMPP

http://www.sis4.com/brModelo/

https://astah.net/about/