

**Deep Learning aplicado na
classificação de imagens de
satélite**

Introdução ao Sensoriamento Remoto

Priscila M. Kai



Roteiro

01

Aula 1

Introdução ao
Sensoriamento Remoto

02

Aula 2

Aquisição de Imagens de
Sensoriamento Remoto

03

Aula 3

Extração de
características

04

Aula 4

Construção de Modelos
para a Classificação de
Culturas

05

Aula 5

*Construção de uma Rede
Neural Densa*



05

Construção de uma Rede Neural Densa

O que veremos?

Roteiro

I. Redes Neurais

- Perceptron
- Perceptron Multicamadas
- Rede Densa
 - Exemplos em Python
- Dropout
 - Exemplos em Python


Redes Neurais Artificiais

Assim como ter a vontade de voar livremente pelos céus após vermos pássaros planando pelo horizonte, ou então indagarmos sobre invenções criadas com inspiração na natureza, é bastante lógico pensarmos em algo inspirado no cérebro humano como um direcionador para a construção de programas, assim como máquinas inteligentes.

A partir dessa ideia, as **Redes Neurais Artificiais** foram criadas, com base na estrutura de conexões entre neurônios do cérebro humano. Podemos ter redes que comportam centenas ou milhares de unidades de processamento (neurônios).


Redes Neurais Artificiais

Redes neurais funcionam como sistemas de computação inspirados em redes neurais biológicas, por nós conectados em uma única direção (**feedforward**), no qual **sinais de entrada** são processados, com propagação ou não, resultando em combinações de **sinais de saída**.

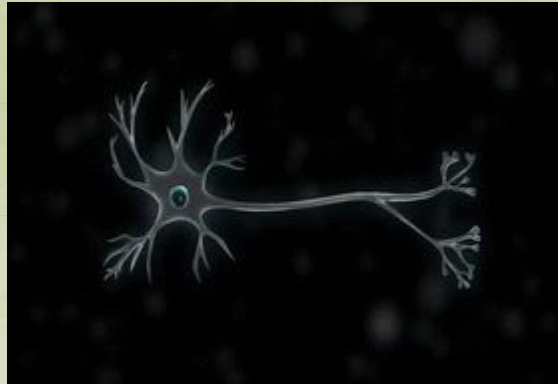



Perceptron

O **Perceptron** é composto por uma única camada. Como não temos processamento realizado na camada de entrada, conta-se apenas a camada de saída.

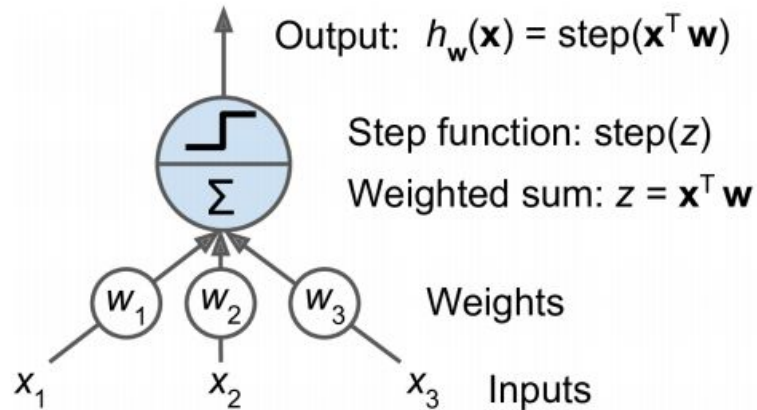

Perceptron Multicamadas



Uma rede formada por vários Perceptrons é chamada de **Perceptron Multicamadas** (MLP).

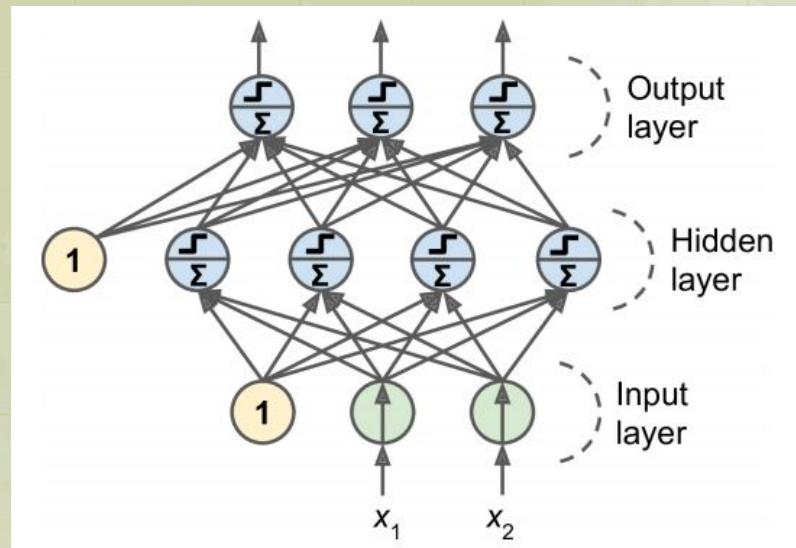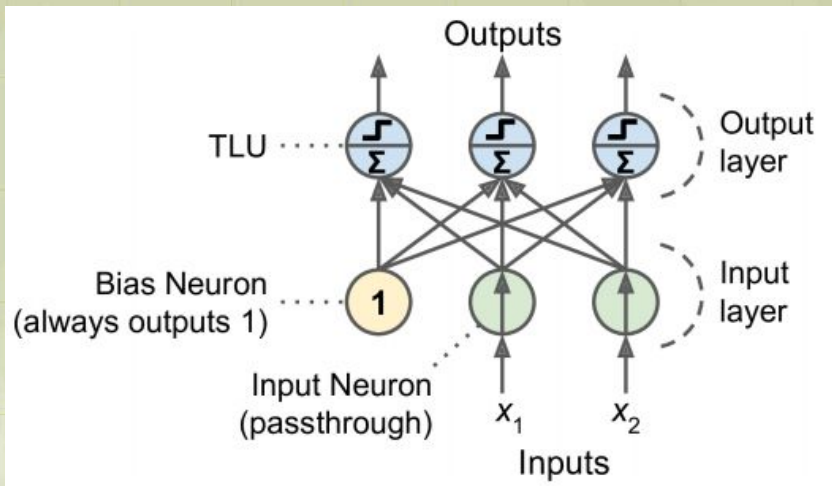

Rede Densa

Em uma rede em que todos os neurônios de uma camada estão conectados a todos os neurônios da camada anterior, temos então uma camada totalmente conectada, também chamada de **densa**.

Quando uma rede neural possui várias camadas ocultas, ela é chamada de **rede neural profunda** (DNN - Deep Neural Network).

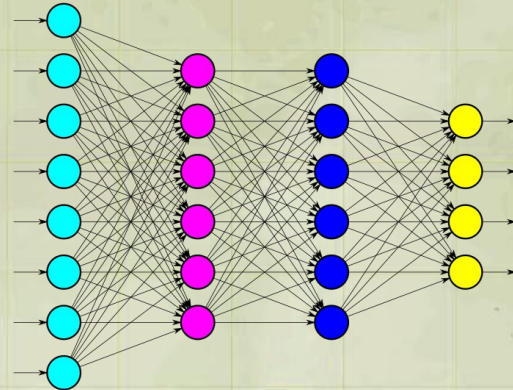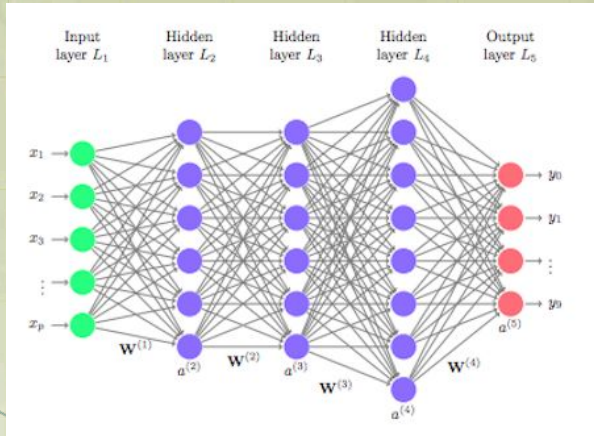

```
#Biblioteca para construção do modelo
from keras.models import Sequential
from keras import layers

#Modelo com 1 camada
model = Sequential([
    layers.Dense(num_class, activation = "softmax", input_shape=(19,))
#camada que retorna um array com as probabilidades, com soma = 1
])

model2 = Sequential([
    layers.Dense(5, activation = "relu", input_shape=(19,)),
    layers.Dense(num_class, activation = "softmax")
])


model3 = Sequential([
    layers.Dense(10, activation = "relu", input_shape=(19,)),
    layers.Dense(5, activation = "relu"),
    layers.Dense(num_class, activation = "sigmoid")
])
```

Dropout

A técnica de **Dropout** consiste em “desligar” temporariamente um ou mais neurônios em uma camada para um ciclo de processamento.

No ciclo seguinte de processamento estes neurônios são “ligados” e em novos ciclos, outros neurônios escolhidos aleatoriamente são “desligados”.

Dessa maneira, diferentes conjuntos de neurônios são obtidos a cada ciclo, como se estivéssemos treinando redes neurais diferentes.

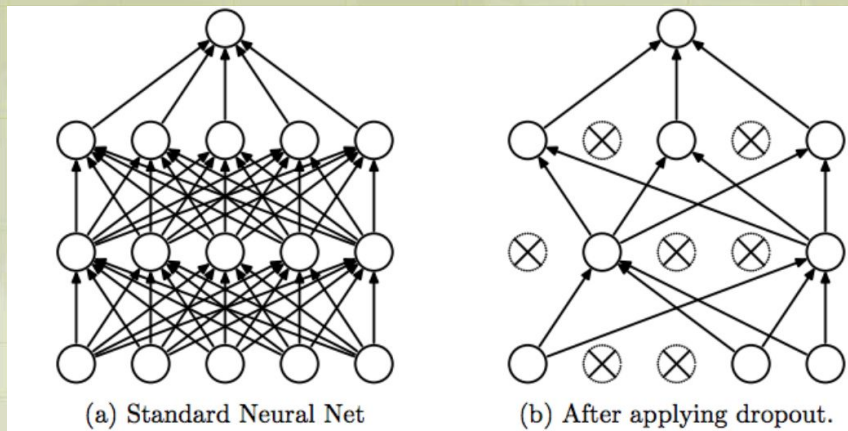

Exemplos em Python

```
#Biblioteca para construção do modelo
from keras.models import Sequential
from keras import layers

model = Sequential([
    layers.Dense(10, activation="relu", input_shape=(19,)),
    layers.Dropout((0.1)),
    layers.Dense(8, activation="relu"),
    layers.Dropout((0.1)),
    layers.Dense(4, activation="sigmoid")
])
```