

## Trabalho 1

### LEIA ATENTAMENTE AS REGRAS E OS ENUNCIADOS

#### REGRAS

- O trabalho deverá ser realizado individualmente.
- O trabalho deverá ser enviado para o Google classroom até o dia 16/04/2021 (sexta-feira).
- A data de entrega não será adiada.
- Os 3 programas solicitados (arquivos .CPP) deverão ser compactados em um único arquivo (ZIP ou RAR) com o nome e sobrenome do aluno.
- Os programas (arquivos .CPP) deverão ter os nomes conforme definido nos enunciados.
- Não serão aceitos trabalhos enviados por email.
- Trabalhos com estruturas e/ou organizações semelhantes (plágio) serão penalizados com a nota zero.
- O programa que não obedecer às restrições estabelecidas receberá zero.

#### ENUNCIADOS

**1)** Programa: pi.cpp (3,0 pontos)

O valor de  $\pi$  pode ser calculado pela seguinte série:

$$\pi = \sqrt{12} \left( 1 - \frac{1}{3 \times 3} + \frac{1}{5 \times 3^2} - \frac{1}{7 \times 3^3} + \frac{1}{9 \times 3^4} - \frac{1}{11 \times 3^5} + \frac{1}{13 \times 3^6} - \frac{1}{15 \times 3^7} + \dots \right)$$

Crie um programa em C que lê um valor **n** ( $n > 0$ ) onde **n** é o número de parcelas entre parênteses e imprime o valor de  $\pi$ , calculado de acordo com a fórmula acima.

$$1 = 1 / (1 \times 3^0)$$

Restrições:

- a) Não poderá ser usada nenhuma função matemática implementada na biblioteca do C/C++ nem em nenhuma outra biblioteca. Adote:  $\sqrt{12} = 3.4641016151377$
- b) Todo o código deverá estar implementado na função main, sem o uso de funções auxiliares.

2) Programa: salario.cpp (4,0 pontos)

Uma empresa de TI paga seus funcionários por hora trabalhada, de acordo com a função e a experiência, com base na tabela abaixo:


Experiência	Função		
	Programador	Analista	Gerente
Até 2 anos	25,00	45,00	85,00
De 3 a 5 anos	30,00	55,00	102,00
Mais de 5 anos	38,00	70,00	130,00

Além disso, cada funcionário tem em seu contrato de trabalho o valor total de horas contratadas no mês. Por exemplo, um programador pode ser contratado para trabalhar 80 horas/mês e um gerente pode ser contratado para trabalhar 120 horas/mês. Se o total de horas trabalhadas em um mês for maior que a quantidade de horas contratadas, o valor excedente deve ser pago como horas extras, de acordo com a seguinte tabela:

Horas excedentes	Percentual
Até 13 horas	23%
Mais de 13 horas até 22 horas	37%
Acima de 22 horas	56%

Por outro lado, se o total de horas trabalhadas em um mês for menor que a quantidade de horas contratadas, ele só receberá as horas trabalhadas.

Sobre o salário bruto incidem 2 descontos: INSS e IR. O desconto do INSS incide sobre o salário bruto e é de 11% para todos os funcionários. O desconto do IR incide sobre salário bruto – INSS e é calculado de acordo com o gráfico abaixo:

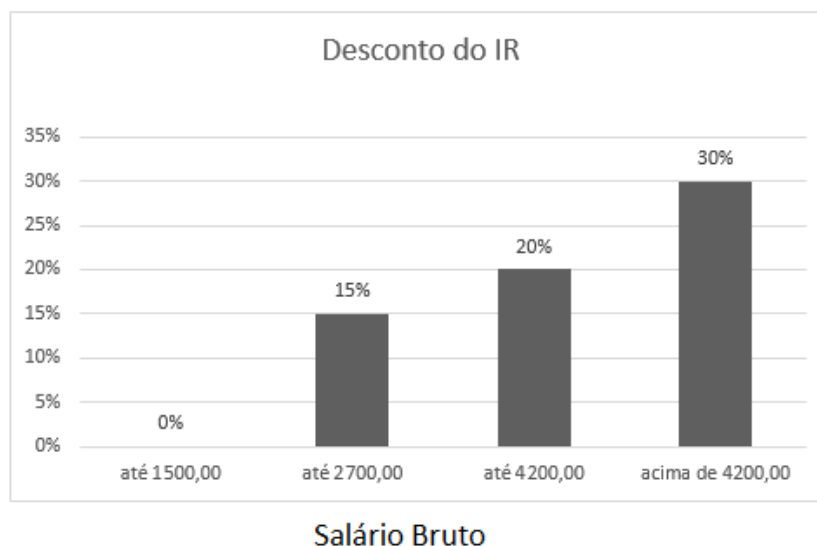

Crie um programa C para ler a quantidade de funcionários e, para cada funcionário, ler os dados necessários para o cálculo do salário e imprimir: o salário bruto, as horas excedentes (se houver), os descontos do INSS e IR e o salário líquido.

Restrições:

- Não poderão ser usados agregados de dados (vetores ou matrizes), somente variáveis simples.
- Todo o código deverá estar implementado na função main, sem o uso de funções auxiliares.

3) Programa: criptografia.cpp (3,0 pontos)

Uma empresa armazena o CPF dos clientes em seu cadastro. Por uma questão de segurança a empresa resolveu armazenar esse CPF criptografado. Assumindo que um CPF é um número de 11 dígitos, o algoritmo de criptografia gera um novo número de 12 dígitos usando os seguintes passos:

- O 1º dígito se torna o dígito central do novo número.
- Os últimos 5 dígitos são invertidos e se tornam os 5 primeiros dígitos do novo número.
- Os dígitos 2 a 6 são invertidos e se tornam os 5 últimos dígitos do novo número.
- É gerado um dígito aleatório **k** com valor de 1 a 9.
- O número obtido nas letras a, b e c é "girado" **k vezes** no sentido anti-horário.
- Por fim, **k** é acrescentado como último dígito do número.

Importante: girar um número no sentido anti-horário significa remover o último dígito e transformá-lo no primeiro dígito, empurrando os demais uma casa para a **direita**.

Exemplo: CPF = 84563764392 e k = 4

8	4	5	6	3	7	6	4	3	9	2	→ CPF original	
					8						→ aplicando letra a	
2	9	3	4	6	8						→ aplicando letra b	
2	9	3	4	6	8	7	3	6	5	4	→ aplicando letra c	
4	2	9	3	4	6	8	7	3	6	5	→ 1º giro	
5	4	2	9	3	4	6	8	7	3	6	→ 2º giro	
6	5	4	2	9	3	4	6	8	7	3	→ 3º giro	
3	6	5	4	2	9	3	4	6	8	7	→ 4º giro	
3	6	5	4	2	9	3	4	6	8	7	4	→ letra e

Assim, o CPF = 84563764392 criptografado se torna 365429346874.

Crie um programa C/C++ que lê um CPF com 11 dígitos e imprime esse CPF criptografado segundo o algoritmo descrito acima.

Restrições:

- a) Não poderão ser usados agregados de dados (vetores ou matrizes), somente variáveis simples.
- b) Todo o código deverá estar implementado na função main, sem o uso de funções auxiliares.
- c) Use o tipo **long long** para armazenar o CPF e o resultado da criptografia.
- d) Para gerar um dígito aleatório **k** de 1 a 9 use o seguinte trecho de código:

```
#include <time.h>
#include <stdlib.h>

int main() {

    srand(time(NULL));
    int k = rand() % 9 + 1;

}
```