



File Edit Selection View Go Run Terminal Help







```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-br">
3   <head>
4     <link href="https://portal.sc.senac.br/assets/css/estilo.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
5     &display=sw
6   </head>
7   <body>
8     <div class="cabecalho">
9       <nav>
10         <a href="#">Home</a>
11         <ul>
12           <li><a href="#">Introdução à programação</a></li>
13           <li><a href="#">HTML e CSS</a></li>
14           <li><a href="#">JavaScript</a></li>
15         </ul>
16       </nav>
17     </div>
```



The screenshot shows a web browser window displaying the Senac website for web developers. The URL in the address bar is <HTTPS://PORTAL.SC.SENAC.BR/>. The page features a large, stylized logo with the words "Desenvolvedor" and "Senac" in bold, black and blue letters. Below the logo is a dark blue call-to-action button with the text "Transformando códigos em sites incríveis". A cursor arrow is visible, pointing towards the bottom right corner of the button.




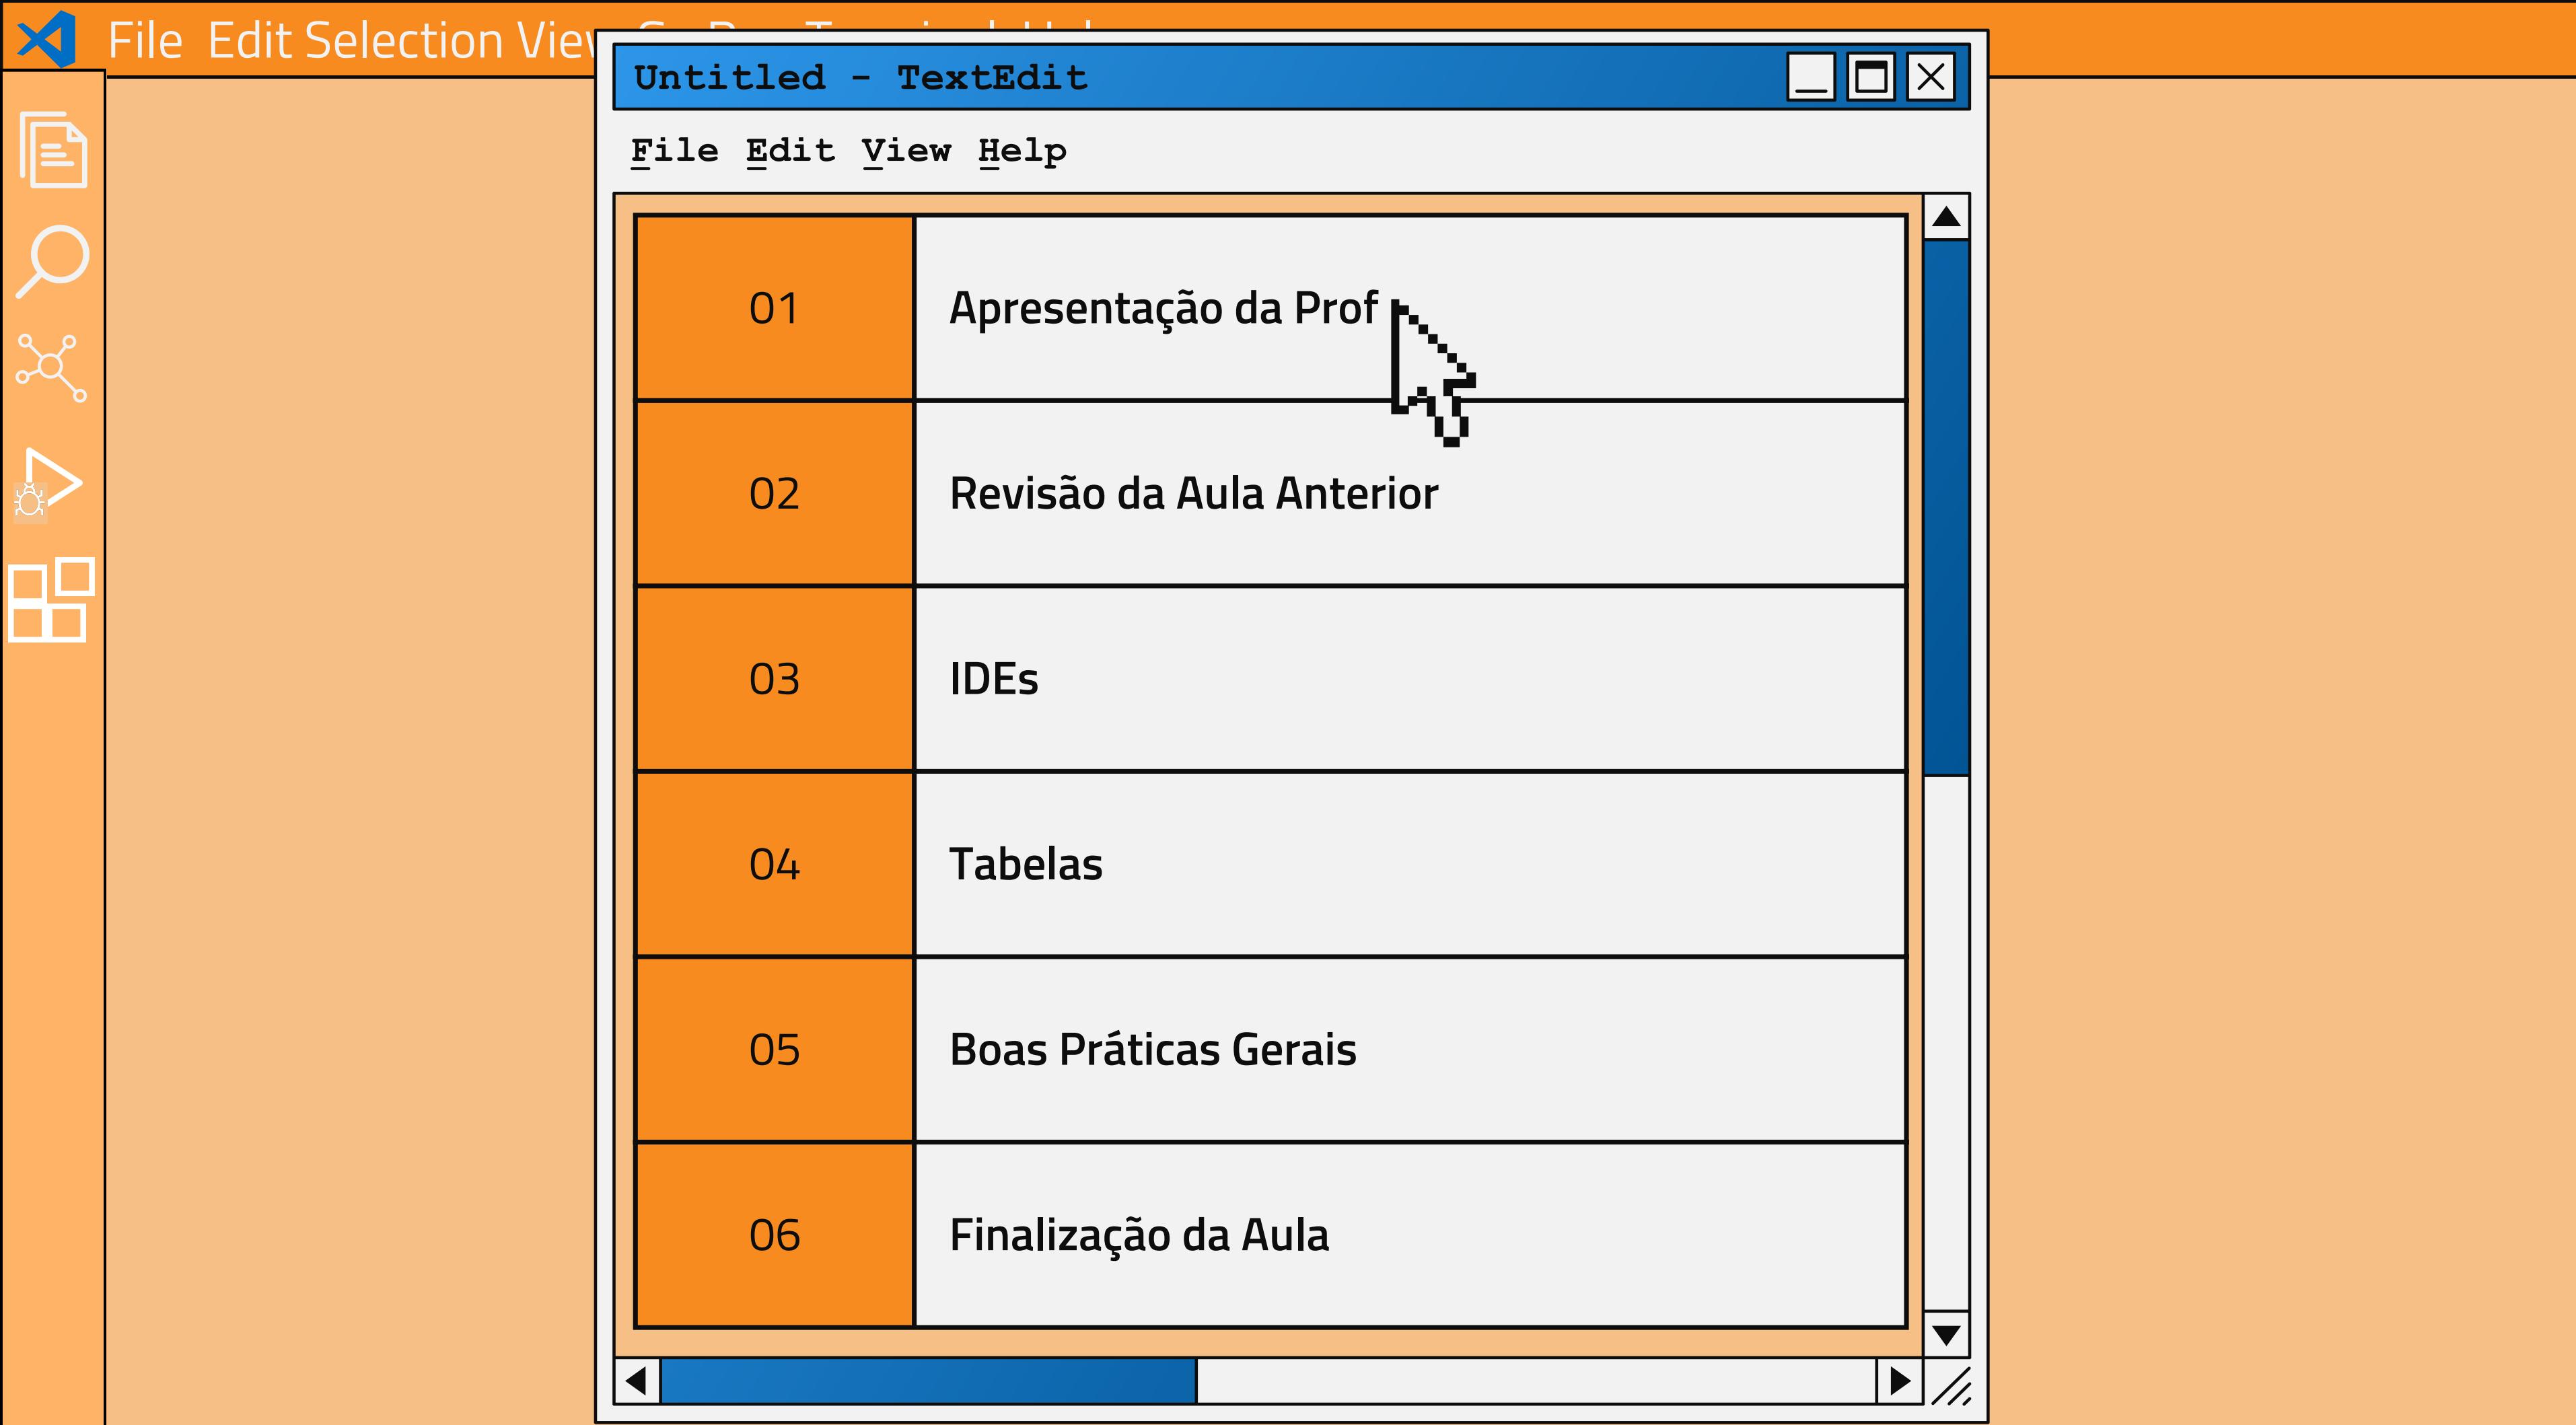

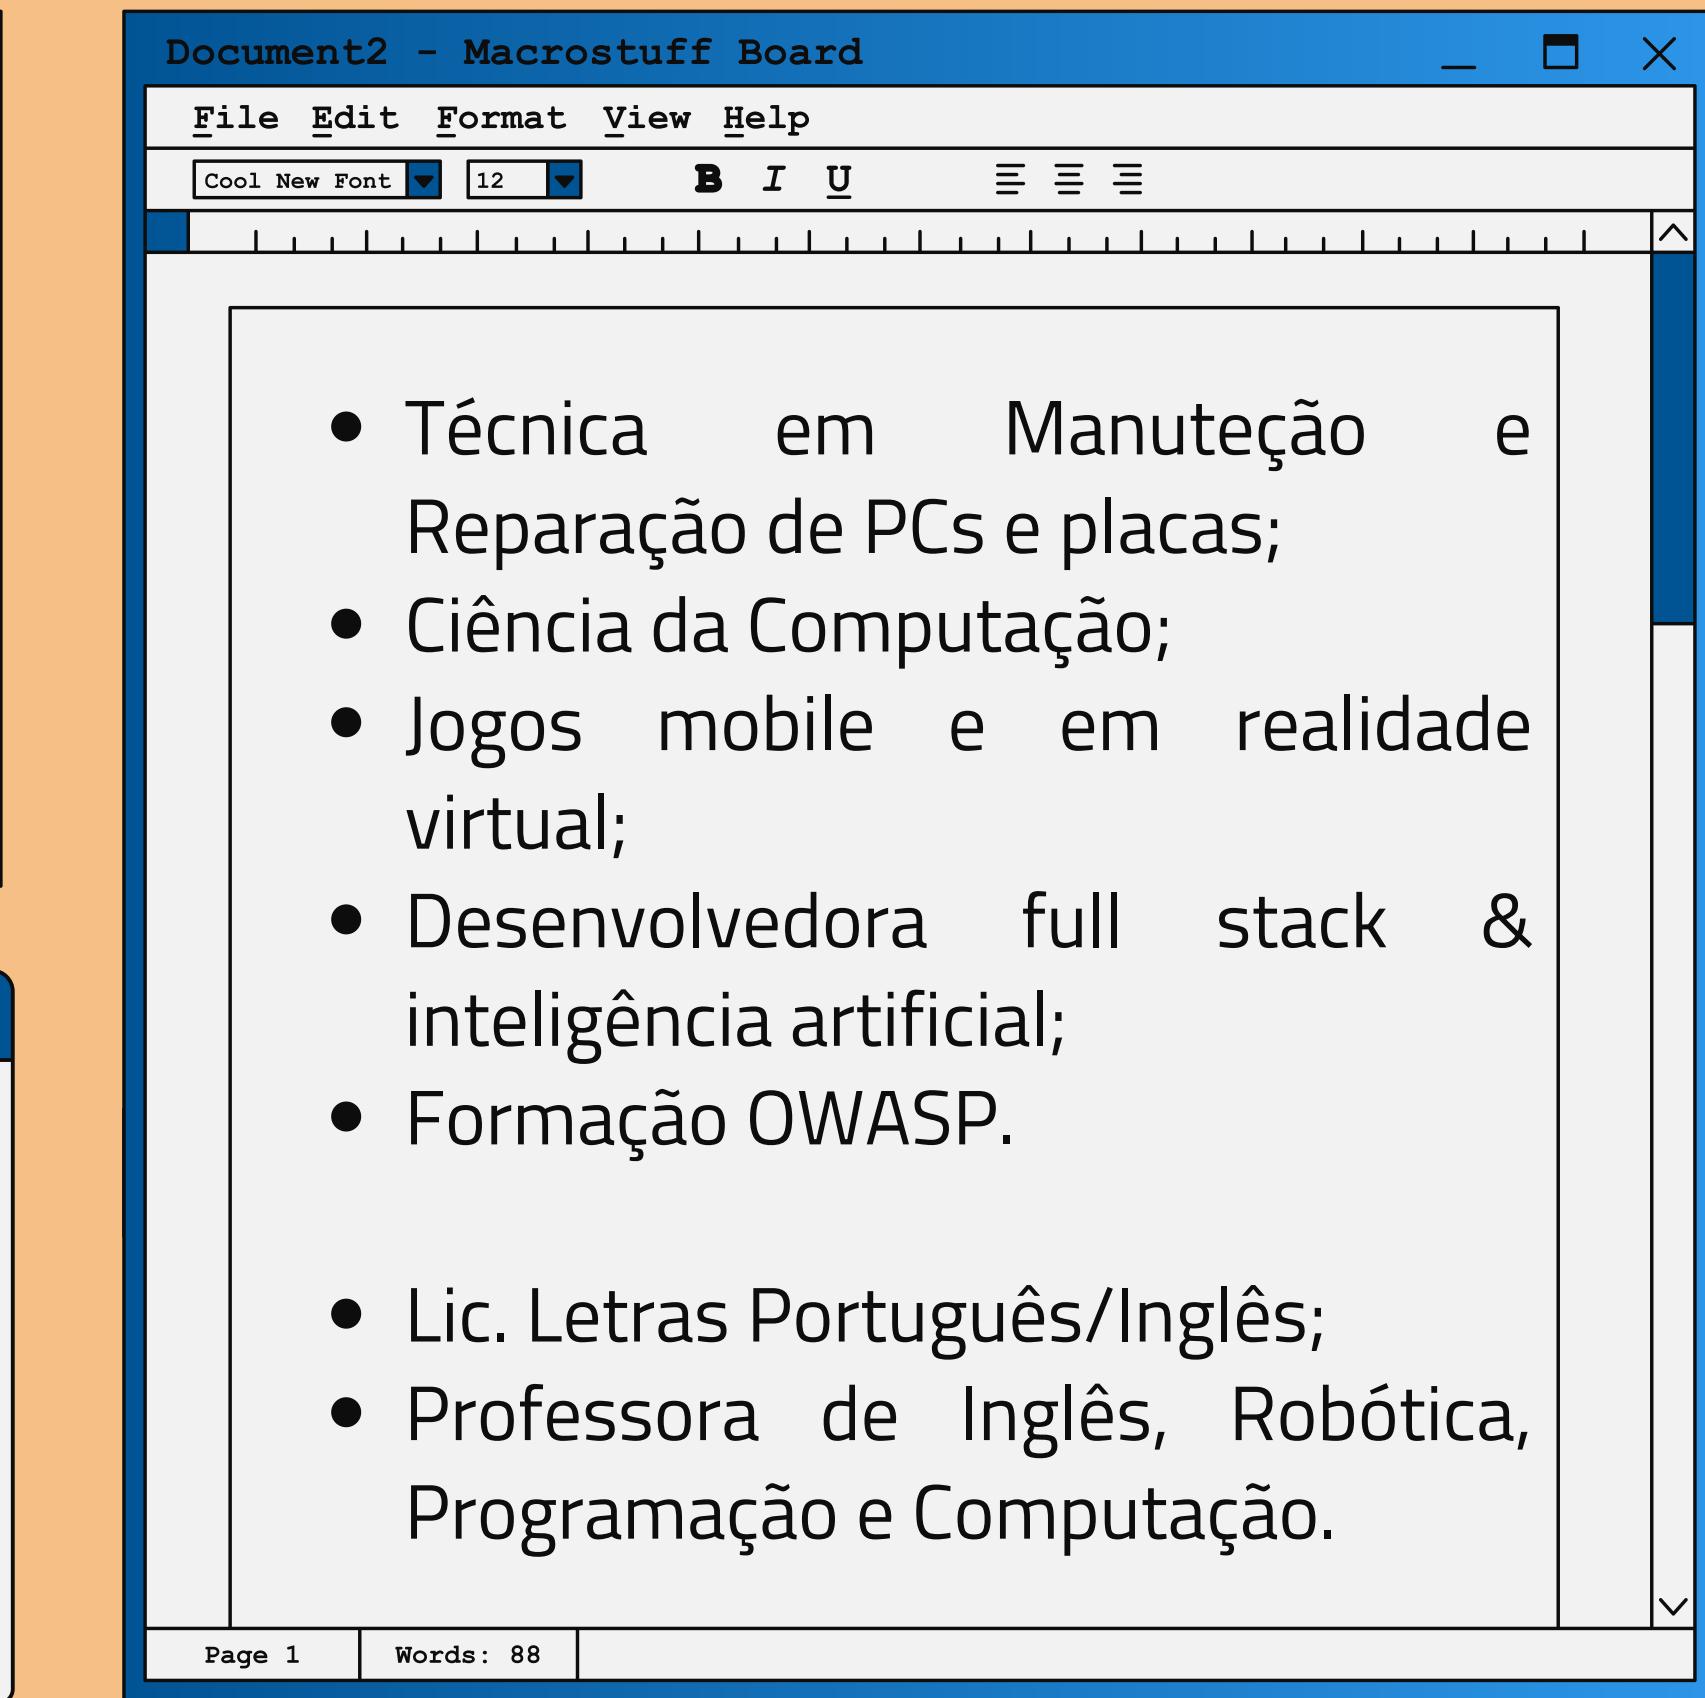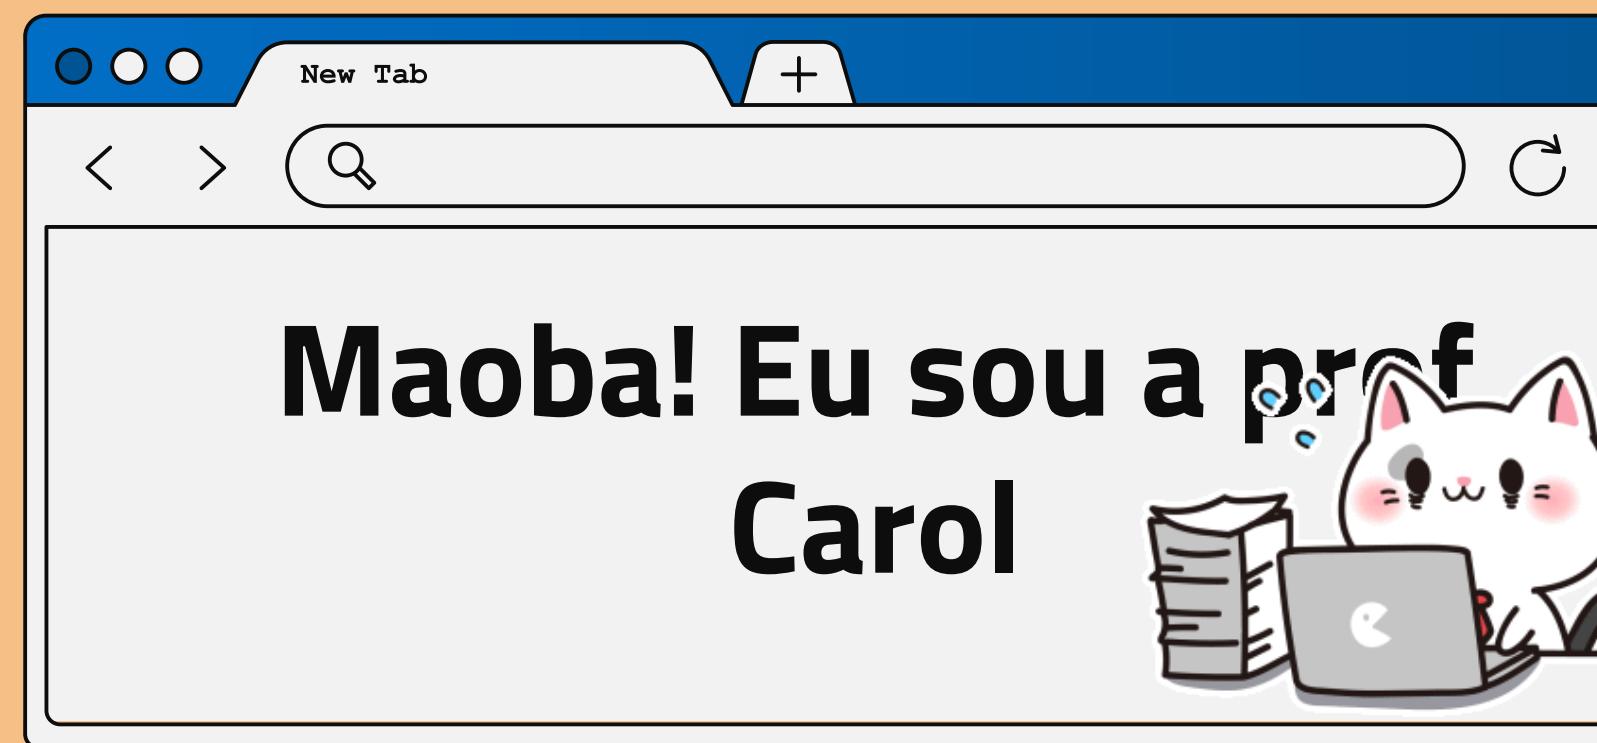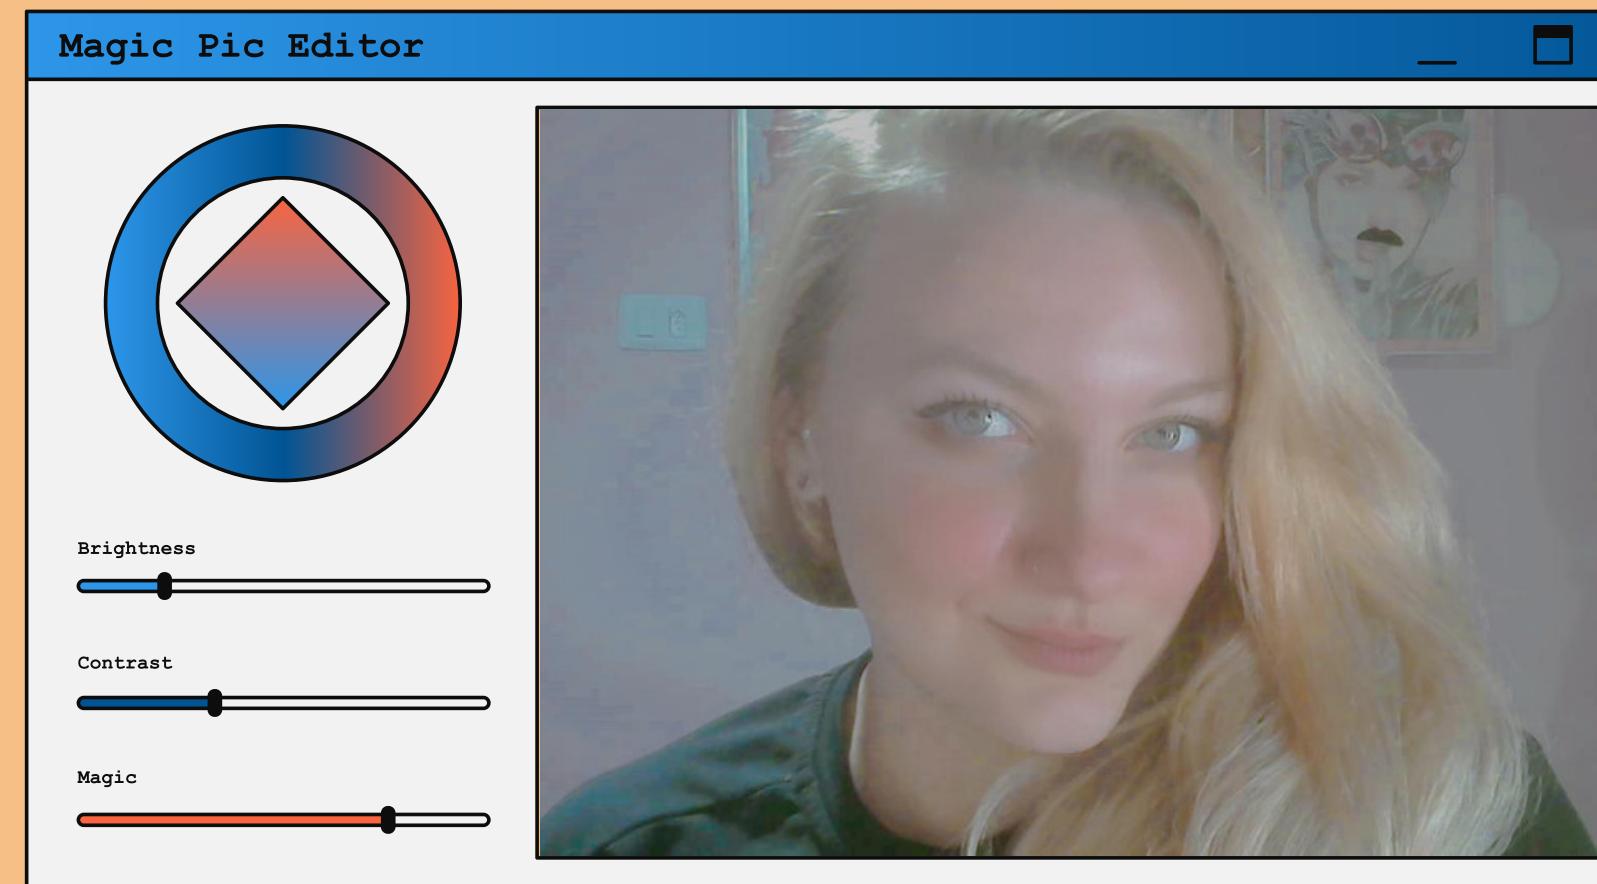




File Edit Selection View Go Run Terminal Help

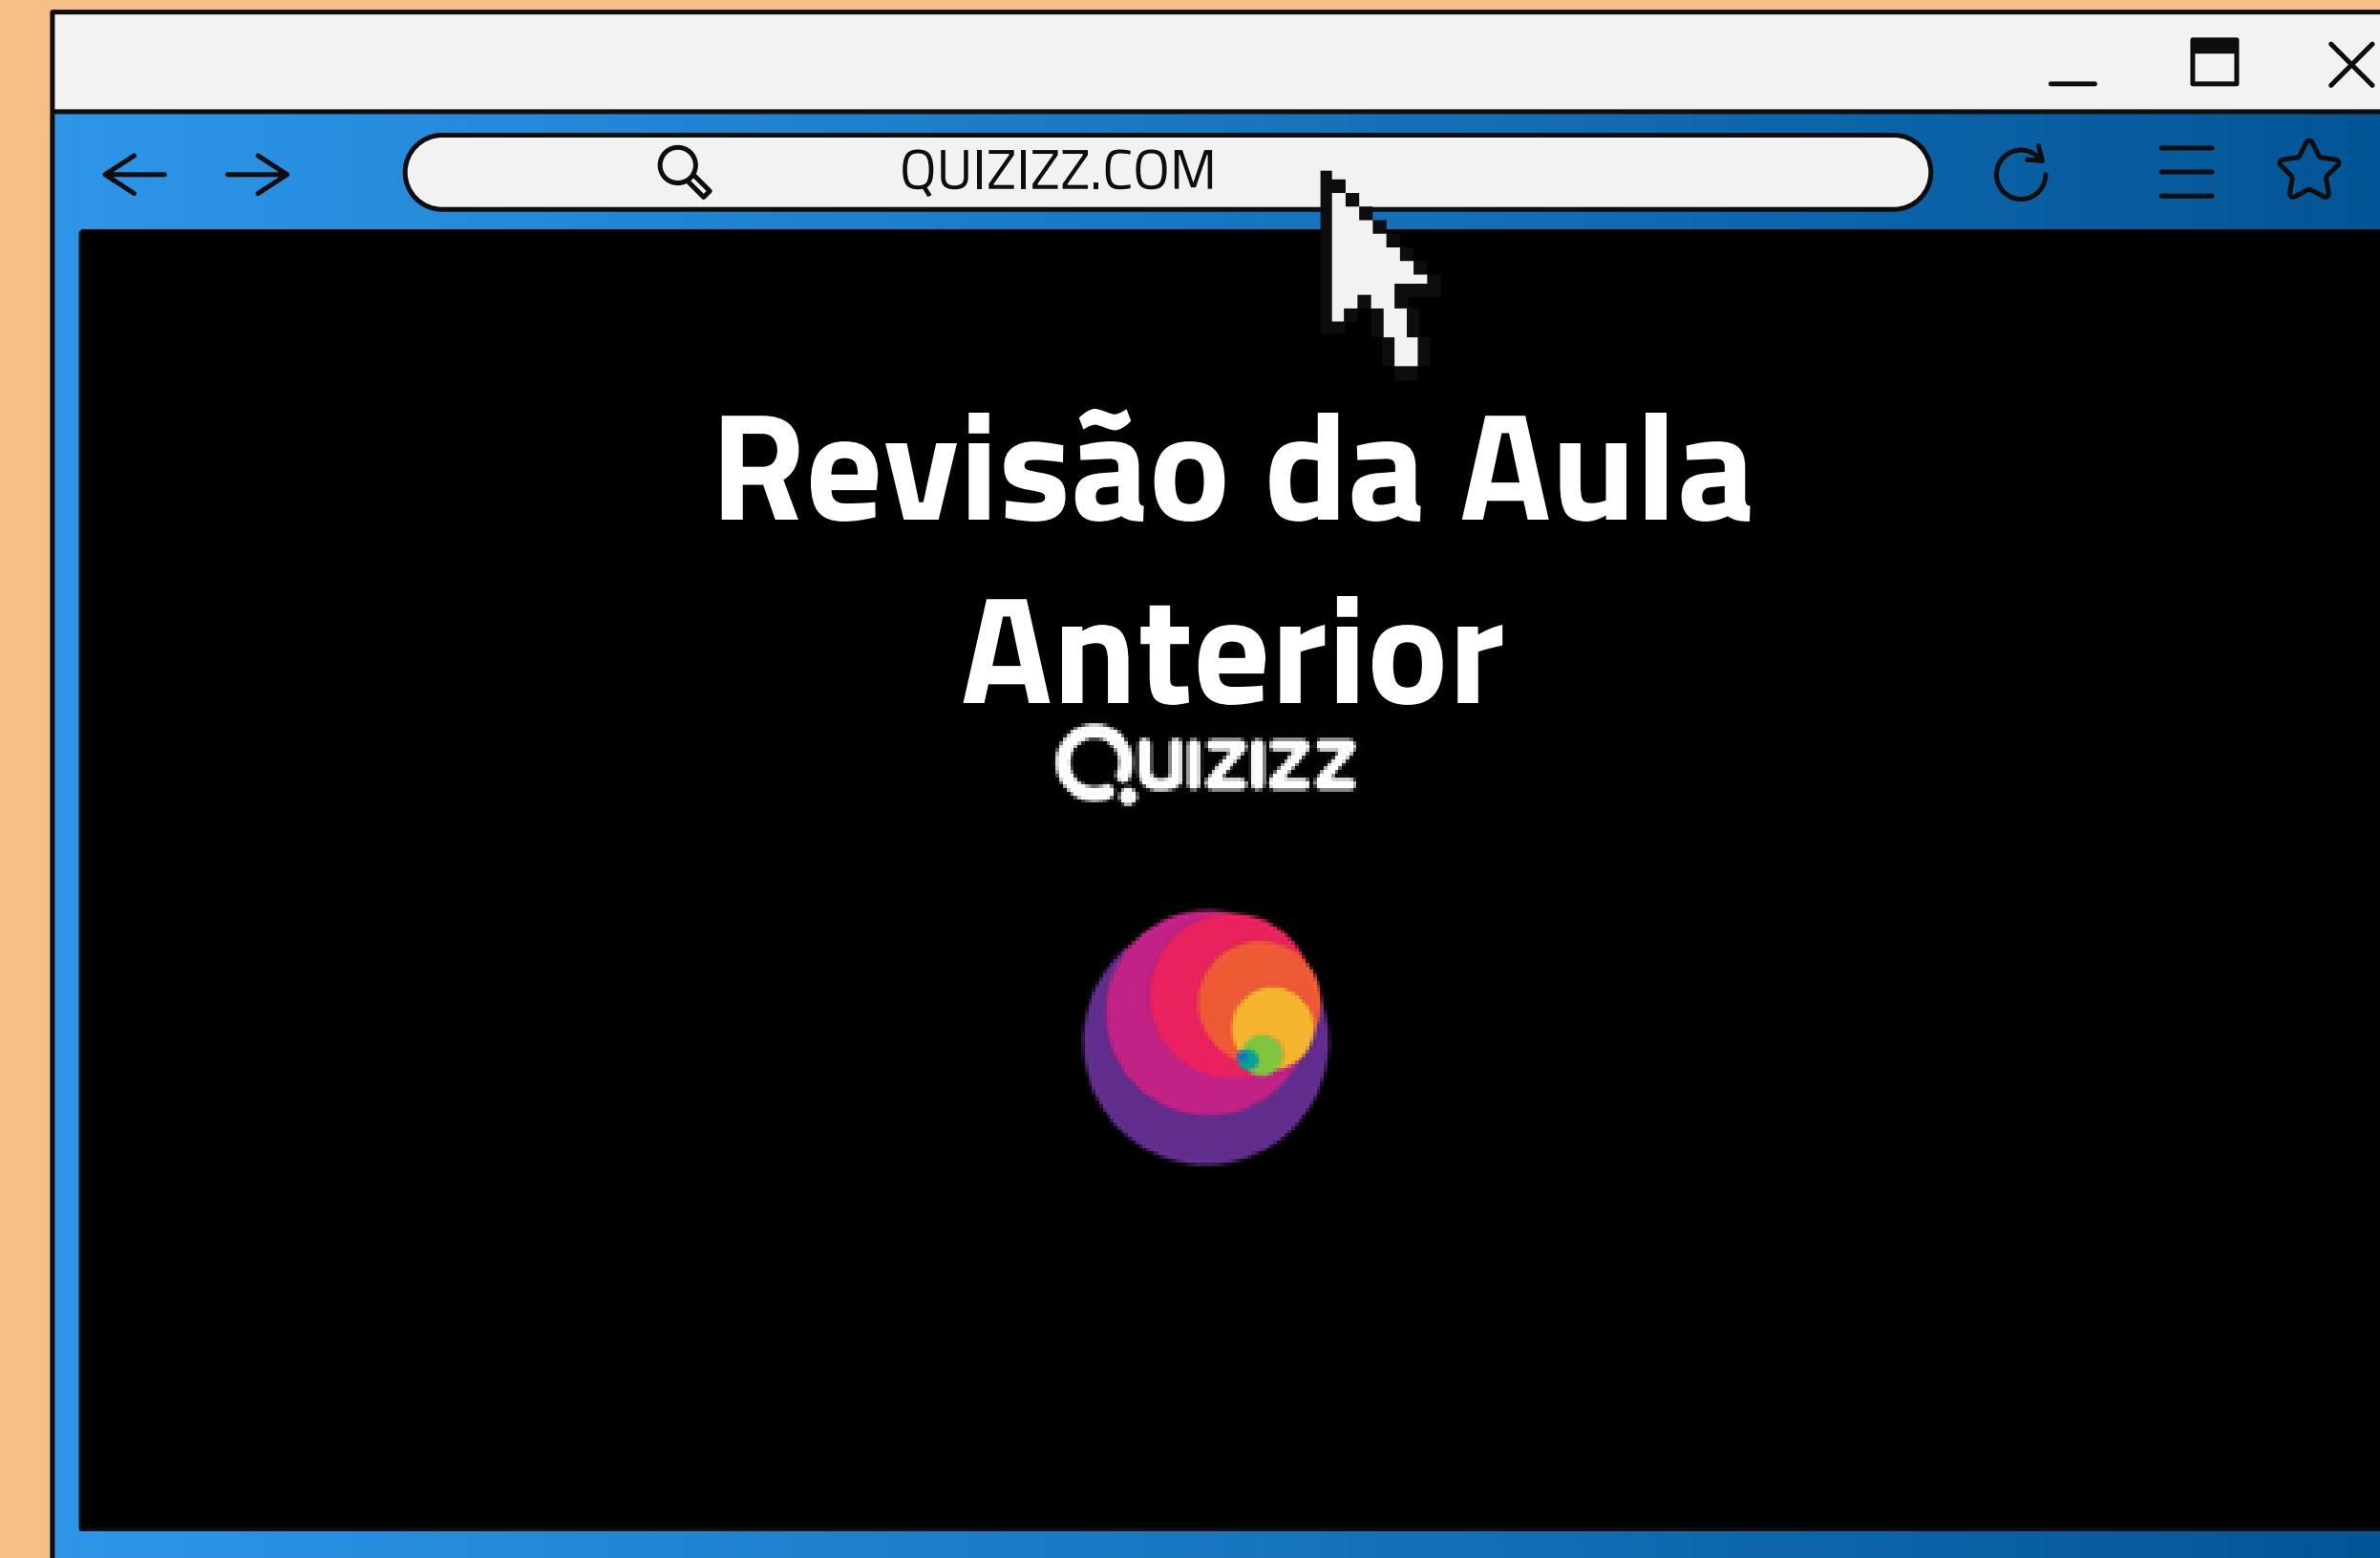



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-br">
3 <head>
4   <link href=
5     &display=
6 </head>
7 <body>
8   <div class="nav">
9     <nav>
10    <a href="#>
11    <ul>
12      <li>
13        <img alt="IntelliJ IDEA logo" data-bbox="228 675 338 838"/>
14      </li>
15    </ul>
16  </nav>
17 </div>
18
```

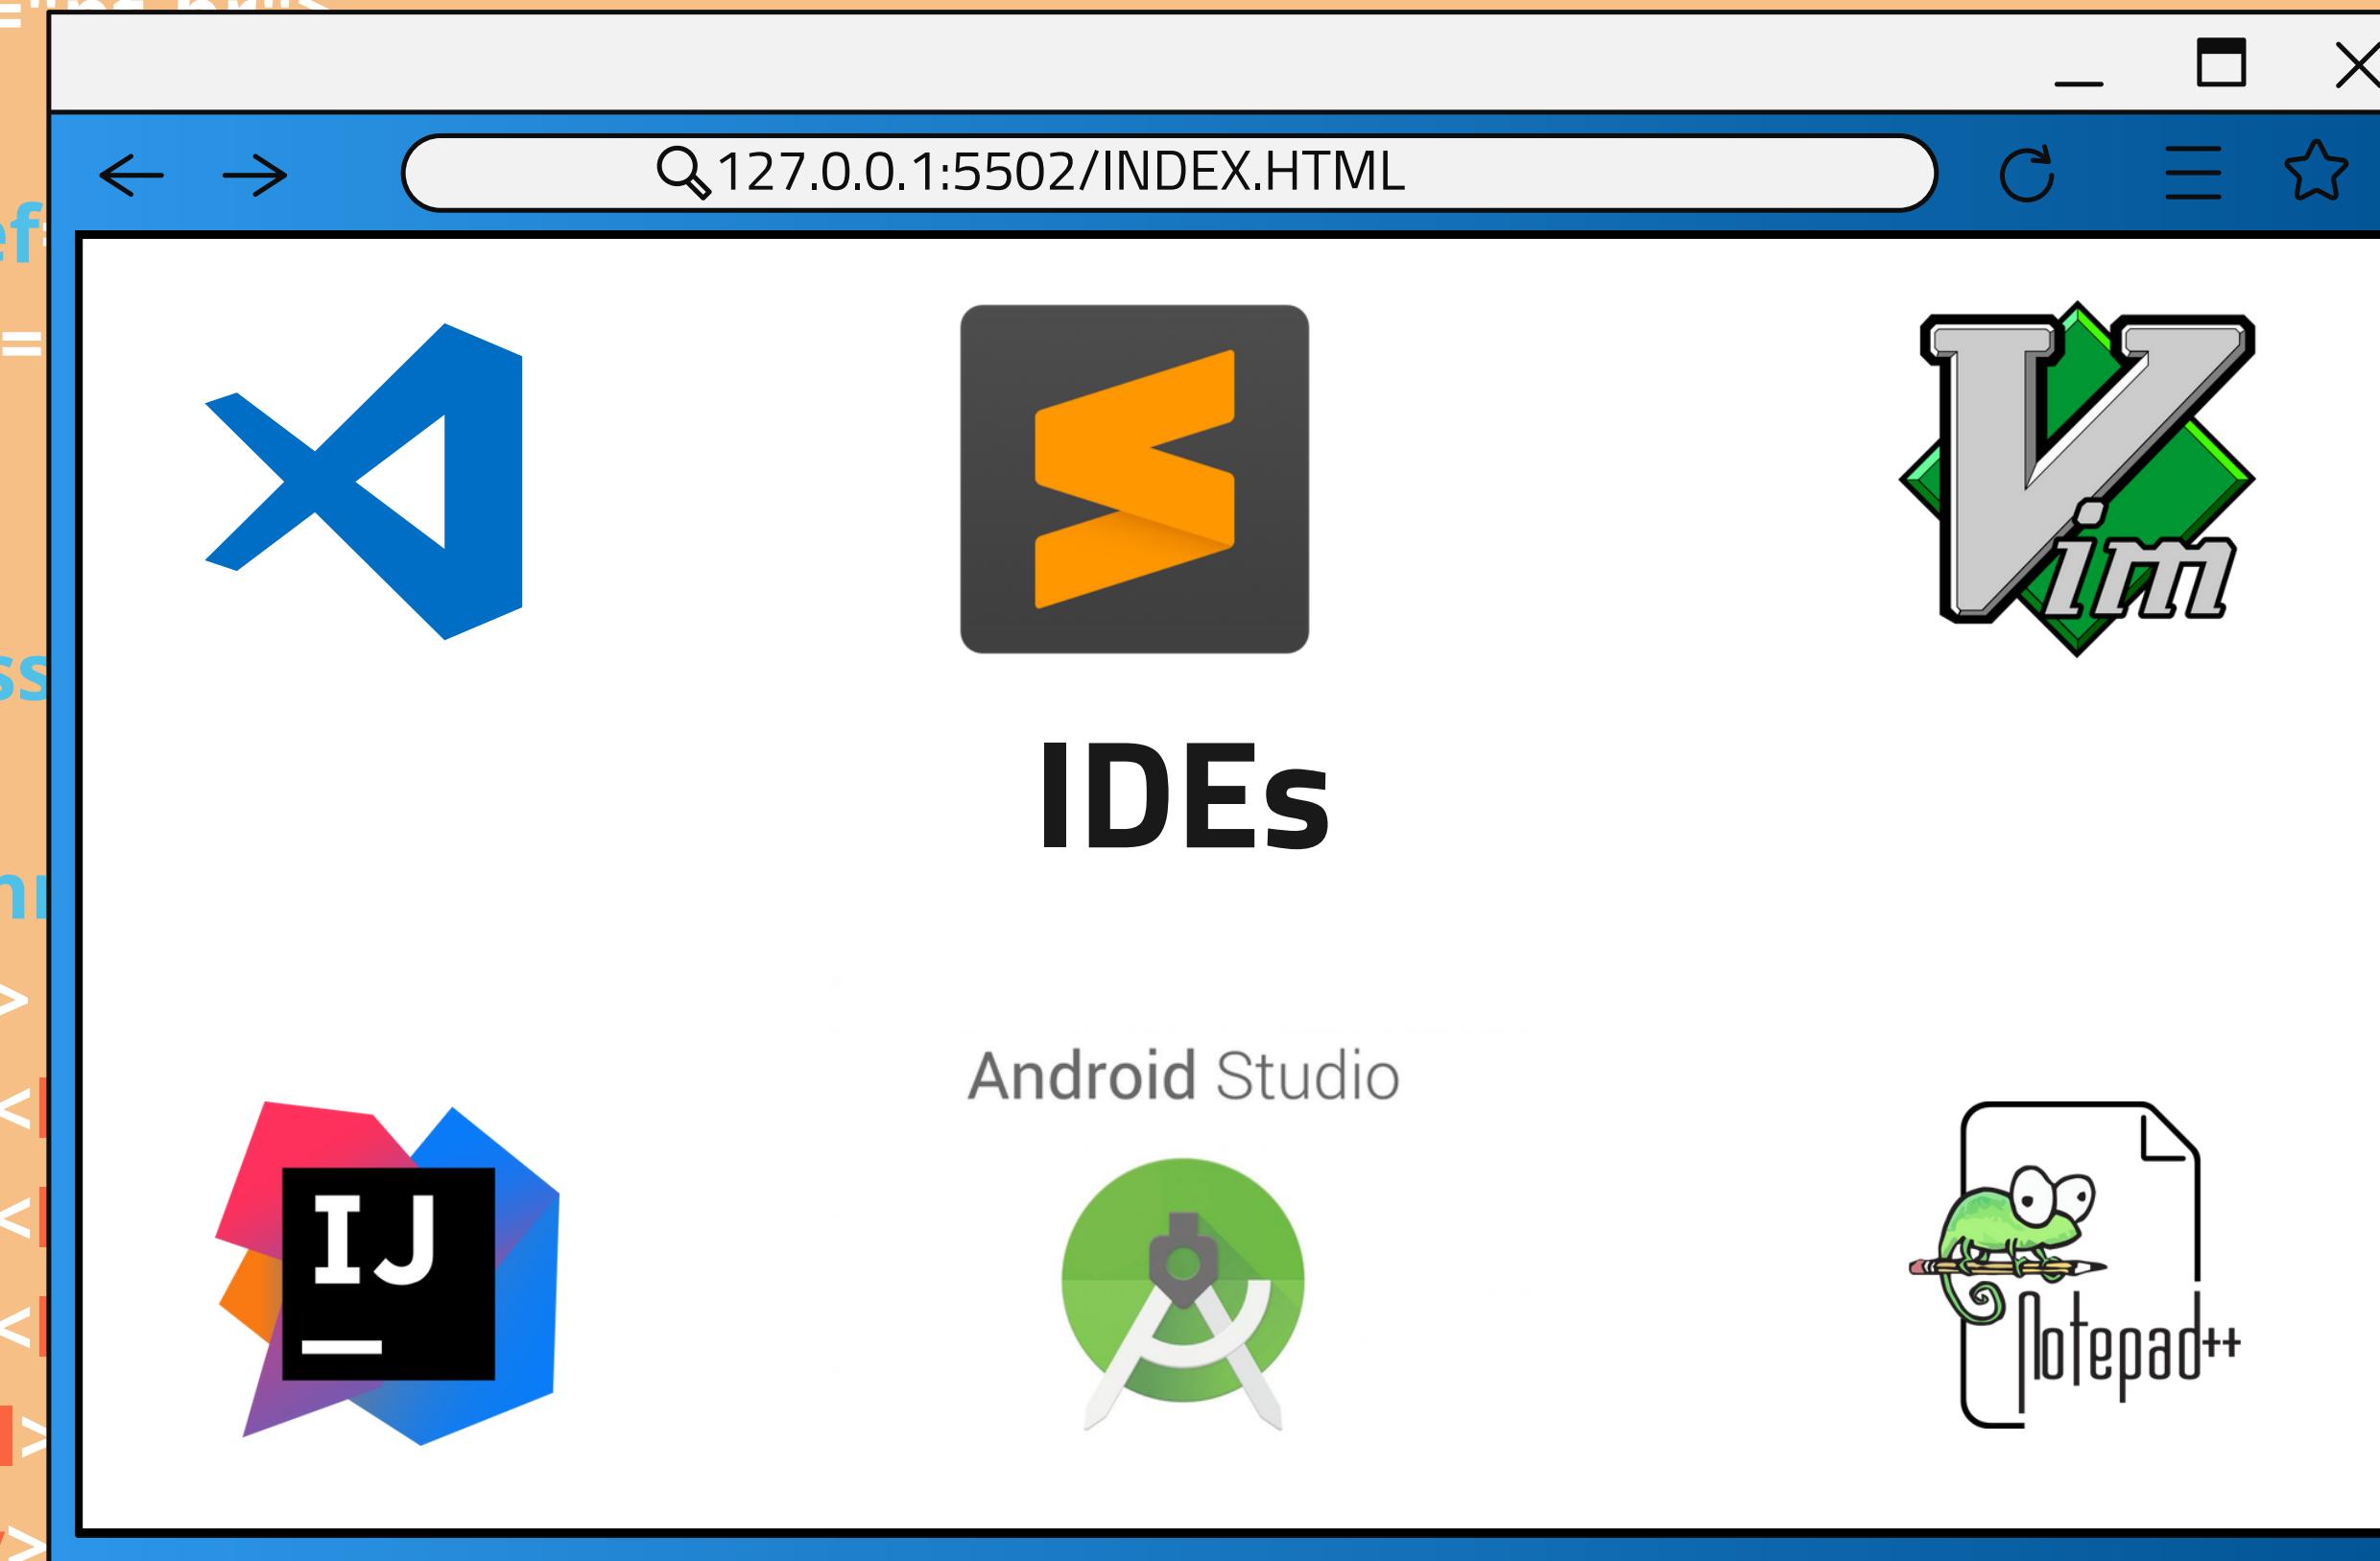



File Edit Selection View Go Run Terminal Help

O que é uma IDE?



Document2 - Macrostuff Board

File Edit Format View Help

Cool New Font

12

B

I

U



Para quê?

Untitled -TextEdit

File Edit View Help

Quais são?



O que é uma IDE?

Integrated Development Environment

É uma **aplicação de software** que ajuda os programadores a desenvolver código de software **de maneira eficiente**. Ele aumenta a produtividade do desenvolvedor, **combinando recursos como edição, compilação, teste e empacotamento de software** em uma aplicação fácil de usar. Assim como escritores usam editores de texto e contadores usam planilhas, desenvolvedores de software usam IDEs para facilitar o trabalho.

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

O que é uma IDE?

Integrated Development Environment

É uma **aplicação de software** que ajuda os programadores a desenvolver código de software **de maneira eficiente**. Ele aumenta a produtividade do desenvolvedor, **combinando recursos como edição, compilação, teste e empacotamento de software** em uma aplicação fácil de usar. Assim como escritores usam editores de texto e contadores usam planilhas, desenvolvedores de software usam IDEs para facilitar o trabalho.

Untitled - TextEdit

File Edit View Help

Quais são?

Document2 - Macrostuff Board

File Edit Format View Help

Cool New Font

12

B

I

U

Para quê?



File Edit Format View Help

Cool New Font ▾

12

B I U

☰ ☰ ☱

Para quê?

As IDEs **facilitam a escrita do código** com recursos como preenchimento automático e realce de sintaxe, **reduzindo erros**. Além disso, permitem o **gerenciamento eficiente do projeto** e a **navegação** pelo código. Elas também auxiliam na **depuração**, **localizando e corrigindo erros** de forma mais rápida. Ao *automatizar a compilação* e *execução do código*, economizam tempo e previnem falhas. Sua **integração com outras ferramentas**, como sistemas de controle de versão, **otimiza a colaboração** em equipe. Além disso, realizam análises de código em busca de problemas e suportam diversas linguagens de programação, **adaptando-se a diferentes projetos**. As IDEs são utilizadas porque **tornam o processo de desenvolvimento de softwares mais eficiente, produtivo e organizado**, permitindo que eles concentrem seus esforços na criação de um código de melhor qualidade.

File Edit Format View Help

Cool New Font

12

B *I* U

≡ ≡ ≡

*Sem título - Bloco de Notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Minha Página Web</title>
</head>
<body>
    <h1>Bem-vindo à Minha Página Web!</h1>
    <p>Esta é uma página HTML básica.</p>
</body>
</html>
```

Ln 10, Col 8 100% Windows (CRLF) UTF-8

• <!DOCTYPE html> • Untitled-1


1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>Minha Página Web</title>
5 </head>
6 <body>
7 <h1>Bem-vindo à Minha Página Web!</h1>
8 <p>Esta é uma página HTML básica.</p>
9 </body>
10 </html>

X ⌂ ⌃ ⌄ Connect UTF-8 CRLF HTML ⌂ Go Live ⌂


O que é uma IDE?

Integrated Development Environment

É uma **aplicação de software** que ajuda os programadores a desenvolver código de software **de maneira eficiente**. Ele aumenta a produtividade do desenvolvedor, **combinando recursos como edição, compilação, teste e empacotamento de software** em uma aplicação fácil de usar. Assim como escritores usam editores de texto e contadores usam planilhas, desenvolvedores de software usam IDEs para facilitar o trabalho.

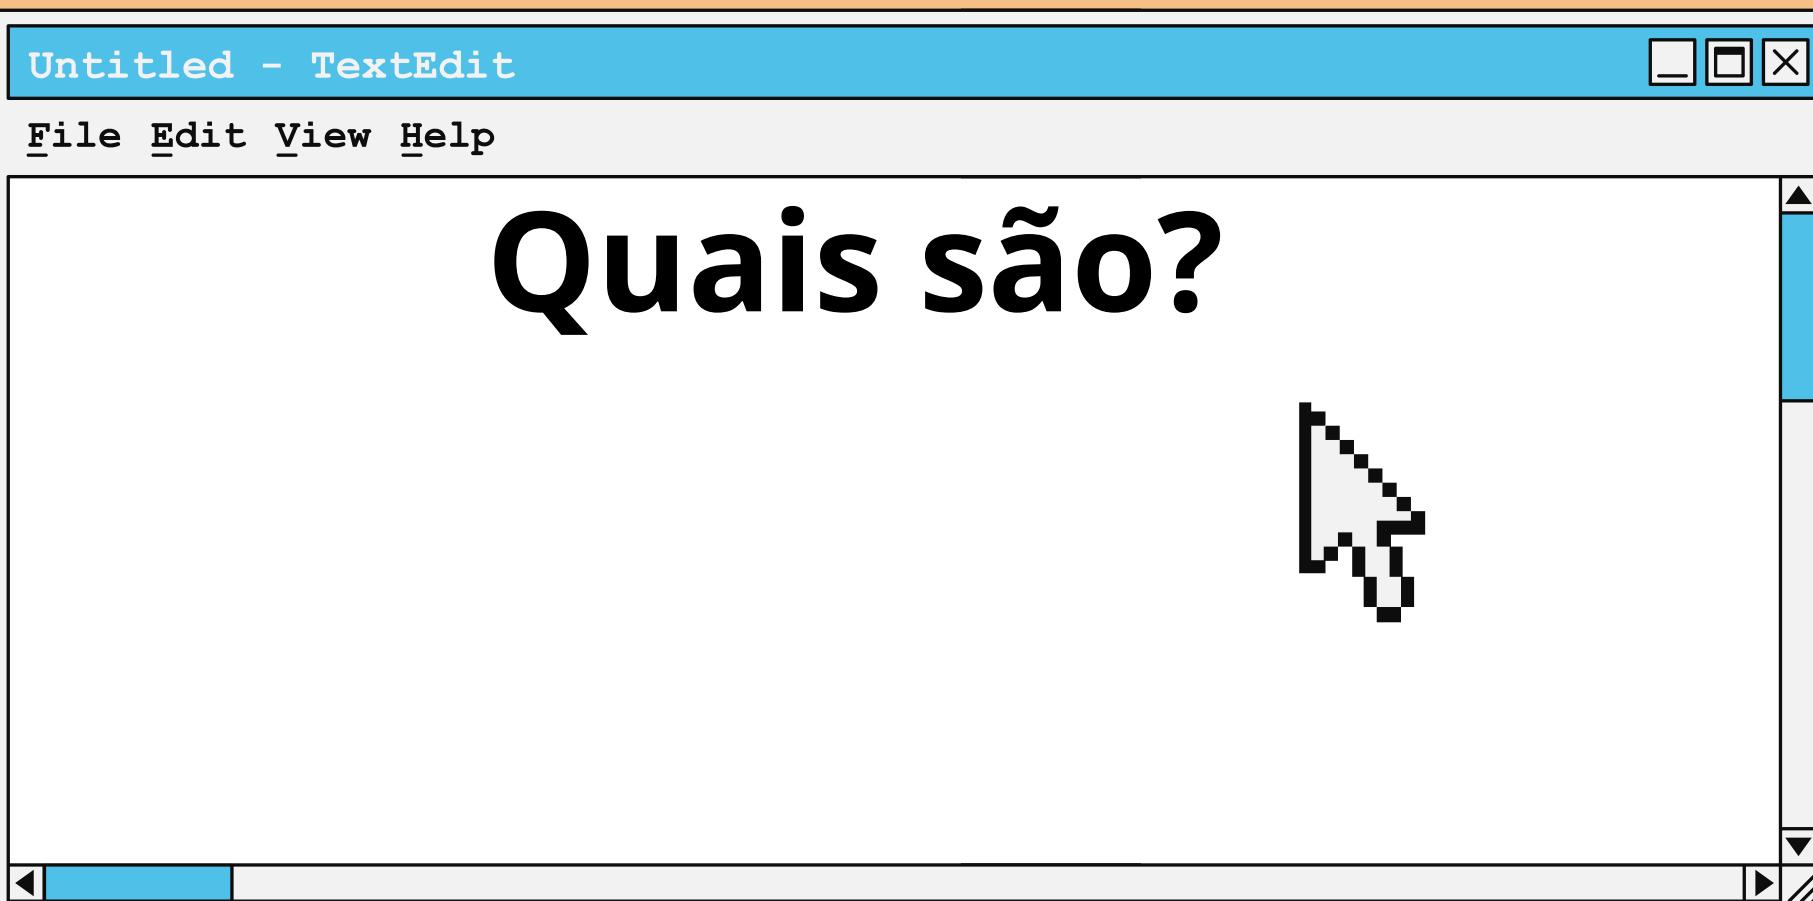

Quais são?



Para quê?

As IDEs **facilitam a escrita do código** com recursos como preenchimento automático e realce de sintaxe, **reduzindo erros**. Além disso, permitem o **gerenciamento eficiente do projeto** e a **navegação** pelo código. Elas também auxiliam na **depuração**, **localizando e corrigindo erros** de forma mais rápida. Ao *automatizar a compilação e execução do código*, economizam tempo e previnem falhas. Sua **integração com outras ferramentas**, como sistemas de controle de versão, **otimiza a colaboração** em equipe. Além disso, realizam análises de código em busca de problemas e suportam diversas linguagens de programação, **adaptando-se a diferentes projetos**.

As IDEs são utilizadas porque **tornam o processo de desenvolvimento de softwares mais eficiente, produtivo e organizado**, permitindo que eles concentrem seus esforços na criação de um código de melhor qualidade.

Quais são?

1. Visual Studio Code (VS Code):

- Linguagens: JavaScript, TypeScript, Python, C++, C#, Java, entre outros.
- Descrição: Uma IDE de código aberto desenvolvida pela Microsoft.

2. IntelliJ IDEA:

- Linguagens suportadas: Java, Kotlin, JavaScript, TypeScript, Python, entre outros.
- Descrição: Poderosa e popular para desenvolvimento, conhecida por sua inteligência e análise de código.

3. Eclipse:

- Linguagens suportadas: Java, C/C++, Python, PHP, entre outros.

Descrição: Uma IDE de código aberto, com uma ampla comunidade de plugins.

4. PyCharm:

- Linguagens suportadas: Python.
- Descrição: Uma IDE desenvolvida pela JetBrains, especializada em Python, com recursos avançados para desenvolvimento web e científico.

5. Visual Studio:

- Linguagens suportadas: C#, C++, F#, JavaScript, TypeScript, entre outros.
- Descrição: Uma IDE da Microsoft, popular para desenvolvimento em .NET e outras plataformas, com uma gama de recursos para aplicativos Windows.


6. Android Studio:

- Linguagens suportadas: Java, Kotlin.
- Descrição: Uma IDE oficial do Google para desenvolvimento de aplicativos Android, com ferramentas específicas para o ambiente Android.

Qual escolher?

A melhor IDE para você será aquela que **se encaixa perfeitamente** no seu fluxo de trabalho, proporcionando uma experiência de desenvolvimento agradável e produtiva.


- 1. Compatibilidade com sua linguagem de programação:** Certifique-se de que a IDE suporta a linguagem de programação em que você está trabalhando.
- 2. Recursos e funcionalidades:** Verifique se a IDE possui os recursos e funcionalidades que você considera essenciais para o seu fluxo de trabalho.
- 3. Personalização:** Algumas permitem uma grande personalização, permitindo o ajuste da aparência e do comportamento de acordo com suas preferências.
- 4. Desenvolvimento de plataforma:** Verifique se é compatível com o sistema operacional em trabalho.
- 5. Comunidade e suporte:** Escolha a que tenha uma comunidade ativa e um bom suporte.
- 6. Performance:** Avalie a performance da IDE, pois algumas podem ser mais rápidas e responsivas do que outras, especialmente em projetos maiores.

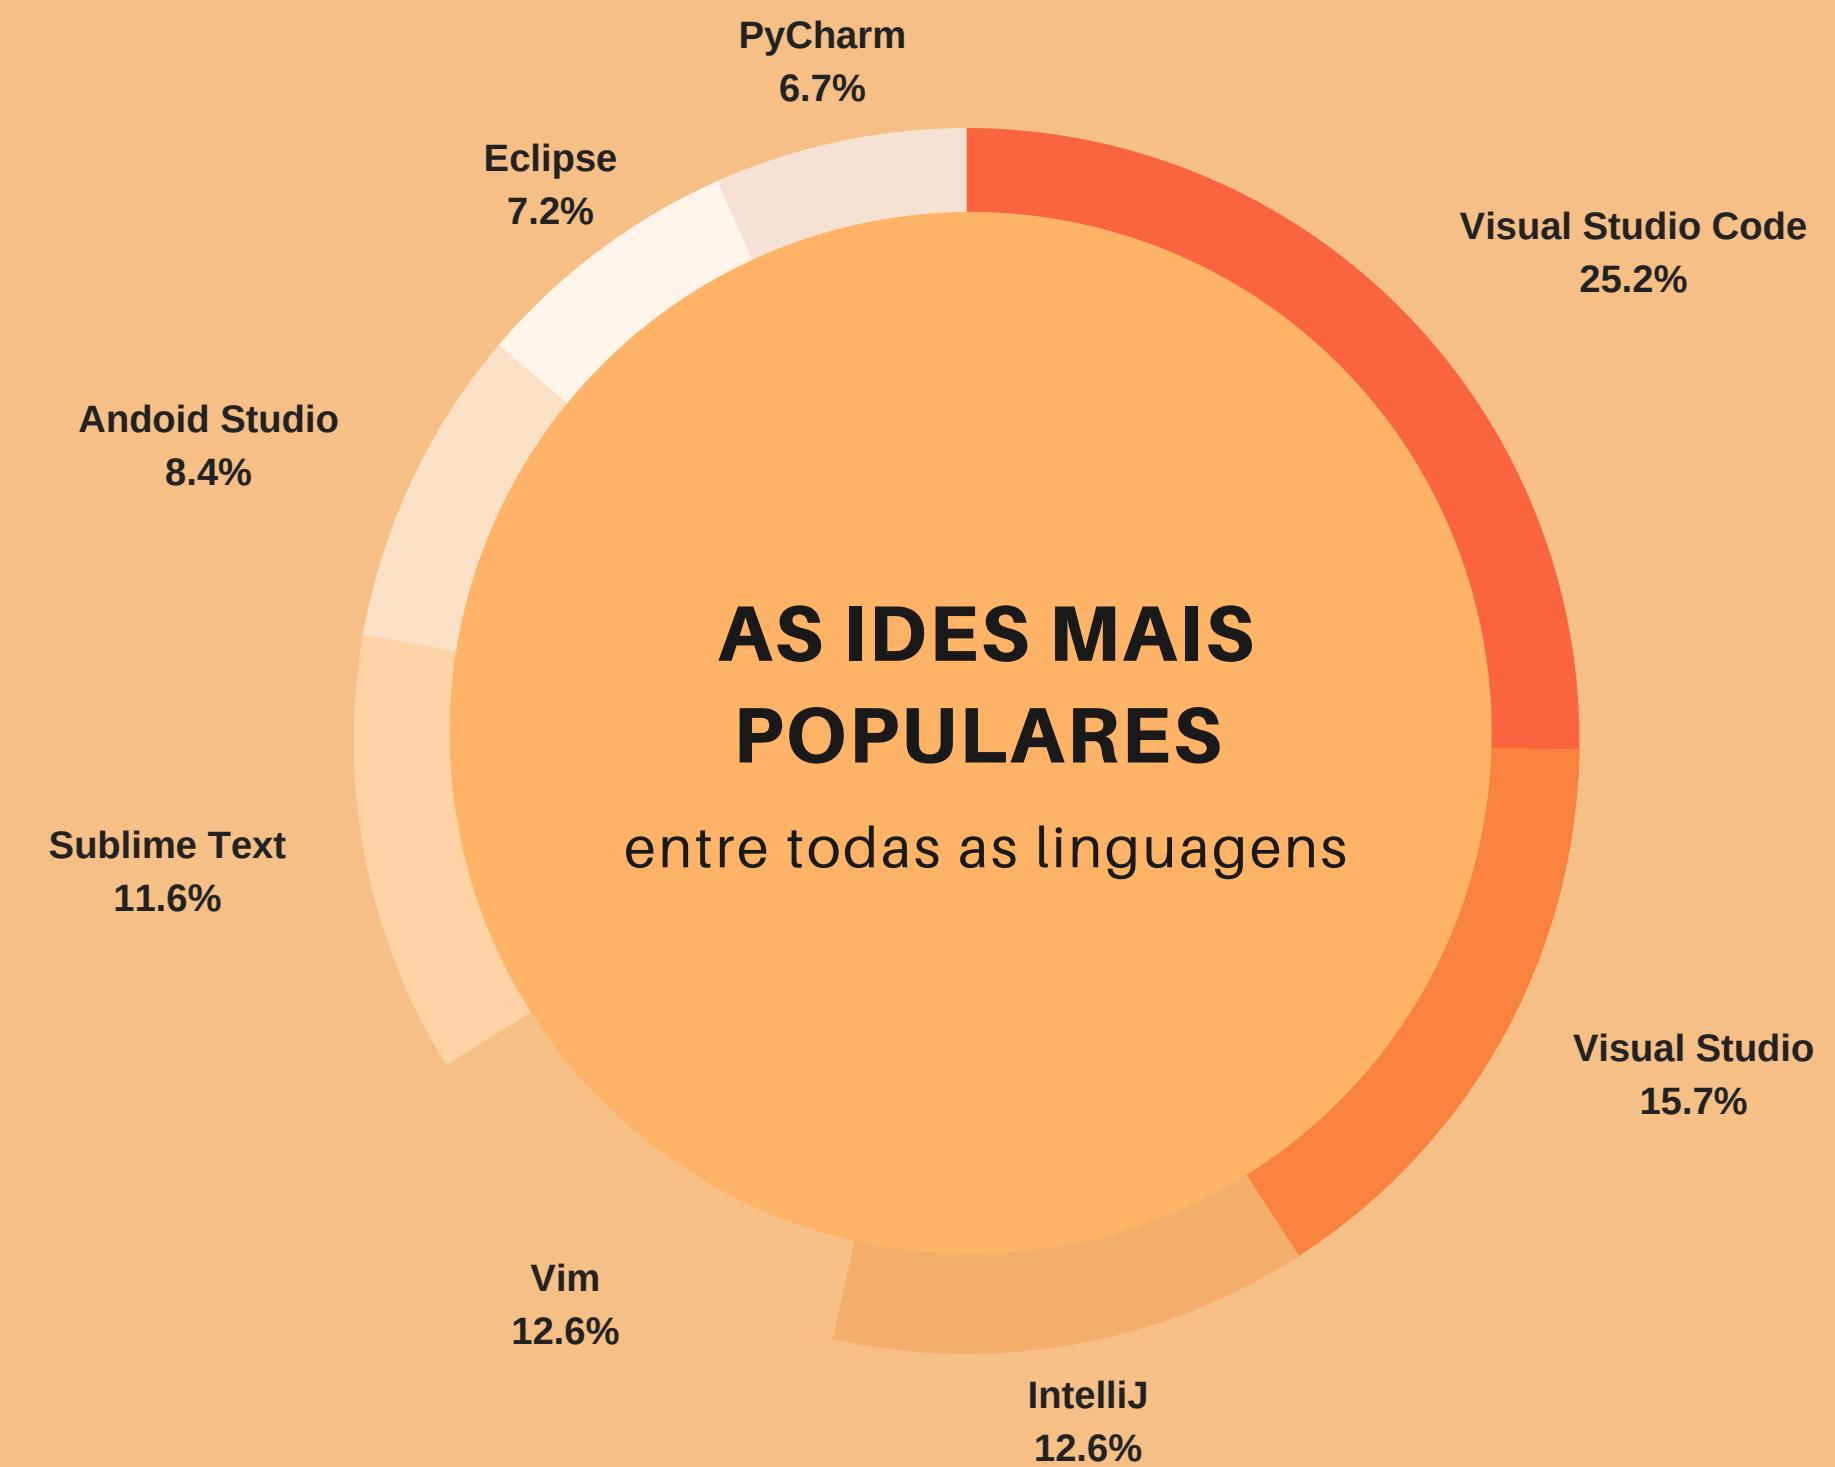

The screenshot shows the official Visual Studio Code website. At the top, there's a navigation bar with links to 'Visual Studio Code', 'Docs', 'Updates', 'Blog', 'API', 'Extensions', 'FAQ', and 'Learn'. To the right of the navigation is a search bar with the placeholder 'Search Docs' and a blue 'Download' button.

A banner at the top of the main content area says 'Version 1.80 is now available! Read about the new features and fixes from June.' Below this, a large heading reads 'Code editing. Redefined.' followed by the subtext 'Free. Built on open source. Runs everywhere.' A prominent blue button labeled 'Download for Windows' with 'Stable Build' underneath it has a cursor icon pointing to it. Below the download button is a note: 'By using VS Code, you agree to its license and privacy statement.'

The main content area also features an image of the Visual Studio Code interface, showing the code editor with some JavaScript code related to service workers, the Command Palette, and the Extensions Marketplace sidebar.




IntelliSense



Run and Debug






Built-in Git




Extensions

• • •

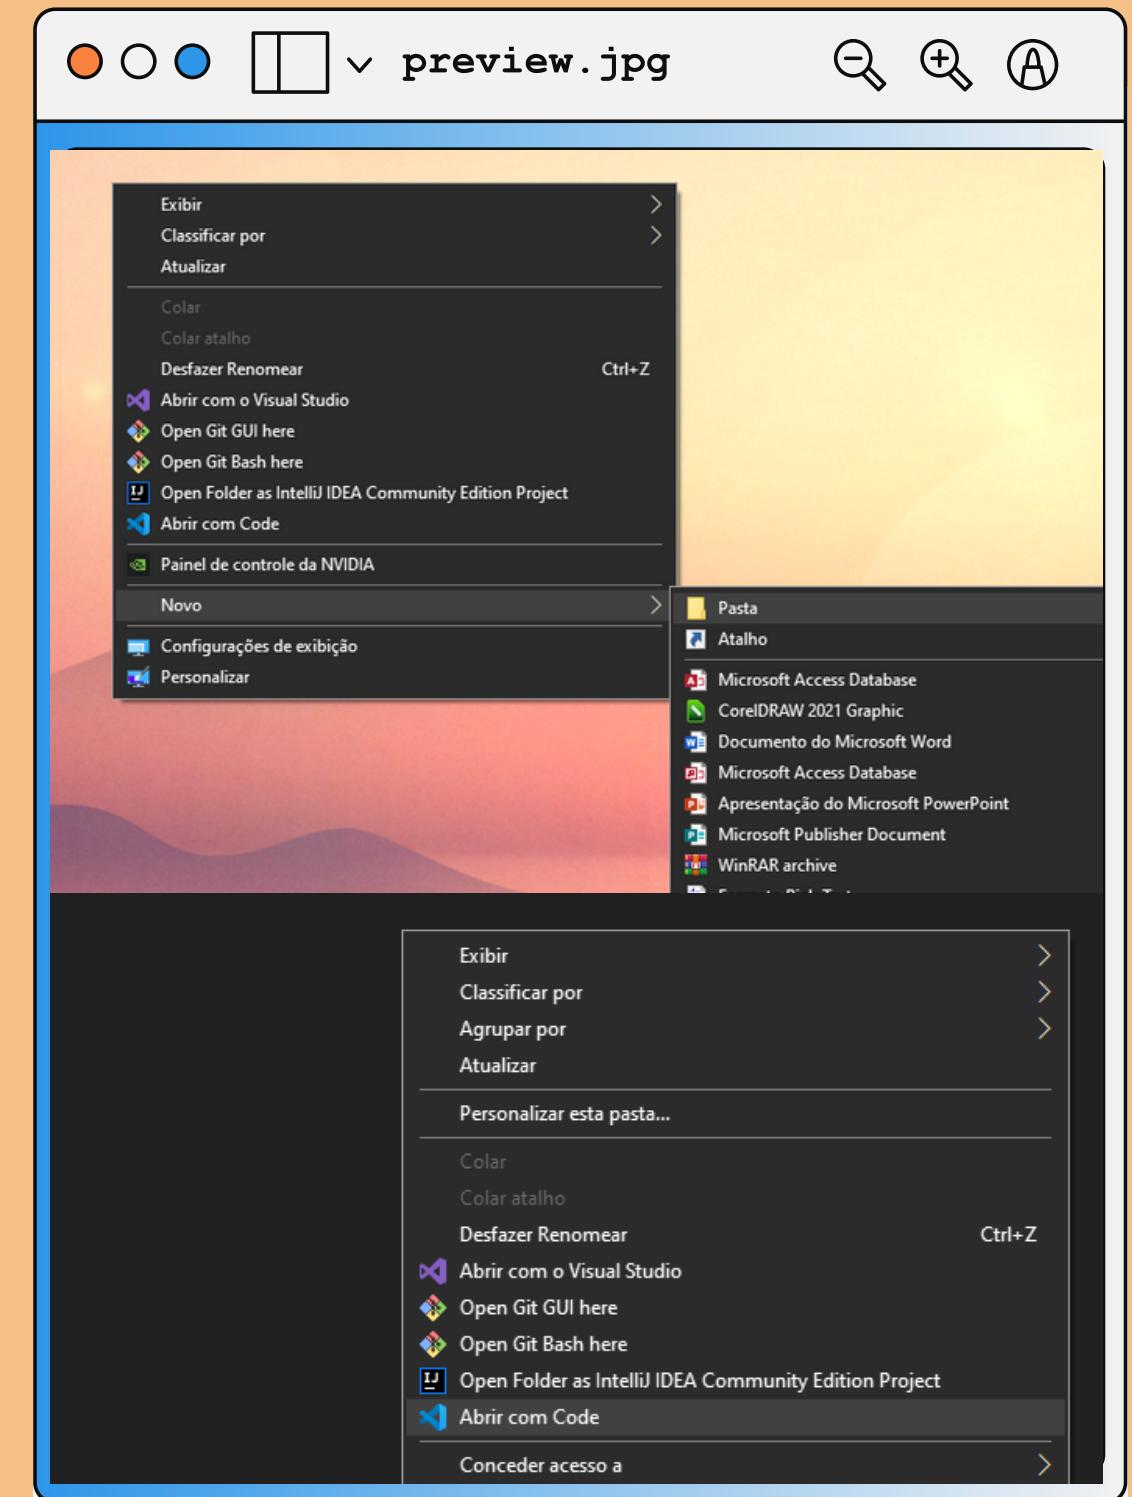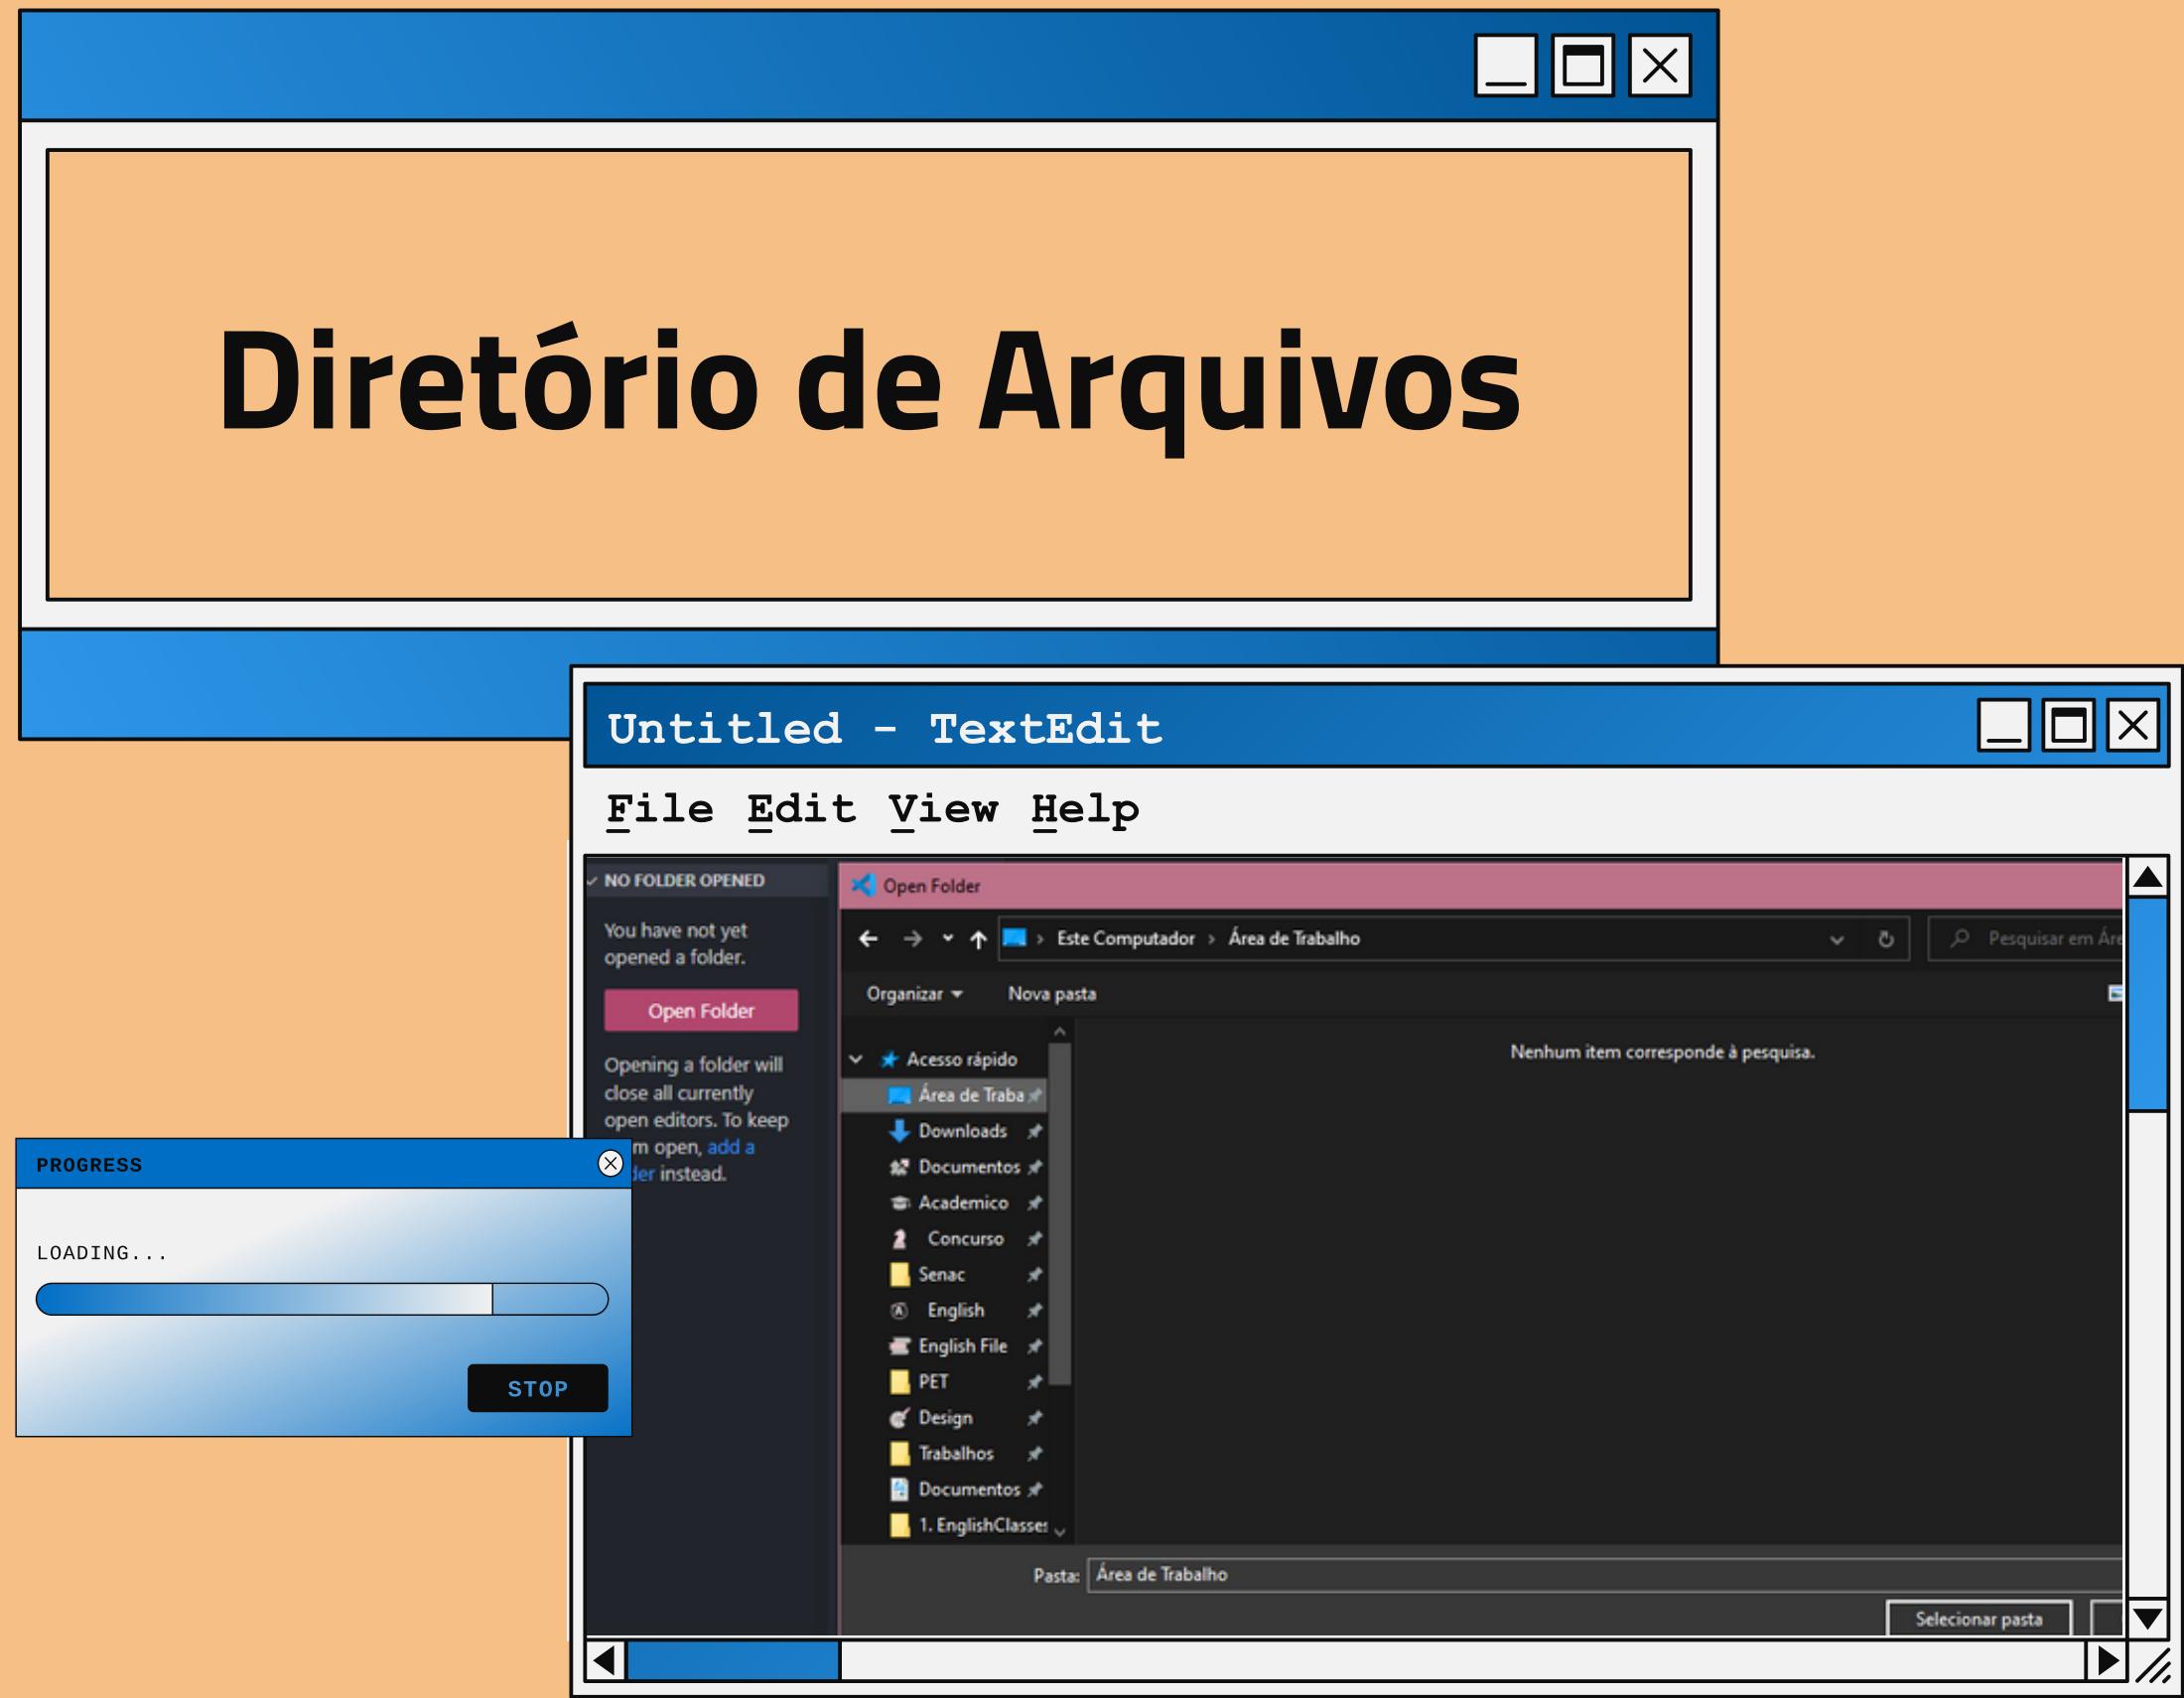

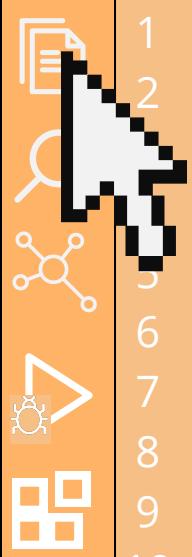

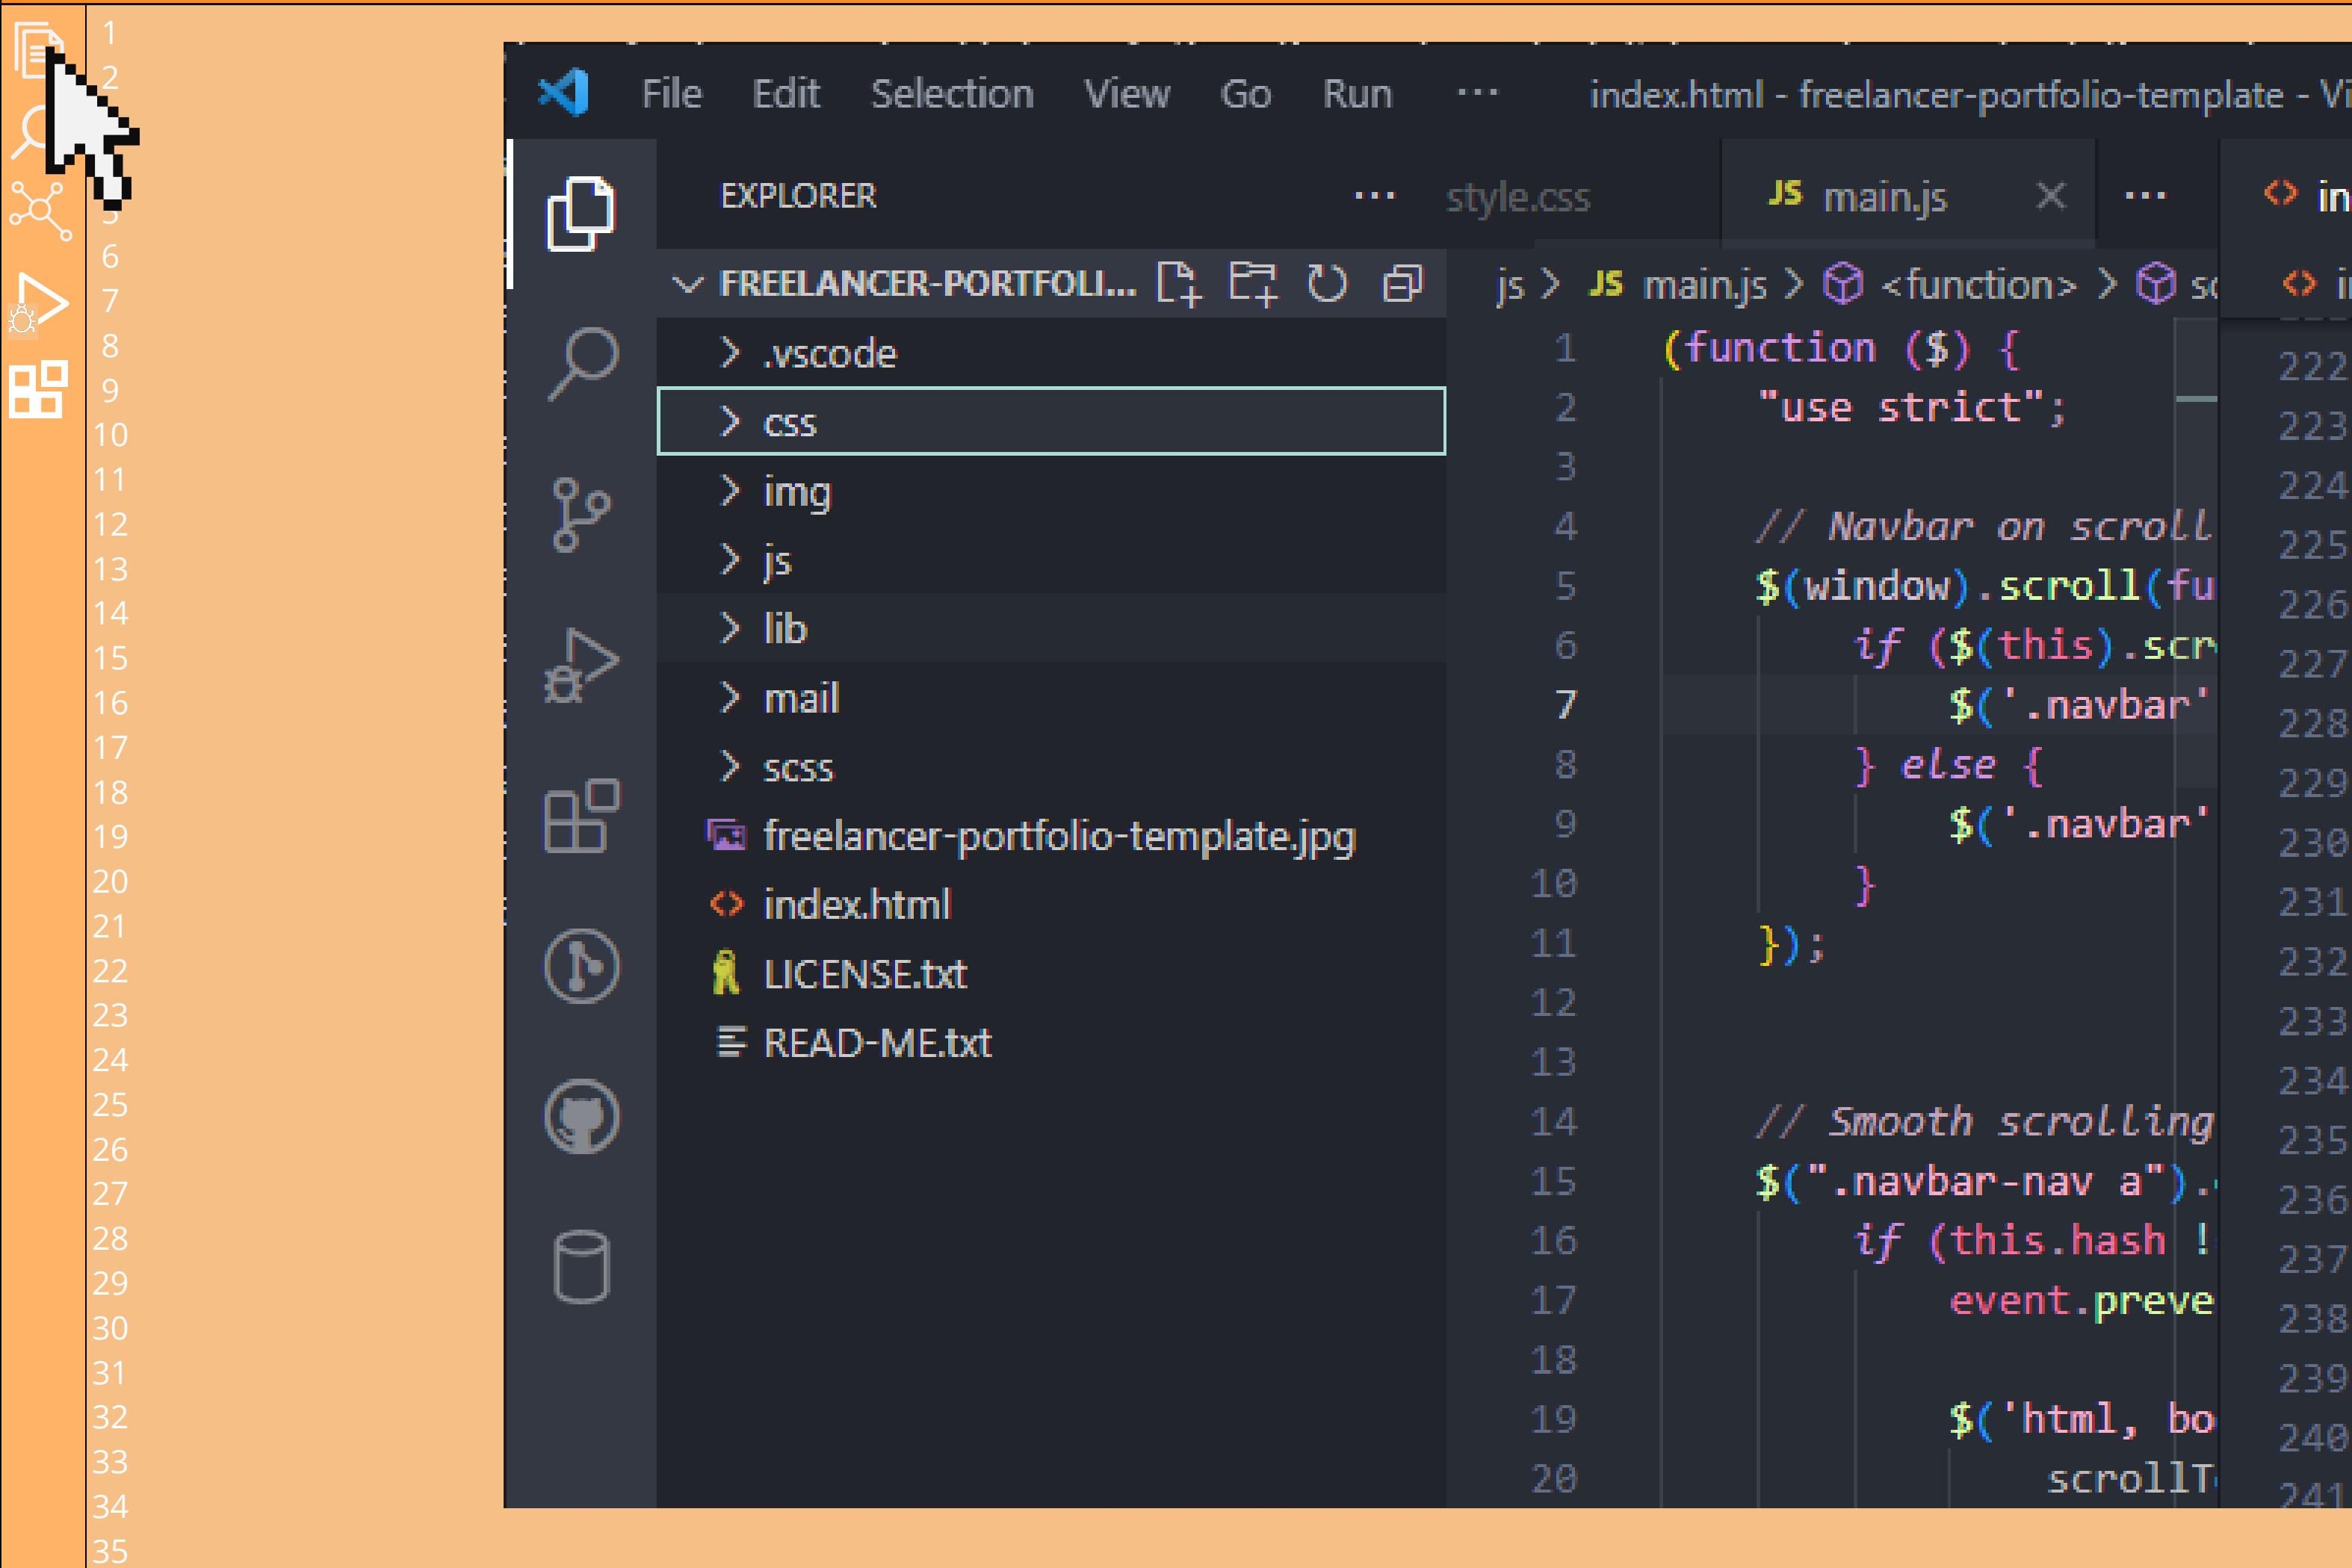

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the following details:

- Title Bar:** index.html - freelancer-portfolio-template - Vis
- File Explorer (Left):** Shows a tree view of the project structure:
 - .vscode
 - css (selected)
 - img
 - js
 - lib
 - mail
 - scss
 - freelancer-portfolio-template.jpg
 - index.html
 - LICENSE.txt
 - READ-ME.txt
- Editor Area (Right):** Displays the contents of the main.js file.

```
1 (function ($) {  
2     "use strict";  
3  
4     // Navbar on scroll  
5     $(window).scroll(function () {  
6         if ($(this).scrollTop() >= 50) {  
7             $('.navbar').addClass('scrolled');  
8         } else {  
9             $('.navbar').removeClass('scrolled');  
10        }  
11    });  
12  
13    // Smooth scrolling  
14    $(".navbar-nav a").on("click", function (event) {  
15        if (this.hash !== "") {  
16            event.preventDefault();  
17            event.stopPropagation();  
18            $('html, body').animate({  
19                scrollTop: $(this.hash).offset().top  
20            }, 1000);  
21        }  
22    });  
23  
24    // Window scroll  
25    $(window).scroll(function () {  
26        if ($(this).scrollTop() >= 50) {  
27            $('.navbar').addClass('scrolled');  
28        } else {  
29            $('.navbar').removeClass('scrolled');  
30        }  
31    });  
32  
33    // Smooth scroll on hash links  
34    $(document).ready(function () {  
35        $('a[href*="#"]').on("click", function (event) {  
36            event.preventDefault();  
37            event.stopPropagation();  
38            var hash = $(this).attr("href");  
39            var target = $(hash);  
40            if (target.length) {  
41                $('html, body').animate({  
42                    scrollTop: target.offset().top  
43                }, 1000);  
44            }  
45        });  
46    });  
47});
```



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35



```
1
2
3
4
5
6
7
8 <!DOCTYPE html>
9 <html lang="pt-br">
10 <head>
11   <meta charset="UTF-8">
12   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
13   <title>Tabelas</title>
14 </head>
15 <body>
16 </body>
17 </html>
```

A screenshot of a web browser window displaying a table of package prices. The table has four rows, labeled Pacote 1 through Pacote 4, and five columns, labeled Plano A through Plano D. The header row is colored orange, and the browser's navigation bar and search bar are visible at the top.

	Plano A	Plano B	Plano C	Plano D
Pacote 1	R\$ 1200,00	R\$ 3000,00	R\$ 4500,00	R\$ 6000,00
Pacote 2	R\$ 500,00	R\$ 1500,00	R\$ 3000,00	
Pacote 3	R\$ 350,00	R\$ 500,00	R\$ 750,00	
Pacote 4	R\$ 250,00	R\$ 400,00	R\$ 550,00	

Tabelas

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-br">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Tabelas</title>
7  </head>
8  <body>
9      <!--
10     <table>
11
12         </table>
13
14     </body>
15
16     </html>
```

Tabelas

→

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-br">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Tabelas</title>
7  </head>
8  <body>
9      <!--
10         <table>
11             <tr>
12                 </tr>
13             </table>
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30     </body>
31
32     </html>
```

Tabelas

→

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-br">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Tabelas</title>
7  </head>
8  <body>
9      <!--
10         <b>Tabelas</b>
11     -->
12     <table>
13         <tr>
14             <td>Table Row</td>
15             <td>"Linhos da Tabela"!</td>
16         </tr>
17     </table>
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30     </body>
31
32 </html>
```

Tabelas

→

Table Row

"Linhos da Tabela"

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-br">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Tabelas</title>
7  </head>
8  <body>
9      <!--
10     <table>
11         <tr>
12             <td></td>
13             <td></td>
14         </tr>
15     </table>
16
17     </body>
18
19 </html>
```

Tabelas

→

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-br">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Tabelas</title>
7  </head>
8  <body>
9      <!--
10     <table>
11         <tr>
12             <td></td>
13             <td></td>
14         </tr>
15     </table>
16
17     <!--
18     <table>
19         <tr>
20             <td></td>
21             <td></td>
22         </tr>
23     </table>
24
25     <!--
26     <table>
27         <tr>
28             <td></td>
29             <td></td>
30         </tr>
31     </table>
32
33     <!--
34     <table>
35         <tr>
```

Tabelas

→

Table Data
"Dados da Tabela"

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-br">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Tabelas</title>
7  </head>
8  <body>
9      <!--
10     <table>
11         <tr>
12             <td>Dado1</td>
13             <td>Dado2</td>
14         </tr>
15     </table>
16
17     </body>
18
19 </html>
```

Tabelas →

```
1  </head>
2
3  <body>
4
5      <! -          Tabelas          ->
6
7      <table border="1">
8
9          <tr>
10             <td>Dado1</td>
11
12             <td>Dado2</td>
13
14         </tr>
15
16         <tr>
17             <td>Dado3</td>
18
19             <td>Dado4</td>
20
21         </tr>
22
23     </table>
24
25 </body>
26
27 </html>
28
29
30
31
32
33
34
35
```

```
1  </head>
2
3  <body>
4
5      <! ->
6      <table border="1">
7
8          <tr>
9              <td>Dado1</td>
10             <td>Dado2</td>
11
12         </tr>
13
14         <tr>
15             <td>Dado3</td>
16             <td>Dado4</td>
17
18         </tr>
19
20     </table>
21
22 </body>
23
24 </html>
```

Atributos
tamanho da borda

```
1  </head>
2
3  <body>
4
5      <! -                                     Tabelas           ->
6
7      <table border="1" width="30%">
8
9          <tr>
10             <td>Dado1</td>
11
12             <td>Dado2</td>
13
14         </tr>
15
16         <tr>
17             <td>Dado3</td>
18
19             <td>Dado4</td>
20
21         </tr>
22
23     </table>
24
25 </body>
26
27 </html>
28
29
30
31
32
33
34
35
```




```
1  </head>
2
3  <body>
4
5      <! - 
6
7      <table border="1" width="30%">
8
9          <tr>
10             <td>Dado1</td>
11
12             <td>Dado2</td>
13
14         </tr>
15
16         <tr>
17             <td>Dado3</td>
18
19             <td>Dado4</td>
20
21         </tr>
22
23     </table>
24
25 </body>
26
27 </html>
```



```
1  </head>
2
3  <body>
4
5      <! -                                     Tabelas           ->
6
7      <table border="1" width="30%">
8
9          <tr>
10         <td align="right">Dado1</td>
11         <td>Dado2</td>
12
13     </tr>
14
15     <tr>
16
17         <td>Dado3</td>
18
19         <td>Dado4</td>
20
21     </tr>
22
23
24     </table>
25
26 </body>
27
28 </html>
29
30
31
32
33
34
35
```

```
1 </head>
2
3 <body>
4
5 <! -                                     Tabelas
6 <table border="1"                      Atributos
7 <tr>                                     Alinhamento Horizontal
8   <td align="right">Dado1</td>
9
10  <td>Dado2</td>
11
12  </tr>
13
14  <tr>
15    <td>Dado3</td>
16    <td>Dado4</td>
17
18  </tr>
19
20  </table>
21
22 </body>
23
24 </html>
```



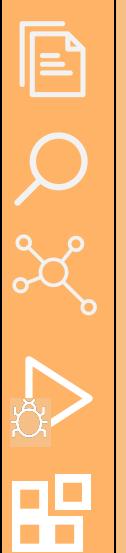

```
1  </head>
2
3  <body>
4
5      <! -                                         Tabelas
6
7          <table border="1" width="30%">
8
9              <tr>
10                 <td align="right" valign="top">Dado1</td>
11                 <td>Dado2</td>
12
13             </tr>
14
15             <tr>
16                 <td>Dado3</td>
17                 <td>Dado4</td>
18
19             </tr>
20
21         </table>
22
23     </body>
24
25 </html>
```

Tabelas

->



```
1  </head>
2
3  <body>
4
5  <! -          Tabelas      ->
6
7  <table border="1" width="300" style="margin-left: auto; margin-right: auto;">
8    <tr>
9      <td align="right" valign="top">Dado1</td>
10     <td align="right" valign="top">Dado2</td>
11   </tr>
12
13   <tr>
14     <td align="right" valign="top">Dado3</td>
15     <td align="right" valign="top">Dado4</td>
16   </tr>
17
18 </table>
19
20 </body>
21
22 </html>
```



```
1  </head>
2
3  <body>
4
5      <! -                                     Tabelas           ->
6
7      <table border="1" width="30%">
8
9          <tr>
10         <td colspan="3">Dado1</td>
11         <td>Dado2</td>
12
13     </tr>
14
15     <tr>
16
17         <td>Dado3</td>
18
19         <td>Dado4</td>
20
21     </tr>
22
23
24     </table>
25
26 </body>
27
28 </html>
29
30
31
32
33
34
35
```

```
1 </head>
2
3 <body>
4
5     <! -                                     Tabelas
6
7         <table border="1"                  ->
8             <tr>
9                 <td colspan="3" style="background-color: #cccccc;">Atributos
10                Alcance da Coluna
11                Dado1
12                Dado2
13            </td>
14        </tr>
15
16        <tr>
17            <td>Dado3</td>
18            <td>Dado4</td>
19        </tr>
20
21    </table>
22
23
24
25
26 </body>
27
28 </html>
29
30
31
32
33
34
35
```

Tabelas

Atributos

Alcance da Coluna



```
1  </head>
2
3  <body>
4
5      <! -                                         Tabelas
6
7          <table border="1" width="30%">
8
9              <tr>
10                 <td rowspan="3">Dado1</td>
11                 <td>Dado2</td>
12
13             </tr>
14
15             <tr>
16
17                 <td>Dado3</td>
18
19                 <td>Dado4</td>
20
21             </tr>
22
23         </table>
24
25     </body>
26
27 </html>
```

Tabelas

->

```
1 </head>
2
3 <body>
4
5     <! -                                     Tabelas
6
7         <table border="1"                  ->
8             <tr>
9                 <td rowspan="3">Dado1</td>
10                <td>Dado2</td>
11
12                </tr>
13
14                <tr>
15                    <td>Dado3</td>
16                    <td>Dado4</td>
17
18                </tr>
19
20            </table>
21
22        </body>
23
24    </html>
```

Atributos Alcance da Linha

A screenshot of a web browser window displaying a table of package prices. The table has five columns labeled 'Plano A', 'Plano B', 'Plano C', and 'Plano D'. The rows represent different packages, labeled 'Pacote 1' through 'Pacote 4'. The prices for each package across the plans are as follows:

	Plano A	Plano B	Plano C	Plano D
Pacote 1	R\$ 1200,00	R\$ 3000,00	R\$ 4500,00	R\$ 6000,00
Pacote 2	R\$ 500,00	R\$ 1500,00	R\$ 3000,00	
Pacote 3	R\$ 350,00	R\$ 500,00	R\$ 750,00	
Pacote 4	R\$ 250,00	R\$ 400,00	R\$ 550,00	

A modal window titled 'Exercícios' is open on the right side of the screen. The modal has a blue header bar with close, minimize, and maximize buttons. The main area of the modal is currently empty.

Exercícios

A screenshot of a web browser window displaying a table titled "Tabela de Produtos". The table has three columns: "Categoria", "Produto", and "Preço". The data is as follows:

Categoria	Produto	Preço
Multimidia	Headphone	6
Multimidia	WebCam	13
Multimidia	Placa de Video 512 MB	85

A screenshot of a web browser window displaying a table of student grades. The table has four columns: 'Nº', 'Nome', 'Nota', and 'Apreciação'. The rows list five students with their names, scores, and evaluation grades.

Nº	Nome	Nota	Apreciação
1	Débora Santos	14	Bom
2	Emanuel Sousa	7	Insuficiente
3	Marcelo Pereira Alves	17	Muito Bom
4	Sónia Gonçalves Patrícia	12	Suficiente
5	Carina Jorge Fernandes	18	Muito Bom

Marca:	Modelo:	Ano:	Valor:
Volkswagen	Golf	2009	R\$38.500
Fiat	Palio	2010	R\$19.700
Honda	Civic	2012	R\$61.500
O melhor preço da região			

```
1  </head>
2
3  <body>
4
5      <! -                                     Tabelas           ->
6
7      <table border="1" width="30%">
8
9          <tr>
10             <td rowspan="3"><b>Dado1</b></td>
11             <td>Dado2</td>
12
13         </tr>
14
15         <tr>
16             <td>Dado3</td>
17             <td>Dado4</td>
18
19         </tr>
20
21     </table>
22
23 </body>
24
25 </html>
```

```
1  </head>
2
3  <body>
4
5      <! -                                     Tabelas           ->
6
7      <table border="1" width="30%">
8
9          <tr>
10             <th>Dados1</th>
11
12             <td>Dado2</td>
13
14         </tr>
15
16         <tr>
17
18             <td>Dado3</td>
19
20             <td>Dado4</td>
21
22         </tr>
23
24     </table>
25
26 </body>
27
28 </html>
29
30
31
32
33
34
35
```

```
1  </head>
2
3  <body>
4
5      <! - 
6
7      <table border="1" width="200px">
8          <tr>
9              <th>Dados1</th>
10             <td>Dado2</td>
11
12         </tr>
13
14         <tr>
15             <td>Dado3</td>
16             <td>Dado4</td>
17
18         </tr>
19
20     </table>
21
22
23
24
25
26  </body>
27
28  </html>
29
30
31
32
33
34
35
```

Tabelas

->

Table Header
Título Vertical

Tabela	Hora da saída	Hora de chegada	Classe do ônibus	Tarifa normal	Frequência
Cidade A	06:00	14:00	Convencional	20,00	Diária
Cidade B	12:00	15:00	Convencional	10,00	Domingos
Cidade C	14:00	17:00	Leito	15,00	Diária
Cidade D	16:00	17:00	Convencional	10,00	Diária
Cidade E	18:30	20:00	Executivo	30,00	Domingos
Cidade F	20:00	23:00	Convencional	80,00	Sábados
Cidade G	21:00	23:30	Convencional	26,00	Diária
Cidade H	22:00	23:00	Executivo	16,00	Diária
Horários de ônibus					

```
1<header>
2
3</header>
4
5<body>
6
7</body>
8
9<footer>
10
11<footer>
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
```



```
1 <body>
2
3     <!-
4
5         <table border="1" width="30%">
6             <thead>
7                 <tr>
8                     <th>Títulos</td>
9
10                </tr>
11
12            </thead>
13            <tbody>
14                <tr>
15                    <td>Dados no corpo</td>
16
17                </tr>
18
19            </tbody>
20            <tfooter>
21                <td>Dados no corpo</td>
22
23            </tfooter>
24
25        </table>
26
27    </body>
```

Tabelas

->



```
1 <body>
2
3     <! - 
4
5         <table border="1" width="30%">
6
7             <thead>
8
9                 <tr>
10
11                     <th>&nbsp;</th>
12
13                     <th>Títulos</td>
14
15                 </tr>
16
17             </thead>
18
19             <tbody>
20
21                 <tr>
22
23                     <td>Dados no corpo</td>
24
25                 </tr>
26
27             </tbody>
28
29             <tfooter>
30
31                 <td>Dados no corpo</td>
32
33             </tfooter>
34
35         </table>
```

Tabelas

→

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

```
<body>
<! -
<table border="1" width="30%">
<thead>
<tr>
<th>&ampnbsp</th>
<th>Títulos</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Dados no corpo</td>
</tr>
</tbody>
<tfooter>
<td>Dados no corpo</td>
</tfooter>
</table>
```

Tabelas

->

Non-Breaking Space
Em 'branco'

Ian's Timetable

		Morning			lunch	afternoon				evening		
		9-10 am	10-11 am	11-12 am	1-2 pm	2-3 pm	3-4 pm	4-5 pm	5-6 pm	6-7 pm	7-8 pm	8-9 pm
Work	Monday	Development Meeting				Client Meeting			commute		Free	
	Tuesday	in Office							in Office			
Lecture	Wednesday	CSC205							preparation			
	Thursday	MAM200				Tutorials for MAM200				Free		
Research	Friday	Research							Research			



```
1 <body>
2   <! - 
3     <table border="1" width="30%">
4       <thead>
5         <tr>
6           <th>&nbsp;</th>
7           <th>Títulos</td>
8         </tr>
9       </thead>
10      <tbody>
11        <tr>
12          <td bgcolor="orange">Dados no corpo</td>
13        </tr>
14      </tbody>
15      <tfooter>
16        <td>Dados no corpo</td>
17      </tfooter>
18    </table>
```

Tabelas

→

BackGround Color

Cor de fundo

A screenshot of a web browser window displaying a seminar schedule. The browser interface includes a blue header bar with back, forward, search, refresh, and other standard icons. The main content area shows a table with three columns: Day, Schedule (Begin and End times), and Topic. The table rows represent the days Monday, Tuesday, and Wednesday.

Day	Schedule		Topic
	Begin	End	
Monday	8:00 a.m.	5:00 p.m.	Introduction to XML
Tuesday	8:00 a.m.	11:00 a.m.	Validity: DTD and Relax NG
	11:00 a.m.	2:00 p.m.	XPath
	2:00 p.m.	5:00 p.m.	XSL Transformations
Wednesday	8:00 a.m.	12:00 p.m.	XSL Formatting Objects



Welcome to Software Install Wizard!

This Wizard
on your comp

It is strong
programs bef











To continue,































< Back

Next >

Cancel

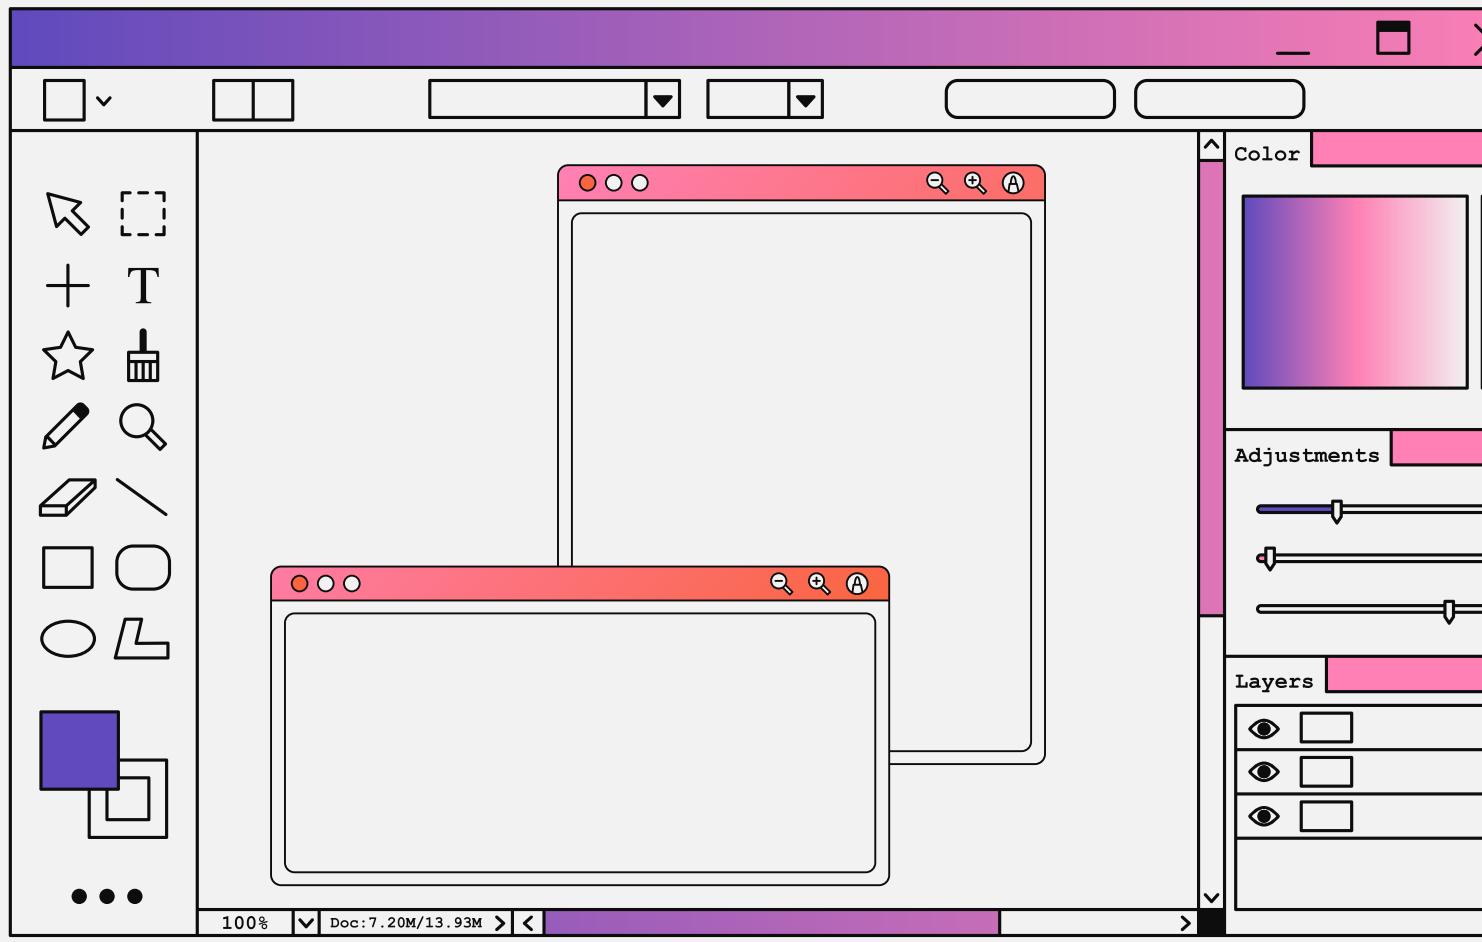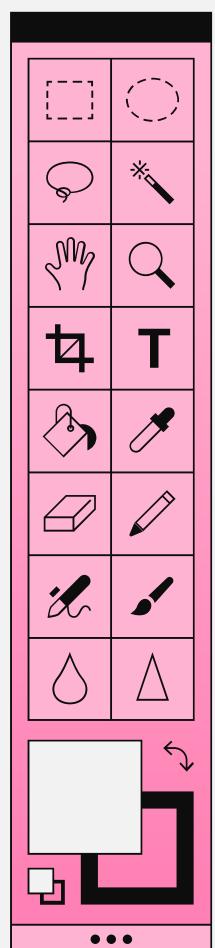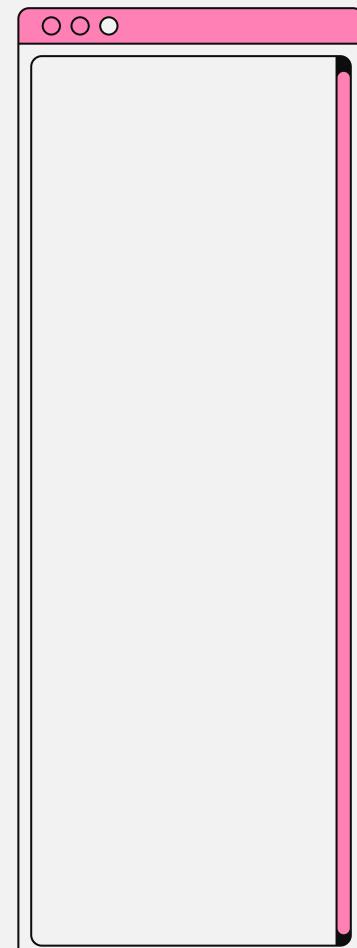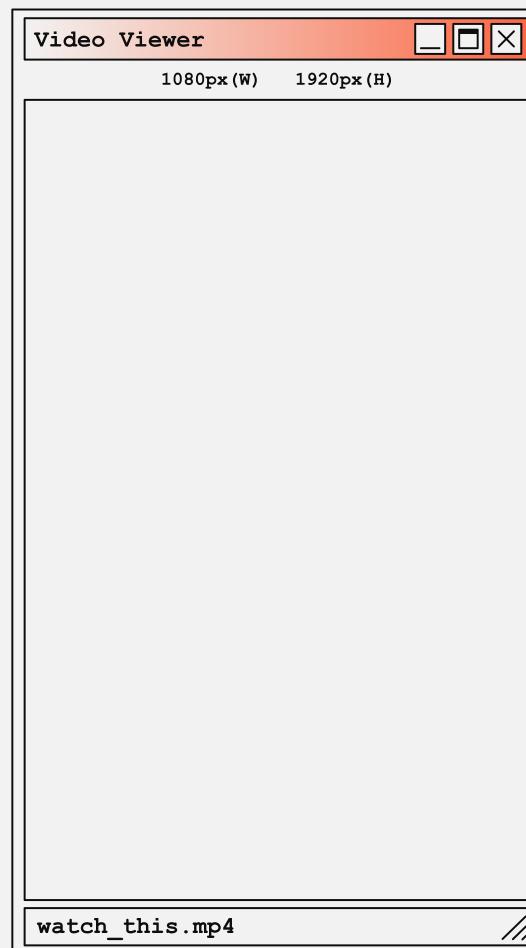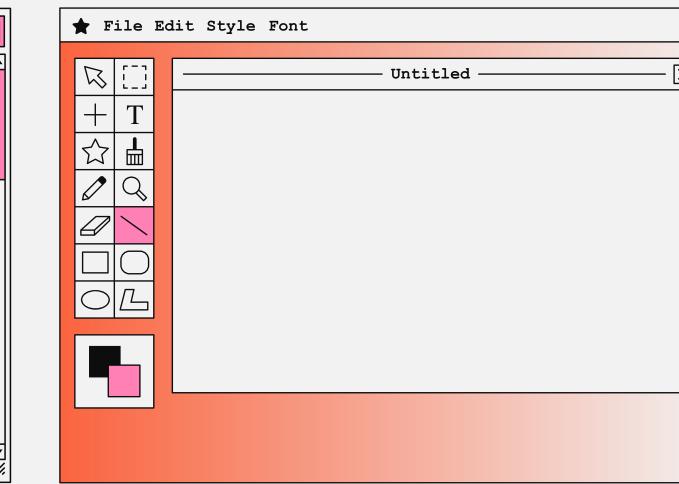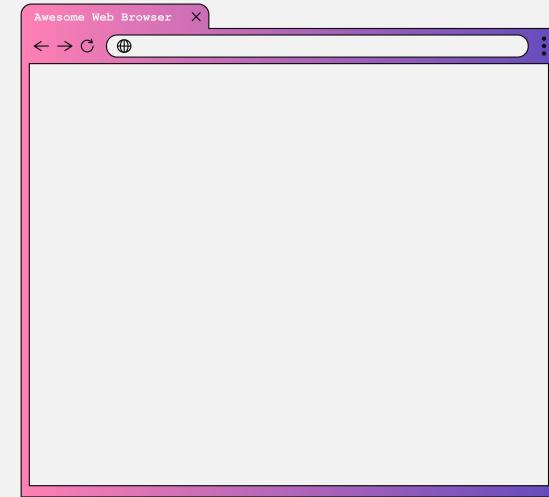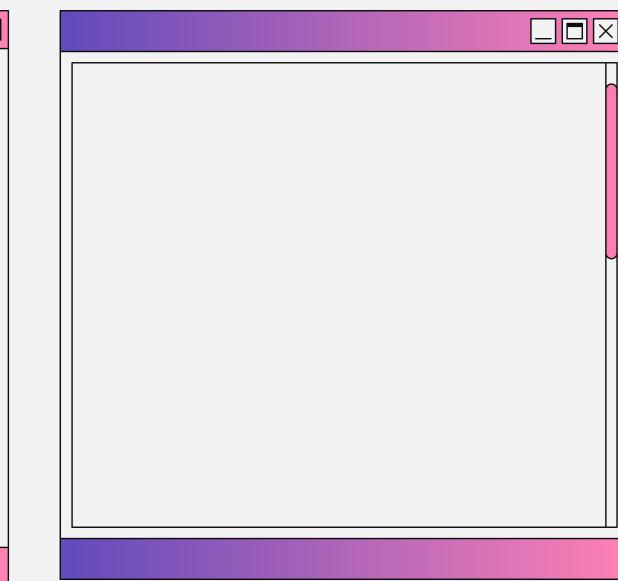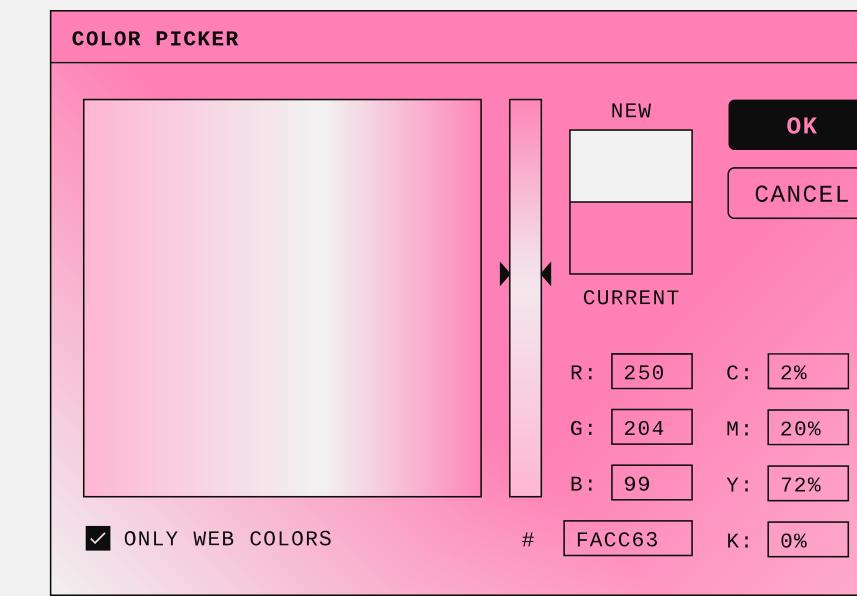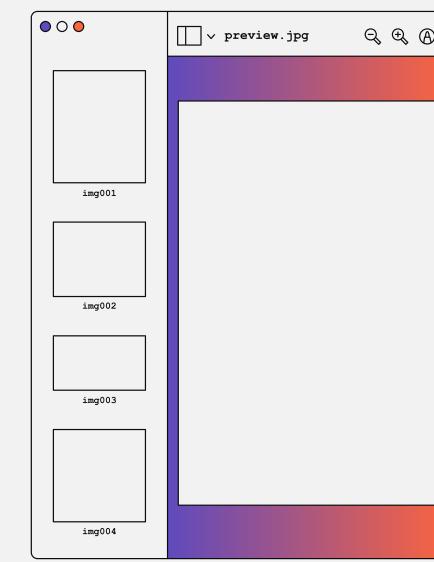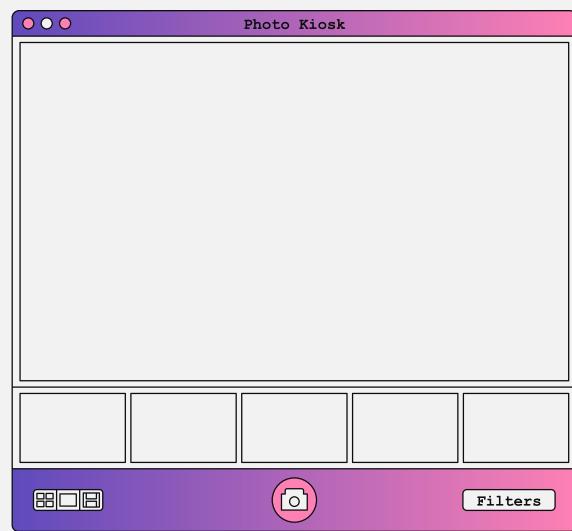

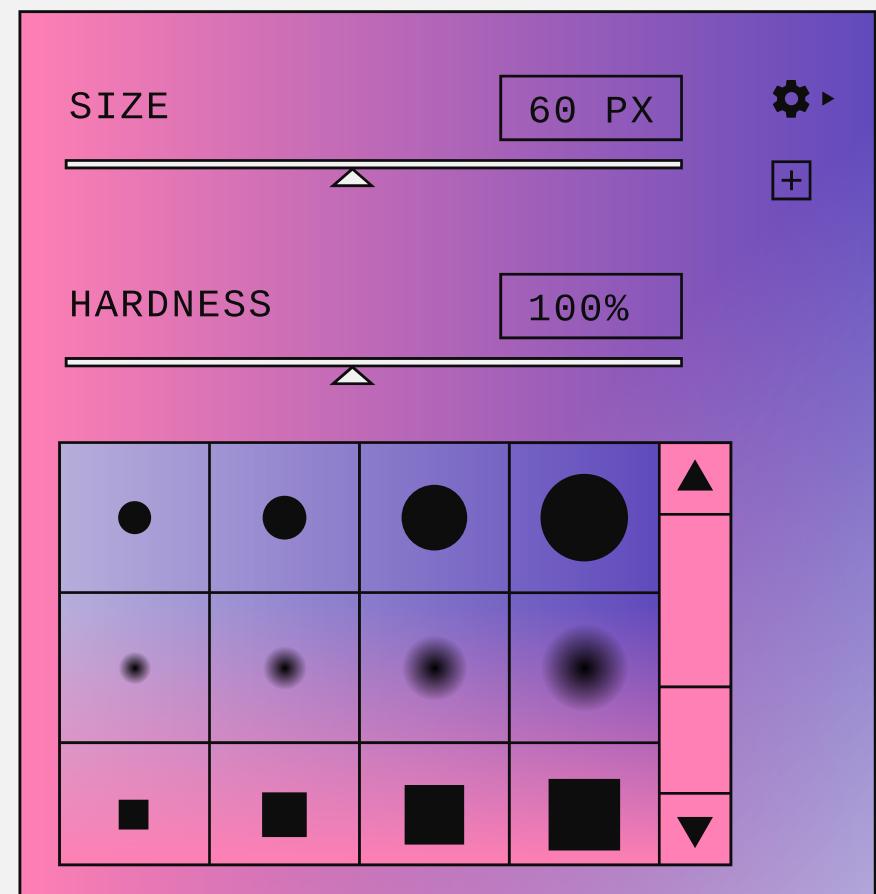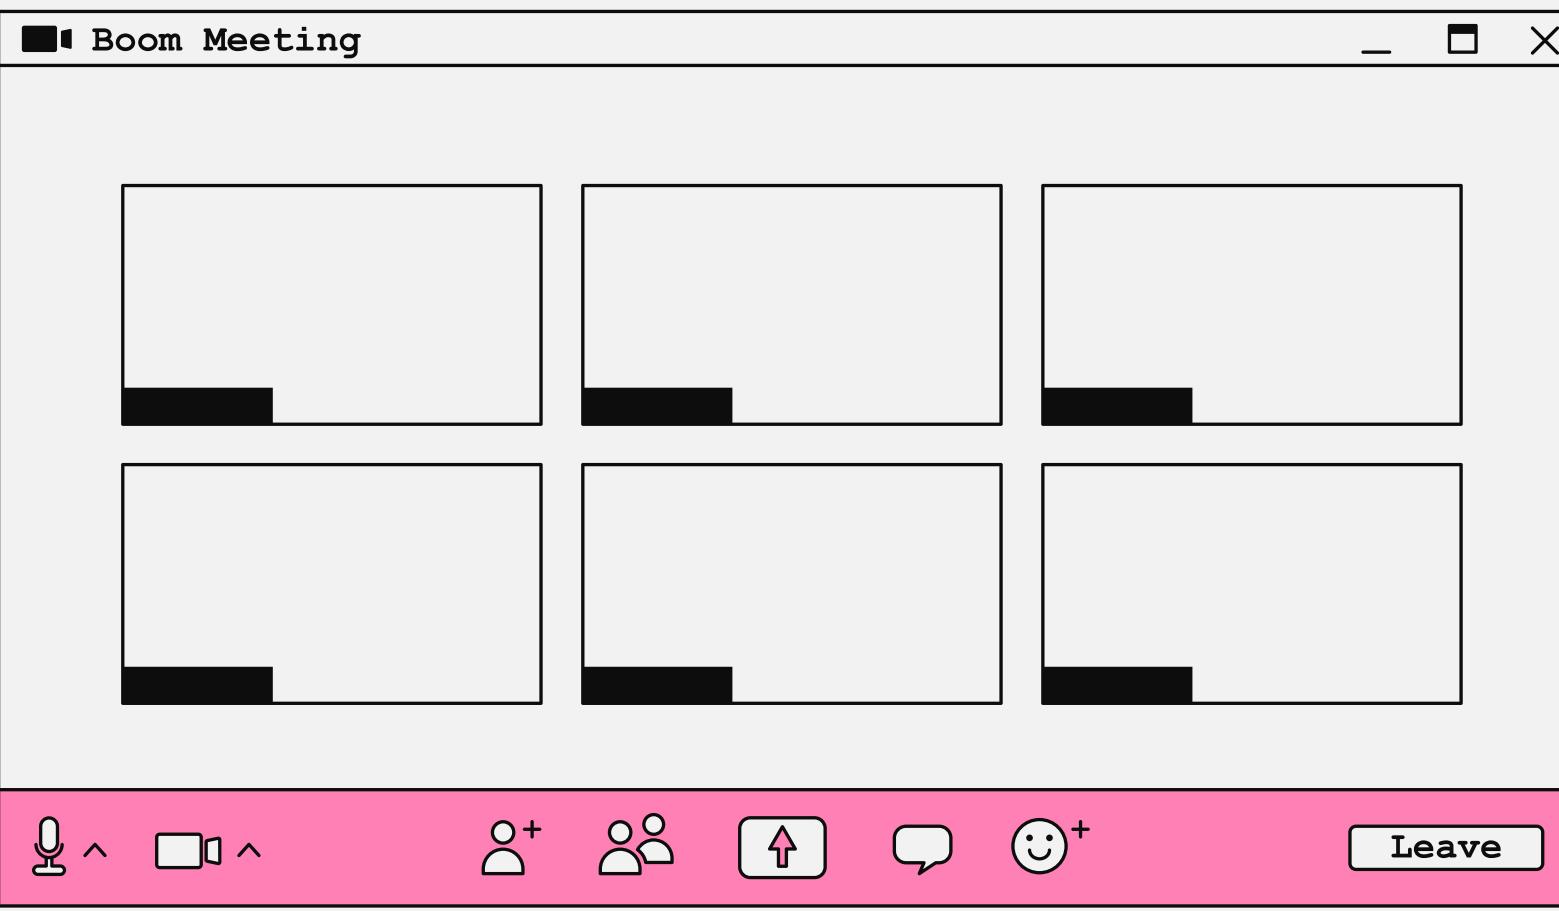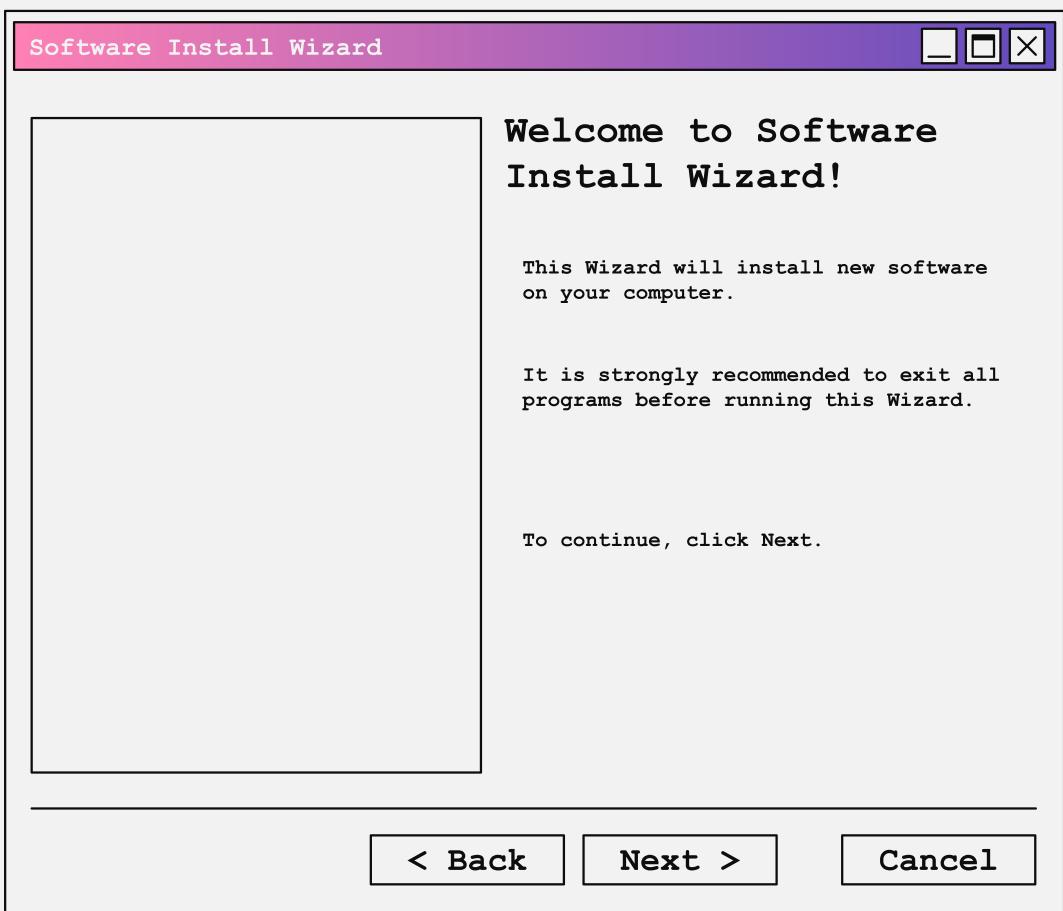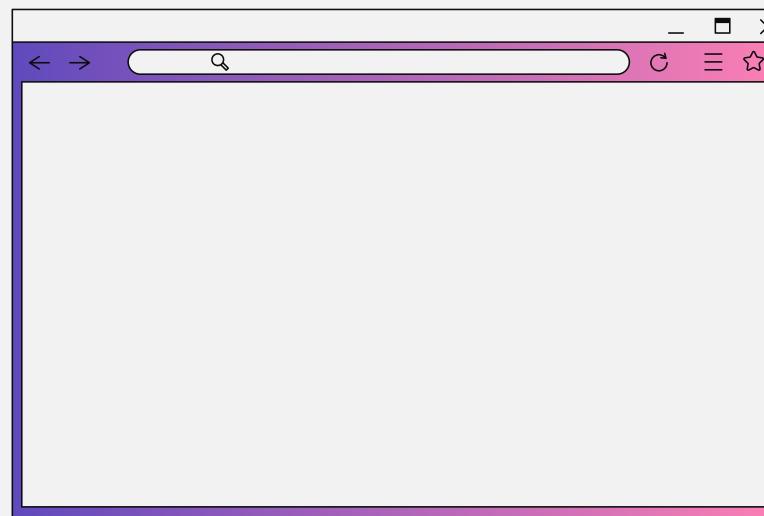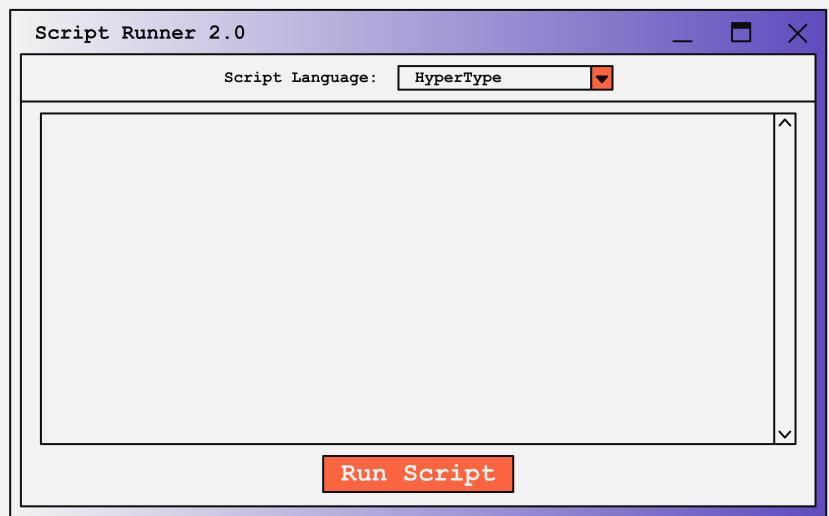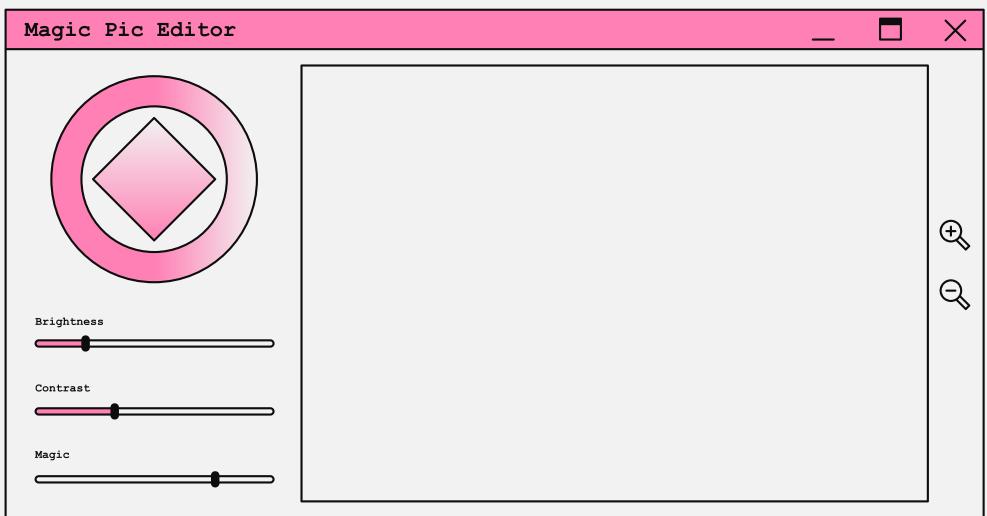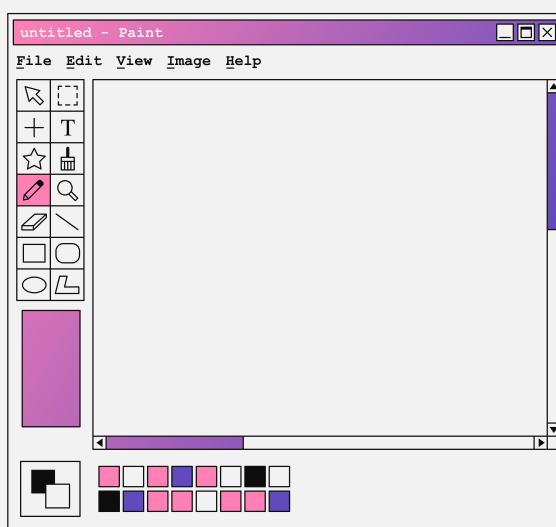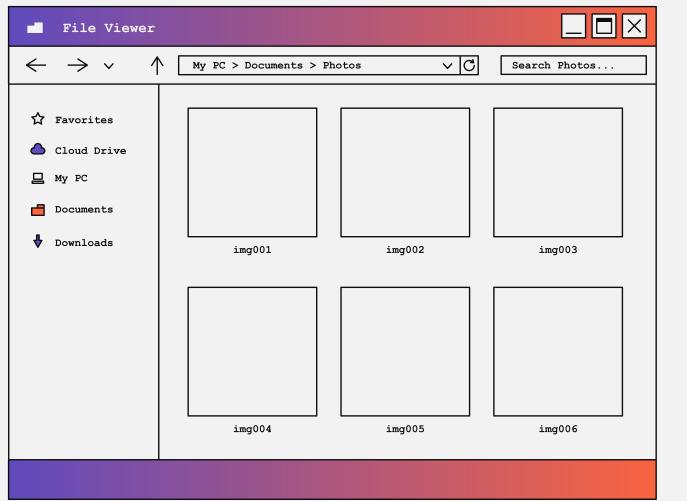

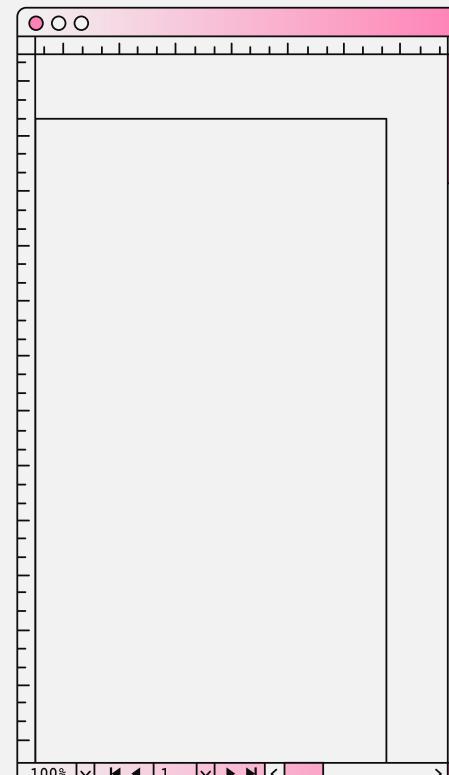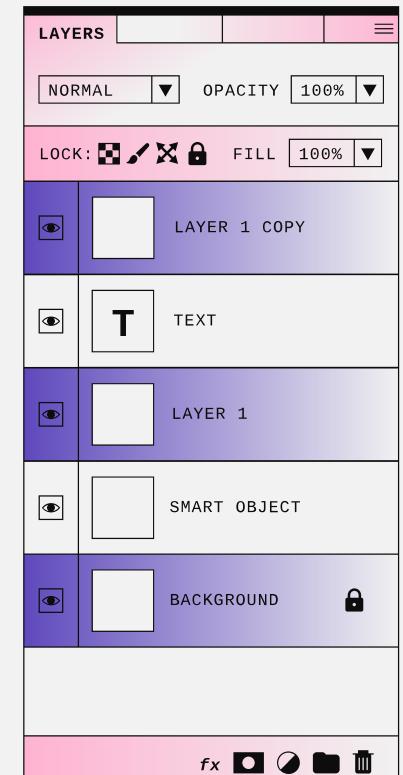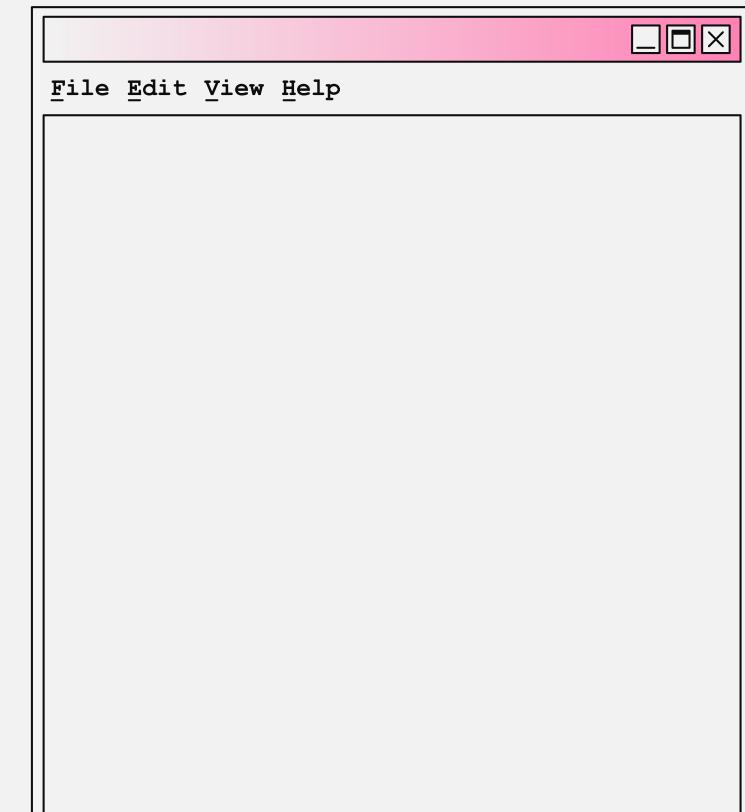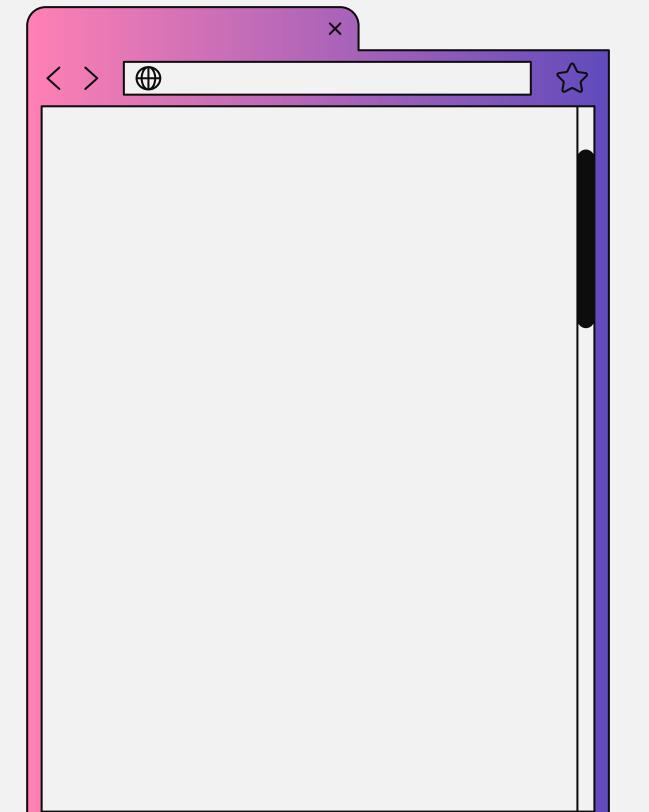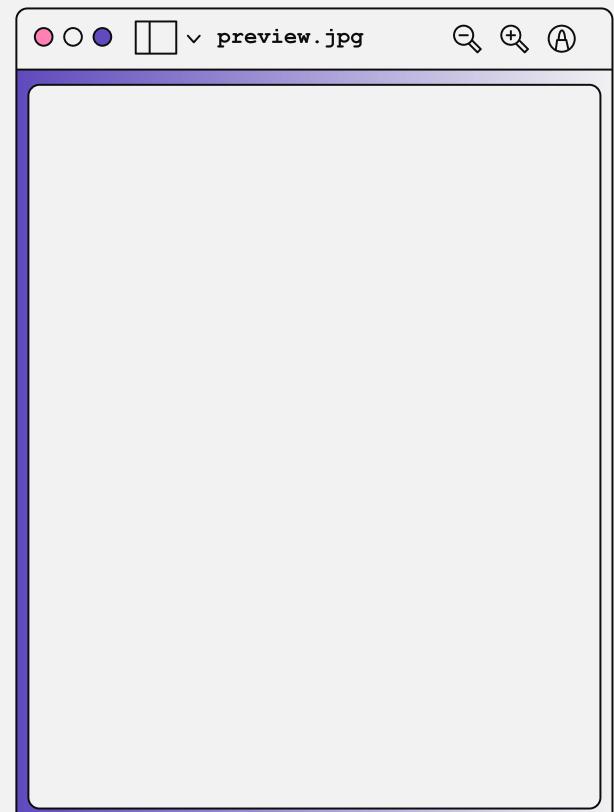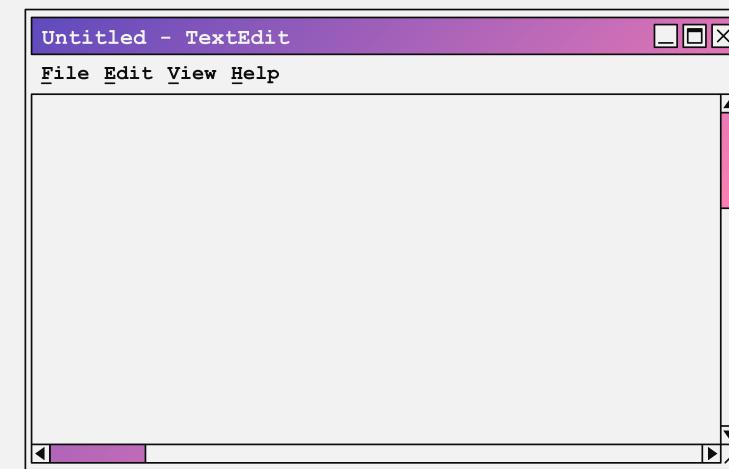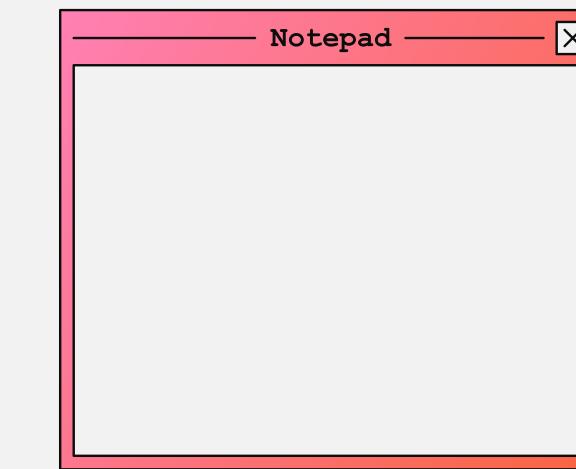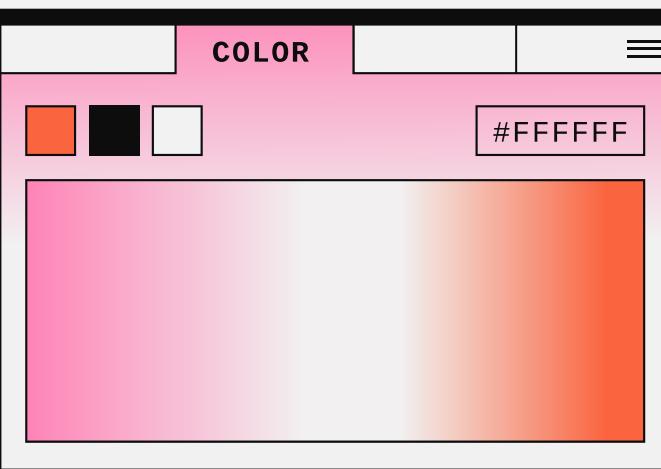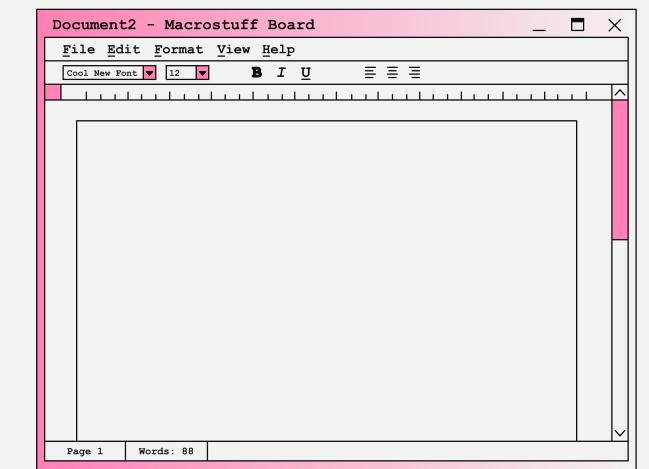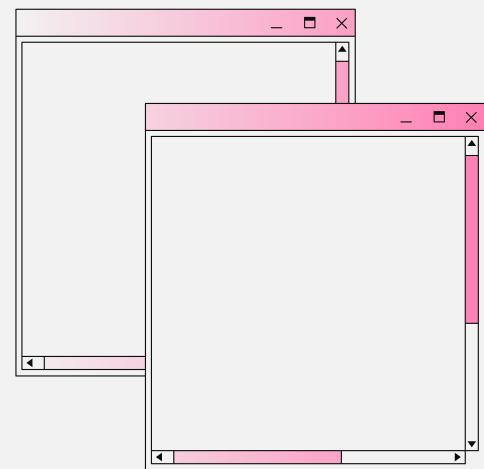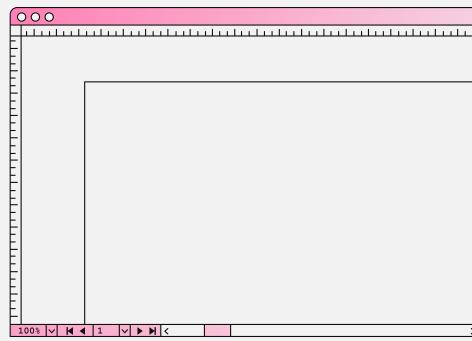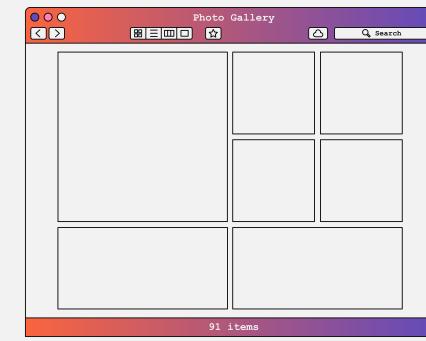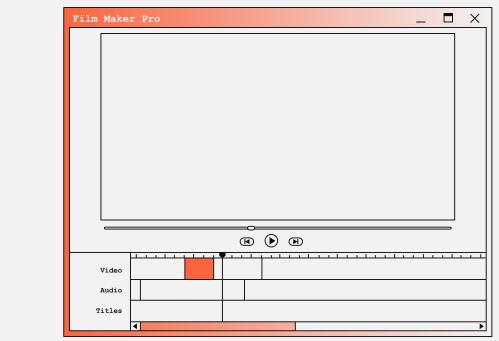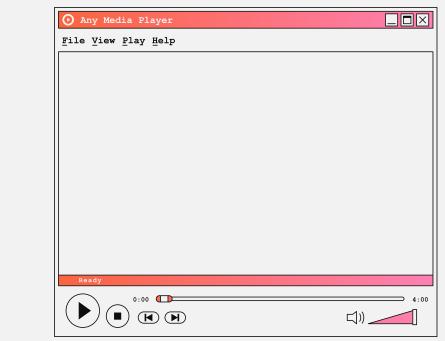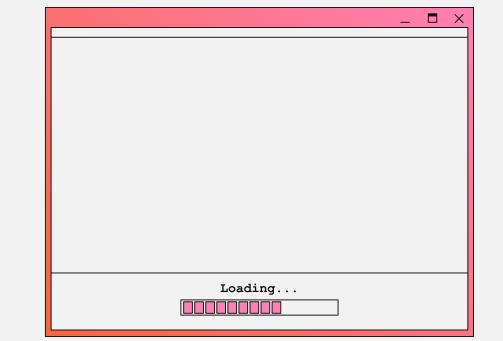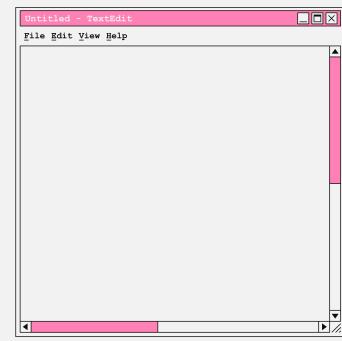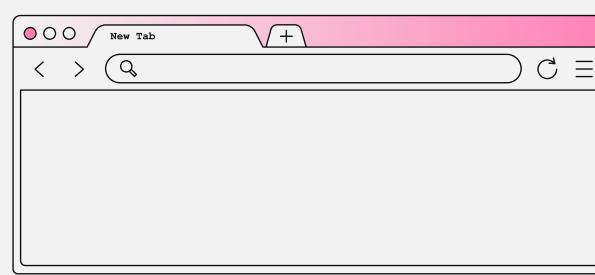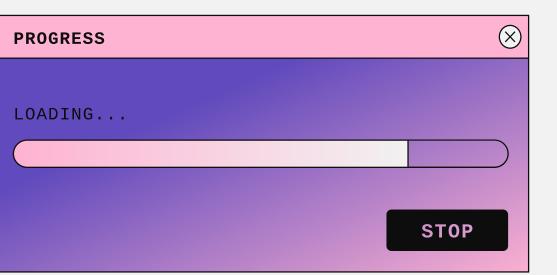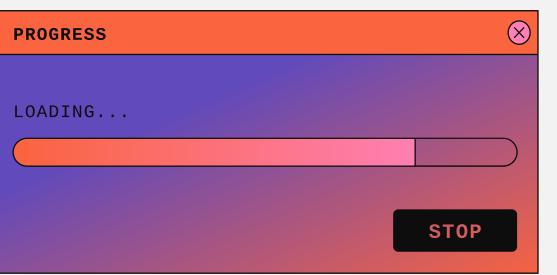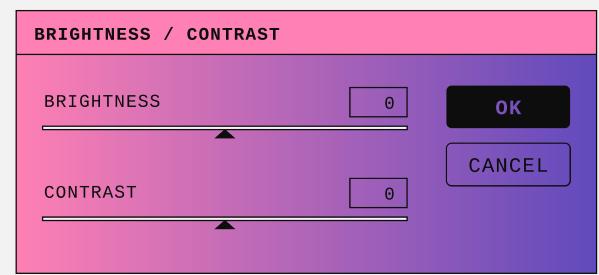

Recursos

Experimente a mágica e a diversão das Apresentações do Canva. Pressione as teclas a seguir enquanto estiver no modo Apresentação!

Exclua ou oculte esta página antes de fazer sua apresentação.

B para borrar

C para confete

D para tambor

M para microfone

O para bolhas

Q para silenciar

U para revelar

Um número de 0 a 9 para cronometrar