


Visualizzazione Dinamica dei Dati

Esercizio n. 04 Store

Partendo dai dati contenuti nella variabile **products** realizzare una applicazione che esegua le seguenti operazioni:

- All'avvio visualizzare all'interno della sezione **content** tutti i prodotti presenti, utilizzando la struttura indicata in figura. Tutti i prodotti sono racchiusi all'interno di un unico DIV class=row. Ogni singolo prodotto è racchiuso all'interno di un DIV che implementa la classe col-md-4. All'interno di questo DIV col.md-4 inserire un oggetto bootstrap CARD avente la struttura indicata

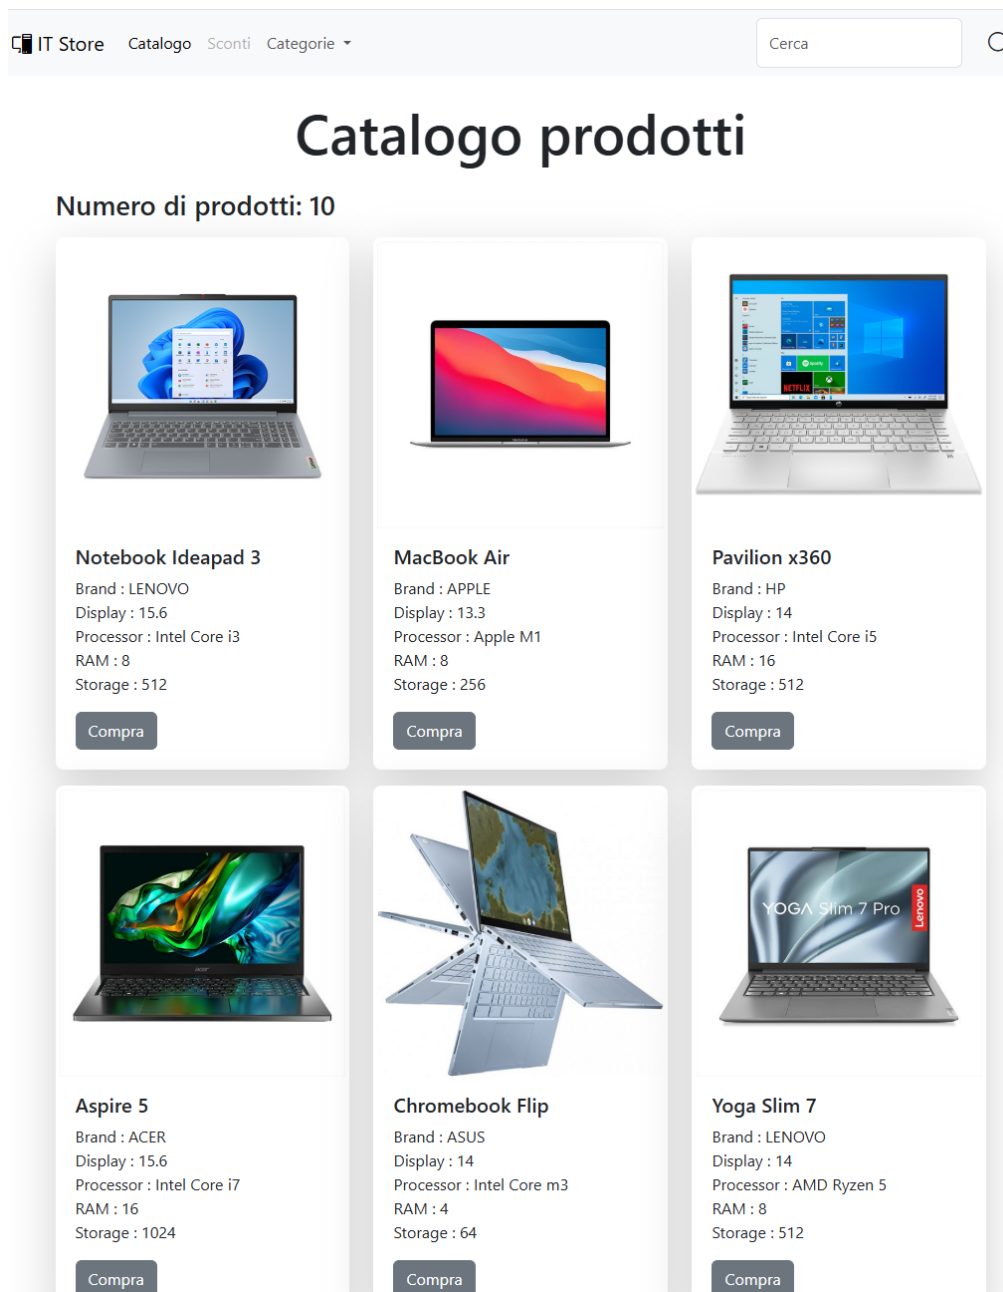

```

<div id="content"> == $0
  <h3>Numero di prodotti: 10</h3>
  <div class="row"> flex
    <div class="col-md-4">
      <div class="card shadow-lg border-0 rounded-3"> flex
        
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">Notebook Ideapad 3</h5>
          <p class="card-text">
            "Brand : LENOVO "
            <br>
            " Display : 15.6 "
            <br>
            " Processor : Intel Core i3 "
            <br>
            " RAM : 8 "
            <br>
            " Storage : 512 "
            <br>
          </p>
          <a class="btn btn-secondary">Compra</a>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="col-md-4">...</div>
    <div class="col-md-4">...</div>
    <div class="col-md-4">...</div>
    <div class="col-md-4">...</div>
    <div class="col-md-4">...</div>
    <div class="col-md-4">...</div>
  </div>

```

- In corrispondenza del click sui pulsanti **Compra** visualizzare l'apposita finestra modale
- In corrispondenza del click sull'icona **search** visualizzare per 3 secondi l'apposito DIV denominato alert-search.
- Completare l'esercizio con la gestione delle **categorie** per visualizzare telefoni, tv, e player audio. Assegnare la classe **.active** alla categoria attualmente selezionata. Si raccomanda di utilizzare una unica procedura di visualizzazione che dovrà essere opportunamente parametrizzata.

Si suppone che all'interno della cartella IMG ci sia:

- una sottocartella PC con tutte le immagini dei pc (che si chiamano img1.jpg, img2.jpg, etc)
- una sottocartella TELEFONI con tutte le immagini dei telefoni
- una sottocartella TV con tutte le immagini dei tv
- una sottocartella PLAYER con tutte le immagini dei player

La chiamata a loadProducts() può essere impostata nel seguente modo:

```

switch(this.textContent){
  case "PC": loadProducts(pc, pc_headers, "pc"); break;
  case "Telefoni": loadProducts(telefoni, telefoni_headers, "telefoni"); break;
  case "Tv": loadProducts(tv, tv_headers, "tv"); break;
  case "Audio Player": loadProducts(player, player_headers, "player"); break;
}

```

dove:

il 1° parametro indica il vettore dati da utilizzare

il 2° parametro indica il corrispondente vettore delle intestazioni

il 3° parametro indica la cartella in cui si trovano le immagini