

Instituto Federal do Sertão Pernambucano

Professor: Breno Leonardo

Disciplina: Programação II

Curso: Técnico em Informática

Aluno: _____

Matrícula: _____

Turma: 2º

Nota

Data: 06/05/2026

Marque o gabarito preenchendo completamente a região de cada alternativa.



	☐	a	☐	b	☐	c	☐	d	☐	e	☐
Q.1:		Discursiva									
Q.2:		Discursiva									
Q.3:		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Q.4:		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Q.5:		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Q.6:		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Q.7:		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Q.8:		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Q.9:		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Q.10:		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Q.11:		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Q.12:		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Q.13:		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		a	b	c	d	e					

Prova: 2998239.0

Q.1 (3.00) - Escreva um programa na Linguagem de Programação Java para ler 10 números. Todos os números lidos com valor inferior a 40 devem ser somados. Escreva o valor final da soma efetuada.

Q.2 (2.00) - Solicite a entrada de um número e descubra se um número digitado é par ou ímpar.

Q.3 (0.60) - Em programação Java, o comando while...

- a) () Executa um bloco de comandos até que sua condição se torne verdadeira
- b) () Equivale ao comando If - else

- c) ☐ Executa um bloco exclusivamente de comandos de atribuição
- d) ☐ Executa um bloco de comandos enquanto sua condição for verdadeira
- e) ☐ é idêntico ao comando DO WHILE

Q.4 (0.60) - Por que é importante encapsular atributos de uma classe?

- a) ☐ Para ocultar a implementação interna e proteger os dados.
- b) ☐ Para aumentar a visibilidade dos atributos.
- c) ☐ Para acelerar o acesso aos atributos.
- d) ☐ Para tornar os atributos públicos e acessíveis de qualquer lugar.


Q.5 (0.60) - Sobre Abstração em Java, avalie os itens a seguir: I. Abstração consiste em focar nos aspectos essenciais de um objeto, ignorando detalhes complexos ou irrelevantes para o contexto. II. Uma classe abstrata pode ser instanciada diretamente usando o operador 'new'.

III. Interfaces e classes abstratas são ferramentas principais para implementar abstração em Java.

Assinale a alternativa que indica as corretas:

- a) ☐ Apenas II e III.
- b) ☐ Apenas I e II.
- c) ☐ Apenas I e III.
- d) ☐ Todas estão corretas.
- e) ☐ Apenas I.

Q.6 (0.60) - Analise o código desenvolvido na linguagem de programação JAVA apresentado na imagem abaixo e marque a alternativa correspondente a impressão de saída.

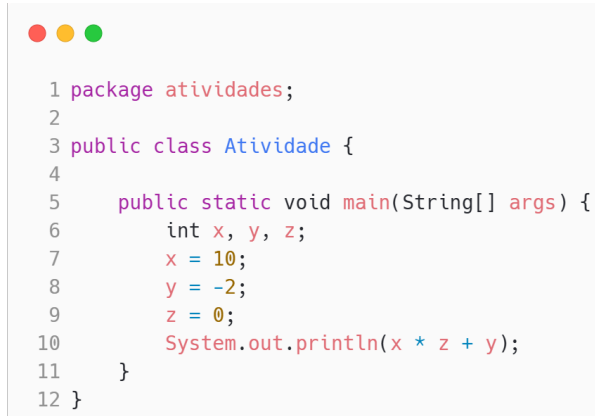

```
1 package atividades;
2
3 public class Atividade {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         int x, y, z;
7         x = 10;
8         y = -2;
9         z = 0;
10        System.out.println(x * z + y);
11    }
12 }
```

- a) ☐ Erro de código.
- b) ☐ 20
- c) ☐ 2
- d) ☐ -2
- e) ☐ -20

Q.7 (0.60) - Analise as seguintes afirmações sobre Classes e Objetos em Java: I. Uma classe funciona como um molde ou modelo que define os atributos e comportamentos de um objeto.

II. Um objeto é uma instância de uma classe e ocupa espaço em memória.

III. Em Java, é possível criar um objeto sem que exista uma classe definida para ele.

Quais afirmações estão corretas?

- a) ☐ Apenas I.
- b) ☐ I, II e III.
- c) ☐ Apenas II e III.
- d) ☐ Apenas I e III.
- e) ☐ Apenas I e II.

Q.8 (0.60) -

1. (FOO-3) Ao escrever um programa na linguagem de programação Java, podemos utilizar qualificadores que determinam a visibilidade de atributos e métodos dentro e fora de sua classe. Em relação aos modificadores de acesso, assinale a alternativa correta:

- a) ☐ 1. Um atributo definido como “private” pode ser acessado através de qualquer classe dentro de um pacote.

- b) () 1. Cada atributo ou método definido como “*protected*” é visível em qualquer classe do projeto.
- c) () 1. Um método pode ser definido como “*public*” para um pacote e “*private*” para uma classe.
- d) () 1. Um atributo definido como “*private*” é visível apenas em sua classe.
- e) () 1. Um método definido como “*public*” é visível apenas dentro de sua classe.

Q.9 (1.00) - Analise o código Java a seguir.

```
public class XPTO {
    int enigma(int x, int y) {
        if(y==1) {
            return x;
        }else {
            return x + enigma(x, --y);
        }
    }
}

public class XPTOPrincipal {
    public static void main(String[] args) {
        XPTO xpto = new XPTO();
        System.out.println(xpto.enigma(10, 12));
    }
}
```

- a) () 10
- b) () 120
- c) () 22
- d) () 60
- e) () 12

Q.10 (0.60) - Considere as afirmações abaixo sobre o conceito de Encapsulamento: I. O encapsulamento serve para proteger os dados internos de uma classe contra acessos indevidos externos.

II. Para implementar o encapsulamento, costuma-se usar modificadores de acesso como ‘*private*’ e métodos ‘*getters*’ e ‘*setters*’.

III. O encapsulamento obriga que todos os métodos de uma classe sejam estáticos.

Quais afirmações estão corretas?

- a) () Todas as respostas corretas.
- b) () Apenas I
- c) () Nenhuma Resposta correta.
- d) () Apenas II.

- e) () Apenas I e II.

Q.11 (0.60) - Considerando a linguagem de programação JAVA. Qual a função do comando `Scanner.nextDouble()`.

- a) () Ler o próximo número real digitado pelo usuário
- b) () Ler a próxima linha completa digitada pelo usuário
- c) () Ler a próxima String digitada pelo usuário
- d) () Exibir na tela uma variável

Q.12 (0.60) - Considere o trecho de código que corresponde ao método principal de uma classe em linguagem Java.

```
public static void main(String[] args) {
    int n = 1;
    int x = 0;
    int i;
    while (n < 10) {
        if (n % 2 != 0) {
            for (i = 3; i * i <= n; i += 2) {
                if (n % i == 0)
                    break;
            }
            if (i < n) {
                x++;
            }
            n++;
        }
        System.out.println(x);
    }
}
```



- a) () 0
- b) () 1
- c) () 2
- d) () 5
- e) () 3

Q.13 (0.60) - Na linguagem de programação Java, para criarmos um Objeto temos que digitar o nome da classe seguido do nome do objeto e após o operador de atribuição digitamos uma palavra reservada pelo sistema que representa o ato de criação de um novo objeto. Marque a opção correspondente a esta palavra:

- a) () new
- b) () private
- c) () main
- d) () class
- e) () public

Instituto Federal do Sertão Pernambucano

Professor: Breno Leonardo

Disciplina: Programação II

Curso: Técnico em Informática

Aluno: _____

Matrícula: _____

Turma: 2º

Nota

Data: 06/05/2026

Marque o gabarito preenchendo completamente a região de cada alternativa.



	a	b	c	d	e
Q.1:					
Q.2:					
Q.3:					
Q.4:					
Q.5:					
Q.6:					
Q.7:					
Q.8:					
Q.9:					
Q.10:					
Q.11:					
Q.12:					
Q.13:					
	a	b	c	d	e

Prova: 2998239.1

Q.1 (3.00) - Escreva um programa na Linguagem de Programação Java para ler 10 números. Todos os números lidos com valor inferior a 40 devem ser somados. Escreva o valor final da soma efetuada.

Q.2 (2.00) - Solicite a entrada de um número e descubra se um número digitado é par ou ímpar.

Q.3 (1.00) - Analise o código Java a seguir.

Verifique as respostas em: www.gradepen.com/?ansid=2998239.1

```
public class XPTO {  
    int enigma(int x, int y) {  
        if(y==1) {  
            return x;  
        }else {  
            return x + enigma(x, --y);  
        }  
    }  
}  
  
public class XPTOPrincipal {  
    public static void main(String[] args) {  
        XPTO xpto = new XPTO();  
        System.out.println(xpto.enigma(10, 12));  
    }  
}
```

- a) ☐ 120
- b) ☐ 10
- c) ☐ 60
- d) ☐ 12
- e) ☐ 22

Q.4 (0.60) - Analise as seguintes afirmações sobre Classes e Objetos em Java: I. Uma classe funciona como um molde ou modelo que define os atributos e comportamentos de um objeto.

II. Um objeto é uma instância de uma classe e ocupa espaço em memória.

III. Em Java, é possível criar um objeto sem que exista uma classe definida para ele.

Quais afirmações estão corretas?

- a) ☐ Apenas II e III.
- b) ☐ Apenas I e III.
- c) ☐ Apenas I.
- d) ☐ I, II e III.
- e) ☐ Apenas I e II.

Q.5 (0.60) - Por que é importante encapsular atributos de uma classe?

- a) ☐ Para ocultar a implementação interna e proteger os dados.
- b) ☐ Para acelerar o acesso aos atributos.
- c) ☐ Para tornar os atributos públicos e acessíveis de qualquer lugar.
- d) ☐ Para aumentar a visibilidade dos atributos.

Q.6 (0.60) - Em programação Java, o comando while...

- a) ☐ Equivale ao comando If - else
- b) ☐ Executa um bloco exclusivamente de comandos de atribuição
- c) ☐ Executa um bloco de comandos até que sua condição se torne verdadeira
- d) ☐ é idêntico ao comando DO WHILE
- e) ☐ Executa um bloco de comandos enquanto sua condição for verdadeira

Q.7 (0.60) - Considerando a linguagem de programação JAVA. Qual a função do comando `Scanner.nextDouble()`.

- a) ☐ Ler o próximo número real digitado pelo usuário
- b) ☐ Exibir na tela uma variável
- c) ☐ Ler a próxima linha completa digitada pelo usuário
- d) ☐ Ler a próxima String digitada pelo usuário

Q.8 (0.60) - Considere as afirmações abaixo sobre o conceito de Encapsulamento: I. O encapsulamento serve para proteger os dados internos de uma classe contra acessos indevidos externos.

II. Para implementar o encapsulamento, costuma-se usar modificadores de acesso como 'private' e métodos 'getters' e 'setters'.

III. O encapsulamento obriga que todos os métodos de uma classe sejam estáticos.

Quais afirmações estão corretas?

- a) ☐ Apenas I
- b) ☐ Nenhuma Resposta correta.
- c) ☐ Apenas I e II.
- d) ☐ Apenas II.
- e) ☐ Todas as respostas corretas.

Q.9 (0.60) -

1. (FOO-3) Ao escrever um programa na linguagem de programação Java, podemos utilizar qualificadores que determinam a visibilidade de atributos e métodos dentro e fora de sua classe. Em relação aos modificadores de acesso, assinale a alternativa correta:

- a) () 1. Um atributo definido como “*private*” pode ser acessado através de qualquer classe dentro de um pacote.
- b) () 1. Um atributo definido como “*private*” é visível apenas em sua classe.
- c) () 1. Um método definido como “*public*” é visível apenas dentro de sua classe.
- d) () 1. Cada atributo ou método definido como “*protected*” é visível em qualquer classe do projeto.
- e) () 1. Um método pode ser definido como “*public*” para um pacote e “*private*” para uma classe.

Q.10 (0.60) - Sobre Abstração em Java, avalie os itens a seguir: I. Abstração consiste em focar nos aspectos essenciais de um objeto, ignorando detalhes complexos ou irrelevantes para o contexto. II. Uma classe abstrata pode ser instanciada diretamente usando o operador ‘new’.

III. Interfaces e classes abstratas são ferramentas principais para implementar abstração em Java.

Assinale a alternativa que indica as corretas:

- a) () Todas estão corretas.
- b) () Apenas II e III.
- c) () Apenas I e II.
- d) () Apenas I.
- e) () Apenas I e III.

Q.11 (0.60) - Na linguagem de programação Java, para criarmos um Objeto temos que digitar o nome da classe seguido do nome do objeto e após o operador de atribuição digitamos uma palavra reservada pelo sistema que representa o ato de criação de um novo objeto. Marque a opção correspondente a esta palavra:

- a) () public
- b) () new

- c) () class
- d) () private
- e) () main

Q.12 (0.60) - Considere o trecho de código que corresponde ao método principal de uma classe em linguagem Java.

```
public static void main(String[] args) {
    int n = 1;
    int x = 0;
    int i;
    while (n < 10) {
        if (n % 2 != 0) {
            for (i = 3; i * i <= n; i += 2) {
                if (n % i == 0)
                    break;
            }
            if (i < n) {
                x++;
            }
        }
        n++;
    }
    System.out.println(x);
}
```

 Questões de Concursos.com.br

- a) () 2
- b) () 1
- c) () 5
- d) () 0
- e) () 3

Q.13 (0.60) - Analise o código desenvolvido na linguagem de programação JAVA apresentado na imagem abaixo e marque a alternativa correspondente a impressão de saída.



```
1 package atividades;
2
3 public class Atividade {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         int x, y, z;
7         x = 10;
8         y = -2;
9         z = 0;
10        System.out.println(x * z + y);
11    }
12 }
```

- a) () 20
- b) () 2
- c) () Erro de código.
- d) () -2
- e) () -20

Instituto Federal do Sertão Pernambucano

Professor: Breno Leonardo

Disciplina: Programação II

Curso: Técnico em Informática

Aluno: _____

Matrícula: _____

Turma: 2º

Nota

Data: 06/05/2026

Marque o gabarito preenchendo completamente a região de cada alternativa.



	a	b	c	d	e
Q.1:					
Q.2:					
Q.3:					
Q.4:					
Q.5:					
Q.6:					
Q.7:					
Q.8:					
Q.9:					
Q.10:					
Q.11:					
Q.12:					
Q.13:					
	a	b	c	d	e

Prova: 2998239.2

Q.1 (3.00) - Escreva um programa na Linguagem de Programação Java para ler 10 números. Todos os números lidos com valor inferior a 40 devem ser somados. Escreva o valor final da soma efetuada.

Q.2 (2.00) - Solicite a entrada de um número e descubra se um número digitado é par ou ímpar.

Q.3 (1.00) - Analise o código Java a seguir.

Verifique as respostas em: www.gradepen.com/?ansid=2998239.2

```

public class XPTO {
    int enigma(int x, int y) {
        if(y==1) {
            return x;
        }else {
            return x + enigma(x, --y);
        }
    }
}

public class XPTOPrincipal {
    public static void main(String[] args) {
        XPTO xpto = new XPTO();
        System.out.println(xpto.enigma(10, 12));
    }
}

```

- a) ☐ 12
b) ☐ 22
c) ☐ 120
d) ☐ 10
e) ☐ 60


Q.4 (0.60) - Sobre Abstração em Java, avalie os itens a seguir: I. Abstração consiste em focar nos aspectos essenciais de um objeto, ignorando detalhes complexos ou irrelevantes para o contexto. II. Uma classe abstrata pode ser instanciada diretamente usando o operador 'new'.

III. Interfaces e classes abstratas são ferramentas principais para implementar abstração em Java.

Assinale a alternativa que indica as corretas:

- a) ☐ Apenas I.
b) ☐ Apenas I e III.
c) ☐ Todas estão corretas.
d) ☐ Apenas I e II.
e) ☐ Apenas II e III.

Q.5 (0.60) - Analise o código desenvolvido na linguagem de programação JAVA apresentado na imagem abaixo e marque a alternativa correspondente a impressão de saída.

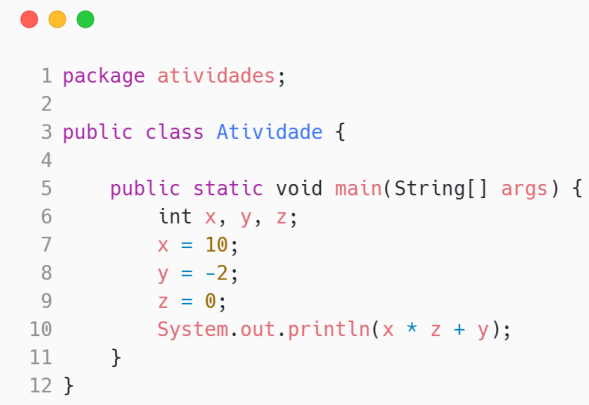

```

1 package atividades;
2
3 public class Atividade {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         int x, y, z;
7         x = 10;
8         y = -2;
9         z = 0;
10        System.out.println(x * z + y);
11    }
12 }

```

- a) ☐ Erro de código.
b) ☐ 2
c) ☐ 20
d) ☐ -20
e) ☐ -2

Q.6 (0.60) - Considerando a linguagem de programação JAVA. Qual a função do comando `Scanner.nextDouble()`.

- a) ☐ Ler a próxima String digitada pelo usuário
b) ☐ Ler a próxima linha completa digitada pelo usuário
c) ☐ Ler o próximo número real digitado pelo usuário
d) ☐ Exibir na tela uma variável

Q.7 (0.60) - Considere as afirmações abaixo sobre o conceito de Encapsulamento: I. O encapsulamento serve para proteger os dados internos de uma classe contra acessos indevidos externos.

II. Para implementar o encapsulamento, costuma-se usar modificadores de acesso como 'private' e métodos 'getters' e 'setters'.

III. O encapsulamento obriga que todos os métodos de uma classe sejam estáticos.

Quais afirmações estão corretas?

- a) ☐ Apenas I e II.
b) ☐ Apenas I
c) ☐ Nenhuma Resposta correta.
d) ☐ Apenas II.
e) ☐ Todas as respostas corretas.

Q.8 (0.60) - Em programação Java, o comando while...

- a) ☐ Executa um bloco de comandos enquanto sua condição for verdadeira
- b) ☐ Equivale ao comando If - else
- c) ☐ Executa um bloco de comandos até que sua condição se torne verdadeira
- d) ☐ é idêntico ao comando DO WHILE
- e) ☐ Executa um bloco exclusivamente de comandos de atribuição

Q.9 (0.60) - Considere o trecho de código que corresponde ao método principal de uma classe em linguagem Java.

```
public static void main(String[] args) {  
    int n = 1;  
    int x = 0;  
    int i;  
    while (n < 10) {  
        if (n % 2 != 0) {  
            for (i = 3; i * i <= n; i += 2) {  
                if (n % i == 0)  
                    break;  
            }  
            if (i < n) {  
                x++;  
            }  
        }  
        n++;  
    }  
    System.out.println(x);  
}
```

 Questões de Concursos.com.br

- a) ☐ 2
- b) ☐ 5
- c) ☐ 3
- d) ☐ 0
- e) ☐ 1

Q.10 (0.60) - Por que é importante encapsular atributos de uma classe?

- a) ☐ Para aumentar a visibilidade dos atributos.
- b) ☐ Para tornar os atributos públicos e acessíveis de qualquer lugar.
- c) ☐ Para ocultar a implementação interna e proteger os dados.
- d) ☐ Para acelerar o acesso aos atributos.

Q.11 (0.60) - Analise as seguintes afirmações sobre Classes e Objetos em Java: I. Uma classe funciona como um molde ou modelo que define os atributos e comportamentos de um objeto.

II. Um objeto é uma instância de uma classe e ocupa espaço em memória.

III. Em Java, é possível criar um objeto sem que exista uma classe definida para ele.

Quais afirmações estão corretas?

- a) ☐ Apenas I e II.
- b) ☐ Apenas I e III.
- c) ☐ I, II e III.
- d) ☐ Apenas II e III.
- e) ☐ Apenas I.

Q.12 (0.60) - Na linguagem de programação Java, para criarmos um Objeto temos que digitar o nome da classe seguido do nome do objeto e após o operador de atribuição digitamos uma palavra reservada pelo sistema que representa o ato de criação de um novo objeto. Marque a opção correspondente a esta palavra:

- a) ☐ class
- b) ☐ public
- c) ☐ private
- d) ☐ main
- e) ☐ new

Q.13 (0.60) -

1. (FOO-3) Ao escrever um programa na linguagem de programação Java, podemos utilizar qualificadores que determinam a visibilidade de atributos e métodos dentro e fora de sua classe. Em relação aos modificadores de acesso, assinale a alternativa correta:

- a) ☐ 1. Cada atributo ou método definido como “*protected*” é visível em qualquer classe do projeto.
- b) ☐ 1. Um método definido como “*public*” é visível apenas dentro de sua classe.
- c) ☐ 1. Um atributo definido como “*private*” pode ser acessado através de qualquer classe dentro de um pacote.

d) () 1. Um método pode ser definido como “*public*” para um pacote e “*private*” para uma classe.

e) () 1. Um atributo definido como “*private*” é visível apenas em sua classe.

Instituto Federal do Sertão Pernambucano

Professor: Breno Leonardo

Disciplina: Programação II

Curso: Técnico em Informática

Aluno: _____

Matrícula: _____

Turma: 2º

Nota

Data: 06/05/2026

Marque o gabarito preenchendo completamente a região de cada alternativa.



	☐	a	b	c	d	e	☐
Q.1:		Discursiva					
Q.2:		Discursiva					
Q.3:		☐	☐	☐	☐	☐	
Q.4:		☐	☐	☐	☐	☐	
Q.5:		☐	☐	☐	☐	☐	
Q.6:		☐	☐	☐	☐	☐	
Q.7:		☐	☐	☐	☐	☐	
Q.8:		☐	☐	☐	☐	☐	
Q.9:		☐	☐	☐	☐	☐	
Q.10:		☐	☐	☐	☐	☐	
Q.11:		☐	☐	☐	☐	☐	
Q.12:		☐	☐	☐	☐	☐	
Q.13:		☐	☐	☐	☐	☐	
		a	b	c	d	e	

Prova: 2998239.3

Q.1 (3.00) - Escreva um programa na Linguagem de Programação Java para ler 10 números. Todos os números lidos com valor inferior a 40 devem ser somados. Escreva o valor final da soma efetuada.

Q.2 (2.00) - Solicite a entrada de um número e descubra se um número digitado é par ou ímpar.

Q.3 (0.60) - Analise o código desenvolvido na linguagem de programação JAVA apresentado na imagem abaixo e marque a alternativa correspondente a impressão de saída.



```

1 package atividades;
2
3 public class Atividade {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         int x, y, z;
7         x = 10;
8         y = -2;
9         z = 0;
10        System.out.println(x * z + y);
11    }
12 }

```

- a) ☐ -20
b) ☐ 20
c) ☐ -2
d) ☐ Erro de código.
e) ☐ 2

Q.4 (0.60) - Na linguagem de programação Java, para criarmos um Objeto temos que digitar o nome da classe seguido do nome do objeto e após o operador de atribuição digitamos uma palavra reservada pelo sistema que representa o ato de criação de um novo objeto. Marque a opção correspondente a esta palavra:

- a) ☐ class
b) ☐ new
c) ☐ private
d) ☐ main
e) ☐ public

Q.5 (0.60) - Considere as afirmações abaixo sobre o conceito de Encapsulamento: I. O encapsulamento serve para proteger os dados internos de uma classe contra acessos indevidos externos.

II. Para implementar o encapsulamento, costuma-se usar modificadores de acesso como 'private' e métodos 'getters' e 'setters'.

III. O encapsulamento obriga que todos os métodos de uma classe sejam estáticos.

Quais afirmações estão corretas?

- a) ☐ Nenhuma Resposta correta.
b) ☐ Todas as respostas corretas.
c) ☐ Apenas I e II.

- d) ☐ Apenas I
e) ☐ Apenas II.

Q.6 (0.60) - Considere o trecho de código que corresponde ao método principal de uma classe em linguagem Java.

```

public static void main(String[] args) {
    int n = 1;
    int x = 0;
    int i;
    while (n < 10) {
        if (n % 2 != 0) {
            for (i = 3; i * i <= n; i += 2) {
                if (n % i == 0)
                    break;
            }
            if (i < n) {
                x++;
            }
            n++;
        }
        System.out.println(x);
    }
}

```



- a) ☐ 1
b) ☐ 2
c) ☐ 5
d) ☐ 3
e) ☐ 0

Q.7 (0.60) - Por que é importante encapsular atributos de uma classe?

- a) ☐ Para aumentar a visibilidade dos atributos.
b) ☐ Para acelerar o acesso aos atributos.
c) ☐ Para tornar os atributos públicos e acessíveis de qualquer lugar.
d) ☐ Para ocultar a implementação interna e proteger os dados.

Q.8 (0.60) -

1. (FOO-3) Ao escrever um programa na linguagem de programação Java, podemos utilizar qualificadores que determinam a visibilidade de atributos e métodos dentro e fora de sua classe. Em relação aos modificadores de acesso, assinale a alternativa correta:

- a) ☐ 1. Um atributo definido como "*private*" pode ser acessado através de qualquer classe dentro de um pacote.

- b) () 1. Um método definido como “*public*” é visível apenas dentro de sua classe.
- c) () 1. Cada atributo ou método definido como “*protected*” é visível em qualquer classe do projeto.
- d) () 1. Um atributo definido como “*private*” é visível apenas em sua classe.
- e) () 1. Um método pode ser definido como “*public*” para um pacote e “*private*” para uma classe.

Q.9 (1.00) - Analise o código Java a seguir.

```
public class XPTO {
    int enigma(int x, int y) {
        if(y==1) {
            return x;
        }else {
            return x + enigma(x, --y);
        }
    }
}

public class XPTOPrincipal {
    public static void main(String[] args) {
        XPTO xpto = new XPTO();
        System.out.println(xpto.enigma(10, 12));
    }
}
```

- a) () 60
- b) () 10
- c) () 12
- d) () 120
- e) () 22

Q.10 (0.60) - Sobre Abstração em Java, avalie os itens a seguir: I. Abstração consiste em focar nos aspectos essenciais de um objeto, ignorando detalhes complexos ou irrelevantes para o contexto. II. Uma classe abstrata pode ser instanciada diretamente usando o operador ‘new’.

III. Interfaces e classes abstratas são ferramentas principais para implementar abstração em Java.

Assinale a alternativa que indica as corretas:

- a) () Apenas I e III.

- b) () Apenas I e II.
- c) () Todas estão corretas.
- d) () Apenas I.
- e) () Apenas II e III.

Q.11 (0.60) - Em programação Java, o comando while...

- a) () Executa um bloco de comandos enquanto sua condição for verdadeira
- b) () Executa um bloco de comandos até que sua condição se torne verdadeira
- c) () Executa um bloco exclusivamente de comandos de atribuição
- d) () Equivale ao comando If - else
- e) () é idêntico ao comando DO WHILE

Q.12 (0.60) - Analise as seguintes afirmações sobre Classes e Objetos em Java: I. Uma classe funciona como um molde ou modelo que define os atributos e comportamentos de um objeto.

II. Um objeto é uma instância de uma classe e ocupa espaço em memória.

III. Em Java, é possível criar um objeto sem que exista uma classe definida para ele.

Quais afirmações estão corretas?

- a) () Apenas I e II.
- b) () Apenas I.
- c) () I, II e III.
- d) () Apenas II e III.
- e) () Apenas I e III.

Q.13 (0.60) - Considerando a linguagem de programação JAVA. Qual a função do comando `Scanner.nextDouble()`.

- a) () Ler a próxima linha completa digitada pelo usuário
- b) () Ler o próximo número real digitado pelo usuário
- c) () Ler a próxima String digitada pelo usuário
- d) () Exibir na tela uma variável

Instituto Federal do Sertão Pernambucano

Professor: Breno Leonardo

Disciplina: Programação II

Curso: Técnico em Informática

Aluno: _____

Matrícula: _____

Turma: 2º

Nota

Data: 06/05/2026

Marque o gabarito preenchendo completamente a região de cada alternativa.



	a	b	c	d	e
Q.1:					
Q.2:					
Q.3:					
Q.4:					
Q.5:					
Q.6:					
Q.7:					
Q.8:					
Q.9:					
Q.10:					
Q.11:					
Q.12:					
Q.13:					
	a	b	c	d	e

Prova: 2998239.4

Q.1 (3.00) - Escreva um programa na Linguagem de Programação Java para ler 10 números. Todos os números lidos com valor inferior a 40 devem ser somados. Escreva o valor final da soma efetuada.

Q.2 (2.00) - Solicite a entrada de um número e descubra se um número digitado é par ou ímpar.

Q.3 (0.60) - Considerando a linguagem de programação JAVA. Qual a função do comando `Scanner.nextDouble()`.

a) () Ler a próxima linha completa digitada pelo usuário

- b) ☐ Ler o próximo número real digitado pelo usuário
- c) ☐ Ler a próxima String digitada pelo usuário
- d) ☐ Exibir na tela uma variável

Q.4 (0.60) - Analise o código desenvolvido na linguagem de programação JAVA apresentado na imagem abaixo e marque a alternativa correspondente a impressão de saída.



```

1 package atividades;
2
3 public class Atividade {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         int x, y, z;
7         x = 10;
8         y = -2;
9         z = 0;
10        System.out.println(x * z + y);
11    }
12 }

```

- a) ☐ 2
- b) ☐ 20
- c) ☐ Erro de código.
- d) ☐ -20
- e) ☐ -2

Q.5 (0.60) - Sobre Abstração em Java, avalie os itens a seguir: I. Abstração consiste em focar nos aspectos essenciais de um objeto, ignorando detalhes complexos ou irrelevantes para o contexto. II. Uma classe abstrata pode ser instanciada diretamente usando o operador 'new'.

III. Interfaces e classes abstratas são ferramentas principais para implementar abstração em Java.

Assinale a alternativa que indica as corretas:

- a) ☐ Apenas I e III.
- b) ☐ Apenas I e II.
- c) ☐ Apenas II e III.
- d) ☐ Todas estão corretas.
- e) ☐ Apenas I.

Q.6 (0.60) - Considere as afirmações abaixo sobre o conceito de Encapsulamento: I. O encapsulamento serve para proteger os dados internos de uma classe contra acessos indevidos externos.

II. Para implementar o encapsulamento, costuma-se usar modificadores de acesso como 'private' e métodos 'getters' e 'setters'.

III. O encapsulamento obriga que todos os métodos de uma classe sejam estáticos.


Quais afirmações estão corretas?

- a) ☐ Apenas II.
- b) ☐ Apenas I
- c) ☐ Todas as respostas corretas.
- d) ☐ Nenhuma Resposta correta.
- e) ☐ Apenas I e II.

Q.7 (0.60) - Por que é importante encapsular atributos de uma classe?

- a) ☐ Para ocultar a implementação interna e proteger os dados.
- b) ☐ Para acelerar o acesso aos atributos.
- c) ☐ Para aumentar a visibilidade dos atributos.
- d) ☐ Para tornar os atributos públicos e acessíveis de qualquer lugar.

Q.8 (1.00) - Analise o código Java a seguir.

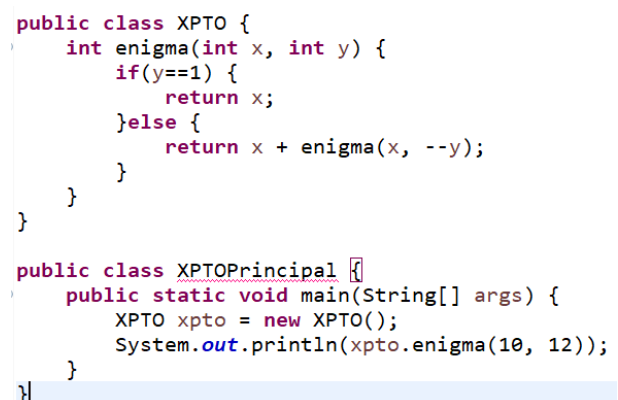

```

public class XPTO {
    int enigma(int x, int y) {
        if(y==1) {
            return x;
        }else {
            return x + enigma(x, --y);
        }
    }
}

public class XPTOPrincipal {
    public static void main(String[] args) {
        XPTO xpto = new XPTO();
        System.out.println(xpto.enigma(10, 12));
    }
}

```

- a) ☐ 22
- b) ☐ 120
- c) ☐ 10
- d) ☐ 12
- e) ☐ 60

Q.9 (0.60) - Analise as seguintes afirmações sobre Classes e Objetos em Java: I. Uma classe funciona como um molde ou modelo que define os atributos e comportamentos de um objeto.

II. Um objeto é uma instância de uma classe e ocupa espaço em memória.

III. Em Java, é possível criar um objeto sem que exista uma classe definida para ele.

Quais afirmações estão corretas?

- a) ☐ Apenas I e II.
- b) ☐ Apenas I e III.
- c) ☐ I, II e III.
- d) ☐ Apenas II e III.
- e) ☐ Apenas I.

Q.10 (0.60) - Em programação Java, o comando while...

- a) ☐ é idêntico ao comando DO WHILE
- b) ☐ Equivale ao comando If - else
- c) ☐ Executa um bloco de comandos enquanto sua condição for verdadeira
- d) ☐ Executa um bloco exclusivamente de comandos de atribuição
- e) ☐ Executa um bloco de comandos até que sua condição se torne verdadeira

Q.11 (0.60) - Considere o trecho de código que corresponde ao método principal de uma classe em linguagem Java.

```
public static void main(String[] args) {
    int n = 1;
    int x = 0;
    int i;
    while (n < 10) {
        if (n % 2 != 0) {
            for (i = 3; i * i <= n; i += 2) {
                if (n % i == 0)
                    break;
            }
            if (i < n) {
                x++;
            }
        }
        n++;
    }
    System.out.println(x);
}
```

- a) ☐ 5
- b) ☐ 2

- c) ☐ 0
- d) ☐ 3
- e) ☐ 1

Q.12 (0.60) - Na linguagem de programação Java, para criarmos um Objeto temos que digitar o nome da classe seguido do nome do objeto e após o operador de atribuição digitamos uma palavra reservada pelo sistema que representa o ato de criação de um novo objeto. Marque a opção correspondente a esta palavra:

- a) ☐ private
- b) ☐ new
- c) ☐ public
- d) ☐ main
- e) ☐ class

Q.13 (0.60) -

1. (FOO-3) Ao escrever um programa na linguagem de programação Java, podemos utilizar qualificadores que determinam a visibilidade de atributos e métodos dentro e fora de sua classe. Em relação aos modificadores de acesso, assinale a alternativa correta:

- a) ☐ 1. Um método definido como “*public*” é visível apenas dentro de sua classe.
- b) ☐ 1. Um método pode ser definido como “*public*” para um pacote e “*private*” para uma classe.
- c) ☐ 1. Cada atributo ou método definido como “*protected*” é visível em qualquer classe do projeto.
- d) ☐ 1. Um atributo definido como “*private*” é visível apenas em sua classe.
- e) ☐ 1. Um atributo definido como “*private*” pode ser acessado através de qualquer classe dentro de um pacote.

Instituto Federal do Sertão Pernambucano

Professor: Breno Leonardo

Disciplina: Programação II

Curso: Técnico em Informática

Aluno: _____

Matrícula: _____

Turma: 2º

Nota

Data: 06/05/2026

Marque o gabarito preenchendo completamente a região de cada alternativa.



	a	b	c	d	e
Q.1:					
Q.2:					
Q.3:					
Q.4:					
Q.5:					
Q.6:					
Q.7:					
Q.8:					
Q.9:					
Q.10:					
Q.11:					
Q.12:					
Q.13:					
	a	b	c	d	e

Prova: 2998239.5

Q.1 (3.00) - Escreva um programa na Linguagem de Programação Java para ler 10 números. Todos os números lidos com valor inferior a 40 devem ser somados. Escreva o valor final da soma efetuada.

Q.2 (2.00) - Solicite a entrada de um número e descubra se um número digitado é par ou ímpar.

Q.3 (1.00) - Analise o código Java a seguir.

Verifique as respostas em: www.gradepen.com/?ansid=2998239.5

```

public class XPTO {
    int enigma(int x, int y) {
        if(y==1) {
            return x;
        }else {
            return x + enigma(x, --y);
        }
    }
}

public class XPTOPrincipal {
    public static void main(String[] args) {
        XPTO xpto = new XPTO();
        System.out.println(xpto.enigma(10, 12));
    }
}

```

- a) ☐ 10
- b) ☐ 22
- c) ☐ 60
- d) ☐ 120
- e) ☐ 12

Q.4 (0.60) - Por que é importante encapsular atributos de uma classe?

- a) ☐ Para tornar os atributos públicos e acessíveis de qualquer lugar.
- b) ☐ Para aumentar a visibilidade dos atributos.
- c) ☐ Para ocultar a implementação interna e proteger os dados.
- d) ☐ Para acelerar o acesso aos atributos.

Q.5 (0.60) - Considere as afirmações abaixo sobre o conceito de Encapsulamento: I. O encapsulamento serve para proteger os dados internos de uma classe contra acessos indevidos externos.

II. Para implementar o encapsulamento, costuma-se usar modificadores de acesso como 'private' e métodos 'getters' e 'setters'.

III. O encapsulamento obriga que todos os métodos de uma classe sejam estáticos.

Quais afirmações estão corretas?

- a) ☐ Nenhuma Resposta correta.
- b) ☐ Apenas I e II.
- c) ☐ Apenas I
- d) ☐ Todas as respostas corretas.
- e) ☐ Apenas II.

Q.6 (0.60) - Sobre Abstração em Java, avalie os itens a seguir: I. Abstração consiste em focar

nos aspectos essenciais de um objeto, ignorando detalhes complexos ou irrelevantes para o contexto. II. Uma classe abstrata pode ser instanciada diretamente usando o operador 'new'.

III. Interfaces e classes abstratas são ferramentas principais para implementar abstração em Java.

Assinale a alternativa que indica as corretas:

- a) ☐ Apenas I e III.
- b) ☐ Apenas II e III.
- c) ☐ Apenas I e II.
- d) ☐ Apenas I.
- e) ☐ Todas estão corretas.

Q.7 (0.60) - Analise o código desenvolvido na linguagem de programação JAVA apresentado na imagem abaixo e marque a alternativa correspondente a impressão de saída.

```

1 package atividades;
2
3 public class Atividade {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         int x, y, z;
7         x = 10;
8         y = -2;
9         z = 0;
10        System.out.println(x * z + y);
11    }
12 }

```

- a) ☐ 20
- b) ☐ -20
- c) ☐ Erro de código.
- d) ☐ -2
- e) ☐ 2

Q.8 (0.60) - Considere o trecho de código que corresponde ao método principal de uma classe em linguagem Java.

```

public static void main(String[] args) {
    int n = 1;
    int x = 0;
    int i;
    while (n < 10) {
        if (n % 2 != 0) {
            for (i = 3; i * i <= n; i += 2) {
                if (n % i == 0)
                    break;
            }
            if (i < n) {
                x++;
            }
        }
        n++;
    }
    System.out.println(x);
}

```



- a) () 5
- b) () 0
- c) () 1
- d) () 3
- e) () 2

Q.9 (0.60) -

1. (FOO-3) Ao escrever um programa na linguagem de programação Java, podemos utilizar qualificadores que determinam a visibilidade de atributos e métodos dentro e fora de sua classe. Em relação aos modificadores de acesso, assinale a alternativa correta:

- a) () 1. Cada atributo ou método definido como “*protected*” é visível em qualquer classe do projeto.
- b) () 1. Um atributo definido como “*private*” é visível apenas em sua classe.
- c) () 1. Um atributo definido como “*private*” pode ser acessado através de qualquer classe dentro de um pacote.
- d) () 1. Um método pode ser definido como “*public*” para um pacote e “*private*” para uma classe.
- e) () 1. Um método definido como “*public*” é visível apenas dentro de sua classe.

Q.10 (0.60) - Em programação Java, o comando while...

- a) () é idêntico ao comando DO WHILE
- b) () Equivale ao comando If - else

- c) () Executa um bloco de comandos até que sua condição se torne verdadeira
- d) () Executa um bloco de comandos enquanto sua condição for verdadeira
- e) () Executa um bloco exclusivamente de comandos de atribuição

Q.11 (0.60) - Analise as seguintes afirmações sobre Classes e Objetos em Java: I. Uma classe funciona como um molde ou modelo que define os atributos e comportamentos de um objeto.

II. Um objeto é uma instância de uma classe e ocupa espaço em memória.

III. Em Java, é possível criar um objeto sem que exista uma classe definida para ele.

Quais afirmações estão corretas?

- a) () I, II e III.
- b) () Apenas I e III.
- c) () Apenas II e III.
- d) () Apenas I.
- e) () Apenas I e II.

Q.12 (0.60) - Considerando a linguagem de programação JAVA. Qual a função do comando Scanner.nextDouble().

- a) () Ler a próxima linha completa digitada pelo usuário
- b) () Ler a próxima String digitada pelo usuário
- c) () Ler o próximo número real digitado pelo usuário
- d) () Exibir na tela uma variável

Q.13 (0.60) - Na linguagem de programação Java, para criarmos um Objeto temos que digitar o nome da classe seguido do nome do objeto e após o operador de atribuição digitamos uma palavra reservada pelo sistema que representa o ato de criação de um novo objeto. Marque a opção correspondente a esta palavra:

- a) () main
- b) () new
- c) () class
- d) () private
- e) () public

Instituto Federal do Sertão Pernambucano

Professor: Breno Leonardo

Disciplina: Programação II

Curso: Técnico em Informática

Aluno: _____

Matrícula: _____

Turma: 2º

Nota

Data: 06/05/2026

Marque o gabarito preenchendo completamente a região de cada alternativa.



	a	b	c	d	e
Q.1:					
Q.2:					
Q.3:					
Q.4:					
Q.5:					
Q.6:					
Q.7:					
Q.8:					
Q.9:					
Q.10:					
Q.11:					
Q.12:					
Q.13:					
	a	b	c	d	e

Prova: 2998239.6

Q.1 (3.00) - Escreva um programa na Linguagem de Programação Java para ler 10 números. Todos os números lidos com valor inferior a 40 devem ser somados. Escreva o valor final da soma efetuada.

Q.2 (2.00) - Solicite a entrada de um número e descubra se um número digitado é par ou ímpar.

Q.3 (0.60) - Considere o trecho de código que corresponde ao método principal de uma classe em linguagem Java.

```

public static void main(String[] args) {
    int n = 1;
    int x = 0;
    int i;
    while (n < 10) {
        if (n % 2 != 0) {
            for (i = 3; i * i <= n; i += 2) {
                if (n % i == 0)
                    break;
            }
            if (i < n) {
                x++;
            }
        }
        n++;
    }
    System.out.println(x);
}

```



- a) ☐ 0
- b) ☐ 5
- c) ☐ 1
- d) ☐ 3
- e) ☐ 2

Q.4 (0.60) - Considere as afirmações abaixo sobre o conceito de Encapsulamento: I. O encapsulamento serve para proteger os dados internos de uma classe contra acessos indevidos externos.

II. Para implementar o encapsulamento, costuma-se usar modificadores de acesso como 'private' e métodos 'getters' e 'setters'.

III. O encapsulamento obriga que todos os métodos de uma classe sejam estáticos.

Quais afirmações estão corretas?

- a) ☐ Apenas I
- b) ☐ Nenhuma Resposta correta.
- c) ☐ Apenas I e II.
- d) ☐ Todas as respostas corretas.
- e) ☐ Apenas II.

Q.5 (0.60) - Em programação Java, o comando while...

- a) ☐ Executa um bloco exclusivamente de comandos de atribuição
- b) ☐ Equivale ao comando If - else
- c) ☐ Executa um bloco de comandos enquanto sua condição for verdadeira
- d) ☐ Executa um bloco de comandos até que sua condição se torne verdadeira
- e) ☐ é idêntico ao comando DO WHILE

Q.6 (0.60) - Analise as seguintes afirmações sobre Classes e Objetos em Java: I. Uma classe

funciona como um molde ou modelo que define os atributos e comportamentos de um objeto.

II. Um objeto é uma instância de uma classe e ocupa espaço em memória.

III. Em Java, é possível criar um objeto sem que exista uma classe definida para ele.

Quais afirmações estão corretas?

- a) ☐ I, II e III.
- b) ☐ Apenas I e III.
- c) ☐ Apenas I e II.
- d) ☐ Apenas I.
- e) ☐ Apenas II e III.

Q.7 (0.60) - Considerando a linguagem de programação JAVA. Qual a função do comando `Scanner.nextDouble()`.

- a) ☐ Ler a próxima String digitada pelo usuário
- b) ☐ Ler o próximo número real digitado pelo usuário
- c) ☐ Exibir na tela uma variável
- d) ☐ Ler a próxima linha completa digitada pelo usuário

Q.8 (0.60) - Por que é importante encapsular atributos de uma classe?

- a) ☐ Para aumentar a visibilidade dos atributos.
- b) ☐ Para tornar os atributos públicos e acessíveis de qualquer lugar.
- c) ☐ Para acelerar o acesso aos atributos.
- d) ☐ Para ocultar a implementação interna e proteger os dados.

Q.9 (0.60) - Analise o código desenvolvido na linguagem de programação JAVA apresentado na imagem abaixo e marque a alternativa correspondente a impressão de saída.

```

1 package atividades;
2
3 public class Atividade {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         int x, y, z;
7         x = 10;
8         y = -2;
9         z = 0;
10        System.out.println(x * z + y);
11    }
12 }

```

- a) ☐ -20
- b) ☐ Erro de código.
- c) ☐ 2
- d) ☐ 20
- e) ☐ -2

Q.10 (0.60) -

1. (FOO-3) Ao escrever um programa na linguagem de programação Java, podemos utilizar qualificadores que determinam a visibilidade de atributos e métodos dentro e fora de sua classe. Em relação aos modificadores de acesso, assinale a alternativa correta:

- a) ☐ 1. Um método definido como “*public*” é visível apenas dentro de sua classe.
- b) ☐ 1. Um atributo definido como “*private*” é visível apenas em sua classe.
- c) ☐ 1. Cada atributo ou método definido como “*protected*” é visível em qualquer classe do projeto.
- d) ☐ 1. Um atributo definido como “*private*” pode ser acessado através de qualquer classe dentro de um pacote.
- e) ☐ 1. Um método pode ser definido como “*public*” para um pacote e “*private*” para uma classe.

Q.11 (0.60) - Na linguagem de programação Java, para criarmos um Objeto temos que digitar o nome da classe seguido do nome do objeto

e após o operador de atribuição digitamos uma palavra reservada pelo sistema que representa o ato de criação de um novo objeto. Marque a opção correspondente a esta palavra:

- a) ☐ public
- b) ☐ main
- c) ☐ new
- d) ☐ private
- e) ☐ class

Q.12 (0.60) - Sobre Abstração em Java, avalie os itens a seguir: I. Abstração consiste em focar nos aspectos essenciais de um objeto, ignorando detalhes complexos ou irrelevantes para o contexto. II. Uma classe abstrata pode ser instanciada diretamente usando o operador ‘new’.

III. Interfaces e classes abstratas são ferramentas principais para implementar abstração em Java.

Assinale a alternativa que indica as corretas:

- a) ☐ Apenas I.
- b) ☐ Apenas I e III.
- c) ☐ Todas estão corretas.
- d) ☐ Apenas II e III.
- e) ☐ Apenas I e II.

Q.13 (1.00) - Analise o código Java a seguir.

```

public class XPTO {
    int enigma(int x, int y) {
        if(y==1) {
            return x;
        }else {
            return x + enigma(x, --y);
        }
    }
}

public class XPTOPrincipal {
    public static void main(String[] args) {
        XPTO xpto = new XPTO();
        System.out.println(xpto.enigma(10, 12));
    }
}

```

- a) ☐ 60
- b) ☐ 10
- c) ☐ 12
- d) ☐ 22
- e) ☐ 120

Instituto Federal do Sertão Pernambucano

Professor: Breno Leonardo

Disciplina: Programação II

Curso: Técnico em Informática

Aluno: _____

Matrícula: _____

Turma: 2º

Nota

Data: 06/05/2026

Marque o gabarito preenchendo completamente a região de cada alternativa.



	a	b	c	d	e
Q.1:					
Q.2:					
Q.3:					
Q.4:					
Q.5:					
Q.6:					
Q.7:					
Q.8:					
Q.9:					
Q.10:					
Q.11:					
Q.12:					
Q.13:					
	a	b	c	d	e

Prova: 2998239.7

Q.1 (3.00) - Escreva um programa na Linguagem de Programação Java para ler 10 números. Todos os números lidos com valor inferior a 40 devem ser somados. Escreva o valor final da soma efetuada.

Q.2 (2.00) - Solicite a entrada de um número e descubra se um número digitado é par ou ímpar.

Q.3 (0.60) - Analise as seguintes afirmações sobre Classes e Objetos em Java: I. Uma classe funciona como um molde ou modelo que define os atributos e comportamentos de um objeto.

II. Um objeto é uma instância de uma classe e ocupa espaço em memória.

III. Em Java, é possível criar um objeto sem que exista uma classe definida para ele.

Quais afirmações estão corretas?

- a) ☐ Apenas I e III.
- b) ☐ Apenas II e III.
- c) ☐ I, II e III.
- d) ☐ Apenas I.
- e) ☐ Apenas I e II.

Q.4 (0.60) - Sobre Abstração em Java, avalie os itens a seguir: I. Abstração consiste em focar nos aspectos essenciais de um objeto, ignorando detalhes complexos ou irrelevantes para o contexto. II. Uma classe abstrata pode ser instanciada diretamente usando o operador 'new'.

III. Interfaces e classes abstratas são ferramentas principais para implementar abstração em Java.

Assinale a alternativa que indica as corretas:

- a) ☐ Apenas I.
- b) ☐ Todas estão corretas.
- c) ☐ Apenas I e III.
- d) ☐ Apenas I e II.
- e) ☐ Apenas II e III.

Q.5 (0.60) - Considere o trecho de código que corresponde ao método principal de uma classe em linguagem Java.

```
public static void main(String[] args) {
    int n = 1;
    int x = 0;
    int i;
    while (n < 10) {
        if (n % 2 != 0) {
            for (i = 3; i * i <= n; i += 2) {
                if (n % i == 0)
                    break;
            }
            if (i < n) {
                x++;
            }
        }
        n++;
    }
    System.out.println(x);
}
```

 Questões de Concursos.com.br

- a) ☐ 3
- b) ☐ 1
- c) ☐ 5
- d) ☐ 2
- e) ☐ 0

Q.6 (0.60) -

1. (FOO-3) Ao escrever um programa na linguagem de programação Java, podemos utilizar qualificadores que determinam a visibilidade de atributos e métodos dentro e fora de sua classe. Em relação aos modificadores de acesso, assinale a alternativa correta:

- a) ☐ 1. Um método pode ser definido como “*public*” para um pacote e “*private*” para uma classe.
- b) ☐ 1. Um atributo definido como “*private*” pode ser acessado através de qualquer classe dentro de um pacote.
- c) ☐ 1. Um método definido como “*public*” é visível apenas dentro de sua classe.
- d) ☐ 1. Cada atributo ou método definido como “*protected*” é visível em qualquer classe do projeto.
- e) ☐ 1. Um atributo definido como “*private*” é visível apenas em sua classe.

Q.7 (1.00) - Analise o código Java a seguir.

```
public class XPTO {
    int enigma(int x, int y) {
        if(y==1) {
            return x;
        }else {
            return x + enigma(x, --y);
        }
    }
}

public class XPTOPrincipal {
    public static void main(String[] args) {
        XPTO xpto = new XPTO();
        System.out.println(xpto.enigma(10, 12));
    }
}
```

- a) ☐ 60
- b) ☐ 120
- c) ☐ 12
- d) ☐ 10
- e) ☐ 22

Q.8 (0.60) - Considere as afirmações abaixo sobre o conceito de Encapsulamento: I. O encapsulamento serve para proteger os dados internos de uma classe contra acessos indevidos externos.

II. Para implementar o encapsulamento, costuma-se usar modificadores de acesso como 'private' e métodos 'getters' e 'setters'.

III. O encapsulamento obriga que todos os métodos de uma classe sejam estáticos.

Quais afirmações estão corretas?

- a) ☐ Apenas I
- b) ☐ Apenas I e II.
- c) ☐ Todas as respostas corretas.
- d) ☐ Apenas II.
- e) ☐ Nenhuma Resposta correta.

Q.9 (0.60) - Considerando a linguagem de programação JAVA. Qual a função do comando `Scanner.nextDouble()`.

- a) ☐ Exibir na tela uma variável
- b) ☐ Ler o próximo número real digitado pelo usuário
- c) ☐ Ler a próxima String digitada pelo usuário
- d) ☐ Ler a próxima linha completa digitada pelo usuário

Q.10 (0.60) - Analise o código desenvolvido na linguagem de programação JAVA apresentado na imagem abaixo e marque a alternativa correspondente a impressão de saída.

```
1 package atividades;
2
3 public class Atividade {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         int x, y, z;
7         x = 10;
8         y = -2;
9         z = 0;
10        System.out.println(x * z + y);
11    }
12 }
```

- a) ☐ Erro de código.
- b) ☐ -2
- c) ☐ -20
- d) ☐ 2
- e) ☐ 20

Q.11 (0.60) - Na linguagem de programação Java, para criarmos um Objeto temos que digitar o nome da classe seguido do nome do objeto e após o operador de atribuição digitamos uma palavra reservada pelo sistema que representa o ato de criação de um novo objeto. Marque a opção correspondente a esta palavra:

- a) ☐ private
- b) ☐ class
- c) ☐ public
- d) ☐ main
- e) ☐ new

Q.12 (0.60) - Em programação Java, o comando `while...`

- a) ☐ Executa um bloco de comandos enquanto sua condição for verdadeira
- b) ☐ Equivale ao comando `If - else`
- c) ☐ Executa um bloco exclusivamente de comandos de atribuição
- d) ☐ Executa um bloco de comandos até que sua condição se torne verdadeira
- e) ☐ é idêntico ao comando `DO WHILE`

Q.13 (0.60) - Por que é importante encapsular atributos de uma classe?

- a) ☐ Para tornar os atributos públicos e acessíveis de qualquer lugar.
- b) ☐ Para aumentar a visibilidade dos atributos.
- c) ☐ Para acelerar o acesso aos atributos.
- d) ☐ Para ocultar a implementação interna e proteger os dados.

Instituto Federal do Sertão Pernambucano

Professor: Breno Leonardo

Disciplina: Programação II

Curso: Técnico em Informática

Aluno: _____

Matrícula: _____ Turma: 2º

Nota

Data: 06/05/2026

Marque o gabarito preenchendo completamente a região de cada alternativa.



	a	b	c	d	e
Q.1:					
Q.2:					
Q.3:					
Q.4:					
Q.5:					
Q.6:					
Q.7:					
Q.8:					
Q.9:					
Q.10:					
Q.11:					
Q.12:					
Q.13:					
	a	b	c	d	e

Prova: 2998239.8

Q.1 (3.00) - Escreva um programa na Linguagem de Programação Java para ler 10 números. Todos os números lidos com valor inferior a 40 devem ser somados. Escreva o valor final da soma efetuada.

Q.2 (2.00) - Solicite a entrada de um número e descubra se um número digitado é par ou ímpar.

Q.3 (0.60) - Por que é importante encapsular atributos de uma classe?

- a) () Para tornar os atributos públicos e acessíveis de qualquer lugar.
- b) () Para aumentar a visibilidade dos atributos.

tos.

- c) () Para acelerar o acesso aos atributos.
 d) () Para ocultar a implementação interna e proteger os dados.

Q.4 (1.00) - Analise o código Java a seguir.

```
public class XPTO {
    int enigma(int x, int y) {
        if(y==1) {
            return x;
        }else {
            return x + enigma(x, --y);
        }
    }
}

public class XPTOPrincipal {
    public static void main(String[] args) {
        XPTO xpto = new XPTO();
        System.out.println(xpto.enigma(10, 12));
    }
}
```

- a) () 12
 b) () 60
 c) () 22
 d) () 120
 e) () 10

Q.5 (0.60) - Na linguagem de programação Java, para criarmos um Objeto temos que digitar o nome da classe seguido do nome do objeto e após o operador de atribuição digitamos uma palavra reservada pelo sistema que representa o ato de criação de um novo objeto. Marque a opção correspondente a esta palavra:

- a) () main
 b) () class
 c) () new
 d) () public
 e) () private

Q.6 (0.60) -

- (FOO-3) Ao escrever um programa na linguagem de programação Java, podemos utilizar qualificadores que determinam a visibilidade de atributos e métodos dentro e fora de sua classe. Em relação aos modificadores de acesso, assinale a alternativa correta:

- a) () 1. Um atributo definido como “*private*” é visível apenas em sua classe.
 b) () 1. Cada atributo ou método definido como “*protected*” é visível em qualquer classe do projeto.
 c) () 1. Um atributo definido como “*private*” pode ser acessado através de qualquer classe dentro de um pacote.
 d) () 1. Um método definido como “*public*” é visível apenas dentro de sua classe.
 e) () 1. Um método pode ser definido como “*public*” para um pacote e “*private*” para uma classe.

Q.7 (0.60) - Analise o código desenvolvido na linguagem de programação JAVA apresentado na imagem abaixo e marque a alternativa correspondente a impressão de saída.



```
1 package atividades;
2
3 public class Atividade {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         int x, y, z;
7         x = 10;
8         y = -2;
9         z = 0;
10        System.out.println(x * z + y);
11    }
12 }
```

- a) () Erro de código.
 b) () 20
 c) () 2
 d) () -20
 e) () -2

Q.8 (0.60) - Sobre Abstração em Java, avalie os itens a seguir: I. Abstração consiste em focar nos aspectos essenciais de um objeto, ignorando detalhes complexos ou irrelevantes para o contexto. II. Uma classe abstrata pode ser instanciada diretamente usando o operador ‘new’.

III. Interfaces e classes abstratas são ferramentas principais para implementar abstração em Java.

Assinale a alternativa que indica as corretas:

- a) ☐ Apenas I.
- b) ☐ Apenas II e III.
- c) ☐ Apenas I e II.
- d) ☐ Todas estão corretas.
- e) ☐ Apenas I e III.

Q.9 (0.60) - Em programação Java, o comando while...

- a) ☐ Executa um bloco de comandos até que sua condição se torne verdadeira
- b) ☐ Equivale ao comando If - else
- c) ☐ é idêntico ao comando DO WHILE
- d) ☐ Executa um bloco de comandos enquanto sua condição for verdadeira
- e) ☐ Executa um bloco exclusivamente de comandos de atribuição

Q.10 (0.60) - Considerando a linguagem de programação JAVA. Qual a função do comando `Scanner.nextDouble()`.

- a) ☐ Ler a próxima String digitada pelo usuário
- b) ☐ Ler a próxima linha completa digitada pelo usuário
- c) ☐ Ler o próximo número real digitado pelo usuário
- d) ☐ Exibir na tela uma variável

Q.11 (0.60) - Analise as seguintes afirmações sobre Classes e Objetos em Java: I. Uma classe funciona como um molde ou modelo que define os atributos e comportamentos de um objeto.

II. Um objeto é uma instância de uma classe e ocupa espaço em memória.

III. Em Java, é possível criar um objeto sem que exista uma classe definida para ele.

Quais afirmações estão corretas?

- a) ☐ Apenas I e III.
- b) ☐ I, II e III.
- c) ☐ Apenas II e III.
- d) ☐ Apenas I.
- e) ☐ Apenas I e II.

Q.12 (0.60) - Considere o trecho de código que corresponde ao método principal de uma classe em linguagem Java.

```
public static void main(String[] args) {  
    int n = 1;  
    int x = 0;  
    int i;  
    while (n < 10) {  
        if (n % 2 != 0) {  
            for (i = 3; i * i <= n; i += 2) {  
                if (n % i == 0)  
                    break;  
            }  
            if (i < n) {  
                x++;  
            }  
        }  
        n++;  
    }  
    System.out.println(x);  
}
```

 Questões de Concursos.com.br

- a) ☐ 1
- b) ☐ 2
- c) ☐ 3
- d) ☐ 0
- e) ☐ 5

Q.13 (0.60) - Considere as afirmações abaixo sobre o conceito de Encapsulamento: I. O encapsulamento serve para proteger os dados internos de uma classe contra acessos indevidos externos.

II. Para implementar o encapsulamento, costuma-se usar modificadores de acesso como 'private' e métodos 'getters' e 'setters'.

III. O encapsulamento obriga que todos os métodos de uma classe sejam estáticos.

Quais afirmações estão corretas?

- a) ☐ Todas as respostas corretas.
- b) ☐ Apenas II.
- c) ☐ Nenhuma Resposta correta.
- d) ☐ Apenas I
- e) ☐ Apenas I e II.

Instituto Federal do Sertão Pernambucano

Professor: Breno Leonardo

Disciplina: Programação II

Curso: Técnico em Informática

Aluno: _____

Matrícula: _____

Turma: 2º

Nota

Data: 06/05/2026

Marque o gabarito preenchendo completamente a região de cada alternativa.



	☐	a	b	c	d	e	☐
Q.1:							
Q.2:							
Q.3:							
Q.4:							
Q.5:							
Q.6:							
Q.7:							
Q.8:							
Q.9:							
Q.10:							
Q.11:							
Q.12:							
Q.13:							

Prova: 2998239.9

Q.1 (3.00) - Escreva um programa na Linguagem de Programação Java para ler 10 números. Todos os números lidos com valor inferior a 40 devem ser somados. Escreva o valor final da soma efetuada.

Q.2 (2.00) - Solicite a entrada de um número e descubra se um número digitado é par ou ímpar.

Q.3 (0.60) - Na linguagem de programação Java, para criarmos um Objeto temos que digitar o nome da classe seguido do nome do objeto e após o operador de atribuição digitamos uma palavra reservada pelo sistema que representa o ato de criação de um novo objeto. Marque a

opção correspondente a esta palavra:

- a) ☐ private
- b) ☐ public
- c) ☐ main
- d) ☐ class
- e) ☐ new

Q.4 (0.60) - Em programação Java, o comando while...

- a) ☐ Executa um bloco exclusivamente de comandos de atribuição
- b) ☐ é idêntico ao comando DO WHILE
- c) ☐ Executa um bloco de comandos até que sua condição se torne verdadeira
- d) ☐ Equivale ao comando If - else
- e) ☐ Executa um bloco de comandos enquanto sua condição for verdadeira

Q.5 (0.60) -

1. (FOO-3) Ao escrever um programa na linguagem de programação Java, podemos utilizar qualificadores que determinam a visibilidade de atributos e métodos dentro e fora de sua classe. Em relação aos modificadores de acesso, assinale a alternativa correta:

- a) ☐ 1. Um método definido como “*public*” é visível apenas dentro de sua classe.
- b) ☐ 1. Um atributo definido como “*private*” é visível apenas em sua classe.
- c) ☐ 1. Um atributo definido como “*private*” pode ser acessado através de qualquer classe dentro de um pacote.
- d) ☐ 1. Cada atributo ou método definido como “*protected*” é visível em qualquer classe do projeto.
- e) ☐ 1. Um método pode ser definido como “*public*” para um pacote e “*private*” para uma classe.

Q.6 (0.60) - Considerando a linguagem de programação JAVA. Qual a função do comando `Scanner.nextDouble()`.

- a) ☐ Ler a próxima linha completa digitada pelo usuário
- b) ☐ Ler a próxima String digitada pelo usuário
- c) ☐ Ler o próximo número real digitado pelo usuário
- d) ☐ Exibir na tela uma variável


Q.7 (0.60) - Considere o trecho de código que corresponde ao método principal de uma classe em linguagem Java.

```
public static void main(String[] args) {
    int n = 1;
    int x = 0;
    int i;
    while (n < 10) {
        if (n % 2 != 0) {
            for (i = 3; i * i <= n; i += 2) {
                if (n % i == 0)
                    break;
            }
            if (i < n) {
                x++;
            }
        }
        n++;
    }
    System.out.println(x);
}
```

 Questões de Concursos.com.br

- a) ☐ 3
- b) ☐ 1
- c) ☐ 2
- d) ☐ 5
- e) ☐ 0

Q.8 (0.60) - Analise o código desenvolvido na linguagem de programação JAVA apresentado na imagem abaixo e marque a alternativa correspondente a impressão de saída.

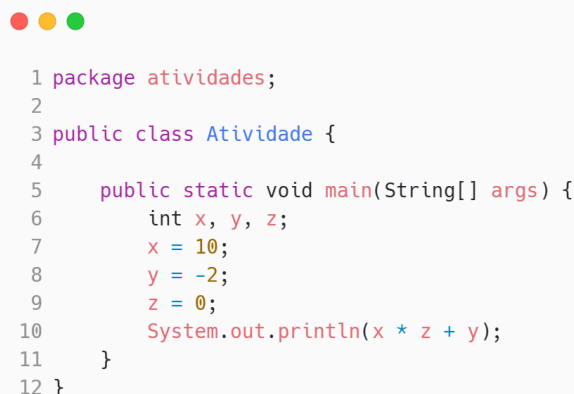

```
1 package atividades;
2
3 public class Atividade {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         int x, y, z;
7         x = 10;
8         y = -2;
9         z = 0;
10        System.out.println(x * z + y);
11    }
12 }
```

- a) ☐ 20

- b) ☐ -20
- c) ☐ -2
- d) ☐ Erro de código.
- e) ☐ 2

Q.9 (0.60) - Por que é importante encapsular atributos de uma classe?

- a) ☐ Para acelerar o acesso aos atributos.
- b) ☐ Para aumentar a visibilidade dos atributos.
- c) ☐ Para ocultar a implementação interna e proteger os dados.
- d) ☐ Para tornar os atributos públicos e acessíveis de qualquer lugar.

Q.10 (0.60) - Sobre Abstração em Java, avalie os itens a seguir: I. Abstração consiste em focar nos aspectos essenciais de um objeto, ignorando detalhes complexos ou irrelevantes para o contexto. II. Uma classe abstrata pode ser instanciada diretamente usando o operador 'new'.

III. Interfaces e classes abstratas são ferramentas principais para implementar abstração em Java.

Assinale a alternativa que indica as corretas:

- a) ☐ Apenas I e III.
- b) ☐ Apenas I e II.
- c) ☐ Todas estão corretas.
- d) ☐ Apenas II e III.
- e) ☐ Apenas I.

Q.11 (0.60) - Analise as seguintes afirmações sobre Classes e Objetos em Java: I. Uma classe funciona como um molde ou modelo que define os atributos e comportamentos de um objeto.

II. Um objeto é uma instância de uma classe e ocupa espaço em memória.

III. Em Java, é possível criar um objeto sem que exista uma classe definida para ele.

Quais afirmações estão corretas?

- a) ☐ Apenas II e III.
- b) ☐ Apenas I e III.
- c) ☐ I, II e III.
- d) ☐ Apenas I.
- e) ☐ Apenas I e II.

Q.12 (1.00) - Analise o código Java a seguir.

```
public class XPTO {
    int enigma(int x, int y) {
        if(y==1) {
            return x;
        }else {
            return x + enigma(x, --y);
        }
    }
}

public class XPTOPrincipal {
    public static void main(String[] args) {
        XPTO xpto = new XPTO();
        System.out.println(xpto.enigma(10, 12));
    }
}
```

- a) ☐ 60
- b) ☐ 22
- c) ☐ 12
- d) ☐ 10
- e) ☐ 120

Q.13 (0.60) - Considere as afirmações abaixo sobre o conceito de Encapsulamento: I. O encapsulamento serve para proteger os dados internos de uma classe contra acessos indevidos externos.

II. Para implementar o encapsulamento, costuma-se usar modificadores de acesso como 'private' e métodos 'getters' e 'setters'.

III. O encapsulamento obriga que todos os métodos de uma classe sejam estáticos.

Quais afirmações estão corretas?

- a) ☐ Nenhuma Resposta correta.
- b) ☐ Apenas I
- c) ☐ Apenas II.
- d) ☐ Apenas I e II.
- e) ☐ Todas as respostas corretas.

