QUIZIZZ

NOME :

TURMA :

DATA :

# Passa/Repassa 1º info

78 Questões

1. Qual dos "if" abaixo será executado corretamente?

A

```
number = 5
if number % 2 == 0:
print("Número par")

```

B

```
number = 5
if number % 2 == 0
    print("Número par")
else
    print("Número impar")
```

C

```
number = 5
if number % 2 == 0:
    print("Número par")
else:
    print("Número impar")
```

D

```
number = 5
if number % 2 = 0:
  print("Número par")
else:
  print("Número impar")
```

2. Em Python, 'Olá', é o mesmo que "Olá"

A Falso

B Verdadeiro

3. Comando utilizado para entrada de dados pelo teclado em Python.

A integer('Texto')

B print('Texto')

C input('Texto')

D var('Texto')

4. Como você começa a escrever um loop while em Python?

A while x > y :

B while x > y {

C x > y while {

D while (x > y)

5. Qual a palavra reservada (comando) é utilizado para apresentar no ecrã um número ou texto?

A command

B output

C input

D print

6. Python usa { } para identificar blocos de códigos dentro de estruturas como IF e WHILE.

A Verdadeiro

B Falso

7.
```
for i in range(10):
    print(i)
```

Qual a saída do código na imagem?

A
```
Traceback (most recent call last):
  File "/Users/carl/Documents/test.py", line 3, in <module>
    for i in rnge(10):
NameError: name 'rnge' is not defined
```

B
```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>>>
```

C
```
0123456789
>>>
```

D
```
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>>>
```

8. Selecione a alternativa que apresenta o conceito do operador lógico or (ou).

A Retorna True se todas as condições forem verdadeiras, caso contrário retorna False.

B Retorna True se uma das condições for verdadeiras, caso contrário retorna False.

C Realiza a subtração de duas variáveis.

D Inverte o resultado: se o resultado da expressão for True, o operador retorna False.

9. Na programação, ... é um objeto (uma posição, frequentemente localizada na memória) capaz de reter e representar um valor ou expressão. ... Armazenam dados. Só "existem" em tempo de execução, são associadas a "nomes", chamados identificadores.
Estes conceitos se referem a:

A estrutura de decisão
B variáveis
C estrutura de repetição
D pseudocódigo

10.
```
num1 = int(input("Enter your first number"))
num2 = int(input("Enter your second number"))

print(num1 + num2)
```

Qual resultado aparecerá no console se for inserido os números 15 e 20 pelo usuário?

A 35
B "num1 + num2"
C 1520

11. Qual método pode ser usado para retornar uma string em letras maiúsculas?

A upper()
B upperCase()
C toUpperCase()
D uppercase()

12. Selecione a alternativa que apresenta um operador aritmético.

A ==
B *
C =
D <

13. Qual é a extensão dos ficheiros python?

A .pptx
B .docx
C .py
D .xlsx

14.

| A | B | Resultado |
|---|---|---|
| TRUE | TRUE | TRUE |
| TRUE | FALSE | TRUE |
| FALSE | TRUE | TRUE |
| FALSE | FALSE | FALSE |

Selecione a alternativa que representa Tabela-Verdade da imagem.

A not (não)

B and (e)

C or (ou)

15. Como você começa a escrever um loop for em Python?

A for x > y:

B for each x in y:

C for x in y:

16. No código a seguir, o o que acontecerá se uma senha errada for digitada?
while senha != "computer":
-- print("Entre com a senha: ")
-- senha= input()

A Ele continuará pedindo para digitar a senha

B Ele irá logar no sistema

17. Qual dessas coleções define uma LISTA?

A ("maça", "banana", "amora")

B {"maça", "banana", "amora"}

C {"nome": "maça", "cor": "vermelha"}

D ["maça", "banana", "amora"]

18.

```
# What is the output?

number = 5
while number > 0:
    number = number - 1
    print(number)
```

Qual é a saída?

A 5 4 3 2 1

B
4
3
2
1
0

C 4 3 2 1 0

D
5
4
3
2
1

19. Que simbolo é utilizado em python para atribuir valores a uma variável?

A asterísco *

B forward slash /

C soma +

D igual =

20.

| A | B | Resultado |
|---|---|---|
| TRUE | TRUE | TRUE |
| TRUE | FALSE | FALSE |
| FALSE | TRUE | FALSE |
| FALSE | FALSE | FALSE |

Selecione a alternativa que representa Tabela-Verdade da imagem.

A not (não)

B and (e)

C or (ou)

21. Quando não sabemos o número de repetição, deveremos usar qual estrutura de controle em Python?

A if
B while
C if/elif/else
D for
E if/else

22. Para criar um looping infinito ou uma repetição sem fim no em Python, podemos usar a seguinte estrutura:

A while c == 1:
B while True:
C while looping:
D while c != 0:
E while False:

23. Qual é a saída do seguinte comando?

```
var= 30
if var < 2 or var > 8:
print("menor que 2 ou maior que 8")
else:
print("entre 2 e 8")
```

A entre 2 e 8
B menor que 2 ou maior que 8

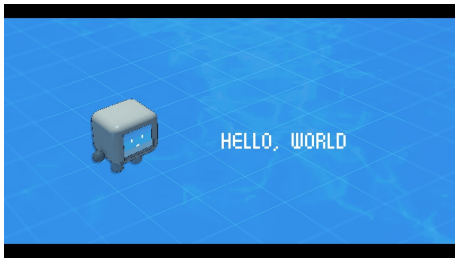
24. Se queremos mais do que duas opções, o que utilizamos?

A elif
B if
C else
D ifif

25. Qual é o resultado da expressão:

(False or True) or False

A False
B True

26. 


Qual é a sintaxe correta para gerar "Hello World" em Python?

A echo "Hello World"

B print("Hello World")

C echo("Hello World");

D p("Hello World")

27. Como se atribui um valor inteiro em python?

A int

B ing

C in

28. Qual o resultado da saída do código seguinte?
print(3*4+5)

A 27

B 12

C 17

D SyntaxError

29. Qual é o resultado da seguinte linha de código?
print("Hello world!\nHello world!")

A Hello world!Hello world!

B Hello world! Hello world!

C Hello world!

D SyntaxError

30. O que é uma variável?

A Uma caixa (localização na memória) onde são guardados os valores

B tipo de gráfico

C tipo de memória

D tipo de dados

31. Se colocarmos uma instrução fora de uma estrutura de repetição, ela vai executar _____. Porém, se colocarmos essa mesma instrução dentro de uma estrutura de repetição, ela vai executar _____.

A várias vezes / uma vez

B uma vez / várias vezes

C infinitamente / infinitamente

D várias vezes / várias vezes

E uma vez / uma vez

32. x = 4
x = "Camila"
print(x)
A saída do programa acima é:

A Camila

B 4

C 4Camila

33. Selecione a alternativa com um nome válido para uma variável na linguagem Python.

A media salarial

B multiplicação

C if

D 1numero

E salario1

34. Qual é a saída do seguinte comando?

```
var= 10
if var < 2 and var > 8:
print("menor que 2 e maior que 8")
else:
print("menor que 2 ou maior que 8")
```

A menor que 2 e maior que 8

B menor que 2 ou maior que 8

35.
```
counter = 5
while counter > 2:
    print(counter)
    counter -= 1
```
Qual é a saída do seguinte comando?

A 543

B 123

C 54321

D 432

36. Selecione a alternativa que apresenta o operador de atribuição.

A //

B <

C =

D *

37. Como se atribui um valor string em python?

A stg

B str

C stri

38.
```
for x in range (1,11):
    print(x)
```
O que resulta deste código?

A apresenta os números de 1 a 11

B apresenta os números de 2 a 10

C Print Error

D apresenta os números de 1 a 10

39.
```
word = input('Choose a word: ')
for letter in Word:
    print(letter)
```
O que resulta deste código?

A apresenta um erro

B apresenta a palavra 'letter'.

C Apresenta uma entrada de dados para o utilizador

D Apresenta uma entrada de dados a cada momento

40. Qual a sintaxe utilizada para inserir uma quebra de linha numa string?

A \n
B n
C \l
D /

41.
```
for x in range(0,12,2):
    print(x)
```
Qual será a saída desse código?

A 2,4,6,8,10
B 2,4,6,8,10,12
C 0,2,4,6,8,10
D 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

42. Marque abaixo duas estruturas de repetição presentes no Python:

A While
B Elif
C Else
D For
E If

43. Python usa INDENTAÇÃO para identificar blocos de códigos dentro de estruturas como IF e WHILE.

A True
B False

44. **A estrutura ENQUANTO é:**

A Uma estrutura de condição
B Uma estrutura de alienação
C Uma estrutura de atribuição
D Uma estrutura de repetição

45. Qual é a instrução que podemos usar para interromper um laço a qualquer momento?

A else
B break
C pausa

46. Qual é o resultado da saída?
name = "Dave"
print (name)

A name
B 'Dave'
C Dave
D (name)

47. São estruturas de repetição ...

A if, else, elif
B for e while
C listas, for e while
D if, else, elif, for e while

48. Qual loop é mais indicado quando você sabe quantas vezes deseja repetir algo?

A IF function
B Loop while
C Loop for

49. Analise o código abaixo e identifique quais das afirmações abaixo são verdadeiras:

```
for counter in range(10,101,10):
print(counter)
```

A Começa em 1, vai até 100, aumenta em 1
B Começa em 10, vai até 100, aumenta em 10
C Começa em 10, vai até 101, aumenta em 10

50. Qual é a saída do seguinte comando?

```
variable_1 = 1
variable_2 = 2

auxiliary = variable_1
variable_1 = variable_2
variable_2 = auxiliary

print("variable_1",variable_1)
print("variable_2",variable_2)
```

A variable_1 2variable_2 2

B variable_1 1variable_2 2

C variable_1 2variable_2 1

D variable_1 1variable_2 1

51. Qual o operador que significa equivalente a igual?

A '='

B '<='

C '=>'

D '=='

52. Qual dessas coleções define uma TUPLA?

A {"nome": "maça", "cor": "vermelha"}

B ["maça", "banana", "amora"]

C ("maça", "banana", "amora")

D {"maça", "banana", "amora"}

53. Se queremos mais do que duas opções, o que utilizamos?

A ifif

B else

C if

D elif

54. Qual dos operadores aritméticos a seguir tem a maior prioridade (executa primeiro)?

A +
B /
C **
D //
E *

55. Como você começa a escrever uma instrução if em Python?

A if (x > y)
B if x > y:
C if x > y then:

56. Qual é a saída do seguinte comando?

```
for i in range(0, 6, 3):
print(i)
```

A 0123
B 03
C 123456
D 036

57. If, elif e else pertencem a que tipos de estrutura?

A Repetição
B Sequencial
C Função
D Condição

58. O que acontece com um bloco que está dentro de um while True: em Python?

A ele vai executar por 1 mil vezes, já que esse é o limite de memória estabelecido pelo Python

B ele vai ficar em um laço eterno e nunca poderá ser interrompido, nem por uma instrução break

C ele nunca vai executar, já que não existe uma condição especificada

D ele vai ficar em um laço eterno, a não ser que seja interrompido por uma instrução break

59.
```
# What is the output?

number = 5
while number > 0:
    number = number - 1
    print(number)
```

Qual é a saída?

A 5 4 3 2 1

B
4
3
2
1
0

C 4 3 2 1 0

D
5
4
3
2
1

60. Qual dessas coleções define um DICIONÁRIO?

A {"nome": "maça", "cor": "vermelha"}

B ["maça", "banana", "amora"]

C ("maça", "banana", "amora")

D {"maça", "banana", "amora"}

61.

| A | Resultado |
|---|---|
| TRUE | FALSE |
| FALSE | TRUE |

Selecione a alternativa que representa Tabela-Verdade da imagem.

A not (não)

B and (e)

C or (ou)

62. Qual o comando em python que coloca a questão ao utilizador - aguarda que o utilizador apresente dados?

A input()

B open()

C print()

D answer()

63. O que faz o seguinte código?
*myAge = int (myAge)*

A Converte a var (variavel) myAge para condição

B Converte a var (variavel) myAge para inteiro

C Converte a var (variavel) myAge para inteirode inteiro para string

D Converte a var (variavel) myAge para string

64. Selecione a alternativa que apresenta o conceito do operador lógico and (e).

A Inverte o resultado: se o resultado da expressão for True, o operador retorna False.

B Retorna True se qualquer uma das condições for verdadeiras, caso contrário retorna False.

C Retorna True apenas se todas as condições forem verdadeiras, caso contrário retorna False.

D Realiza a subtração de duas variáveis.

65. Qual é a saída do seguinte comando?

```
var=0
print(var != 0)
print(not (var == 0))
```

A TrueFalse

B FalseFalse

C TrueTrue

D FalseTrue

66. Comando utilizado para saída de dados em tela no Python.

A var('Texto')

B integer('Texto')

C print('Texto')

D input('Texto')

67. Em Python a forma correta de nomear variáveis é:

A 25NewUser

B new_user25

C NEWUSER25

D NewUser25

E 25_new_user

68. Qual é a saída do seguinte comando?

```
variable_1 = 1
variable_2 = 2

variable_1, variable_2 = variable_2, variable_1

print("variable_1",variable_1)
print("variable_2",variable_2)
```

A variable_1 1variable_2 1

B variable_1 1variable_2 2

C variable_1 2variable_2 1

D variable_1 2variable_2 2

69. Qual é a saída do seguinte comando?

```
var = 2
var = 3
print(var)
```

A 5

B 3

C 2

D var

70.
```
for x in range (1,11):
    print(x)
```

O que esse código fará?

A imprimir os números de 1-10

B imprimir os números de 2-10

C imprimir Error

D imprimir os números de 1-11

71. $\mathrm{formula} = \mathrm{b}^2 + 5 + \mathrm{a.c}$

Escolha a alternativa com a aplicação da fórmula acima no Python.

A formula = b*2+5+a.c

B formula = b(2)+5+a*c

C formula < b(2)-5.a.c

D formula = b**2+5+a*c

72. Qual é a saída do seguinte comando?

```
variable_1 = 1
variable_2 = 2

variable_2 = variable_1
variable_1 = variable_2

print("variable_1",variable_1)
print("variable_2",variable_2)
```

A variable_1 2variable_2 2

B variable_1 1variable_2 1

C variable_1 2variable_2 1

D variable_1 1variable_2 2

73. Qual é a linha de comando que atribui corretamente "Tanner" a uma variável?

A name = "Tanner"

B input("Tanner")

C name = print( "Tanner")

D name = input("Tanner")

74. Selecione a alternativa que apresenta um operador de comparação (relacional).

A =

B *

C //

D <

75. Das opções a seguir, qual a forma correta para saída de dados das seguintes variáveis:
nome= "Andressa"
idade= 18

A print('Seu nome é " + nome + "e tem" + idade + "anos"

B print('Seu nome é {nome} e tem {idade} anos')

C print(f' Seu nome é nome e tem idade anos')

D print('Seu nome é", nome , 'e tem ', idade, 'anos'

76. Qual o simbolo utilizado em Python para fazer um comentário?

A ;

B #

C @

D ¬

77.
```
for i in range(10):
    print(i)
```

Qual a saída do código na imagem?

A
```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>>>
```

B
```
Traceback (most recent call last):
  File "/Users/carl/Documents/test.py", line 3, in <module>
    for i in rnge(10):
NameError: name 'rnge' is not defined
```

C
```
0123456789

>>>
```

D
```
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>>>
```

78. $\mathrm{formula} = \mathrm{b}^2 + 5 + \mathrm{a.c}$

Escolha a alternativa com a aplicação da fórmula acima no Python.

A formula = b(2)+5+a*c

B formula < b(2)-5.a.c

C formula = b**2+5+a*c

D formula = b*2+5+a.c

**Chave de respostas**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.c | 2.b | 3.c | 4.a |
| 5.d | 6.b | 7.d | 8.b |
| 9.b | 10.a | 11.a | 12.b |
| 13.c | 14.c | 15.c | 16.a |
| 17.d | 18.b | 19.d | 20.b |
| 21.b | 22.b | 23.b | 24.a |
| 25.b | 26.b | 27.a | 28.c |
| 29.a | 30.a | 31.b | 32.a |
| 33.e | 34.b | 35.a | 36.c |
| 37.b | 38.d | 39.a | 40.a |
| 41.c | 42. | 43.a | 44.d |
| 45.b | 46.c | 47.b | 48.c |
| 49.b | 50.c | 51.d | 52.c |
| 53.d | 54.c | 55.b | 56.b |
| 57.d | 58.d | 59.b | 60.a |
| 61.a | 62.a | 63.b | 64.c |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 65.b | 66.c | 67.b | 68.c |
| 69.b | 70.a | 71.d | 72.b |
| 73.a | 74.d | 75.d | 76.b |
| 77.d | 78.c | | |