

Guia de Instalacion de Angular

Angular v22 en Windows

Instalacion completa desde cero: Node.js, editor, Angular CLI y tu primer proyecto

Version de Angular	v22 (ultima estable, julio 2026)
Sistema operativo	Windows 10 / 11 (64 bits)
Node.js recomendado	v24.18.0 LTS (minimo soportado: v20.19.0)
Gestor de paquetes	npm (se instala junto con Node.js)
Nivel	Principiante - no requiere nada instalado

Lo que vas a lograr

Al terminar esta guia tendras **Node.js v24 LTS**, **Visual Studio Code** y el **Angular CLI v22** instalados en tu PC con Windows, y tu primer aplicacion Angular corriendo en `http://localhost:4200`. El proceso completo toma entre **15 y 25 minutos**.

Mapa de la instalacion


Paso	Que instalas / haces	Herramienta
1	Descargar e instalar Node.js LTS	Instalador .msi
2	Verificar Node y npm	PowerShell / CMD
3	Instalar el editor de codigo	Visual Studio Code
4	Instalar el Angular CLI global	<code>npm install -g @angular/cli</code>
5	Verificar el Angular CLI	<code>ng version</code>
6	Crear tu primer proyecto	<code>ng new</code>
7	Ejecutar la aplicacion	<code>ng serve</code>

1 Instalar Node.js (incluye npm)

Angular necesita **Node.js** para funcionar, y npm (Node Package Manager) viene incluido. Es lo primero que debes instalar.


1.1 Descargar el instalador

Abre tu navegador y entra a la pagina oficial: <https://nodejs.org/en/download>. Selecciona la version **LTS** (soporte a largo plazo) y el sistema operativo **Windows**.

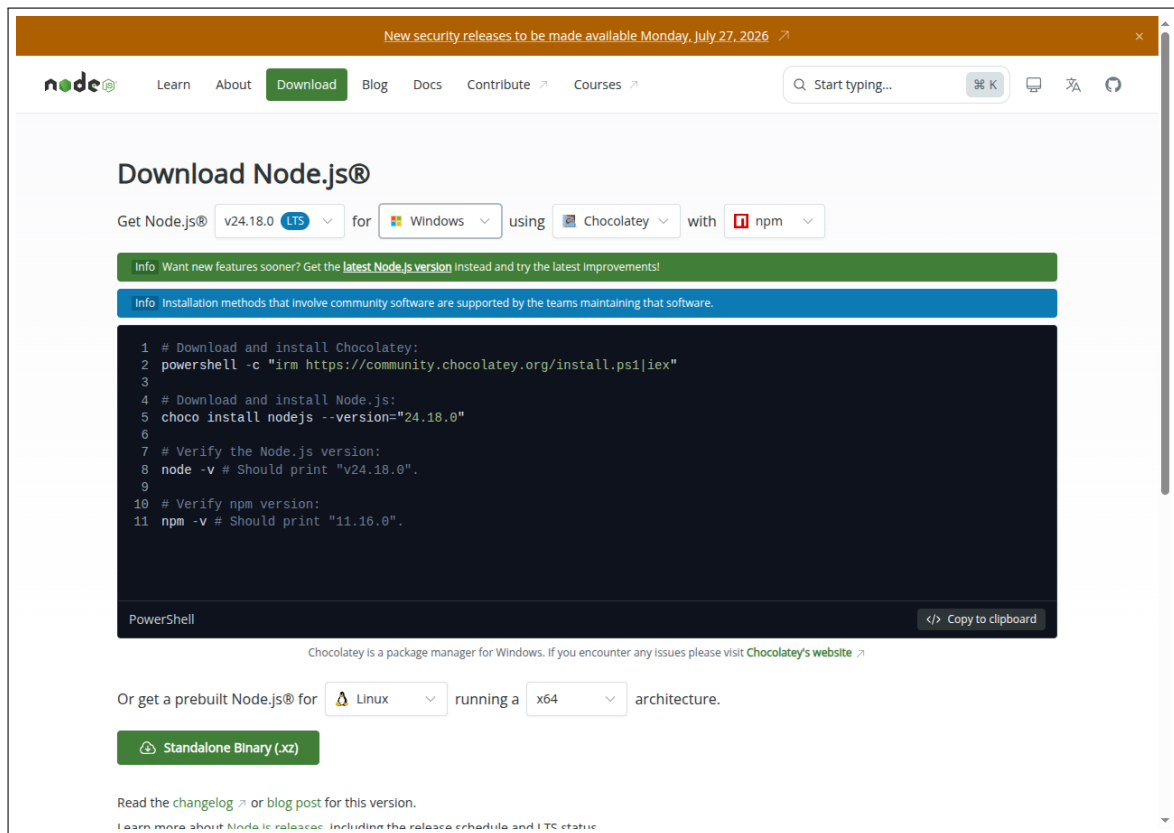

Pagina oficial de descarga de Node.js con la version LTS v24.18.0 seleccionada para Windows.

Baja hasta la seccion *prebuilt Node.js for Windows* y haz clic en **Windows Installer (.msi)** para tu arquitectura (normalmente x64). Se descargara un archivo como `node-v24.18.0-x64.msi`.

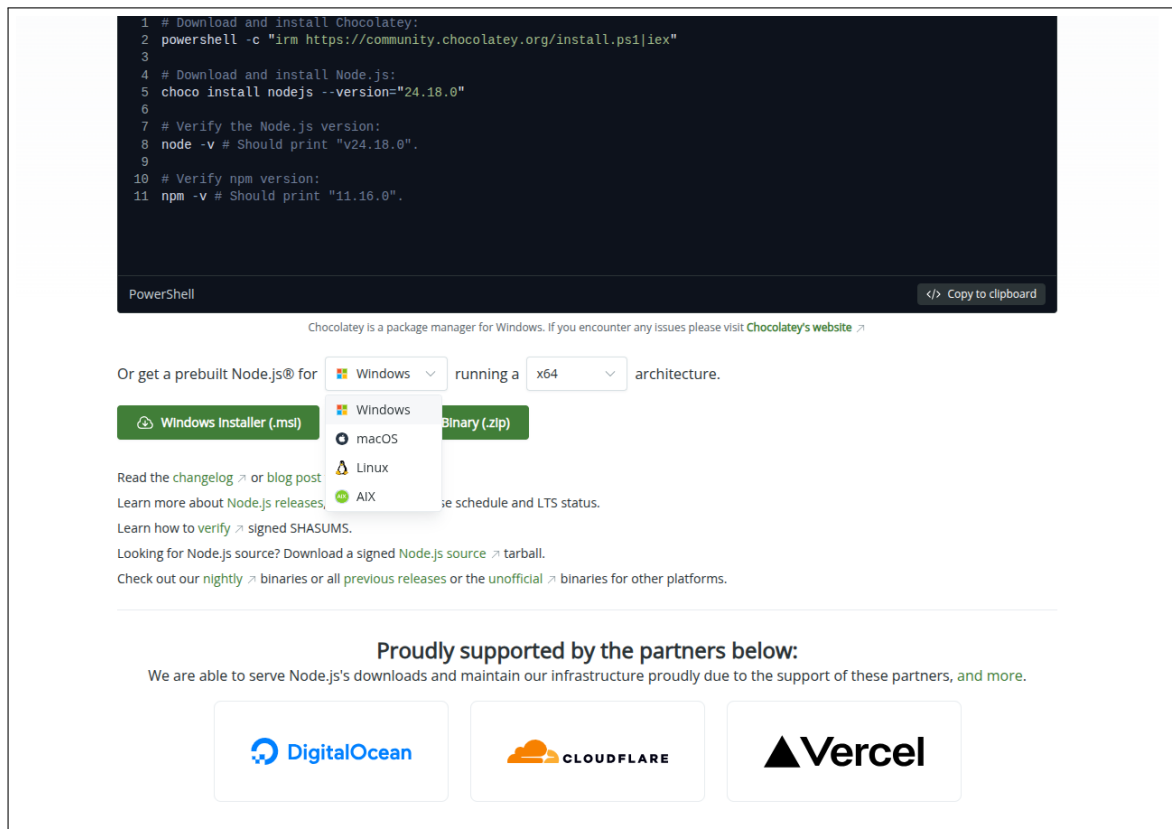

```

1 # Download and install Chocolatey:
2 powershell -c "irm https://community.chocolatey.org/install.ps1|iex"
3
4 # Download and install Node.js:
5 choco install nodejs --version="24.18.0"
6
7 # Verify the Node.js version:
8 node -v # Should print "v24.18.0".
9
10 # Verify npm version:
11 npm -v # Should print "11.16.0".
  
```

PowerShell

Chocolatey is a package manager for Windows. If you encounter any issues please visit [Chocolatey's website](#)

Or get a prebuilt Node.js® for Windows running a x64 architecture.

[Windows Installer \(.msi\)](#) [Binary \(.zip\)](#)

[Read the changelog](#) or [blog post](#)
[Learn more about Node.js releases](#),
[Learn how to verify signed SHASUMS](#).
[Looking for Node.js source? Download a signed Node.js source tarball.](#)
[Check out our nightly binaries](#) or [all previous releases](#) or the [unofficial binaries](#) for other platforms.

Proudly supported by the partners below:
 We are able to serve Node.js's downloads and maintain our infrastructure proudly due to the support of these partners, and more.

Descarga del instalador predisenado Windows Installer (.msi) de 64 bits.

LTS o Current? Elige siempre **LTS**. Es la version mas estable y la que Angular soporta oficialmente. La version *Current* trae funciones nuevas pero es menos estable.

1.2 Ejecutar el asistente de instalacion

Haz doble clic sobre el archivo .msi descargado. Se abra el asistente de instalacion. Sigue estos pasos:

1. **Welcome** - Clic en *Next*.
2. **License Agreement** - Marca *I accept the terms* y clic en *Next*.
3. **Destination Folder** - Deja la ruta por defecto (C:\Program Files\nodejs\) y clic en *Next*.
4. **Custom Setup** - Deja todo por defecto. **Importante:** verifica que la opcion *Add to PATH* este activada (viene activada por defecto).
5. **Tools for Native Modules** - *Opcional*. No es necesario para Angular; puedes dejar la casilla *sin marcar* y clic en *Next*.
6. **Ready to install** - Clic en *Install* (Windows pedira permiso de administrador; acepta con *Si*).
7. **Finish** - Clic en *Finish*. ✓ Node.js queda instalado.

Tras la instalacion, **cierra y vuelve a abrir** cualquier terminal que tuvieras abierta, para que reconozca el nuevo PATH.

2 Verificar Node.js y npm

Abre **PowerShell** o **Simbolo del sistema (CMD)**: pulsa la tecla *Windows*, escribe `power shell` y presiona Enter. Ejecuta:

```
node -v
npm -v
```


Deberias ver algo como:

```
v24.18.0
11.16.0
```

Si aparece un error tipo 'node' no se reconoce como comando, revisa la seccion **Solucion de problemas** al final: casi siempre es un tema de PATH o de no haber reabierto la terminal.

3 Instalar un editor de codigo (Visual Studio Code)

No es obligatorio, pero **Visual Studio Code** es el editor recomendado para Angular por su excelente soporte de TypeScript. Descargalo desde <https://code.visualstudio.com/download> y elige el instalador de **Windows**.

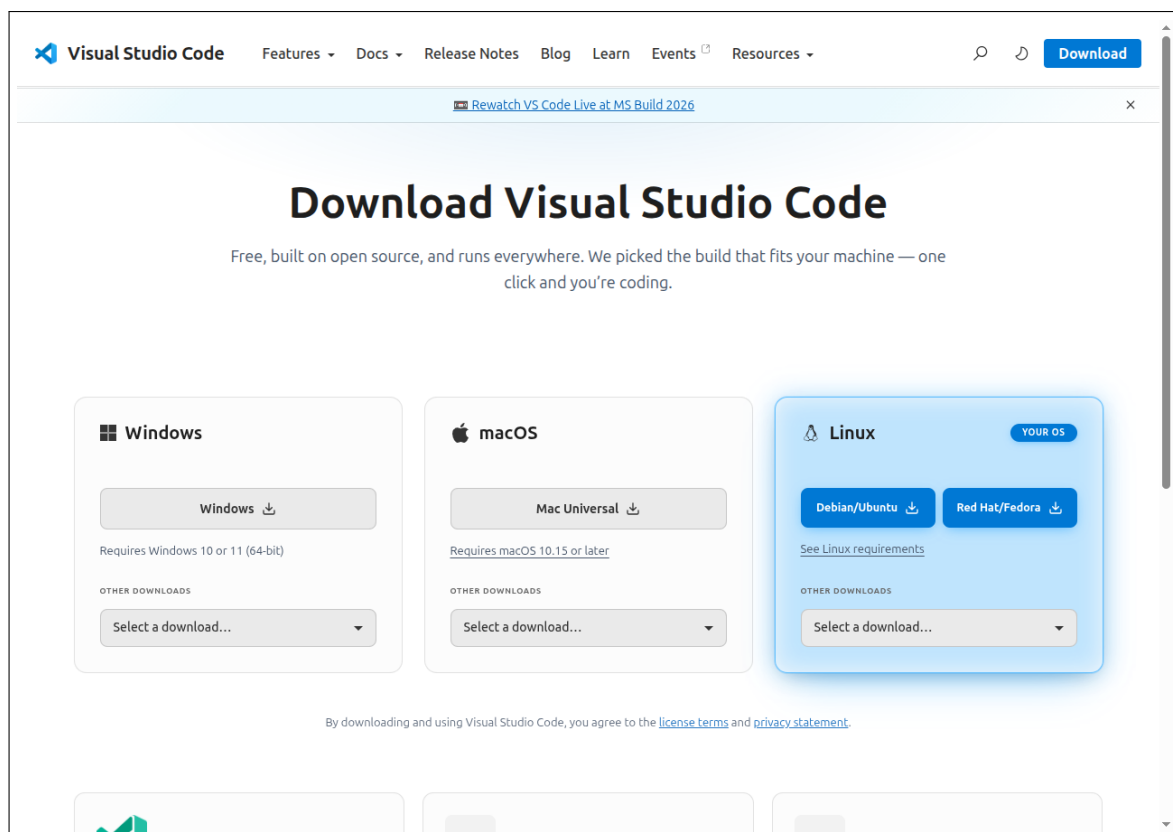

Pagina oficial de descarga de Visual Studio Code para Windows, macOS y Linux.

Ejecuta el instalador `.exe` y, en la pantalla *Select Additional Tasks*, activa la opcion **Add to PATH** y **Open with Code** (menu contextual). Finaliza la instalacion.

Extensiones recomendadas dentro de VS Code: **Angular Language Service**, **ESLint** y **Prettier**. Instalas desde el icono de extensiones (`Ctrl+Shift+X`).

4 Instalar el Angular CLI

El **Angular CLI** es la herramienta de linea de comandos que crea, compila y ejecuta proyectos Angular. Se instala de forma global con npm. En la terminal ejecuta:

```
npm install -g @angular/cli
```

Esto descargara e instalara la ultima version del CLI (compatible con Angular v22). Puede tardar un par de minutos.

La bandera `-g` significa *global*: el comando `ng` quedara disponible desde cualquier carpeta.

5 Verificar el Angular CLI

Comprueba que `ng` funciona:

```
ng version
```

Veras el logo de Angular en ASCII y una tabla con las versiones. Confirma que **Angular CLI** este en la linea 22.x.x:

```
Angular CLI: 22.0.x
Node: 24.18.0
Package Manager: npm 11.16.0
```


6 Crear tu primer proyecto

Ubicate en la carpeta donde quieres crear el proyecto (por ejemplo tu carpeta de documentos) y ejecuta `ng new` con el nombre de tu app:

```
cd C:\Users\TuUsuario\Documents
ng new mi-primer-app
```

El CLI te hara algunas preguntas de configuracion. Usa las flechas y *Enter* para responder:

- **Que formato de hojas de estilo?** - CSS (o SCSS si prefieres).
- **Habilitar SSR / SSG (Server-Side Rendering)?** - Para empezar, elige **No**.
- **Zoneless?** - Puedes dejar el valor por defecto.

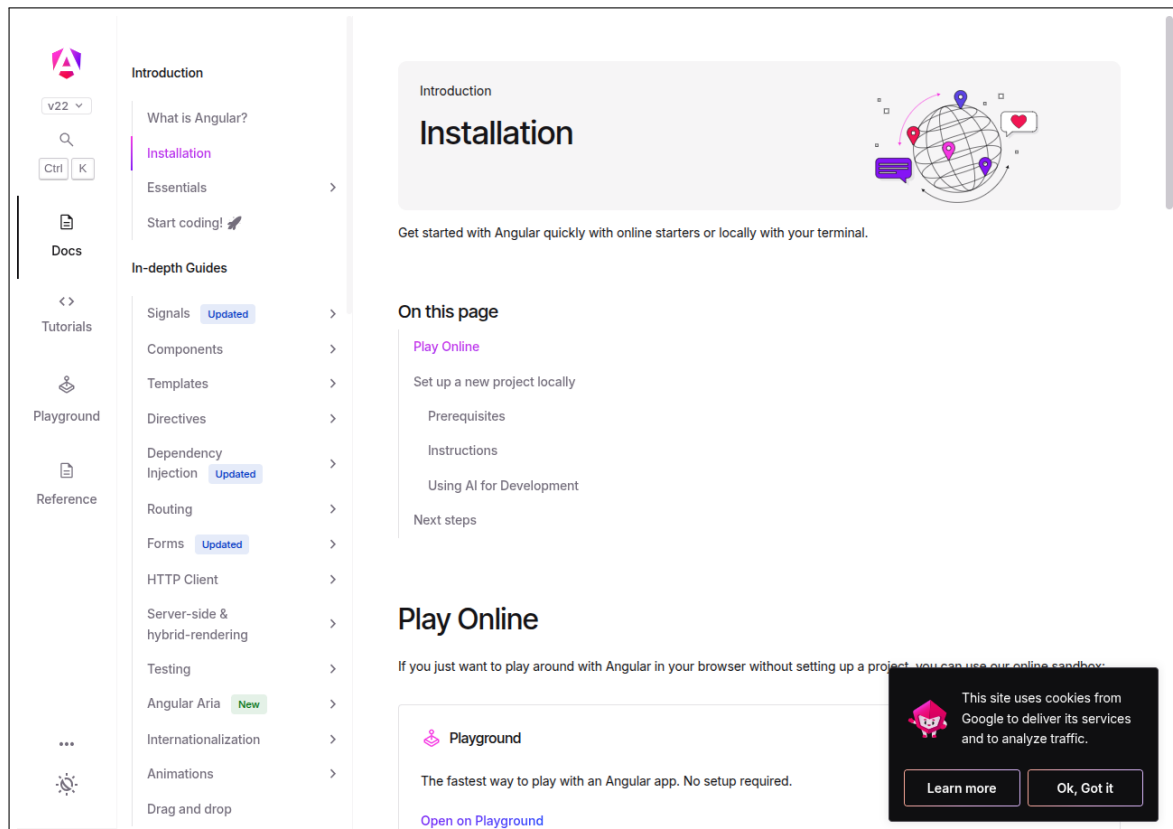

Documentacion oficial de instalacion de Angular v22 (angular.dev): comandos `npm install -g @angular/cli` y `ng new`.

El CLI creara la estructura del proyecto e instalara las dependencias automaticamente. ✓
Cuando termine, veras el mensaje *Successfully initialized*.

7 Ejecutar la aplicacion

Entra a la carpeta del proyecto y levanta el servidor de desarrollo:

```
cd mi-primer-app
ng serve --open
```

La bandera `--open` abre el navegador automaticamente. Tu app estara disponible en:

```
http://localhost:4200/
```

El servidor tiene **recarga en caliente**: cada vez que guardes un archivo, el navegador se actualiza solo. Para detener el servidor pulsa `Ctrl + C` en la terminal.

8 Solucion de problemas frecuentes

Problema	Solucion	Estado
'node'/'ng' no se reconoce	Reabre la terminal. Si persiste, verifica que C:\Program Files\nodejs este en la variable de entorno PATH.	!
Scripts deshabilitados en PowerShell al ejecutar ng	Ejecuta el comando de politica de la caja de abajo (PowerShell).	!
Version de Node incompatible	Desinstala Node desde <i>Programas</i> y reinstala la version LTS v24.	×
Error EACCES/permisos al instalar -g	Abre la terminal como Administrador y repite el comando.	!

Si PowerShell bloquea la ejecucion de ng, habilita los scripts para tu usuario:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy RemoteSigned
```

9 Comandos utiles (cheat-sheet)

Comando	Que hace
ng new <nombre>	Crea un nuevo proyecto Angular
ng serve	Levanta el servidor de desarrollo (localhost:4200)
ng generate component X	Genera un componente nuevo (alias: ng g c X)
ng build	Compila la app para produccion (carpeta dist/)
ng test	Ejecuta las pruebas unitarias
ng version	Muestra las versiones instaladas
ng update	Actualiza Angular y sus dependencias