
flatquiz 사용법

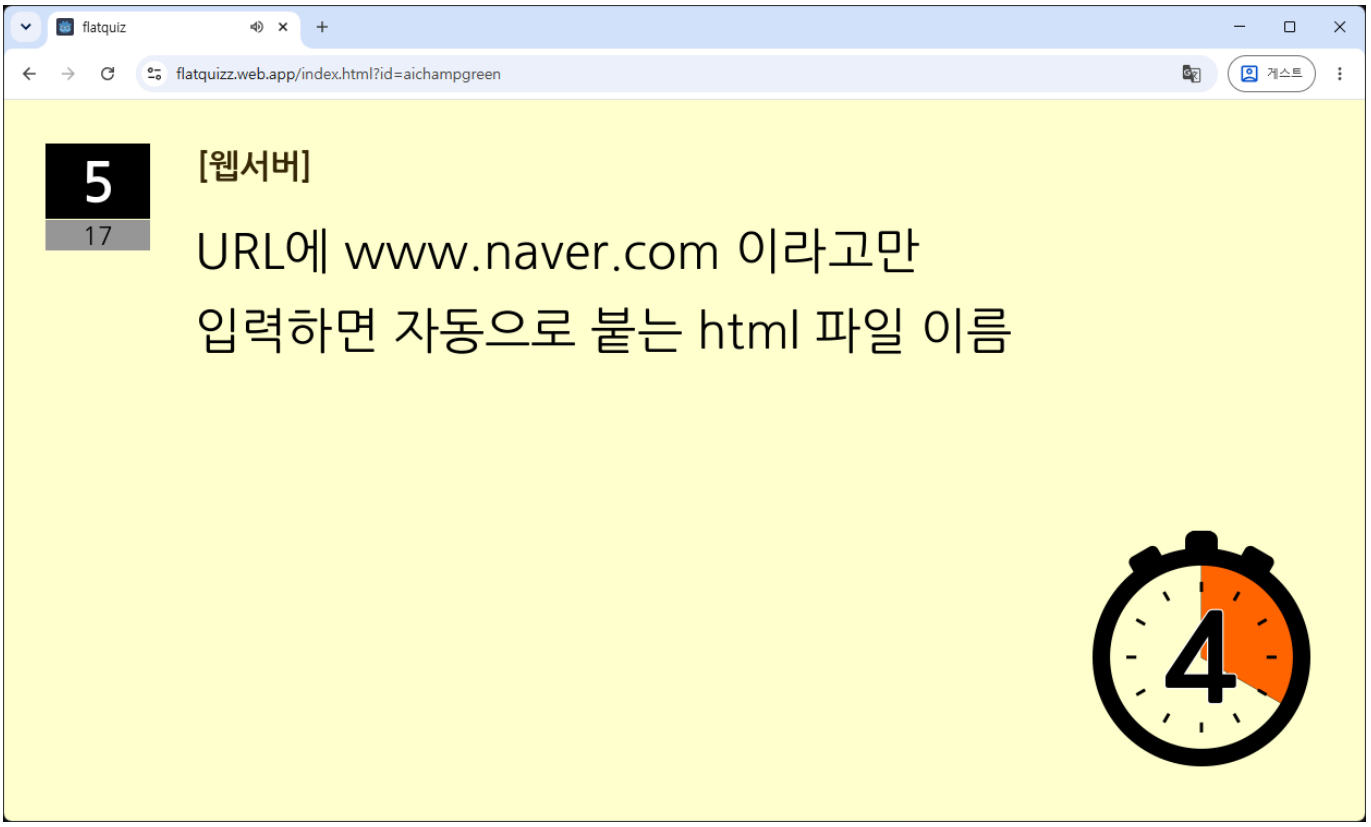

문제 데이터 구조

문제는 json 형식으로 구성된다.

문제 형식은 다음과 같다.

```
"문제번호": {
  "1": 답,
  "2": 문제,
  "3": category
}
```

설정

문제번호 "0"에는 설정을 적는다.

```
"0": {
        "tts": "TTS 켜면 1, 끄면 0",
        "random": "문제 출제 방식: random 1, 적힌 순서대로: 0"
    },
```

만약 0번 항목이 없으면 tts는 0, random은 1의 값을 가진 것처럼 동작한다.

실제 문제

실제 문제번호는 1부터 시작한다.

중복된 문제번호가 있으면 json 해석에 실패해 프로그램이 실행되지 않거나 오작동한다.

문제 데이터 json 파일 예시

```
{
  "0": {
        "tts": 0,
        "random": 1
    },
    "1": {
        "1": "카페 182",
        "2": "국토정보교육원 내 카페의 이름",
        "3": "시설"
    },
    "2": {
        "1": "랜디",
        "2": "LX 캐릭터 중 거북이를 형상화한 캐릭터의 이름",
        "3": "캐릭터"
    },
    "3": {
        "1": "스티븐 잡스",
        "2": "애플 스티브 잡스의 본명",
        "3": "인물"
    }
}
```

개발자에게 문제 파일 전달하기

id 관리를 해야 하기 때문에(중복 금지) 개발자가 문제를 올리는 과정이 필요하다.

문제파일명: `날짜-시분.json` 형식.

예: 20260922-1000.json

파일 전달은 이메일을 통한다. 이메일 확인을 잘 안 하니 메신저 등으로 알려준다.

desktop 버전으로 충분히 테스트한 json 파일을 전달해야 한다.

문제가 다 올라간 후 개발자로부터 접속 url을 전달 받는다. 이 접속 url은 개발자가 난수를 이용해 정한다.


문제 파일 테스트

이 프로그램은 웹버전과 desktop 버전, 2개가 있다.

web 버전의 URL: https://flatquizz.web.app/

내가 만든 문제 파일(.json)을 web에 바로 올려 테스트해 볼 수 없기 때문에 desktop 버전에서 데이터 파일을 직접 테스트한 후 json 파일을 개발자에게 전달한다.

desktop 버전에서 json 파일 읽어들이기

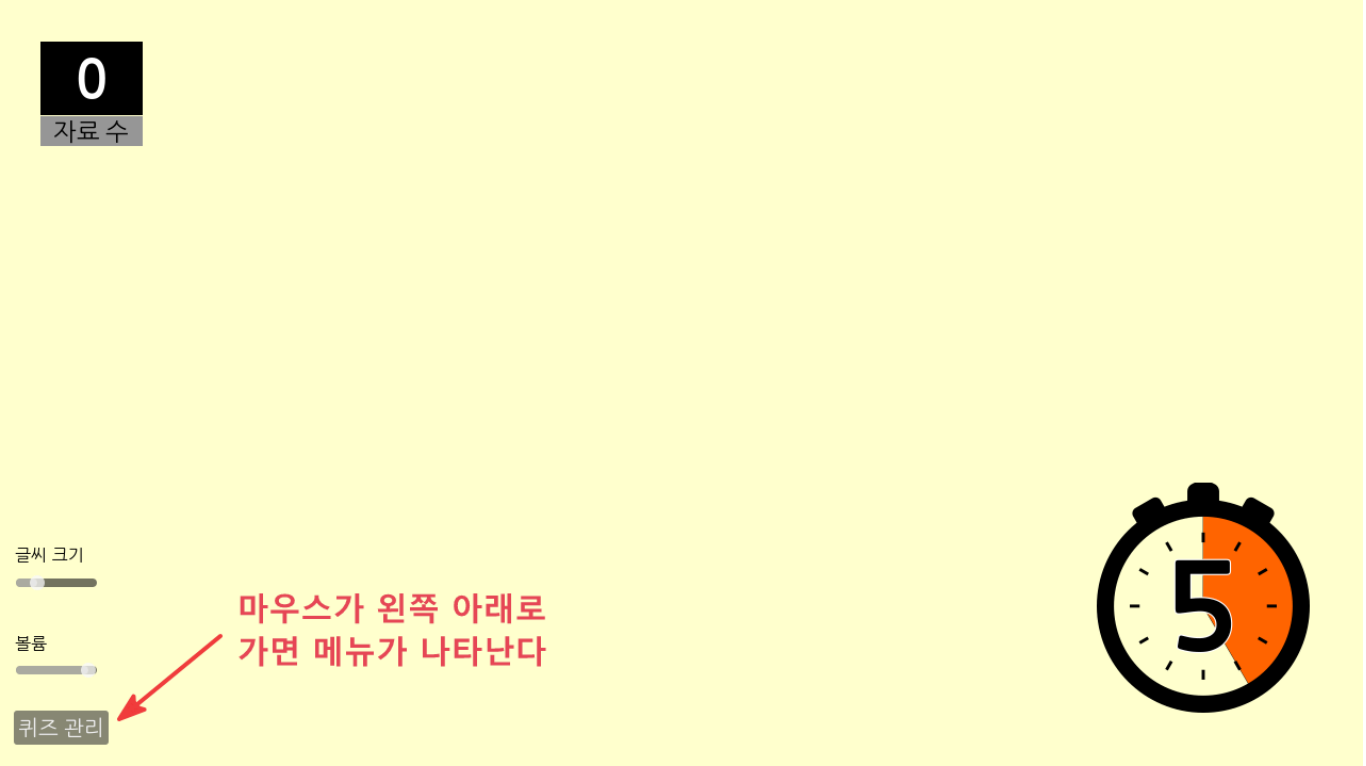

"퀴즈 관리" 버튼을 클릭한 후, json 파일을 읽어들인다.

웹버전의 경우 접속 url

웹버전의 경우 접속 URL은 개발자가 난수로 랜덤하게 정해 알려준다.

문제 해결

웹버전에서 시계 째깍째깍 소리가 안 난다.

웹브라우저의 보안 특성 때문에 화면을 한 번 클릭해 줘야 시계 소리나 TTS 소리가 난다.