Depurar una aplicación Java con un IDE

El depurador permite añadir puntos de ruptura en cualquiera de las líneas del código fuente del programa para que la ejecución se detenga cuando se llegue a ese punto. Una vez detenida la ejecución el depurador permite examinar los valores de las variables disponibles en el ámbito de detención de la ejecución.

Para continuar la ejecución si se ha detenido en una línea de código con una llamada a una función el depurador ofrece la posibilidad de continuar entrando al código de esa función o saltar a la siguiente línea de código, también se ofrece la posibilidad de continuar la ejecución hasta la siguiente punto de ruptura. Los puntos de ruptura se pueden habilitar o deshabilitar, no siendo necesario eliminarlos para que no tengan efecto.

Cómo depurar código Java con IntelliJ IDEA

Añadir un punto de ruptura se hace desde el espacio vertical del editor del código fuente al inicio de cada línea, de forma alternativa utilizando la combinación de teclas `Ctrl+F8` añade un punto de ruptura en la línea de edición actual. Los puntos de ruptura pueden ser:

- De línea: suspende la ejecución al llegar a esa línea de código.
- De método: suspende la ejecución al entrar o salir del método.
- De variable: suspende la ejecución al leer o escribir en la variable.
- De excepción: suspende la ejecución cuando una excepción es lanzada en este caso no depende de una referencia de código concreta.

La combinación de teclas para continuar la ejecución cuando se ha suspendido por llegar a un punto de ruptura son:

- Sin entrar en la función o *step over*: `F8` .
- Entrar a la función o *step into*: `F7` .
- Salir de la función o *step out*: `Shift+F8` .
- Hasta llegar a la posición del cursor: `Alt+F9` .

El programa se detiene en el punto de ruptura, los valores de las variables en el contexto donde se ha detenido la ejecución se pueden inspeccionar, en este caso el valor del *array* con los argumentos del programa.

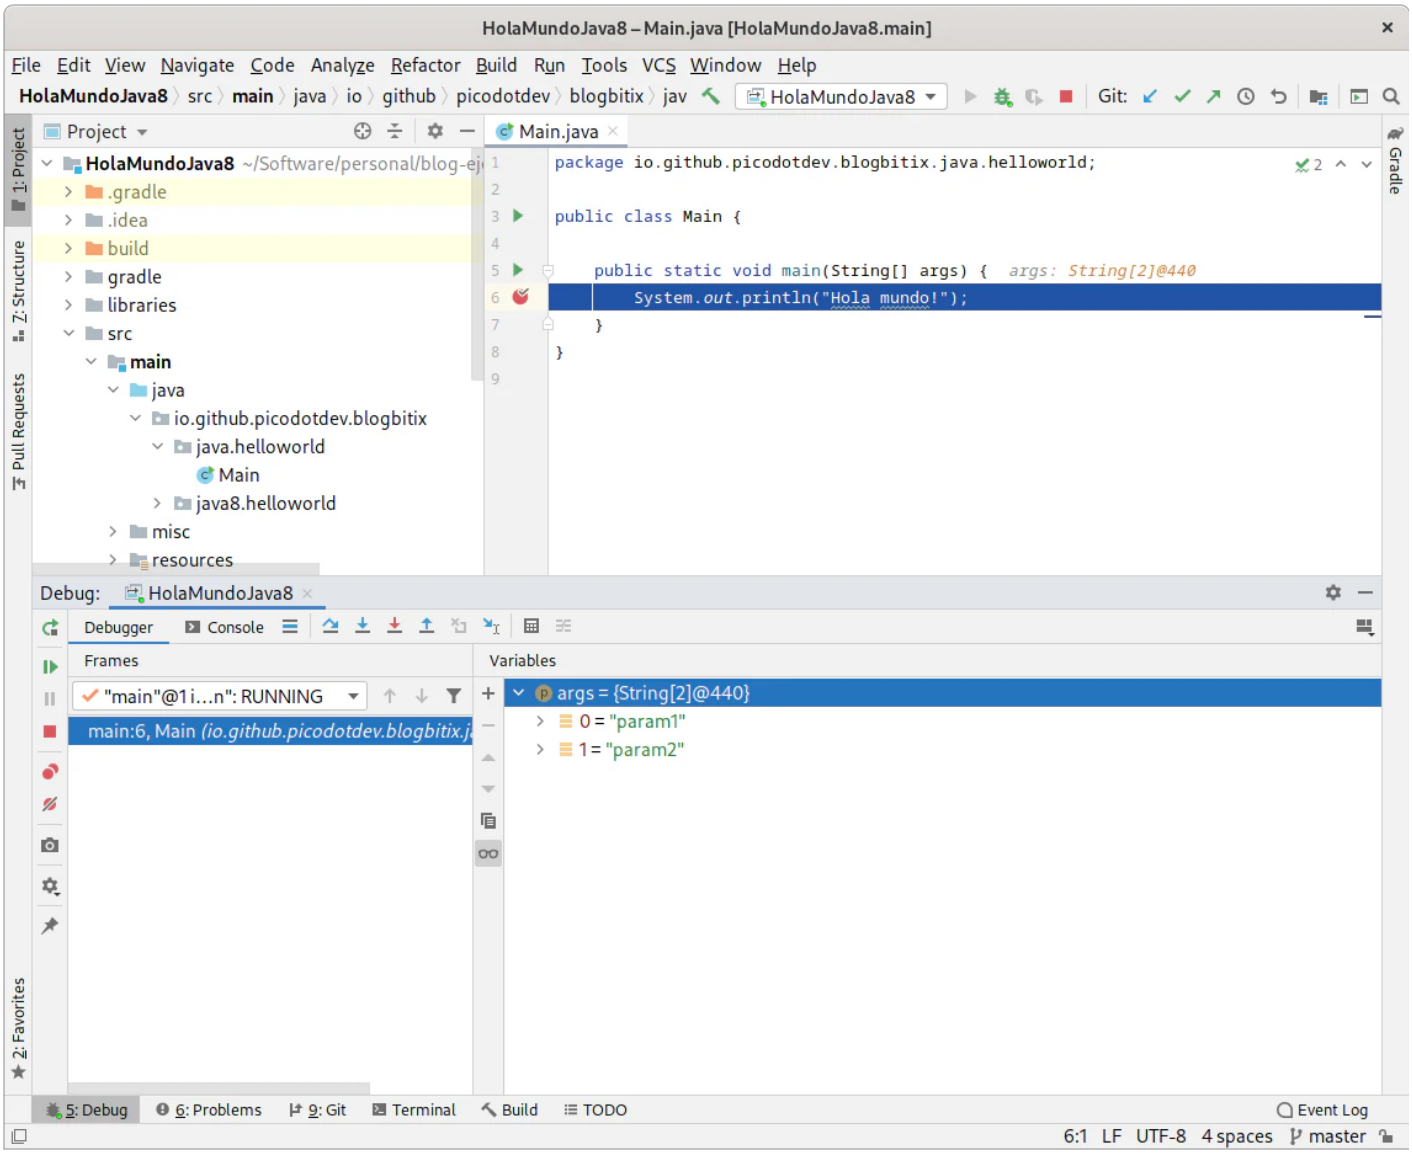

Depuración de un programa en IntelliJ IDEA