


Installatie handleiding voor de QGis Metadata_Editor:

Installeer/voer uit:

C:\Program Files\QGIS 3.6\bin\osgeo4w-setup.exe

(let op: versie Qgis)

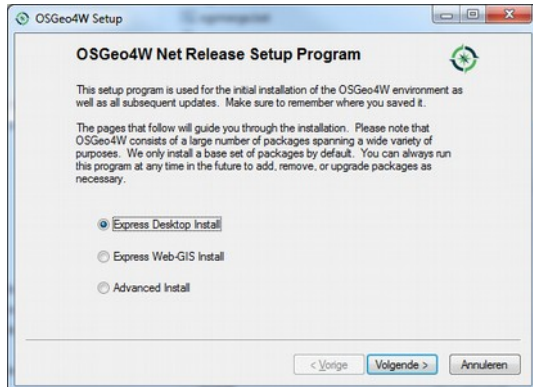

In “Alle programma’s” zoek en open:
OSGeo4W shell

Bij een environment foutmelding pas het environment aan met het commando:

py3_env

(zie: <https://gis.stackexchange.com/questions/273870/osgeo4w-shell-with-python3>)

In de OSGeo4W shell installeer lxml:

C:\Program Files\QGIS 3.6\apps\Python37\Scripts\easy_install lxml

(let op: versie QGis)

In de OSGeo4W shell installeer PIL:

C:\Program Files\QGIS 3.6\apps\Python37\Scripts\easy_install Pillow

(let op: versie Qgis)

maak in de verkenner de map:

C:\Users\"user"\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default\python\plugins\Metadata_Editor

(let op: vul bij “user” de gebruikers naam in)

Kopieer alle bestanden (plugin Metadata Editor) naar deze map.

Wijzig in de bestanden ME_19115_200.cfg en ME_19110_2016.cfg de “dirs” :

xml_dir is de map waar de metadata geplaatst wordt die wordt gemaakt van database data;

csv_dir is de map waar “Metadata_Master.csv” staat, hierin staan de contact gegevens;

log_dir is de map waar de log bestanden worden geplaatst;

zorg ervoor dat de mappen bestaan, bijvoorbeeld:

"xml_dir": "C:/Users/"user"/QGIS/QGIS3/metadata/Metadata_Master",

"csv_dir": "C:/Users/"user"/QGIS/QGIS3/metadata/Metadata_Editor",

"log_dir": "C:/Users/"user"/QGIS/QGIS3/metadata/Metadata_Editor/log",