Arquitectura inicial del sistema

Software interactivo para la práctica guiada de señales discretas

Proyecto	Avance	Fecha
Teoría de Señales	Arquitectura y piloto de convolución	17/07/2026

Autores: Juan Esteban Rengifo Segura y Julián Felipe Montaña Aguilar

1. Alcance del avance

Esta arquitectura organiza el software en módulos independientes para que el mismo núcleo pueda atender los doce ejercicios guiados, el seguimiento del estudiante y la generación de evidencias para el docente. El avance no corresponde a una aplicación terminada: define una base técnica verificable y la utiliza en el ejercicio piloto de convolución.

- Se mantienen los doce ejercicios distribuidos en la estructura 4 + 4 + 4.
- El ejercicio C3-3 conserva x[n] = {1, 2, 1}, h[n] = {1, -1, 2}, N = 3 y N = 5.
- El sistema registra intentos, correcciones, ayudas y criterios sin convertirse en un LMS ni en una plataforma de analítica educativa.
- Se genera un único reporte PDF por estudiante y ejercicio.

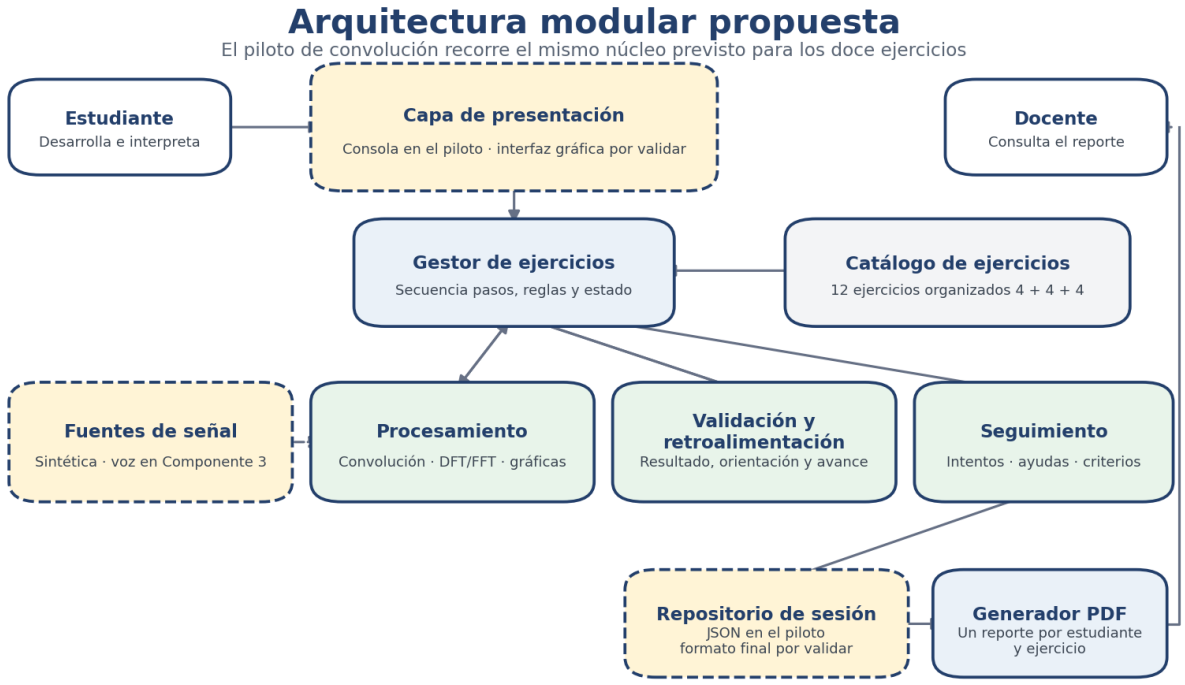


Figura 1. Arquitectura modular propuesta para el sistema.

2. Módulos y responsabilidades

La separación por responsabilidades permite cambiar la interfaz o el mecanismo de almacenamiento sin reescribir los cálculos de señales ni las reglas de los ejercicios.

Módulo	Responsabilidad principal	Entradas	Salidas
Presentación	Recibe datos y respuestas; muestra gráficas, ayudas y retroalimentación.	Acciones del estudiante y consulta docente.	Vistas, mensajes y acceso al reporte.
Gestor de ejercicios	Controla la secuencia de pasos y carga las reglas del ejercicio seleccionado.	Identificador del ejercicio y estado de la sesión.	Paso activo, reglas y avance.
Fuentes de señal	Proporciona señales sintéticas y, en el Componente 3, segmentos de voz.	Parámetros, archivo o captura de voz.	Señal y frecuencia de muestreo.
Procesamiento	Ejecuta convolución, DFT/FFT y las operaciones numéricas de cada ejercicio.	Señales y parámetros.	Resultados numéricos y datos para gráficas.
Validación y retroalimentación	Compara respuestas objetivas y entrega orientaciones progresivas sin anticipar la solución.	Respuesta, regla y número de intento.	Estado del intento y mensaje de apoyo.
Seguimiento	Registra intentos, correcciones, ayudas, respuestas, conclusión y criterios.	Eventos generados durante la actividad.	Sesión estructurada.
Persistencia	Conserva la sesión para consulta y para generar el reporte.	Estructura de sesión.	Registro local recuperable.
Reportes	Construye la evidencia final para el docente.	Sesión, resultados y gráficas.	Un PDF por estudiante y ejercicio.

3. Flujo de información del ejercicio

Etapa	Acción	Registro generado
1	Inicio	Se crea la sesión con estudiante, ejercicio, fecha e identificador interno.
2	Desarrollo	El gestor presenta el paso y recibe la respuesta del estudiante.
3	Validación	Las respuestas numéricas se comparan con una regla y una tolerancia definida.
4	Retroalimentación	El sistema informa si el paso puede continuar o si conviene revisar el procedimiento.
5	Seguimiento	Cada intento, corrección o ayuda se registra automáticamente.
6	Interpretación	Las respuestas abiertas y la conclusión quedan disponibles para revisión docente.
7	Cierre	La sesión se guarda y se genera el reporte PDF con resultados y aspectos de refuerzo.

4. Modelo de seguimiento

El seguimiento se basa en eventos simples y trazables. No asigna una calificación global ni pretende diagnosticar automáticamente el aprendizaje. Su función es resumir el recorrido realizado y señalar al docente dónde conviene revisar con mayor atención.

Dato	Descripción	Uso en el reporte
Sesión	Identificador, estudiante, ejercicio, fecha de inicio y cierre.	Encabezado y trazabilidad.
Paso	Identificador, título y estado: no iniciado, en proceso, completado o revisión docente.	Resumen del avance.
Intento	Número, respuesta registrada, resultado de la validación, mensaje y momento.	Cantidad de intentos y evidencia del proceso.
Corrección	Intento que no cumplió la regla objetiva y requirió una nueva respuesta.	Cantidad de correcciones por paso.
Ayuda	Orientación consultada por el estudiante durante un paso.	Cantidad de ayudas y posible necesidad de refuerzo.
Resultados	Longitudes, secuencias calculadas y datos de las gráficas.	Resultados y comparación visual.
Interpretación	Respuestas abiertas y conclusión final.	Revisión cualitativa por parte del docente.
Criterio	Estado alcanzado, requiere refuerzo o revisión docente, con su evidencia.	Síntesis de criterios y aspectos de refuerzo.

5. Criterios automáticos y revisión docente

La primera versión automatiza únicamente verificaciones objetivas. Las explicaciones sobre relleno con ceros y relación tiempo-frecuencia permanecen en revisión docente; de esta manera, el sistema facilita la lectura del proceso sin sustituir el criterio académico del profesor.

Tipo	Ejemplos en el piloto	Tratamiento
Objetivo	Lx, Lh, Ly; secuencia de convolución; resultados con N = 3 y N = 5.	Comparación numérica automática con tolerancia.
Interpretativo	Convolución circular, función del relleno con ceros y relación entre dominios.	Registro de la respuesta y revisión docente.

6. Estructura del reporte PDF

El reporte reúne la evidencia en un solo archivo y se construye a partir del registro interno de la sesión. El estudiante no prepara un documento adicional.

- Identificación del estudiante, ejercicio y fecha.
- Intentos, correcciones, ayudas y estado por cada uno de los cinco pasos.
- Resultados de la convolución lineal y de las verificaciones con N = 3 y N = 5.
- Gráficas comparativas, respuestas de interpretación y conclusión.
- Criterios alcanzados, criterios para revisión docente y aspectos que pueden requerir refuerzo.

7. Organización inicial del código

La estructura implementada sigue la arquitectura anterior. La consola es solo el punto de entrada del piloto; el procesamiento, la validación, el seguimiento y el reporte no dependen de ella.

```
prototipo_convolucion/
├── main.py
├── requirements.txt
├── src/teoria_senales/
│   ├── app/                # entrada provisional por consola
│   ├── domain/             # modelos de sesión
│   ├── exercises/          # reglas del ejercicio C3-3
│   ├── feedback/           # mensajes progresivos
│   ├── signal_processing/  # convolución y DFT/FFT
│   ├── tracking/           # intentos, ayudas y criterios
│   ├── storage/            # persistencia JSON del piloto
│   └── reports/            # generación del PDF
└── tests/                   # verificaciones automatizadas
```

8. Avance funcional disponible

Elemento	Estado para la tutoría	Observación
Cálculo de convolución	Implementado	Resultados verificados para la ruta aprobada.
DFT/FFT con N = 3 y N = 5	Implementado	Permite contrastar convolución circular y lineal.
Validación por pasos	Implementado	Cuatro pasos numéricos y un paso interpretativo.
Intentos y ayudas	Implementado	Registro automático por paso.
Sesión estructurada	Implementado	Archivo JSON auditable para el piloto.
Reporte PDF	Implementado como prueba	Incluye seguimiento, resultados, gráficas y criterios.
Interfaz gráfica	Pendiente de validación	La consola permite probar el núcleo sin condicionar la interfaz final.
Integración de voz	Pendiente de diseño técnico	Se incorporará en los cuatro ejercicios del Componente 3 sin aumentar el total.

9. Decisiones que conviene validar con los tutores

- Tecnología de la interfaz gráfica; PyQt5 se mantiene como alternativa técnica, pero no se fija en este avance.
- Uso de JSON solo para el piloto o migración posterior a SQLite para consultar múltiples sesiones.
- Mecanismo de voz: carga de archivo, captura desde micrófono o ambas opciones.
- Momento de generación del PDF y forma en que el docente lo consulta o descarga.
- Nivel de automatización aceptable para los criterios interpretativos.

10. Ejecución del piloto

La demostración automática se ejecuta desde la carpeta del prototipo con el siguiente comando:

```
python main.py --demo
```

Para recorrer el ejercicio introduciendo las respuestas por consola se utiliza:

```
python main.py
```

La demostración genera un archivo JSON de la sesión y un reporte PDF. Las pruebas automatizadas verifican los resultados {1, 1, 1, 3, 2}, {4, 3, 1} y {1, 1, 1, 3, 2} para la convolución lineal, N = 3 y N = 5, respectivamente.