


PROGRAMA AUTOGAS

Configuración:

Al iniciar el sistema GRP7003G se debe configurar para el tipo de dispensador y la estación. Para la configuración del Beagle se toman dos datos de los programados “Configuración de productos” e “ID estación”, estos dos datos se almacenan en la base de datos para ser consultados posteriormente para la impresión de nombres de productos y el ID de estación para envíos de datos al mol de Autogas (autorizaciones, ventas finalizadas).

192.168.7.2:8080

Configuración de parámetros de inicio

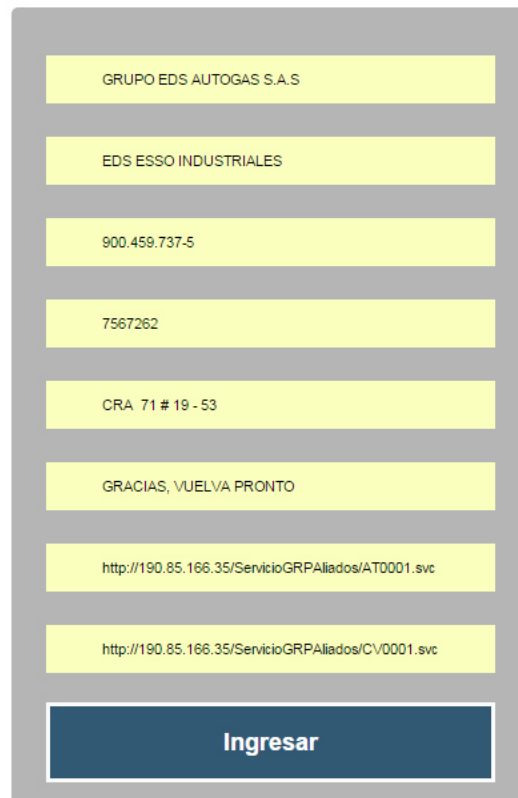

GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S
EDS ESSO INDUSTRIALES
900.459.737-5
7567262
CRA 71 # 19 - 53
GRACIAS, VUELVA PRONTO
http://190.85.166.35/ServicioGRPAliados/AT0001.svc
http://190.85.166.35/ServicioGRPAliados/CV0001.svc
Ingresar

Formulario Autogas

Ingresamos a la dirección <http://192.168.7.2:8080> y abre una ventana el formulario para diligenciar con los datos de la EDS y las URL del proceso de Autogas. Una vez el formulario está completamente diligenciado se da clic en “Ingresar” y nos aparecerá una ventana que nos indicará que el procedimiento quedó completo.

Configuración de parámetros de inicio

¡Gracias! Hemos recibido sus datos.

Fin de configuración

VERIFICACIÓN DE ERRORES

Hora desactualizada o no se actualiza automáticamente:

En una terminal ejecutar el comando

```
sudo apt-get install ntp
```

luego ejecutar

```
reboot
```

Esperar que el Beagle reinicie luego en una terminal verificar fecha y hora con el comando *date*. Todo el proceso se debe ejecutar con el Beagle conectado a internet con el módem 3G o por conexión Wifi

Entrar a la dirección de configuración del Beagle 192.168.7.2:3000 y abrimos una terminal, en la terminal ingresamos a la base de datos y ejecutamos los siguientes script:

Error en nombres de los productos:

```
Select * from productos;
```

```
autogas=# select * from productos;
diesel | corriente | extra | s_diesel
-----+-----+-----+-----
      3 |         1 |      2 |         0
(1 row)

autogas=#
```

Muestra el número de manguera asignado a cada producto, el combustible que no se encuentre asignado mostrará '0', si alguno de los combustibles tiene un número de manguera erróneo se deben volver a configurar los productos en la pantalla de configuración del Mux.

Recibo sin datos o no envía respuesta de autorización

```
Select *from recibo;
```

Muestra todos los datos del recibo más los valores de las URL de autorización y almacenamiento, si falta alguno de los datos se debe diligenciar el formulario en la url 192.168.7.2:8080

Si se diligencia el formulario se deben llenar **TODOS** los campos, si no se diligencia alguno se almacenará un campo vacío generando los problemas de valores en blanco en el recibo o sin datos de url

```
autogas=# select lineal, nit, url from recibo;
      lineal      |      nit      |      url
-----+-----+-----
GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S | 900.459.737-5 | http://190.85.166.35/ServicioGRPAliados/AT0001.svc
(1 row)

autogas=#
```