


CI/CD

Github Action
Introdução

PAULO R T CÂNDIDO

Criar pasta workflows

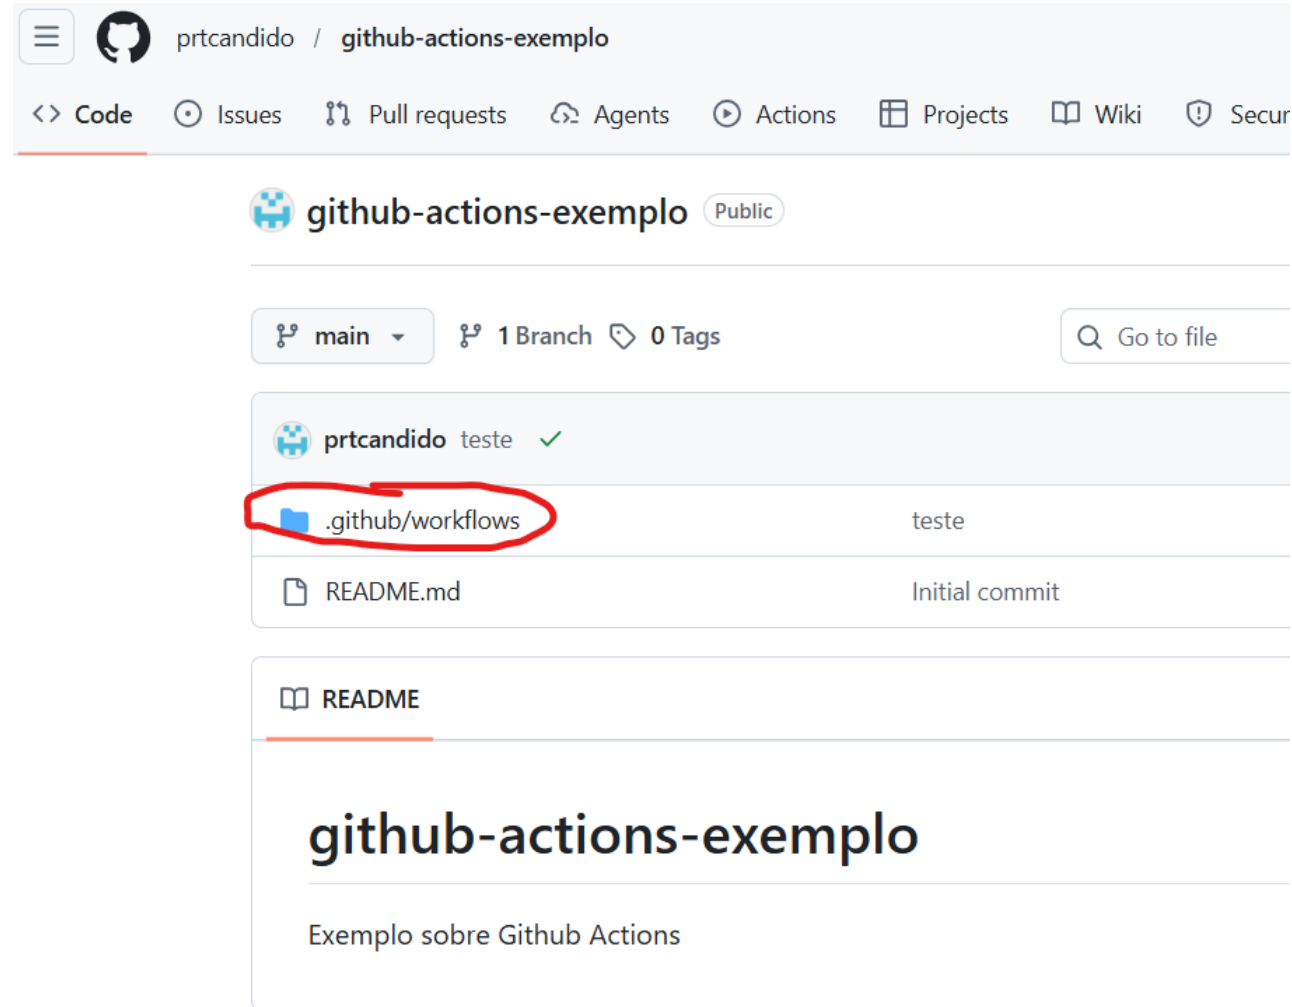

prtccandido / github-actions-exemplo

<> Code Issues Pull requests Agents Actions Projects Wiki Secur

github-actions-exemplo Public

main 1 Branch 0 Tags Go to file

prtccandido teste ✓

.github/workflows teste


README.md Initial commit

README

github-actions-exemplo

Exemplo sobre Github Actions

Arquivo do Workflow (pipeline)

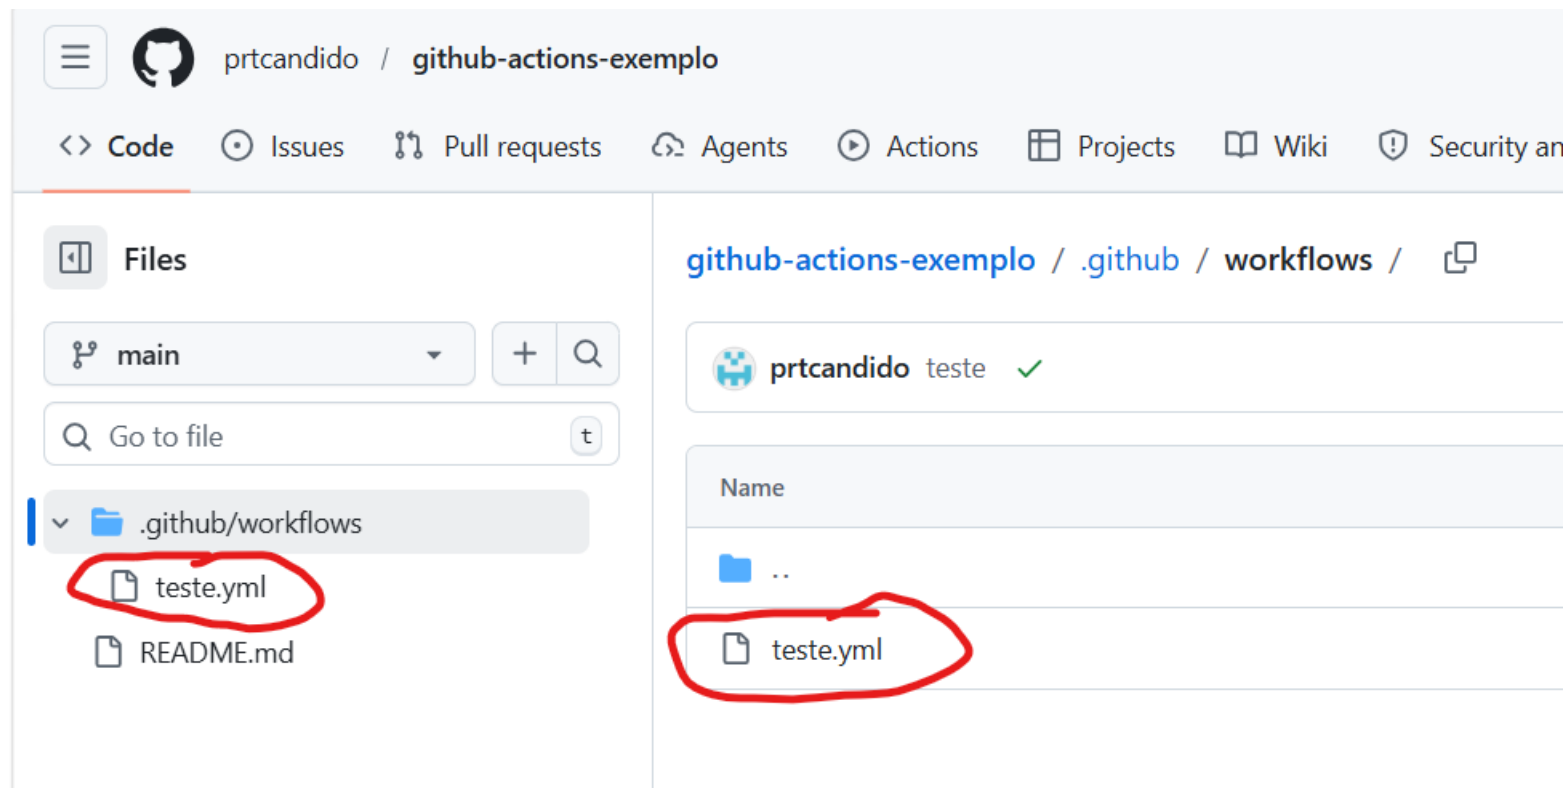

Código do Workflow

[github-actions-exemplo/.github/workflows/teste.yml at main · prtcandido/github-actions-exemplo](https://github.com/prtcandido/github-actions-exemplo/blob/main/.github/workflows/teste.yml)

Identação com dois espaços em branco – não usar TAB

```
name: Meu Workflow      # Nível 0
on: [push]             # Nível 0

jobs:                  # Nível 0
  build:                 # Nível 1 (2 espaços)
    runs-on: ubuntu-latest # Nível 2 (4 espaços)
    steps:               # Nível 2 (4 espaços)
      - name: Checkout    # Nível 3 (6 espaços - o hífen conta!)
        uses: actions/checkout@v4
```

Extensão VSC: YAML da Red Hat

Exemplo de Eventos

push: O mais comum. Dispara quando alguém envia código. Você pode filtrar por branches ou caminhos de arquivos.

YAML

on:

push:

branches: [main, develop]

paths:

- 'src/**' # Só dispara se mudar algo na pasta src

pull_request: Ideal para rodar testes ou builds de verificação antes de aceitar um código na branch principal.

YAML

on:

pull_request:

types: [opened, synchronize, reopened]

Exemplo de Eventos

Eventos Agendados (Scheduled Events)

Permitem que o workflow rode em horários específicos, como um "Cron job". Útil para backups, limpezas de logs ou builds noturnos.

schedule: Usa a sintaxe POSIX cron.

YAML

on:

schedule:

- cron: '0 0 * * *' # Roda todo dia à meia-noite (UTC)

Horários fixos comuns

Toda segunda-feira às 08:00 (UTC):

cron: '0 8 * * 1' (O número 1 representa segunda-feira).

Todo dia 1º do mês ao meio-dia:

cron: '0 12 1 * *'

A cada 15 minutos:

cron: '*/15 * * * *'

Exemplo de Eventos

Eventos Manuais e Externos

Às vezes você quer ter o controle total de quando a automação deve rodar, ou quer que um sistema externo avise o GitHub.

`workflow_dispatch`: Adiciona um botão "Run workflow" na interface do GitHub. Você pode até definir campos de entrada (inputs).

YAML

on:

`workflow_dispatch`:

`inputs`:

`ambiente`:

`description`: 'Onde fazer o deploy?'

`required`: true

`default`: 'homologacao'

`repository_dispatch`: Disparado via API do GitHub. Útil quando você quer que uma ferramenta externa (um sistema de monitoramento ou outro script) inicie o processo.

Exemplo de Eventos

Eventos Manuais e Externos

Às vezes você quer ter o controle total de quando a automação deve rodar, ou quer que um sistema externo avise o GitHub.

`workflow_dispatch`: Adiciona um botão "Run workflow" na interface do GitHub. Você pode até definir campos de entrada (inputs).

Exemplo no próximo slide.

`repository_dispatch`: Disparado via API do GitHub. Útil quando você quer que uma ferramenta externa (um sistema de monitoramento ou outro script) inicie o processo.

Exemplo de Eventos

on:

workflow_dispatch:

inputs:

ambiente:

description: 'Onde fazer o deploy?'

required: true

default: 'homologacao'

jobs:

deploy-job:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- name: Verificando o input

run: |

echo "Iniciando o deploy para o ambiente: \${github.event.inputs.ambiente}"

- name: Exemplo de condicional baseado no input

if: \${github.event.inputs.ambiente == 'producao' }

run: echo "CUIDADO: Rodando scripts de produção!"

Exemplo de Eventos

Eventos de Sistema (Webhooks)

O GitHub pode reagir a quase tudo que acontece na plataforma:

Evento	Quando ocorre
release	Quando você publica uma nova versão oficial do seu software.
issues	Quando uma tarefa é aberta ou fechada.
watch	Quando alguém dá uma "estrela" no seu repositório.
workflow_run	Quando um workflow depende da conclusão de outro workflow.

Variáveis (repositório)

São usadas para armazenar dados que **não são secretos**, mas que você quer centralizar para facilitar a manutenção.

- **Visibilidade:** O valor é visível em texto claro nos logs do GitHub.
- **Exemplos:** Nome de um banco de dados, porta de conexão (3000), URL de uma API pública, ou o nome da imagem Docker.
- **Vantagem:** Se você mudar o nome do banco, altera em um só lugar (nas configurações do repositório) e todos os seus workflows se atualizam.

Acesso via YAML(Workflow)

```
vars.NOME_VAR
```

Secrets (repositório)

São usados para informações sensíveis que **nunca** devem ser expostas.

- Criptografia:** O GitHub criptografa esses valores. Assim que você salva, ninguém (nem você) consegue ver o valor novamente na interface.
- Mascaramento:** Se o seu script tentar dar um `echo` em um Secret, o GitHub exibirá `***` nos logs para proteger a informação.
- Exemplos:** Senhas de banco de dados, Tokens de API, Chaves SSH e o `DOCKERHUB_TOKEN`.

Acesso via YAML (Workflow)

`secrets.NOME_SEC`

Definindo Variáveis e Secrets

Pressione Settings no repositório e depois prossiga conforme imagem.

The screenshot displays the GitHub repository settings interface. On the left, a sidebar lists various settings categories. The 'Secrets and variables' category is selected and expanded, with the 'Actions' sub-item highlighted by a red circle. The main content area is divided into two tabs: 'Secrets' and 'Variables'. The 'Secrets' tab is active, showing 'Environment secrets' and 'Repository secrets' sections. Both sections indicate that there are no secrets currently defined. A 'Manage environment secrets' button is visible under the 'Environment secrets' section, and a 'New repository secret' button is visible under the 'Repository secrets' section.

Access

- Collaborators
- Moderation options

Code and automation

- Branches
- Tags
- Rules
- Actions
- Models Preview
- Webhooks
- Copilot
- Environments
- Codespaces
- Pages

Security and quality

- Advanced Security
- Deploy keys
- * Secrets and variables**
- Actions
- Codespaces
- Dependabot

Secrets and variables allow you to manage reusable configuration data. Secrets are **encrypted** and are used for sensitive data. [Learn more about encrypted secrets](#). Variables are shown as plain text and are used for **non-sensitive** data. [Learn more about variables](#).

Anyone with collaborator access to this repository can use these secrets and variables for actions. They are not passed to workflows that are triggered by a pull request from a fork.

Secrets **Variables**

Environment secrets

This environment has no secrets.

[Manage environment secrets](#)

Repository secrets

This repository has no secrets.

[New repository secret](#)

Exemplo uso Variáveis e Secrets

```
# Exemplo 2: Usando Secret em um comando de Shell direto
- name: Login em serviço externo
  run: |
    echo "Fazendo login..."
    login-tool --user ${ secrets.DOCKER_USER } --password ${ secrets.DOCKER_TOKEN }
```

Múltiplos Jobs

Jobs por padrão são executados em paralelo. No exemplo abaixo o deploy executará ao mesmo tempo dos testes (incorreto).

```
name: Jobs em Paralelo
```

```
on: [push]
```

```
jobs:
```

```
  job_testes:
```

```
    runs-on: ubuntu-latest
```

```
    steps:
```

```
      - run: echo "Executando testes unitários..."
```

```
  job_deploy:
```

```
    runs-on: ubuntu-latest
```

```
    steps:
```

```
      - run: echo "Fazendo deploy imediato!"
```

Múltiplos Jobs

Jobs por padrão são executados em paralelo. No exemplo abaixo o deploy executará ao mesmo tempo dos testes (incorreto).

```
name: Jobs em Paralelo
```

```
on: [push]
```

```
jobs:
```

```
  job_testes:
```

```
    runs-on: ubuntu-latest
```

```
    steps:
```

```
      - run: echo "Executando testes unitários..."
```

```
  job_deploy:
```

```
    runs-on: ubuntu-latest
```

```
    steps:
```

```
      - run: echo "Fazendo deploy imediato!"
```


Múltiplos Jobs

Pode ser configurado que os Jobs sejam executados sequencialmente, um após o outro. Deve ser definido usando "NEEDS" que o Job de deploy precisa que o de testes finalize com sucesso para que ele ser executado.

```
name: Jobs em Sequência
```

```
on: [push]
```

```
jobs:
```

```
  testes:
```

```
    runs-on: ubuntu-latest
```

```
    steps:
```

```
      - run: echo "Rodando testes..."
```

```
      # Se o teste falhar o job de deploy não executa
```

```
      - run: exit 0
```

```
  deploy:
```

```
    runs-on: ubuntu-latest
```

```
    needs: testes # <--- O segredo está aqui!
```

```
    steps:
```

```
      - run: echo "Testes passaram! Iniciando deploy seguro..."
```