



CRUD Simples


Tutorial Laravel – Parte 2

Paulo Roberto Tazinazo Cândido

Validar dados entrados pelo usuário

Criar componente request para responsável pelas validações.

```
php artisan make:request ComputadorRequest
```

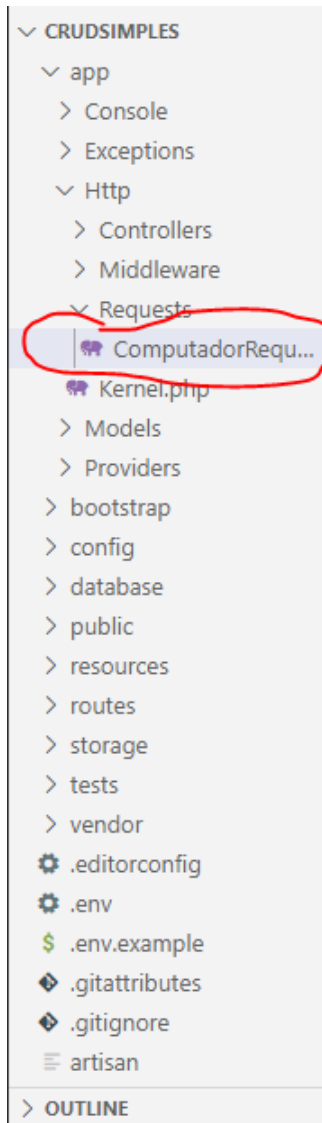

```
app > Http > Requests > ComputadorRequest.php
1  <?php
2  namespace App\Http\Requests;
3  use Illuminate\Foundation\Http\FormRequest;
4  class ComputadorRequest extends FormRequest
5  {
6      public function authorize(): bool
7      {
8          return true;
9      }
10
11     public function rules(): array
12     {
13         return [
14             'marca' => 'required|max:50',
15             'preco' => 'required|numeric|between:0,100000',
16             'ram' => 'required|integer|between:1,100',
17             'disco' => 'required|integer|between:1,1024'
18         ];
19     }
20
21     public function messages(): array
22     {
23         return [
24             'marca.required' => 'Marca é obrigatória',
25             'marca.max' => 'Marca máximo 50 caracteres',
26             'preco.*' => 'Preço obrigatório, números entre 0 e R$100.000,00',
27             'ram.*' => 'Ram obrigatória, números entre 1 e 100',
28             'disco.*' => 'Disco obrigatório, números entre 1 e 1024'
29         ];
30     }
31 }
```

Regras de validação


Mensagem de erro específica de uma regra

Mensagem de erro para todas as regras

Inserir validações no ComputadorController

```
public function store(ComputadorRequest $request)
{
    // validar dados, visto na sequência
    // cria novo computador no banco de dados
    Computador::create( $request->all() );
    // $request->all() gerar vetor com os dados: ['marca'=>'Lenovo','preco'=>4500,...]
    return redirect('/computadores');
}
```

```
public function update(ComputadorRequest $request, Computador $computadore)
{
    // validar dados, visto na sequência
    $computadore->update( $request->all() );
    // $request->all() gerar vetor com os dados: ['marca'=>'Lenovo','preco'=>4500,...]
    return redirect('/computadores');
}
```




Alterar o tipo do parâmetro \$request para ComputadoRequest

Incluir referencia ao request no início do arquivo do ComputadorController

```
use App\Http\Requests\ComputadorRequest;
```

Adequar Views

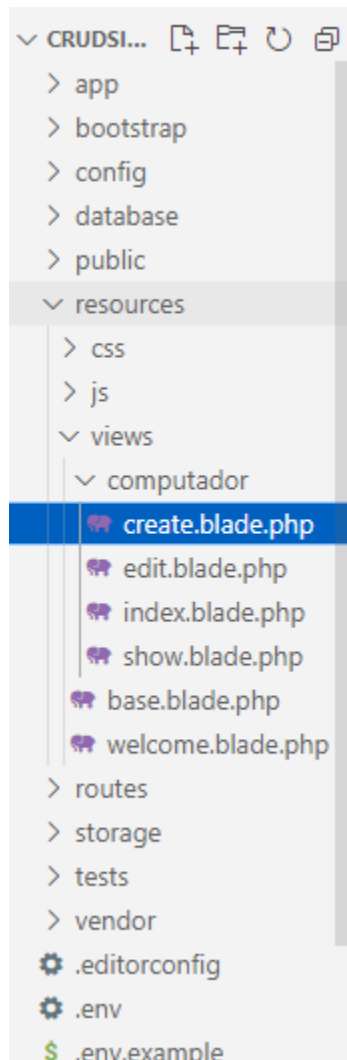

resources > views > computador > create.blade.php

```
1 @extends('base')
2 @section('conteudo')
3 <form action="/computadores" method="post">
4     @csrf <!-- gera token de segurança verificado pela aplicação -->
5     <p>Marca: <input type="text" name="marca" value="{{old('marca')}}" /></p>
6     @if($errors->has('marca'))
7         <p>{{ $errors->first('marca') }}</p>
8     @endif
9     <p>Preço: <input type="text" name="preco" value="{{old('preco')}}" /></p>
10    @if($errors->has('preco'))
11        <p>{{ $errors->first('preco') }}</p>
12    @endif
13    <p>RAM: <input type="text" name="ram" value="{{old('ram')}}" /></p>
14    @if($errors->has('ram'))
15        <p>{{ $errors->first('ram') }}</p>
16    @endif
17    <p>Disco: <input type="text" name="disco" value="{{old('disco')}}" /></p>
18    @if($errors->has('disco'))
19        <p>{{ $errors->first('disco') }}</p>
20    @endif
21    <p>
22        <input type="submit" value="Enviar" />
23        <a href="/computadores">Voltar</a>
24    </p>
25 </form>
26 @endsection
```

Último valor digitado no campo, importante para que o usuário não precise digitar tudo novamente se uma validação falhar.

Verifica se existem mensagens de erro para o campo e, se existirem, apresenta a primeira.

Adequar Views

```
resources > views > computador > edit.blade.php
1  @extends('base')
2  @section('conteudo')
3      <form action="/computadores/{{ $objetoComputador->id }}" method="post">
4          @method('put')
5          @csrf <!-- gera token de segurança verificado pela aplicação -->
6          <p>Marca: <input type="text" name="marca"
7              value="{{ empty(old('marca')) ? $objetoComputador->marca : old('marca') }}" /></p>
8          @if($errors->has('marca'))
9              <p>{{ $errors->first('marca') }}</p>
10         @endif
11         <p>Preço: <input type="number" name="preco" step="0.01"
12             value="{{ empty(old('preco')) ? $objetoComputador->preco : old('preco') }}" /></p>
13         @if($errors->has('preco'))
14             <p>{{ $errors->first('preco') }}</p>
15         @endif
16         <p>RAM: <input type="number" name="ram"
17             value="{{ empty(old('ram')) ? $objetoComputador->ram : old('ram') }}" /></p>
18         @if($errors->has('ram'))
19             <p>{{ $errors->first('ram') }}</p>
20         @endif
21         <p>Disco: <input type="number" name="disco"
22             value="{{ empty(old('disco')) ? $objetoComputador->disco : old('disco') }}" /></p>
23         @if($errors->has('disco'))
24             <p>{{ $errors->first('disco') }}</p>
25         @endif
26         <p>
27             <input type="submit" value="Enviar" />
28             <a href="/computadores">Voltar</a>
29         </p>
30     </form>
31 @endsection
```


Na primeira vez, apresenta o dado vindo do banco de dados. Se o formulário for remontado devido a falha de validação, apresenta o último valor do campo, que pode ter sido alterado pelo usuário.

Paginação



Habilita paginação e define tamanho da página

Paginação

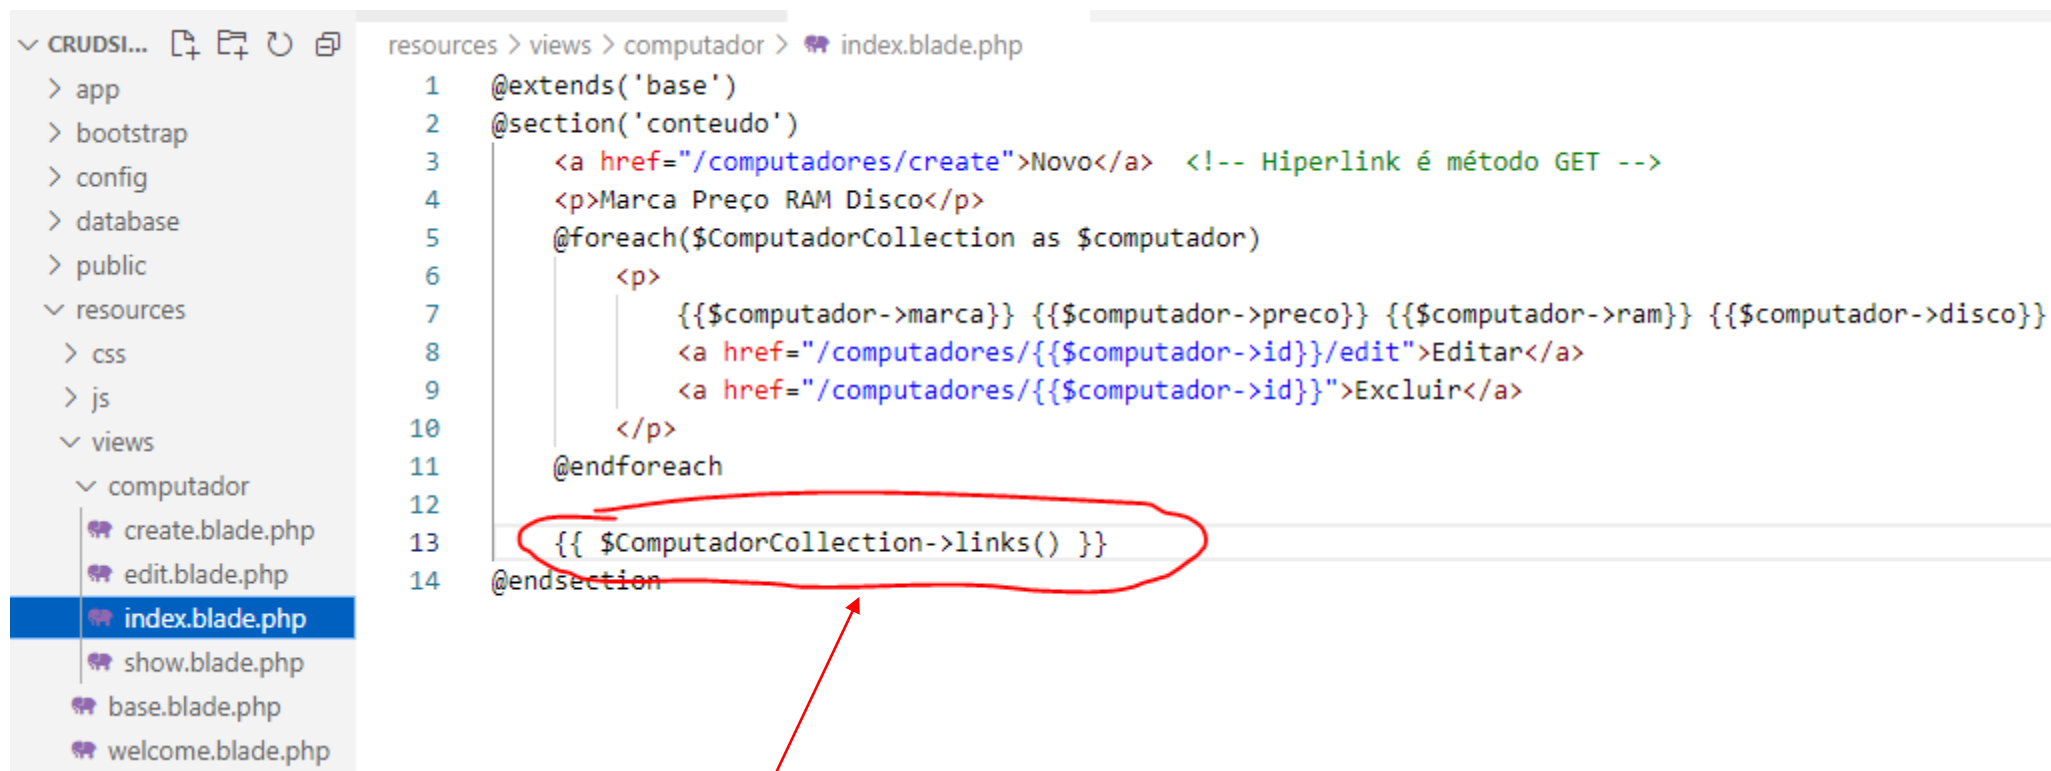

```
resources > views > computador > index.blade.php
1  @extends('base')
2  @section('conteudo')
3      <a href="/computadores/create">Novo</a>  <!-- Hiperlink é método GET -->
4      <p>Marca Preço RAM Disco</p>
5      @foreach($ComputadorCollection as $computador)
6          <p>
7              {{ $computador->marca }} {{ $computador->preco }} {{ $computador->ram }} {{ $computador->disco }}
8              <a href="/computadores/{{ $computador->id }}/edit">Editar</a>
9              <a href="/computadores/{{ $computador->id }}">Excluir</a>
10          </p>
11      @endforeach
12
13      {{ $ComputadorCollection->links() }}
14  @endsection
```

Gera os botões de navegação



Final Parte 2

Paulo Roberto Tazinazo Cândido