React-Native

Paulo R T Cândido

Criação do projeto

```
C:\expoProj>npx create-expo-app exemplo --template blank
```

Instalar no Celular o Expo GO

Primeira mudança no código criado

File Edit Selection View Go Run Terminal Help exemplo

EXPLORER

EXEMPLO
- assets
- node_modules
- .gitignore A
- App.js A
- app.json A
- index.js A
- package-lock.json A
- package.json A

App.js A

App.js > ...

```
1  import { StatusBar } from 'expo-status-bar';
2  import { StyleSheet, Text, View } from 'react-native';
3
4  export default function App() {
5    return (
6      <View style={styles.container}>
7        <Text>FATEC PRAIA GRANDE</Text>
8        <StatusBar style="auto" />
9      </View>
10   );
11 }
12
13 const styles = StyleSheet.create({
14   container: {
15     flex: 1,
16     backgroundColor: '#fff',
17     alignItems: 'center',
18     justifyContent: 'center',
19   },
20 });
21
```

Testar aplicativo no Expo GO

Escanear o código com Expo GO

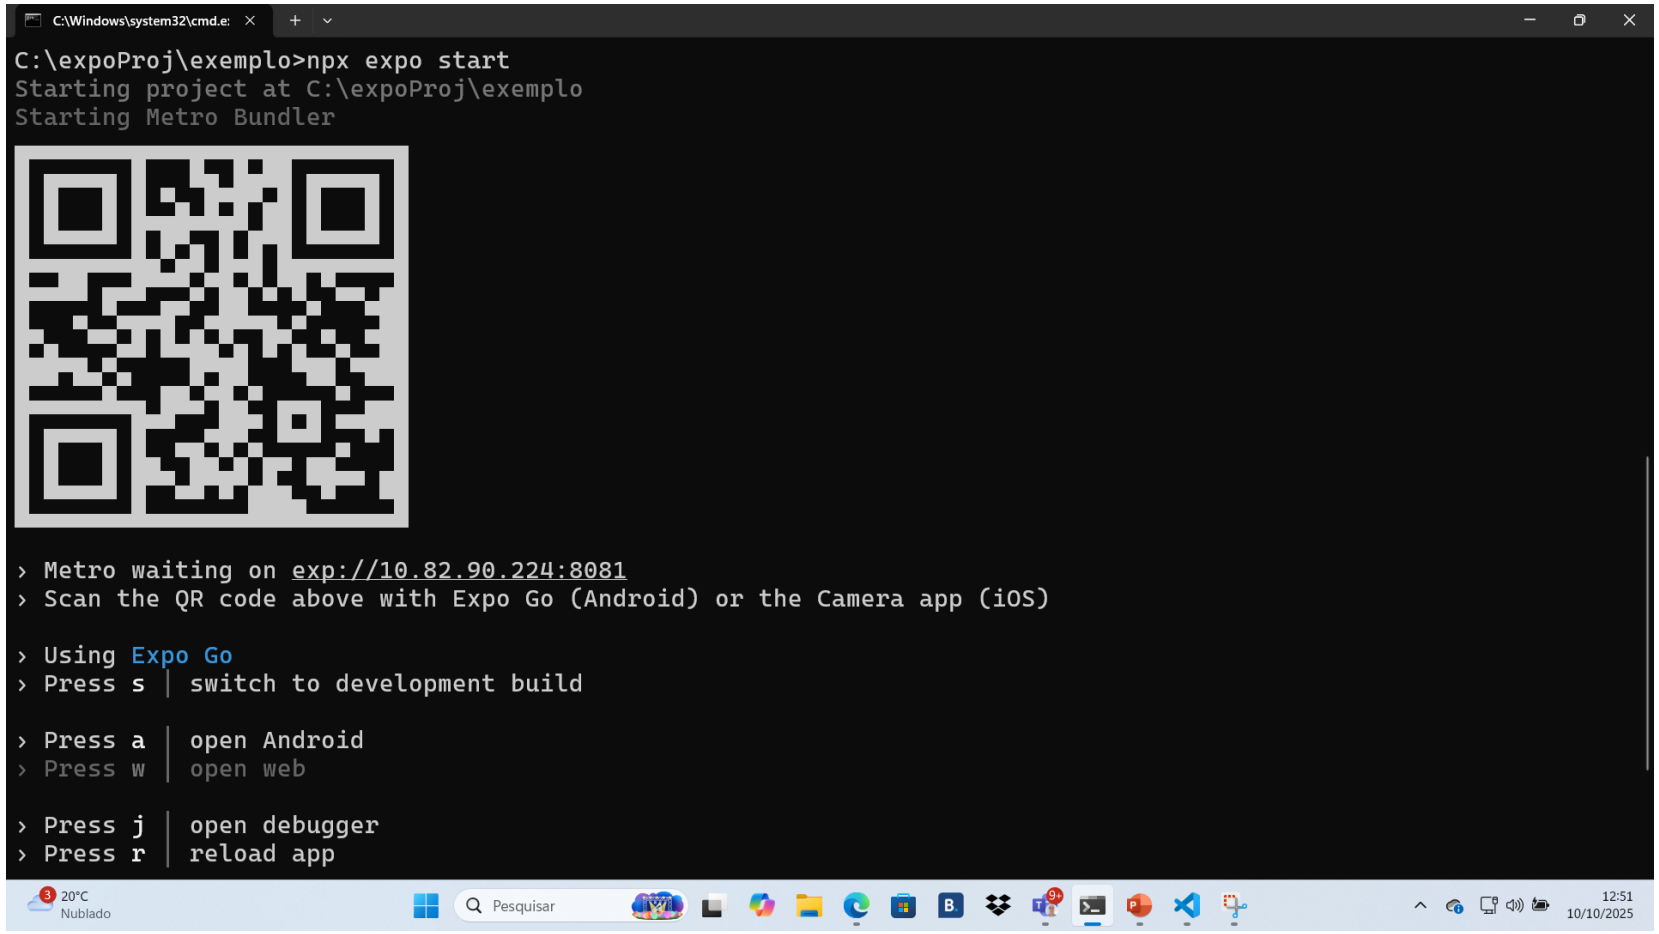

Armazenar nome em useState

EXPLORER

EXEMPLO
- .expo
- assets
- node_modules
- .gitignore A
- App.js M
- app.json A
- index.js A
- package-lock.json A
- package.json A

App.js M

App.js > ...

```
1  import { StatusBar } from 'expo-status-bar';
2  import { StyleSheet, Text, View, Button } from 'react-native';
3  import { useState } from 'react';
4
5  export default function App() {
6    const [nome, setNome] = useState('');
7    return (
8      <View style={styles.container}>
9        <Text>FATEC PRAIA GRANDE</Text>
10       <Button title="Clique aqui" onPress={() => setNome('João')} />
11       <Text>Olá {nome}</Text>
12       <StatusBar style="auto" />
13     </View>
14   );
15 }
16
17 const styles = StyleSheet.create({
18   container: {
19     flex: 1,
20     backgroundColor: '#fff',
21     alignItems: 'center',
22     paddingTop: 40,
23     //justifyContent: 'center',  COMENTARO ESSA LINHA
24   },
25 });
26
```

Obter o nome por digitação

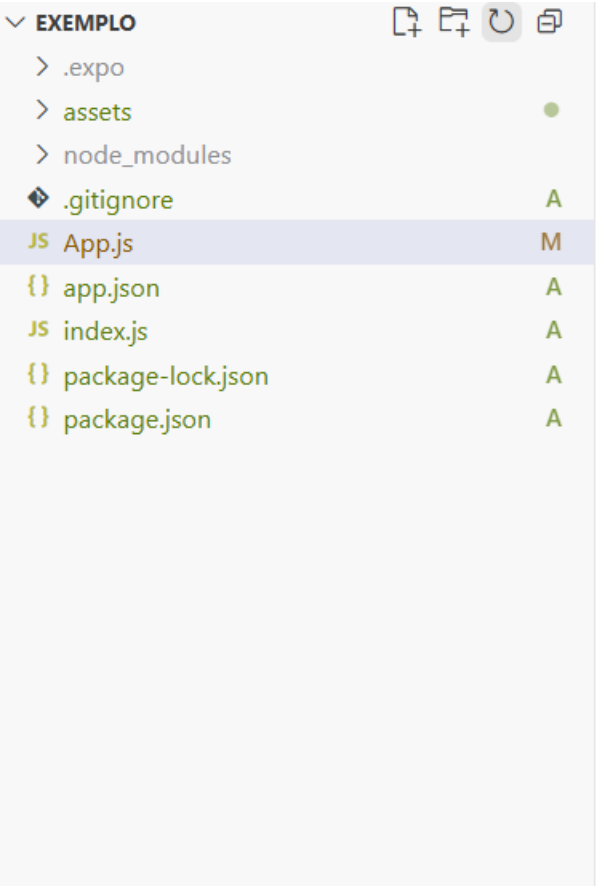

App.js > App

```
1  import { StatusBar } from 'expo-status-bar';
2  import { StyleSheet, Text, View, Button, TextInput } from 'react-native';
3  import { useState } from 'react';
4
5  export default function App() {
6    const [nome, setNome] = useState('');
7    return (
8      <View style={styles.container}>
9        <Text>FATEC PRAIA GRANDE</Text>
10       <Button title="Limpar" onPress={() => setNome('')} />
11       <Text>Olá {nome}</Text>
12       <TextInput
13         style={{ height: 40, borderColor: 'gray', borderWidth: 1, width: '80%',
14                  marginTop: 20, paddingHorizontal: 10 }}
15         placeholder="Digite o nome"
16         onChangeText={text => setNome(text)}
17         value={nome}
18       />
19       <StatusBar style="auto" />
20     </View>
21   );
22 }
```

Definir e usar componente Bem-Vindo

EXEMPLO

- .expo
- assets
- node_modules
- .gitignore A
- App.js M
- app.json A
- BemVindo.js U
- index.js A
- package-lock.json A

BemVindo.js > BemVindo

```
1   import { View, Text } from 'react-native';
2
3   export default function BemVindo({nome}) {
4     return (
5       <View>
6         <Text>FATEC PRAIA GRANDE</Text>
7         <Text>Olá {nome}</Text>
8       </View>
9     );
10  }
```

- .gitignore A
- App.js M
- app.json A
- BemVindo.js U
- index.js A
- package-lock.json A
- package.json A

```
4   import BemVindo from "./BemVindo";
5
6   export default function App() {
7     const [nome, setNome] = useState('');
8     return (
9       <View style={styles.container}>
10        <BemVindo nome={nome} />
11        <Button title="Limpar" onPress={() => setNome('')} />
12        <TextInput
13          style={{ height: 40, borderColor: 'gray', borderWidth: 1, width: '80%'
```

Apresentar dados JSON em lista

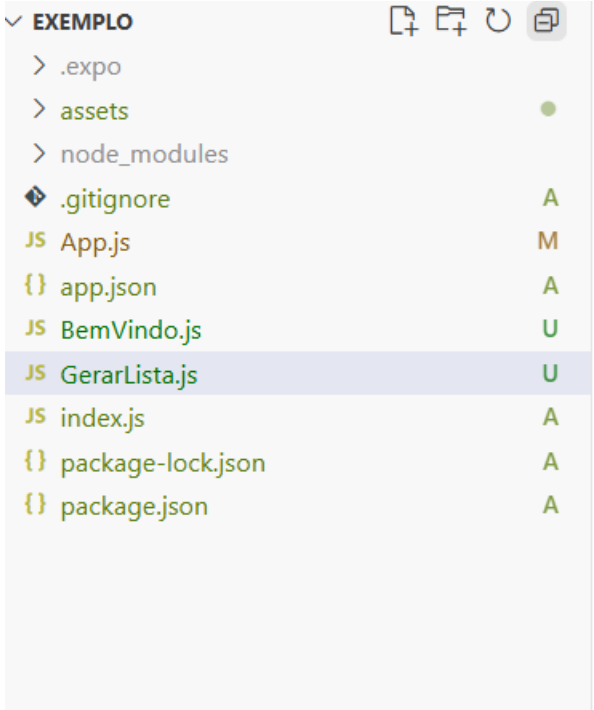

GerarLista.js > GerarLista

```
1   import { FlatList, View, Text } from 'react-native';
2
3   export default function GerarLista({lista}) {
4     return (
5       <View  style={{ flex: 1 }}>
6         <FlatList
7           data={lista}
8           keyExtractor={(item) => item.id}
9           renderItem={({ item }) => (
10            <Text>
11              {item.descricao}
12            </Text>
13          )}
14        />
15      </View>
16    );
17  }
```

Recebe vetor JSON e renderiza uma lista

Apresentar dados JSON em lista

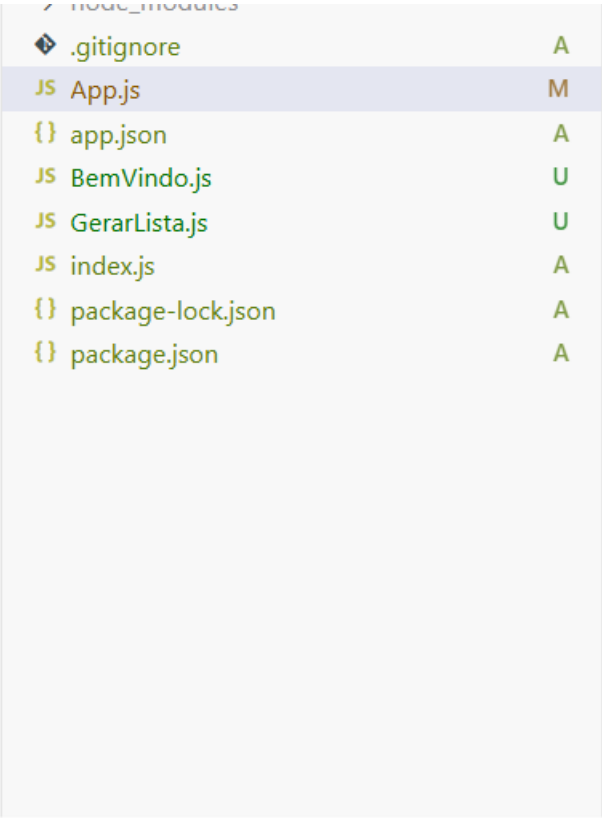


```
4   import BemVindo from './BemVindo';
5   import GerarLista from './GerarLista';
6
7   export default function App() {
8     const [nome, setNome] = useState('');
9     const [lista, setLista] = useState([
10      { id: '1', descricao: 'Item 1' },
11      { id: '2', descricao: 'Item 2' }
12    ]);
13    return (
14      <View style={styles.container}>
15        <BemVindo nome={nome} />
16        <Button title="Limpar" onPress={() => setNome('')} />
17        <TextInput
18          style={{ height: 40, borderColor: 'gray', borderWidth: 1, width: '80%',
19                   marginTop: 20, paddingHorizontal: 10 }}
20          placeholder="Digite o nome"
21          onChangeText={text => setNome(text)}
22          value={nome}
23        />
24        <GerarLista style={{flex:1}} lista={lista} />
```

Inserção de itens na lista

AddLista.js > AddLista

```
1   import { Button, View, TextInput } from 'react-native';
2   import { useState } from 'react';
3
4   export default function AddLista({onAdd}) {
5     const [item, setItem] = useState({id:'', descricao:''});
6     function adicionar() {
7       onAdd(item.id, item.descricao);
8     }
9     const handleChange = (name, value) => {
10      setItem({...item, [name]: value});
11    }
12    return (
13      <View style={{flex:1}}>
14          <TextInput
15            placeholder="Clique para adicionar ID"
16            value= {item.id}
17            onChangeText={(v) => handleChange('id',v)}
18          />
19          <TextInput
20            placeholder="Clique para adicionar item"
21            value= {item.descricao}
22            onChangeText={(v) => handleChange('descricao',v)}
23          />
24          <Button title="Adicionar Item" onPress={adicionar} />
25      </View>
26    );
27  }
```

Inserção de itens

EXEMPLO
- .expo
- assets
- node_modules
- .gitignore A
- AddLista.js U
- App.js M
- app.json A
- BemVindo.js U
- GerarLista.js U
- index.js A
- package-lock.json A
- package.json A

App.js > App > inserirLista

```
1  import { StatusBar } from 'expo-status-bar';
2  import { StyleSheet, Text, View, Button, TextInput } from 'react-native';
3  import { useState } from 'react';
4  import BemVindo from './BemVindo';
5  import GerarLista from './GerarLista';
6  import AddLista from './AddLista';
7
8  export default function App() {
9    const [nome, setNome] = useState('');
10   const [lista, setLista] = useState([
11     { id: '1', descricao: 'Item 1' },
12     { id: '2', descricao: 'Item 2' }
13   ]);
14   function inserirLista(id, descricao) {
15     const novoItem = { id: id, descricao: descricao };
16     setLista([...lista, novoItem]);
17   }
18   return (
19     <View style={styles.container}>
20       <BemVindo nome={nome} />
21       <Button title="Limpar" onPress={() => setNome('')} />
22       <TextInput
23         style={{ height: 40, borderColor: 'gray', borderWidth: 1, width: '80%',
24                  marginTop: 20, paddingHorizontal: 10 }}
25         placeholder="Digite o nome"
26         onChangeText={text => setNome(text)}
27         value={nome}
28       />
29       <GerarLista style={{flex:1}} lista={lista} />
30       <AddLista onAdd={inserirLista} />
31       <StatusBar style="auto" />
32     </View>
33   );
```