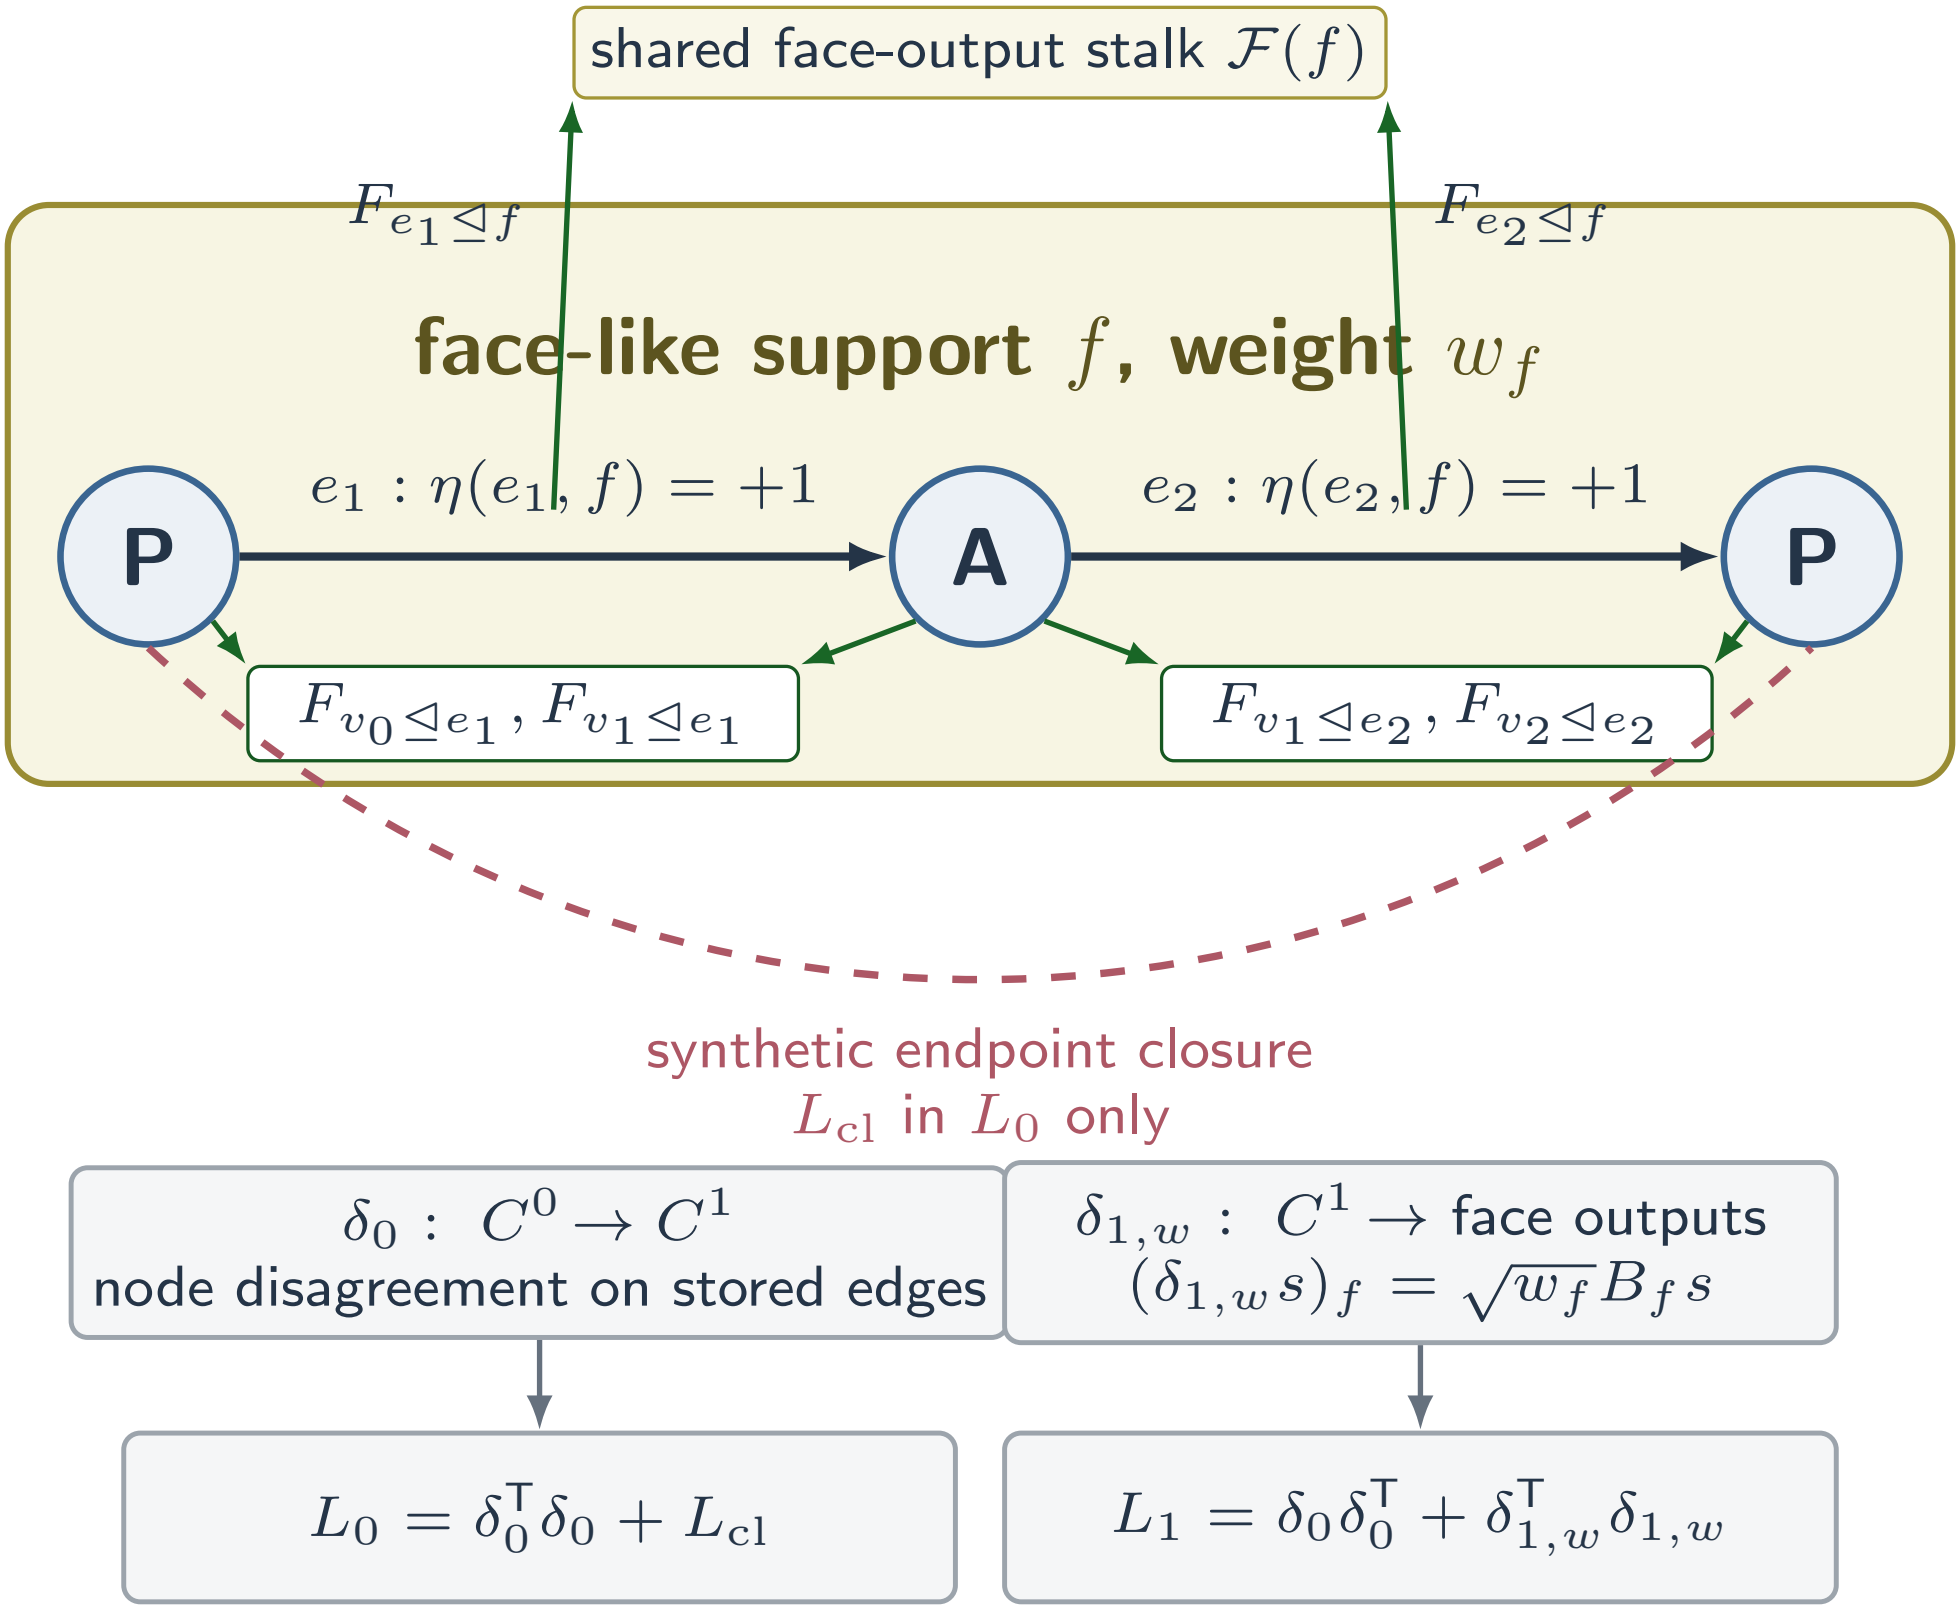

shared face-output stalk $\mathcal{F}(f)$
$F_{e_1 \trianglelefteq f}$
$F_{e_2 \trianglelefteq f}$
face-like support f, weight w_f
$e_1 : \eta(e_1, f) = +1$
$e_2 : \eta(e_2, f) = +1$
P
A
P
$F_{v_0 \trianglelefteq e_1}, F_{v_1 \trianglelefteq e_1}$
$F_{v_1 \trianglelefteq e_2}, F_{v_2 \trianglelefteq e_2}$
synthetic endpoint closure
L_{cl} in L_0 only
$\delta_0 : C^0 \to C^1$
node disagreement on stored edges
$\delta_{1,w} : C^1 \to$ face outputs
$(\delta_{1,w} s)_f = \sqrt{w_f} B_f s$
$L_0 = \delta_0^{\mathsf{T}} \delta_0 + L_{\mathrm{cl}}$
$L_1 = \delta_0 \delta_0^{\mathsf{T}} + \delta_{1,w}^{\mathsf{T}} \delta_{1,w}$