cpi'fp
Los Enlaces

1 Visualizar imágenes

Vamos a hacer una aplicación para generar exámenes de vocabulario en diferentes idiomas.

Para ello y como no tenemos acceso a base de datos, vamos a partir de un array asociativo con idiomas, temas y palabras de cada tema. Este array en cualquier momento podría agregar nuevos idiomas, temas y/o palabras, y lógicamente nuestro código se adaptaría.

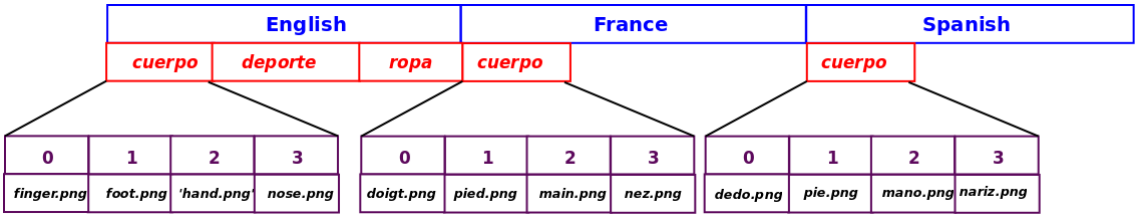

Esto se repite para deporte y ropa:

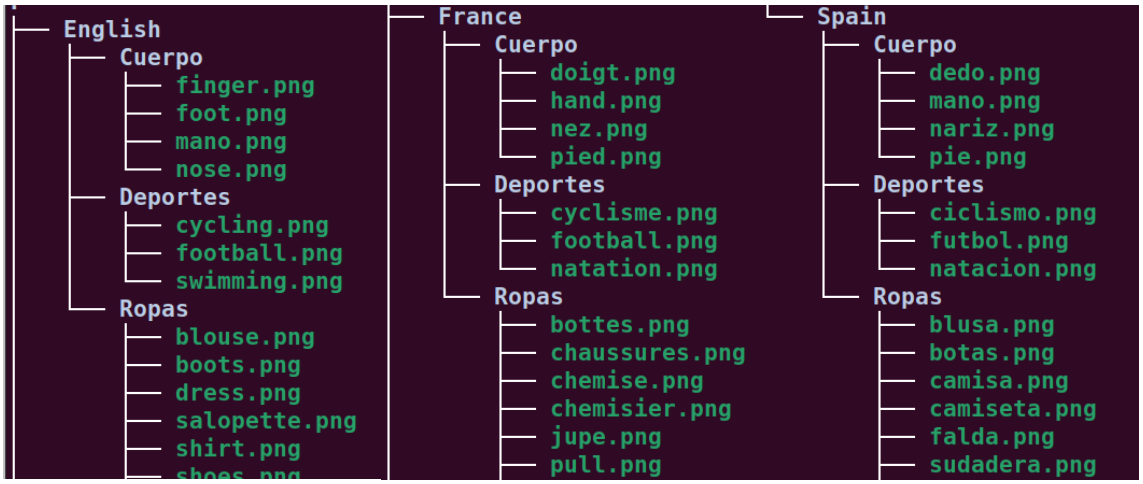

Como puedes ver en la imagen anterior, el proyecto contará con un directorio llamado **idiomas**, en él habrá actualmente 3 idiomas : **France,English y Spain.**

Dentro de cada directorio, hay tres tipos de vocabulario o categorías (**Cuerpo, Deportes y Ropas**).

cpi'fp
Los Enlaces

En cada categoría tendremos ficheros de imágenes cuyo nombre (el del fichero) es el término de la imagen en el idioma especificado, como podemos ver en las imágenes siguientes, por ejemplo Ropasen Spain

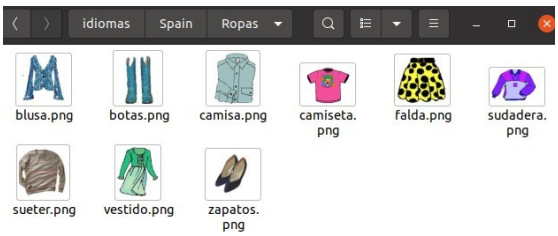

Y Ropasen English

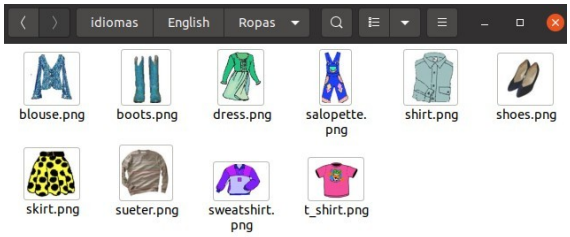

Así tendremos ficheros en cada categoría de cada idioma.

La funcionalidad que debes implementar se detalla a continuación

La aplicación se conectará y obtenemos un idioma aleatorio de los directorios que tenemos en la carpeta **idiomas**.

En la app que tienes que desarrollar consiste **en hacer un examen de vocabulario** en el idioma que se ha generado.

Este idioma se mantendrá mientras dure el examen, se puede volver a generar otro idioma aleatorio o empezar el examen.

Estas funcionalidades quedan recogidas en la primera interfaz que has de mostrar.



Como ves, en este caso se ha obtenido el idioma **Spain**

Si presionamos empezar , se cargarán aleatoriamente 3 imágenes de una categoría obtenida al azar de las categorías del idioma seleccionado.

cpi'fp Los Enlaces

Cada imagen se ha de mostrar con tantos inputs como huecos como letras tenga su nombre (sin extensión), como se muestra en la figura:

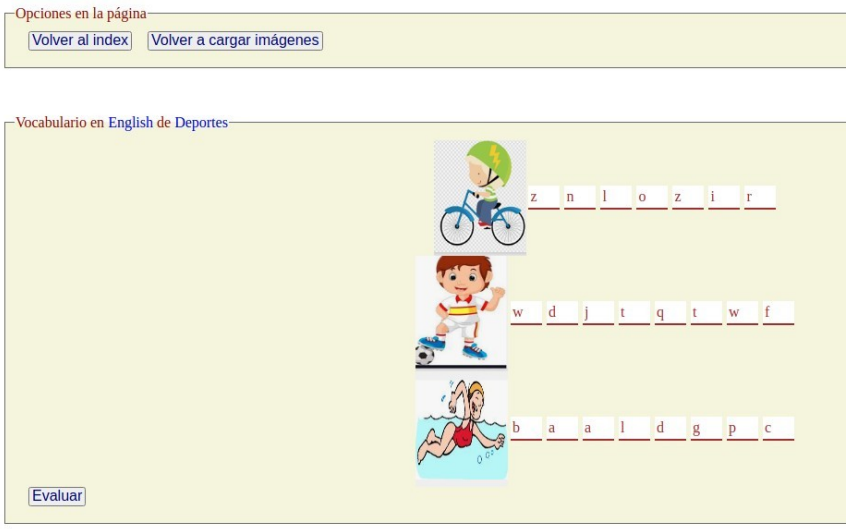

En cada input, debes de poner una letra aleatoria (la función chr(), pasándole un valor entero entre 97 y 122, nos retornará caracteres de la **a** a la **z.**

```
$rand_letra =  chr ( rand (97, 122));
```

Esto nos permitirá poder probar sin tener que insertar valores.

Para el tema del estilo, deberías usar el css que se facilita y hacer que cada **input** de las letras tengan estos atributos

```
<input type=text maxlength='1' size='1' class=letra>\n";
```

En el css (se aporta), la case **letra**

```
input.letra{
    font-family:"Comic Sans MS" ;
    font-size:2em;
    color:brown;
    border:hidden;
    border-bottom: 5px solid;
    size:1;
}
```

Como puedes ver tenemos dos opciones: : volver al indexo volver a generara imágenes aleatorias.

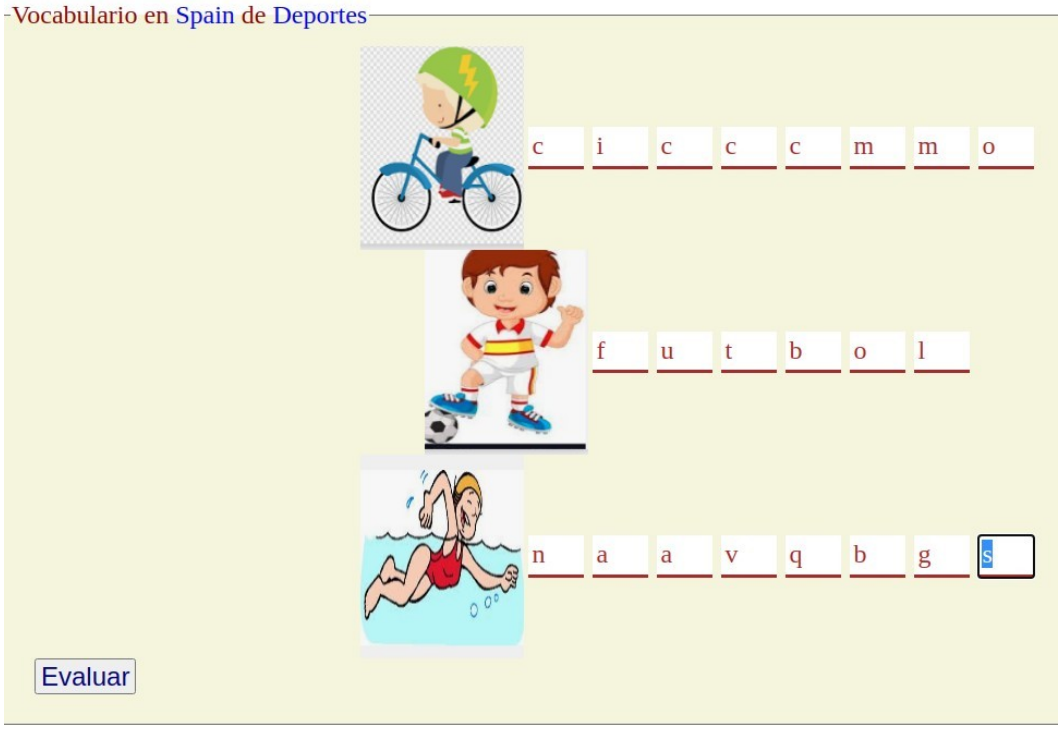

2 Evaluación del examen

Una vez que aprietes evaluar, iremos a una página llamada **evaluar.php** cuya acción se muestra a continuación en forma de mensaje.

Nos mostrará cada palabra original, la palabra que ha respondido.

Opcionalmente se puede identificar qué letras se han acertado y cuáles se han fallado. La imagen muestra las acciones indicadas.

En la imagen siguiente se muestra posibles acciones. Básicamente las acciones deseadas son :

1. Mostrar la palabra a buscar y la que se ha escrito
2. Mostrar el número de letras acertadas respecto a las buscadas
3. Mostrar cada letra buscada y escrita

cpi'fp
Los Enlaces

Al presionar Evaluar nos mostraría:

Evaluación del examen

Palabra buscada ciclismo, y tu respueta cicccmmo

Evaluación: 5 letras acertadas de 8 letras

En la posición 0 CORRECTO c
En la posición 1 CORRECTO i
En la posición 2 CORRECTO c
En la posición 3 ERROR: respueta: c debería ser l
En la posición 4 ERROR: respueta: c debería ser i
En la posición 5 ERROR: respueta: m debería ser s
En la posición 6 CORRECTO m
En la posición 7 CORRECTO o

Palabra buscada futbol, y tu respueta futbol

Evaluación: 6 letras acertadas de 6 letras

En la posición 0 CORRECTO f
En la posición 1 CORRECTO u
En la posición 2 CORRECTO t
En la posición 3 CORRECTO b
En la posición 4 CORRECTO o
En la posición 5 CORRECTO l

Palabra buscada natacion, y tu respueta naavqbgs

Evaluación: 2 letras acertadas de 8 letras

En la posición 0 CORRECTO n
En la posición 1 CORRECTO a
En la posición 2 ERROR: respueta: a debería ser t
En la posición 3 ERROR: respueta: v debería ser a
En la posición 4 ERROR: respueta: q debería ser c
En la posición 5 ERROR: respueta: b debería ser i
En la posición 6 ERROR: respueta: g debería ser o
En la posición 7 ERROR: respueta: s debería ser n

Volver al index

cpi'fp Los Enlaces

2.1.1 Requisitos de la aplicación

Se debe de tener esta estructura de clases

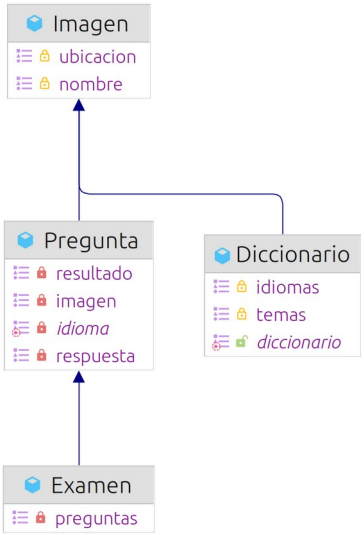

Los atributos son orientativos, puedes considerar cualquier modificación según tu enfoque

En el fichero index incluirás cada requisito que implementes, por ejemplo

```
RF0 Obtener los idiomas disponibles
RF1 Obtener las categorías
RF2 Generar un idioma aleatoriamente
. . .
```

Se evaluará un código conciso, métodos con poco código, plantear métodos estáticos si procede.

En la rúbrica de corrección se evaluarán los siguientes items.

- Funcionamiento del programa
- Identificación de los requisitos funcionales
- Uso de composer
- Estilo del código
- Identificar los métodos en cada clase
- Utilización de las clases y métodos en el programa principal
- Uso de las sesiones
- Control de cada examen
- Información resultada del examen
- Las estructuras de control utilizadas
- Comentarios correctos cuando se considere que procede

En ningún caso se evaluará el estilo que no hace falta usar

no se puede consultar en internet, sí se puede usar el código que traigas tú mismo.

En cualquier momento se puede mirar tu equipo para ver si estás consultando fuentes externas

Debes de firmar esta hoja asumiendo y aceptando estas condiciones