

Netlify를 활용한 배포 가이드

목차

목차

1. Netlify 란?

1. 핵심 기능
2. 대상 (이런 사람들에게 어울립니다)
3. 요금

2. Netlify 시작하기

1. 회원 가입

3. Netlify로 배포하기

1. 배포 방식 안내
2. [방법 1] Git 저장소(Repository)로 배포하기

1단계. Netlify 대시보드 접속

2단계. Git 제공자 선택

3단계. 권한 승인

4단계. 저장소(repository) 선택

5단계. 빌드 설정 확인

6단계. 배포 시작

이후 업데이트는 자동!

3. [방법 2] 드래그 앤 드롭으로 배포하기

1. 처음 사이트를 만드는 경우
2. 이미 만든 사이트를 업데이트하는 경우

4. 배포 재시도(재배포)하기

5. 문제가 생겼을 때 체크 리스트

API 키를 환경 변수로 등록했지만 Build Fail인 경우

6. 용어 설명

1. Netlify 란?

Netlify는 웹사이트를 쉽게 배포하고 호스팅할 수 있게 해주는 클라우드 플랫폼입니다.

특히 정적 사이트(HTML/CSS/JS로 만든 사이트)나 React·Vue 같은 프론트엔드 프로젝트에 최적화되어 있습니다.

한마디로: "코드를 올리기만 하면 알아서 인터넷에 사이트를 띄워주는 서비스"라고 보면 됩니다.

1. 핵심 기능

- **자동 배포:** GitHub·GitLab·Bitbucket 저장소를 연결해두면 코드를 푸시할 때마다 자동으로 빌드하고 전 세계 서버(CDN)에 배포합니다.
- **미리보기(Preview):** 코드를 합치기 전에 Pull Request마다 고유한 미리보기 URL이 생성되어 검토할 수 있습니다.
- **기본 제공 인프라:** 무료 SSL 인증서, 글로벌 CDN, 커스텀 도메인 연결이 별도 설정 없이 다 포함되어 있습니다.
- **서버리스 함수:** Netlify Functions로 서버 관리 없이 백엔드 로직을 실행할 수 있고, Netlify Forms로 코드 없이 폼 제출을 받거나 Netlify Identity로 로그인 기능을 붙일 수도 있습니다.

2. 대상 (이런 사람들에게 어울립니다)

- **누구나 만든 홈페이지를 인터넷에 올리고 싶은 사람**
코딩을 잘 몰라도, HTML 파일 몇 개만 있으면 폴더를 끌어다 놓는 것만으로 사이트를 공개할 수 있습니다.
- **웹사이트를 직접 만드는 개발자**
React나 Vue처럼 화면을 코드로 만드는 프론트엔드 개발자가 주로 사용합니다.
- **자주 내용이 바뀌는 홍보용 사이트나 블로그 운영자**
회사 소개 페이지, 랜딩 페이지처럼 텍스트와 이미지 위주의 사이트를 자주 업데이트하는 마케팅팀에게 적합합니다.

회원 정보를 저장하는 데이터베이스나 복잡한 서버 로직이 필요한 앱을 만들 때는 Netlify만으로는 부족할 수 있습니다.

Netlify는 데이터베이스를 직접 제공하지 않기 때문에, 이런 경우엔 Supabase 같은 외부 데이터베이스 서비스를 따로 연결해서 써야 합니다.

3. 요금

플랜	가격	포함 크레딧	비고
Free	\$0 (영구 무료)	월 300 크레딧	개인 프로젝트용
Personal	\$9/월	월 1,000 크레딧	1인 개발자용
Pro	\$20/월	팀당 월 3,000 크레딧	멤버 수 무관 정액제
Enterprise	최소 \$500/월부터 (맞춤 견적)	맞춤 제공	SLA, SSO 등 포함

• 크레딧 소모 항목 (Netlify 공식 문서 기준)

항목	계산 기준	소모 크레딧
프로덕션 배포	1회 성공한 배포	15 크레딧
웹 대역폭	1GB	20 크레딧
서버 실행(Compute)	1 GB-시간	10 크레딧
웹 요청	10,000건	2 크레딧
AI 기능 사용	모델 사용료 \$1당	180 크레딧
폼 제출	건수 무관	무료 (0 크레딧)



크레딧 사용시 염두할 사항

- 배포 한 번에 **15 크레딧**이 고정으로 나가서, 코드를 자주 수정하고 자주 배포하는 습관이 있다면 이 부분에서 크레딧이 예상보다 빨리 줄어들 수 있습니다.
실패해도 재시도할 때마다(성공한 배포에 한해) 크레딧이 소모됩니다.
- Free 플랜(300 크레딧)은 대역폭만 계산하면 약 15GB, 배포만 계산하면 약 20번 정도가 한계치입니다.
- 실제로는 이 두 가지가 동시에 소모되기 때문에 **실제 여유는 이보다 적다**고 보는 게 안전합니다.

• 크레딧이 들지 않는 것

- 미리보기 배포(Deploy Preview), 브랜치 배포
 - 실패한 배포 — 빌드가 실패하면 크레딧이 차감되지 않음
 - 이전 버전으로 롤백 — 되돌리기는 무료
-

2. Netlify 시작하기

1. 회원 가입

- Google 혹은 Github 계정으로 Sign Up 을 진행합니다.
- 그 다음은 이름을 입력합니다.

Nice to meet you! Let's get acquainted.

What is your name?

First name

Last name

 Required fields

- Netlify 사용 계획을 선택합니다. (**Personal** 선택)

How are you planning to use Netlify?

d. 웹 개발 경험을 선택합니다. (**Beginner** 혹은 본인 경험치를 선택)

What's your experience building on the web?

Beginner
I'm new to development

Basic
I've built a few simple projects, but need guidance

Intermediate
I build and ship projects regularly

Advanced
I can confidently architect and build complex projects

i Required field

e. 어떤 프로젝트를 만들어 볼 것인지 선택합니다. (**Personal Project** 선택)

What kind of project do you want to build first?

School assignment**Personal project****Games**

Blog**Prototype/MVP****Documentation**

eCommerce**Web app****Learning/experimenting**

f. 다음은 본인의 역할에 대한 내용을 선택합니다. (**Junior Web Developer** 선택)

What best describes your role?

Junior Web Developer	Senior Web Developer	
Product Engineer	Designer	DevOps Engineer
UI/UX Engineer	Documentation	Marketer
Team Leader	Product Manager	Other

g. 어떻게 알게 되었는지 선택합니다. (Someone else 선택)

How did you hear about us?

Search Google, DuckDuckGo, etc.	AI or code tool Claude, Windsurf, Bolt, etc.
Someone else Coworker, teacher/classmate, friend, etc.	Social X, Bluesky, Reddit, etc.
Other Write in your answer	

h. 팀명은 비워둔 채로 Continue Deploy를 누릅니다.

What is the name of your team?

Name your team

Project name or your name

 People who use Netlify for personal work often use a project name or their own name.



Continue to deploy

 By submitting this form, you agree to Netlify's [Privacy Policy](#) and that Netlify can send you communications about its products and services.

- i. 회원 가입 완료되면 아래 화면을 볼 수 있으며 [Skip this step for now](#) 를 선택하여 넘어갑니다.

Deploy your first project.

Not ready yet? [Skip this step for now](#)

Start building with an AI agent 🔒 400 Extra Credits

Looks like you're about to create a personal site. Describe what you want to build...

🌟 Claude Agent ▾



Build now

Not sure where to start? Try modifying a ready-made starter prompt:

[Marketing site](#)

[Personal portfolio](#)

[E-commerce store](#)

[Travel site](#)

[Internal dashboard](#)

[Habit tracker](#)

Bringing your own code?

Import a Git repository

GitHub

GitLab

Bitbucket

Azure DevOps

Upload your project files

Drag and drop your project folder, zip file, or a single HTML file to deploy instantly.

Or [browse files to upload](#) or [choose a folder](#).



3. Netlify로 배포하기

1. 배포 방식 안내

Bringing your own code?

Import a Git repository
remote repository 와 연동하여 배포할 때 사용

GitHub

GitLab

Bitbucket

Azure DevOps

Upload your project files

Drag and drop your project folder, zip file, or a single HTML file to deploy instantly.
Or [browse files to upload](#) or [choose a folder](#).
파일을 직접 Drag & Drop으로 배포할 때 사용

배포 방식	필요한 것
Git 저장소로 배포	Netlify 계정, GitHub(또는 GitLab/Bitbucket) 계정, 코드가 올라가 있는 저장소(repository)
드래그 앤 드롭으로 배포	Netlify 계정, 내 컴퓨터에 있는 웹사이트 파일이 든 폴더 (HTML/CSS/JS 또는 빌드 결과물)

2. [방법 1] Git 저장소(Repository)로 배포하기

코드를 GitHub 같은 곳에 이미 올려둔 상태라면, 이 방법이 가장 편합니다. 한 번 연결해두면 앞으로 코드를 수정해서 GitHub에 올릴(push) 때마다 자동으로 사이트가 업데이트됩니다.


1단계. Netlify 대시보드 접속

- <https://app.netlify.com> 로그인 후 팀 대시보드 (Projects 화면) 로 이동합니다.

배포된 Project가 없는 경우 바로 2단계 진행


Netlify를 활용한 배포 가이드

9

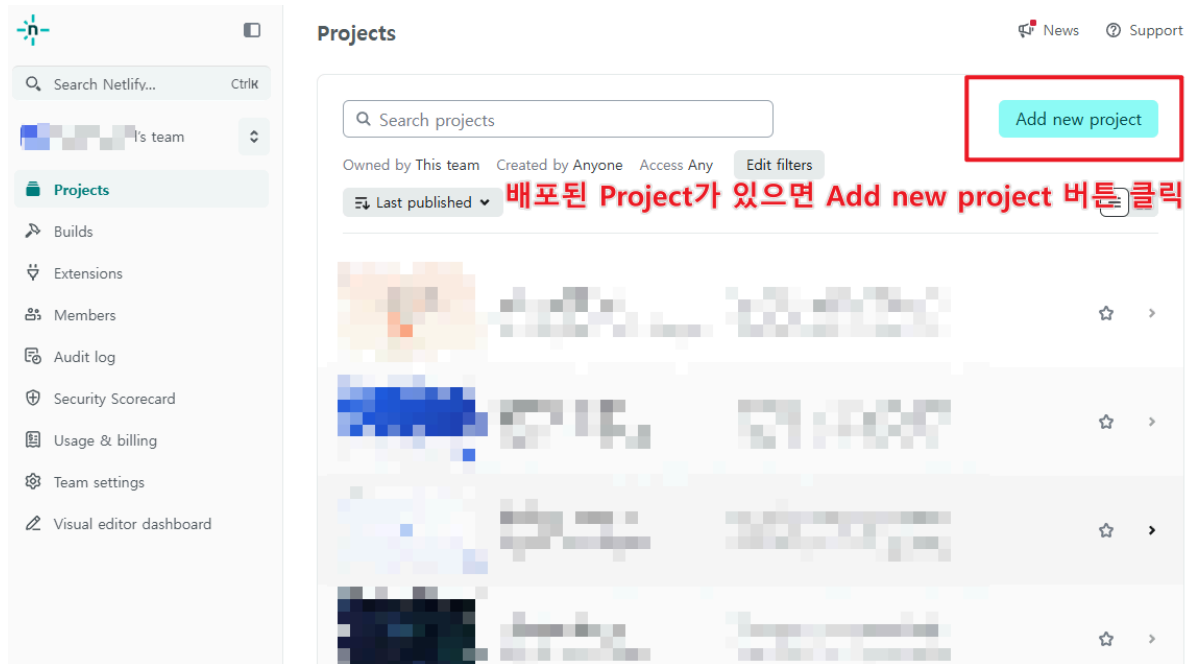

2단계. Git 제공자 선택


- GitHub, GitLab, Bitbucket, Azure DevOps 중 코드가 저장된 곳을 선택합니다.
(GitHub 선택)

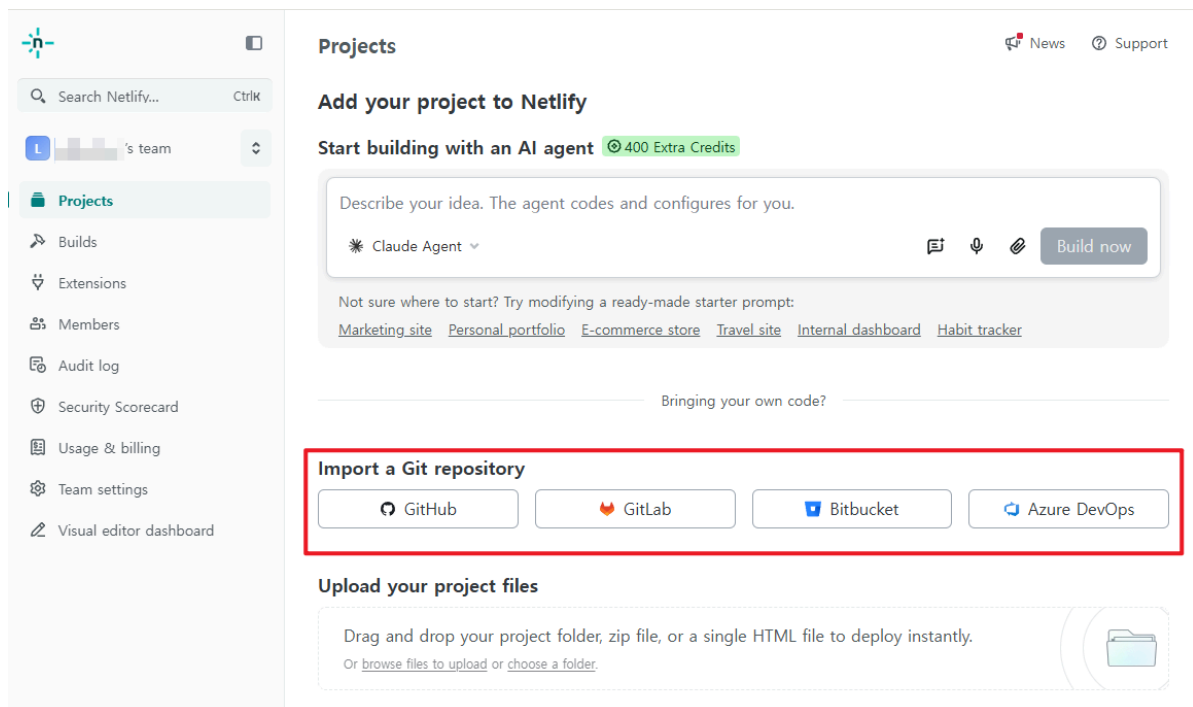

3단계. 권한 승인

1. GitHub 로그인 창이 뜨면 로그인

| 이미 로그인했다면 5단계로 이동하면 됩니다.

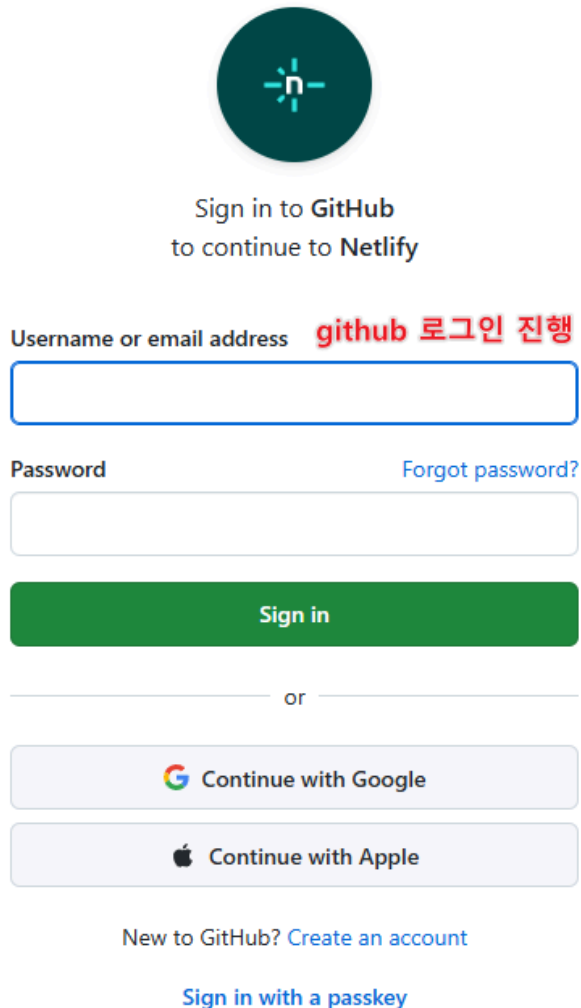

The image shows the GitHub login interface. At the top is the GitHub Octocat logo. Below it, the text reads "Sign in to GitHub to continue to Netlify". There are two input fields: "Username or email address" and "Password". To the right of the first field is a red link that says "github 로그인 진행". To the right of the second field is a blue link that says "Forgot password?". Below the input fields is a green "Sign in" button. Underneath the button is a horizontal line with the word "or" in the center. Below the line are two buttons: "Continue with Google" (with the Google logo) and "Continue with Apple" (with the Apple logo). At the bottom, there is a link that says "New to GitHub? Create an account" and another link below it that says "Sign in with a passkey".

2. Netlify가 저장소에 접근할 수 있도록 "Authorize"를 눌러 승인합니다.

| 한 번 설정을 한 경우 해당 화면이 안보일 수 있습니다.



Netlify by Netlify
wants access to your GitHub account

Authorizing allows this app to

- ✓ Verify your GitHub identity (eduedy)
- ✓ Know which resources you can access
- ✓ Act on your behalf [What does this mean?](#)

Resources on your account

- Email addresses** (read)
View your email addresses
- [Netlify](#) is not owned or operated by GitHub
- Created 9 years ago
- More than 1K GitHub users

Authorize

Cancel

3. Repository 설정 (**All repositories** 선택)

| 이미 설정이 된 경우 해당 페이지가 안나올 수 있습니다.



Install Netlify

Install on your personal account eduedy



for these repositories:

Repository 접근 설정

☒ All repositories

모든 Repository

This applies to all current and future repositories owned by the resource owner. Also includes public repositories (read-only).

☐ Only select repositories

선택한 Repository 만

Select at least one repository. Also includes public repositories (read-only).

with these permissions:

- ✓ Read access to code and metadata
- ✓ Read and write access to checks, commit statuses, issues, and pull requests

User permissions

Netlify can also request users' permission to the following resources. These permissions will be requested and authorized on an individual-user basis.

- ✓ Read access to email addresses

Install


[Cancel](#)

Next: you'll be directed to the GitHub App's site to complete setup.

4단계. 저장소(repository) 선택

- 승인 후 내 GitHub 저장소 목록이 뜹니다. 배포하고 싶은 저장소를 클릭합니다.

Let's deploy your project with...

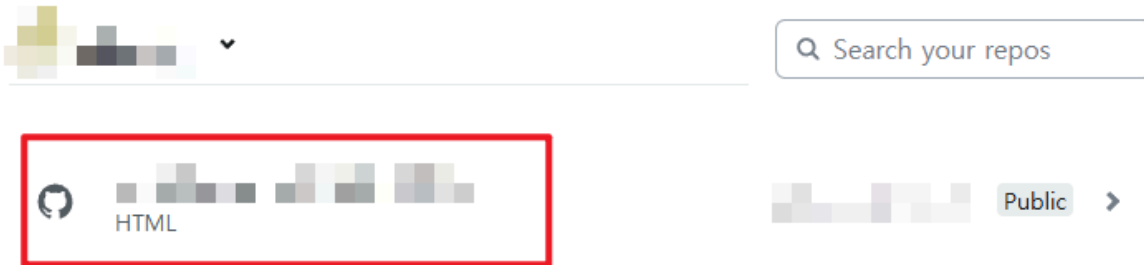

배포하고자 하는 Repository 선택

5단계. 빌드 설정 확인

1. Team은 기본 값으로 설정합니다.
2. Project name을 작성합니다.
 - a. Project name 으로 url 이 만들어집니다.

Review configuration for ai-onboarding-single-project

Deploy as eduedy on lecture-ed's team team from master branch

Team



Project name

ai-onboarding

<https://ai-onboarding.netlify.app>

✓ Project name is available

3. **Build settings** 를 확인합니다.

a. 프레임워크를 사용하지 않았다면 비워두면 됩니다.

i. 개인 프로젝트의 경우 아래와 같이 빈 칸으로 나옵니다.

Build settings

Specify how Netlify will build your project.

[Learn more in the docs](#) ↗

Branch to deploy

master

Base directory

The directory where Netlify installs dependencies and runs your build command.

단순 html 배포의 경우 채워지지 않기도 합니다.

Build command

Examples: `jeekyll build`, `gulp build`, `make all`

Publish directory

Examples: `_site`, `dist`, `public`

Functions directory

netlify/functions

Example: `my_functions`

- b. Netlify가 프로젝트 종류(React, Vue 등)를 자동으로 인식해서 **Build command**(빌드 명령어)와 **Publish directory**(배포 결과물 폴더, 보통 `dist` 나 `build`)를 자동으로 채워줍니다.
 - i. Team Project의 경우 Vue 를 사용하기 때문에 아래와 같이 자동으로 채워집니다.

Build settings

Specify how Netlify will build your project.

[Learn more in the docs](#) ↗

Branch to deploy

master

Base directory

The directory where Netlify installs dependencies and runs your build command.

**Team Project로 Vue를 사용한 경우
아래와 같이 자동으로 채워집니다.**

Build command

npm run build

Examples: jekyll build, gulp build, make all

Publish directory

dist

Examples: _site, dist, public

Functions directory

netlify/functions

Example: my_functions

ii. Vue를 사용했음에도 채워지지 않는다면, **Vue 프로젝트 구조의 차이 때문일 가능성**이 있습니다.

- Vue 프로젝트 구조 (참고)

my-vue-app/	← Base Directory
├─ index.html	← 앱 진입 HTML (Vite는 이
파일이 루트에 있음)	
├─ package.json	← 패키지 목록 (npm/yarn
의존성 관리)	
├─ vite.config.js	← Vite 설정 파일
├─ .gitignore	← node_modules, dist
등 제외	
├─ public/	
│ └─ favicon.ico	← 정적 파일 (그대로 복사
됨)	
└─ src/	
├─ main.js	← Vue 앱 진입점 (create
App(App).mount())	
├─ App.vue	← 최상위 컴포넌트
├─ assets/	← 이미지, 폰트 등 리소스
└─ components/	
└─ HelloWorld.vue	← 예시 컴포넌트

- Base directory: `index.html/vite.config.js/package.json/..` 파일들이 있는 폴더 경로를 작성합니다. (**github repository 기준**)
- Build command: `npm run build` 를 작성합니다.
- Publish directory: `Base directory위치/dist` 로 설정합니다.

4. Environment variables 설정 (선택 사항)

- API 키와 같이 환경 변수를 설정해야 할 시 `Add key/value paris` 를 이용하여 등록합니다.

Environment variables

Define environment variables for more control and flexibility over your build.

Add environment variables ▾

Key

WEATHER_API_KEY

Value

.....



New variable

6단계. 배포 시작

1. "Deploy 프로젝트명"버튼을 클릭하면 배포가 시작됩니다.

잠시 기다리면 사이트가 자동으로 만들어진 주소(`~.netlify.app`)로 공개됩니다.

Environment variables

Define environment variables for more control and flexibility over your build.

Add environment variables ▾

Deploy ai-onboarding

2. 아래와 같이 배포 진행상황을 알 수 있습니다.



ai-onboarding
 🟡 **Project deploy in progress**
 Deploys from **GitHub**.

Quick setup

Custom domain

Use your own domain, or buy a new domain and use it for free to customize your projects' domains, subdomains and certificates. [Learn more](#) ↗

Go to Domain management

🤖 Build with an AI agent New

📄 Prompt templates ⚙️ Project context

Ask an agent to create a new page, build a dashboard, update an article, etc. Review, iterate and share.

✳️ Claude Agent ▾



Run task

The agent publishes changes in a preview - your live site won't change. [Learn more](#) ↗

🔗 Production deploys

Production: master@HEAD **Building**

3. 배포가 완료되면 다음과 같이 접속 주소를 확인할 수 있습니다.



ai-onboarding
 🟢 **ai-onboarding.netlify.app**
 Deploys from **GitHub**.
 Published at 8:46 PM.

Quick setup

이후 업데이트는 자동!

이렇게 연결한 뒤로는, 로컬에서 코드를 수정하고 GitHub에 `git push` 만 하면 Netlify가 자동으로 감지해서 다시 빌드하고 배포해줍니다. 별도로 Netlify 화면에 들어올 필요가 없습니다.

3. [방법 2] 드래그 앤 드롭으로 배포하기

코드가 Git 저장소에 없고, 그냥 내 컴퓨터에 파일만 있는 경우 쓰는 방법입니다.
가장 빠르고 간단하지만, **업데이트할 때마다 폴더를 다시 끌어다 놓아야** 합니다.(자동 배포 아님).

• 주의할 점

- 폴더 용량은 **50MB 이하**가 안정적입니다. 개별 파일이 10MB를 넘으면 배포가 멈출 수 있습니다.
- 네트워크가 불안정하면 업로드가 중간에 끊길 수 있으니 안정적인 연결에서 진행하세요.


1. 처음 사이트를 만드는 경우

1단계. 배포할 폴더 준비


- HTML 파일 하나에 모든 코드(CSS, JS)가 포함되는 파일
- HTML/CSS/JS로 직접 만든 사이트라면 그 파일들이 든 폴더 그대로 사용
- React, Vue 등으로 만든 프로젝트라면, 먼저 로컬에서 빌드 명령어(예: `npm run build`)를 실행해서 생긴 **결과물 폴더**(`dist`, `build`, `public` 등)를 사용해야 함 ⚠ 원본 소스(src) 폴더를 그대로 올리면 안 됨

2단계. 파일 혹은 폴더 끌어다 놓기

- 준비한 폴더를 화면의 점선 박스 영역으로 마우스로 끌어다 놓습니다(드래그 앤 드롭).

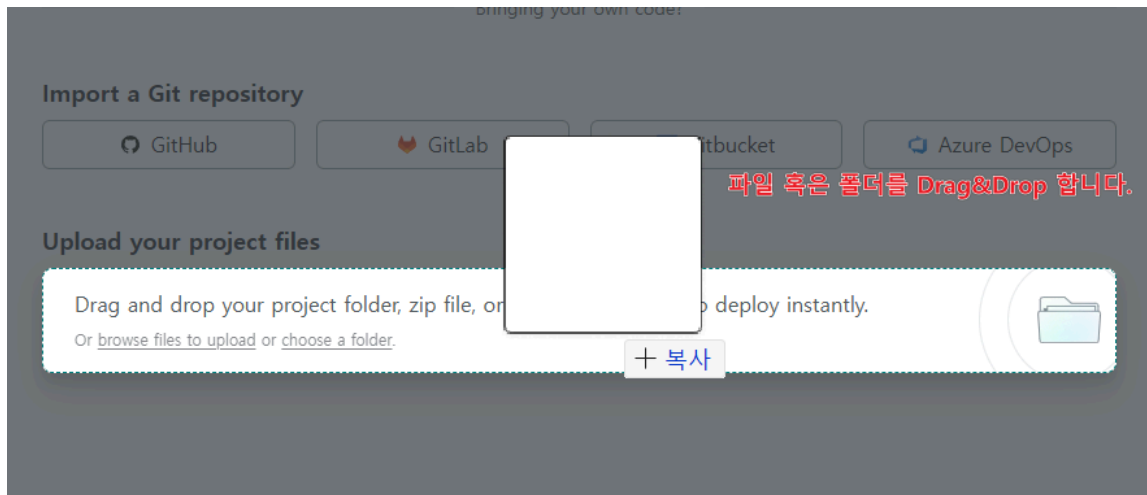


- 단일 HTML 파일을 끌어놓은 경우
 - `index.html` 이 아닌 경우 이름 변경 후 진행하도록 선택합니다.

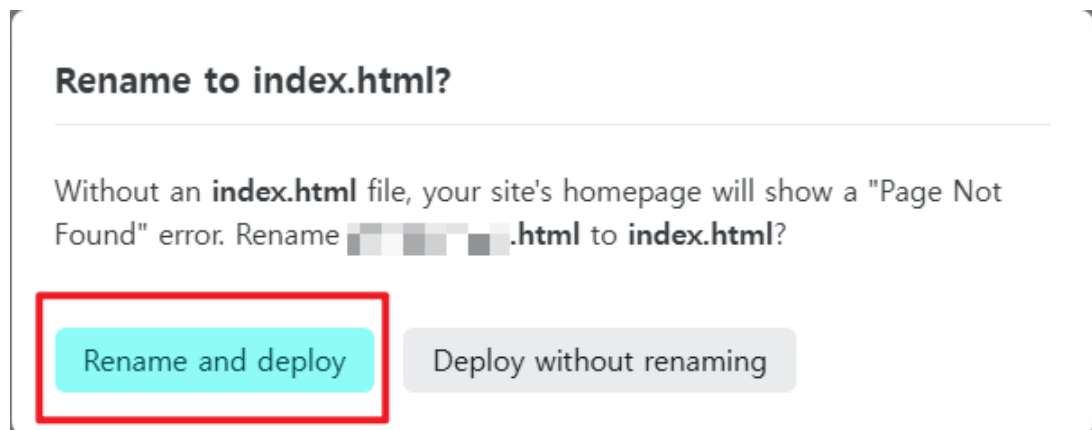

3단계. 완료 확인

- 업로드가 끝나면 자동으로 `netlify.app` 주소가 생성되고 사이트가 바로 공개됩니다.

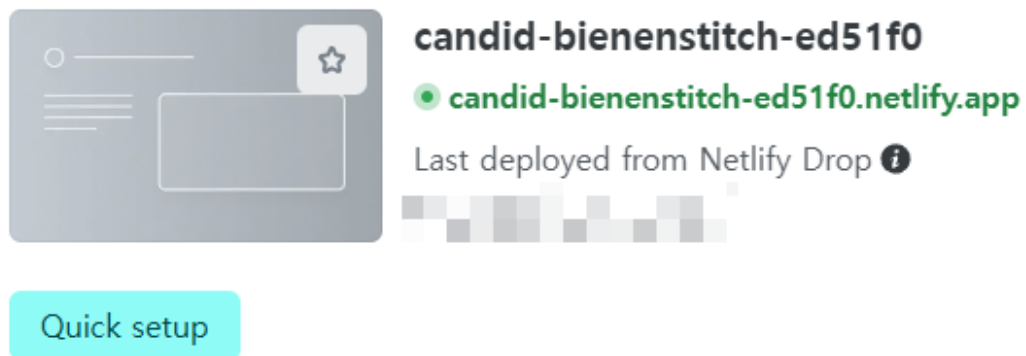


2. 이미 만든 사이트를 업데이트하는 경우


드래그 앤 드롭으로 만든 사이트는 자동 업데이트가 안 되므로, 수정할 때마다 아래 과정을 반복해야 합니다.

1단계. 로컬에서 프로젝트를 수정하고 다시 빌드(필요한 경우)

2단계. 해당 사이트의 Deploys 탭으로 이동

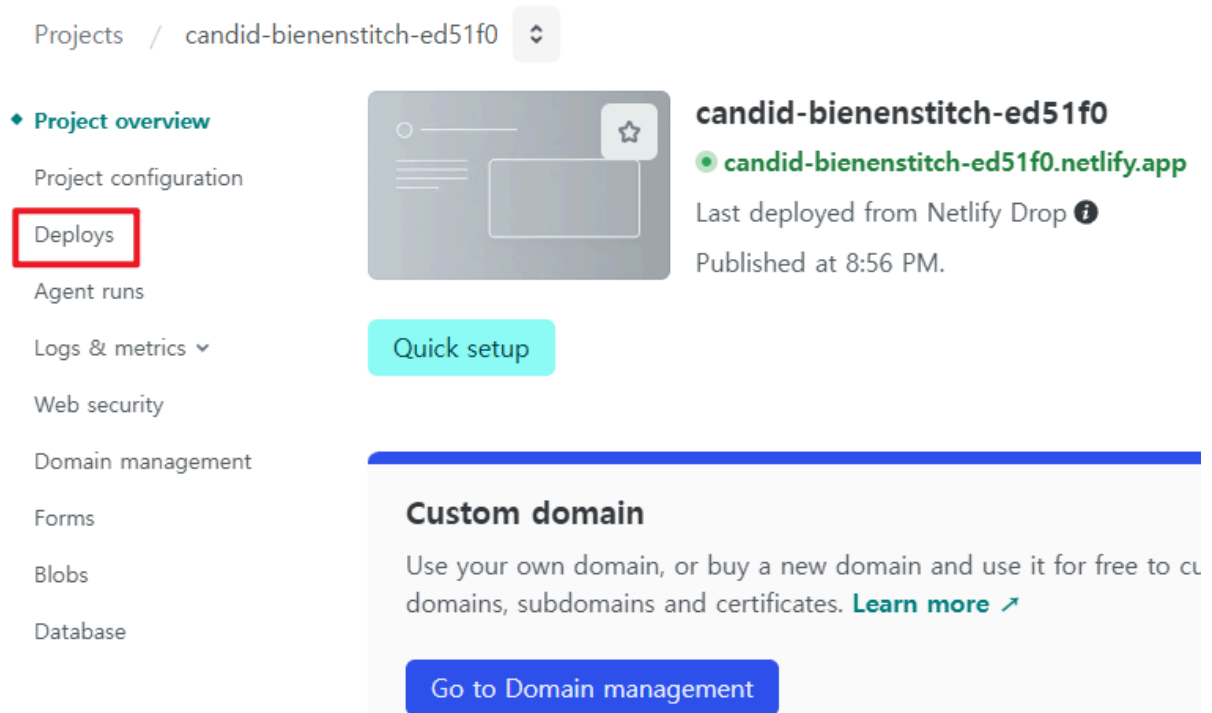

3단계. 화면 하단의 드롭존에 업데이트된 폴더를 다시 끌어다 놓기

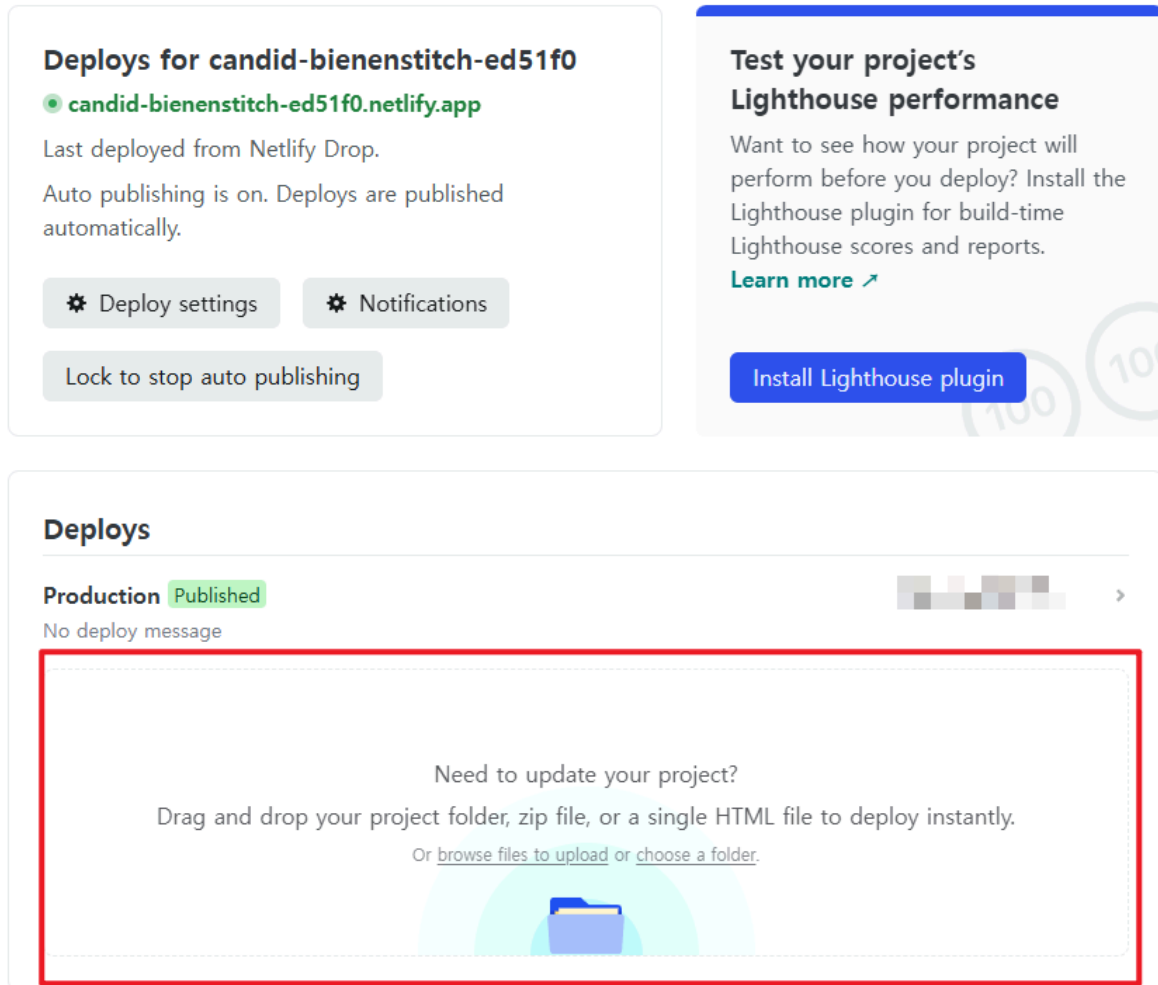

4. 배포 재시도(재배포)하기

코드 변경 없이 설정만 바꿨거나, 배포가 실패해서 다시 시도하고 싶을 때 씁니다.

1단계. Deploys 탭 이동

사이트 대시보드에서 "Deploys" 탭으로 이동합니다.

2단계. Trigger deploy 클릭

화면 상단의 "Trigger deploy" 버튼을 클릭하면 드롭다운이 나타납니다.

3단계. 옵션 선택

- **Deploy site:** 지금 상태 그대로 다시 배포
- **Clear cache and deploy site:** 이전 빌드 캐시를 지우고 처음부터 새로 빌드 → **환경변수나 빌드 설정을 바꿨다면 이 옵션을 추천**

드래그 앤 드롭 사이트 재배포 방법

Git 연동이 아니므로 "Trigger deploy" 버튼이 의미가 없습니다. 3번 챕터의 "이미 만든 사이트를 업데이트하는 경우"처럼 **폴더를 다시 끌어다 놓아야 재배포**됩니다.

5. 문제가 생겼을 때 체크 리스트

냉철하게 순서대로 확인해보세요.

- ☐ 배포가 실패했다면

Deploys 탭 → 실패한 배포 클릭 → 로그(deploy log)를 확인

(에러 원인이 대부분 여기 적혀 있음 - 필수 패키지 설치 에러, 설정 에러, ... 등 확인 가능)

- ☐ `Failed to resolve module specifier` 같은 에러가 뜬다면

→ **원본 소스가 아니라 빌드 결과물(dist/build)을 올렸는지 확인**

- ☐ 환경변수를 바꿨는데 반영이 안 된다면

→ **"Clear cache and deploy site"**로 재배포했는지 확인

- ☐ 드래그 앤 드롭 사이트가 업데이트 안 된다면

→ 로컬에서 재빌드 후 폴더를 다시 올렸는지 확인

- ☐ 파일이 404 에러라면

→ 폴더 구조나 파일 경로가 올바른지, `index.html` 이 최상위에 있는지 확인

API 키를 환경 변수로 등록했지만 Build Fail인 경우

- LLM 챗봇을 Front에서 구현한 경우 Netlify 에서 환경변수로 OpenAI API 키를 등록해도 빌드시 해당 키가 노출되어 강제로 빌드를 중지시키고 있습니다.
- Deploys 탭에가면 Log를 확인할 수 있는데 해당 버튼을 눌러 해결 방법을 같이 안내해주고 있습니다.

Deploy log

Why did it fail? (AI)

Maximize log

원인 및 해결 방법 안내를 도와줌

Initializing	Complete
Building	Failed

Deploy log

Why did it fail? (AI)

Maximize log

Diagnosis

- The build itself completed successfully (↔ [line 78](#)), but Netlify's secrets scanner failed the deploy and returned a non-zero exit because it found a secret in the build output (↔ [line 81](#)).
- Secrets scanning detected the environment variable VITE_OPENAI_API_KEY embedded in the client bundle: "Secret env var 'VITE_OPENAI_API_KEY's value detected: found value at line 30 in dist/assets/index-CiuxZs1t.js" (↔ [line 89](#)). Netlify then aborted the deploy to avoid exposing secrets (↔ [line 91](#)).
- Cause: Vite automatically exposes env vars that begin with VITE_ into the client bundle (import.meta.env). You have VITE_OPENAI_API_KEY set in the Netlify build environment, so the real key was injected into the built JS file and triggered the secret-scan failure.

Solution (recommended)

- Remove the secret from the client bundle
 - In Netlify site settings → Build & deploy → Environment, remove the VITE_OPENAI_API_KEY variable (or rename it so it is NOT prefixed with VITE_).
 - Do not reference a secret key in your client-side code

- **Netlify Functions** 를 활용하여 챗봇 동작을 처리할 수 있도록 LLM 에 요청하여 해결

- 브라우저가 아닌 netlify 서버에서 실행되는 코드라 외부 노출이 되지 않음

6. 용어 설명

- **저장소(Repository)**: 코드와 파일들을 버전별로 관리하며 저장해두는 공간 (GitHub 등에 있음)
- **빌드(Build)**: 개발용 코드를 브라우저가 바로 실행할 수 있는 형태로 변환하는 과정
- **빌드 결과물 폴더(dist/build)**: 빌드가 끝난 뒤 생성되는, 실제로 배포해야 하는 파일들이 담긴 폴더
- **드롭존(Dropzone)**: 파일을 마우스로 끌어다 놓는 영역
- **환경변수(Environment variable)**: API 키처럼 코드에 직접 쓰지 않고 별도로 안전하게 저장해두는 값
- **재배포(Trigger deploy / Redeploy)**: 코드 변경 없이도 수동으로 배포를 다시 시작하는 것
- **캐시(Cache)**: 빌드 속도를 높이기 위해 임시로 저장해두는 이전 빌드 파일들
- **Publish directory**: Netlify가 실제로 웹에 공개할 파일들이 들어있는 폴더 경로

참고 공식 문서

- Netlify 배포 공식 문서: <https://docs.netlify.com/deploy/create-deploys/>
- Netlify 빌드 설정 공식 문서: <https://docs.netlify.com/build/configure-builds/overview/>

2026년 7월 작성됨