

▮ 인프런 - Spring WebFlux + LLM 실전 구현

📅 2025-07-21 - 리액티브 프로그래밍이란?

💡 학습 주제

- Spring WebFlux란 무엇인지 이해
- 리액티브 프로그래밍 개념과 필요성 학습

🧠 주요 개념 요약

항목	설명
WebFlux	비동기 논블로킹 I/O를 기반으로 하는 Spring의 웹 프레임워크. Netty, Undertow 등 Servlet이 아 닌 웹서버와 통합 가능.
리액티브 서비스	요청이 발생했을 때 자원을 효율적으로 활용해 빠르게 반응하는 비동기 서비스. 사용자 경험 개선과 시 스템 자원 절약에 유리.
동기/블로킹 방 식	예: Tomcat. 요청-응답 구조에서 I/O가 끝날 때까지 스레드가 차단됨.
비동기/논블로킹 방식	예: Netty. 요청 후 OS에 콜백을 등록하고 다른 작업 수행. 응답 도착 시 이벤트 루프(Selector)가 처리.
WebFlux의 장 점	- Netty 기반 논블로킹 I/O 지원 - Flux/Mono를 통한 리액티브 스트림 기반 - WebClient, R2DBC와의 자연스러운 통합 - 이벤트 기반으로 Stream 통신 구현 가능

呕 생활 비유로 이해하는 비동기/논블로킹 모델

치킨 배달 상황을 통해 동기/비동기 방식을 비교해 보자.

🧍 동기 블로킹 방식 (Tomcat 등)

- 당신이 치킨을 시킨 후, 문 앞에서 치킨이 올 때까지 아무 일도 하지 않고 기다린다.
- 이 방식은 치킨(I/O)이 도착할 때까지 **스레드가 아무 작업도 하지 못한 채 대기**하는 구조다.

🟃 비동기 논블로킹 방식 (Netty 등)

- 당신은 치킨을 시킨 후, 어머니에게 "치킨이 오면 메모 좀 남겨줘"라고 말하고 다른 일을 하러 간다.
- 어머니는 거실(커널 영역)에서 치킨이 오면 메모(이벤트)를 남긴다.
- 당신은 나중에 메모를 확인하고 문을 연다.

ಶ 비유 요약

방 = 프로세스

사람 = 스레드

치킨 시키기 = I/O 요청

```
어머니 = OS (이벤트 감지자)
거실 = 커널 영역
메모 확인 = 이벤트 루프(Selector)를 통한 이벤트 조회 및 실행
```

○ 이처럼 WebFlux는 치킨 배달 예시의 **비동기 논블로킹 방식**과 같은 구조를 가지며, 자원을 효율적으로 사용하고 높은 확장성을 제공

🧪 실습 코드

💉 1. 전통적 동기 방식

```
List<Integer> sink = new ArrayList<>(); for (int i = 1; i < 10; i++) {
    Thread.sleep(500); // 0.5초 지연
    sink.add(i);
}
```

📌 2. 리액티브 방식 (Flux 사용)

클라이언트 요청 헤더에 Accept: text/event-stream 추가 (요구사항: 데이터가 생성될 때마다 스트리밍으로 응답)

```
Flux.create(sink -> {
    for (int i = 1; i < 10; i++) {
        try {
            Thread.sleep(500); // ▲ 블로킹 코드 (실습 목적)
        } catch (InterruptedException e) {
            sink.error(e);
        }
        sink.next(i);
    }
    sink.complete();
});
```

위 코드에서 Thread sleep()은 실제 리액티브 환경에서는 사용 지양
Mono delay(), Flux interval() 등을 사용하여 논블로킹 처리할 것

- 🔎 리액티브 프로그래밍 핵심 포인트
 - 1. 리액티브 스트림 사용 (Flux/Mono)
 - ㅇ 데이터를 스트림 형태로 비동기 전송
 - ㅇ 준비된 데이터부터 순차적으로 전송 가능
 - o text/event-stream 으로 실시간 스트리밍 처리 가능
 - 2. 논블로킹 프로그래밍 필수
 - ㅇ 모든 연산 흐름이 블로킹 없이 연결되어야 함

- o Netty의 이벤트 루프 모델 기반으로 설계
- o Thread.sleep(), JDBC 등의 블로킹 API 사용은 금물
- R2DBC, WebClient, Schedulers 등을 통한 완전한 비동기화 필요

3. 함수형 스타일

- o 선언형, 체이닝 기반의 연산 (map, flatMap, filter, zip)
- o side-effect 최소화

- Spring WebFlux는 Netty 기반으로 작동하며 논블로킹 서비스 구축에 특화됨
- Flux, Mono를 통해 데이터를 스트리밍 방식으로 전달하며, 효율적인 자원 관리 가능
- 리액티브 시스템은 비동기 흐름과 함수형 스타일이 핵심이며, 블로킹 코드를 철저히 배제해야 함

7 2025-07-21 - 스레드란?

♀ 학습 주제

- 스레드의 개념과 역할 이해
- Tomcat과 Netty의 스레드 처리 방식 비교

🧠 주요 개념 요약

항목 	설명
Thread	하나의 작업 흐름을 실행하는 단위. 애플리케이션의 코드 흐름을 수행
Thread의 일반 흐름	사용자 요청 → CPU 자원 할당 → 웹서버 → 코드 실행 → 사용자에게 응답
Tomcat Thread 흐름	모든 작업을 요청당 할당된 스레드가 순차적으로 직접 수행
Netty Thread 흐름	소수의 스레드가 이벤트 루프 기반으로 동작하며, 블로킹 I/O는 OS에 위임

📌 Tomcat Thread 처리 순서도

sequenceDiagram

participant 사용자

participant Tomcat스레드

사용자->>Tomcat스레드: 요청 수락 (네트워크 I/0)

Tomcat스레드->>Tomcat스레드: 요청 내용 읽기 (네트워크 I/O)

Tomcat스레드->>Tomcat스레드: 작성한 코드 실행

Tomcat스레드->>Tomcat스레드: 응답 데이터 쓰기 (네트워크 I/0)

Tomcat스레드-->>사용자: 응답 전송

📌 Netty Thread 처리 순서도

sequenceDiagram

participant 사용자

participant Netty이벤트루프

participant OS

사용자->>Netty이벤트루프: 요청 수락

Netty이벤트루프->>0S: 요청 내용 읽기 (네트워크 I/O 위임)

OS-->>Netty이벤트루프: 읽기 완료 알림

Netty이벤트루프->>Netty이벤트루프: 작성한 코드 실행 Netty이벤트루프->>OS: 응답 쓰기 (네트워크 I/O 위임)

OS-->>Netty이벤트루프: 응답 완료 알림 Netty이벤트루프-->>사용자: 응답 전송

呕 톰캣 vs Netty

🧍 톰캣 스레드 모델

Tomcat은 요청마다 스레드를 생성하여 작업을 처리하는 전통적 구조

- 요청 수락 → 요청 읽기 → 비즈니스 로직 실행 → 응답 쓰기를 모두 **동일한 스레드**에서 처리
- 블로킹 I/O 기반이며, 작업 중 대기 시간이 발생해도 스레드가 점유됨
- 다수의 요청을 처리하기 위해 **수백 개의 스레드**를 유지함

🤼 Netty 스레드 모델

Netty는 이벤트 루프 기반으로 작동하며, 비동기 논블로킹 방식에 최적화되어 있음

- 요청을 수락한 후 I/O 작업은 OS에 위임 (Selector를 통한 비동기 I/O)
- 작성한 코드만 간단히 실행한 뒤 다시 이벤트 루프로 복귀
- 작은 수의 스레드로도 수천, 수만 개의 요청 처리 가능
- 컨텍스트 스위칭 비용 절감

	구분	Tomcat	Netty
٠	스레드 모델	요청당 1스레드	이벤트 루프 기반, 소수 스레드
	블로킹 허용	일정 허용	거의 불가
	스레드 수	수백 개 이상	CPU 코어 수와 동일 수준
	 특징	직관적 구조, 자원 소모 많음	고성능 구조, 논블로킹 코드 필수

? 의문사항 정리

📌 Q1. Netty도 스레드를 많이 만들면 안 되나요?

[하드웨어 영역(CPU) | 커널 영역(OS) | 유저 영역(프로세스)]

• CPU는 작업할 스레드의 컨텍스트를 캐시에 올려두고 처리

- 스레드가 많아질수록 **캐시 교체와 컨텍스트 스위칭 비용**이 증가
- Netty는 CPU 코어 수만큼 스레드를 유지하여 스위칭 비용을 최소화

📌 Q2. CPU가 한정되어 있는데, 애플리케이션은 어떻게 수많은 스레드를 만들 수 있나요?

- CPU 코어는 일반적으로 **1개의 물리적 스레드**를 동시 처리
- 우리가 생성하는 대부분의 스레드는 **논리 스레드**이며, 실제 실행은 **OS 스케줄러**가 관리
- CPU는 여러 논리 스레드 중 하나씩 교대로 실행 → **동시성이 아닌 시분할 처리**
- 프로세스는 스레드 수에 신경 쓸 필요 없이 OS가 적절히 할당

🔎 스레드 핵심 포인트

- 1. 스레드는 프로그램의 실행 흐름 단위이며, 동시성의 기본 단위
- 2. Tomcat은 요청당 스레드를 할당하고, 블로킹을 수용할 수 있는 구조
- 3. Netty는 이벤트 루프를 통해 소수의 스레드로도 대량의 요청을 비동기 처리한
- 4. 스레드는 논리적 개념이며, 실제 실행은 OS가 물리 CPU 코어에 맞게 스케줄링
- 5. 스레드 수가 많을수록 컨텍스트 스위칭 비용이 증가하므로, Netty는 효율성을 위해 소수 스레드 유지 전략을 사용

RECEIPT DI-F2

- Tomcat은 직관적이고 사용하기 쉬우나, 대규모 동시 요청 처리에 비효율적
- Netty는 논블로킹 I/O 및 이벤트 기반 처리로 고성능 서버 개발에 적합하지만, **블로킹 코드를 섞으면 성능이 치명적으** 로 저하됨.
- 고성능 백엔드 서버를 구축하려면 Netty와 같은 이벤트 루프 기반의 구조를 이해하고, 비동기 프로그래밍 방식에 익숙 해질 필요가 있음

📅 2025-07-21 - 블로킹과 비동기프로그래밍이란?

💡 학습 주제

- 블로킹과 논블로킹의 차이 이해
- 비동기 프로그래밍의 개념과 동작 방식 습득

🧠 주요 개념 요약

항목	설명
비동기 프로그래 밍	작업 순서를 강제하지 않고, 대기해야 하는 작업은 다른 곳에 위임하여 계속 진행하는 방식. 블로킹을 회피하고 응답성을 높이는 프로그래밍 기법.
블로킹 (Blocking)	스레드가 외부 자원(IO 등)의 결과를 기다리며 멈춘 상태
논블로킹(Non- Blocking)	스레드가 작업을 위임하고 다른 작업을 이어서 처리하는 방식

呕 블로킹 vs 논블로킹

📌 어떤 작업이 블로킹인가?

작업 예시	블로킹 여부	설명
DB 조회	✓ 블로킹	DB 응답까지 스레드가 대기
Network I/O (HTTP 등)	✓ 블로킹	OS/네트워크 장비 응답까지 대기
파일 읽기/쓰기	✓ 블로킹	디스크에서 데이터 반환까지 대기
객체 생성 <i> </i> 계산 로직	🗙 논블로킹	CPU에서 즉시 처리 가능

♀ 참고: 대부분의 I/O는 블로킹이며, CPU 연산은 논블로킹이다.

🎡 실제 비동기 동작 방식

비동기 처리 방식
브라우저 백그라운드 스레드가 대기 후 콜백 실행
별도의 스레드에서 작업 수행
컨트롤러 스레드가 작업 위임, 응답 스레드 변경 가능
OS의 I/O 다중화 (Selector 기반)
Reactor Scheduler의 워커 스레드가 작업 처리

🔎 비동기 핵심 포인트

- 1. 중요한 스레드는 블로킹 없이 반환
- 2. 시간이 오래 걸리는 작업은 OS 또는 백그라운드 스레드에 위임
- 3. 작업 완료 후 후속 로직이 있다면 이어서 처리, 없으면 종료
- 4. 응답성과 시스템 자원 활용도를 높이기 위한 핵심 기법

? 비동기 처리 흐름

- 주요 스레드는 블로킹 없이 이벤트만 등록하고 빠르게 반환
- 백그라운드 스레드는 블로킹 작업(DB, 파일, 외부 API 등)을 비동기 수행
- 완료 후 **필요한 경우 후속 로직** 실행
- 최종 결과가 사용자에게 응답

sequenceDiagram

participant 사용자 participant 주요스레드 participant 백그라운드스레드 participant 후속로직

사용자->>주요스레드: 요청 전송

주요스레드->>백그라운드스레드: 블로킹 작업 위임 주요스레드-->>사용자: 바로 응답 반환 또는 대기

백그라운드스레드->>후속로직: 작업 완료 후 후속 로직 실행 후속로직-->>사용자: 최종 응답 반환

- 비동기 프로그래밍은 성능 향상과 응답성 개선을 위한 핵심 기술
- 단순히 비동기 API를 호출하는 것만으로는 충분하지 않으며, **스레드 관리와 흐름 제어**에 대한 깊은 이해가 필요
- 특히 WebFlux, Netty, CompletableFuture 등은 각각 스레드 처리 방식이 다르므로, 상황에 맞는 구조 설계가 중요

📅 2025-07-23 - Reactive Stream - 함수형 프로그래밍이란?

💡 학습 주제

- 함수형 프로그래밍에 대한 이해
- 함수형 프로그래밍을 통한 Reactive Stream 작성

🧠 주요 개념 요약

항목	설명
함수형 프로그래밍	코드를 선언적이고 간결하게 표현하기 위한 방식으로, 함수를 객체처럼 다루는 것이 핵심입니다.
Java에서 함수는 객체?	Java 8부터 Function, Consumer, Supplier 등의 함수형 인터페이스를 통해 함수도 객체로 전달 가능합니다.
리액티브 스트림	일반 Stream처럼 종결자 없이는 실행되지 않으며, subscribe, publish 등이 종결자 역할을 합니다.
Subscriber- Publisher 패턴	subscribe()를 통해 데이터가 흐르기 시작하며, publisher는 데이터를 방출하고 subscriber는 이를 소비합니다.
Controller는 subscribe 없어도 되 는가?	Spring WebFlux에서는 내부적으로 Netty의 이벤트 루프 스레드에서 자동 구독되므로 subscribe 호출이 필요 없습니다. 테스트 코드는 명시적 subscribe 필요.

№ 함수형 프로그래밍 vs 리액티브 스트림

📌 기본 코드 (명령형 스타일)

```
List<Integer> sink = new ArrayList<>();
for (int i = 1; i < 10; i++) {
    sink.add(i);
}

for (int i = 0; i < sink.size(); i++) {
    System.out.println(sink.get(i));
}</pre>
```

📌 개선 요구사항

- 모든 변수에 *4 연산 수행
- 4의 배수만 필터링

☑ 명령형 → 함수형으로 전환

- ◎ 1. *4 연산 명령형 vs 함수형
 - 기존 코드

```
List<Integer> newSink1 = new ArrayList<>();
for (int i = 0; i <= 8; i++) {
   newSink1.add(sink.get(i) * 4);
}
sink = newSink1;</pre>
```

• 함수형 변경

```
sink = map(sink, data -> data * 4);

private List<Integer> map(List<Integer> sink, Function<Integer, Integer>
mapper) {
   List<Integer> result = new ArrayList<>();
   for (Integer item : sink) {
      result.add(mapper.apply(item));
   }
   return result;
}
```

◎ 2. 필터링 - 명령형 vs 함수형

• 기존코드

```
List<Integer> newSink2 = new ArrayList<>();
for (int i = 0; i <= 8; i++) {
   if (sink.get(i) % 4 == 0) {
      newSink2.add(sink.get(i));
   }
}
sink = newSink2;</pre>
```

• 함수형 변경

```
sink = filter(sink, data -> data % 4 == 0);

private List<Integer> filter(List<Integer> sink, Predicate<Integer>
predicate) {
    List<Integer> result = new ArrayList<>();
    for (Integer item : sink) {
        if (predicate.test(item)) {
            result.add(item);
        }
    }
    return result;
}
```

◎ 3. 출력 - 명령형 vs 함수형

• 기존코드

```
for (int i = 0; i < sink.size(); i++) {
    System.out.println(sink.get(i));
}</pre>
```

• 함수형 변경

```
print(sink, System.out::println);

private void print(List<Integer> sink, Consumer<Integer> printer) {
    for (Integer item : sink) {
        printer.accept(item);
    }
}
```

💽 Stream API 활용 (람다 기반)

• 출력부분 변경

```
IntStream.rangeClosed(1, 9)
    .boxed()
    .map(data -> data * 4)
    .filter(data -> data % 4 == 0)
    .forEach(System.out::println);
```

夕 Reactive Stream 활용

```
Flux.fromIterable(IntStream.rangeClosed(1, 9).boxed().toList())
.map(data -> data * 4)
.filter(data -> data % 4 == 0)
.subscribe(System.out::println);
```

1. Reactive Stream으로 변경

```
Flux.fromIterable(IntStream.rangeClosed(1,9).boxed().toList())
    .map(data -> data*4)
    .filter(data -> data % 4 ==0)
    .subscribe(data -> System.out.println(data));
```

🔎 비동기 핵심 포인트

- 1. 함수형 프로그래밍은 함수를 객체처럼 다루며, 선언적 코드 스타일을 가능하게 함
- 2. Flux, Mono는 Stream처럼 중간 연산자(Operator)를 체이닝할 수 있음
- 3. Flux는 subscribe()가 호출되어야 실행됨 (Lazy Evaluation)
- 4. Spring WebFlux는 Controller 내부에서 자동으로 구독을 수행 (Netty 이벤트 루프)

🔁 비동기 흐름 예시

```
public Flux<Integer> example(){
   return Flux.range(1, 9)
        .map(n -> n * 2)
        .filter(n -> n % 4 == 0);
}
```

- 위 코드는 실행되지 않음 (lazy)
- Controller가 있거나 subscribe 호출 시 실행됨
- Netty 이벤트 루프가 결과 전송
- 작업 완료후 Netty 복귀

- 함수형 프로그래밍은 선언적이고 유연한 코드 구성을 도움
- 리액티브 스트림은 함수형 패턴을 기반으로 비동기 데이터 흐름을 구현
- WebFlux는 subscribe 없이도 동작하며, 테스트 환경에선 명시적 구독 필요.

7 2025-07-23 - WebFlux의 Subscriber - Publisher 패턴

💡 학습 주제

- Subscriber-Publisher 패턴의 동작 원리 이해
- 블로킹 회피를 위한 스레드 제어 방식 학습

🧠 주요 개념 요약

항목	설명
Publisher	데이터를 발행하는 주체
Subscriber	데이터를 구독하고 소비하는 주체
subscribe()	데이터 스트림 구독을 시작하는 트리거
publish()	데이터를 실제로 발행하는 동작 (주로 Hot Sequence에서 사용)
Scheduler	별도의 스레드를 할당하여 비동기적으로 작업을 수행하게 하는 도구
Flux 구독 시	subscribe()가 호출되어야 데이터 흐름이 시작됨
스레드 1개만으로 블로킹 회피 가 능?	불가능. flatMap 사용으로도 회피할 수 없음
블로킹 회피 방법	OS 위임 (ex: 커널 이벤트 큐) 또는 Reactor의 Scheduler로 별도 스레드 할당

🕏 subscribeOn vs publishOn

	연산자	역할
•	subscribeOn	Publisher 측 데이터 생성이 실행되는 스레드를 지정
	publishOn	Subscriber 측 데이터 처리 스레드를 지정 (스트리밍에 적합)

🤚 콜드 시퀀스 vs 핫 시퀀스

구분	설명
Cold Sequence	구독자가 있어야 데이터 발행 시작 (Flux, Mono 기본)
Hot Sequence	구독자 유무와 관계없이 발행 지속 (ex: publish(), 실시간 스트리밍)

🧪 실습 코드

📌 1. 스케줄러를 활용한 블로킹 회피

```
sink.complete();
}).subscribeOn(Schedulers.boundedElastic()); // 별도 스레드 할당

intFlux.subscribe(data -> {
    System.out.println("스레드 이름: " + Thread.currentThread().getName());
    System.out.println("WebFlux 구독 데이터: " + data);
});

// 메인 스레드 종료 방지용 sleep
try {
    Thread.sleep(5000);
} catch (InterruptedException e) {
    throw new RuntimeException(e);
}
```

☑ Schedulers.boundedElastic()은 I/O blocking이 허용되는 스레드를 별도로 제공합니다.

➢ Subscriber-Publisher 핵심 포인트

- 1. Flux, Mono는 데이터를 담고 있는 것이 아니라, 함수형 정의만 포함
- 2. 구독을 해야 함수가 실행되며, 그제야 데이터가 생성됨
- 3. 단일 스레드에서는 아무리 연산자를 조합해도 블로킹 회피 불가능
- 4. 스케쥴러를 통해 별도의 스레드를 명시적으로 배정해야 블로킹 처리 가능

【 WebFlux의 동작 흐름 요약

- 1. Controller에서 Flux 또는 Mono 반환
- 2. WebFlux 내부에서 자동으로 subscribe() 수행
- 3. Netty의 이벤트 루프가 응답 데이터를 비동기적으로 처리하여 클라이언트로 전송

- Subscriber-Publisher 패턴은 리액티브 스트림의 핵심 동작 구조
- subscribe 없이 Flux가 동작하지 않으며, 스케줄러는 블로킹 회피를 위한 필수 구성요소
- subscribeOn은 데이터 생성 시점, publishOn은 처리 시점의 스레드를 제어

📅 2025-07-23 - Netty와 이벤트 루프 패턴

♀ 학습 주제

- 이벤트 루프 패턴의 구조와 동작 방식 이해
- Netty 기반 비동기 처리 흐름 분석
- 🧠 주요 개념 요약

항목 설명

항목	설명
이벤트 루프 패턴	하나의 스레드가 루프를 돌며 OS가 준비한 이벤트를 감지하고 콜백 함수를 실행
이벤트 루프 스레드	요청 수락, 읽기, 쓰기 이벤트를 처리한 후 다시 루프로 복귀하여 다음 이벤트 대기
이벤트(Event)	네트워크 연결 수락, 요청 데이터 읽기, 응답 데이터 쓰기 등의 IO 작업
Selector	OS가 감지한 이벤트를 감시하고 관리하는 감시자 역할
Attachment	이벤트에 등록된 사용자 정의 콜백 함수 또는 핸들러 객체

📡 Netty 이벤트 루프의 동작 원리

- ∇ Netty는 이벤트 루프 기반 구조를 통해 완전한 논블로킹 서버를 구현합니다.
 - 1. OS가 네트워크 이벤트를 감지하여 큐에 쌓음
 - 2. Netty의 이벤트 루프 스레드는 아래 과정을 반복 1-1. selector를 통해 OS의 이벤트 확인 1-2. 이벤트가 존재하면, 해당 이벤트에 등록된 콜백(Attachment) 실행 1-3. 루프 복귀 후 다음 이벤트 대기
 - 스레드는 직접적으로 IO를 수행하지 않고, OS가 이벤트를 준비할 때까지 반복적으로 조회만 수행

◢ 실습 코드

💉 1. 예시 코드: 이벤트 루프 구조

```
while (true) {
    selector.select(); // OS에게 이벤트 있는지 물어봄
    Set<SelectionKey> keys = selector.selectedKeys();

for (SelectionKey key : keys) {
    if (key.isAcceptable()) {
        // 연결 수락 후 읽기 이벤트 등록
    } else if (key.isReadable()) {
        // 요청 읽기 -> 애플리케이션 로직 처리 -> 응답 준비
    } else if (key.isWritable()) {
        // 응답 쓰기 완료 처리
    }
    }
}
```

🧩 각 이벤트 역할 & 후속 처리

이벤트	처리 흐름
Accept (요청 수락)	연결 수락 후 Read 이벤트 등록
Read (요청 읽기)	요청 내용 읽기 → 비즈니스 로직 처리 → 응답 데이터 생성
Write (응답 쓰기)	응답 데이터를 OS 버퍼에 쓰기 → 완료되면 이벤트 제거 또는 재등록

🤚 이벤트 루프 스레드의 특징

- 루프 기반으로 동작하며, 블로킹 없이 이벤트 감지 및 처리
- 대기 없이 빠르게 순환, 이벤트 발생 시 즉시 대응
- 콜백 함수 기반 처리, 이벤트 발생 시 지정된 핸들러 실행
- IO 작업은 OS에 위임, 스레드는 비즈니스 로직 중심으로 동작

🔎 핵심 포인트

- 1. 이벤트 루프는 논블로킹 비동기 서버의 핵심 처리 구조
- 2. Netty는 이러한 구조를 통해 최소한의 스레드로 많은 요청을 처리
- 3. 이벤트마다 등록된 콜백이 존재하며, 이벤트 루프는 이를 실행하고 바로 복귀
- 4. 스레드는 직접 대기하지 않고 OS가 준비한 이벤트에만 반응

WebFlux와 Netty 이벤트 루프 통합 구조

단계	공식
1단계	Controller에서 Flux 또는 Mono 반환
2단계	Spring WebFlux 내부적으로 subscribe() 수행
3단계	Netty 이벤트 루프가 해당 비동기 응답을 감지 후 클라이언트에 전송

- Netty의 이벤트 루프 패턴은 고성능 서버의 핵심 기반 기술
- WebFlux는 이 구조를 활용하여 효율적이고 반응성 높은 비동기 처리를 지원
- 스레드는 처리 대신 이벤트 감지/콜백 실행만 담당하며, 모든 IO는 OS가 주도

📅 2025-07-23 - WebFlux는 Netty와 어떻게 통합될까?

💡 학습 주제

- WebFlux와 Netty가 통합되는 구조 이해
- Scheduler 사용 시 발생하는 스레드 변경 문제와 해결 방식 습득
- 기본적인 요청 처리 및 응답 흐름 파악

🧠 주요 개념 요약


항목	설명
응답은 누가 처리하 나?	Flux/Mono가 Scheduler를 통해 별도 스레드에서 처리되면, 해당 스레드가 응답까지 시도할 수 있음
문제 상황	Netty의 응답 버퍼인 ByteBuffer는 스레드 세이프하지 않아, 이벤트 루프 외부에서 직접 접근하면 문제가 발생
해결 방안	응답 쓰기 작업이 Netty 이벤트 루프 스레드가 아닐 경우, 작업을 이벤트 루프 큐에 등록하여 안전 하게 처리

항목	설명
핵심 API	AbstractChannelHandlerContext.write() → 이벤트 루프 스레드에 write task 등록
외부 API 처리 방 식	WebClient는 논블로킹 방식으로 외부 API 호출을 처리하며, OS 대기 기반이므로 이벤트 루프는 블로킹되지 않음

📡 Scheduler 사용 시 흐름


☑ 1. 스레드 변경이 없는 경우

• Read 이벤트를 처리한 Netty 이벤트 루프 스레드가 그대로 응답까지 처리

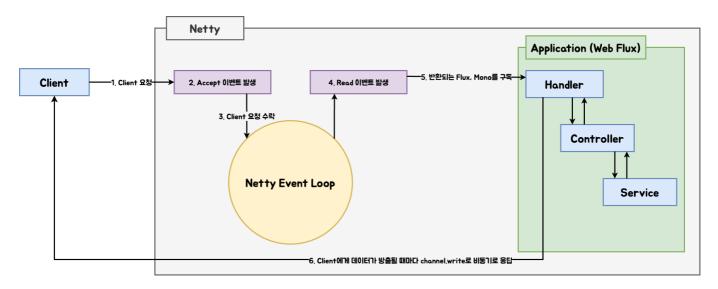


☑ 2. 스레드 변경이 감지된 경우

• 로직 처리 중 스레드가 변경되면, 응답 처리는 반드시 원래 이벤트 루프 스레드에서 마무리되어야 함(동시성 문제 및 효율성) - ByteBuffer 동시 접근 방지

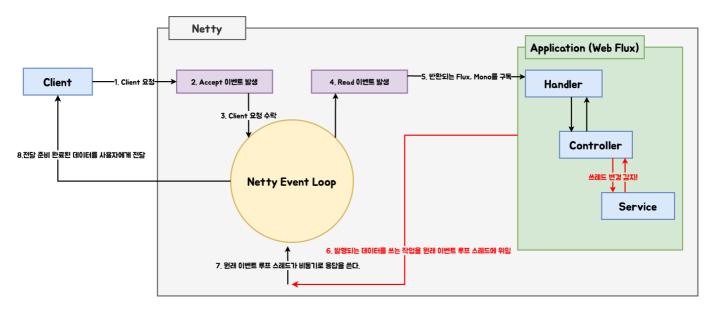

ByteBuffer는 Netty 이벤트 루프 스레드만이 안전하게 접근할 수 있음

☑ 3. 외부 API 호출을 포함한 흐름 (WebClient 사용) • 외부 API I/O도 Netty 이벤트 루프 기반으로 처리되며, 블로킹 없이 작업이 계속된다

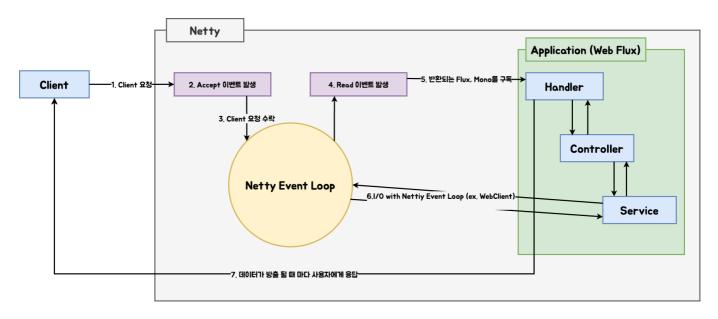

🧪 실습 코드

★ 1. AbstractChannelHandlerContext.write(...)

inEventLoop()가 false이면 executor의 작업 큐에 등록하여 Netty 이벤트 루프 스레드가 처리하게 됨.

```
// 다음 Outbound 핸들러의 실행기를 가져옴 (보통 이벤트 루프 executor)
EventExecutor executor = next.executor();
if (executor.inEventLoop()) {
   // 현재 코드가 실행 중인 스레드가 이벤트 루프 스레드라면 (inEventLoop == true)
   // → 즉시 invoke 메서드로 메시지 전송 처리
   if (flush) {
       // flush가 true이면, write 후 곧바로 flush까지 수행
       // 즉시 데이터를 클라이언트로 방출
       next.invokeWriteAndFlush(m, promise);
   } else {
      // flush가 false이면, write만 수행하고 flush는 이후에 따로 호출됨
       next.invokeWrite(m, promise);
   }
} else {
   // 현재 스레드가 이벤트 루프가 아닌 외부 스레드인 경우
   // → 직접 처리하면 ByteBuffer를 unsafe하게 접근할 수 있으므로 반드시 이벤트 루프에게
위임
```

RestTemplate vs WebClient

항목	RestTemplate	WebClient
방식	블로킹	논블로킹
스레드 필요	별도 스레드 필요(Scheduler)	없음 (OS 대기 + Netty)
성능	스레드 자원 소비 많음	자원 효율적
I/O 대기 처리	별도 스레드가 대기	OS 레벨 비동기 I <i>J</i> O 처리

🥚 WebClinet 요청흐름

- 1. Netty가 클라이언트 요청을 수락 (Accept 이벤트)
- 2. Read 이벤트 발생 → ByteBuffer에서 요청을 읽음
- 3. WebFlux가 이를 감지하고 Mono 또는 Flux를 구독
- 4. 비즈니스 로직 처리 (Handler → Controller → Service)
- 5. 응답 데이터를 이벤트 루프 스레드가 클라이언트에 전달

∰ WebClient 흐름 요약

- 1. WebClient가 외부 API에 논블로킹 요청 전송
- 2. 요청 I/O는 OS가 처리하고 Netty는 블로킹되지 않음
- 3. 응답 도착 시 Netty 이벤트 루프가 콜백을 실행
- 4. 결과 데이터는 Flux/Mono로 애플리케이션에 전달됨

▶ 핵심 포인트

- 응답은 반드시 Netty 이벤트 루프 스레드에서 수행
- 스레드가 변경된 경우에도 write 작업은 반드시 다시 이벤트 루프로 복귀해야 함
- WebClient는 완전한 논블로킹 방식으로 외부 API 호출이 가능
- RestTemplate + Scheduler 방식은 효율이 떨어짐

- Netty의 이벤트 루프는 고성능 비동기 서버의 핵심 구조
- WebFlux는 이 구조 위에서 Reactor를 활용해 논블로킹 스트림 처리 구현

• 모든 I/O는 OS가 주도하며, Netty는 이벤트 감지와 콜백 실행만을 담당

📅 2025-07-24 -WebFlux에서 어떻게 블로킹을 효율적으로 처리할 수 있을까?

💡 학습 주제

- WebFlux에서 블로킹을 피하기 위한 구조와 원리 이해
- 리액티브 시스템의 핵심 철학과 Netty의 비동기 처리 전략 학습

🧠 주요 개념 요약

항목	설명
리액티브 시스템의 철학	컨텍스트 스위치 비용을 줄이고 스레드 수를 최소화하여 처리량과 응답성을 극대화
Scheduler 사용의 비 효율	요청을 Netty 이벤트 루프 스레드가 받고, 이후 Scheduler 스레드로 이동하면 블로킹 발생 가능성 증가
OS 레벨 대기로 해결	Netty가 OS에 블로킹 I/O를 위임하고, 완료 시 이벤트 루프 스레드에서 콜백 처리
OS 대기 기반 라이브러 리	R2DBC, WebClient 등은 이벤트 루프를 유지하면서도 블로킹 없이 I/O를 처리함

🧩 Netty 기반 비동기 라이브러리 요약

용도	라이브러리	설명
외부 API 호출	WebClient	Netty 기반의 논블로킹 HTTP 클라이언트
RDB 접근	R2DBC	비동기 방식의 관계형 데이터베이스 연동
캐싱 처리	Reactive Redis	리액티브 방식의 Redis 연동 클라이언트

Netty는 OS 이벤트 큐를 활용해 I/O 대기 상태를 관리하므로 블로킹 없이 처리 가능

🧪 실습 코드

📌 1. WebClient의 논블로킹 처리 방식

- Flux.just() 등 단순 Flux가 아닌 FluxReceive 같은 Netty 기반 Flux 구현체 사용
- retrieve()는 내부적으로 Netty 이벤트를 등록하고, 완료 시 subscribe()의 콜백이 이벤트 루프에서 실행됨
- 별도 Scheduler 없이도 완전한 비동기 처리가 가능함

```
System.out.println("WebFlux가 구독중 : " + data);
});
```

▼ Tomcat vs WebFlux 구조 비교

	비교항목	Tomcat	WebFlux (with Scheduler)
	스레드 모델	요청당 1스레드	요청 중간에 스레드 분리 발생
	컨텍스트 스위칭	거의없음	빈번한 전환 발생
•	블로킹 처리	자연스럽게 처리됨	Scheduler를 써도 성능 저하 가능

📡 Scheduler는 언제 사용?

다음과 같은 상황에서는 불가피하게 Scheduler를 사용하여 스레드를 분리해야 함

- Thread.sleep(), JPA 등 블로킹 함수나 블로킹 DB 클라이언트를 사용해야 하는 경우
- R2DBC, WebClient 같은 논블로킹 대체 라이브러리가 존재하지 않는 I/O 작업
- 이벤트 루프 스레드의 부하가 높고, 병렬 처리를 통해 성능 향상이 가능한 경우

Scheduler는 논블로킹 구조 내에서 **제한적으로 사용하는 우회 전략**일 뿐, 기본 구조는 Netty 이벤트 루프 중심으로 유지하는 것이 원칙입니다.

작업유형	처리방식
트랜잭션/로그인/회원가입 등 핵심 로직	JPA + Scheduler(스레드 분리)
비중요 비동기 저장 (채팅, 로그 등)	MQ를 통한 비동기 저장
 가벼운 조회 등	R2DBC 사용

♦ WebFlux 블로킹 처리 원칙

- 1. 가급적 R2DBC, WebClient, Reactive Redis 등 Netty 기반 논블로킹 라이브러리 사용
- 2. 불가피한 블로킹은 Scheduler로 스레드를 분리
- 3. 의미 없는 스레드 전환은 제거하고 흐름을 단순화
- 4. subscribe는 항상 Netty 이벤트 루프 스레드에서 이루어지도록 구조 설계

♪ 핵심 포인트

- WebFlux의 강점은 Netty 기반의 이벤트 루프를 적극 활용한 논블로킹 처리에 있음
- 리액티브의 핵심은 '스레드를 늘리는 것이 아니라 스레드를 효율적으로 사용하는 것'
- 불필요한 Scheduler 사용은 오히려 성능을 악화시킬 수 있음
- 가능하다면 완전한 논블로킹으로 설계하고, 불가피한 경우에만 블로킹 작업을 분리할 것

• WebFlux는 Netty의 이벤트 루프 구조를 기반으로 고성능 처리를 실현

- 리액티브 시스템은 **OS 이벤트 + 최소 스레드 + 콜백 중심 구조**를 기반으로 설계
- "논블로킹은 코드 스타일이 아니라 시스템의 설계 철학"이라는 점을 명심할 것