

수험자 정보

성명	피성환
시험일	2026. 08. 08.
직군	소프트웨어 엔지니어링
출제 시나리오	Hono 웹 프레임워크 실전 시나리오
시험 형식	총 70분 (이론 15분 · 실기 40분 · 게이트 15분)

용어 안내


- **Codex**: OpenAI의 AI 코딩 도구. 응시자는 AI에게 지시하며 과제를 해결합니다.
- **테스트**: 코드가 올바르게 동작하는지 자동으로 검사하는 프로그램.
- **회귀**: 원래 잘 동작하던 기능이 수정 때문에 깨지는 것.
- **게이트**: 응시자가 자기 결과물을 이해하고 있는지 확인하는 주관식 검증 단계.

시험 결과

총점	이론 평가	16/20
87.5/100	실기 · 정량	30/30
	실기 · 정성	26/30
	게이트 검증	5.5/10
	AI 활용	10/10
8월 회차 61명 중 3위		

순위는 8월 파일럿 회차 완료 응시자 61명의 100점 실측 채점 기준입니다. 실기 60점 중 정량 30점은 제출 코드를 격리 환경에서 실제 실행해, 정성 30점은 AI 채점 2회 독립 교차와 사람 검수로 채점했습니다 (채점 방법론은 5페이지 참조).

역량 분석

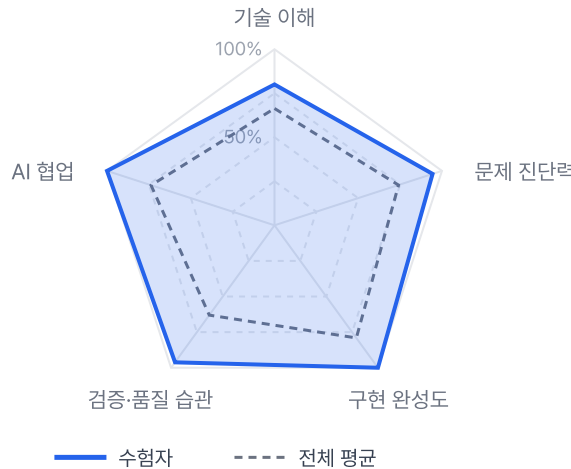

역량 축	수험자	전체 평균	판정
기술 이해	80%	66%	보통
문제 진단력	94%	74%	우수
구현 완성도	100%	79%	우수
검증·품질 습관	96%	63%	우수
AI 협업	100%	74%	우수


역량 축은 채점 항목을 독자 관점으로 재구성한 지표로, 백분율은 각 축과 연결된 배점 대비 득점률입니다. 판정 기준: 전체 평균 대비 +15%p 초과 우수 · ±15%p 이내 보통 · -15%p 미만 보완.

DISTRIBUTION

8월 회차 61명 중 3위

전체 응시자 점수 분포 — 100점 실측 기준

표본: 8월 파일럿 회차 완료 응시자 61명 · 이론·실기·게이트·AI 활용을 합산한 100점 실측 채점 기준입니다. 본 수험자의 총점은 87.5점이며, 그래프에 위치를 표시했습니다.

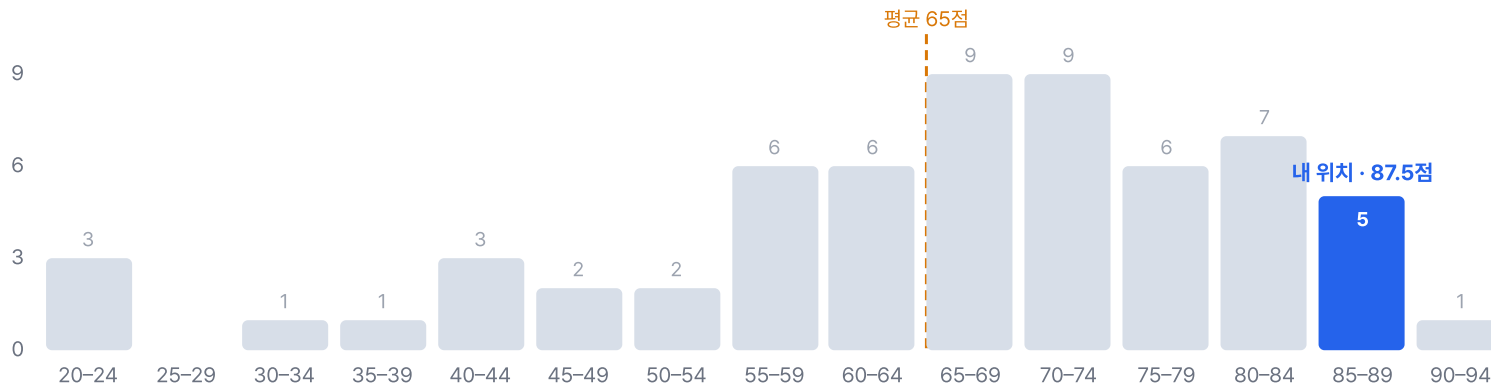

실기 · 정량 평가 상세 (30점) — 제출 코드 실행 실측

평가 항목	배점	득점	판정 방법
회귀 검증	12	12/12	원본 테스트 3,703개를 복원해 전체 실행 — 기존 동작과 달라진 계약 없음
증명 시도 (테스트)	10	10/10	새 테스트를 개선 전 코드에 실행해 증명 강도 판정 — 강한 증명 3건 (고친 자리 수 대비 증명이 붙은 자리의 비율로 환산)
전후 증명	8	8/8	수정 전후 동작 차이의 강한 증명 건수로 판정 — 1건 4점, 2건 이상 만점 (본 수험자: 강한 증명 3건)

평가 요약

평가: 제출 코드는 원본 테스트 3,703개를 복원한 재실행에서 기존 기능을 깨뜨리는 회귀 없이 통과했습니다. 새로 작성한 테스트를 개선 전 코드에 실행한 결과, "수정 전에는 실패하고 수정 후에는 통과"하는 강한 증명 3건이 확인되었습니다.

참고: 일부 응시자가 기존 테스트를 수정하기 때문에, 회귀 판정은 원본 테스트를 복원한 재실행을 기준으로 삼습니다.

정량 평가는 육안 검토가 아니라 **외부 접근이 차단된 격리 환경에서 제출 코드를 실제 실행**해 판정합니다. ① 제출본 그대로 실행 ② 원본 테스트 전체를 복원해 재실행 — 테스트를 고쳐 회귀를 가리는 시도를 무력화 ③ 새 테스트를 개선 전 코드에 실행 — 개선이 실제임을 증명. 이렇게 3중으로 교차 검증합니다.

실기 · 정성 평가 상세 (30점) — 개선안 3건 심사

응시자는 실기에서 개선안 3건(무엇을 · 왜 고쳤는지)을 제출하며, 개선안마다 10점 만점으로 심사합니다 (문제 실재성 3 · 해법 적정성 4 · 영향 인식 3).
등급 기준: 9점 이상 L4 우수 · 7점 이상 L3 양호 · 4점 이상 L2 보통 · 4점 미만 L1 보완.

개선안 1 캐시 검증값 계산 오류 수정 (ETag)

8.5/10

L3 · 양호

평가 항목	배점	득점
문제 실재성 · 진단	3	3/3
해법 적정성	4	4/4
영향 인식	3	1.5/3

개선안 평가 요약

평가: 같은 응답이라도 데이터가 몇 조각으로 나뉘어 전송되느냐에 따라 캐시 검증값이 달라지던 결함을 정확히 짚었습니다. 조각을 모두 모은 뒤 한 번만 계산하도록 고치면서 빈 응답에 대한 기존 규칙도 그대로 지켰고, 나눠 보낸 경우와 한 번에 보낸 경우의 값이 같은지 비교하는 테스트로 증명했습니다. 다만 본문 전체를 메모리에 모으게 되어 큰 응답에서 메모리 사용이 늘어나는 변화는 설명에 없었습니다.

다음 단계: 수정이 성능이나 자원 사용에 어떤 대가를 치르지도 한 줄로 함께 적어, 읽는 사람이 득실을 스스로 판단할 수 있게 할 것을 권장합니다.

개선안 2 실패한 작업의 자리 반납 (Pool)

8.5/10

L3 · 양호

평가 항목	배점	득점
문제 실재성 · 진단	3	2.5/3
해법 적정성	4	4/4
영향 인식	3	2/3

개선안 평가 요약

평가: 동시에 도는 작업 수를 제한하는 장치에서, 작업이 실패하면 그 자리가 반납되지 않아 이후 작업이 계속 대기하게 되는 문제를 짚었습니다. 기존 구조를 그대로 두고 실패해도 자리를 돌려주도록 최소한만 고쳤고, 대기 중이던 작업까지 실패를 전달받고 다음 작업이 이어지는지 테스트로 확인했습니다. 다만 제출한 제목 칸에 앞 개선안의 문장이 그대로 복사돼 있어 무엇을 고쳤는지 한눈에 드러나지 않았고, 영향 서술도 한 줄에 그쳤습니다.

다음 단계: 제출 양식의 제목과 대상 파일을 고친 내용에 맞게 다시 확인해, 읽는 사람이 무엇을 손냈는지 바로 알 수 있게 적을 것을 권장합니다.

실기 · 정성 평가 상세 (계속)

개선안 3 초과 업로드 즉시 중단 (bodyLimit)

9/10

L4 · 우수

평가 항목	배점	득점
문제 실재성 · 진단	3	3/3
해법 적정성	4	4/4
영향 인식	3	2/3

개선안 평가 요약

평가: 요청 본문이 허용 크기를 넘었을 때 오류만 돌려주고 업로드 연결은 그대로 두던 누락을 짚었습니다. 초과가 확인되면 읽던 통로를 닫도록 한 줄만 더하면서 기존 오류 응답 규칙은 그대로 지켰고, 정상일 때는 닫지 않고 초과일 때만 한 번 닫으며 닫기가 실패해도 오류 응답이 유지되는지까지 테스트로 확인했습니다. 다만 이런 판단 근거가 코드 주석에만 있고 제출 설명에는 담기지 않았습니다.

다음 단계: 코드 주석에 적어 둔 판단 근거는 제출 설명에도 옮겨, 검토자가 코드를 열지 않고도 선택의 이유를 알 수 있게 할 것을 권장합니다.

게이트 검증 (10점) — 답변과 실측 결과 교차 대조

주관식 답변을 그대로 믿고 채점하지 않습니다 — 제출 코드의 실제 변경 내용, 테스트 실행 결과와 대조하여 답변이 사실과 일치하는지 판정합니다.

문항	배점	득점	판정 근거
Q1. 수정 전후 동작을 정확히 설명했는가	3	1.5/3	설명한 결함이 실제 제출한 개선안 목록과 달라 서로 대응되지 않았습니다.
Q2. 수정 코드는 항상 실행되는가	3	1/3	언제 그 코드가 실행되는지가 아니라 테스트가 통과했다는 결과로 답해 조건 설명이 비었습니다.
Q3. 무엇을 깨뜨렸을 가능성이 있는가	4	3/4	검사 도구 통과를 근거로 회귀가 없다고 답했고, 원본 테스트 복원 실행 결과와도 일치했습니다.
Q4. (참고) AI 제안 중 거부한 것은 무엇인가	—	—	점수에 반영되지 않으며, AI 활용 측 분석(5페이지)의 근거로 활용.

사실 일치 가중: "확인하지 못했다"고 정직하게 쓴 답변은 근거 없이 "깨진 것이 없다"고 주장한 답변보다 높게 평가합니다.

실기 · 정성 합계 26/30 (개선안 3건 평균 8.7점)

게이트 검증 5.5/10

AI 활용 (10점) — 협업 로그 실측 채점

평가 항목	배점	득점
지시 구체성	3	3/3
검증 요구 · 확인	4	4/4
통제 · 선별 수용	3	3/3

실측 기록: AI 협업 이벤트 로그 263건 · 프롬프트 24회 · 테스트 실행 5회 · 수정 → 테스트 검증 사이클 4회
협업 기록은 응시자 사전 동의하에 수집되며, 채점과 결과 산출 목적 외에는 사용하지 않습니다.

무엇을 보는가: 시험 전 과정의 AI 협업 기록(응시자 지시 · AI 제안 · 실행 결과)이 전건 저장되므로, 결과물만으로는 보이지 않는 **AI를 다루는 방식**을 채점할 수 있습니다. ① **지시 구체성** — 목표·제약·검증 기준을 지시에 담는가 ② **검증 요구** — AI 산출물을 실행·테스트로 확인시키는가 ③ **통제** — AI 제안을 근거를 들어 선별 수용·기각하는가.

어떻게 채점하는가: 협업 로그 전사본을 두 AI 채점자가 독립 채점하고, 모든 판정에 로그 원문 인용을 요구합니다. 동일 루브릭을 타사 모델로 교차 채점해 판정 일관성을 확인했습니다.

채점 방법론 — 신뢰성 확보 장치

평가 축	채점 방법
이론 20점	정답표 기준 자동 채점
정량 30점	격리 환경에서 제출 코드 실행 — 3중 교차 검증 (제출본 실행 / 원본 테스트 복원 재실행 / 개선 전 코드 대조) · 회귀 감점은 전건 사람 확정
정성 30점	AI 채점 2회 독립 수행(서로 다른 판정) → 두 점수의 평균으로 산정, 점수 격차가 크면 3차 수행 후 중앙값 채택 → 사람 무작위 표본 검수 완료
게이트 10점	답변을 실측 결과(테스트 재실행 · 실제 변경 내용)와 대조 — 자기 신고가 아닌 사실 일치 판정
AI 활용 10점	협업 로그 전사본을 3항목 루브릭으로 AI 2회 교차 채점 · 판정마다 로그 원문 인용 필수 · 타사 모델 교차 채점으로 일관성 확인

모든 정성·게이트·AI 활용 채점은 제출물·로그의 해당 부분 인용이 필수이며, 인용이 없는 채점은 무효 처리하고 재채점합니다.

AI 활용 10/10

채점 방법론은 모든 응시자에게 동일하게 적용되었습니다.

종합 평가

8월 회차 61명 중 3위 — 실제 결함 세 건을 최소한의 수정으로 고치고 모두 테스트로 증명했습니다.

종합 소견

원본 테스트를 되돌려 실행했을 때 회귀가 한 건도 없었고, 고친 세 곳 모두 수정 전후를 가르는 테스트가 함께 제출되어 정량 항목은 만점이었습니다. 개선안 세 건 모두 실재하는 결함을 최소한의 수정으로 고쳤으나, 그 수정이 치르는 대가를 설명하지 않아 영향 서술에서 일관되게 감점했습니다. 자기 이해를 묻는 문항에서는 설명과 제출 목록이 어긋났습니다. AI에는 재검토를 세 번 요구해 잘못된 성능 진단을 걸어냈습니다.

강점

실재하는 결함만 골라 원인 자리를 최소한으로 고치고, 수정 전후를 가르는 테스트를 매번 함께 남겼습니다. AI의 잘못된 진단을 재검토 요구로 걸러낸 점도 돋보입니다.

보완 우선순위

세 개선안 모두 '무엇이 좋아지는가'는 한 줄로 적었으나 그 수정이 무엇을 내주는지에 대한 서술은 얇았습니다. 얻는 것과 잃는 것을 같은 무게로 적는 습관을 들이고, 자기 이해를 묻는 답변은 실제 제출한 개선안과 하나씩 맞춰 쓸 것을 권장합니다.

이론 16/20

실기 · 정량 30/30

실기 · 정성 26/30

게이트 5.5/10

AI 활용 10/10

총점 87.5/100

본 리포트는 2026년 8월 파일럿 회차의 실측 채점 결과입니다.

발급기관
조코딩AX파트너스발급일
2026. 08. 18.리포트 번호
APEX-EXP-2608-003문의
rak@jocodingax.ai