2. Egyszerű, egyirányú lista

Határidő szept 30, 16:00 **Pont** 1 **Kérdések** 7 **Elérhető** szept 30, 16:00-ig
Időkorlát Nincs **Engedélyezett próbálkozások** Korlátlan

Kvíz kitöltése újra

Próbálkozások naplója

	Próbálkozás	Idő	Eredmény
LEGUTOLSÓ	1. próbálkozás	6 perc	0.18 az összesen elérhető 1 pontból

ⓘ A helyes válaszok el vannak rejtve.

Ezen próbálkozás eredménye: **0.18** az összesen elérhető 1 pontból
Beadva ekkor: szept 29, 11:18
Ez a próbálkozás ennyi időt vett igénybe: 6 perc

Helytelen

1. kérdés

0 / 0.1 pont

Ha L:E1* egy S1L egész számokat tartalmazó listára mutat és L->next->key = -5, akkor a lista legalább 2 elemet tartalmaz.

- ○ Igaz
- ◉ Hamis

Helytelen

2. kérdés

0 / 0.1 pont

Ha p egy egyirányú lista egy létező elemére mutat, akkor p->next:=p utasítással lépünk a lista következő elemére.

- ◉ Igaz
- ○ Hamis

3. kérdés

0.1 / 0.1 pont

Ha L:E1* egy S1L listára mutat és L $\neq$ 0, akkor a lista legalább egy elemet tartalmaz.

- (●) Igaz
- ( ) Hamis

Helytelen

4. kérdés

0 / 0.1 pont

Ha L:E1* egy H1L egész számokat tartalmazó listára mutat és L->next = 0, akkor a lista üres.


- ( ) Igaz
- (●) Hamis

Részleges

5. kérdés

0.05 / 0.25 pont

L1 és L2 fejelemes egyirányú listák. A kulcsok egész számok. Mit csinál az alábbi algoritmus?

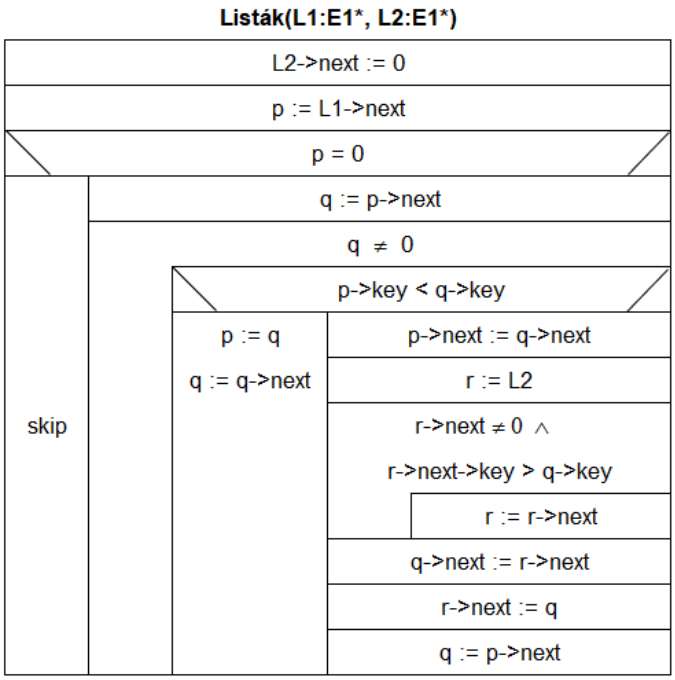

Adja meg mi lenne a listák tartalma az algoritmus végén, ha kezdetben az L1 lista tartalma az alábbi volt:
L1 = < 1, 3, 2, 3, 1, 5, 4 >
NULL-t állítson be akkor, ha olyan eleme már nincs a listának!

L1 = [Kiválaszt] [Kiválaszt] [Kiválaszt] [Kiválaszt]

L2 = [Kiválaszt] [Kiválaszt] [Kiválaszt] [Kiválaszt] [Kiválaszt]

Mi az algoritmus műveletigénye, ha *n* az L1 lista elemeinek száma:

mT(*n*) = [Kiválaszt]

MT(*n*) = [Kiválaszt]

1. válasz:

(Ezt Ön üresen hagyta)

2. válasz:

(Ezt Ön üresen hagyta)

3. válasz:

(Ezt Ön üresen hagyta)

4. válasz:

(Ezt Ön üresen hagyta)

5. válasz:

(Ezt Ön üresen hagyta)

6. válasz:

(Ezt Ön üresen hagyta)

7. válasz:

(Ezt Ön üresen hagyta)

8. válasz:

(Ezt Ön üresen hagyta)

9. válasz:

Theta(n)

10. válasz:


Theta(n^2)

Részleges

6. kérdés

0.03 / 0.25 pont

L egy egyszerű lista. A kulcsok egész számok. Mit csinál az alábbi algoritmus?

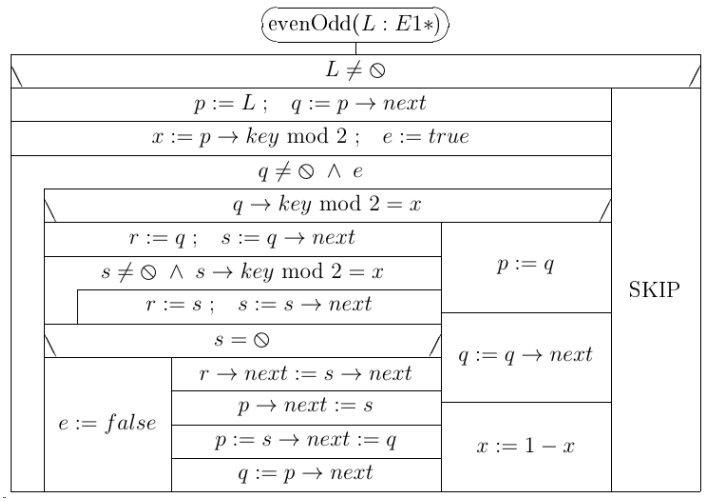

Adja meg mi lenne az algoritmus végén az L=⟨ [Kiválaszt] [Kiválaszt] [Kiválaszt] [Kiválaszt] [Kiválaszt] [Kiválaszt] [Kiválaszt] [Kiválaszt] ⟩ lista tartalma, ha kezdetben az alább megadott kulcsokat tartalmazta (ebben a sorrendben):

L = ⟨6,4,5,7,8,1,9,3⟩

Mennyi az algoritmus műveletigénye, ha *n* az L lista elemeinek száma?

mT(*n*) ∈ [Kiválaszt]

MT(*n*) ∈ [Kiválaszt]

1. válasz:

(Ezt Ön üresen hagyta)

2. válasz:

(Ezt Ön üresen hagyta)

3. válasz:

(Ezt Ön üresen hagyta)

4. válasz:

(Ezt Ön üresen hagyta)

5. válasz:

(Ezt Ön üresen hagyta)

6. válasz:

(Ezt Ön üresen hagyta)

7. válasz:

(Ezt Ön üresen hagyta)

8. válasz:

(Ezt Ön üresen hagyta)

9. válasz:

Theta(n^2)

10. válasz:

Theta(n^2)

Helytelen

7. kérdés

0 / 0.1 pont

Adja meg a megfelelő angol nyelvű kifejezést! Csak kisbetűt használjon!

egyszerű egyirányú listák

simple one-way list

Kvízeredmény: **0.18** az összesen elérhető 1 pontból