2. Egyszerű, egyirányú lista

Határidő szept 30, 16:00 **Pont** 1 **Kérdések** 7 **Elérhető** szept 30, 16:00-ig
Időkorlát Nincs **Engedélyezett próbálkozások** Korlátlan

Kvíz kitöltése újra

Próbálkozások naplója

	Próbálkozás	Idő	Eredmény
MEGTARTOTT	2. próbálkozás	16 perc	0.6 az összesen elérhető 1 pontból
LEGUTOLSÓ	2. próbálkozás	16 perc	0.6 az összesen elérhető 1 pontból
	1. próbálkozás	6 perc	0.18 az összesen elérhető 1 pontból

ⓘ A helyes válaszok el vannak rejtve.

Ezen próbálkozás eredménye: **0.6** az összesen elérhető 1 pontból
Beadva ekkor: szept 29, 11:35
Ez a próbálkozás ennyi időt vett igénybe: 16 perc

Helytelen

1. kérdés — 0 / 0.1 pont

Ha L:E1* egy H1L lista fejelemére mutat és p=L->next, akkor p->key értéke mindig lekérdezhető.

- ○ Hamis
- ◉ Igaz

2. kérdés — 0.1 / 0.1 pont

Ha L:E1* egy H1L egész számokat tartalmazó listára mutat és L->next = 0, akkor a lista üres.

- ○ Hamis

Igaz

Helytelen

3. kérdés

0 / 0.1 pont

Ha egy ***vermet*** S1L listával valósítunk meg, akkor a *push(x)* művelet  (n) műveletigényű.

Hamis

Igaz

Helytelen

4. kérdés

0 / 0.1 pont

Ha L:E1* egy H1L egész számokat tartalmazó listára mutat és L->key = 0, akkor a lista üres.

Hamis


Igaz

Mindegy mi van a fejelem kulcs mezőjében.

5. kérdés

0.25 / 0.25 pont

L1 és L2 fejelemes egyirányú listák. A kulcsok egész számok. Mit csinál az alábbi algoritmus?

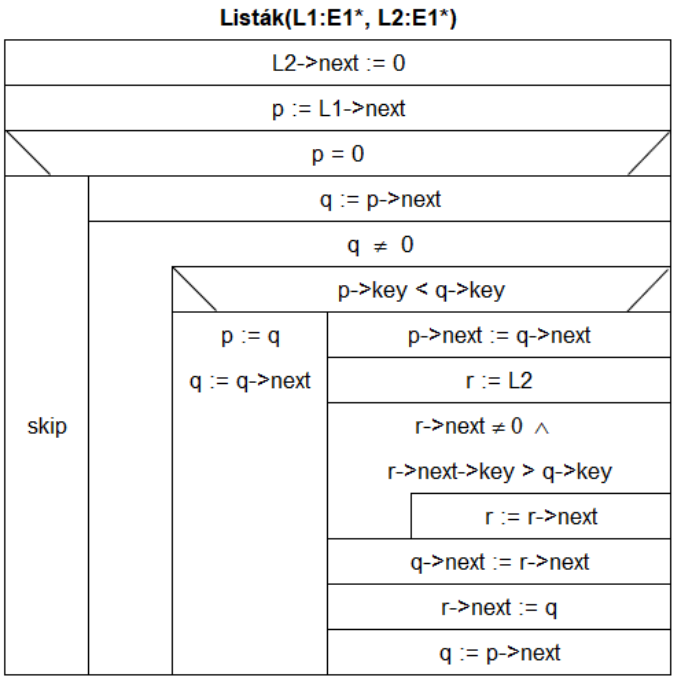

Adja meg mi lenne a listák tartalma az algoritmus végén, ha kezdetben az L1 lista tartalma az alábbi volt:
L1 = < 1, 3, 2, 3, 1, 5, 4 >
NULL-t állítson be akkor, ha olyan eleme már nincs a listának!

L1 = [Kiválaszt] 3 [Kiválaszt]

[Kiválaszt]

L2 = 4 [Kiválaszt] [Kiválaszt]

[Kiválaszt]

Mi az algoritmus műveletigénye, ha *n* az L1 lista elemeinek száma:

mT(*n*) = [Kiválaszt]

MT(*n*) = [Kiválaszt]

---

1. válasz:

1

---

2. válasz:

3

---

3. válasz:

5

4. válasz:

NULL

5. válasz:

4

6. válasz:

3

7. válasz:

2

8. válasz:

1

9. válasz:

Theta(n)


10. válasz:

Theta(n^2)

6. kérdés

0.25 / 0.25 pont

L1 és L2 fejelemes egyirányú listák. A kulcsok egész számok. Mit csinál az alábbi algoritmus?

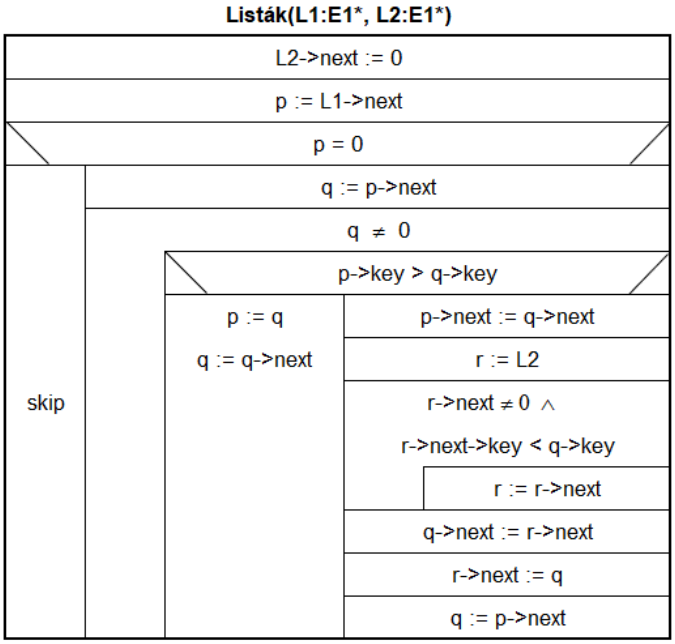

Adja meg mi lenne a listák tartalma az algoritmus végén, ha kezdetben az L1 lista tartalma az alábbi volt:
L1 = < 5, 3, 4, 3, 2, 5, 1 >
NULL-t állítson be akkor, ha olyan eleme már nincs a listának!

L1 = [Kiválaszt] [Kiválaszt]
[Kiválaszt] [Kiválaszt]

L2 = [Kiválaszt] [Kiválaszt]
[Kiválaszt] [Kiválaszt]

Mi az algoritmus műveletigénye, ha *n* az L1 lista elemeinek száma:

mT(*n*) = [Kiválaszt]

MT(*n*) = [Kiválaszt]

---

1. válasz:

5

---

2. válasz:

3

---

3. válasz:

2

4. válasz:

1

5. válasz:

3

6. válasz:

4

7. válasz:

5

8. válasz:

NULL

9. válasz:

Theta(n)

10. válasz:

Theta(n^2)

Helytelen

7. kérdés

0 / 0.1 pont

Adja meg a megfelelő angol nyelvű kifejezést! Csak kisbetűt használjon!

fejelemes egyirányú listák

header node one-way lists

Kvízeredmény: **0.6** az összesen elérhető 1 pontból