3. Kétirányú lista

Határidő szept 30, 16:00 **Pont** 1 **Kérdések** 8 **Elérhető** szept 30, 16:00-ig
Időkorlát Nincs **Engedélyezett próbálkozások** Korlátlan

Kvíz kitöltése újra

Próbálkozások naplója

	Próbálkozás	Idő	Eredmény
MEGTARTOTT	2. próbálkozás	9 perc	0.87 az összesen elérhető 1 pontból
LEGUTOLSÓ	4. próbálkozás	4 perc	0.8 az összesen elérhető 1 pontból
	3. próbálkozás	5 perc	0.8 az összesen elérhető 1 pontból
	2. próbálkozás	9 perc	0.87 az összesen elérhető 1 pontból
	1. próbálkozás	16 perc	0.87 az összesen elérhető 1 pontból

ⓘ A helyes válaszok el vannak rejtve.

Ezen próbálkozás eredménye: **0.8** az összesen elérhető 1 pontból
Beadva ekkor: szept 29, 13:32
Ez a próbálkozás ennyi időt vett igénybe: 4 perc

Helytelen

1. kérdés

0 / 0.1 pont

Ha L:E2* egy C2L lista fejelemére mutat és L->next = L->prev, akkor üres a lista.

- ○ Hamis
- ◉ Igaz

Egy elemű is lehet a lista.

2. kérdés

0.1 / 0.1 pont

A ciklikus listákon két irányban is lehet haladni.

- ○ Igaz
- ◉ Hamis

3. kérdés

0.1 / 0.1 pont

Egy C2L listában nincsen nullpointer.

- ◉ Igaz
- ○ Hamis

4. kérdés

0.1 / 0.1 pont

Ha egy sort C2L segítségével valósítunk meg, akkor kell egy külön pointer, ami a lista utolsó elemére mutat, hogy $\Theta(1)$ műveletigényű legyen az add(x) művelet.

- ○ Igaz
- ◉ Hamis

5. kérdés

0.1 / 0.1 pont


Egy S2L listában nincsen nullpointer.

- ◉ Hamis
- ○ Igaz

6. kérdés

0.3 / 0.3 pont

L egy fejelemes kétirányú ciklikus lista. A kulcsok egész számok. Mit csinál az alábbi algoritmus?

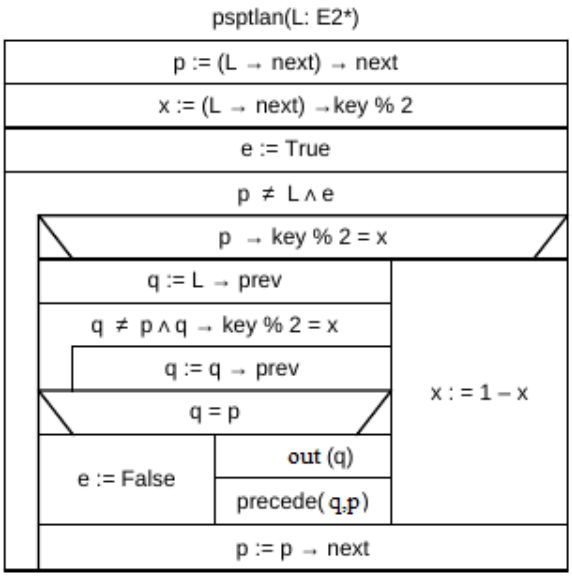

Adja meg mi lenne az algoritmus végén az L=<

[Kiválaszt] [Kiválaszt]

[Kiválaszt] [Kiválaszt]

[Kiválaszt] [Kiválaszt]

[Kiválaszt] [Kiválaszt] > lista

tartalma, ha kezdetben az alább megadott kulcsokat tartalmazta (ebben a sorrendben):

L = < 6,4,5,7,8,1,9,3>

Mennyi az algoritmus műveletigénye, ha *n* az L lista elemeinek száma?

mT(*n*) ∈ [Kiválaszt]

MT(*n*) ∈ [Kiválaszt]

---

1. válasz:

6

2. válasz:

3

3. válasz:

4

4. válasz:

5

5. válasz:

8

6. válasz:

7

7. válasz:

1

8. válasz:

9

9. válasz:

Theta(n)

10. válasz:

Theta(n^2)

7. kérdés

0.1 / 0.1 pont

Mennyi a ciklikus kétirányú listák (C2L) alapvető műveleteinek (precede, follow, unlink) a műveletigénye?

Több helyes megoldás esetén a legélesebb aszimptotikus korlátot kell megadni.

Θ (1)

1. válasz:

Θ

2. válasz:

1

Helytelen

8. kérdés

0 / 0.1 pont

Adja meg a megfelelő angol nyelvű kifejezést! Csak kisbetűt használjon!

kétirányú listák

two-way lists

Kvízeredmény: **0.8** az összesen elérhető 1 pontból