LES LISTES

1. Définition :

Les listes en HTML servent, comme leur nom l'indique, à créer une liste d'items, plus précisément à les énumérer, comme dans le cas d'un sommaire par exemple ; les listes nous permettent souvent de mieux structurer notre texte et d'ordonner nos informations.

On distingue trois types de liste, chacun prévu pour un usage bien précis :

- Les listes ordonnées.
- Les listes non ordonnées, ou à puces.
- Les listes de définitions.

2. Les types de liste en HTML :

2.1. Les listes non ordonnées (liste à puces)

Elles sont démarquées par la balise <ul> et chacun des items est entouré de la balise <li>.

Les listes à puces avec un titre :<lh> </lh>

Pour ajouter un titre à votre liste ajoutez la balise **<lh>.**

```
<ul>
 <lh>Titre de la liste</lh>
   <li> Elément1 </li>     <li> Elément2 </li>
</ul>
```

Résultat :

Titre de la liste


- Element1
- Element2

**Les différents attributs les plus utilisés dans la balise **	
Type	Les types sont : - **disc -circle -square**
Style	Cet attribut permet d'écrire du CSS dans La balise elle-même

Id	Cet attribut permet d'appeler un fichier CSS Soit à partir du même fichier, soit à partir d'un fichier externe Pour exécuter les commandes CSS sur la balise
Class	Cet attribut permet d'appeler un fichier CSS Soit à partir du même fichier, soit à partir d'un fichier externe Pour exécuter les commandes CSS sur la balise

Exemples :

```
1   <!DOCTYPE html>
2
3   <html>
4   <head>
5       <title>Page Title</title>
6   </head>
7   <body>
8   <ul  >
9    <li>HTML</li>
10    <li>CSS</li>
11    <li>javascript</li>
12    <li>ASP.NET</li>
13  </ul>
14  </body>
15  </html>
16
```

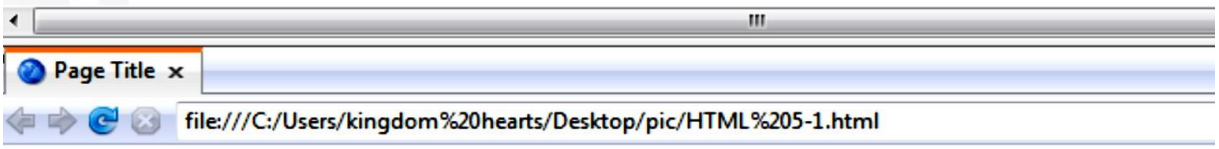


- HTML
- CSS
- javascript
- ASP.NET

```
<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
    <title>Page Title</title>
</head>
<body>
<ul type="square" >
 <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
  <li>javascript</li>
  <li>ASP.NET</li>
</ul>
</body>
</html>

```

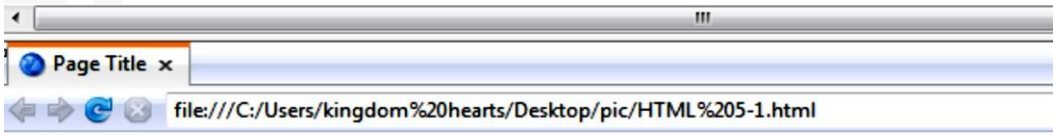

- HTML
- CSS
- javascript
- ASP.NET

```
<ul>
<li type="disc"> Disc</li>
<li type="circle">Circle</li>
<li type="square">Square</li>
</ul>
```

Résultat :

- disc
- Circle
- Square

Les Styles :

disc :pour un disque plein

circle : pour un disque vide.

Square : pour un carré

Définir le style en CSS (list-style-type) :

```
<ul style="list-style-type:square">
  <li>Texte 1</li>>
  <li>Texte 2</li>
  <li>Texte 3</li>
</ul>
```

- Texte1
- Texte2
- Texte3

Cacher les puces :

```
<ul style="list-style-type:none">
  <li>Texte 1</li>
  <li>Texte 2</li>
  <li>Texte 3</li>
</ul
```

Texte1
Texte2
Texte3

2.2. Les listes ordonnées (numérotées)

Elles sont introduites par la balise **<ol>** et chacun des items est encadré par la balise **<li>** :

**Les différents attributs les plus utilisés dans les balises et **	
Type	Cet attribut permet de spécifier le type de liste, Soit elle est constituée de chiffres ou de lettres
Start	Cet attribut permet à la liste séquentielle de commencer à partir de n'importe quel chiffre ou lettre
Style	Cet attribut permet d'écrire du CSS dans La balise elle-même
Id	Cet attribut permet d'appeler un fichier CSS Soit à partir du même fichier, soit à partir d'un fichier externe Pour exécuter les commandes CSS sur la balise
Class	Cet attribut permet d'appeler un fichier CSS Soit à partir du même fichier, soit à partir d'un fichier externe Pour exécuter les commandes CSS sur la balise

Il existe cinq manières différentes de numéroter les listes ordonnées. On renseigne le type de numérotation avec l'attribut type de la balise <ol>. Les types sont :

- 1 : Numérotation par les chiffres arabes (par défaut).
- I : Numérotation par les chiffres romains.
- i : Numérotation par les chiffres romains minuscules.
- A : Numérotation par les lettres de l'alphabet.
- a : Numérotation par les lettres de l'alphabet minuscules

Exemples :

```
<ol>
    <li> élément numéroté de liste 1 </li>
    <li> élément numéroté de liste 2 </li>
    <li> élément numéroté de liste 3 </li>
</ol>
```

```
<h1>Les listes</h1>

<!--Deux exemples de listes ordonnées-->
<p>Liste n°1 :</p>
<ol>
    <li>On naît</li>
    <li>On grandit</li>
    <li>On meurt</li>
</ol>

<p>Liste n°2 :</p>
<ol>
    <li>Introduction</li>
    <li>Partie I</li>
    <li>Partie II</li>
    <li>Conclusion</li>
</ol>
```

Les listes

Liste n°1 :

1. On naît
2. On grandit
3. On meurt

Liste n°2 :

1. Introduction
2. Partie I
3. Partie II
4. Conclusion

```
<h1>Les listes</h1>

<!--Deux exemples de listes ordonnées-->
<p>Liste n°1 :</p>
<ol type="A">
  <li>On naît</li>
  <li>On grandit</li>
  <li>On meurt</li>
</ol>

<p>Liste n°2 :</p>
<ol type="i">
  <li>Introduction</li>
  <li>Partie I</li>
  <li>Partie II</li>
  <li>Conclusion</li>
```

Les listes

Liste n°1 :


A. On naît
B. On grandit
C. On meurt

Liste n°2 :

i. Introduction
ii. Partie I
iii. Partie II
iv. Conclusion

```
<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
    <title>Page Title</title>
</head>
<body>
<ol type="1" start=3>
 <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
</ol>
</body>
</html>
```




3. HTML
4. CSS

Type = « I » start=1

```
<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
    <title>Page Title</title>
</head>
<body>
<ol type="1" >
 <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
  <li type=I>javascript</li>
  <li type=A>ASP.NET</li>
</ol>
</body>
</html>
```



1. HTML
2. CSS

III. javascript

D. ASP.NET



```
<h1>Les listes</h1>

<p>Liste n°1 :</p>
<ol start="3">
  <li>On naît</li>
  <li>On grandit</li>
  <li>On meurt</li>
</ol>

<p>Liste n°2 :</p>
<ol type="A" start="5">
  <li>Introduction</li>
  <li>Partie I</li>
  <li>Partie II</li>
  <li>Conclusion</li>
</ol>

<p>Liste n°3 :</p>
<ol start="10">
  <li>Elément de liste 1</li>
  <li value="7">Elément de liste 2</li>
  <li>Elément de liste 3</li>
</ol>

<p>Liste n°4 :</p>
<ol>
  <li value="10">Elément de liste 1</li>
  <li>Elément de liste 2</li>
  <li>Elément de liste 3</li>
</ol>

<p>Liste n°5 :</p>
<ol start="5">
  <li value="3">Elément de liste 1</li>
  <li value="7">Elément de liste 2</li>
```

Les listes

Liste n°1 :

3. On naît
4. On grandit
5. On meurt

Liste n°2 :

E. Introduction
F. Partie I
G. Partie II
H. Conclusion

Liste n°3 :

10. Elément de liste 1
7. Elément de liste 2
8. Elément de liste 3

Liste n°4 :

10. Elément de liste 1
11. Elément de liste 2
12. Elément de liste 3

Liste n°5 :

3. Elément de liste 1
7. Elément de liste 2
8. Elément de liste 3

Liste numérotée avec titre :

<ol>
<lh>Le titre de ma liste**</lh>**
**
Mon texte 1
**
**
Mon texte 2
**
**
Mon texte 3
**
**
**

<u>Définir le style en CSS :</u>

Voici comment incorporer un style CSS pour vos puces, mais pour des facilités de mise à jour de votre site, préférez une feuille de style externe ou définissez le style (<style></style>) dans la tête (head) de votre document.

<u>Les styles</u> :

1 : arabic-numbers 1, 2, 3,
... a : lower-alpha a, b, c, ... A

: upper-alpha A, B, C, ... i :
lower-roman i, ii, iii, ... I :
upper-roman I, II, III, ...

Exemple:

Code

```
<ol style="list-style-type:upper-roman;">
  <li>Mon texte 1</li>
  <li>Mon texte 2</li>
  <li>Mon texte 3</li>
</ol>
```

Résultat :


I.Mon texte 1
II. Mon texte 2
III. Mon texte 3

Les listes imbriquées :
L'imbrication des listes permet une présentation claire et détaillée d'un menu ou d'un sommaire par exemple. On peut imbriquer les listes non ordonnées et ordonnées sans distinction et même les mélanger :

Exemples :

I. La jeunesse
II. La vie
    A. L'enfance
    B. L'adolescence
    C. Le passage à l'âge adulte
        - Le jeune adulte
        - La crise de la quarantaine
    D. La vieillesse
III. La mort

```
<ol type="I">
  <li>La jeunesse</li>
  <li>La vie
    <ol type="A">
      <li>L'enfance</li>
      <li>L'adolescence</li>
      <li>Le passage à l'âge adulte
        <ul>
          <li>Le jeune adulte</li>
          <li>La crise de la quarantaine</li>
        </ul>
      </li>
      <li>La vieillesse</li>
    </ol>
  </li>
  <li>La mort</li>
</ol>
```

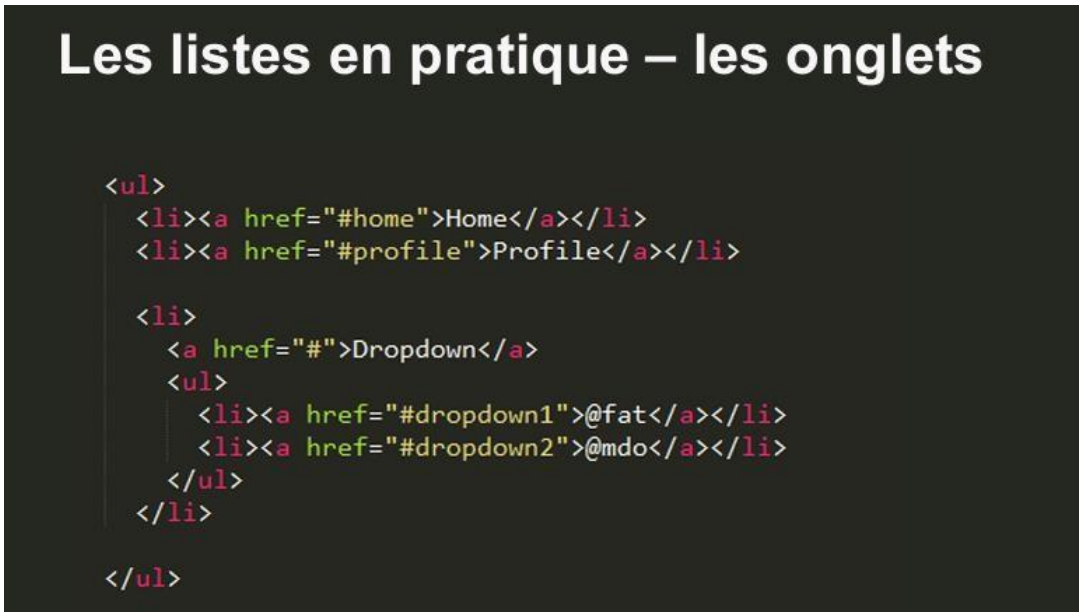



2.3. Les listes des définitions :

Il existe une sorte de liste appelée listes de définition lorsque l'on veut définir un terme spécifique ou définir une liste de Terminologie Il existe trois balises spécialisées dans ce domaine, à savoir :

La balise <dl> qui représente une liste de descriptions associant des termes (fournis par des éléments <dt>) et leurs descriptions ou définitions (fournies par des éléments <dd>). On utilisera par exemple cet élément pour implémenter un glossaire.

Exemple :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang "fr">
<head>
    <title>Elément HTML dl</title>
</head>

< <bodyh1>>L'élément HTML dl </h1>
 <dl>
    <dt>HTML</dt>
    <dd>Le HTML est un langage un balisage utilisé
pour définir les différents éléments d'une page </dd>
```

```
  <dt>CSS</dt>
  <dd>Le CSS est un langage de styles qui permet d styliser les éléments HTML.10</dd >
 </dl>
 </body>
</html>
```

L'élément HTML dl

HTML
: Le HTML est un langage un balisage utilisé pour définir les différents éléments d'une page.

CSS
: Le CSS est un langage de styles qui permet d styliser les éléments HTML.

Les différents attributs les plus utilisés dans les balises <dl></dl> et <dt></dt> et <dd> </dd>	
Style	Cet attribut permet d'écrire du CSS dans La balise elle-même
id	Cet attribut permet d'appeler un fichier CSS Soit à partir du même fichier, soit à partir d'un fichier externe Pour exécuter les commandes CSS sur la balise
class	Cet attribut permet d'appeler un fichier CSS Soit à partir du même fichier, soit à partir d'un fichier externe Pour exécuter les commandes CSS sur la balise

Exemples :

Germinal
: Livre écrit par Emile Zola

Du contrat social
: Écrit par Jean-Jacques Rousseau

Les misérables
: Oeuvre majeure de Victor Hugo
: Certainement la plus représentative et représentée à l'étranger

```
<dl>
 <dt>Germinal</dt>
 <dd>Livre écrit par Emile Zola</dd>
 <dt>Du contrat social</dt>
```

```
  <dd>Écrit par Jean-Jacques Rousseau</dd>
  <dt>Les misérables</dt>
  <dd>Oeuvre majeure de Victor Hugo</dd>
  <dd>Certainement la plus représentative et représentée à l'étranger</dd>
</dl>
```


Certaines de ces listes affichent parfois des informations principales et des informations secondaires sur la ligne **dt**. Il est alors possible d'utiliser l'élément **dfn** pour pointer spécifiquement celui qui est décrit par la suite :

Germinal, 1885
    Livre écrit par Emile Zola
Du contrat social
    Écrit par Jean-Jacques Rousseau
Les misérables
    Oeuvre majeure de Victor Hugo
    Certainement la plus représentative et représentée à l'étranger

```
<dl>
  <dt><dfn>Germinal</dfn>, 1885</dt>
  <dd>Livre écrit par Emile Zola</dd>
  <dt>Du contrat social</dt>
  <dd>Écrit par Jean-Jacques Rousseau</dd>
  <dt>Les misérables</dt>
  <dd>Oeuvre majeure de Victor Hugo</dd>
  <dd>Certainement la plus représentative et représentée à l'étranger</dd> </dl>
```