

Für Staging Area ist eine Konvention empfohlen, bei der man **bereits am Objektnamen erkennt, in welcher Verarbeitungsstufe die Daten liegen und woher bzw. wohin sie fließen.**

Bereich	Namensschema	Beispiel
RAW	RAW_<Source>_<Object>	RAW_SAP_Customer
RAW	RAW_<Source>_<Object>	RAW_SAP_Order
FULL	FULL_<Source>_<Target>_<Object>	FULL_SAP_DWH_Customer
FULL	FULL_<Source>_<Target>_<Object>	FULL_SAP_DWH_Order
ARCHIVE	ARCH_<Source>_<Target>_<Object>	ARCH_SAP_DWH_Customer
LOOKUP	LKP_<Purpose>	LKP_CountryCode
VIEW	VW_<Source>_<Target>_<Purpose>	VW_SAP_DWH_Customer
Stored Procedure	SP_<Process>_<Source>_<Target>_<Object>	SP_Load_SAP_DWH_Customer

1. RAW – nur das Quellsystem

Bei **RAW** ist **kein Zielsystem** in den Namen aufnehmen. RAW repräsentiert schließlich die Daten so, wie sie aus einer bestimmten Quelle extrahiert wurden.

Beispiele:

```
RAW_SAP_Customer  
RAW_SAP_Order  
RAW_SAP_OrderItem  
  
RAW_SALESFORCE_Customer  
RAW_SALESFORCE_Contact  
  
RAW_ZUORA_Account  
RAW_ZUORA_Subscription  
RAW_ZUORA_Invoice
```

Das hat einen wichtigen Vorteil: Wenn dieselben SAP-Daten später beispielsweise sowohl ins DWH als auch in ein Data Lakehouse geladen werden, muss die RAW-Tabelle nicht dupliziert werden.

Der Datenfluss wäre:

```
SAP  
|  
▼  
RAW_SAP_Customer
```

2. FULL – Quelle UND Ziel

Bei FULL ist es sinnvoll, **Source** und **Target** in den Namen aufzunehmen.

```
FULL_<Source>_<Target>_<Object>
```

```
FULL_SAP_DWH_Customer  
FULL_SAP_DWH_Order
```

```
FULL_SAP_DWH_OrderItem  
  
FULL_SALESFORCE_DWH_Customer  
FULL_ZUORA_DWH_Subscription
```

Datenfluss

```
SAP  
↓  
RAW_SAP_Customer  
↓  
Cleaning / Transformation  
↓  
FULL_SAP_DWH_Customer  
↓  
DWH
```

Wenn dieselben Quelldaten zwei unterschiedliche Ziele haben, funktioniert die Konvention ebenfalls sehr gut:

```
RAW_SAP_Customer  
|  
├── FULL_SAP_DWH_Customer  
|  
└── FULL_SAP_LAKEHOUSE_Customer
```

Das ist einer der Hauptgründe, warum bei **FULL Source + Target**, bei **RAW** aber nur **Source** verwendet werden sollte.

3. ARCHIVE – ebenfalls Quelle UND Ziel


Archive sollte dieselbe Identifikation wie FULL verwenden:

```
ARCH_<Source>_<Target>_<Object>
```

Beispielsweise:

```
ARCH_SAP_DWH_Customer  
ARCH_SAP_DWH_Order  
ARCH_SALESFORCE_DWH_Customer  
ARCH_ZUORA_DWH_Invoice
```

Damit erkennt man sofort die Verbindung:

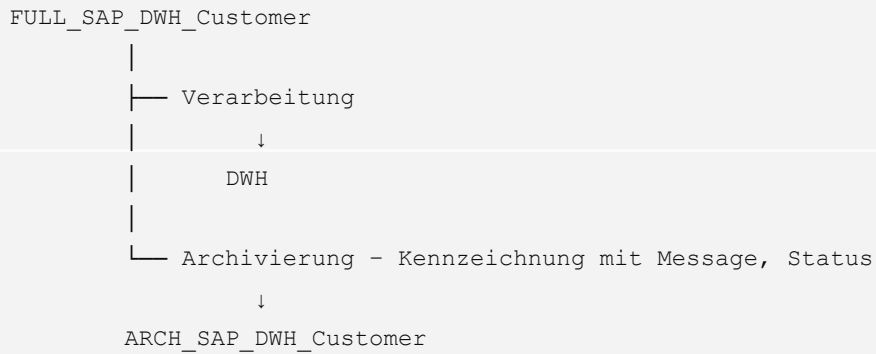

4. Schemas + Namenskonvention kombinieren

Wenn mehrere verschiedene Schemas für die Staging Area vorgesehen sind, kann man auch **Schema und Objektname gemeinsam nutzen**.

... wir verwenden aber aktuell nur schema = dbo

Zum Beispiel:

Man könnte argumentieren, dass

SQL

```
raw.RAW_SAP_Customer

full.FULL_SAP_DWH_Customer

archive.ARCH_SAP_DWH_Customer

lookup.LKP_CountryCode
lookup.LKP_CurrencyCode
lookup.LKP_StatusMapping
```

raw.RAW_ redundant ist. Für eine große ETL-Plattform ist diese Redundanz aber durchaus hilfreich: Ein Objekt ist auch außerhalb seines Schemakontexts eindeutig erkennbar, etwa in Logs, Fehlermeldungen, Monitoring oder Dokumentationen.

5. Views und Stored Procedures

Hier ist es sinnvoll **Funktion des Objekts** sichtbar zu machen:

```
VW_<Source>_<Target>_<Object>

SP_<Action>_<Source>_<Target>_<Object>
```

Beispiele:

SQL

```
etl.SP_Extract_SAP_Customer
```

```
etl.SP_Transform_SAP_DWH_Customer
```

```
etl.SP_Load_SAP_DWH_Customer
```

```
etl.SP_Archive_SAP_DWH_Customer
```

```
etl.SP_Retry_SAP_DWH_Customer
```

Views beispielsweise:

SQL

```
etl.VW_SAP_DWH_Customer
```

```
etl.VW_SAP_DWH_Order
```

Für Kontroll- und Monitoringobjekte:

```
CTL_ETL_Run
```

```
CTL_ETL_Step
```

```
CTL_ETL_Error
```

```
CTL_ETL_Retry
```

```
CTL_Watermark
```

Das passt auch sehr gut zu deinem Retry-Ansatz.

->komplette Konvention

Beispiel einer Staging Area:

STAGING DATABASE

raw

- └ RAW_SAP_Customer
- └ RAW_SAP_Order
- └ RAW_ZUORA_Account
- └ RAW_ZUORA_Invoice

full

- └ FULL_SAP_DWH_Customer
- └ FULL_SAP_DWH_Order
- └ FULL_ZUORA_DWH_Account
- └ FULL_ZUORA_DWH_Invoice

archive

- └ ARCHIV_SAP_DWH_Customer
- └ ARCHIV_SAP_DWH_Order
- └ ARCHIV_ZUORA_DWH_Account
- └ ARCHIV_ZUORA_DWH_Invoice

lookup

- └ LKP_CountryCode
- └ LKP_CurrencyCode

- └ LKP_StatusMapping
- └ LKP_ProductMapping

etl

- └ SP_Extract_SAP_Customer
- └ SP_Transform_SAP_DWH_Customer
- └ SP_Load_SAP_DWH_Customer
- └ SP_Archive_SAP_DWH_Customer
- └ VW_SAP_DWH_Customer

control

- └ CTL_ETL_Run
- └ CTL_ETL_Step
- └ CTL_ETL_Error
- └ CTL_ETL_Retry
- └ CTL_Watermark