

微信自动回复助手 · 用户手册

适用版本：基本功能开发完毕版（macOS 实测通过，Windows 同理可用）
面向对象：不需要任何编程基础，跟着做即可

目录

- 一、这是什么东西
- 二、开始前的准备
- 三、第一次使用（跟着做一遍）
- 四、每天怎么用
- 五、功能详解
- 六、出了问题怎么办
- 七、重要提醒
- 八、附录：配置速查表

一、这是什么东西

它能干什么

这是一个运行在电脑上的小程序，可以代替你自动回复微信消息。

装上并运行后，它会：

- 盯着你的微信电脑版，发现有人发消息就来告诉你
- 自己读懂对方说了什么
- 让 AI 想好该怎么回复
- 模仿人打字的方式，把回复一条条发出去

而且不是机器人式的秒回——它会把长回复拆成几句话，每句之间随隔 1~3 秒发送，看起来就像真人正在打字。发送途中如果对方又发来新消息，它会立刻停住，先让对方的话被正常接住、再回复对方，不会漏掉。

它怎么工作的（白话版）

你可以把它想象成一个坐在你电脑前帮你回消息的人：

它做的事	相当于人在做什么
每隔几秒给屏幕拍张照片	用眼睛看屏幕
认出照片上的字、判断是谁发的	读懂聊天内容
把内容发给 AI 思考怎么回	在脑子里想怎么回答
复制文字、粘贴、按回车	打字并发送

关键点：整个过程只是"看屏幕 + 动鼠标 + 敲键盘"，完全没有修改微信本身，也没有用微信的后台接口。就像你自己手动回复一样，所以不存在封号风险。

它能做到什么程度

能做到的

- 自动回复指定联系人的消息（谁要回、谁不回，你说了算）
- 给不同人用不同的"性格"回复（比如对女朋友温柔、对同事干练）
- 记住每个人的情况（家乡、生日、喜好等），聊天时能"回忆"起来
- 回复时可以自动发表情包
- 对方发表情包时，也能理解是什么意思并回复
- 同时盯着所有联系人，谁发消息就先处理谁

做不到的（请提前知道）

- 不能识别语音、视频通话
- 看不了朋友圈
- 无法主动找人聊天——只有在别人发消息给你时才回复
- 如果你的微信窗口被完全遮挡、或者电脑锁屏了，它就"看不见"了
- 机器性能较差时，识别会稍慢（每几秒一轮）

二、开始前的准备

2.1 你需要准备这些东西

需要	说明	是否必须
一台 Mac 或 Windows 电脑	不能是手机、平板	必须
电脑版微信	并且要在电脑上登录好	必须
Python 运行环境	版本 3.9 ~ 3.11，推荐 3.10	必须
一个 DeepSeek 账号	用来生成回复，注册很简单	必须
DeepSeek 里的余额	按用量扣费，聊得越多扣得越多	必须
一个能看图的 AI 账号	用来看懂别人发的表情包	可选

2.2 申请 DeepSeek 密钥（就是一串密码）

这是让 AI 帮你写回复的"钥匙"，跟着做：

1. 打开浏览器，访问 <https://platform.deepseek.com>
2. 用手机号注册并登录
3. 进入后找左侧菜单的「API Keys」（接口密钥）
4. 点「创建 API Key」
5. 它会给你一串以 `sk-` 开头的字符——这就是密钥，马上复制保存好
 - **【注意】** 这串字符只完整显示这一次，关掉就再也看不到了，务必先存到备忘录里
6. 在同一个网站的「充值」页面充一点钱（新用户通常有赠送额度，一般够用很久）

【提示】费用参考：日常聊天的话，几块钱能用很久。它会自动省着用——只把最近几句话发给 AI，不是每次都把全部聊天记录发过去。

2.3 安装 Python

Mac 用户：

Mac 通常自带 Python，但版本可能不合适。建议这样装：

1. 打开浏览器访问 <https://www.python.org/downloads/>
2. 下载 Python 3.10 或 3.11 的安装包
3. 双击安装，一路点「继续」直到完成

Windows 用户：

1. 同样到 <https://www.python.org/downloads/> 下载 3.10 或 3.11
2. 运行时务必勾选最下面的「Add Python to PATH」（添加到环境变量），否则后面命令会找不到
3. 点「Install Now」完成安装

验证是否装好：

打开「终端」（Mac）或「命令提示符」（Windows），输入：

```
python3 --version
```

看到显示 **Python 3.10.x** 或类似字样，就说明装好了。

2.4 下载本程序

如果你是从别人那里拿到的文件夹，跳过这步。

如果需要自己下载，在终端里执行：

```
git clone <项目地址>
cd WeChat-DeepSeek-Auto-Response
```

或者直接下载压缩包解压。

2.5 安装依赖（重要，做一次就行）

依赖就是程序运行需要的各种“零件”。

打开终端，先进入程序所在的文件夹。比如程序放在桌面的 **WeChat-DeepSeek-Auto-Response** 文件夹里：

```
cd ~/Desktop/WeChat-DeepSeek-Auto-Response
```

【提示】小技巧：在 Mac 上可以先输入 **cd**（cd 后面有个空格），然后把文件夹直接拖到终端窗口里，路径就自动填好了。

然后执行：

```
pip3 install -r requirements.txt
```

会下载不少东西，可能需要 5~15 分钟，其中有个叫 OCR 的"认字引擎"比较大。看到滚动的文字停下来、回到命令提示符，就是装好了。

【注意】如果提示 `pip3: command not found`，试试把 `pip3` 换成 `pip`。

2.6 Mac 用户必做：授权（Windows 跳过）

Mac 系统管得严，程序要"看屏幕"必须你点头同意。

第一步：授予「屏幕录制」权限

1. 打开 系统设置 → 隐私与安全性 → 屏幕录制
2. 把你要运行这个程序的 App 勾选上
 - 如果用「终端」运行 → 勾选终端
 - 如果用「iTerm」→ 勾选 iTerm
 - 如果用 VS Code / PyCharm → 勾选对应软件
3. 如果列表里没有，点下面的 + 号手动添加

第二步：授予「辅助功能」权限

同样的位置，进「辅助功能」，把同一个 App 勾选上（程序需要它来模拟打字）。

第三步：完全退出再重新打开

【注意】授权后，必须把终端（或你用的软件）完全退出，再重新打开，权限才会生效。这一步很多人漏掉，导致一直提示没权限。

【提示】macOS 14/15 之后，系统会时不时弹窗要求再次确认权限，看到弹窗点「允许」即可。

三、第一次使用（跟着做一遍）

3.1 填写配置文件

1. 在程序文件夹里，找到名为 `.env.example` 的文件
2. 复制一份，把副本改名为 `.env`（注意前面有个点）
 - Mac 上文件名以点开头的文件默认是隐藏的，按 `Command + Shift + .` 可以显示出来
3. 用文本编辑器打开 `.env`，填入你的密钥：

```
OPENAI_API_KEY=sk-这里粘贴你刚才保存的密钥
OPENAI_BASE_URL=https://api.deepseek.com
OPENAI_MODEL=deepseek-chat
```

只改第一行，`sk-` 后面换成你自己的那串字符，其他的都不要动。保存文件。

这个文件保存了你的密钥，千万不要发给别人或上传到网上。

3.2 启动程序

在终端里（确保已进入程序文件夹），输入：

```
python3 wechatbot_gui.py
```

稍等几秒，会弹出一个窗口，标题是「微信自动回复机器人」。这就是操作界面。

【提示】以后每次用都是这样：进文件夹 → 输这条命令 → 出窗口。


3.3 框选两个区域（最关键的一步）

程序需要你告诉它"去屏幕的哪个地方看东西"。要点两个按钮：

① 框选「联系人列表」

点界面上方的「① 框选联系人列表」按钮。


- 屏幕会定格成一张截图，鼠标变成十字
- 按住鼠标左键，拖出一个矩形，把左边的好友列表框住
- 松开鼠标就完成了
- 框歪了没关系，按 **Esc** 取消重来

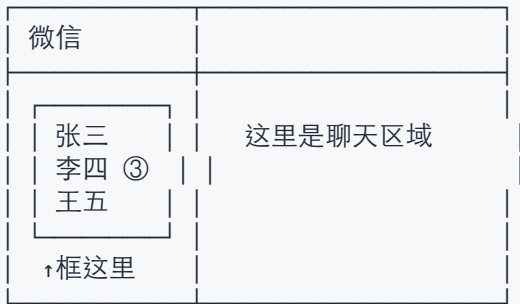

框选要点：把好友名字那一列框进去就行，上下多留一点没关系。

② 框选「聊天窗口」

点「② 框选聊天窗口」按钮，同样拖出一个矩形。

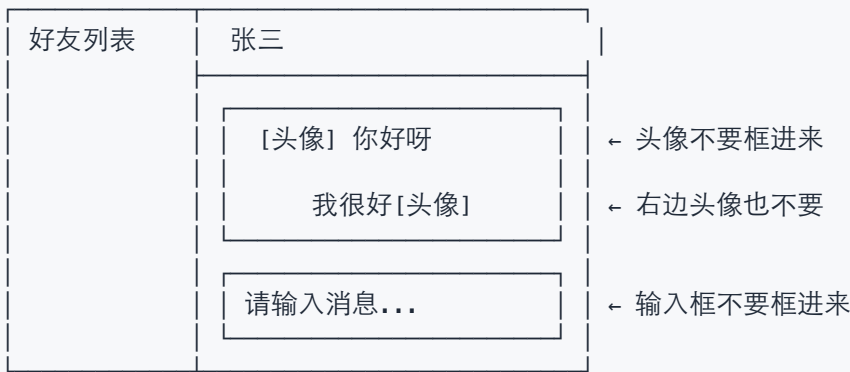

【注意】三个绝对不要框进去的东西（非常重要）：

不要框	原因
左边的头像	会干扰程序判断消息位置
右边的头像	同上
最下面的输入框	会被误认成一条消息

正确的框法：只框住中间那些聊天气泡的区域。左右留出头像的空间，底部切到输入框上方。

【提示】框选结果会自动记住（存在 `config/regions.json`）。下次打开程序不用重选，除非你换了显示器或挪动了微信窗口位置。

3.4 启动自动回复

1. 先手动点一下微信的输入框，让光标在里面闪
。这一步很重要！程序是靠“粘贴 + 回车”来发送的，光标没在输入框里就会发不出去
2. 回到程序界面，点「启动自动回复」
3. 看下面的状态栏，显示「状态：运行中」就成功了

第一次启动会加载认字引擎，可能要等十几秒到半分钟，耐心一点。

3.5 观察它工作

界面中间的大片区域是运行日志，会实时滚动显示它在干什么：

```
=====
正在检查截图权限...
正在加载 OCR 模型（首次运行需要下载模型，较慢）...
启动完成，进入自动回复主循环。
[张三] 朋友发来新消息：在吗
[张三] 人设「暖心」，携带 4 条历史上下文
[张三] AI回答：在的在的，怎么啦
[张三] 已发送第 1/1 句：在的在的，怎么啦
```

看到这样的内容，说明它已经在正常工作了。

3.6 停止

点「停止」按钮。它会把手头这一轮处理完再停下，需要几秒钟。

四、每天怎么用

正常情况就这么三步：

1. 打开终端，进入程序文件夹
2. 输入 `python3 wechatbot_gui.py`
3. 点「启动自动回复」

使用期间请注意：

- 【注意】运行期间不要动鼠标和键盘！程序是靠模拟点击和打字工作的，你在中间操作会打断它
- 【注意】不要把微信窗口最小化或遮挡，程序需要“看得见”才知道有没有新消息
- 【注意】电脑不要锁屏或休眠（可以设置成“永不休眠”）
- 【提示】建议专门找个时间开着它，比如工作时把它挂在一边
- 【提示】想边用电脑边让它工作的话，可以接第二块屏幕，把微信放副屏

五、功能详解

5.1 白名单：决定回复谁

界面入口：主界面点「白名单配置」（需要先框选好联系人列表）

打开后，程序会自动读取你微信里的好友名单，列出一个清单，每个人前面有个方框：

☒ 张三

暖心

☐ 李四

干练同事

☒ 王五

默认：暖心

操作	效果
勾选名字前的方框	这个人发消息时会自动回复
取消勾选	不再自动回复这个人
点右边的名字（带下划线的）	给这个人换个"性格"
点「刷新识别」	重新读取好友名单（新加的好友要点这个才会出现）

改完立刻生效，不用重启程序。

【注意】一个重要的坑：只要你设置过白名单（哪怕后来全部取消勾选），程序就认为你在用"白名单模式"，此时全部不勾选 = 谁都不回。这是为了防止你误操作导致它对所有人乱回。

如果你真的想"回复所有人"，需要联系开发者帮你把白名单配置清空。

5.2 人设：让 AI 用不同性格说话

界面入口：主界面点「人设配置」

人设就是给 AI 设定的"角色扮演剧本"。程序自带了几种，你也可以自己造。

列表页

打开后看到现有的人设清单，标注了哪个是"默认"。可以：

- 点「编辑」修改某个人设
- 点「+ 新增人设」创建一个新的

编辑页

项目	怎么填	必填？
人设名字	起个名字，比如"温柔姐姐"	必填
人设特点	点按钮选择，可多选（亲切/幽默/毒舌/暖心/傲娇/撒娇…） 选中的右上角显示红色×，再点一次取消	选填
人设身份	点按钮单选（老师/医生/程序员/设计师/学生…）	选填
人设内容	选完特点和身份会自动生成一段文字 也可以自己直接改写	选填

底部三个按钮：

- 清空人设：全部清除重填
- 保存人设：保存（只有填了名字才能点）
- 删除人设：删除当前人设

【提示】窍门：人设内容那一段才是真正决定 AI 怎么说话的关键。如果你觉得 AI 回复得不够像，直接手动改这段文字效果最好。比如写"你是一个说话简短、爱用emoji的女生，从不长篇大论"。

新人设建好后，去白名单界面把它分配给某个联系人就行。

5.3 表情包

这个功能分两部分：发出去 和 收进来。

5.3.1 发出去（让 AI 自动配表情）

原理：AI 觉得合适的时候，会在回复里偷偷加个标记

[表情:开心]，程序看到这个标记就去你的表情面板点对应的表情发出去。标记本身不会显示给对方。

要做的准备（做一次就行）：

第一步：设置情绪对应的第几个表情

主界面点「表情包配置」，看到一张表：

情绪名		面板第几格
开心	→	2
难过	→	5

意思就是：AI 说"开心"时，发你表情面板的第 2 个表情。

【提示】第几格怎么数：点开微信输入框旁的笑脸按钮，打开"我的表情"面板，从左上角开始数，从左往右、一行一行往下数，第一个是 1。

【提示】情绪多的时候中间这张表会滚动：把鼠标移到表格上、用滚轮就能上下翻；也可以直接把「表情包配置」窗口拖大，表格会自动变高。顶部的标定按钮和底部的「+ 添加映射 / 保存映射」始终固定在外面，滚到哪儿都点得到。

第二步：标定表情面板位置（让程序知道去哪点）

点「标定表情面板（5 次点击）」，程序会提示你依次点 5 下（点「确定」后有 1.5 秒准备时间）：

第几下	点哪里
①	微信输入框左边的 笑脸按钮（打开表情面板）
②	面板里的「自定义表情」分组（切到自定义表情页；本来就在这一页也没关系，多点一下不影响）
③	自定义表情第一行第一格的中心（点完面板会自动关掉，正常）
④	再点一次 笑脸按钮（重新打开面板，这时会停在自定义表情页）
⑤	自定义表情第一行第二格的中心

【提示】为什么要多点一次"自定义表情"：微信第一次打开表情面板时停在默认表情页，必须先切到自定义表情页，程序才能按你"第几格"的编号找到正确的表情。这个页签微信会记住，所以第 ④ 步重开面板时不用再切。

【注意】标定时会真的往当前聊天里发出 2 个表情包，这是正常的，标定完可以手动撤回。

【注意】60 秒内没点完会自动取消，可以重新点按钮再来。

【注意】微信窗口移动或缩放后，坐标就失效了，必须重新标定。

第三步：测试

点「测试发送」，选一个情绪，看它是不是真的发了对应的表情。位置不对就调整"第几格"或重新标定。

【提示】AI 不发表情怎么办：这个完全由 AI 自己决定（它被要求"不要每条都加"）。如果发现它几乎不发，多半是情绪词起得太生僻，换成"开心/难过/生气/害羞/无语"这种常用词会好很多。

5.3.2 收进来（看懂别人发的表情包）

别人发表情包时，程序看不见文字，需要有个"能看懂图片"的 AI 来描述。

DeepSeek 看不了图，所以要另外配一个。

在 .env 文件里加三行（以阿里云的通义千问为例）：

```
VISION_API_KEY=你的视觉模型密钥  
VISION_BASE_URL=https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1  
VISION_MODEL=qwen-vl-max
```

视觉模型可以去这些地方申请（都兼容）：

- 阿里云百炼（通义千问 VL）
- 智谱 AI（GLM-4V）
- OpenAI（GPT-4o）

不配也能用：收到表情包时会当成 [表情包] 占位符，AI 照样能回（只是不知道图上画了啥）。

【提示】同一个表情包只分析一次，结果会缓存起来，不重复花钱。

5.4 长期记忆：让 AI "记住"人

程序会自动分析聊天内容，把每个人的重要信息记下来（存在根目录的 memory.json）：

- 家乡、工作地、年龄、生日
- 喜好、习惯
- 最近在做的事

回复时会自动参考这些信息，比如对方上次说"下周三考试"，过几天 AI 可能会主动问"考得怎么样"。

规则：

- 每次回复后有机会更新，但最快 6 小时一次（避免频繁花钱）
- 只分析最近 24 小时的聊天
- 每条记忆有长度上限，不会无限膨胀

不需要你做任何操作，全自动。

5.5 时间感知：AI 知道"现在几点"

AI 本身是不知道现在几点、今天周几的。程序每次让 AI

回消息时，会悄悄把时间告诉它（不会写在聊天记录里，也不会占对话内容），类似这样：

【当前时间】2026年09月12日 星期六 07点（清晨），距上一条消息 3 小时。

有了这个，AI 就会：

- 凌晨聊天时说"这么晚还不睡？"，早上说"吃早饭了吗"
- 正确回答"今天几号""这周末有空吗"这类问题
- 隔了半天才回时，不会还用"刚才"这种说法

时段分七档：凌晨 / 清晨 / 上午 / 中午 / 下午 / 晚上 / 深夜。

"距上一条消息多久"是拿聊天记录里最后一条的时间算的；如果对方是第一次聊，就不会显示这一句。

时间只精确到小时（不显示分钟）——一是够用了，二是同一小时内这句话一字不差，AI 能直接复用，省一点调用费。

程序还会提醒 AI：除非对方问起，不要主动报时，所以它不会每句都啰嗦"现在是 7 点 20 分"。

【提示】不想要这个功能，在 `.env` 里加一行 `INJECT_TIME_HINT=false` 即可（关掉后 AI 就完全没有时间概念了）。

5.6 测试模式：先试试不真发

主界面有个「测试模式（不真的发送）」复选框。

勾上之后：

- 程序照常读消息、照常让 AI 想回复
- 但不会真的发出去，只在日志里显示"打算说什么"
- AI 也不消耗额度（不调用付费接口）

强烈建议第一次用的时候先勾上，看着日志跑通了、确认没问题，再取消勾选正式用。

5.7 「请我喝杯咖啡」

界面右上角有个「请我喝杯咖啡」，这是作者放收款码的地方。

- 点标题或右边 ** 可以收起/展开二维码
- 点二维码会放大显示，里面有「打开原图」按钮（扫不上就用原图扫）

打赏全凭自愿，不影响任何功能。

不想看到它：在 `.env` 里加一行 `SHOW_DONATE=false`。

六、出了问题怎么办

6.1 启动就失败

看到的现象	原因	怎么办
<code>ModuleNotFoundError: No module named 'xxx'</code>	依赖没装全	重新执行 <code>pip3 install -r requirements.txt</code>
<code>python3: command not found</code>	Python 没装好或没配环境	重装 Python（Windows 注意勾 Add to PATH）

看到的现象	原因	怎么办
Permission denied	文件权限问题	Mac 上试试 <code>chmod +x wechatbot_gui.py</code>
提示"缺少屏幕录制权限"	Mac 没授权	见 2.6 节，记得完全退出终端再重开
窗口一闪就没了	命令有误	用 <code>python3</code> 而不是双击文件；检查是否在正确的文件夹里

6.2 认不出消息 / 不回复

现象	排查方向
一直显示"聊天区无变化"	框选区域不对，重新框一次
显示"最后一条为我方消息"	区域框得太宽，把输入框或头像框进去了 → 重新框，确保不含头像和输入框
显示"无法识别当前会话联系人"	联系人列表框选不准，或高亮色没识别出来 → 重新框选列表区域；试试把微信切成浅色模式
认错人、串到别的好友	同上；另外检查白名单里名字是否重复
别人发表情包没反应	表情包检测需要聊天区框选正确（不含头像/输入框）；没配视觉模型也会降级处理

6.3 回复发不出去

现象	原因与解决
日志显示"AI回答"但没有"已发送"	光标不在输入框 → 手动点一下微信输入框再启动
反复显示"发送未确认成功"	同上；或者有弹窗挡住了微信窗口
消息发到了别的地方	老版本的隐患：微信没被叫到最前面时，粘贴会落进你当时正在用的窗口。现已修复——发送前先确认微信真的在最前面，确认不了就一个字都不发（见 6.7）。若仍出现，请更新到最新版
回复内容里带着"（微笑）"这类描述	旧版本问题，现在会自动删掉；如还有请更新程序

6.4 认字慢 / 卡顿

- OCR（认字引擎）本身比较耗资源，老电脑会慢一些
- 框选区域越大，处理越慢 → 尽量只框必要的范围
- 关掉其他占资源的软件
- 第一次慢是正常的，之后会快一点

6.5 AI 回复质量不好

问题	调整方法
回复太长	人设内容里加"说话简短，每次不超过两句话"
太客套生疏	人设里写"像关系很好的朋友，口语化，不用敬语"
语气不对	直接改人设里那段文字，最有效

问题	调整方法
不会接话	检查是否开启了记忆功能 (<code>MEMORY_INJECT_REPLY=true</code>)
不看场合乱回	检查白名单，只给需要的人开启

6.6 完全没反应，日志一片空白

按顺序检查：

1. 状态栏显示"运行中"了吗？没有的话点启动
2. 对方是不是白名单里的人？
3. 微信窗口是不是被别的窗口挡住了？
4. 框选区域还有效吗？（微信窗口挪过位置就要重框）
5. 手动点一下输入框了吗？

6.7 日志反复出现「无法确认微信在最前面」

这是新加的一道安全闸。程序发消息靠的是"模拟粘贴 + 回车"，而粘贴永远作用于当时最上面的那个窗口。所以每次发送前，它会先确认微信真的在最前面：

- 在 → 正常发送；
- 不在 → 先尝试把微信切到前面，最多等 2 秒；还是不行就放弃这一条，一个字都不发。宁可少回一条，也不把消息写进你正在用的别的窗口。

遇到这个提示，按顺序检查：

1. 微信窗口是不是被最小化、或藏在别的窗口后面了？ → 点开让它显示出来即可，程序会自己接着跑。
2. 是不是刚好切到别的软件在打字？ → 程序会尝试把微信切到前面；抢不到就跳过这一条。
3. 极少数情况需要授权：打开 **系统设置 > 隐私与安全性 > 辅助功能**，确认里面勾选了运行本程序的终端 / IDE。（Mac 上判断"谁在最前面"优先用系统自带命令，正常情况下不需要额外授权，这一步只是兜底。）
4. 该联系人会自动休息 60 秒再试，日志会写"冷却中，剩余 N 秒"，这是正常的，不用管。

【提示】如果你确实一直卡在这里、程序完全发不出消息，可以在 `.env` 里把 `VERIFY_WECHAT_FOREGROUND` 改成 `false` 退回旧行为。但那样就有"消息发到别的窗口"的风险，不建议。

七、重要提醒

安全方面

- 程序不修改微信文件、不使用外挂插件，纯粹模拟看屏和打字，理论上没有封号风险
- 【注意】但回复频率过高可能引起腾讯风控（跟你自己手速太快一样）。建议不要同时给几十个人自动回复
- `.env` 文件里有你的密钥，绝对不要发给别人、不要发到网上、不要提交到公开仓库
- 聊天记录保存在本地（`chat_history` 文件夹），别人用你的电脑就能看到，注意隐私

使用方面

- 【注意】运行期间不要动鼠标键盘，会打断它的操作
- 【注意】不要遮挡、最小化微信窗口
- 【注意】不要锁屏 / 让电脑休眠
- 【提示】换显示器、改分辨率、挪动微信窗口后，必须重新框选区域（并且重新标定表情面板）
- 【提示】建议先用「测试模式」跑通，再正式使用
- 【提示】重要对话建议还是自己回，AI 只是辅助

费用方面

- 每次调用 AI 都要花钱（DeepSeek 很便宜，但累积起来也是钱）
- 长期记忆功能每 6 小时会调用一次 AI 分析
- 视觉模型（看表情包）是另一笔费用
- 不用的时候记得关掉程序

八、附录：配置速查表

.env 文件里可以改的设置（一般只需要填 API Key，其他保持默认即可）：

配置项	默认值	作用
OPENAI_API_KEY	空	必填，你的 DeepSeek 密钥
OPENAI_BASE_URL	https://api.deepseek.com	接口地址，一般不用改
OPENAI_MODEL	deepseek-chat	模型名，一般不用改
DRY_RUN	false	改成 true 就不调 AI、不发消息，纯调试
AUTO_ACTIVATE_WECHAT	true	发送前自动把微信切到最前
SHOW_DONATE	true	改成 false 隐藏右上角收款码
MEMORY_INJECT_REPLY	true	回复时是否带上对这个人的记忆
INJECT_TIME_HINT	true	是否把当前时间悄悄告诉 AI（关掉它就没有时间概念）
ENABLE_STICKERS	true	改成 false 完全关闭表情包功能
VISION_API_KEY	空	视觉模型密钥（看别人表情包用，可选）
VISION_BASE_URL	空	视觉模型地址（可选）
VISION_MODEL	空	视觉模型名称（可选）
MEMORY_ANALYZE_INTERVAL_HOURS	6	记忆更新的最短间隔（小时）
AUTO_ACTIVATE_WECHAT	true	发送前是否主动把微信切到最前面
VERIFY_WECHAT_FOREGROUND	true	发送/点击前先确认微信真的在最前面，不是就放弃这次操作（不建议改，见 6.7）

文件说明

文件或文件夹	是什么
<code>wechatbot_gui.py</code>	图形界面入口（推荐的启动方式）
<code>wechatbot.py</code>	命令行版本入口（不推荐新手用）
<code>.env</code>	你的密钥和设置
<code>config/personas.json</code>	人设和白名单（建议用界面改，不要手改）
<code>config/stickers.json</code>	表情包配置（建议用界面改）
<code>config/regions.json</code>	框选区域记忆（界面自动维护）
<code>chat_history/</code>	聊天记录，按联系人分文件
<code>memory.json</code>	对每个联系人的长期记忆

命令行版本（进阶用户）

如果不想要图形界面，也可以用命令行版：

```
python3 wechatbot.py
```

它会让你依次点 4

个点来框选区域（列表左上角→右下角，聊天区左上角→右下角），之后就在终端里滚日志。**Ctrl + C** 停止。

【注意】命令行版不会记住框选区域，每次启动都要重新点 4 下。所以推荐用图形界面版。

祝使用愉快！有问题欢迎反馈。