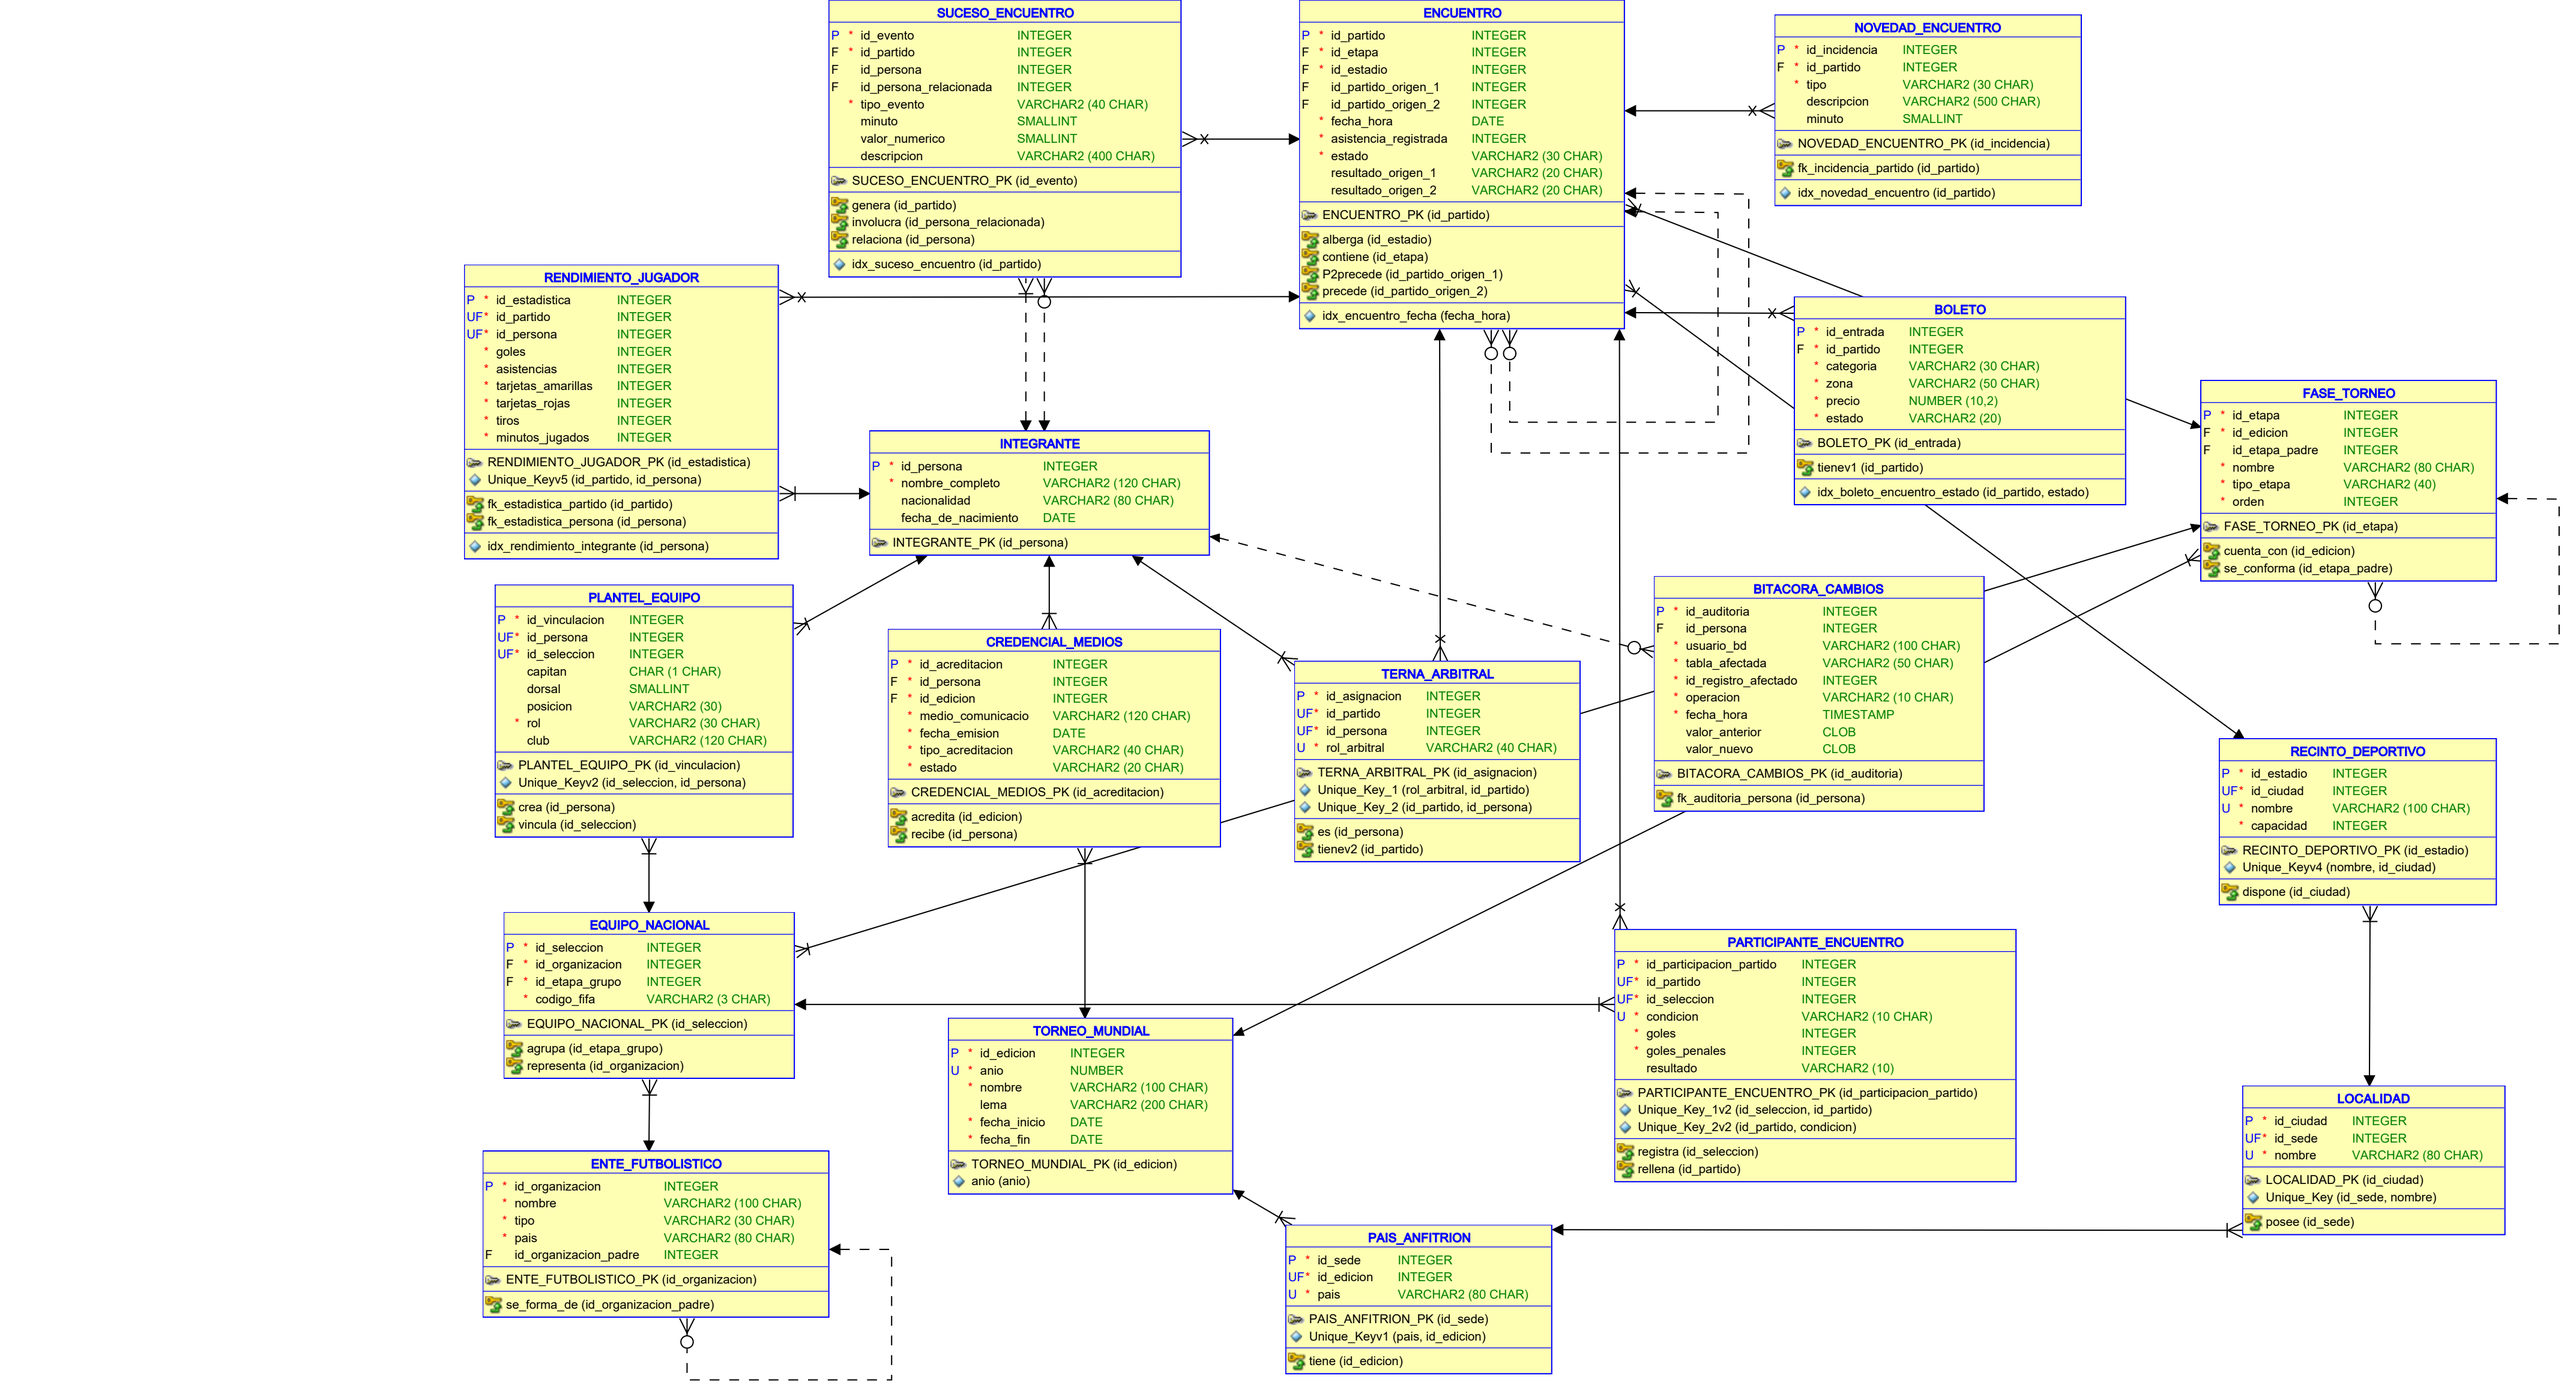

SUCESO_ENCUENTRO
P * id_evento INTEGER
F * id_partido INTEGER
F id_persona INTEGER
F id_persona_relacionada INTEGER
* tipo_evento VARCHAR2 (40 CHAR)
minuto SMALLINT
valor_numerico SMALLINT
descripcion VARCHAR2 (400 CHAR)
SUCESO_ENCUENTRO_PK (id_evento)
genera (id_partido)
involucra (id_persona_relacionada)
relaciona (id_persona)
idx_suceso_encuentro (id_partido)
ENCUENTRO
P * id_partido INTEGER
F * id_etapa INTEGER
F * id_estadio INTEGER
F id_partido_origen_1 INTEGER
F id_partido_origen_2 INTEGER
* fecha_hora DATE
* asistencia_registrada INTEGER
* estado VARCHAR2 (30 CHAR)
resultado_origen_1 VARCHAR2 (20 CHAR)
resultado_origen_2 VARCHAR2 (20 CHAR)
ENCUENTRO_PK (id_partido)
alberga (id_estadio)
contiene (id_etapa)
P2precede (id_partido_origen_1)
precede (id_partido_origen_2)
idx_encuentro_fecha (fecha_hora)
NOVEDAD_ENCUENTRO
P * id_incidencia INTEGER
F * id_partido INTEGER
* tipo VARCHAR2 (30 CHAR)
descripcion VARCHAR2 (500 CHAR)
minuto SMALLINT
NOVEDAD_ENCUENTRO_PK (id_incidencia)
fk_incidencia_partido (id_partido)
idx_novedad_encuentro (id_partido)
RENDIMIENTO_JUGADOR
P * id_estadistica INTEGER
UF* id_partido INTEGER
UF* id_persona INTEGER
* goles INTEGER
* asistencias INTEGER
* tarjetas_amarillas INTEGER
* tarjetas_rojas INTEGER
* tiros INTEGER
* minutos_jugados INTEGER
RENDIMIENTO_JUGADOR_PK (id_estadistica)
Unique_Keyv5 (id_partido, id_persona)
fk_estadistica_partido (id_partido)
fk_estadistica_persona (id_persona)
idx_rendimiento_integrante (id_persona)
INTEGRANTE
P * id_persona INTEGER
* nombre_completo VARCHAR2 (120 CHAR)
nacionalidad VARCHAR2 (80 CHAR)
fecha_de_nacimiento DATE
INTEGRANTE_PK (id_persona)
BOLETO
P * id_entrada INTEGER
F * id_partido INTEGER
* categoria VARCHAR2 (30 CHAR)
* zona VARCHAR2 (50 CHAR)
* precio NUMBER (10,2)
* estado VARCHAR2 (20)
BOLETO_PK (id_entrada)
tienev1 (id_partido)
idx_boleto_encuentro_estado (id_partido, estado)
FASE_TORNEO
P * id_etapa INTEGER
F * id_edicion INTEGER
F id_etapa_padre INTEGER
* nombre VARCHAR2 (80 CHAR)
* tipo_etapa VARCHAR2 (40)
* orden INTEGER
FASE_TORNEO_PK (id_etapa)
cuenta_con (id_edicion)
se_conforma (id_etapa_padre)
PLANTEL_EQUIPO
P * id_vinculacion INTEGER
UF* id_persona INTEGER
UF* id_seleccion INTEGER
capitan CHAR (1 CHAR)
dorsal SMALLINT
posicion VARCHAR2 (30)
* rol VARCHAR2 (30 CHAR)
club VARCHAR2 (120 CHAR)
PLANTEL_EQUIPO_PK (id_vinculacion)
Unique_Keyv2 (id_seleccion, id_persona)
crea (id_persona)
vincula (id_seleccion)
CREDENCIAL_MEDIOS
P * id_acreditacion INTEGER
F * id_persona INTEGER
F * id_edicion INTEGER
* medio_comunicacio VARCHAR2 (120 CHAR)
* fecha_emision DATE
* tipo_acreditacion VARCHAR2 (40 CHAR)
* estado VARCHAR2 (20 CHAR)
CREDENCIAL_MEDIOS_PK (id_acreditacion)
acredita (id_edicion)
recibe (id_persona)
TERNA_ARBITRAL
P * id_asignacion INTEGER
UF* id_partido INTEGER
UF* id_persona INTEGER
U * rol_arbitral VARCHAR2 (40 CHAR)
TERNA_ARBITRAL_PK (id_asignacion)
Unique_Key_1 (rol_arbitral, id_partido)
Unique_Key_2 (id_partido, id_persona)
es (id_persona)
tienev2 (id_partido)
BITACORA_CAMBIOS
P * id_auditoria INTEGER
F id_persona INTEGER
* usuario_bd VARCHAR2 (100 CHAR)
* tabla_afectada VARCHAR2 (50 CHAR)
* id_registro_afectado INTEGER
* operacion VARCHAR2 (10 CHAR)
* fecha_hora TIMESTAMP
valor_anterior CLOB
valor_nuevo CLOB
BITACORA_CAMBIOS_PK (id_auditoria)
fk_auditoria_persona (id_persona)
RECINTO_DEPORTIVO
P * id_estadio INTEGER
UF* id_ciudad INTEGER
U * nombre VARCHAR2 (100 CHAR)
* capacidad INTEGER
RECINTO_DEPORTIVO_PK (id_estadio)
Unique_Keyv4 (nombre, id_ciudad)
dispone (id_ciudad)
EQUIPO_NACIONAL
P * id_seleccion INTEGER
F * id_organizacion INTEGER
F * id_etapa_grupo INTEGER
* codigo_fifa VARCHAR2 (3 CHAR)
EQUIPO_NACIONAL_PK (id_seleccion)
agrupa (id_etapa_grupo)
representa (id_organizacion)
PARTICIPANTE_ENCUENTRO
P * id_participacion_partido INTEGER
UF* id_partido INTEGER
UF* id_seleccion INTEGER
U * condicion VARCHAR2 (10 CHAR)
* goles INTEGER
* goles_penales INTEGER
resultado VARCHAR2 (10)
PARTICIPANTE_ENCUENTRO_PK (id_participacion_partido)
Unique_Key_1v2 (id_seleccion, id_partido)
Unique_Key_2v2 (id_partido, condicion)
registra (id_seleccion)
rellena (id_partido)
TORNEO_MUNDIAL
P * id_edicion INTEGER
U * anio NUMBER
* nombre VARCHAR2 (100 CHAR)
lema VARCHAR2 (200 CHAR)
* fecha_inicio DATE
* fecha_fin DATE
TORNEO_MUNDIAL_PK (id_edicion)
anio (anio)
LOCALIDAD
P * id_ciudad INTEGER
UF* id_sede INTEGER
U * nombre VARCHAR2 (80 CHAR)
LOCALIDAD_PK (id_ciudad)
Unique_Key (id_sede, nombre)
posee (id_sede)
ENTE_FUTBOLISTICO
P * id_organizacion INTEGER
* nombre VARCHAR2 (100 CHAR)
* tipo VARCHAR2 (30 CHAR)
* pais VARCHAR2 (80 CHAR)
F id_organizacion_padre INTEGER
ENTE_FUTBOLISTICO_PK (id_organizacion)
se_forma_de (id_organizacion_padre)
PAIS_ANFITRION
P * id_sede INTEGER
UF* id_edicion INTEGER
U * pais VARCHAR2 (80 CHAR)
PAIS_ANFITRION_PK (id_sede)
Unique_Keyv1 (pais, id_edicion)
tiene (id_edicion)