


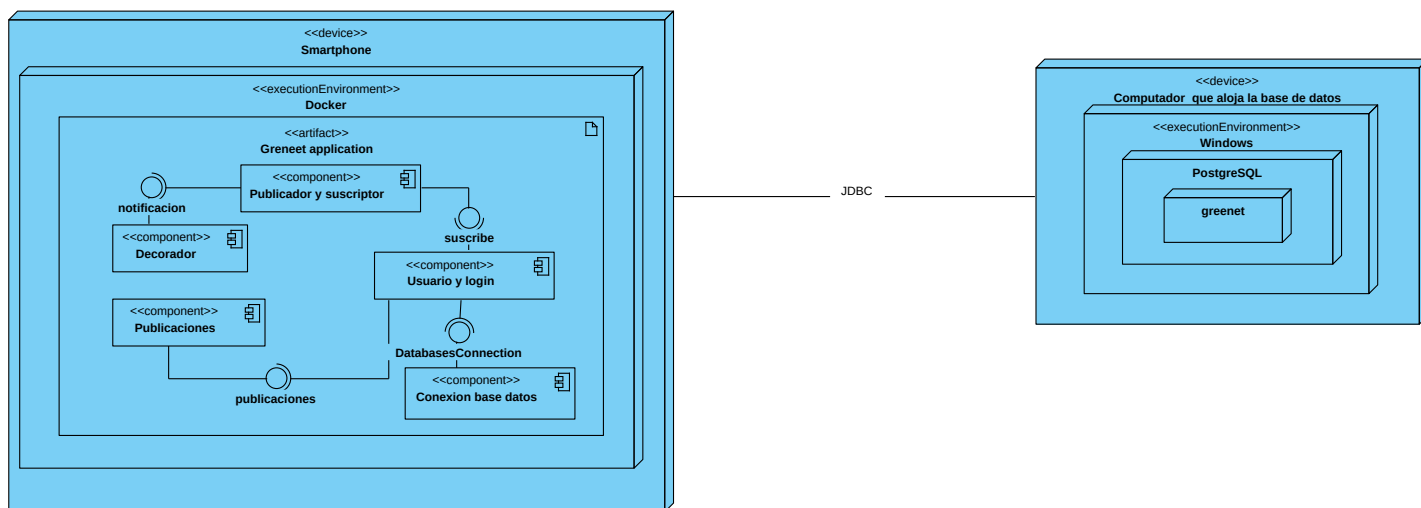

El diagrama muestra una arquitectura donde los servicios de la aplicación móvil se ejecutan dentro de un contenedor Docker en el smartphone, agrupando componentes como autenticación, publicaciones y gestión de usuarios. Estos servicios se comunican vía JDBC con una base de datos PostgreSQL instalada en un servidor Windows remoto, manteniendo así la lógica de negocio separada y ofreciendo alta portabilidad, aislamiento y persistencia de datos.