



GOMYPAY 金流串接技術說明文件

承辦單位：台灣萬事達金流股份有限公司

台北市林森南路 4 號 6 樓之 1

02-24286860

customer@gomypay.asia

文件撰寫人：陳建鈞、Laird

文件版本：1.13.2

中 華 民 國 114 年 05 月 13 日

索引目錄

第一項	前言.....	4
第二項	交易遞交.....	4
一、	信用卡串接(一般/分期)	4
二、	銀聯卡串接.....	4
三、	超商條碼串接.....	23
四、	虛擬帳號串接.....	27
五、	WEBATM 串接	33
六、	超商代碼串接.....	36
第三項	申請退貨.....	43
第四項	取消申請退貨.....	44
第五項	交易查詢.....	45
一、	單筆資料搜尋.....	45
二、	區間資料搜尋.....	49
第六項	多元支付.....	55
一、	【悠遊付】交易遞交.....	55
二、	【台灣 Pay】交易遞交	58
三、	【Apple Pay】交易遞交	62

四、	【Google Pay】交易遞交	65
五、	回傳狀態碼對應表.....	69
第七項	交易回傳相關欄位參考.....	70
一、	參數對照說明.....	70

第一項 前言

本手冊主要提供台灣萬事達金流 GOMYPAY 之特店，辦理網路交易授權處理，並使用 HTML 語法中的 POST 指令方式，提供以 URL 模式連線。

【依國際信用卡組織規定，處理持卡人資料之網頁（即消費者卡號填寫網頁），皆須通過【PCI DSS 支付卡產業資料安全標準】認證，所以交易均需跳轉至本公司網頁供持卡人填寫；如商店因特殊需求，需使用自行設計之卡號填寫網頁，請洽本公司客服，本公司將協助商店取得認證。】

如有相關問題請洽服務專員或是來電本公司客服。

第二項 交易遞交

第三項 信用卡串接(一般/分期)

1. 交易遞交網址：

正式網址：<https://n.gomypay.asia/ShuntClass.aspx>

測試網址：<https://n.gomypay.asia/TestShuntClass.aspx>

2. 交易遞交參數說明：

傳送參數	字串長度	必填	說明
Send_Type	長度(1)	是	傳送型態請填 0 (0.信用卡 1.銀聯卡 2.超商條碼 3.WebAtm 4.虛擬帳號 6.超商代碼 7.LinePay)
Pay_Mode_No	長度(1)	是	付款模式請填 2
CustomerId	最大長度(32)	是	商店代號 法人：統編或加密之商店代號 32 碼 自然人：身分證或加密之商店代號 32 碼
Order_No	最大長度(25)	是	交易單號，如無則自動帶入系統預設交易單號 若使用系統預設交易畫面，交易單號不可為無
Amount	最大長度(10)	是	交易金額(最低金額 35 元)
TransCode	長度(2)	是	交易類別請填 00(授權)
Buyer_Name	最大長度(20)	是	消費者姓名， 不可含特殊符號及數字 ，未帶將自動轉入系統預設付款頁面
Buyer_Telm	最大長度(20)	是	消費者手機(數字，不可全形)，未帶將自動轉入系統預設付款頁面
Buyer_Mail	最大長度(50)	是	消費者 Email(不可全形)，未帶將自動轉入系統預設付款頁面

Buyer_Memo	最大長度(500)	是	消費備註(交易內容) , 未帶將自動轉入系統預設付款頁面
CardNo	最大長度(20)		信用卡號 , 如無將自動轉入系統預設付款頁面
ExpireDate	長度(4)		卡片有效日期(YYMM) , 如無將自動轉入系統預設付款頁面
CVV	長度(3)		卡片認證碼 , 如無將自動轉入系統預設付款頁面
TransMode	長度(1)	是	交易模式一般請填(1)、分期請填(2)
Installment	長度(2)	是	期數 , 無期數請填 0
Return_url	最大長度(100)		授權結果回傳網址 : 如無則自動轉入系統預設授權頁面 註 1:如果要用 JSON 回傳請勿帶此參數 註 2:如果是實名制 OTP 店家 , 若要接回傳值 , 請填入接收網址
Callback_Url	最大長度(500)		背景對帳網址 , 如未填寫默認不進行背景對帳
e_return	長度(1)		使用 json 回傳是否交易成功(限用非 3D 驗證) , 請填 1 註 1:如果要用預設交易頁面請勿帶此參數 註 2:如果是實名制 OTP 店家 , 無法使用 json 接收回傳值 , 故無需填入
Str_Check	長度(32)		交易驗證密碼 , 如果檢查不符合無法交易(使用 Json 回傳才為必填欄位)
BindCard	長度(bit)		繩定卡片資訊功能參數(Json 串接無法使用此功能) . 輸入 1 : 繩卡 , 0 : 不繩 (不輸入預設帶 0) 註 1:使用此參數時須注意“店家”是否有開啟“繩卡功能” , 如果沒有就不會成功 註 2:只適用於無分期 註 3:如果有帶此參數 , 會自動勾選繩定功能
CardToken	長度(500)		串接網址直接帶卡片 Token , 付款資訊會自動帶進信用卡欄位(不含 CVV) 註 1:使用此參數時須注意“店家”是否有綁定過卡片 , 沒有則不會成功 註 2:使用此參數時須注意 CVV 一定要手動填入 註 3:使用此參數時請注意儲存的付款資訊 Token 是否存於該“店家” , 如果沒有會出現 : 找不到此卡資訊。 註 4:只適用於無分期

※註 1 : 只要 CardNo 、 ExpireDate 、 CVV 、 Buyer_Name 、 Buyer_Tel 、 Buyer_Mail 、 Buyer_Memo , 有任何一個參數未帶 , 系統將自動導入系統預設交易畫面

※註 2 : 若需要回傳結果 , 「 Return_url 」和「 e_return 」兩個欄位請擇一選擇要回傳的方式 , 若兩個欄位同時填入將優先使用Json回傳。

3. 交易遞交範例：

使用 Json 回傳-遞交網址：<https://n.gomypay.asia/ShuntClass.aspx>

交易可以 POST 表單或以 Curl 遞交

```
<META http-equiv='Content-Type' content='text/html;charset=utf-8'>
<FORM action=" https://n.gomypay.asia/ShuntClass.aspx" method="post">
<input name='Send_Type' value='0'>
<input name='Pay_Mode_No' value='2'>
<input name='CustomerId' value='商店代號'>
<input name='Order_No' value='交易單號'>
<input name='CardNo' value='卡號'>
<input name='ExpireDate' value='卡片有效日期(YYMM)'>
<input name='CVV' value='卡片認證碼'>
<input name='TransMode ' value='交易模式 '>
<input name='Amount' value='交易金額'>
<input name='Installment' value='期數'>
<input name='TransCode' value='00'>
<input name='Buyer_Name' value='消費者姓名'>
<input name='Buyer_Telm' value='消費者電話'>
<input name='Buyer_Mail' value='消費者 email'>
<input name='Buyer_Memo' value='商品資訊'>
<input name='e_return' value='1'>
<input name='Str_Check' value='交易驗證密碼'>
<input name="button1" type="submit" class="sub_button" id="button1" value="確定付款(請勿重複")>
```

點選)" >

</form>

交易結果回傳範例：

{"result":"1","ret_msg":"授權成功
","OrderID":"20180709000000000001","e_Cur":"NT","e_money":"35","e_date":"20180709","e_time":"12:41:44","e_orderno":"20180709test01","e_no":"商店代號","e_outlay":"2","str_check":"MD5 編碼
","bankname":"閩道銀行","avcode":"012345"}


※欄位參考請觀看第六項交易回傳相關欄位參考

使用系統預設付款頁面未帶回傳網址：

※未設定 Return_url，故系統會以內定網頁顯示授權結果

使用系統預設付款頁面並帶回傳網址：

※使用系統預設交易的店家，抬頭將為店家名稱 + " 交易-訂單編號：" + 自訂交易編號(如下圖)

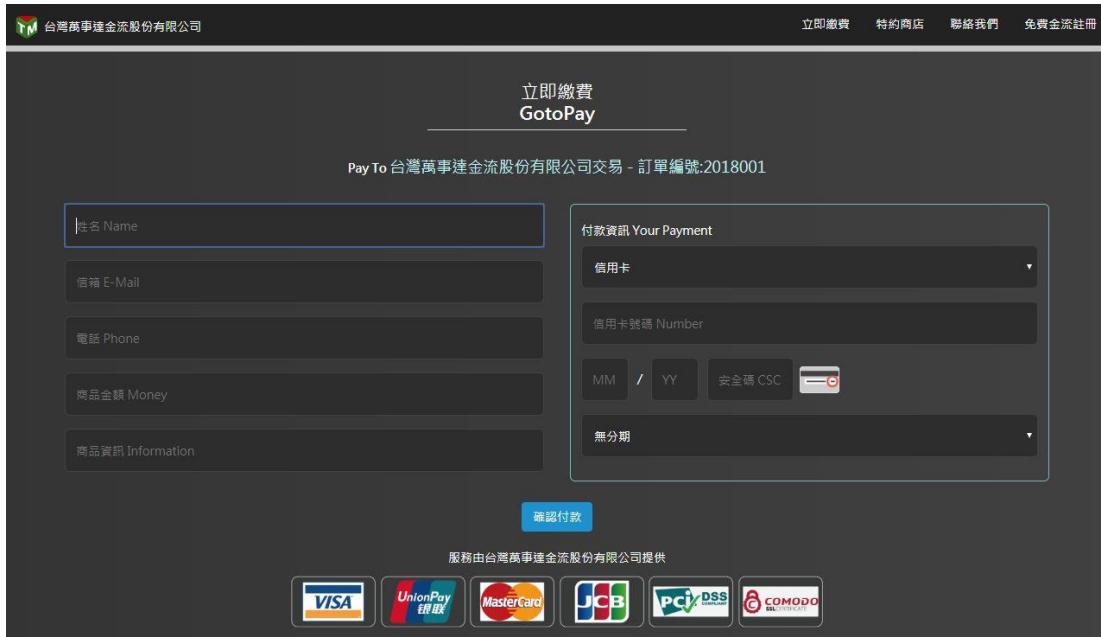

若未設定回傳網址，繳費成功將顯示以下畫面，訂單編號為店家自訂之訂單編號。

付款成功
Payment Complete

台灣萬事達金流股份有限公司

訂單資訊

商家電話:	0224654018	消費金額:	20
訂單編號:	2018001	信用卡號:	[REDACTED]
消費時間:	2018/6/14 下午 02:11:03	授權碼:	[REDACTED]
持卡人姓名:	tet	分期期數:	
持卡人電話:	[REDACTED]	交易內容:	20

※第一聯 備註欄(請保留收據備查)

台灣萬事達金流股份有限公司

訂單資訊

萬事達電話:	02-24286860	消費金額:	20
訂單編號:	2018001	信用卡號:	[REDACTED] 7102
消費時間:	2018/6/14 下午 02:11:03	授權碼:	[REDACTED]
持卡人姓名:	tet	分期期數:	
持卡人電話:	[REDACTED]	交易內容:	20

持卡人簽名(須與信用卡簽名相符): [REDACTED]

※第二聯 商家收執聯(請保留收據備查)

列印此頁 回首頁

一般交易，自行架構網站之購物車之交易範例：

https://n.gomypay.asia/ShuntClass.aspx?Send_Type=0&Pay_Mode_No=2&CustomerId=80013554&Order_No=自訂交易單號&CardNo=卡號&ExpireDate=到期日&CVV=認證碼&TransMode=1&Amount=金額&Installment=0&TransCode=00&Buyer_Name=消費者名稱&Buyer_Mail=消費者信箱&Buyer_Telm=消費者電話&Buyer_Memo=商品資訊

一般交易，自行架構網站之購物車並帶回傳網址：

https://n.gomypay.asia/ShuntClass.aspx?Send_Type=0&Pay_Mode_No=2&CustomerId=80013554&Order_No=自訂交易單號&CardNo=卡號&ExpireDate=到期日&CVV=認證碼&TransMode=1&Amount=金額&Installment=0&TransCode=00&Buyer_Name=消費者名稱&Buyer_Mail=消費者信箱&Buyer_Telm=消費者電話&Buyer_Memo=商品資訊&Return_url=回傳網址

一般綁定卡片，使用系統預設付款頁面(綁定付款資訊)並帶回傳網址：

https://n.gomypay.asia/ShuntClass.aspx?Send_Type=0&Pay_Mode_No=2&CustomerId=80013554&Order_No=自訂

交易單號(例:2018001)&Return_url=回傳網址&BindCard=1

omerId=24955602A01&Order_No=Test20250123000001&Amount=100&TransCode=00&Buyer_Name=測試串接用&Buyer_Tel=0912345678&Buyer_Mail=123@gmail.com&Buyer_Memo=測試串接&TransMode=1&Installment=0&BindCard=1

The screenshot shows a payment form with the following details:

- 立即繳費 Pay it now**
- Pay to-繳費至 多必優(測試機)交易 - 訂單編號:Test20250123000001**
- 姓名 Name**: 測試串接用
- 信箱 E-Mail**: 123@gmail.com
- 電話 Phone**: +886 0912345678
- 金額 Money**: 100
- 商品備註資訊 Information**: 測試串接
- 付款資訊 Payment Information**:
 - 信用卡(Credit Card)
 - No No No No
 - MM YY 安全碼 CSC
- 是否記住付款資訊**: (Selecting this checkbox speeds up future payment speeds by saving payment information securely.)
- 分期期數 Installments**:
 - 8 1 9 2 5
 - 4 7 6 0 3

一般綁定卡片交易完成後，交易成功畫面網址上會帶上已綁定的 Token

<https://n.gomypay.asia/UpdatePayment.aspx?>

Send_Type=2A25A845ABAA3A0B


&result=486EAE7DA2475FF0&OrderID=3EC0D7461C9FBE7FFB1E7EC43653CBECF0CA3F92DD78CFE2

&ret_msg=5o6l5qyK5Lqk5piT5oiQ5YqfLTAw

&AvCode=1AB48A6450522219

&Invoice_No=3DB7EB767BCE2910

&CardToken=68e92e49-5c5d-4460-9655-5e68b6dc6889



付款成功
Payment Complete

多必優(測試機)

訂單資訊			
商家電話:	0229949232	消費金額:	100
訂單編號:	金流訂單編號:2025012400000000211	信用卡號:	477787*****0205
	交易編號:Test20250123000001	授權碼:	001590
消費時間:	2025/01/24 11:40:12	分期期數:	
持卡人姓名:	測試串接用	交易內容:	測試串接
持卡人電話:	0912345678		

※第一聯 執款人保留 (請保留收據備查)

多必優(測試機)

訂單資訊			
台灣萬事達電話:	02-24286860	消費金額:	100
訂單編號:	金流訂單編號:2025012400000000211	信用卡號:	477787*****0205
	交易編號:Test20250123000001	授權碼:	001590
消費時間:	2025/01/24 11:40:12	分期期數:	

一般交易綁定過卡片後傳入參數，請在網址後帶 Token

(有卡片 Token 就能不需要帶 CardNo& ExpireDate)：

<https://n.gomypay.asia/ShuntClass.aspx?>

Send_Type=0

&Pay_Mode_No=2

&CustomerId=24955602A01

&Order_No=Test20250123000001

&Amount=100

&TransCode=00

&Buyer_Name=%E6%B8%AC%E8%A9%A6%E4%B8%B2%E6%8E%A5%E7%94%A8

&Buyer_Telm=0912345678

123@gmail.com

&Buyer_Memo=%E6%B8%AC%E8%A9%A6%E4%B8%B2%E6%8E%A5

&TransMode=1

&Installment=0

&CardToken=cb8f2707-80ee-4ebc-ad48-832a93be84eb

帶 Token 參數頁面示意圖：

n.gomypay.asia/ShuntClass.aspx?Send_Type=0&Pay_Mode_No=2&Customerld=24955602A01&Order_No=Test20250123000001&Amount=100&TransCode=00&Buyer_Name=測試串接用&Buyer_Tel=0912345678&Buyer_Mail=123@gmail.com

立即繳費 Pay it now
Pay to-繳費至 多必優(測試機)交易 - 訂單編號:Test20250123000001

姓名 Name <small>必填</small>	付款資訊 Payment Information <small>請選擇付款方式</small>			
測試串接用	信用卡(Credit Card)			
信箱 E-Mail <small>必填</small>	輸入信用卡 Credit Card			
123@gmail.com	4777	8789	0205
電話 Phone <small>必填</small>	08	30	安全碼 CSC	
金額 Money <small>必填</small>	<input type="checkbox"/> <small>是否記住付款資訊</small> <small>選擇記住付款資訊可以加快下次付款速度，您的付款資訊將安全加密處理。</small>			
100	2	8	9	7
商品備註資訊 Information <small>必填</small>	5	0	1	4
測試串接	3			
分期期數 Installments <small>請選擇分期期數</small>	無分期 (no installments)			

分期交易，自行架構網站之購物車之交易範例：

https://n.gomypay.asia/ShuntClass.aspx?Send_Type=0&Pay_Mode_No=2&CustomerId=80013554&Order_No=自訂交易單號&CardNo=卡號&ExpireDate=到期日&CVV=認證碼&TransMode=2&Amount=金額&Installment=期數&TransCode=00&Buyer_Name=消費者名稱&Buyer_Mail=消費者信箱&Buyer_Telm=消費者電話&Buyer_Memo=商品資訊

分期交易，自行架構網站之購物車並帶回傳網址：

https://n.gomypay.asia/ShuntClass.aspx?Send_Type=0&Pay_Mode_No=2&CustomerId=80013554&Order_No=自訂交易單號&CardNo=卡號&ExpireDate=到期日&CVV=認證碼&TransMode=2&Amount=金額&Installment=期數&TransCode=00&Buyer_Name=消費者名稱&Buyer_Mail=消費者信箱&Buyer_Telm=消費者電話&Buyer_Memo=商品資訊&Return_url=回傳網址

※使用分期交易的店家，消費者之信用卡必須為 Gomypay 合作之銀行才可進行分期。

4. 交易回傳訊息

交易訊息傳至 ReturnUrl 將以 Get 方式回傳以下資料

回傳參數	字串長度	說明
Send_Type	長度(1)	固定為 0
result	長度(1)	回傳結果(0 失敗 1 成功)
ret_msg	最大長度 (100)	回傳訊息
OrderID	長度(19)	系統訂單編號
e_orderno	最大長度 (25)	自訂訂單編號
AvCode	最大長度 (10)	授權碼
str_check	長度(32)	MD5 32 位元編碼，編碼前字串為：" 交易結果 result " 字串加 " 自訂訂單編號 e_orderno " 字串加 " 明碼商店代號(非加密後 32 碼商店代號)CustomerId " 字串加 " 交易金額 Amount " 字串加 " 系統訂單編號 OrderID " 字串加 " 客戶資料中的交易驗證密碼 Str_Check " 字串。MD5 編碼後回傳過去，如果檢查不符合，請利用查詢功能或登入客戶後臺管理系統確認資料是否有問題。 ※ CustomerId 請用(法人)統編 or (自然人)身分證 舉例:

		交易結果：成功、自訂訂單編號：2020050701、商店代號：80013554、交易金額：50、系統訂單編號： 2020050700000000001、交易驗證密碼：2b1bef9d8ab6a81e9a2739c6ecc64ef8 此參數請帶： 1+2020050701+80013554+50+2020050700000000001+2b1bef9d8ab6a81e9a2739c6ecc64ef8 之 MD5 編碼
Invoice_No	長度(10)	訂單開立發票號碼(需與本公司申請發票自動開立功能)
CardLastNum	長度(4)	信用卡號後四碼

交易訊息使用 Json 回傳將以 Json 格式回傳以下資料

回傳參數	字串長度	說明
Send_Type	長度(1)	固定為 0
result	長度(1)	回傳結果(0 失敗 1 成功)
ret_msg	最大長度 (100)	回傳訊息
OrderID	長度(19)	系統訂單編號
e_Cur	長度(2)	幣別
e_money	最大長度(10)	交易金額
e_date	長度(8)	交易日期(yyyymmdd)
e_time	長度(8)	交易時間(HH:mm:ss)
e_orderno	最大長度(25)	自訂訂單編號
e_no	最大長度(11)	商店代號(等同於 CustomerId)
e_outlay	最大長度(10)	交易總手續費
avcode	最大長度(10)	授權碼
str_check	長度(32)	MD5 32 位元編碼，編碼前字串為：" 交易結果 result " 字串加 " 自訂訂單編號 e_orderno " 字串加 " 明碼商店代號(非加密後 32 碼商店代號)CustomerId " 字串加 " 交易金額 Amount " 字串加 " 系統訂單編號 OrderID " 字串加 " 客戶資料中的交易驗證密碼 Str_Check " 字串，MD5 編碼後回傳過去，如果檢查不符合，請利用查詢功能或登入客戶後臺管理系統確認資料是否有問題。 ※ CustomerId 請用(法人)統編 or (自然人)身分證 舉例： 交易結果：成功、自訂訂單編號：2020050701、商店代號：80013554、交易金額：50、系統訂單編號： 2020050700000000001、交易驗證密碼：2b1bef9d8ab6a81e9a2739c6ecc64ef8 此參數請帶： 1+2020050701+80013554+50+2020050700000000001+2b1bef9d8ab6a81e9a2739c6ecc64ef8

		2b1bef9d8ab6a81e9a2739c6ecc64ef8 之 MD5 編碼
Invoice_No	長度(10)	訂單開立發票號碼(需與本公司申請發票自動開立功能)
CardLastNum	長度(4)	信用卡號後四碼

5. 背景對帳訊息

對帳功能將消費者繳費日起算，三日內的成功訂單，發送對帳訊息(以 POST 回傳)至客戶填寫的 Callback_Url，若有打通(http code 200)，我司將不再回傳結果，若沒打通將每 5 分鐘重複發送對帳訊息，若打 10 次都無(http code 200)結果，我司將不再回傳結果。

本對帳訊息發送至：Callback_Url

回傳參數	字串長度	說明
Send_Type	長度(1)	固定為 0
result	長度(1)	回傳結果(0 失敗 1 成功)
ret_msg	最大長度(100)	回傳訊息
OrderID	長度(19)	系統訂單編號
e_Cur	長度(2)	幣別
e_money	最大長度(10)	交易金額
e_date	長度(8)	交易日期(yyyymmdd)
e_time	長度(8)	交易時間(HH:mm:ss)
e_orderno	最大長度(25)	自訂訂單編號
e_no	最大長度(11)	商店代號
e_outlay	最大長度(10)	交易總手續費
avcode	最大長度(10)	授權碼
str_check	長度(32)	<p>MD5 32 位元編碼，編碼前字串為："交易結果 result" 字串加 "自訂訂單編號 e_orderno" 字串加 "明碼商店代號(非加密後 32 碼商店代號)CustomerId" 字串加 "交易金額 Amount" 字串加 "系統訂單編號 OrderID" 字串加 "客戶資料中的交易驗證密碼 Str_Check" 字串，MD5 編碼後回傳過去，如果檢查不符合，請利用查詢功能或登入客戶後臺管理系統確認資料是否有問題。</p> <p>※ CustomerId 請用(法人)統編 or (自然人)身分證</p> <p>舉例：</p> <p>交易結果：成功、自訂訂單編號：2020050701、商店代號：80013554、交易金額：50、系統訂單編號：2020050700000000001、交易驗證密碼：2b1bef9d8ab6a81e9a2739c6ecc64ef8</p> <p>此參數請帶：</p> <p>1+2020050701+80013554+50+2020050700000000001+2b1bef9d8ab6a81e9a2739c6ecc64ef8 之 MD5 編碼</p>
Invoice_No	長度(10)	訂單開立發票號碼(需與本公司申請發票自動開立功能)
CardLastNum	長度(4)	信用卡號後四碼

一、銀聯卡串接

1. 交易遞交網址：

正式網址：<https://n.gomipay.asia/ShuntClass.aspx>

測試網址：<https://n.gomipay.asia/TestShuntClass.aspx>

2. 交易遞交參數說明：

傳送參數	字串長度	必填	說明
Send_Type	長度(1)	是	傳送型態請填 1 (0.信用卡 1.銀聯卡 2.超商條碼 3.WebAtm 4.虛擬帳號 5.定期扣款 6.超商代碼 7.LinePay)
Pay_Mode_No	長度(1)	是	付款模式請填 2
CustomerId	最大長度(20)	是	商店代號 法人：統編或加密之商店代號 32 碼 自然人：身分證或加密之商店代號 32 碼
Order_No	最大長度(25)	是	交易單號，如無則自動帶入系統預設交易單號
Amount	最大長度(10)	是	交易金額
TransCode	長度(2)	是	交易類別請填 00 (授權)
Buyer_Name	最大長度(20)	是	消費者姓名， 不可含特殊符號及數字 ，如無將自動轉入系統預設付款頁面
Buyer_Telm	最大長度(20)	是	消費者手機(數字，不可全形)，如無將自動轉入系統預設付款頁面
Buyer_Mail	最大長度(50)	是	消費者 Email(不可全形)，如無將自動轉入系統預設付款頁面
Buyer_Memo	最大長度(500)	是	消費備註(交易內容)，如無將自動轉入系統預設付款頁面
Return_url	最大長度(100)		授權結果回傳網址：如無則自動轉入系統預設授權頁面 註:如果是實名制 OTP 店家，若要接回傳值，請填入接收網址
Callback_Url	最大長度(500)		背景對帳網址，如未填寫默認不進行背景對帳

※註：只要 Buyer_Name、Buyer_Telm、Buyer_Mail、Buyer_Memo，有任何一個參數為空白，系統將自動導入系統預設交易畫面

3. 交易遞交範例：

使用系統預設付款頁面未帶回傳網址：

[https://n.gomypay.asia/ShuntClass.aspx?Send_Type=1&Pay_Mode_No=2&CustomerId=80013554&Order_No=自訂交易單號\(例:2018001\)](https://n.gomypay.asia/ShuntClass.aspx?Send_Type=1&Pay_Mode_No=2&CustomerId=80013554&Order_No=自訂交易單號(例:2018001))

※未設定 Return_url，故系統會以內定網頁顯示授權結果

使用系統預設付款頁面並帶回傳網址：

[https://n.gomypay.asia/ShuntClass.aspx?Send_Type=1&Pay_Mode_No=2&CustomerId=80013554&Order_No=自訂交易單號\(例:2018001\)&Return_url=回傳網址](https://n.gomypay.asia/ShuntClass.aspx?Send_Type=1&Pay_Mode_No=2&CustomerId=80013554&Order_No=自訂交易單號(例:2018001)&Return_url=回傳網址)

※使用系統預設交易的店家，抬頭將為店家名稱 + “交易-訂單編號：“ + 自訂交易編號(如下圖)

若未設定回傳網址，繳費成功將顯示系統預設畫面，訂單編號為店家自訂之訂單編號。

自行架構網站之購物車之交易範例：

https://n.gomypay.asia/ShuntClass.aspx?Send_Type=1&Pay_Mode_No=2&CustomerId=80013554&Order_No=自訂交易單號&Amount=金額&TransCode=00&Buyer_Name=消費者名稱&Buyer_Mail=消費者信箱&Buyer_Tel=消費者電話&Buyer_Memo=商品資訊

自行架構網站之購物車並帶回傳網址：

https://n.gomypay.asia/ShuntClass.aspx?Send_Type=1&Pay_Mode_No=2&CustomerId=80013554&Order_No=自訂交易單號&Amount=金額&TransCode=00&Buyer_Name=消費者名稱&Buyer_Mail=消費者信箱&Buyer_Tel=消費者電話&Buyer_Memo=商品資訊&Return_url=回傳網址

4. 交易回傳訊息(只有成功才會進行回傳)

交易訊息傳至 returnUrl 將以 GET 方式回傳以下資料

回傳參數	字串長度	說明
Send_Type	長度(1)	固定為 1
result	長度(1)	回傳結果(0 失敗 1 成功)※目前銀行端只有交易成功才會回傳訊息
ret_msg	最大長度(100)	回傳訊息
OrderID	長度(19)	系統訂單編號
e_orderno	最大長度(25)	自訂訂單編號
str_check	長度(32)	<p>MD5 32 位元編碼，編碼前字串為：" 交易結果 result " 字串加 " 自訂訂單編號 e_orderno " 字串加 " 明碼商店代號(非加密後 32 碼商店代號)CustomerId " 字串加 " 交易金額 Amount " 字串加 " 系統訂單編號 OrderID " 字串加 " 客戶資料中的交易驗證密碼 Str_Check " 字串 · MD5 編碼後回傳過去，如果檢查不符合，請利用查詢功能或登入客戶後臺管理系統確認資料是否有問題。</p> <p>※ CustomerId 請用(法人)統編 or (自然人)身分證</p> <p>舉例：</p> <p>交易結果：成功、自訂訂單編號：2020050701、商店代號：80013554、交易金額：50、系統訂單編號：2020050700000000001、交易驗證密碼：2b1bef9d8ab6a81e9a2739c6ecc64ef8</p> <p>此參數請帶：</p> <p>1+2020050701+80013554+50+2020050700000000001+2b1bef9d8ab6a81e9a2739c6ecc64ef8 之 MD5 編碼</p>

5. 背景對帳訊息

對帳功能將消費者繳費日起算，三日內的成功訂單，發送對帳訊息(以 POST 回傳)至客戶填寫的 Callback_Url，若有打通(http code 200)，我司將不再回傳結果，若沒打通將每 5 分鐘重複發送對帳訊息，若打 10 次都無(http code 200)結果，我司將不再回傳結果

本對帳訊息發送至：Callback_Url

回傳參數	字串長度	說明
Send_Type	長度(1)	固定為 1
result	長度(1)	回傳結果(0 失敗 1 成功)
ret_msg	最大長度(100)	回傳訊息
OrderID	長度(19)	系統訂單編號
e_Cur	長度(2)	幣別
e_money	最大長度(10)	交易金額
e_date	長度(8)	交易日期(yyyymmdd)

e_time	長度(8)	交易時間(HH:mm:ss)
e_orderno	最大長度(25)	自訂訂單編號
e_no	最大長度(11)	商店代號
e_outlay	最大長度(10)	交易總手續費
str_check	長度(32)	<p>MD5 32 位元編碼，編碼前字串為：" 交易結果 result " 字串加 " 自訂訂單編號 e_orderno " 字串加 " 明碼商店代號(非加密後 32 碼商店代號)CustomerId " 字串加 " 交易金額 Amount " 字串加 " 系統訂單編號 OrderID " 字串加 " 客戶資料中的交易驗證密碼 Str_Check " 字串，MD5 編碼後回傳過去，如果檢查不符合，請利用查詢功能或登入客戶後臺管理系統確認資料是否有問題。</p> <p>※ CustomerId 請用(法人)統編 or (自然人)身分證</p> <p>舉例：</p> <p>交易結果：成功、自訂訂單編號：2020050701、商店代號：80013554、交易金額：50、系統訂單編號：20200507000000000001、交易驗證密碼：2b1bef9d8ab6a81e9a2739c6ecc64ef8</p> <p>此參數請帶：</p> <p>1+2020050701+80013554+50+20200507000000000001+2b1bef9d8ab6a81e9a2739c6ecc64ef8 之 MD5 編碼</p>

二、超商條碼串接

1. 交易遞交網址：

正式網址：<https://n.gomipay.asia/ShuntClass.aspx>

測試網址：<https://n.gomipay.asia/TestShuntClass.aspx>

2. 交易遞交參數說明：

傳送參數	字串長度	必填	說明
Send_Type	長度(1)	是	傳送型態請填 2 (0.信用卡 1.銀聯卡 2.超商條碼 3.WebAtm 4.虛擬帳號 5.定期扣款 6.超商代碼 7.LinePay)
Pay_Mode_No	長度(1)	是	付款模式請填 2
CustomerId	最大長度(20)	是	商店代號 法人：統編或加密之商店代號 32 碼 自然人：身分證或加密之商店代號 32 碼
Order_No	最大長度(25)	是	交易單號，如無則自動帶入系統預設交易單號
Amount	最大長度(10)	是	交易金額(最低金額 50 元，不可超過 6 萬元)
Buyer_Name	最大長度(20)	是	消費者姓名， 不可含特殊符號及數字
Buyer_Telm	最大長度(20)	是	消費者手機(數字，不可全形)
Buyer_Mail	最大長度(50)	是	消費者 Email(不可全形)
Buyer_Memo	最大長度(500)	是	消費備註(交易內容)
Return_url	最大長度(100)		繳費資訊回傳網址：如無則自動轉入系統預設繳費顯示頁面 註 1:如果要用 JSON 回傳請勿帶此參數 註 2:如果是實名制 OTP 店家，若要接回傳值，請填入接收網址
Callback_Url	最大長度(500)		背景對帳網址，如未填寫默認不進行背景對帳
e_return	長度(1)		使用 json 回傳繳費資訊，請填 1 註 1:如果要用預設交易頁面請勿帶此參數 註 2:如果是實名制 OTP 店家，無法使用 json 接收回傳值，故無需填入
Str_Check	長度(32)		交易驗證密碼，如果檢查不符合無法交易(使用 Json 回傳才為必填欄位)

※註 1：繳費期限為今日

※註 2：若需要回傳繳費資訊，「Return_url」和「e_return」兩個欄位請擇一選擇要回傳的方式，若兩個欄位同時填入將優先使用 Json 回傳。

3. 交易遞交範例：

使用 Json 回傳-遞交網址：<https://n.gomypay.asia/ShuntClass.aspx>

交易可以 POST 表單或以 Curl 遷交

```
<META http-equiv='Content-Type' content='text/html;charset=utf-8'>
<FORM action=" https://n.gomypay.asia/ShuntClass.aspx" method="post">
<input name='Send_Type' value='2'>
<input name='Pay_Mode_No' value='2'>
<input name='CustomerId' value='商店代號'>
<input name='Order_No' value='交易單號'>
<input name='Amount' value='50'>
<input name='Buyer_Name' value='消費者姓名'>
<input name='Buyer_Telm' value='消費者電話'>
<input name='Buyer_Mail' value='消費者 email'>
<input name='Buyer_Memo' value='商品資訊'>
<input name='e_return' value='1'>
<input name='Str_Check' value='交易驗證密碼'>
<input name="button1" type="submit" class="sub_button" id="button1" value="訂單建立(請勿重複點選)" >
</form>
```

交易結果回傳範例：

```
{"Send_Type":"2","result":"1","ret_msg":"取號成功",
,"OrderID":"2020070100000001880","e_orderno":"2020070100000001880","e_payac
count":"0055600701508830","LimitDate":"20200701","code1":"0907016R5","code2":
"0055600701508830","code3":"090752000000050","str_check":"510f7961cf88e2025
0e2cfa04e15318b"}
```

自行架構網站之購物車之交易範例未帶回傳網址：

[https://n.gomypay.asia/ShuntClass.aspx?Send_Type=2&Pay_Mode_No=2&CustomerId=80013554&Order_No=自訂交易單號\(例:2018001\)&Amount=50&Buyer_Name=消費者姓名&Buyer_Telm=0912345678&Buyer_Mail=信箱&Buyer_Memo=消費者備註](https://n.gomypay.asia/ShuntClass.aspx?Send_Type=2&Pay_Mode_No=2&CustomerId=80013554&Order_No=自訂交易單號(例:2018001)&Amount=50&Buyer_Name=消費者姓名&Buyer_Telm=0912345678&Buyer_Mail=信箱&Buyer_Memo=消費者備註)

※未設定 Return_url 或 e_return，故系統會以內定網頁顯示訂單結果

自行架構網站之購物車之交易範例並帶回傳、對帳網址：

[https://n.gomypay.asia/ShuntClass.aspx?Send_Type=2&Pay_Mode_No=2&CustomerId=80013554&Order_No=自訂交易單號\(例:2018001\)&Amount=50&Buyer_Name=消費者姓名&Buyer_Telm=0912345678&Buyer_Mail=信箱&Buyer_Memo=消費者備註&Return_url=回傳網址&Callback_Url=對帳網址](https://n.gomypay.asia/ShuntClass.aspx?Send_Type=2&Pay_Mode_No=2&CustomerId=80013554&Order_No=自訂交易單號(例:2018001)&Amount=50&Buyer_Name=消費者姓名&Buyer_Telm=0912345678&Buyer_Mail=信箱&Buyer_Memo=消費者備註&Return_url=回傳網址&Callback_Url=對帳網址)

4. 交易回傳訊息

交易訊息傳至 returnUrl(以 GET 方式)或使用 e_return(以 JSON 格式)回傳以下資料

傳送參數	字串長度	說明
Send_Type	長度(1)	固定為 2
result	長度(1)	回傳結果(0 失敗 1 成功)
ret_msg	最大長度 (100)	回傳訊息(取號成功 OR 取號失敗)
OrderID	最大長度 (19)	系統編號
e_orderno	最大長度 (25)	客戶自訂訂單編號
e_payaccount	最大長度 (16)	繳費帳號
LimitDate	長度(8)	繳費期限(yyyyMMdd)
code1	長度(9)	超商繳費條碼第一段。
code2	長度(16)	超商繳費條碼第二段。
code3	長度(15)	超商繳費條碼第三段。
str_check	長度(32)	MD5 32 位元編碼，編碼前字串為："回傳結果 result " 字串加 "自訂訂單編號 e_orderno " 字串加 "明碼商店代號(非加密後 32 碼商店代號)CustomerId " 字串加 "交易金額 Amount " 字串加 "系統訂單編號 OrderID " 字串加 "客戶資料中的交易驗證密碼 Str_Check " 字串。MD5 編碼後回傳過去，如果檢查不符合，請利用查詢功能或登入客戶後臺管理

	<p>系統確認資料是否有問題。</p> <p>※ CustomerId 請用(法人)統編 or (自然人)身分證</p> <p>舉例:</p> <p>交易結果：成功、自訂訂單編號：2020050701、商店代號： 80013554、交易金額：50、系統訂單編號： 2020050700000000001、 交易驗證密碼：2b1bef9d8ab6a81e9a2739c6ecc64ef8 此參數請帶： 1+2020050701+80013554+50+2020050700000000001+ 2b1bef9d8ab6a81e9a2739c6ecc64ef8 之 MD5 編碼</p>
--	--

※使用超商條碼繳費，可視情況建立三段條碼顯示，需符合超商繳費條碼規格(39code)，系統將有額外 email 通知至 BuyerEmail(含繳費條碼)。

5. 背景對帳訊息

對帳功能將消費者繳費日起算，三日內的成功訂單，發送對帳訊息(以 POST 回傳)至客戶填寫的 Callback_Url，若有打通(http code 200)，我司將不再回傳結果，若沒打通將每 5 分鐘重複發送對帳訊息，若打 10 次都無(http code 200)結果，我司將不再回傳結果

本對帳訊息發送至：Callback_Url

回傳參數	字串長度	說明
Send_Type	長度(1)	固定為 2
result	長度(1)	回傳結果(0 失敗 1 成功)
ret_msg	最大長度(100)	回傳訊息
OrderID	長度(19)	系統訂單編號
e_money	最大長度(10)	交易金額
PayAmount	最大長度(10)	實際繳費金額
e_date	長度(8)	交易日期(yyyymmdd)
e_time	長度(8)	交易時間(HH:mm:ss)
e_orderno	最大長度(25)	自訂訂單編號
e_payaccount	長度(16)	繳費帳號
str_check	長度(32)	MD5 32 位元編碼，編碼前字串為："交易結果 result" 字串加 "自訂訂單編號 e_orderno" 字串加 "明碼商店代號(非加密後 32 碼商店代號)CustomerId" 字串加 "實際繳費金額 PayAmount" 字串加 "系統訂單編號 OrderID" 字串加 "客戶資料中的交易驗證密碼 Str_Check" 字串，MD5 編碼後回傳過去，如果檢查不符合，請利用查詢功能或登入客戶後臺管理系統確認資料是否有問題。 ※ CustomerId 請用(法人)統編 or (自然人)身分證

		<p>舉例：</p> <p>交易結果：成功、自訂訂單編號：2020050701、商店代號：80013554、 交易金額：50、系統訂單編號： 20200507000000000001、交易驗證密 碼：2b1bef9d8ab6a81e9a2739c6ecc64ef8</p> <p>此參數請帶：</p> <p>1+2020050701+80013554+50+20200507000000000001+ 2b1bef9d8ab6a81e9a2739c6ecc64ef8 之 MD5 編碼</p>
--	--	---

三、虛擬帳號串接

1. 交易遞交網址：

正式網址：<https://n.gomipay.asia/ShuntClass.aspx>

測試網址：<https://n.gomipay.asia/TestShuntClass.aspx>

2. 交易遞交參數說明：

傳送參數	字串長度	必填	說明
Send_Type	長度(1)	是	傳送型態請填 4 (0.信用卡 1.銀聯卡 2.超商條碼 3.WebAtm 4.虛擬帳號 5.定期扣款 6.超商代碼 7.LinePay)
Pay_Mode_No	長度(1)	是	付款模式請填 2
CustomerId	最大長度(20)	是	商店代號 法人：統編或加密之商店代號 32 碼 自然人：身分證或加密之商店代號 32 碼
Order_No	最大長度(25)	是	交易單號，如無則自動帶入系統預設交易單號
Amount	最大長度(10)	是	交易金額(最低金額 50 元，不可超過 6 萬元)
Buyer_Name	最大長度(20)	是	消費者姓名， 不可含特殊符號及數字
Buyer_Telm	最大長度(20)	是	消費者手機(數字，不可全形)
Buyer_Mail	最大長度(50)	是	消費者 Email(不可全形)
Buyer_Memo	最大長度(500)	是	消費備註(交易內容)
Return_url	最大長度(100)		繳費資訊回傳網址：如無則自動轉入系統預設訂單結果頁面 註 1:如果要用 JSON 回傳請勿帶此參數 註 2:如果是實名制 OTP 店家，若要接回傳值，請填入接收網址
Callback_Url	最大長度(500)		背景對帳網址，如未填寫默認不進行背景對帳
e_return	長度(1)		使用 json 回傳繳費資訊，請填 1 註 1:如果要用預設交易頁面請勿帶此參數 註 2:如果是實名制 OTP 店家，無法使用 json 接收回傳值，

		故無需填入
Str_Check	長度(32)	交易驗證密碼，如果檢查不符合無法交易(使用 Json 回傳才為必填欄位)

※註 1：繳費期限為今日

※註 2：若需要回傳繳費資訊，「Return_url」和「e_return」兩個欄位請擇一選擇要回傳的方式，若兩個欄位同時填入將優先使用 Json 回傳。

3. 交易遞交範例：

使用 Json 回傳-遞交網址：<https://n.gomypay.asia/ShuntClass.aspx>

交易可以 POST 表單或以 Curl 遷交

```
<META http-equiv='Content-Type' content='text/html;charset=utf-8'>
<FORM action=" https://n.gomypay.asia/ShuntClass.aspx" method="post">
<input name='Send_Type' value='4'>
<input name='Pay_Mode_No' value='2'>
<input name='CustomerId' value='商店代號'>
<input name='Order_No' value='交易單號'>
<input name='Amount' value='50'>
<input name='Buyer_Name' value='消費者姓名'>
<input name='Buyer_Telm' value='消費者電話'>
<input name='Buyer_Mail' value='消費者 email'>
<input name='Buyer_Memo' value='商品資訊'>
<input name='e_return' value='1'>
<input name='Str_Check' value='交易驗證密碼'>
<input name="button1" type="submit" class="sub_button" id="button1" value="訂單建立(請勿重複點選)" >
</form>
```

交易結果回傳範例：

```
{"Send_Type":"4","result":"1","OrderID":"2020070100000001916","e_orderno":"2020070100000001916","e_payaccount":"013 - 國泰世華 - 0055600701508856","LimitDate":"20200701","ret_msg":"取號成功","str_check":"7c310ed7963bd40c4d0946eb7aa05716"}
```

自行架構網站之購物車之交易範例未帶回傳網址：

[https://n.gomypay.asia/ShuntClass.aspx?Send_Type=4&Pay_Mode_No=2&CustomerId=80013554&Order_No=自訂交易單號\(例:2018001\)&Amount=50&Buyer_Name=消費者姓名&Buyer_Telm=0912345678&Buyer_Mail=信箱&Buyer_Memo=消費者備註](https://n.gomypay.asia/ShuntClass.aspx?Send_Type=4&Pay_Mode_No=2&CustomerId=80013554&Order_No=自訂交易單號(例:2018001)&Amount=50&Buyer_Name=消費者姓名&Buyer_Telm=0912345678&Buyer_Mail=信箱&Buyer_Memo=消費者備註)

※未設定 Return_url 或 e_return，故系統會以內定網頁顯示訂單結果

自行架構網站之購物車之交易範例並帶回傳、對帳網址：

[https://n.gomypay.asia/ShuntClass.aspx?Send_Type=4&Pay_Mode_No=2&CustomerId=80013554&Order_No=自訂交易單號\(例:2018001\)&Amount=50&Buyer_Name=消費者姓名&Buyer_Telm=0912345678&Buyer_Mail=信箱&Buyer_Memo=消費者備註&Return_url=回傳網址&Callback_Url=對帳網址](https://n.gomypay.asia/ShuntClass.aspx?Send_Type=4&Pay_Mode_No=2&CustomerId=80013554&Order_No=自訂交易單號(例:2018001)&Amount=50&Buyer_Name=消費者姓名&Buyer_Telm=0912345678&Buyer_Mail=信箱&Buyer_Memo=消費者備註&Return_url=回傳網址&Callback_Url=對帳網址)

4. 交易回傳訊息

交易訊息傳至 returnUrl(以 GET 方式)或使用 e_return(以 JSON 格式)回傳以下資料

傳送參數	字串長度	說明
Send_Type	長度(1)	固定為 4
result	長度(1)	回傳結果(0 失敗 1 成功)
ret_msg	最大長度 (100)	回傳訊息(取號成功 OR 取號失敗)
OrderID	最大長度 (19)	系統編號
e_orderno	最大長度 (25)	客戶自訂訂單編號
e_payaccount	最大長度 (32)	繳費帳號(含銀行代號、名稱，例: 013 - 國泰世華-0055600701508856)
LimitDate	長度(8)	繳費期限(yyyyMMdd)
str_check	長度(32)	MD5 32 位元編碼，編碼前字串為："交易結果 result " 字串加 " 自訂訂單編號 e_orderno " 字串加 " 明碼商店代號(非加密後 32 碼商店代號)CustomerId " 字串加 " 交易金額 Amount " 字串加 " 系統訂單編號 OrderID " 字串加 " 客戶資料中的交易驗證密碼 Str_Check " 字串。MD5 編碼後回傳過去，如果檢查不符合，請利用查詢功能或登入客戶後臺管理系統確認資料是否有問題。 ※ CustomerId 請用(法人)統編 or (自然人)身分證 舉例： 交易結果：成功、自訂訂單編號：2020050701、商店代號：80013554、

		<p>交易金額：50、系統訂單編號：2020050700000000001、交易驗證密碼：2b1bef9d8ab6a81e9a2739c6ecc64ef8 此參數請帶：1+2020050701+80013554+50+2020050700000000001+2b1bef9d8ab6a81e9a2739c6ecc64ef8 之 MD5 編碼</p>
--	--	---

5. 背景對帳訊息

對帳功能將消費者繳費日起算，三日內的成功訂單，發送對帳訊息(以 POST 回傳)至客戶填寫的 Callback_Url，若有打通(http code 200)，我司將不再回傳結果，若沒打通將每 5 分鐘重複發送對帳訊息，若打 10 次都無(http code 200)結果，我司將不再回傳結果。

本對帳訊息發送至：Callback_Url

回傳參數	字串長度	說明
Send_Type	長度(1)	固定為 4
result	長度(1)	回傳結果(0 失敗 1 成功)
ret_msg	最大長度(100)	回傳訊息
OrderID	長度(19)	系統訂單編號
e_money	最大長度(10)	交易金額
PayAmount	最大長度(10)	實際繳費金額
e_date	長度(8)	交易日期(yyyyMMdd)
e_time	長度(8)	交易時間(HH:mm:ss)
e_orderno	最大長度(25)	自訂訂單編號
e_payaccount	長度(16)	繳費帳號(未含銀行代號、名稱，例: 0055600701508856)
e_PayInfo	長度(9)	帳號繳費資訊(銀行代號三碼+,+繳費帳號後五碼)
str_check	長度(32)	<p>MD5 32 位元編碼，編碼前字串為："交易結果 result "字串加"自訂訂單編號 e_orderno "字串加"明碼商店代號(非加密後 32 碼商店代號)CustomerId "字串加"實際繳費金額 PayAmount "字串加"系統訂單編號 OrderID "字串加"客戶資料中的交易驗證密碼 Str_Check "字串，MD5 編碼後回傳過去，如果檢查不符合，請利用查詢功能或登入客戶後臺管理系統確認資料是否有問題。</p> <p>※ CustomerId 請用(法人)統編 or (自然人)身分證</p> <p>舉例：</p> <p>交易結果：成功、自訂訂單編號：2020050701、商店代號：80013554、實際繳費金額：50、系統訂單編號：202005070000000001、交易驗證密碼：2b1bef9d8ab6a81e9a2739c6ecc64ef8</p> <p>此參數請帶：</p> <p>1+2020050701+80013554+50+202005070000000001+2b1bef9d8ab6a81e9a2739c6ecc64ef8 之 MD5 編碼</p>

四、WEBATM 串接

1. 交易遞交網址：

正式網址：<https://n.gomipay.asia/ShuntClass.aspx>

測試網址：<https://n.gomipay.asia/TestShuntClass.aspx>

2. 交易遞交參數說明：

傳送參數	字串長度	必填	說明
Send_Type	長度(1)	是	傳送型態請填 3 (0.信用卡 1.銀聯卡 2.超商條碼 3.WebAtm 4.虛擬帳號 5.定期扣款 6.超商代碼 7.LinePay)
Pay_Mode_No	長度(1)	是	付款模式請填 2
CustomerId	最大長度(20)	是	商店代號 法人：統編或加密之商店代號 32 碼 自然人：身分證或加密之商店代號 32 碼
Order_No	最大長度(25)	是	交易單號，如無則自動帶入系統預設交易單號
Amount	最大長度(10)	是	交易金額(最低金額 50 元，不可超過 6 萬元)
Buyer_Name	最大長度(20)	是	消費者姓名， 不可含特殊符號及數字
Buyer_Telm	最大長度(20)	是	消費者手機(數字，不可全形)
Buyer_Mail	最大長度(50)	是	消費者 Email(不可全形)
Buyer_Memo	最大長度(500)	是	消費備註(交易內容)
Return_url	最大長度(100)		交易回傳網址：如無則自動轉入系統預設訂單結果頁面 ※此為測試環境才會用到，正式環境請帶 Callback_Url
Callback_Url	最大長度(500)		背景對帳網址，如未填寫默認不進行背景對帳

備註：繳費期限為今日

3. 交易遞交範例：

自行架構網站之購物車之交易範例未帶回傳網址：

[https://n.gomipay.asia/ShuntClass.aspx?Send_Type=3&Pay_Mode_No=2&CustomerId=80013554&Order_No=自訂交易單號\(例:2018001\)&Amount=50&Buyer_Name=消費者姓名&Buyer_Telm=0912345678&Buyer_Mail=信箱&Buyer_Memo=消費者備註](https://n.gomipay.asia/ShuntClass.aspx?Send_Type=3&Pay_Mode_No=2&CustomerId=80013554&Order_No=自訂交易單號(例:2018001)&Amount=50&Buyer_Name=消費者姓名&Buyer_Telm=0912345678&Buyer_Mail=信箱&Buyer_Memo=消費者備註)

※WebAtm 交易將以銀行預設網頁顯示訂單結果，由於未帶對帳網址，固請至系統查詢交易

自行架構網站之購物車之交易範例並帶對帳網址：

[https://n.gomypay.asia/ShuntClass.aspx?Send_Type=3&Pay_Mode_No=2&CustomerId=80013554&Order_No=自訂交易單號\(例:2018001\)&Amount=50&Buyer_Name=消費者姓名&Buyer_Tel=0912345678&Buyer_Mail=信箱&Buyer_Memo=消費者備註&Callback_Url=對帳網址](https://n.gomypay.asia/ShuntClass.aspx?Send_Type=3&Pay_Mode_No=2&CustomerId=80013554&Order_No=自訂交易單號(例:2018001)&Amount=50&Buyer_Name=消費者姓名&Buyer_Tel=0912345678&Buyer_Mail=信箱&Buyer_Memo=消費者備註&Callback_Url=對帳網址)

4. 交易回傳訊息(此為測試環境使用)

交易訊息傳至 ReturnUrl 以 GET 方式回傳以下資料

傳送參數	字串長度	說明
Send_Type	長度(1)	固定為 3
OrderID	最大長度(19)	系統編號
e_orderno	最大長度(25)	客戶自訂訂單編號
e_payaccount	最大長度(16)	繳費帳號
result	長度(1)	回傳結果(0 失敗 1 成功)
ret_msg	最大長度(100)	回傳訊息

※測試環境若使用 WebAtm 繳費，如有使用交易回傳(ReturnUrl)，將會傳送交易結果至 ReturnUrl

※正式環境必須帶 Callback_Url 才會回傳此筆帳務訊息

5. 背景對帳訊息

對帳功能將消費者繳費日起算，三日內的成功訂單，發送對帳訊息(以 POST 回傳)至客戶填寫的 Callback_Url，若有打通(http code 200)，我司將不再回傳結果，若沒打通將每 5 分鐘重複發送對帳訊息，若打 10 次都無(http code 200)結果，我司將不再回傳結果

本對帳訊息發送至：Callback_Url

回傳參數	字串長度	說明
Send_Type	長度(1)	固定為 3
result	長度(1)	回傳結果(0 失敗 1 成功)
ret_msg	最大長度(100)	回傳訊息
OrderID	長度(19)	系統訂單編號
e_money	最大長度(10)	交易金額
PayAmount	最大長度(10)	實際繳費金額
e_date	長度(8)	交易日期(yyyyMMdd)
e_time	長度(8)	交易時間(HH:mm:ss)
e_orderno	最大長度(25)	自訂訂單編號
e_payaccount	長度(16)	繳費帳號
e_PayInfo	長度(9)	帳號繳費資訊(銀行代號三碼+，+繳費帳號後五碼)
str_check	長度(32)	MD5 32 位元編碼，編碼前字串為："交易結果 result" 字串加 "自訂訂單編號 e_orderno" 字串加 "明碼商店代號(非加密後 32 碼商店

	<p>代號)CustomerId"字串加"實際繳費金額PayAmount"字串加"系統訂單編號OrderID"字串加"客戶資料中的交易驗證密碼Str_Check"字串，MD5編碼後回傳過去，如果檢查不符合，請利用查詢功能或登入客戶後臺管理系統確認資料是否有問題。</p> <p>※ CustomerId 請用(法人)統編 or (自然人)身分證</p> <p>舉例：</p> <p>交易結果：成功、自訂訂單編號：2020050701、商店代號：80013554、實際繳費金額：50、系統訂單編號：202005070000000001、交易驗證密碼：2b1bef9d8ab6a81e9a2739c6ecc64ef8</p> <p>此參數請帶：</p> <p>1+2020050701+80013554+50+202005070000000001+2b1bef9d8ab6a81e9a2739c6ecc64ef8 之 MD5 編碼</p>
--	---

五、超商代碼串接

1. 交易遞交網址：

正式網址：<https://n.gomypay.asia/ShuntClass.aspx>測試網址：<https://n.gomypay.asia/TestShuntClass.aspx>

2. 交易遞交參數說明：

傳送參數	字串長度	必填	說明
Send_Type	長度(1)	是	傳送型態請填 6 (0.信用卡 1.銀聯卡 2.超商條碼 3.WebAtm 4.虛擬帳號 5.定期扣款 6.超商代碼 7.LinePay)
Pay_Mode_No	長度(1)	是	付款模式請填 2
CustomerId	最大長度(20)	是	商店代號 法人：統編或加密之商店代號 32 碼 自然人：身分證或加密之商店代號 32 碼
Order_No	最大長度(25)	是	交易單號，如無則自動帶入系統預設交易單號
Amount	最大長度(10)	是	交易金額(最低金額 50 元，不可超過 2 萬元)
StoreType	長度(1)	是	0:全家 1:ok 2:萊爾富 3:7-11
Buyer_Name	最大長度(20)	是	消費者姓名， 不可含特殊符號及數字
Buyer_Telm	最大長度(20)	是	消費者手機(數字，不可全形)
Buyer_Mail	最大長度(50)	是	消費者 Email(不可全形)
Buyer_Memo	最大長度(500)	是	消費備註(交易內容)
Return_url	最大長度(100)		交易回傳網址：如無則自動轉入系統預設訂單結果頁面 註 1:如果要用 JSON 回傳請勿帶此參數 註 2:如果是實名制 OTP 店家，若要接回傳值，請填入接收網址
Callback_Url	最大長度(500)		背景對帳網址，如未填寫默認不進行背景對帳
e_return	長度(1)		使用 json 回傳繳費資訊，請填 1 註 1:如果要用預設交易頁面請勿帶此參數 註 2:如果是實名制 OTP 店家，無法使用 json 接收回傳值，故無需填入
Str_Check	長度(32)		交易驗證密碼，如果檢查不符合無法交易(使用 Json 回傳才為必填欄位)

※註 1：繳費期限：印單時間四家超商皆為 30 分鐘，印單後(全家、OK、萊爾富為 30 分鐘；統一超商為 3 小時內)繳費

※註 2：若需要回傳繳費資訊，「Return_url」和「e_return」兩個欄位請擇一選擇要回傳的方式，若兩個欄位同時填入將優先使用 Json 回傳。

3. 交易遞交範例：

使用 Json 回傳-遞交網址：<https://n.gomypay.asia/ShuntClass.aspx>

交易可以 POST 表單或以 Curl 遷交

```
<META http-equiv='Content-Type' content='text/html;charset=utf-8'>
<FORM action=" https://n.gomypay.asia/ShuntClass.aspx" method="post">
<input name='Send_Type' value='6'>
<input name='Pay_Mode_No' value='2'>
<input name='CustomerId' value='商店代號'>
<input name='Order_No' value='交易單號'>
<input name='StoreType' value='0'>
<input name='Amount' value='50'>
<input name='Buyer_Name' value='消費者姓名'>
<input name='Buyer_Telm' value='消費者電話'>
<input name='Buyer_Mail' value='消費者 email'>
<input name='Buyer_Memo' value='商品資訊'>
<input name='e_return' value='1'>
<input name='Str_Check' value='交易驗證密碼'>
<input name="button1" type="submit" class="sub_button" id="button1" value="訂單建立(請勿重複點選)" >
</form>
```

交易結果回傳範例：

```
{"Send_Type":"6","StoreType":"0","result":"1","ret_msg":"取號成功
","OrderID":"2020070100000002017","e_orderno":"2020070100000002017","PinCode":"GMPA2018383076","str_check":"ee65f492ca50c323697bddc301a4aecc"}
```

自行架構網站之購物車之交易範例未帶回傳網址：

[https://n.gomypay.asia/ShuntClass.aspx?Send_Type=6&Pay_Mode_No=2&CustomerId=80013554&Order_No=自訂交易單號\(例:2018001\)&Amount=50&Buyer_Name=消費者姓名&Buyer_Telm=0912345678&Buyer_Mail=信箱&Buyer_Memo=消費者備註&StoreType=0](https://n.gomypay.asia/ShuntClass.aspx?Send_Type=6&Pay_Mode_No=2&CustomerId=80013554&Order_No=自訂交易單號(例:2018001)&Amount=50&Buyer_Name=消費者姓名&Buyer_Telm=0912345678&Buyer_Mail=信箱&Buyer_Memo=消費者備註&StoreType=0)

※未設定 Return_url 或 e_return，故系統會以內定網頁顯示訂單結果

自行架構網站之購物車之交易範例並帶回傳、對帳網址：

[https://n.gomypay.asia/ShuntClass.aspx?Send_Type=3&Pay_Mode_No=2&CustomerId=80013554&Order_No=自訂交易單號\(例:2018001\)&Amount=50&Buyer_Name=消費者姓名&Buyer_Telm=0912345678&Buyer_Mail=信箱&Buyer_Memo=消費者備註&StoreType=0&Return_url=回傳網址&Callback_Url=對帳網址](https://n.gomypay.asia/ShuntClass.aspx?Send_Type=3&Pay_Mode_No=2&CustomerId=80013554&Order_No=自訂交易單號(例:2018001)&Amount=50&Buyer_Name=消費者姓名&Buyer_Telm=0912345678&Buyer_Mail=信箱&Buyer_Memo=消費者備註&StoreType=0&Return_url=回傳網址&Callback_Url=對帳網址)

4. 交易回傳訊息

交易訊息傳至 returnUrl(以 GET 方式)或使用 e_return(以 JSON 格式)回傳以下資料

傳送參數	字串長度	說明
Send_Type	長度(1)	固定為 6
StoreType	長度(1)	0:全家 1:ok 2:萊爾富 3:7-11
result	長度(1)	回傳結果(0 失敗 1 成功)
ret_msg	最大長度(100)	回傳訊息
OrderId	最大長度(19)	系統編號
e_orderno	最大長度(25)	客戶自訂訂單編號
PinCode	最大長度(20)	繳費代碼
str_check	長度(32)	MD5 32 位元編碼，編碼前字串為： 交易結果 result 字串加 "自訂訂單編號 e_orderno " 字串加 "明碼商店代號(非加密後 32 碼商店代號)CustomerId " 字串加 "訂單金額 Amount " 字串加 "系統訂單編號 OrderID " 字串加 "客戶資料中的交易驗證密碼 Str_Check " 字串，MD5 編碼後回傳過去，如果檢查不符合，請利用查詢功能或登入客戶後臺管理系統確認資料是否有問題。 ※ CustomerId 請用(法人)統編 or (自然人)身分證 舉例： 交易結果：成功、自訂訂單編號：2020050701、商店代號：80013554、實際繳費金額：50、系統訂單編號：202005070000000001、交易驗證密碼： 2b1bef9d8ab6a81e9a2739c6ecc64ef8

		<p>此參數請帶：</p> <p>1+2020050701+80013554+50+202005070000000000</p> <p>1+</p> <p>2b1bef9d8ab6a81e9a2739c6ecc64ef8 之 MD5 編碼</p>
--	--	---

5. 背景對帳訊息

對帳功能將消費者繳費日起算，三日內的成功訂單，發送對帳訊息(以 POST 回傳)至客戶填寫的 Callback_Url，若有打通(http code 200)，我司將不再回傳結果，若沒打通將每 5 分鐘重複發送對帳訊息，若打 10 次都無(http code 200)結果，我司將不再回傳結果。

本對帳訊息發送至：Callback_Url

回傳參數	字串長度	說明
Send_Type	長度(1)	固定為 6
StoreType	長度(1)	0:全家 1:ok 2:萊爾富 3:7-11
result	長度(1)	回傳結果(0 失敗 1 成功)
ret_msg	最大長度(100)	回傳訊息
OrderID	長度(19)	系統訂單編號
e_money	最大長度(10)	交易金額
PayAmount	最大長度(10)	實際繳費金額
e_date	長度(8)	交易日期(yyyyMMdd)
e_time	長度(8)	交易時間(HH:mm:ss)
e_orderno	最大長度(25)	自訂訂單編號
PinCode	最大長度(20)	繳費代碼
Barcode2	最大長度(20)	第二段序號
Market_ID	長度(2)	FM：全家, OK：OK, HL：萊爾富, SE：7-11
Shop_Store_Name	最大長度(100)	繳費門市+(門市地址)
str_check	長度(32)	<p>MD5 32 位元編碼，編碼前字串為：" 交易結果 result " 字串加 " 自訂訂單編號 e_orderno " 字串加 " 明碼商店代號(非加密後 32 碼商店代號)CustomerId " 字串加 " 實際繳費金額 PayAmount " 字串加 " 系統訂單編號 OrderID " 字串加 " 客戶資料中的交易驗證密碼 Str_Check " 字串，MD5 編碼後回傳過去，如果檢查不符合，請利用查詢功能或登入客戶後臺管理系統確認資料是否有問題。</p> <p>※ CustomerId 請用(法人)統編 or (自然人)身分證</p> <p>舉例：</p> <p>交易結果：成功、自訂訂單編號：2020050701、商店代號：80013554、實際繳費金額：50、系統訂單編號：202005070000000001、交易驗證密碼：2b1bef9d8ab6a81e9a2739c6ecc64ef8</p> <p>此參數請帶：</p> <p>1+2020050701+80013554+50+202005070000000001+ 2b1bef9d8ab6a81e9a2739c6ecc64ef8 之 MD5 編碼</p>

第四項 申請退貨

1. 交易遞交網址(只提供正式環境使用)：

<https://n.gomypay.asia/GoodReturn.aspx>

2. 交易遞交參數說明：

傳送參數	字串長度	必填	說明
Order_No	最大長度(25)	是	交易單號(自訂訂單編號)
CustomerId	長度(20)	是	商店代號 法人：統編或加密之商店代號 32 碼 自然人：身分證或加密之商店代號 32 碼
Str_Check	長度(32)	是	交易驗證密碼，如果檢查不符合無法交易
Goods_Return	長度(1)	是	退貨註記請填 1(申請退貨)
Goods_Return_Reason	長度(500)	是	退貨原因

3. 交易遞交範例：

使用 Json 回傳-遞交網址：<https://n.gomypay.asia/GoodReturn.aspx>

交易可以 POST 表單或以 Curl 遞交

```
<META http-equiv='Content-Type' content='text/html;charset=utf-8'>
<FORM action="https://n.gomypay.asia/GoodReturn.aspx" method="post">
<input name='Order_No' value='交易單號'>
<input name='CustomerId' value='商店代號'>
<input name='Str_Check' value='交易驗證密碼'>
<input name='Goods_Return' value='1'>
<input name='Goods_Return_Reason' value='退貨原因'>
<input name="button1" type="submit" class="sub_button" id="button1" value="確定退貨(請勿重複點選)" >
</form>
```

交易結果回傳範例：

{"result":"1","ret_msg":"申請退貨完成"}

第五項 取消申請退貨

- 交易遞交網址(只提供正式環境使用)：

<https://n.gomypay.asia/GoodReturn.aspx>

- 交易遞交參數說明：

傳送參數	字串長度	必填	說明
Order_No	最大長度(25)	是	交易單號(自訂訂單編號)
CustomerId	長度(20)	是	商店代號 法人：統編或加密之商店代號 32 碼 自然人：身分證或加密之商店代號 32 碼
Str_Check	長度(20)	是	交易驗證密碼，如果檢查不符合無法交易
Goods_Return_Cancel	長度(1)	是	取消申請退貨註記請填 1(取消申請退貨)

- 交易遞交範例：

使用 Json 回傳-遞交網址：<https://n.gomypay.asia/GoodReturn.aspx>

交易可以 POST 表單或以 Curl 遞交

```
<META http-equiv='Content-Type' content='text/html;charset=utf-8'>
<FORM action=" https://n.gomypay.asia/GoodReturn.aspx " method="post">
<input name='Order_No' value='交易單號'>
<input name='CustomerId' value='商店代號'>
<input name='Str_Check' value='交易驗證密碼'>
<input name='Goods_Return_Cancel' value='1'>
<input name="button1" type="submit" class="sub_button" id="button1" value="取消申請退貨(請勿重複點選)" >
</form>
```

交易結果回傳範例：

{"result":"1","ret_msg":"取消申請退貨完成"}

第六項 交易查詢

一、單筆資料搜尋

1. 交易遞交網址：

正式網址：<https://n.gomypay.asia/CallOrder.aspx>

測試網址：<https://n.gomypay.asia/TestCallOrder.aspx>

2. 交易遞交參數說明：

傳送參數	字串長度	必填	說明
Order_No	最大長度(25)	是	交易單號(自訂訂單編號)
CustomerId	長度(20)	是	商店代號 法人：統編或加密之商店代號 32 碼 自然人：身分證或加密之商店代號 32 碼
Str_Check	長度(32)	是	交易驗證密碼，如果檢查不符合無法交易

3. 交易遞交範例：

使用 Json 回傳-遞交網址：<https://n.gomypay.asia/CallOrder.aspx>

交易可以 POST 表單或以 Curl 遞交

```
<META http-equiv='Content-Type' content='text/html;charset=utf-8'>

<FORM action=" https://n.gomypay.asia/CallOrder.aspx" method="post">

<input name='Order_No' value='交易單號'>
<input name='CustomerId' value='商店代號'>
<input name='Str_Check' value='交易驗證密碼'>
<input name="button1" type="submit" class="sub_button" id="button1" value="查詢交易(請勿重複點選)" >
</form>
```

4. 交易結果回傳範例：

```
{  
    "result": "1",  
    "ret_msg": "已繳費",  
    "OrderID": "2019012300000000569",  
    "e_Cur": "NT",  
    "e_money": "10000",  
    "PayAmount": "10000",  
    "e_date": "20190123",  
    "e_time": "18:37:59",  
    "p_date": "20190123",  
    "p_time": "18:42:17",  
    "e_orderno": "AH15482399052114",  
    "e_no": "42816104A05",  
    "e_outlay": "26",  
    "bankname": "",  
    "avcode": "",  
    "Buyer_Name": "User",  
    "Buyer_Mail": "paymoney159@gmail.com",  
    "Buyer_Telm": "0900000000",  
    "Buyer_Memo": "此為商城虛擬商品購買，並非實體商品交易，請勿受騙上當，並請勿代他人繳款儲  
值，小心觸法",  
    "Creditcard_No": "",  
    "Installment": "0",  
    "Shop_PaymentCode": "1610A8259J3291",  
    "Virtual_Account": "",  
    "e_PayInfo": ""};
```

```
"Send_Type": "6",
"Goods_Return": "0",
"Goods_Return_Status": "",
"pay_result": "1",
"LimitDate": "20190123",
"Market_ID": "FM",
"Shop_Store_Name": "中壢興廣店 ( 桃園市中壢區新中北路二段 4 8 9 號 ) "
}
```

5. 單筆資料查詢回傳參數說明：

傳送參數	字串長度	說明
result	長度(1)	交易結果(0:失敗/1:成功/2:待付款/3:交易中斷)
ret_msg	最大長度(100)	交易結果訊息
OrderID	長度(19)	訂單編號
e_Cur	長度(2)	幣別
e_money	最大長度(10)	交易金額
PayAmount	最大長度(10)	實際繳費金額
e_date	長度(8)	訂單建立日期(yyyyMMdd)
e_time	長度(8)	訂單建立時間(HH:mm:ss)
p_date	長度(8)	繳費日期(yyyyMMdd)
p_time	長度(8)	繳費時間(HH:mm:ss)
e_orderno	最大長度(25)	自訂訂單編號
e_no	最大長度(11)	商店代號(等同於 CustomerId)
e_outlay	最大長度(10)	交易總手續費
bankname	最大長度(50)	閘道銀行
avcode	最大長度(10)	授權碼
Buyer_Name	最大長度(20)	消費者名稱
Buyer_Mail	最大長度(50)	消費者聯絡信箱
Buyer_Telm	最大長度(20)	消費者聯絡電話
Buyer_Memo	最大長度(500)	消費備註(交易內容)
Creditcard_No	最大長度(20)	信用卡號碼(前六後四中間打*號)
Installment	最大長度(3)	期數(交易類型為信用卡時，無分期則填 0)
Shop_PaymentCode	最大長度(20)	超商代碼
Virtual_Account	最大長度(20)	虛擬帳號、超商條碼(第二段條碼)、WebAtm(第二段條碼)
e_PayInfo	長度(9)	帳號繳費資訊(銀行代號三碼+,+繳費帳號後五碼)
Send_Type	長度(1)	傳送型態(0.信用卡 1.銀聯卡 2.超商條碼 3.WebAtm 4.虛擬帳號 5.定期扣款 6.超商代碼 7.LinePay)
Goods_Return	長度(1)	退貨、取消交易註記(0:無退貨狀態/1:申請退貨)
Goods_Return_Status	最大長度(100)	退貨處理訊息
pay_result	長度(1)	回傳付款情況 (0 未付款 1 已付款)
LimitDate	長度(8)	繳費期限(yyyyMMdd)
Market_ID	長度(2)	FM : 全家, OK : OK, HL : 萊爾富, SE : 7-11
Shop_Store_Name	最大長度(100)	繳費門市+(門市地址)

二、區間資料搜尋

1. 交易遞交網址：

正式網址：<https://n.gomypay.asia/CallOrder.aspx>

測試網址：<https://n.gomypay.asia/TestCallOrder.aspx>

2. 交易遞交參數說明：

傳送參數	字串長度	必填	說明
CustomerId	長度(20)	是	商店代號 法人：統編或加密之商店代號 32 碼 自然人：身分證或加密之商店代號 32 碼
Str_Check	長度(32)	是	交易驗證密碼，如果檢查不符合無法交易
CreatSdate	長度(8)	和 PaySdate 至少要填一個	訂單建立日期起日(yyyyMMdd)
CreatEdate	長度(8)		訂單建立日期止日(yyyyMMdd)
CreatStime	最大長度(2)		訂單建立起日時間，24 小時制(請填 0-23)
CreatEtime	最大長度(2)		訂單建立止日時間，24 小時制(請填 0-23)
PaySdate	長度(8)	和 CreatSdate 至少要填一個	訂單繳費日期起日(yyyyMMdd)
PayEdate	長度(8)		訂單繳費日期止日(yyyyMMdd)
PayStime	最大長度(2)		訂單繳費起日時間，24 小時制(請填 0-23)
PayEtime	最大長度(2)		訂單繳費止日時間，24 小時制(請填 0-23)

※ CreatSdate 和 PaySdate 至少要填一個

3. 交易遞交範例：

使用 Json 回傳-遞交網址：<https://n.gomypay.asia/CallOrder.aspx>

交易可以 POST 表單或以 Curl 遷交

```
<META http-equiv='Content-Type' content='text/html;charset=utf-8'>
<FORM action="https://n.gomypay.asia/CallOrder.aspx" method="post">
<input name='Order_No' value='交易單號'>
<input name='CustomerId' value='商店代號'>
<input name='Str_Check' value='交易驗證密碼'>
<input name='CreatSdate' value='訂單起日時間'>
<input name='CreatEdate' value='訂單止日時間'>
<input name="button1" type="submit" class="sub_button" id="button1" value="查詢區間交易(請勿重複點選)" >
</form>
```

4. 交易結果回傳範例：

```
{  
    "check": "1",  
    "check_msg": "查詢成功",  
    "Order": [  
        {  
            "result": "2",  
            "ret_msg": "",  
            "OrderID": "2022032100000000195",  
            "e_Cur": "NT",  
            "e_money": "1000",  
            "PayAmount": "",  
            "e_date": "20220321",  
            "e_time": "11:32:17",  
            "p_date": "",  
            "p_time": "",  
            "e_orderno": "20220321113215mQ73n",  
            "e_outlay": "17",  
            "avcode": "",  
            "Buyer_Name": "莊雅涵",  
            "Buyer_Mail": "49bc61fb@hotmail.com",  
            "Buyer_Telm": "0919308401",  
            "Buyer_Memo": "編號 20220321113215mQ73n",  
            "Creditcard_No": "",  
            "Installment": "",  
            "Shop_PaymentCode": "",  
            "Virtual_Account": "0055600321989068",  
        }  
    ]  
}
```

```
"e_PayInfo": "",  
"Send_Type": "4",  
"Goods_Return": "0",  
"Goods_Return_Status": "",  
"pay_result": "0",  
"LimitDate": "20220321",  
"Market_ID": "",  
"Store_ID": "",  
"Shop_Store_Name": ""  
},  
{  
"result": "1",  
"ret_msg": "已繳費",  
"OrderID": "2022032100000000252",  
"e_Cur": "NT",  
"e_money": "3000",  
"PayAmount": "3000",  
"e_date": "20220321",  
"e_time": "13:11:33",  
"p_date": "20220321",  
"p_time": "13:14:15",  
"e_orderno": "20220321131132x8FIG",  
"e_outlay": "27",  
"avcode": "",  
"Buyer_Name": "施婉婷",  
"Buyer_Mail": "34978377e6b@icloud.com",  
"Buyer_Telm": "0912957050",
```

```
"Buyer_Memo": "編號 20220321131132x8FIG",
"Creditcard_No": "",
"Installment": "0",
"Shop_PaymentCode": "GMPA2208097968",
"Virtual_Account": "",
"e_PayInfo": "",
"Send_Type": "6",
"Goods_Return": "0",
"Goods_Return_Status": "",
"pay_result": "1",
"LimitDate": "20220321",
"Market_ID": "SE",
"Store_ID": "138697",
"Shop_Store_Name": "新福樂 ( 基隆市信義區深溪路 43 號 45 號 1 樓 )"
}

]
}
```

5. 區間資料查詢回傳參數說明：

傳送參數	字串長度	說明
check	長度(1)	查詢結果(0:失敗/1:成功)
check_msg	最大長度(100)	查詢結果訊息
result	長度(1)	交易結果(0:失敗/1:成功/2:待付款/3:交易中斷)
ret_msg	最大長度(100)	交易結果訊息
OrderID	長度(19)	訂單編號
e_Cur	長度(2)	幣別
e_money	最大長度(10)	交易金額
PayAmount	最大長度(10)	實際繳費金額
e_date	長度(8)	訂單建立日期(yyyyMMdd)
e_time	長度(8)	訂單建立時間(HH:mm:ss)

p_date	長度(8)	繳費日期(yyyyMMdd)
p_time	長度(8)	繳費時間(HH:mm:ss)
e_orderno	最大長度(25)	自訂訂單編號
e_outlay	最大長度(10)	交易總手續費
avcode	最大長度(10)	授權碼
Buyer_Name	最大長度(20)	消費者名稱
Buyer_Mail	最大長度(50)	消費者聯絡信箱
Buyer_Telm	最大長度(20)	消費者聯絡電話
Buyer_Memo	最大長度(500)	消費備註(交易內容)
Creditcard_No	最大長度(20)	信用卡號碼(前六後四中間打*號)
Installment	最大長度(3)	期數(交易類型為信用卡時，無分期則填 0)
Shop_PaymentCode	最大長度(20)	超商代碼
Virtual_Account	最大長度(20)	虛擬帳號、超商條碼(第二段條碼)、WebAtm(第二段條碼)
e_PayInfo	長度(9)	帳號繳費資訊(銀行代號三碼+,+繳費帳號後五碼)
Send_Type	長度(1)	傳送型態(0.信用卡 1.銀聯卡 2.超商條碼 3.WebAtm 4.虛擬帳號 5.定期扣款 6.超商代碼 7.LinePay)
Goods_Return	長度(1)	退貨、取消交易註記(0:無退貨狀態/1:申請退貨)
Goods_Return_Status	最大長度(100)	退貨處理訊息
pay_result	長度(1)	回傳付款情況 (0 未付款 1 已付款)
LimitDate	長度(8)	繳費期限(yyyyMMdd)
Market_ID	長度(2)	FM : 全家, OK : OK, HL : 萊爾富, SE : 7-11
Shop_Store_Name	最大長度(100)	繳費門市+(門市地址)

第七項 多元支付

本項目須使用「Raw JSON」的 POST 方式進行串接(詳見 JSON 範例)・請勿使用<form>方式遞送參數。

一、【悠遊付】交易遞交

1. API 網址：

正式網址：<https://n.gomypay.asia/MPEPv1/easycard/createOrder>

測試網址：<https://n.gomypay.asia/MPEPt/easycard/createOrder>

2. API 請求參數說明：

傳送參數	字串長度	必填	說明
e_return	長度(1)	是	使用 JSON 回傳交易結果，請填 1
Str_Check	長度(32)	是	交易驗證密碼，如果檢查不符合無法交易(使用 JSON 回傳時為必填欄位)
Send_Code	長度(1)	是	支付類型，請填 9001 (特店需先申請啟用線上行動支付服務)
Send_Type	長度(1)	是	傳送型態，請填 9
Pay_Mode_No	長度(1)	是	付款模式，請填 2
CustomerId	最大長度(32)	是	商店代號

			加密之商店代號 32 碼
Order_No	最大長度(25)	否	特店自訂訂單編號 (如無則自動帶入系統預設訂單編號)
Amount	最大長度(10)	是	交易金額(最低金額 1 元)
Buyer_Name	最大長度(20)	是	消費者姓名
Buyer_Telm	最大長度(20)	是	消費者手機(數字 · 不可全形)
Buyer_Mail	最大長度(50)	是	消費者 Email(不可全形)
Buyer_Memo	最大長度(255)	是	消費備註(交易內容)
Callback_Url	最大長度(500)	是	交易完成後接收回傳結果之網址 · 例如訂單完成頁

API 結果 JSON 請求範例：

```
{
    "e_return": "1",
    "Str_Check": "台灣萬事達金流安全檢查碼",
    "Send_Code": "9001",
```

```

    "Send_Type":"9",
    "Pay_Mode_No":"2",
    "CustomerId":"台灣萬事達金流加密商店代號",
    "Amount":"1",
    "Buyer_Name":"測試人員",
    "Buyer_Telm":"0224286860",
    "Buyer_Mail":"customer@gomypay.asia",
    "Buyer_Memo":"測試商品",
    "Callback_Url":"交易完成後接收回傳結果之網址"
}

```

3. API 回傳訊息

交易訊息將以 JSON 格式回傳以下資料

回傳參數	字串長度	說明
result	長度(5)	回傳結果(參照附件一)
return_msg	最大長度(100)	回傳訊息
TM_Order_ID	長度(19)	台灣萬事達金流系統訂單編號
Customer_Order_ID	長度(25)	特店自訂訂單編號

redirectPaymentUrl	長度(200)	QRCode 付款頁連結，有效時間為 5 分鐘 *測試站之 QRCode 付款頁僅供流程測試，3 秒後會自動重新導向至 Callback_Url
--------------------	---------	---

API 結果 JSON 回傳範例：

```
{
    "result": "00000",
    "return_msg": "成功",
    "TM_Order_ID": "20210630000000000018",
    "Customer_Order_ID": "20210630000000000018",
    "redirectPaymentUrl": "悠遊付 QRCode 付款頁連結"
}
```

二、【台灣 Pay】交易遞交

1. API 網址：

正式網址：<https://n.gomypay.asia/MPEPv1/twpay/createOrder>

測試網址：<https://n.gomypay.asia/MPEPt/twpay/createOrder>

2. API 請求參數說明：

傳送參數	字串長度	必填	說明
e_return	長度(1)	是	使用 JSON 回傳交易結果，請填 1

Str_Check	長度(32)	是	交易驗證密碼，如果檢查不符合無法交易(使用 JSON 回傳時為必填欄位)
Send_Code	長度(1)	是	支付類型，請填 9002 (特店需先申請啟用線上行動支付服務)
Send_Type	長度(1)	是	傳送型態，請填 9
Pay_Mode_No	長度(1)	是	付款模式，請填 2
CustomerId	最大長度(32)	是	商店代號 加密之商店代號 32 碼
Order_No	最大長度(25)	否	特店自訂訂單編號，如無則自動帶入系統預設訂單編號
Amount	最大長度(10)	是	交易金額(最低金額 1 元)
Buyer_Name	最大長度(20)	是	消費者姓名
Buyer_Telm	最大長度(20)	是	消費者手機(數字，不可全形)
Buyer_Mail	最大長度(50)	是	消費者 Email(不可全形)
Buyer_Memo	最大長度(255)	是	消費備註(交易內容)

Callback_Url	最大長度(500)	是	交易完成後接收回傳結果之網址，例如訂單完成頁
--------------	-----------	---	------------------------

API 結果 JSON 請求範例：

```
{
    "e_return": "1",
    "Str_Check": "台灣萬事達金流安全檢查碼",
    "Send_Code": "9002",
    "Send_Type": "9",
    "Pay_Mode_No": "2",
    "CustomerId": "台灣萬事達金流加密商店代號",
    "Amount": "1",
    "Buyer_Name": "測試人員",
    "Buyer_Telm": "0224286860",
    "Buyer_Mail": "customer@gomypay.asia",
    "Buyer_Memo": "測試商品",
    "Callback_Url": "交易完成後接收回傳結果之網址"
}
```

3. API 回傳訊息

交易訊息將以 JSON 格式回傳以下資料

回傳參數	字串長度	說明
result	長度(5)	回傳結果(參照附件一)
return_msg	最大長度(100)	回傳訊息
TM_Order_ID	長度(19)	台灣萬事達金流系統訂單編號
Customer_Order_ID	長度(25)	特店自訂訂單編號
redirectPaymentUrl	長度(200)	<p>QRCode 付款頁連結</p> <p>付款流程:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 消費者須先下載台灣 Pay App2. 綁定金融卡或銀行帳戶至台灣 Pay App3. 使用台灣 Pay App 掃描 QRCode 付款 <p>*測試站之 QRCode 付款頁僅供流程測試，3秒後會自動重新導向至 Callback_Url</p>

API 結果 JSON 回傳範例：

```
{  
    "result": "00000",  
    "return_msg": "成功",  
    "TM_Order_ID": "20210630000000000018",  
    "Customer_Order_ID": "20210630000000000018",  
    "redirectPaymentUrl": "台灣 Pay QRCode 付款頁連結"
```

}

三、【Apple Pay】交易遞交

3. API 網址：

正式網址：<https://n.gomypay.asia/MPEPv1/applepay/createOrder>

測試網址：<https://n.gomypay.asia/MPEPt/applepay/createOrder>

4. API 請求參數說明：

傳送參數	字串長度	必填	說明
e_return	長度(1)	是	使用 JSON 回傳交易結果，請填 1
Str_Check	長度(32)	是	交易驗證密碼，如果檢查不符合無法交易(使用 JSON 回傳時為必填欄位)
Send_Code	長度(1)	是	支付類型，請填 9003 (特店需先申請啟用線上行動支付服務)
Send_Type	長度(1)	是	傳送型態，請填 9
Pay_Mode_No	長度(1)	是	付款模式，請填 2
CustomerId	最大長度(32)	是	商店代號

			加密之商店代號 32 碼
Order_No	最大長度(25)	否	特店自訂訂單編號，如無則自動帶入系統預設訂單編號
Amount	最大長度(10)	是	交易金額(最低金額 1 元)
Buyer_Name	最大長度(20)	是	消費者姓名
Buyer_Telm	最大長度(20)	是	消費者手機(數字，不可全形)
Buyer_Mail	最大長度(50)	是	消費者 Email(不可全形)
Buyer_Memo	最大長度(255)	是	消費備註(交易內容)
Callback_Url	最大長度(500)	是	交易完成後接收回傳結果之網址，例如訂單完成頁

API 結果 JSON 請求範例：

```
{
    "e_return": "1",
    "Str_Check": "台灣萬事達金流安全檢查碼",
    "Send_Code": "9003",
    "Send_Type": "9",
```

```

    "Pay_Mode_No":"2",
    "CustomerId":"台灣萬事達金流加密商店代號",
    "Amount":"1",
    "Buyer_Name":"測試人員",
    "Buyer_Telm":"0224286860",
    "Buyer_Mail":"customer@gomypay.asia",
    "Buyer_Memo":"測試商品",
    "Callback_Url":"交易完成後接收回傳結果之網址"
}

```

3. API 回傳訊息

交易訊息將以 JSON 格式回傳以下資料

回傳參數	字串長度	說明
result	長度(5)	回傳結果(參照附件一)
return_msg	最大長度(100)	回傳訊息
TM_Order_ID	長度(19)	台灣萬事達金流系統訂單編號
Customer_Order_ID	長度(25)	特店自訂訂單編號
redirectPaymentUrl	長度(200)	QRCode 付款頁連結

付款流程：

1. 消費者須先綁定信用卡至 Apple Pay
2. 使用 iOS 裝置相機掃描 QRCode
3. 使用 Safari 瀏覽器前往 Apple Pay 付款按鈕頁
4. 點擊按鈕付款

*測試站之 Apple Pay 付款按鈕頁僅供流程測試，3秒後會自動重新導向至 Callback_Url

API 結果 JSON 回傳範例：

```
{  
    "result": "00000",  
    "return_msg": "成功",  
    "TM_Order_ID": "20210630000000000018",  
    "Customer_Order_ID": "20210630000000000018",  
    "redirectPaymentUrl": "Apple Pay 按鈕付款網址"  
}
```

四、【Google Pay】交易遞交

5. API 網址：

正式網址：<https://n.gomypay.asia/MPEPv1/googlepay/createOrder>

測試網址：<https://n.gomypay.asia/MPEPt/googlepay/createOrder>

6. API 請求參數說明：

傳送參數	字串長度	必填	說明
e_return	長度(1)	是	使用 JSON 回傳交易結果，請填 1
Str_Check	長度(32)	是	交易驗證密碼，如果檢查不符合無法交易(使用 JSON 回傳時為必填欄位)
Send_Code	長度(1)	是	支付類型，請填 9004 (特店需先申請啟用線上行動支付服務)
Send_Type	長度(1)	是	傳送型態，請填 9
Pay_Mode_No	長度(1)	是	付款模式，請填 2
CustomerId	最大長度(32)	是	商店代號 加密之商店代號 32 碼
Order_No	最大長度(25)	否	特店自訂訂單編號，如無則自動帶入系統預設訂單編號
Amount	最大長度(10)	是	交易金額(最低金額 1 元)
Buyer_Name	最大長度(20)	是	消費者姓名
Buyer_Telm	最大長度(20)	是	消費者手機(數字，不可全形)

Buyer_Mail	最大長度(50)	是	消費者 Email(不可全形)
Buyer_Memo	最大長度(255)	是	消費備註(交易內容)
Callback_Url	最大長度(500)	是	交易完成後接收回傳結果之網址，例如訂單完成頁

API 結果 JSON 請求範例：

```
{
    "e_return": "1",
    "Str_Check": "台灣萬事達金流安全檢查碼",
    "Send_Code": "9004",
    "Send_Type": "9",
    "Pay_Mode_No": "2",
    "CustomerId": "台灣萬事達金流加密商店代號",
    "Amount": "1",
    "Buyer_Name": "測試人員",
    "Buyer_Telm": "0224286860",
    "Buyer_Mail": "customer@gomypay.asia",
    "Buyer_Memo": "測試商品",
    "Callback_Url": "交易完成後接收回傳結果之網址"
}
```

3. API 回傳訊息

交易訊息將以 JSON 格式回傳以下資料

回傳參數	字串長度	說明
result	長度(5)	回傳結果(參照附件一)
return_msg	最大長度(100)	回傳訊息
TM_Order_ID	長度(19)	台灣萬事達金流系統訂單編號
Customer_Order_ID	長度(25)	特店自訂訂單編號
redirectPaymentUrl	長度(200)	<p>QRCode 付款頁連結</p> <p>付款流程:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 消費者須先綁定信用卡至 Google Pay2. 使用 iOS 或 Android 裝置相機掃描 QRCode3. 前往 Google Pay 付款按鈕頁4. 點擊按鈕付款 <p>*測試站之 Google Pay 付款按鈕頁僅供流程測試，3秒後會自動重新導向至 Callback_Url</p>

API 結果 JSON 回傳範例：

```
{
    "result": "00000",
    "return_msg": "成功",
    "TM_Order_ID": "2021063000000000018",
    "Customer_Order_ID": "2021063000000000018",
    "redirectPaymentUrl": "Google Pay 按鈕付款網址"
}
```

五、回傳狀態碼對應表

本表只適用多元支付交易。

result	return_msg
00000	成功
10001	Amount 未填或小於 1
10002	必填參數中有部分未填
10003	特店此支付方式手續費設定為 0
10004	閘道未啟用 或 手續費為 0
10005	查無訂單資料

10006	查無特店帳號
10007	CustomerId 有誤
10008	Str_Check 有誤
10009	特店帳號未啟用
10010	eReturn 有誤或未填
10011	Send_Code 有誤或未填
10012	Send_Type 有誤或未填
10013	Pay_Mode_No 有誤或未填
10014	Callback_Url 有誤或未填

第八項 交易回傳相關欄位參考

一、參數對照說明

信用卡(單筆/分期)、銀聯卡	
回傳參數	說明
Send_Type	傳送型態(0.信用卡 1.銀聯卡 2.超商條碼 3.WebAtm 4.虛擬帳號 5.定期扣款 6.超商代碼 7.LinePay)
result	回傳結果(0 失敗 1 成功)
ret_msg	回傳訊息
OrderID	系統訂單編號
e_Cur	幣別
e_money	交易金額
e_date	交易日期
e_time	交易時間
e_orderno	自訂訂單編號
e_no	商店代號
e_outlay	交易總手續費
avcode	授權碼
CardLastNum	信用卡號後四碼
超商條碼	
回傳參數	說明
Send_Type	傳送型態(0.信用卡 1.銀聯卡 2.超商條碼 3.WebAtm 4.虛擬帳號 5.定期扣款 6.超商代碼 7.LinePay)
OrderID	系統訂單編號
e_orderno	自訂訂單編號
交易回傳欄位	
e_payaccount	繳費帳號
LimitDate	繳費期限(yyyyMMdd)
code1	超商繳費調碼第一段。
code2	超商繳費調碼第二段。
code3	超商繳費調碼第三段。
對帳回傳欄位	
result	回傳結果(0 失敗 1 成功)
ret_msg	回傳訊息
e_money	交易金額
PayAmount	實際繳費金額
e_date	交易日期

e_time	交易時間
虛擬帳號	
回傳參數	說明
Send_Type	傳送型態(0.信用卡 1.銀聯卡 2.超商條碼 3.WebAtm 4.虛擬帳號 5.定期扣款 6.超商代碼 7.LinePay)
OrderID	系統訂單編號
e_orderno	自訂訂單編號
交易回傳欄位	
e_payaccount	繳費帳號
LimitDate	繳費期限(yyyyMMdd)
對帳回傳欄位	
result	回傳結果(0 失敗 1 成功)
ret_msg	回傳訊息
e_money	交易金額
PayAmount	實際繳費金額
e_date	交易日期
e_time	交易時間
WebAtm	
回傳參數	說明
Send_Type	傳送型態(0.信用卡 1.銀聯卡 2.超商條碼 3.WebAtm 4.虛擬帳號 5.定期扣款 6.超商代碼 7.LinePay)
OrderID	系統訂單編號
e_orderno	自訂訂單編號
result	回傳結果(0 失敗 1 成功)
ret_msg	回傳訊息
交易回傳欄位	
e_payaccount	繳費帳號
對帳回傳欄位	
e_money	交易金額
PayAmount	實際繳費金額
e_date	交易日期
e_time	交易時間