

¿Dónde duele más el servicio?

Las llamadas con mayor demanda no son necesariamente las que más fallan.

686,296

interacciones observadas

Jun 2023 - Jun 2026

160,266

marcadas no resueltas

23.4% de interacciones

41.2%

del no resuelto: quejas

66,000 casos

60.5%

quejas + técnico

96,940 casos

La historia en una frase

Transaccional aporta 35.0% de la demanda, pero 12.7% del no resuelto.

Quejas aporta 17.1% de la demanda y 41.2% del no resuelto.

La apuesta debe atacar fricción verificable sin delegar decisiones sensibles al modelo.

Base: 686,296 interacciones; "no resuelto" es el campo was_resolved=False del dataset.

El inventario real cambia el punto de partida


Conteos físicos de todos los CSV, comparados con el resumen del organizador.

Tabla	Observado	Documento	Diferencia
Eventos digitales	15,620,994	~10,000,000	+56.2%
Transacciones	4,425,008	~5,000,000	-11.5%
Envíos campañas	1,746,801	~2,000,000	-12.7%
Interacciones	686,296	~800,000	-14.2%
Encuestas	212,759	~250,000	-14.9%
Transcripciones	171,321	~200,000	-14.3%
PQR	67,095	~80,000	-16.1%

Señal de calidad: 13,164 tasas de cambio observadas vs ~3,000 anunciadas; revisar granularidad antes de convertir montos.


La demanda y el fallo cuentan historias distintas

Participación de cada motivo en 686,296 interacciones y 160,266 no resueltas.

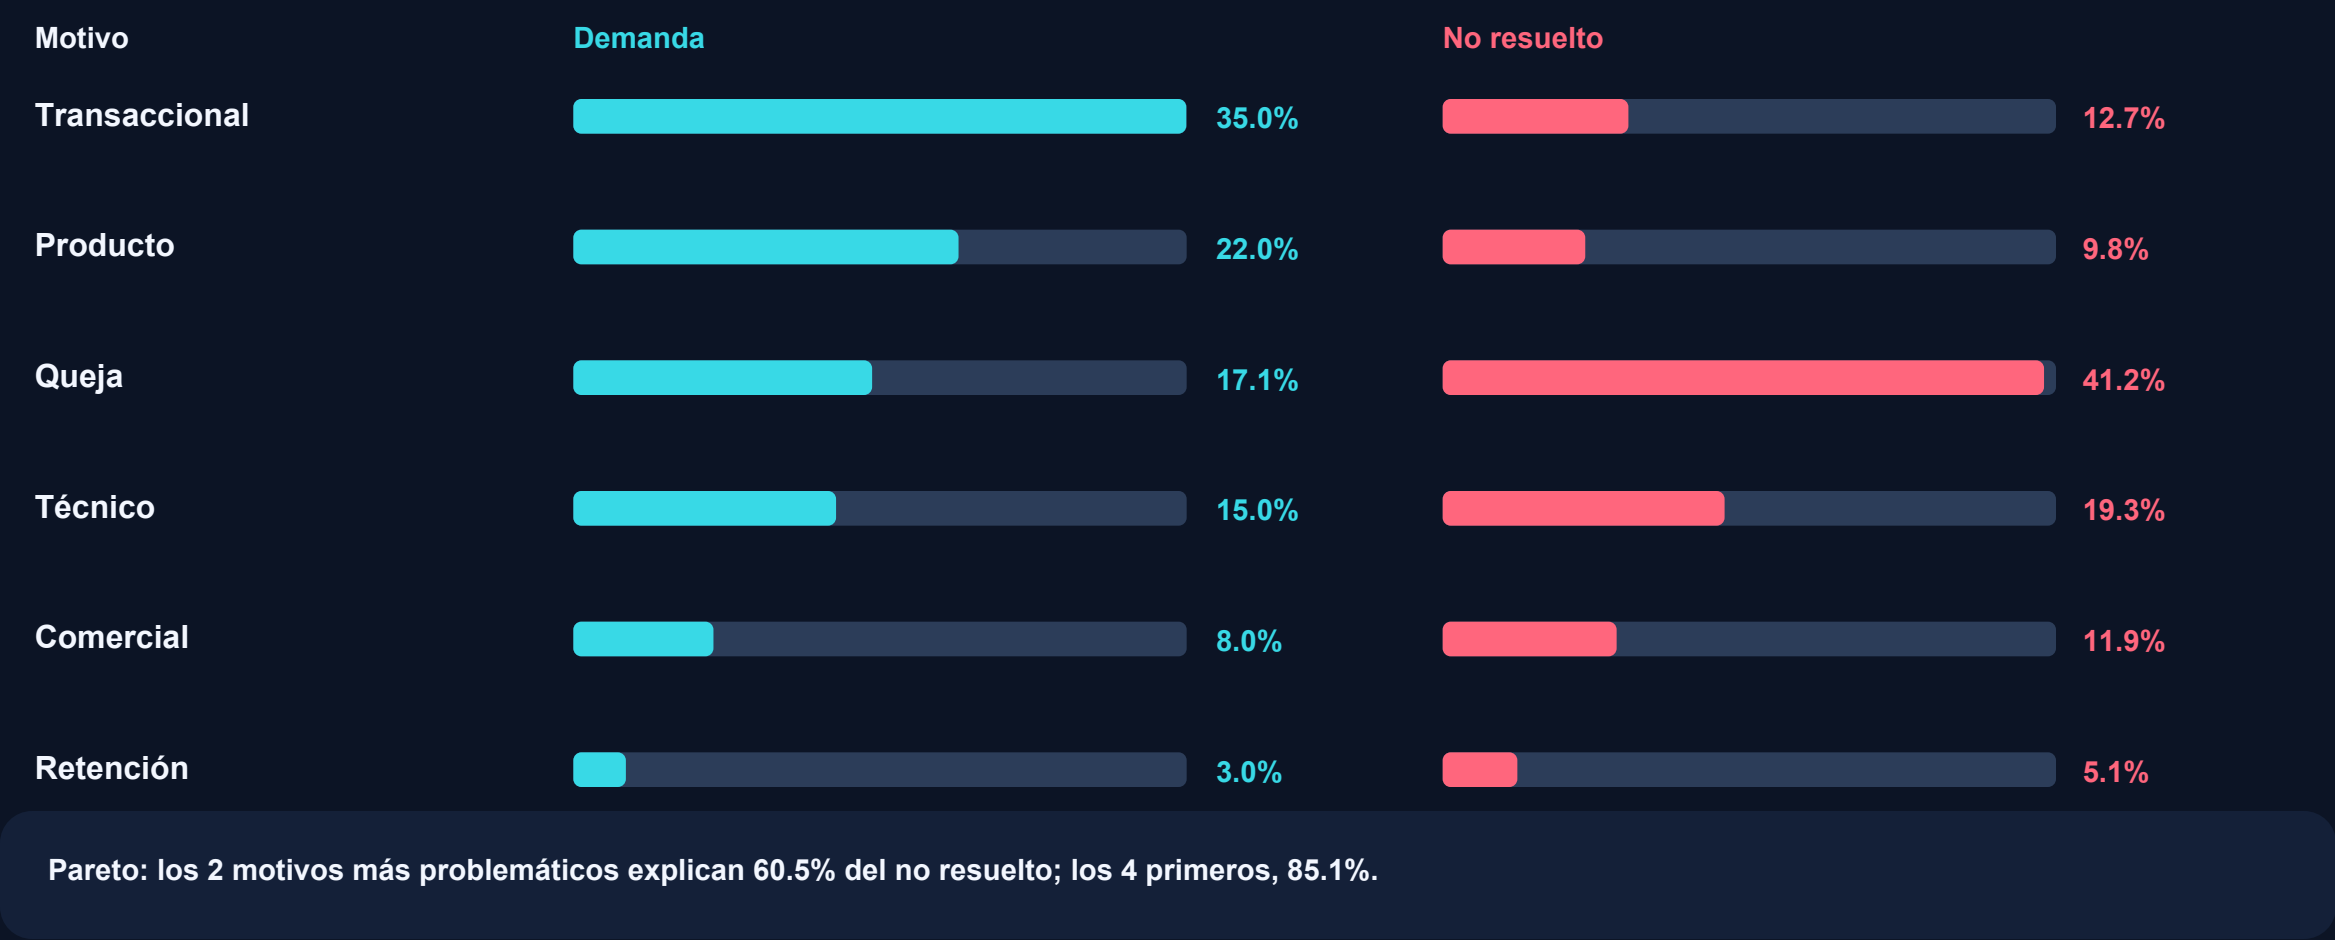

“Resuelto” no garantiza buena experiencia

Comparación descriptiva de resolución reportada y CSAT de encuestas vinculadas.

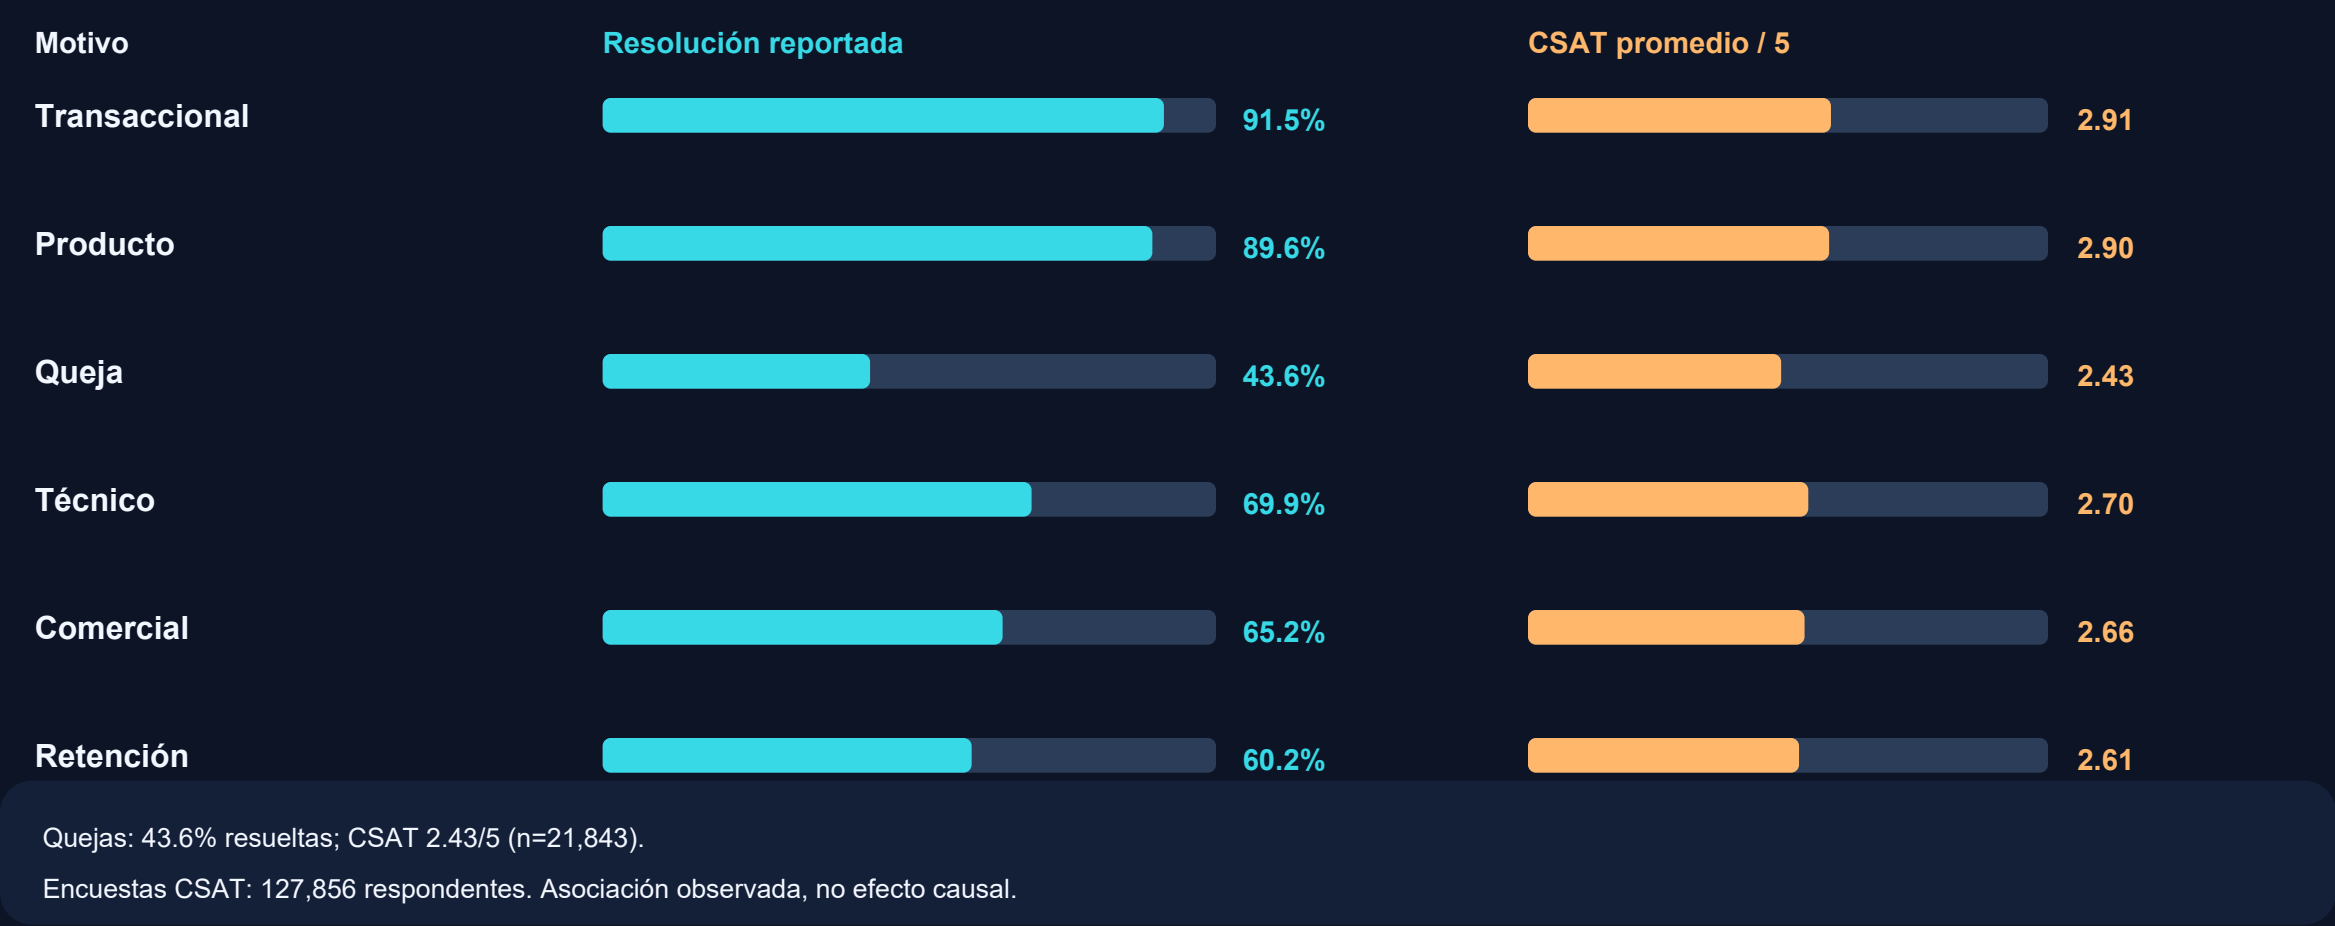

No aparece un Pareto 80/20 dentro de PQR

Las cinco categorías de reclamos tienen volúmenes y SLA similares.



Hipótesis “una subcategoría domina reclamos”: rebatida. La mayor concentra 20.2%.
67,095 PQR; el campo origin_interaction_id no permitió unir ningún caso con una llamada.

La oportunidad existe, el ROI aún es una hipótesis

Datos observados de transacciones, campañas y canal digital; sin monetizar beneficios no medidos.

4,425,008

transacciones

4,070,681 aprobadas

354,327

sin estado Approved

Declined + Pending + Reversed

15,620,994

eventos digitales

358,723 eventos Error

0.56%

conversión envíos

9,799 / 1,746,801

Tres hipótesis para la siguiente iteración

H1 Reclamos: clasificar, aclarar y preparar handoff reduce casos sin seguimiento.

H2 Disputas: vincular una transacción concreta mejora intake y evita información falsa.


H3 Soporte técnico: eventos Error previos a contacto pueden explicar demanda.

No hay vínculo directo PQR-transacción, costo por contacto ni experimento causal; las tres requieren prueba.

¿Se sostiene la señal en el tiempo y por país?

Las distribuciones agregadas son estables; junio de 2023 y 2026 son meses parciales.

Interacciones por mes completo

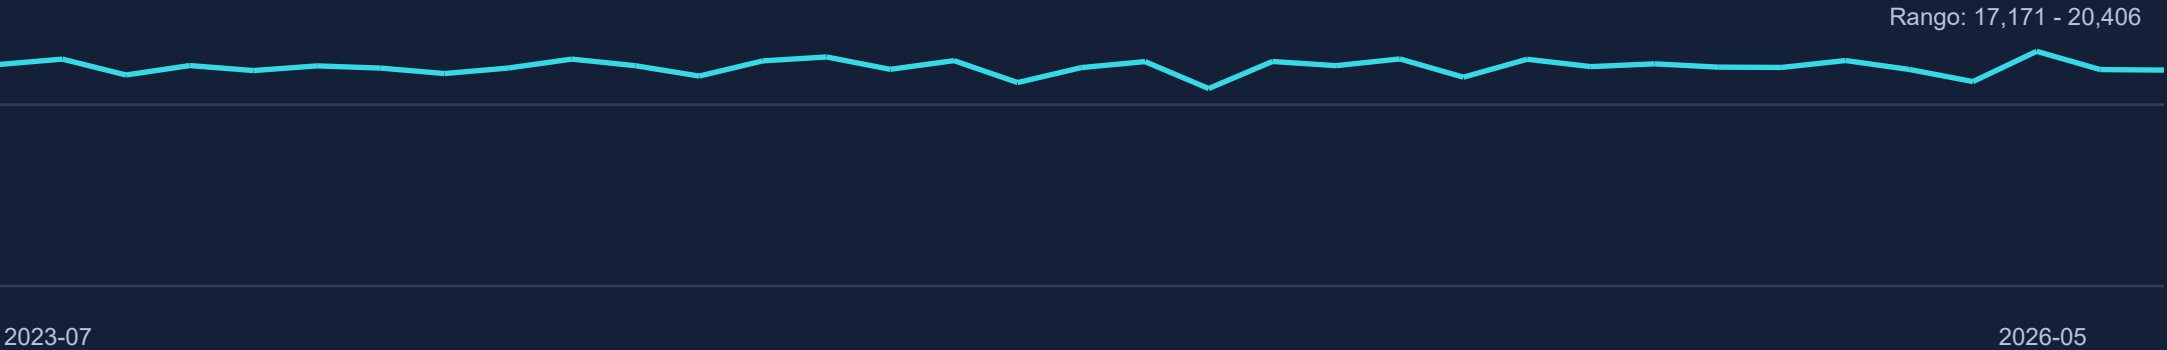

Mezcla de motivos por país: proporción de Queja

Argentina



Colombia



México



¿Cuánto movería resolver una fracción de las quejas?

Escenarios sobre 66,000 quejas no resueltas en 3 años; tasas de elegibilidad y éxito son supuestos.

Casos resueltos de forma segura = 66,000 × elegibilidad × éxito condicionado

Elegibles	Éxito 25%	Éxito 50%	Éxito 75%
10%	1,650	3,300	4,950
20%	3,300	6,600	9,900
40%	6,600	13,200	19,800

Escenario central: 6,600 casos en tres años, ~2,200 por año

El ahorro requiere medir costo incremental de cada caso evitado y costo del sistema.

La variación de CSAT/NPS y las ventas incrementales requieren evaluación experimental.

Estos escenarios no descuentan errores, retrabajo ni casos desviados a agentes; medirlos antes de atribuir valor.

Priorizar intake de disputas transaccionales

Flujo acotado que combina hechos del cliente, transacción y escalamiento seguro.

Prototipo recomendado

Autenticar sesión de prueba → buscar transacción autorizada →
aclarar ambigüedad → recoger evidencia → crear caso simulado →
verificar estado → entregar resumen estructurado al agente.

Fundamento

Quejas: 66,000 no resueltas.

Transactions: 13,580 PQR.

4.43 M transacciones consultables.

CSAT de quejas: 2.43 / 5.

Condición de éxito en la datathon

Evaluar casos normales, ambiguos y de escalamiento en español y portugués;
medir resolución automática segura, transferencias correctas, fallos, p50/p95 y costo;
comparar contra intake manual o reglas simples en el mismo conjunto held-out.

Alternativa a contrastar: soporte técnico de app; exige unir errores y llamadas por cliente + tiempo.

Qué sabemos, qué falta y cómo comprobarlo

El reporte guía una decisión de prototipo; no mide impacto en producción.

Cálculo reproducible

Fuente: 7,671 CSV del bucket autorizado.

Script: eda.py; agregado: eda_aggregates.json.

Conteos completos; CSAT unido por interaction_id.

No resuelto: was_resolved = False.

Límites materiales

Dataset sintético; cifras difieren del resumen.

Sin vínculo PQR-interacción ni PQR-transacción.

Transcripciones: 171,321; todas marcadas es.

NPS observado solo entre 2 y 7; auditar generador.

Próximo loop de verificación

- 1 Medir casos de disputa por texto y reglas de etiquetado; revisar una muestra humana.
- 2 Probar vínculo temporal cliente + transacción sin fabricar ground truth.
- 3 Estimar esfuerzo/costo con supuestos explícitos y sensibilidad, no promesas de ROI.

Fuentes: LATAM Bank Dataset Summary v1.0.0 y Complete Data Dictionary v1.0.0 (PDFs del organizador).