


Работа с порталом Тестового Active Directory "MSK" (краткая инструкция)

Создана пользователем Горбунов Денис Викторович. Последнее обновление: 14.07.2026 (Пискунов Вячеслав Валерьевич) • Время чтения: 6 мин.

- 1.Доступ к portalу управления тестового Active Directory
- 2.Работа с пользователями и группами с помощью портала самообслуживания
 - 2.1.Работа с пользователями
 - 2.1.1.Раздел «Работа с пользователями и группами»
 - 2.1.2.Раздел «Список пользователей»
 - Если в файле содержались некорректные данные уз могут создаьтся с ошибкой - будут присутствовать на портале, но отсутствует в ad. При таких ошибках обращайтесь на win_support.
 - 2.1.3.Раздел «Информация по пользователю» - область «Атрибуты»
 - 2.1.4.Раздел «Информация по пользователю» - область «Членство в группах»
 - 2.2.Работа с группами
 - 2.2.1.Раздел «Работа с пользователями и группами»
 - 2.2.2.Раздел «Список групп»
 - 2.2.3.Раздел «Информация по группе» - область «Участники группы»
 - 2.2.4.Раздел «Информация по группе» - область «Связанные группы»
 - 2.2.5.Раздел «Информация по группе» - меню «Действия с группой»

1.Доступ к portalу управления тестового Active Directory

Для доступа к portalу самообслуживания тестового домена msk.ad2012.loc, требуется на портале <http://itservice/ithelps/> оформить заявку «Универсальная заявка на доступ», в «Наименование сетевого ресурса» выбираем «! ACTIVE DIRECTORY тестирование приложений» (все кто ранее оформили данную заявку - повторно оформлять не нужно):

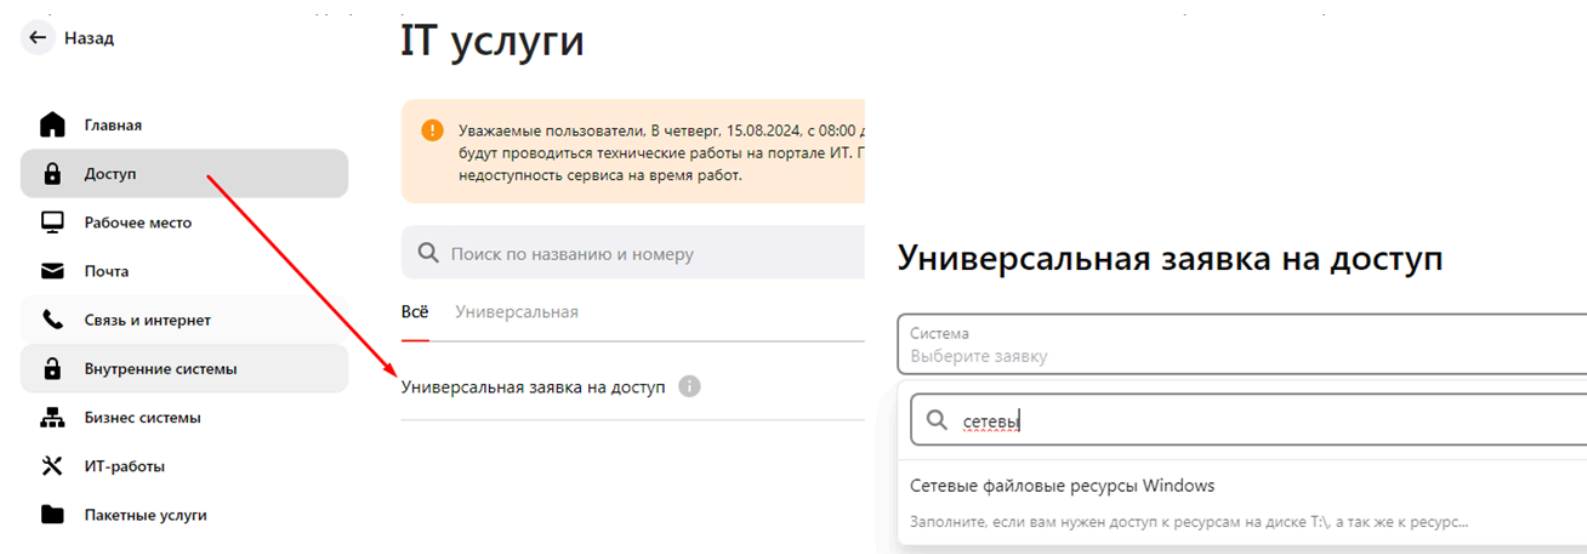

2.Работа с пользователями и группами с помощью портала самообслуживания


2.1.Работа с пользователями

Перейдите на портал самообслуживания по адресу <https://portal.msk.moscow.alfaintra.net/> . В работе с порталом необходимо использовать следующие браузеры:

- **Yandex Browser** не ниже версии 25.6.
- **Microsoft Edge**.
- **Google Chrome** не ниже версии 120.0.6099.63.

На стартовой странице представлена необходимая информация по работе с порталом самообслуживания (1) и подробная документация по интерфейсу портала в разделе «Документация» (2). Для перехода к работе с учётными записями пользователей нажмите на контейнер «Работа с пользователями и группами» (3).

Вы можете в любой момент вернуться на стартовую страницу для этого необходимо нажать кнопку бокового меню в левом верхнем углу интерфейса (4), а затем на логотип банка.

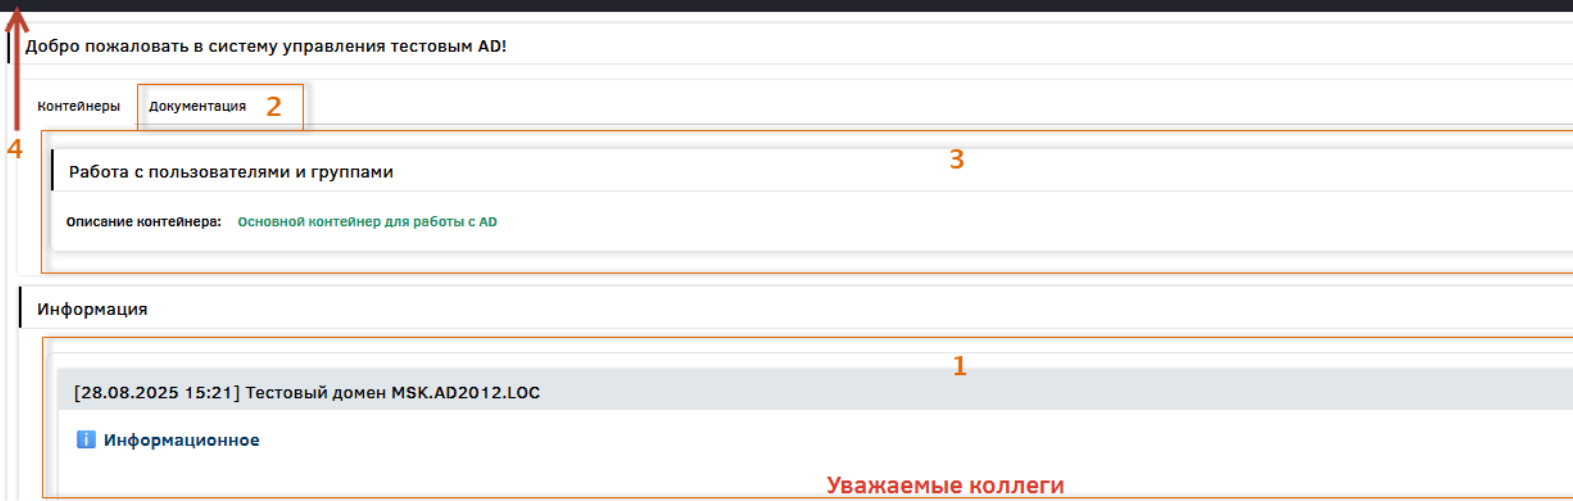

2.1.1.Раздел «Работа с пользователями и группами»


Данный интерфейс содержит рабочие области (1):

- «Работа с пользователями».
- «Работа с группами».

В «Работа с пользователями» - так же доступно две рабочие области:

- «Список пользователей» (2) в ней отображаются учётные записи пользователей домена, выбранная учётная запись (3) (выделяется красным цветом), кнопка создание одной учетной записи (4), элемент массового создания учётных записей (5), инструмент поиска учетных записей (6) а так же индикатор активности учётной записи (7).
- «Информация по пользователю» (8) в ней отображается выбранный пользователь (9), элементы для работы с атрибутами и группами выбранного пользователя (10) (выбранный атрибут выделяется красным цветом), выпадающее меню дополнительных действий с учётной записью (11).

Статус соединения с сервером: ✔ Успешно

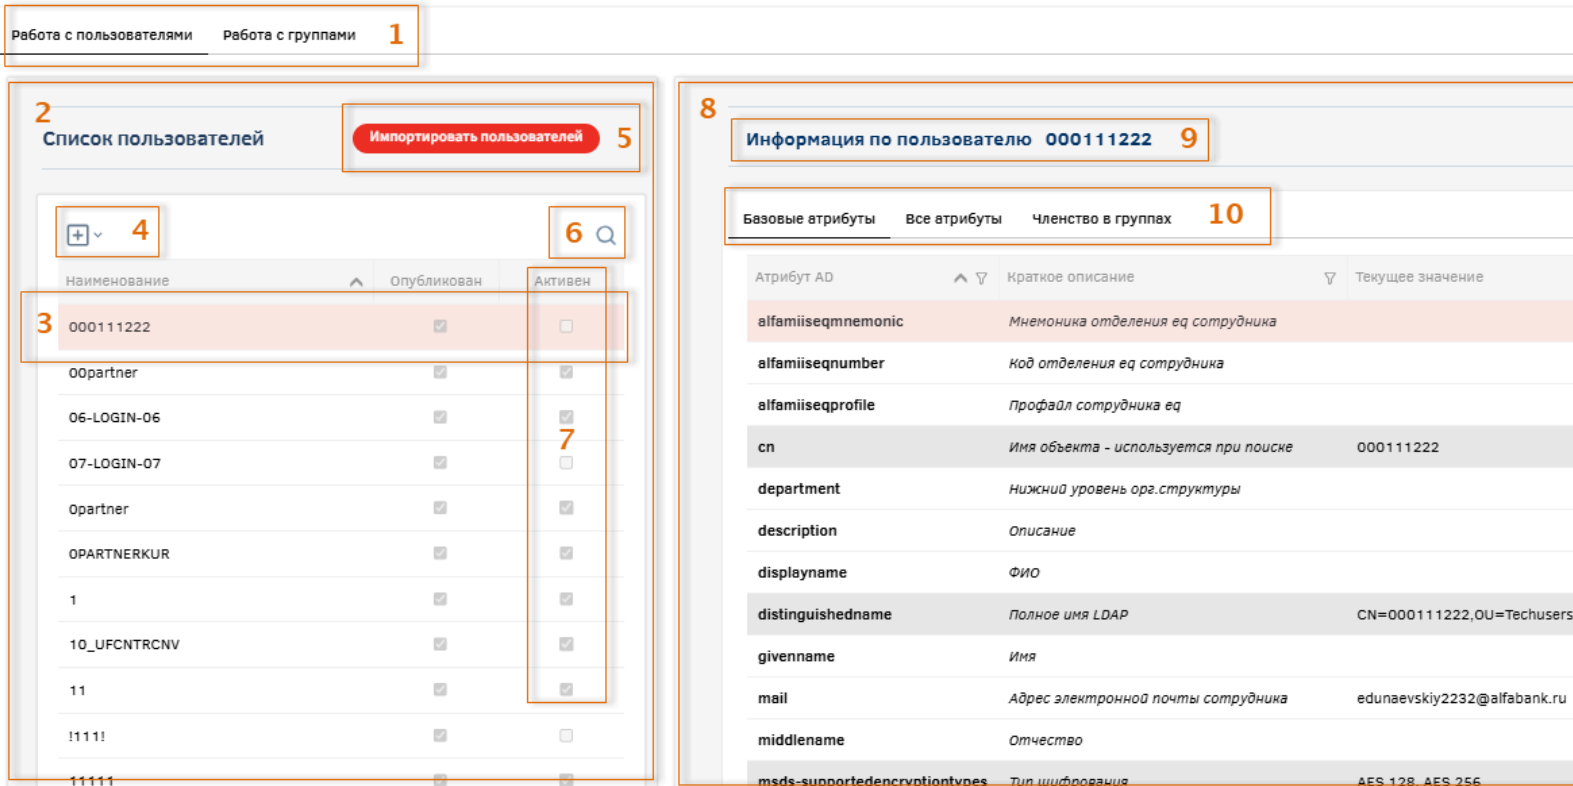

2.1.2.Раздел «Список пользователей»

Создание учётной записи пользователя.

- Для создания одной учётной записи нажмите на кнопку +. В открывшемся окне в поле «Наименование» введите имя нового пользователя (ограничение длины имени - 20 символов), в поле «Пароль» введите пароль который необходимо присвоить учётной записи (пароль должен соответствовать парольной политике). Учётная запись будет создана в Organizational Unit, далее OU по умолчанию OU=Users,OU=Techusers,OU=PROJECTS,DC=msk,DC=ad2012,DC=loc. Если необходимо создать учетную запись в ином OU, нажмите на элемент «Organizational Unit» и введите distinguishedName требуемого OU и нажмите «OK».
- Для создания большого количества учётных записей нажмите на кнопку **Импортировать пользователей**. Важно! Ограничение на загрузку в файле и на создание - не более 30 учётных записей за один раз.

Пример создания одной учетной записи:

My-test-user

Заполните ключевые поля и сохраните карточку

Наименование *  

My-test-user

Пароль * 

vO1^yDSjlSEf>EqI

Organizational Unit *

OU=Users,OU=Techusers,OU=PROJECTS,DC=ms...  

Отмена

Ок

Пример создания нескольких учетных записей:

После нажатия на **«Импортировать пользователей»** - выберите файл - пример файла находится в окне выбора файла загрузки и в разделе **«Документация»** на главной странице.

Добро пожаловать в систему управления тестовым AD!

Контейнеры

Документация

Руководство пользователя

 AD. Руководство Пользователя.docx
19.09.2025 17:38 

Шаблон для импорта пользователей (не более 30 учетных записей за один раз)

 Users.csv
22.08.2025 15:40 

Загрузка пользователей в Работа с пользователями и группами от 01.11.2025

Выбранные файлы:

Выбрать файл

Нажмите на "Выбрать файл" (файл-шаблон можно скачать по кнопке справа), выберите файл и нажмите на кнопку "Запустить"

Скачать шаблон

Отмена

Запустить

Отмена

Создать пользователей

ВАЖНО! Внимательно заполняйте файл шаблона.

Столбец "password" должен содержать пароли удовлетворяющие парольной политике и не содержать символ ; (точка с запятой).

Столбец "name" не должен содержать логины уже присутствующие в ad.

Столбец "memberof" должен содержать DN групп, в которые необходимо добавить уз при создании, с разделителем вида ", "

PROJECTS,DC=msk,DC=ad2012,DC=loc,CN=1newtestgroup_11,OU=Groups,OU=Techusers,OU=PROJ

I	J	K	L	M	N	O	P	Q	I
MiisEq	alfaMiisEq	alfaMiisEq	title	departmer	physicalDe		mail	manager	telep
CO		0 XMYB	Старший	Отдел соп	Г-210	Москва	MKarelina	CN=788-L	13
CO		0 XMYB	Старший	Отдел соп	Г-210	Москва	MKarelina	CN=788-L	13

Если в файле содержались некорректные данные уз могут создаваться с ошибкой - будут присутствовать на портале, но отсутствует в ad. При таких ошибках обращайтесь на **win_support**.

2.1.3.Раздел «Информация по пользователю» - область «Атрибуты»

Атрибуты разделены на две группы **«Базовые атрибуты»** (1) где содержатся самые часто используемые атрибуты и **«Все атрибуты»** (2) все доступные для просмотра или редактирования атрибуты. Атрибуты которые нельзя редактировать выделены серым цветом (3).

1 Базовые атрибуты 2 Все атрибуты Членство в группах

Атрибут AD	Краткое описание	Текущее значение
alfamiiseqnmnemonic	Мнемоника отделения eq сотрудника	
alfamiiseqnumber	Код отделения eq сотрудника	
alfamiiseqprofile	Профайл сотрудника eq	
cn	Имя объекта - используется при поиске	000111222
department	Нижний уровень орг.структуры	
description	Описание	
displayname	ФИО	
distinguishedname	Полное имя LDAP	CN=000111222,OU=Techusers,OU=PROJECTS,DC=msk,DC=ad2012,DC=loc

2.1.4. Раздел «Информация по пользователю» - область «Членство в группах»

Для изменения состава групп безопасности перейдите на вкладку «Членство в группах» (1).

Доступны следующие возможности:

- «Добавить в группу» (2) – для добавления учётной записи в одну группу.
- «Массовое добавление групп» (3) – если требуется добавить учётную запись в несколько групп.

Для удаления учётной записи из группы – в списке групп в которых состоит учётная запись (4) деактивировать чекбокс в столбце «Включён в группу» (5).

Важно! Учётная запись удаляется из группы незамедлительно.

Базовые атрибуты Все атрибуты Членство в группах 1

+ Добавить группу 2

Массовое добавление групп 3

Все изменения сохраняются после снятия фокуса со строки

Заккрыть и больше не показывать

Поиск...



Группа	DN	Включен в группу
1 newtestgroup_001	CN=1 newtestgroup_001,OU=Groups,OU=Techusers,OU=PROJECTS,DC=msk,DC=ad2012,DC=loc	5 ☐

В меню «Действия с пользователем» доступны следующие возможности:

- «Выгрузить в Excel» - создаёт excel файл содержащий полную информацию по учётной записи (значения всех атрибутов + членство в группах).
- «Переименовать» - изменить имя учётной записи.
- «Переместить» - перемещает учётную запись в другой OU, для этого потребуется ввести distinguishedName нового OU.
- «Изменить тип шифрования» - тип шифрования выбирается из справочника. По умолчанию тип шифрования не установлен.
- «Активировать пользователя» - разблокирует учётную запись. Если учётная запись не заблокирована вы получите сообщение об ошибке.
- «Деактивировать пользователя» - блокирует учётную запись. Если учётная запись заблокирована вы получите сообщение об ошибке.
- «Изменить пароль» - позволяет изменять пароль учётной записи. Важно! Пароль должен соответствовать парольной политике.
- «Удалить» - удаляет учётную запись из домена msk.ad2012.loc. Важно! Учетная запись удаляется незамедлительно и безвозвратно.

Базовые атрибуты Все атрибуты Членство в группах

Атрибут AD	Краткое описание	Текущее значение
alfamiiseqmnemonic	Мнемоника отделения eq сотрудника	
alfamiiseqnumber	Код отделения eq сотрудника	
alfamiiseqprofile	Профайл сотрудника eq	
cn	Имя объекта - используется при поиске	000111222
department	Нижний уровень орг.структуры	
description	Описание	
displayname	ФИО	
distinguishedname	Полное имя LDAP	CN=000111222,OU=Techusers,OU=PROJECTS,DC=msk,DC=ad2012,DC=loc

- Выгрузить в Excel
- Переименовать
- Переместить
- Изменить тип шифрования
- Активировать пользователя
- Деактивировать пользователя
- Изменить пароль
- Удалить

2.2.Работа с группами

2.2.1.Раздел «Работа с пользователями и группами»

- Для перехода к работе с группами перейдите в соответствующий раздел (1)
- Доступно две рабочие области:
- «Список групп» (2) в ней отображаются группы доступа домена msk.ad2012.loc, выбранная группа (3) (выделяется красным цветом), кнопка создание группы (4), инструмент поиска групп (5).
 - «Информация по группе» (6) в ней отображается выбранная группа (7), элементы для работы с атрибутами (атрибуты которые нельзя редактировать выделены серым цветом (10)), составом и связанными группами (8), выпадающее меню дополнительных действий с группой (9).

Работа с пользователями Работа с группами 1

2

Список групп

4

5

Наименование	Тип группы	Опубликована
3 ABJet - Read	Universal Security	☒
ABJet - Write	Global Security	☒
ABU - Write	Local Security	☒
AC	Universal Security	☒
Access_Control-owner	Global Security	☒
accesstolive	Local Security	☒
AccMgmt_Administrators	Local Security	☒
ACCOUNT	Local Security	☒
ACCOUNT_FUND	Local Security	☒
Accounts-AD - Read	Local Security	☒

6

Информация по группе ABJet - Read 7

9

8

Атрибут AD	Краткое описание	Текущее значение
cn	Имя объекта. Используется при поиске.	ABJet - Read
description	Описание	\\itfs\appss\abjet
distinguishedname	Полное имя LDAP	CN=ABJet - Read,OU=ITFS,OU=Группы,OU=Центральный Офис,DC=msk,DC=ad2012,DC=loc
groupstype	Тип группы	Universal Security
name	Отображаемое имя группы	ABJet - Read
objectsid	SID объекта	S-1-5-21-2782929566-2958704250-2414633
organizationalUnit	Контейнер для группировки объектов	OU=ITFS,OU=Группы,OU=Центральный Офис,DC=msk,DC=ad2012,DC=loc
samaccountname	Имя группы	ABJet - Read

10

2.2.2.Раздел «Список групп»

Создание группы

Для создания группы нажмите на кнопку +. В открывшемся окне в поле «Наименование» введите имя новой группы, в поле «Тип группы» можно выбрать необходимый тип группы (по умолчанию Universal Security). Группа будет создана в OU по умолчанию -U=Groups,OU=Techusers,OU=PROJECTS,DC=msk,DC=ad2012,DC=loc. Если необходимо создать группу в ином OU, нажмите на элемент «Organizational Unit» и введите distinguishedName требуемого OU и нажмите «ОК».



Заполните ключевые поля и сохраните карточку

Наименование *

My_test_group

Тип группы *

Universal Security

Organizational Unit *

OU=Groups,OU=Techusers,OU=PROJECTS,DC=...

Отмена

Ок

2.2.3. Раздел «Информация по группе» - область «Участники группы»

В данном разделе доступно управление наполнением группы. Для удаления учётной записи из группы – в списке учётных записей находящихся в группе (2) деактивируйте чекбокс в столбце «Включен в группу» (3). Для добавления учётной записи в группу доступно два инструмента «Добавить участника» - для добавления одной учётной записи и «Массовое добавление пользователей» для включения в группу нескольких учётных записей (4)

Важно! Учётная запись удаляется из группы незамедлительно.

Информация по группе 1newtesgroup_002

Действия с группой

Атрибуты

Участники группы

Связанные группы

+ Добавить участника

Массовое добавление пользователей

1

2

3

4

Поиск...

Участник группы

DN

Включен в группу

LGAZIZOVA	CN=LGAZIZOVA,OU=Techusers,OU=PROJECTS,DC=msk,DC=ad2012,DC=loc	☒
1newtest_0004	CN=1newtest_0004,OU=Users,OU=Techusers,OU=PROJECTS,DC=msk,DC=ad2012,DC=loc	☒
1newtest_0002	CN=1newtest_0002,OU=Users,OU=Techusers,OU=PROJECTS,DC=msk,DC=ad2012,DC=loc	☒

2.2.4. Раздел «Информация по группе» - область «Связанные группы»

Отображаются списки «Родительские группы» (2) – группы в которых состоит выбранная группа и «Включенные группы» (3) – группы которые состоят в выбранной группе.

Для удаления выбранной группы из родительской – в списке «Родительские группы» (2) деактивируйте чекбокс в столбце «Включен в группу» (4).

Для удаления из выбранной группы включённых в неё групп – в списке «Включенные группы» (3) деактивируйте чекбокс в столбце «Включен в группу» (5).

Важно! Группы удаляются из списков незамедлительно.

Атрибуты Участники группы Связанные группы 1

Родительские группы

+ Добавить группу

Массовое добавление групп

i Все изменения сохраняются после снятия фокуса со строки

Заккрыть и больше не показывать X

Поиск...



Родительская группа

DN

Включен в группу

1newtestgroup_06

CN=1newtestgroup_06,OU=Groups,OU=Techusers,OU=PROJECTS,DC=msk,DC=ad2012,DC=loc

4



Включенные группы

+ Добавить группу

Массовое добавление групп

i Все изменения сохраняются после снятия фокуса со строки

Заккрыть и больше не показывать X

Поиск...



Включенная группа

DN

Включен в группу

1newtestgroup_002

CN=1newtestgroup_002,OU=Users,OU=Techusers,OU=PROJECTS,DC=msk,DC=ad2012,DC=loc

5



2.2.5. Раздел «Информация по группе» - меню «Действия с группой»

Доступен следующий функционал:

- «Выгрузить в Excel» - создаёт excel файл содержащий полную информацию по группе (значения всех атрибутов, членство в группах и включенные группы).
- «Переименовать» - изменить имя группы.
- «Переместить» - перемещает группу в другой **Organizational Unit**, для этого потребуются ввести **distinguishedName** нового **Organizational Unit**.
- «Удалить» - удаляет группу из домена msk.ad2012.loc. Важно! Группа удаляется немедленно и безвозвратно.

Информация по группе 111

Атрибуты Участники группы Связанные группы

Атрибут AD



Краткое описание



Текущее значение



cn

Имя объекта. Используется при поиске.

111

description

Описание

distinguishedname

Полное имя LDAP

CN=111,OU=Retail,DC=msk,DC=ad2012,DC=loc

grouptype

Тип группы

Universal Security

Действия с группой

Выгрузить в Excel

Переименовать

Переместить

Удалить