

Report CSPT

Alunno : Pancrazio Giuzio

Data : 27/02/2026

Traccia: Esercizio Info Gathering

<https://www.yeahhub.com/15-most-useful-host-scanning-commands-kalilinux>

Utilizzare alcuni di questi strumenti per raccogliere informazioni sulla macchina metasploitable e produrre un report. Nel report indicare sopra l'esecuzione degli strumenti e nella parte finale un riepilogo delle informazioni trovate Facoltativo: Utilizzare tutti i tool proposti ed approfondire lo studio dei metodi di evasione firewall con Nmap: ●

<https://nmap.org/book/firewall-subversion.html>

Prefazione :

Il laboratorio è configurato su VirtualBox con un firewall pfSense che segmenta il traffico tra due reti isolate e la WAN. Gli host sono attestati rispettivamente su Metasploitable 2 (192.168.50.1/24)(50.101) e Kali Linux (192.168.51.1/24)(51.100) per garantire il controllo dei flussi tra attaccante e bersaglio. Inizieremo prima l'enumerazione, servizio essenziale per trovare eventuali vulnerabilità, senza nessuna regola impostata per il firewall, successivamente andremo a configurare delle regole comuni in ambito di cybersecurity per vari servizi.

Svolgimento :

Posizionandoci su kali linux (la nostra macchina attaccante andremo ad effettuare vari nmap analizzando anche wireshark per poter documentare meglio quello che sta accadendo ai vari livelli di layer di rete .

Iniziamo con l'Nmap: nmap -sn -PE 192.168.50.1/24

```
Session Actions Edit View Help

(kali㉿kali)-[~]
$ nmap -sn -PE 192.168.50.1/24
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-02-27 10:02 -0500
Nmap scan report for 192.168.50.1
Host is up (0.0026s latency).
Nmap scan report for 192.168.50.101
Host is up (0.029s latency).
Nmap done: 256 IP addresses (2 hosts up) scanned in 3.06 seconds


(kali㉿kali)-[~]
$
```

Questo nmap utilizza gli argomenti -sn che non scannerizza direttamente le porte, ma vede solo se sono attive tramite un ping, -PE è un rafforzativo dell'argomento -sn praticamente ci fa scegliere il tipo di ping Echo dando così due risultati : il primo 192.168.50.1 scheda di rete pfsense che risponde al ping in quanto gateway e 192.168.50.101 metasploitable che è attiva con la sua scheda di rete.

*eth0									
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help									
Apply a display filter ... <Ctrl-/>									
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info			
1	0.000000000	192.168.51.100	192.168.50.1	ICMP	42	Echo (ping) request	id=0xaabd, seq=0/0, ttl=49	(reply in 11)	
2	0.000123915	192.168.51.100	192.168.50.2	ICMP	42	Echo (ping) request	id=0x1d3b, seq=0/0, ttl=45	(no response found!)	
3	0.000246815	192.168.51.100	192.168.50.3	ICMP	42	Echo (ping) request	id=0x55a6, seq=0/0, ttl=46	(no response found!)	
4	0.000331921	192.168.51.100	192.168.50.4	ICMP	42	Echo (ping) request	id=0xa484, seq=0/0, ttl=53	(no response found!)	
5	0.000446887	192.168.51.100	192.168.50.5	ICMP	42	Echo (ping) request	id=0xa627, seq=0/0, ttl=45	(no response found!)	
6	0.000529913	192.168.51.100	192.168.50.6	ICMP	42	Echo (ping) request	id=0xc8ea, seq=0/0, ttl=38	(no response found!)	
7	0.000655655	192.168.51.100	192.168.50.7	ICMP	42	Echo (ping) request	id=0xd397, seq=0/0, ttl=47	(no response found!)	
8	0.000739210	192.168.51.100	192.168.50.8	ICMP	42	Echo (ping) request	id=0xd95f, seq=0/0, ttl=42	(no response found!)	
9	0.000852297	192.168.51.100	192.168.50.9	ICMP	42	Echo (ping) request	id=0x56f1, seq=0/0, ttl=58	(no response found!)	
10	0.000957695	192.168.51.100	192.168.50.10	ICMP	42	Echo (ping) request	id=0xc855, seq=0/0, ttl=55	(no response found!)	
11	0.002355767	192.168.51.100	192.168.50.1	ICMP	60	Echo (ping) reply	id=0xaabd, seq=0/0, ttl=44	(request in 1)	
12	0.005184420	192.168.51.100	192.168.50.13	ICMP	42	Echo (ping) request	id=0x2d1e, seq=0/0, ttl=44	(no response found!)	
13	0.005314978	192.168.51.100	192.168.50.14	ICMP	42	Echo (ping) request	id=0x40b1, seq=0/0, ttl=48	(no response found!)	
14	0.103780871	192.168.51.100	192.168.50.2	ICMP	42	Echo (ping) request	id=0x3087, seq=0/0, ttl=55	(no response found!)	
15	0.104352888	192.168.51.100	192.168.50.3	ICMP	42	Echo (ping) request	id=0x8de4, seq=0/0, ttl=54	(no response found!)	
16	0.104945915	192.168.51.100	192.168.50.4	ICMP	42	Echo (ping) request	id=0x9a08, seq=0/0, ttl=44	(no response found!)	
17	0.105498704	192.168.51.100	192.168.50.5	ICMP	42	Echo (ping) request	id=0x1b64, seq=0/0, ttl=58	(no response found!)	
18	0.106163855	192.168.51.100	192.168.50.6	ICMP	42	Echo (ping) request	id=0xb48d, seq=0/0, ttl=47	(no response found!)	
19	0.107521182	192.168.51.100	192.168.50.7	ICMP	42	Echo (ping) request	id=0x3a1e, seq=0/0, ttl=53	(no response found!)	
20	0.107669539	192.168.51.100	192.168.50.8	ICMP	42	Echo (ping) request	id=0x64b5, seq=0/0, ttl=56	(no response found!)	
21	0.107854460	192.168.51.100	192.168.50.9	ICMP	42	Echo (ping) request	id=0xc8d, seq=0/0, ttl=58	(no response found!)	
22	0.107966753	192.168.51.100	192.168.50.10	ICMP	42	Echo (ping) request	id=0x14b0, seq=0/0, ttl=40	(no response found!)	
23	0.110699957	192.168.51.100	192.168.50.13	ICMP	42	Echo (ping) request	id=0x18c4, seq=0/0, ttl=59	(no response found!)	
24	0.110815529	192.168.51.100	192.168.50.14	ICMP	42	Echo (ping) request	id=0x91a0, seq=0/0, ttl=56	(no response found!)	
25	0.204562969	192.168.51.100	192.168.50.21	ICMP	42	Echo (ping) request	id=0xebe5, seq=0/0, ttl=46	(no response found!)	
26	0.204706694	192.168.51.100	192.168.50.22	ICMP	42	Echo (ping) request	id=0xf86f, seq=0/0, ttl=44	(no response found!)	
27	0.208081025	192.168.51.100	192.168.50.25	ICMP	42	Echo (ping) request	id=0x52a6, seq=0/0, ttl=58	(no response found!)	
28	0.208230047	192.168.51.100	192.168.50.26	ICMP	42	Echo (ping) request	id=0x5d35, seq=0/0, ttl=59	(no response found!)	
29	0.208370929	192.168.51.100	192.168.50.27	ICMP	42	Echo (ping) request	id=0xad85, seq=0/0, ttl=42	(no response found!)	
30	0.208461553	192.168.51.100	192.168.50.28	ICMP	42	Echo (ping) request	id=0xb138, seq=0/0, ttl=38	(no response found!)	
31	0.208596170	192.168.51.100	192.168.50.29	ICMP	42	Echo (ping) request	id=0x5c90, seq=0/0, ttl=48	(no response found!)	
32	0.208673116	192.168.51.100	192.168.50.30	ICMP	42	Echo (ping) request	id=0x1c2a, seq=0/0, ttl=43	(no response found!)	
33	0.208791412	192.168.51.100	192.168.50.31	ICMP	42	Echo (ping) request	id=0x8254, seq=0/0, ttl=43	(no response found!)	
34	0.212007034	192.168.51.100	192.168.50.34	ICMP	42	Echo (ping) request	id=0x518b, seq=0/0, ttl=56	(no response found!)	
35	0.212176228	192.168.51.100	192.168.50.35	ICMP	42	Echo (ping) request	id=0x0fae, seq=0/0, ttl=38	(no response found!)	
36	0.305077352	192.168.51.100	192.168.50.21	ICMP	42	Echo (ping) request	id=0x789e, seq=0/0, ttl=57	(no response found!)	
37	0.305242223	192.168.51.100	192.168.50.22	ICMP	42	Echo (ping) request	id=0x6a74, seq=0/0, ttl=51	(no response found!)	
38	0.309682508	192.168.51.100	192.168.50.25	ICMP	42	Echo (ping) request	id=0x9bf1, seq=0/0, ttl=52	(no response found!)	

Analizzando il primo e l'undicesimo pacchetto vediamo come il gateway risponda al primo ICMP (ping) mentre nmap continua la sua scoperta . Va specificato tuttavia che se fossero state sulla stessa rete , nmap probabilmente avrebbe agito con richieste ARP (Address Resolution Protocol) importantissimo per il funzionamento della rete a livello layer 2 per associare un mac address ad un indirizzo ip.

Secondo scan Nmap :
nmap -top-ports 10 -open 192.168.50.101

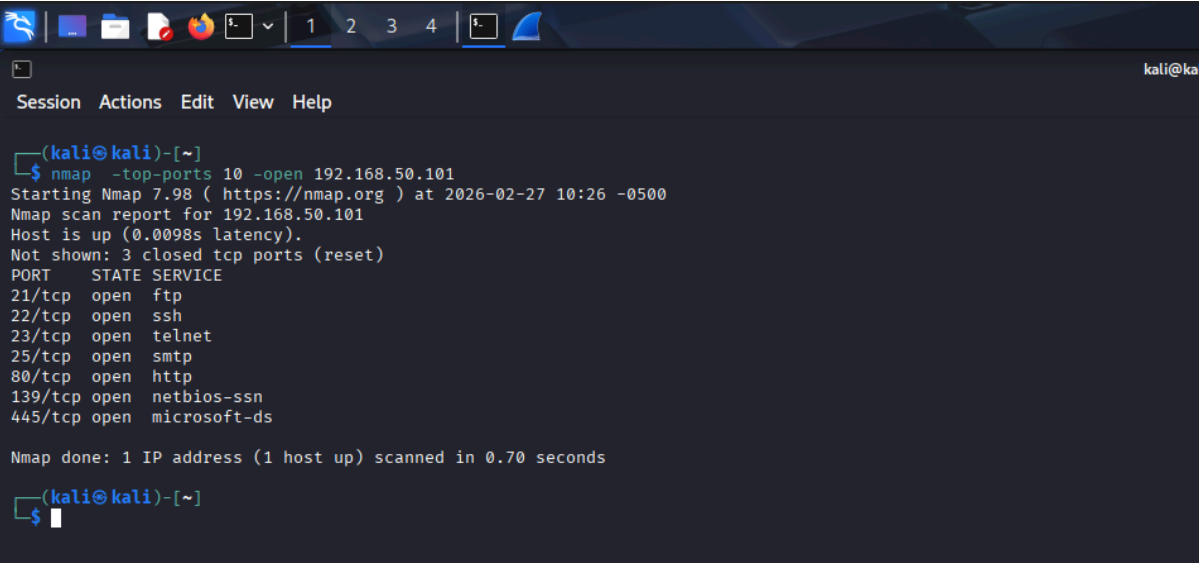


```
(kali@kali)-[~]
$ nmap -top-ports 10 -open 192.168.50.101
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-02-27 10:26 -0500
Nmap scan report for 192.168.50.101
Host is up (0.0098s latency).
Not shown: 3 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
25/tcp    open  smtp
80/tcp    open  http
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.70 seconds

(kali@kali)-[~]
$
```

questo nmap prende le prime 10 porte piu scansite filtra. con l'argomento -open filtra solo quelle aperte, come possiamo vedere questo è un approccio con poco rumore di rete, che ci permette di non inviare tantissimi pacchetti ed essere "piu discreti".

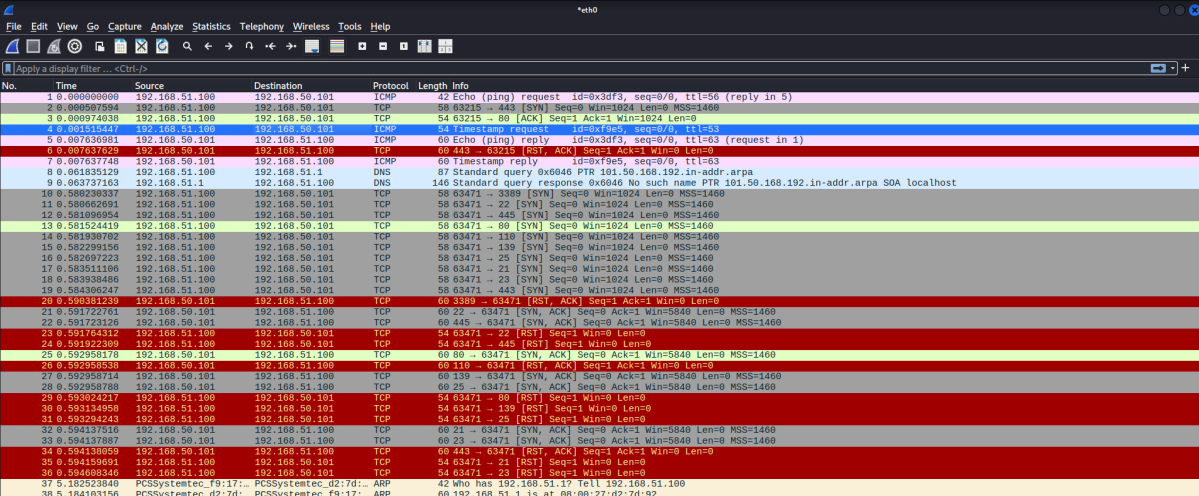


No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	192.168.51.100	192.168.50.101	ICMP	42	Echo (ping) request id=0x3df3, seq=0/0, ttl=56 (reply in 5)
2	0.000000000	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	58	63215 → 443 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
3	0.000000000	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	54	63215 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=1024 Len=0
4	0.000000000	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	54	63215 → 25 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
5	0.000000000	192.168.50.101	192.168.51.100	ICMP	60	Echo (ping) reply id=0x3df3, seq=0/0, ttl=63 (request in 1)
6	0.000000000	192.168.50.101	192.168.51.100	TCP	60	443 → 63215 [RST] Seq=0 Ack=1 Win=0 Len=0
7	0.000000000	192.168.50.101	192.168.51.100	ICMP	60	Timestamp reply id=0x3df3, seq=0/0, ttl=63
8	0.000000000	192.168.51.100	192.168.51.1	DNS	146	Standard query 0x6046 PTR 101.50.168.192.in-addr.arpa
9	0.000000000	192.168.51.1	192.168.50.101	DNS	146	Standard query response 0x6046 No such name PTR 101.50.168.192.in-addr.arpa SOA localhost
10	0.000000000	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	58	63471 → 3389 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
11	0.000000000	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	58	63471 → 22 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
12	0.000000000	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	58	63471 → 445 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
13	0.000000000	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	58	63471 → 80 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
14	0.000000000	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	58	63471 → 110 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
15	0.000000000	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	58	63471 → 139 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
16	0.000000000	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	58	63471 → 25 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
17	0.000000000	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	58	63471 → 21 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
18	0.000000000	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	58	63471 → 23 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
19	0.000000000	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	58	63471 → 443 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
20	0.000000000	192.168.50.101	192.168.51.100	TCP	60	3389 → 63471 [RST] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
21	0.000000000	192.168.50.101	192.168.51.100	TCP	60	22 → 63471 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5840 Len=0 MSS=1460
22	0.000000000	192.168.50.101	192.168.51.100	TCP	60	445 → 63471 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5840 Len=0 MSS=1460
23	0.000000000	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	54	63471 → 22 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
24	0.000000000	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	54	63471 → 445 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
25	0.000000000	192.168.50.101	192.168.51.100	TCP	60	80 → 63471 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5840 Len=0 MSS=1460
26	0.000000000	192.168.50.101	192.168.51.100	TCP	60	110 → 63471 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
27	0.000000000	192.168.50.101	192.168.51.100	TCP	60	139 → 63471 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5840 Len=0 MSS=1460
28	0.000000000	192.168.50.101	192.168.51.100	TCP	60	25 → 63471 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5840 Len=0 MSS=1460
29	0.000000000	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	54	63471 → 80 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
30	0.000000000	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	54	63471 → 139 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
31	0.000000000	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	54	63471 → 25 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
32	0.000000000	192.168.50.101	192.168.51.100	TCP	60	21 → 63471 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5840 Len=0 MSS=1460
33	0.000000000	192.168.50.101	192.168.51.100	TCP	60	23 → 63471 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5840 Len=0 MSS=1460
34	0.000000000	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	54	443 → 63471 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
35	0.000000000	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	54	63471 → 21 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
36	0.000000000	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	54	63471 → 23 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
37	0.000000000	PCSSystemtec.d2:7d:...	PCSSystemtec.d2:7d:...	ARP	42	who has 192.168.51.1? tell 192.168.51.100
38	0.000000000	PCSSystemtec.d2:7d:...	PCSSystemtec.f9:17:...	ARP	60	192.168.51.1 is at 08:00:27:d2:7d:92

dando un'occhiata a cosa è successo nella rete possiamo subito notare che il primo pacchetto è un pacchetto ICMP quindi un ping come esordio al quale verrà risposto nel pacchetto 5 che la metasploitable manderà indietro. per quanto riguarda le prime porte realmente scansionate sono la 80 e la 443 rispettivamente http e https successivamente vediamo che fa varie syn/ack per determinare servizi disponibili. Arrivando al pacchetto 8 possiamo vedere che fa una richiesta al gateway cercando di risolvere un DNS che la macchina metasploitable non ha a disposizione in questo momento. come possiamo vedere successivamente si comporta in maniera molto Stealth arrivando a


fare dei syn ack ma non completando in three way handshake stabilendo solo che il servizio è attivo dando un reset prima della connessione.

Parte 2 .

In questa parte invece ho bloccato il servizio ICMP sulla rete tramite pfsense cio' per vedere cosa accade quando nmap proverà ad eseguire le sue scansioni.

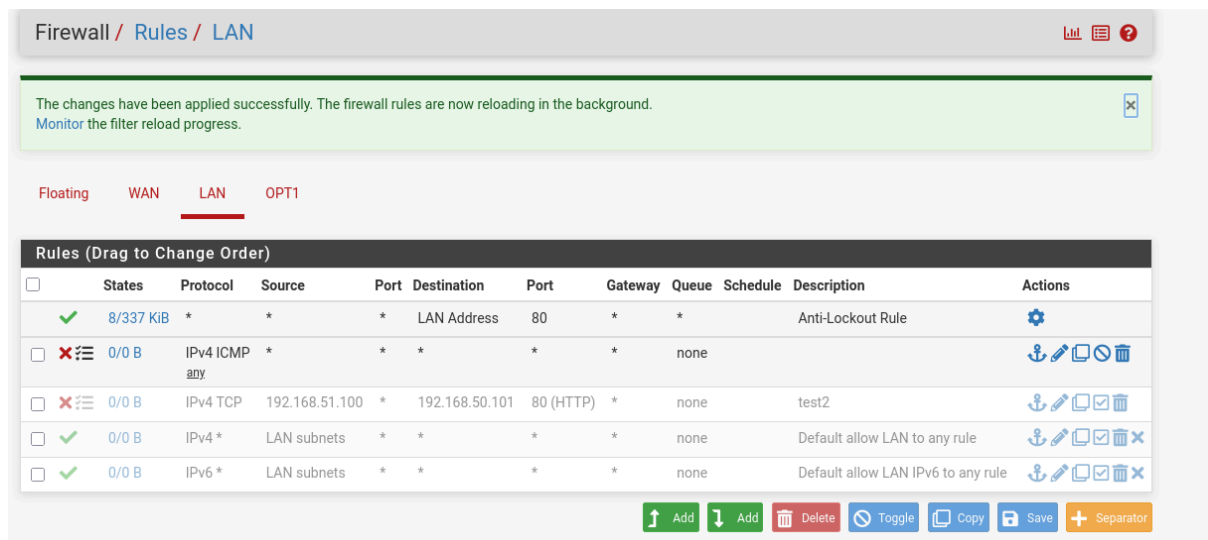

questo è andato a bloccare il protocollo icmp

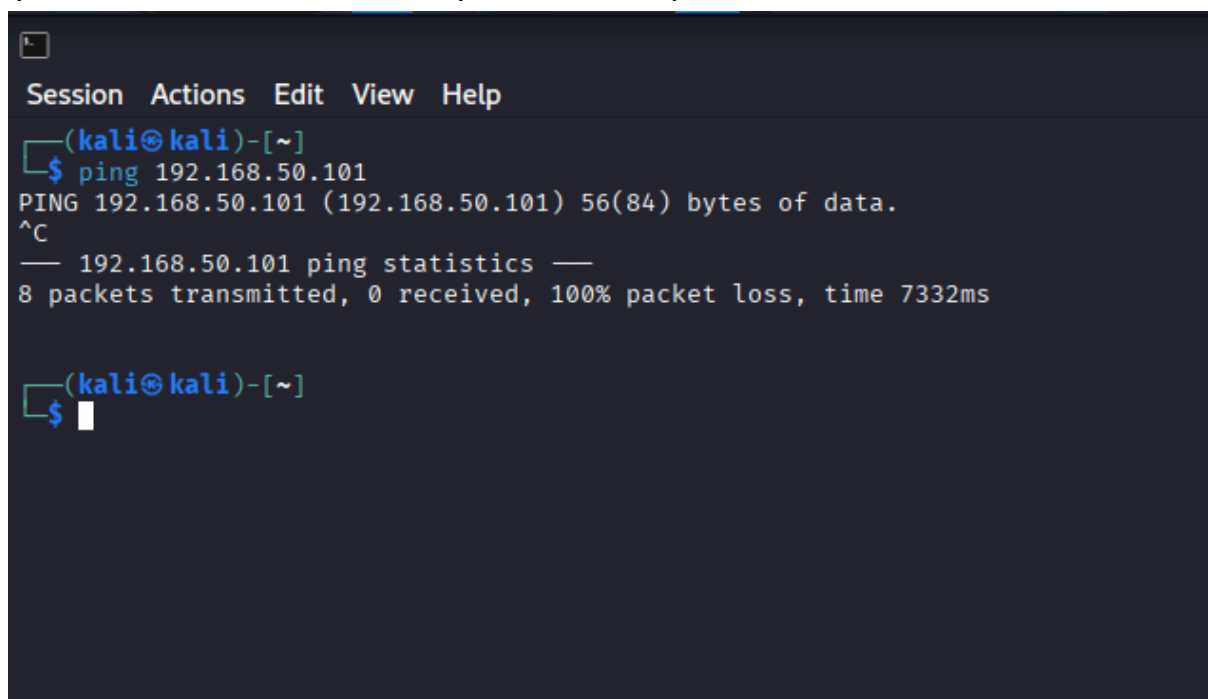

riesaminando di nuovo il nostro secondo nmap ora :
nmap -top-ports 10 -open 192.168.50.101 ora abbiamo questo

```
(kali㉿kali)-[~]
$ nmap -top-ports 10 -open 192.168.50.101
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-02-27 11:56 -0500
Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn
Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.63 seconds

(kali㉿kali)-[~]
$

(kali㉿kali)-[~]
$
```

nmap non riesce a scansire le porte in quanto il ping non passa e non puo fare richieste arp essendo su una rete diversa, tuttavia ha ancora le porte tcp da poter sfruttare, ma con il top ports non riesce a dare un output concreto

Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1 0.000000000	192.168.51.100	192.168.50.101	ICMP	42	Echo (ping) request id=8x2485, seq=0/0, ttl=40 (no response found!)
2 0.000439291	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	58	43247 → 443 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
3 0.000090920	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	54	43247 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=1024 Len=0
4 0.001217838	192.168.51.100	192.168.50.101	ICMP	54	Timestamp request id=8xf521, seq=0/0, ttl=54
5 2.393482269	192.168.51.100	192.168.50.101	ICMP	54	Timestamp request id=8x27d8, seq=0/0, ttl=49
6 2.394356731	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	54	43249 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=1024 Len=0
7 2.406483860	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	58	43249 → 443 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
8 2.407451542	192.168.51.100	192.168.50.101	ICMP	42	Echo (ping) request id=8x3503, seq=0/0, ttl=51 (no response found!)
9 5.062860407	PCSSystemtec_f9:17:...	PCSSystemtec_d2:7d:...	ARP	42	Who has 192.168.51.1? Tell 192.168.51.100
10 5.064479767	PCSSystemtec_d2:7d:...	PCSSystemtec_f9:17:...	ARP	60	192.168.51.1 is at 08:00:27:d2:7d:92

tuttavia bloccando il ping sappiamo che blocchiamo un protocollo fondamentale e per il corretto funzionamento della rete .

Comunque risulta interessante come nmap riesca ad essere davvero stealth prendendo per esempio in considerazione questa scansione:

nmap -f -sS -Pn -p 21,80,443 192.168.50.101 . Gli argomenti sono -f ovvero frammentazione dei pacchetti in pacchetti piu' piccoli da 8 byte , sS protocollo stealth sono syn ricevendo syn ack resetta la connessione -Pn no Ping , non effettua il ping alla macchina vittima -p 21,80 443 seleziona le porte,

```
(kali㉿kali)-[~]
$ sudo nmap -f -sS -Pn -p 21,80,443 192.168.50.101

[sudo] password for kali:
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-02-27 12:09 -0500
Stats: 0:00:07 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 99.99% done; ETC: 12:09 (0:00:00 remaining)
Nmap scan report for 192.168.50.101
Host is up.

PORT      STATE      SERVICE
21/tcp    filtered  ftp
80/tcp    filtered  http
443/tcp   filtered  https

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 7.72 seconds
```

l'output è filtered , significa che le regole di messe su Pfsense funzionano . i pacchetti sono neri significa che inviando pezzettini di codice non riesce a restituire un output esatto in quanto il firewall non risponde.

1	0.000000000	192.168.51.100	192.168.51.1	DNS	87 Standard query 0x8835 PTR 101.50.168.192.in-addr.arpa
2	1.015724082	192.168.51.100	192.168.51.1	DNS	87 Standard query 0x8835 PTR 101.50.168.192.in-addr.arpa
3	2.523259357	192.168.51.100	192.168.51.1	DNS	87 Standard query 0x8835 PTR 101.50.168.192.in-addr.arpa
4	4.5403056124	192.168.51.100	192.168.50.101	IPv4	42 Fragmented IP protocol (proto=TCP 6, off=0, ID=b29f) [Reassembled in #6]
5	4.546140864	192.168.51.100	192.168.50.101	IPv4	42 Fragmented IP protocol (proto=TCP 6, off=8, ID=b29f) [Reassembled in #6]
6	4.546326697	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	42 64961 → 21 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
7	4.546396945	192.168.51.100	192.168.50.101	IPv4	42 Fragmented IP protocol (proto=TCP 6, off=0, ID=b165) [Reassembled in #9]
8	4.546583642	192.168.51.100	192.168.50.101	IPv4	42 Fragmented IP protocol (proto=TCP 6, off=8, ID=b165) [Reassembled in #9]
9	4.546657723	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	42 64961 → 80 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
10	4.546734250	192.168.51.100	192.168.50.101	IPv4	42 Fragmented IP protocol (proto=TCP 6, off=0, ID=1a9e) [Reassembled in #12]
11	4.546830889	192.168.51.100	192.168.50.101	IPv4	42 Fragmented IP protocol (proto=TCP 6, off=8, ID=1a9e) [Reassembled in #12]
12	4.546896597	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	42 64961 → 443 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
13	5.068194082	PCSSystemtec_f9:17d1...	PCSSystemtec_d2:7d1...	ARP	42 Who has 192.168.51.1? Tell 192.168.51.100
14	5.070357152	PCSSystemtec_d2:7d1...	PCSSystemtec_f9:17d1...	ARP	60 192.168.51.1 is at 08:00:27:d2:7d1:92
15	6.558934283	192.168.51.100	192.168.50.101	IPv4	42 Fragmented IP protocol (proto=TCP 6, off=0, ID=4305) [Reassembled in #17]
16	6.559954886	192.168.51.100	192.168.50.101	IPv4	42 Fragmented IP protocol (proto=TCP 6, off=8, ID=4305) [Reassembled in #17]
17	6.562710527	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	42 64963 → 443 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
18	6.563415376	192.168.51.100	192.168.50.101	IPv4	42 Fragmented IP protocol (proto=TCP 6, off=0, ID=bc84) [Reassembled in #20]
19	6.563895533	192.168.51.100	192.168.50.101	IPv4	42 Fragmented IP protocol (proto=TCP 6, off=8, ID=bc84) [Reassembled in #20]
20	6.564183929	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	42 64963 → 80 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
21	6.564682160	192.168.51.100	192.168.50.101	IPv4	42 Fragmented IP protocol (proto=TCP 6, off=0, ID=F812) [Reassembled in #23]
22	6.565040892	192.168.51.100	192.168.50.101	IPv4	42 Fragmented IP protocol (proto=TCP 6, off=8, ID=F812) [Reassembled in #23]
23	6.565521602	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	42 64963 → 21 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460

Normal View	Dynamic View	Summary View				
Last 500 Firewall Log Entries. (Maximum 500)						
Action	Time	Interface	Rule	Source	Destination	Protocol
✖	Feb 27 17:27:37	LAN	Default deny rule IPv4 (1000000103)	📡 192.168.51.100:59525	📡 192.168.51.1:53	UDP
✖	Feb 27 17:27:37	LAN	Default deny rule IPv4 (1000000103)	📡 192.168.51.100:50551	📡 192.168.51.1:53	UDP
✖	Feb 27 17:27:38	LAN	Default deny rule IPv4 (1000000103)	📡 192.168.51.100:52805	📡 192.168.51.1:53	UDP
✖	Feb 27 17:27:39	LAN	Default deny rule IPv4 (1000000103)	📡 192.168.51.100:43295	📡 192.168.51.1:53	UDP
✖	Feb 27 17:27:39	LAN	Default deny rule IPv4 (1000000103)	📡 192.168.51.100:56402	📡 192.168.50.1:80	TCP:S
✖	Feb 27 17:27:39	LAN	Default deny rule IPv4 (1000000103)	📡 192.168.51.100:56414	📡 192.168.50.1:80	TCP:S
✖	Feb 27 17:27:41	LAN	Default deny rule IPv4 (1000000103)	📡 192.168.51.100:44441	📡 192.168.51.1:53	UDP
✖	Feb 27 17:27:42	LAN	Default deny rule IPv4 (1000000103)	📡 192.168.51.100:59525	📡 192.168.51.1:53	UDP
✖	Feb 27 17:27:42	LAN	Default deny rule IPv4 (1000000103)	📡 192.168.51.100:50551	📡 192.168.51.1:53	UDP
✖	Feb 27 17:27:43	LAN	Default deny rule IPv4 (1000000103)	📡 192.168.51.100:60791	📡 192.168.51.1:53	UDP
✖	Feb 27 17:27:44	LAN	Default deny rule IPv4 (1000000103)	📡 192.168.51.100:35039	📡 192.168.51.1:53	UDP
✖	Feb 27 17:27:44	LAN	Default deny rule IPv4 (1000000103)	📡 192.168.51.100:43984	📡 192.168.51.1:443	TCP:S

tutto quello che abbiamo fatto è stato fermato dal firewall. Tuttavia questo è uno scenario che non vedremo mai in un servizio reale in quanto il rischio è quello di non avere proprio nessuna risposta e nessun metodo di navigazione rimanendo bloccati al router di casa. L'Icmp è un protocollo essenziale nella navigazione