

Report del 21/01/2026

Studiante : Pancrazio Giuzio

Traccia :

ESERCIZI SHELL


cd	Cambia Directory
Mkdir	Make Directory (fa una directory)
rmdir	rimuove una directory (se vuota)
mv	sposta un file - directory
cp	Copia un file (directory)
rm	Cancella un file
ls	visualizza il contenuto della cartella
pwd	print working directory (stampa il percorso assoluto dove mi trovo)
man argomento	Visualizza il manuale di un comando

Collegarsi al sistema con utenza e password

Esercizio 1

Come prima cosa creare le seguenti cartelle e sottocartelle (usando i comandi "terminale" mkdir cd rmdir ... a partire dalla propria HOME e visualizzarle a video:

(Per "Propria home" si intende il posto dove vi posiziona quanto aprite il terminale!)

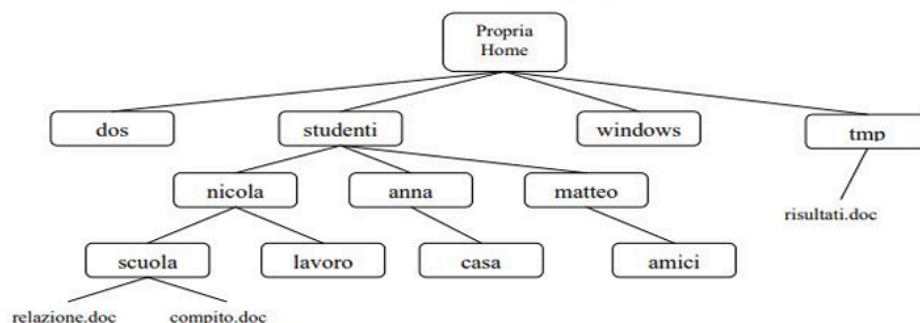

Ti trovi nella directory **lavoro** (sotto nicola), scrivere il comando per passare alla directory **casa** (sotto anna) con percorso relativo e percorso assoluto.

- Copia il file compito.doc (dalla directory scuola) nella directory corrente (casa).
- Sposta il file relazione.doc nella directory corrente (casa).
- Cancella la cartella **\tmp**
- Creare il file pippo.txt nella cartella lavoro
- Cambiare gli attributi del file pippo.txt e renderlo scrivibile e leggibile solo per il proprietario, mentre per tutti gli altri solo leggibile...
- Nascondere il contenuto della cartella anna
- Spostarsi nella cartella lavoro e visualizzare il contenuto del file pippo.txt
- Rimuovere la cartella amici
- Rimuovere tutte le cartelle precedentemente create

Svolgimento : come prima cosa andiamo a creare tutte queste directory e rispettivi file con i comandi "sudo mkdir " e "sudo touch"

```
Session Actions Edit View Help
(kali@kali)-[~]
$ sudo mkdir dos studenti windows tmp
[sudo] password for kali:
(kali@kali)-[~]
$ ls
Desktop Documents dos Downloads Music Pictures Public studenti Templates tmp Videos windows
(kali@kali)-[~]
$
```

il comando in shell "ls" ci permette di mostrare il contenuto della cartella .

```

(kali㉿kali)-[~]
$ cd studenti

(kali㉿kali)-[~/studenti]
$ sudo mkdir nicola anna matteo

(kali㉿kali)-[~/studenti]
$ ls
anna matteo nicola

(kali㉿kali)-[~/studenti]
$

```

possiamo osservare che il comando “mkdir” può essere seguito anche da più elementi, questo permetterà di creare più directory contemporaneamente.

```

(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola/scuola]
$ sudo touch relazioni.doc compito.doc

(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola/scuola]
$ ls
compito.doc relazioni.doc

(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola/scuola]
$

```

lo stesso vale per il comando touch.
ora andiamo a proseguire l'esercizio.

```

(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
$ cd /home/studenti/anna/casa

(kali㉿kali)-[/home/studenti/anna/casa]
$

```

con il comando “cd” change directory ci si può spostare da una directory all'altra tramite il percorso indicato (assoluto) o cartella per cartella tornando alla directory superiore con il comando “cd ..” per facilitare i percorsi capendo dove siamo nelle directory useremo il comando pwd.

a)

```

(kali㉿kali)-[/home/studenti/anna/casa]
$ sudo cp /home/studenti/nicola/scuola/compito.doc -t /home/studenti/anna/casa

```

con il comando cp siamo andati a copiare il file compito.doc con la lettera attributo -t abbiamo specificato il target di dove volessimo avere il file copiato.

b)

```

(kali㉿kali)-[/home/studenti/anna/casa]
$ sudo mv /home/studenti/nicola/scuola/relazione.doc -t /home/studenti/anna/casa

```

con il comando “mv” siamo andati a spostare il file relazione.doc sempre nella nostra cartella target

```
(kali㉿kali)-[/home/studenti/anna/casa]
$ ls
compito.doc  relazione.doc
```

c)

per rimuovere la cartella tmp dobbiamo prima cancellare i file al suo interno

```
(kali㉿kali)-[/home]
$ cd /home/tmp

(kali㉿kali)-[/home/tmp]
$ ls
risultati.doc

(kali㉿kali)-[/home/tmp]
$ sudo rm risultati.doc

(kali㉿kali)-[/home/tmp]
$ ls

(kali㉿kali)-[/home/tmp]
$
```

una volta fatto questo andiamo a rimuovere la cartella.

```
(kali㉿kali)-[/home/tmp]
$ cd ..

(kali㉿kali)-[/home]
$ sudo rmdir tmp

(kali㉿kali)-[/home]
$ ls
dos  kali  studenti  windows

(kali㉿kali)-[/home]
$
```

d)

```
(kali㉿kali)-[/home]
$ sudo touch pippo.txt /home/studenti/nicola/lavoro
```

e)

```
(kali㉿kali)-[/home/studenti/nicola/lavoro]
$ sudo chmod 755 pippo.txt

(kali㉿kali)-[/home/studenti/nicola/lavoro]
$ ls
pippo.txt
```

possiamo vedere che con il comando chmod possiamo cambiare gli attributi ai file , ovvero renderlo diverso per gruppi di utenti che hanno determinati privilegi sul file . in questo caso con il sistema ottale ho dato tutti gli attributi all'utente proprietario e di lettura ed esecuzione agli altri

f)

g)

cat ci permette di vedere cosa c'è all'interno dei file di testo senza dover aprire un editor per modificarli

OPZIONALE

 WSD1 - Pratica PDF

 ...

 **EPICODE**

Esercizio
Shell Linux

Facoltativo:

who	lista utenti collegati
who am i	chi sono io
jobs	elenco lavori sul terminale
&	apre processo in background
fg	metti in foreground
bg	metti in background
ps	elenco processi
kill	termina processo

Provare i comandi:

```
w  
who  
who am i
```

Esercizi - processi:

1. Aprire un terminale
2. leggere il manuale del comando job, ps e kill
3. lanciare il comando vi pippo
4. aprire un nuovo terminale e visualizzare tutti i propri processi...
5. cercare di terminare (killare) il processo vi per sbloccare il terminale precedente
6. lanciare il comando firefox in background
7. portarlo in background
8. cercare di terminare il processo firefox
9. verificare quanto spazio si sta occupando su disco

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ w  
09:11:11 up 2:53, 1 user, load average: 0.08, 0.06, 0.01  
USER      TTY      FROM          LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU   WHAT  
kali      -                06:17    0.00s   0.01s  lightdm --session-child 13 24  
  
(kali㉿kali)-[~]  
$ who  
kali      seat0      2026-01-22 06:17 (:0)  
  
(kali㉿kali)-[~]  
$ whoami  
kali  
  
(kali㉿kali)-[~]  
$
```

2)i comandi kill jobs e ps non hanno manuale..

3)



il comando vi apre un editor di testo molto difficile da utilizzare che pero' con varie accortezze puo' essere usato in ambienti di diverso utilizzo dal computer come quello di un plc .

4)

```
(kali㉿kali)-[~]
$ ps
  PID TTY          TIME CMD
 97256 pts/3        00:00:00 zsh
 97777 pts/3        00:00:00 ps
```

```
90824 ?            00:00:00 qterminal
90831 pts/1        00:00:00 zsh
90918 pts/1        00:00:00 sudo
90988 pts/2        00:00:00 sudo
90989 pts/2        00:00:00 inetsim_main
90999 pts/2        00:15:01 inetsim_dns_53_
92254 ?            00:00:00 kworker/0:1-ata_sff
95867 pts/0        00:00:00 vi
97240 ?            00:00:00 exe
97256 pts/3        00:00:00 zsh
97481 ?            00:00:00 kworker/0:2-events
98591 pts/3        00:00:00 ps
```

quest'ultima schermata che mostra tutti i processi in esecuzione è stata ottenuta con l'attributo -A ovvero mostra tutti i processi attivi del sistema.

5)

```
1538 pts/0        00:00:00 vi
1586 ?            00:00:00 xfce4-mime-help
1591 ?            00:00:00 qterminal
1598 pts/1        00:00:00 zsh
1650 pts/1        00:00:00 ps

(kali㉿kali)-[~]
$ sudo kill -9 1538
[sudo] password for kali:

(kali㉿kali)-[~]
$
```

il kill seguito dal pid del processo ovvero il process id lo ferma o stoppa il -9 è l'equivalente del force ovvero esegue il comando forzando lo stoppameto del processo.
come possiamo vedere funziona..

```
zsh: killed      vi pippo
~

(kali㉿kali)-[~]
$
```

6)

```
(kali㉿kali)-[~]
$ firefox --bg
```

purtroppo qui mi sono fermato..