GUÍA DE ESTILO VISUAL

# Formularios del Proyecto Final 2026

Criterios de diseño para botones, colores, tipografía y ubicación de controles en Visual Basic .NET (Windows Forms)

| Dato | Detalle |
|---|---|
| Proyecto | Proyecto_Final_2026_G2 |
| Destinatarios | Alumnos del grupo G2 (Alumno 1, Alumno 2 y Alumno 3) |
| Alcance | Todos los formularios del sistema: menú principal, ABM, ventas y mailing |
| Institución | Instituto Puntocom: Informática y Capacitación Técnica |
| Versión | 1.0, octubre 2026 |

**¿Por qué una guía de estilo?**

Hoy cada formulario del proyecto parece hecho por una persona distinta (y lo fue). Hay botones de cinco tamaños diferentes, cuatro tipografías y tres formas de ubicar las acciones.

Un usuario no debería tener que "aprender de nuevo" cada pantalla. Si todos respetamos las mismas reglas, el sistema se ve **profesional, ordenado y fácil de usar**, y además el trabajo en equipo es más simple.

# Contenido

1. Principios de diseño ..... 3
2. Paleta de colores Puntocom ..... 3
2.1 Colores de marca ..... 3
2.2 Colores funcionales ..... 3
2.3 Reglas de uso ..... 4
3. Tipografía ..... 4
3.1 Escala tipográfica ..... 4
3.2 Reglas ..... 5
4. Botones ..... 5
4.1 Tamaños estándar ..... 5
4.2 Tipos de botón (jerarquía) ..... 5
4.3 Textos de los botones ..... 6
4.4 Ubicación de los botones ..... 6
5. Estructura y ubicación en el formulario ..... 7
5.1 Grilla de 8 px y márgenes ..... 8
5.2 Etiquetas y campos ..... 8
5.3 Propiedades del formulario ..... 8
5.4 Tamaños de formulario ..... 8
5.5 Orden de tabulación ..... 9
6. Campos de entrada ..... 9
6.1 Reglas ..... 9
7. Grillas (DataGridView) ..... 9
7.1 Columnas ..... 10
8. Mensajes al usuario ..... 10
8.1 Reglas de redacción ..... 11
9. Menú principal y nomenclatura ..... 11
9.1 Formulario principal (MDI) ..... 11
9.2 Nombres de controles ..... 11
10. Código de apoyo: módulo Estilos.vb ..... 12
10.1 Cómo usarlo en un formulario ..... 13
11. Diagnóstico de los formularios actuales ..... 14
12. Lista de control antes de entregar ..... 15
Colores y tipografía ..... 15
Botones ..... 15
Ubicación y orden ..... 15
Nombres y mensajes ..... 15

Si el índice aparece vacío: clic derecho sobre él → **Actualizar campos** → Actualizar toda la tabla.

# 1. Principios de diseño

Antes de las reglas concretas, cinco ideas que explican **por qué** existen. Si en algún caso una regla no alcanza, decidan pensando en estos principios.

| Principio | Qué significa en nuestros formularios |
|---|---|
| **Consistencia** | Lo mismo se ve igual y está en el mismo lugar en todas las pantallas. El botón Cerrar siempre está abajo a la derecha. |
| **Jerarquía** | Lo importante resalta. Hay **un solo** botón principal (celeste) por formulario; el resto es secundario. |
| **Alineación** | Todo se apoya en una grilla invisible de 8 px. Etiquetas alineadas entre sí, campos alineados entre sí. |
| **Espacio en blanco** | Los controles necesitan aire. Un formulario apretado se percibe desordenado aunque esté bien hecho. |
| **Claridad** | Textos cortos, en español, sin abreviaturas raras. El usuario debe entender qué hace un botón sin probarlo. |

# 2. Paleta de colores Puntocom

Usamos los colores del kit de marca Puntocom. **No se permiten otros colores** salvo los dos funcionales (rojo y verde) indicados abajo. En VB.NET se cargan con `Color.FromArgb(R, G, B)` o, mejor, desde el módulo `Estilos.vb` (sección 10).

## 2.1 Colores de marca

| Muestra | Nombre | HEX | RGB | Uso en el sistema |
|---|---|---|---|---|
| | **Negro Puntocom** | #08080E | 8, 8, 14 | Encabezado de formularios, encabezado de grillas, textos principales |
| | **Celeste Puntocom** | #009EFF | 0, 158, 255 | Botón principal, fila seleccionada, línea de acento bajo el encabezado |
| | **Amarillo Puntocom** | #FFD000 | 255, 208, 0 | Acento puntual: avisos, totales destacados. Usar con moderación |
| | **Gris texto** | #5A5A66 | 90, 90, 102 | Etiquetas (Labels), textos de ayuda, barra de estado |
| | **Gris fondo** | #F4F6F8 | 244, 246, 248 | Fondo de todos los formularios, filas alternas de la grilla |
| | **Blanco** | #FFFFFF | 255, 255, 255 | Campos de texto, grillas, botones secundarios, texto sobre negro |
| | **Gris borde** | #D0D5DD | 208, 213, 221 | Bordes de botones secundarios, líneas divisorias |

## 2.2 Colores funcionales

Solo para comunicar un estado. Nunca como decoración.

| Muestra | Nombre | HEX | RGB | Uso en el sistema |
|---|---|---|---|---|
| | **Rojo peligro** | #D92D20 | 217, 45, 32 | Botón Eliminar y mensajes de error en la barra de estado |
| | **Verde éxito** | #12B76A | 18, 183, 106 | Mensaje "Guardado correctamente" en la barra de estado |

### 2.3 Reglas de uso

- **Texto sobre celeste o amarillo: siempre negro**, nunca blanco. El blanco sobre celeste casi no se lee (contraste 2,9:1; el mínimo recomendado es 4,5:1).
- **Texto sobre negro o rojo: siempre blanco.**
- Proporción aproximada en pantalla: 70 % fondo gris y blanco, 20 % negro, 10 % celeste. El amarillo es un "condimento".
- Prohibido: colores de sistema como `SystemColors.GradientInactiveCaption`, verdes o rosas pastel, degradados y fondos con imágenes detrás de los datos.
- El color nunca es la única señal: un campo con error además del color lleva un mensaje (ErrorProvider).

## 3. Tipografía

> **Una sola familia: Segoe UI**
> La fuente institucional de los documentos impresos Puntocom es **Lato**, pero en el programa usamos **Segoe UI**, la fuente del sistema de Windows: está instalada en todas las PC del laboratorio y en la del cliente, así el programa se ve igual en todas partes.
> Si usan una fuente que no está instalada en la otra PC, Windows la reemplaza por otra y el diseño se rompe.

### 3.1 Escala tipográfica

| Elemento | Fuente | Tamaño | Color | Ejemplo de control |
|---|---|---|---|---|
| Título del formulario | Segoe UI Semibold | 16 pt | Blanco (sobre negro) | lblTitulo en el encabezado |
| Título de sección | Segoe UI Semibold | 11 pt | Negro #08080E | GroupBox, lblSeccion |
| Etiqueta de campo | Segoe UI | 10 pt | Gris #5A5A66 | lblNombre ("Nombre:") |
| Texto de campos | Segoe UI | 10 pt | Negro #08080E | TextBox, ComboBox, DateTimePicker |
| Texto de botones | Segoe UI Semibold | 10 pt | Según tipo de botón | btnGuardar |
| Grilla: datos | Segoe UI | 10 pt | Negro #08080E | dgvClientes |
| Grilla: encabezados | Segoe UI Semibold | 10 pt | Blanco (sobre negro) | dgvClientes.ColumnHeaders |
| Totales / importes clave | Segoe UI Semibold | 14 pt | Negro #08080E | lblTotal |
| Ayudas y estado | Segoe UI | 9 pt | Gris #5A5A66 | StatusStrip, lblEstado |

### 3.2 Reglas

- Asignen la fuente en la propiedad **Font del formulario** (Segoe UI; 10pt). Los controles la heredan solos: no la cambien control por control salvo los casos de la tabla.
- **Prohibidas** las fuentes decorativas: Stencil, Berlin Sans FB, Arial Rounded MT, Comic Sans, Impact, etc.
- **No usar MAYÚSCULAS sostenidas** en botones ni etiquetas ("ENVIAR CORREO" → "Enviar correo"). Se leen más lento y parecen un grito.
- **Negrita** solo en títulos, botones y totales. **Subrayado nunca**: el usuario lo confunde con un enlace.
- Las etiquetas terminan en dos puntos y usan tipo oración: "Stock mínimo:", "Método de pago:".
- Revisen la ortografía y las tildes: Categoría, Método, Teléfono, Dirección, Código.

## 4. Botones

### 4.1 Tamaños estándar

Solo existen tres tamaños de botón en todo el sistema. Todos los botones de una misma fila tienen **exactamente el mismo tamaño**, aunque el texto sea más corto.

| Tamaño | Medida (Size) | Cuándo se usa | Ejemplos |
|---|---|---|---|
| **Estándar** | 120 × 36 px | Todas las acciones comunes | Nuevo, Guardar, Modificar, Eliminar, Limpiar, Cerrar |
| **Grande** | 160 × 44 px | La acción final de un proceso (máximo uno por formulario) | Confirmar venta, Enviar correo |
| **Compacto** | 36 × alto del TextBox | Botón pegado a un campo | Buscar (🔍 o "...") al lado de txtBuscar |

> **Medidas actuales a eliminar**
> Hoy el proyecto tiene botones de 89×39, 125×39, 140×40, 143×48, 212×87, 123×60 y 40×29. Todos deben pasar a uno de los tres tamaños de la tabla.

### 4.2 Tipos de botón (jerarquía)

| Tipo | Fondo | Texto | Borde | Se usa para |
|---|---|---|---|---|
| **Primario** | Celeste #009EFF | Negro | Sin borde | La acción principal: Guardar, Agregar, Confirmar venta, Enviar. **Uno solo por formulario.** |
| **Secundario** | Blanco | Negro | Gris #D0D5DD, 1 px | Nuevo, Modificar, Limpiar, Buscar, Cerrar, Exportar |
| **Peligro** | Rojo #D92D20 | Blanco | Sin borde | Eliminar y Anular. Siempre pide confirmación |

Propiedades comunes a todos los botones:

- `FlatStyle = Flat` y `UseVisualStyleBackColor = False` (sin esto no toma el color).
- `Cursor = Hand` para que el usuario vea que se puede hacer clic.

- `FlatAppearance.MouseOverBackColor` un poco más oscuro que el fondo, para dar respuesta al pasar el mouse.
- Botón deshabilitado (`Enabled = False`): Windows lo pone gris solo; no hace falta otro color.

## 4.3 Textos de los botones

- Un verbo en infinitivo, una o dos palabras, en tipo oración: "Guardar", "Nueva venta", "Enviar correo".
- Usar **siempre las mismas palabras** para las mismas acciones (vocabulario de la tabla).
- Agregar atajo de teclado con **&** delante de la letra (`&Guardar` → Alt+G). No repetir la misma letra en un formulario.
- En el formulario: `AcceptButton` = botón primario (se activa con Enter) y `CancelButton` = Cerrar o Cancelar (se activa con Esc).

| Acción | Texto correcto | Atajo | Tipo | No usar |
|---|---|---|---|---|
| Preparar un registro vacío | &Nuevo | Alt+N | Secundario | "NUEVO", "Agregar nuevo" |
| Grabar un registro nuevo | &Guardar | Alt+G | Primario | "Agregar", "OK", "Aceptar", "Grabar" |
| Grabar cambios de uno existente | &Modificar | Alt+M | Secundario | "Editar", "MODIFICAR", "Actualizar" |
| Borrar el registro | &Eliminar | Alt+E | Peligro | "Borrar", "ELIMINAR", "Quitar" |
| Vaciar los campos | &Limpiar | Alt+L | Secundario | "Cancelar" (si no cancela un proceso) |
| Buscar en la grilla | &Buscar | Alt+B | Secundario | "OK", "Ir" |
| Cerrar el formulario | &Cerrar | Esc | Secundario | "Fin", "Salir", "Volver", "Formulario X" |
| Interrumpir un proceso en curso | &Cancelar | Esc | Secundario | "CANCELAR ENVÍO" |

> **Nota sobre "Guardar" y "Modificar"**
> Si el formulario usa un solo botón que agrega o modifica según el caso, se llama **Guardar** y es el primario. Si tiene dos botones separados, "Guardar" (o "Agregar") es el primario y "Modificar" es secundario. Elijan una forma y úsenla igual en los tres formularios ABM.

## 4.4 Ubicación de los botones

Todas las acciones del formulario van en una **fila inferior, alineada a la derecha**, dentro de un panel fijo al fondo (`Dock = Bottom`). **Cerrar siempre es el último de la derecha**, separado del resto.



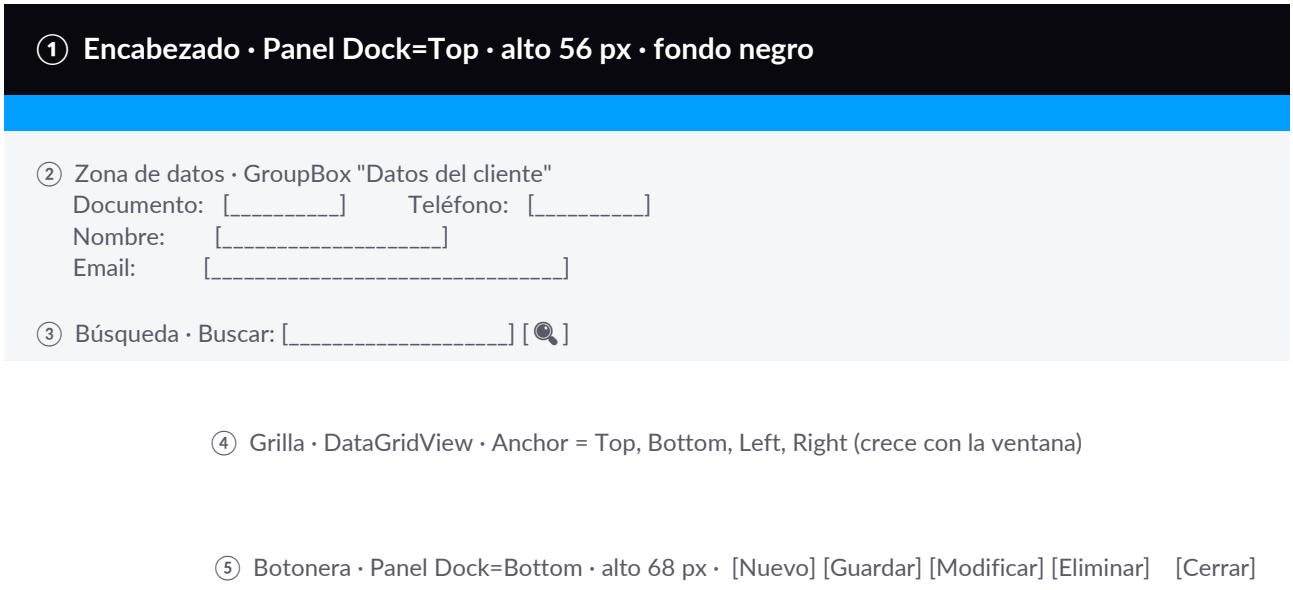

*Orden obligatorio de la botonera inferior (de izquierda a derecha)*

- Orden: **Nuevo → Guardar → Modificar → Eliminar** … espacio de 24 px … **Cerrar**.
- Separación entre botones: **8 px**. Margen derecho e inferior del panel: **16 px**.

- Si un formulario no usa alguna acción, se omite el botón pero se respeta el orden de los demás.
- Botones propios de un campo (Buscar, Adjuntar, Elegir otro) van **pegados a la derecha de ese campo**, no en la botonera.
- Acciones extra (Exportar, Mailing) van a la izquierda de la botonera, alineadas a la izquierda, como secundarios.

# 5. Estructura y ubicación en el formulario

Todos los formularios de carga de datos (ABM) se arman con las mismas **seis zonas**, siempre en este orden de arriba hacia abajo:




*Esquema estándar de un formulario ABM*

| Zona | Control | Configuración |
|---|---|---|
| ① Encabezado | Panel pnlEncabezado + Label lblTitulo | Dock = Top, Height = 56, BackColor negro. lblTitulo: Segoe UI Semibold 16 pt, blanco, Location (16, 14). Debajo, un Panel de 3 px celeste (Dock = Top) como línea de acento. |
| ② Datos | GroupBox grpDatos | Título: "Datos del cliente" / "Datos del producto". Etiquetas en una columna y campos en otra, todos alineados. |
| ③ Búsqueda | TextBox txtBuscar + Button btnBuscar | Encima de la grilla, alineada a la izquierda con ella. |
| ④ Grilla | DataGridView dgv... | Ocupa todo el ancho disponible. Anchor en los cuatro lados. |
| ⑤ Botonera | Panel pnlBotones | Dock = Bottom, Height = 68, fondo blanco. Botones con Anchor = Bottom, Right. |
| ⑥ Estado | StatusStrip o Label lblEstado | Opcional. Mensajes de confirmación y errores, en vez de abrir un MessageBox para todo. |

## 5.1 Grilla de 8 px y márgenes

- Todas las posiciones (`Location`) y tamaños (`Size`) son **múltiplos de 8**: 8, 16, 24, 32, 40… Activen en Visual Studio: Herramientas → Opciones → Diseñador de Windows Forms → **LayoutMode = SnapToGrid, GridSize = 8**.
- Margen entre el borde del formulario y cualquier control: **16 px**.
- Separación entre zonas (por ejemplo, entre el GroupBox y la grilla): **16 px**.
- Separación vertical entre filas de campos: **40 px** de una fila a la siguiente (campo de ~28 px + 12 px de aire).

## 5.2 Etiquetas y campos

- Etiqueta **a la izquierda** del campo, alineada a la izquierda, centrada verticalmente con el campo (Label 4 px más abajo que el TextBox).
- Todas las etiquetas de un grupo empiezan en la misma X; todos los campos empiezan en la misma X (columna de etiquetas de 120 px).
- Si hay muchos campos, usar **dos columnas** (ver esquema) antes que una lista muy larga.
- Orden de los campos: el mismo que en la vida real (Documento, Nombre, Apellido, Teléfono, Email, Dirección).

## 5.3 Propiedades del formulario

| Propiedad | Valor | Motivo |
|---|---|---|
| Name | frm + Entidad (frmClientes) | Nomenclatura uniforme |
| Text | "Puntocom · Clientes" | Se ve en la barra y en la lista de ventanas |
| Font | Segoe UI; 10pt | Todos los controles la heredan |
| BackColor | 244, 246, 248 (gris fondo) | Fondo de marca |
| StartPosition | CenterScreen (o CenterParent si se abre desde otro form) | Que no aparezca en una esquina |
| FormBorderStyle | FixedSingle | Evita que el usuario deforme el diseño |
| MaximizeBox | False | Coherente con FixedSingle |
| Icon | Ícono del logo Puntocom | Identidad en todas las ventanas |
| AcceptButton / CancelButton | Botón primario / btnCerrar | Enter y Esc funcionan como espera el usuario |
| KeyPreview | True (si usan atajos propios) | El formulario recibe las teclas |

## 5.4 Tamaños de formulario

| Tamaño | ClientSize | Para |
|---|---|---|
| Chico | 640 × 480 | Formularios simples: Categorías, Mailing |
| Mediano | 800 × 600 | ABM con grilla: Clientes, Productos |
| Grande | 1024 × 680 | Procesos con detalle: Venta |

### 5.5 Orden de tabulación

Con **Ver → Orden de tabulación** numeren los controles de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. El usuario debe poder cargar un registro completo **solo con el teclado** (Tab para avanzar, Enter para guardar).

## 6. Campos de entrada

| Tipo de dato | Control | Ancho | Configuración |
|---|---|---|---|
| Texto corto (código, cantidad, stock) | TextBox / NumericUpDown | 96 px | Números: TextAlign = Right |
| Texto medio (nombre, teléfono, documento) | TextBox | 200 px | MaxLength = largo del campo en la base de datos |
| Texto largo (email, dirección, descripción) | TextBox | 320 px | |
| Texto de varias líneas (mensaje) | TextBox | ancho de la zona | Multiline = True, ScrollBars = Vertical |
| Lista para elegir (categoría, cliente) | ComboBox | 200 px | DropDownStyle = DropDownList (no se puede escribir cualquier cosa) |
| Importe | TextBox | 120 px | TextAlign = Right, formato "N2" al salir del campo |
| Fecha | DateTimePicker | 144 px | Format = Short |
| Sí / No (activo) | CheckBox | automático | Texto a la derecha: "Activo" |
| Opciones excluyentes (método de pago) | RadioButton dentro de GroupBox | automático | Texto real de cada opción, nunca "RadioButton1" |

### 6.1 Reglas

- Usen `PlaceholderText` para ayudar: "Ej.: 099 123 456" (disponible en .NET 8, que es el que usa el proyecto).
- Campos obligatorios: la etiqueta termina en asterisco ("Nombre: *") y una nota en el GroupBox lo explica.
- Campos de solo lectura: `ReadOnly = True` (no `Enabled = False`, que lo hace ilegible).
- Un TextBox que solo muestra información (como el nombre del archivo adjunto) debe ser un **Label**, no un TextBox.
- Validación: usar un `ErrorProvider` (ícono rojo junto al campo con el mensaje) en vez de un MessageBox por cada campo.

## 7. Grillas (DataGridView)

Todas las grillas del sistema se ven iguales. Configúrenlas con el procedimiento `AplicarEstiloGrilla` del módulo `Estilos.vb` (sección 10), o con estas propiedades:

| Propiedad | Valor |
|---|---|
| BackgroundColor | Blanco |
| BorderStyle | None |
| CellBorderStyle | SingleHorizontal (solo líneas horizontales) |
| GridColor | Gris borde #D0D5DD |
| RowHeadersVisible | False (sin columna gris a la izquierda) |
| SelectionMode / MultiSelect | FullRowSelect / False |
| ReadOnly | True (se edita en los campos de arriba, no en la grilla) |
| AllowUserToAddRows / DeleteRows | False / False |
| AutoSizeColumnsMode | Fill |
| EnableHeadersVisualStyles | False (sin esto no toma los colores del encabezado) |
| ColumnHeadersDefaultCellStyle | Fondo negro, texto blanco, Segoe UI Semibold 10 pt, alto 36 px |
| AlternatingRowsDefaultCellStyle | Fondo gris #F4F6F8 |
| DefaultCellStyle.SelectionBackColor / ForeColor | Celeste #009EFF / Negro |
| RowTemplate.Height | 32 px |

### 7.1 Columnas

- Encabezados con nombre legible y tildes: "Stock mínimo", no "stock_minimo" ni "StockMinimo".
- Ocultar los Id internos (`Columns("Id").Visible = False`).
- Importes: formato `"C2"` o `"N2"` y alineados a la derecha. Fechas: formato `"dd/MM/yyyy"`.
- Ninguna grilla debe mostrar barra de desplazamiento horizontal en el tamaño normal del formulario.

## 8. Mensajes al usuario

| Situación | Ícono (MessageBoxIcon) | Botones | Ejemplo de texto |
|---|---|---|---|
| Operación exitosa | Information (o solo barra de estado en verde) | OK | "El cliente se guardó correctamente." |
| Falta un dato / dato inválido | Warning | OK | "Ingresá el nombre del cliente." |
| Confirmar algo irreversible | Question | YesNo, con No por defecto | "¿Eliminar al cliente Juan Pérez? Esta acción no se puede deshacer." |
| Error del sistema / base de datos | Error | OK | "No se pudo conectar con la base de datos. Intentá nuevamente." |

### 8.1 Reglas de redacción

- El título del MessageBox es siempre el nombre del sistema o del formulario: "Puntocom · Clientes". Nunca vacío.
- Frases completas, con punto final, en tono amable y sin culpar al usuario ("Ingresá..." en vez de "ERROR: campo vacío").
- Nunca mostrar `ex.Message` crudo al usuario: mostrar un mensaje claro y, si hace falta, el detalle técnico aparte.
- **Eliminar siempre pide confirmación** y el botón por defecto es No (`MessageBoxDefaultButton.Button2`).

## 9. Menú principal y nomenclatura

### 9.1 Formulario principal (MDI)

- Quitar los menús de la plantilla de Visual Studio que no se usan y están en inglés (File, Edit, View, Tools, Windows, Help) y los botones genéricos de la barra (New, Open, Save, Print).
- Menú en español, por área: **Archivo** (Salir) · **Gestión** (Categorías, Productos, Clientes) · **Ventas** (Nueva venta) · **Herramientas** (Mailing) · **Ayuda** (Acerca de).
- Barra de herramientas solo con accesos reales: Productos, Clientes, Nueva venta. Íconos del mismo estilo y tamaño (24 × 24).
- Barra de estado (StatusStrip) con fecha y nombre del sistema. Texto del formulario: "Puntocom · Sistema de Gestión".
- Fondo del área MDI en gris fondo, con el logo Puntocom centrado si se desea.

### 9.2 Nombres de controles

La regla del proyecto ya dice que las clases van con mayúscula y en singular (`Cls_Cliente`). Para los controles usamos estos prefijos, en **camelCase** (`btnExportar`, no `btnexportar`):

| Control | Prefijo | Ejemplo | Control | Prefijo | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|---|
| Form | frm | frmClientes | DataGridView | dgv | dgvClientes |
| Button | btn | btnGuardar | GroupBox | grp | grpDatos |
| TextBox | txt | txtNombre | Panel | pnl | pnlBotones |
| Label | lbl | lblTotal | CheckBox | chk | chkActivo |
| ComboBox | cmb | cmbCategoria | RadioButton | rdb | rdbEfectivo |
| DateTimePicker | dtp | dtpFecha | NumericUpDown | nud | nudCantidad |

- Ningún control queda con el nombre automático (`Button1`, `Label3`, `RadioButton2`). Los Label que no se usan en el código pueden quedar como están, pero los que se usan, no.
- Usar un solo prefijo para ComboBox en todo el proyecto: **cmb** (hoy conviven cmb y cbo).

# 10. Código de apoyo: módulo Estilos.vb

Para no configurar a mano cada control en cada formulario, el proyecto tiene **un único módulo** con los colores, fuentes y procedimientos de estilo. Si mañana cambia un color, se cambia en un solo lugar.

> **Importante**
> El módulo lo crea **una sola persona** del grupo y lo sube al repositorio. Los demás lo usan, no lo copian dentro de su formulario.

```
' ============================================================
' Estilos.vb  -  Módulo de estilos visuales Puntocom
' Agregar al proyecto: Proyecto -> Agregar -> Módulo
' ============================================================
Module Estilos

    ' --- Paleta de marca ---
    Public ReadOnly ColorNegro As Color = Color.FromArgb(8, 8, 14)
    Public ReadOnly ColorCeleste As Color = Color.FromArgb(0, 158, 255)
    Public ReadOnly ColorAmarillo As Color = Color.FromArgb(255, 208, 0)
    Public ReadOnly ColorGrisTexto As Color = Color.FromArgb(90, 90, 102)
    Public ReadOnly ColorFondo As Color = Color.FromArgb(244, 246, 248)
    Public ReadOnly ColorBorde As Color = Color.FromArgb(208, 213, 221)
    Public ReadOnly ColorPeligro As Color = Color.FromArgb(217, 45, 32)
    Public ReadOnly ColorExito As Color = Color.FromArgb(18, 183, 106)

    ' --- Tipografía ---
    Public ReadOnly FuenteBase As New Font("Segoe UI", 10.0F)
    Public ReadOnly FuenteBoton As New Font("Segoe UI Semibold", 10.0F)
    Public ReadOnly FuenteTitulo As New Font("Segoe UI Semibold", 16.0F)

    ' --- Tamaños de botón ---
    Public ReadOnly TamBoton As New Size(120, 36)
    Public ReadOnly TamBotonGrande As New Size(160, 44)

    Public Sub AplicarEstiloFormulario(frm As Form, titulo As String)
        frm.BackColor = ColorFondo
        frm.Font = FuenteBase
        frm.Text = "Puntocom · " & titulo
        frm.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen
        frm.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedSingle
        frm.MaximizeBox = False
    End Sub

    Private Sub EstiloBase(btn As Button)
        btn.FlatStyle = FlatStyle.Flat
        btn.UseVisualStyleBackColor = False
        btn.Font = FuenteBoton
        btn.Cursor = Cursors.Hand
        If btn.Size <> TamBotonGrande Then btn.Size = TamBoton
    End Sub

    Public Sub BotonPrimario(btn As Button)
        EstiloBase(btn)
        btn.BackColor = ColorCeleste
        btn.ForeColor = ColorNegro
        btn.FlatAppearance.BorderSize = 0
        btn.FlatAppearance.MouseOverBackColor = Color.FromArgb(0, 134, 217)
    End Sub

    Public Sub BotonSecundario(btn As Button)
        EstiloBase(btn)
        btn.BackColor = Color.White
        btn.ForeColor = ColorNegro
        btn.FlatAppearance.BorderSize = 1
```

```
        btn.FlatAppearance.BorderColor = ColorBorde
        btn.FlatAppearance.MouseOverBackColor = ColorFondo
    End Sub

    Public Sub BotonPeligro(btn As Button)
        EstiloBase(btn)
        btn.BackColor = ColorPeligro
        btn.ForeColor = Color.White
        btn.FlatAppearance.BorderSize = 0
        btn.FlatAppearance.MouseOverBackColor = Color.FromArgb(180, 35, 24)
    End Sub

    Public Sub AplicarEstiloGrilla(dgv As DataGridView)
        dgv.BackgroundColor = Color.White
        dgv.BorderStyle = BorderStyle.None
        dgv.CellBorderStyle = DataGridViewCellBorderStyle.SingleHorizontal
        dgv.GridColor = ColorBorde
        dgv.RowHeadersVisible = False
        dgv.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect
        dgv.MultiSelect = False
        dgv.ReadOnly = True
        dgv.AllowUserToAddRows = False
        dgv.AllowUserToDeleteRows = False
        dgv.AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill
        dgv.EnableHeadersVisualStyles = False
        dgv.ColumnHeadersHeightSizeMode = DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode.DisableResizing
        dgv.ColumnHeadersHeight = 36
        dgv.RowTemplate.Height = 32
        With dgv.ColumnHeadersDefaultCellStyle
            .BackColor = ColorNegro
            .ForeColor = Color.White
            .Font = FuenteBoton
            .SelectionBackColor = ColorNegro
        End With
        With dgv.DefaultCellStyle
            .Font = FuenteBase
            .ForeColor = ColorNegro
            .SelectionBackColor = ColorCeleste
            .SelectionForeColor = ColorNegro
        End With
        dgv.AlternatingRowsDefaultCellStyle.BackColor = ColorFondo
    End Sub

End Module
```

## 10.1 Cómo usarlo en un formulario

```
' En el formulario frmClientes.vb
Private Sub frmClientes_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    AplicarEstiloFormulario(Me, "Clientes")
    BotonPrimario(btnGuardar)
    BotonSecundario(btnNuevo)
    BotonSecundario(btnModificar)
    BotonPeligro(btnEliminar)
    BotonSecundario(btnCerrar)
    AplicarEstiloGrilla(dgvClientes)

    Me.AcceptButton = btnGuardar
    Me.CancelButton = btnCerrar
    CargarGrilla()
End Sub

' Confirmación estándar al eliminar
Dim r = MessageBox.Show("¿Eliminar al cliente " & txtNombre.Text & "? Esta acción no se puede
deshacer.",
                        "Puntocom · Clientes", MessageBoxButtons.YesNo,
                        MessageBoxIcon.Question, MessageBoxDefaultButton.Button2)
If r = DialogResult.Yes Then
```

```
    ' ... eliminar ...
End If
```

El diseño (posición y tamaño de los controles) se sigue haciendo en el Diseñador, respetando las secciones 4 y 5. El módulo solo garantiza que los **colores, fuentes y estilos** sean idénticos en todo el sistema.

# 11. Diagnóstico de los formularios actuales

Revisión de los formularios del proyecto al **27/10/2026**. Cada alumno debe corregir los puntos de sus formularios. (El formulario Frm_Notas_profe es del docente y no se incluye.)

| Formulario | Situación actual | Qué hay que hacer |
|---|---|---|
| **frmMenuPrincipal**<br>Grupo | • Menús de plantilla en inglés sin uso: File, Edit, View, Tools, Windows, Help.<br>• ToolStrip con New, Open, Save, Print, Help genéricos.<br>• Text = "frmMenuPrincipal"; StatusStrip dice "Status". | • Dejar solo los menús propios en español (sección 9.1).<br>• Barra de herramientas con accesos reales.<br>• Text = "Puntocom · Sistema de Gestión"; estado con fecha. |
| **frmCategorias**<br>Alumno 1 | • Botones de 89 × 39 px.<br>• No tiene botón para cerrar; no tiene encabezado.<br>• GroupBox con título terminado en dos puntos ("Datos de la Categoría:"). | • Botones a 120 × 36 en botonera inferior derecha; agregar btnCerrar.<br>• Agregar encabezado y aplicar Estilos.vb.<br>• GroupBox: "Datos de la categoría". |
| **frmProductos**<br>Alumno 1 | • Botones en Berlin Sans FB Demi y campos en Segoe UI (dos fuentes).<br>• Botón "OK" de 40 × 29 en verde claro, sin función clara por el texto.<br>• Botón "Fin"; ocho botones sin jerarquía.<br>• Nombres btnok, btnexportar en minúscula; etiqueta "Categoria" sin tilde. | • Una sola fuente (Segoe UI) heredada del formulario.<br>• Renombrar y titular "OK" según lo que hace (ej. Buscar, compacto junto a txtBuscar).<br>• "Fin" → "Cerrar". Primario: Guardar; Eliminar en rojo; Exportar a la izquierda.<br>• btnOk → nombre real, btnExportar; "Categoría:". |
| **frmClientes**<br>Alumno 2 | • Botones en Stencil 13 pt negrita y en MAYÚSCULAS; campos en Arial Rounded.<br>• Botones en columna dentro del GroupBox "Acciones".<br>• Conviven "&Fin" y "&CANCELAR" para salir.<br>• Botón "Ma&iling" mezclado con las acciones del ABM. | • Segoe UI en todo; textos en tipo oración ("Guardar", no "AGREGAR").<br>• Pasar a botonera inferior derecha; el GroupBox de datos ocupa el ancho.<br>• Un único "Cerrar" a la derecha; "Limpiar" si vacía los campos.<br>• Mailing como acción extra a la izquierda de la botonera. |
| **Mailing**<br>Alumno 2 | • Nombre sin prefijo frm.<br>• Botones de 212 × 87 y 123 × 60 sin fuente definida; textos en MAYÚSCULAS ("ENVIAR CORREO").<br>• lblAdjunto es un TextBox con prefijo de Label.<br>• lblInfoAuto en negrita y subrayado (parece enlace). | • Renombrar a frmMailing.<br>• "Enviar correo" primario grande 160 × 44; "Cancelar" y "Cerrar" estándar. Adjuntar/Elegir otro pegados al campo.<br>• Convertir lblAdjunto en Label (o renombrarlo txtAdjunto con ReadOnly).<br>• Quitar subrayado; usar gris texto 9 pt como ayuda. |
| **frmVenta**<br>Alumno 3 | • Botones 143 × 48 con color de sistema GradientInactiveCaption. | • Botones 120 × 36 con Estilos.vb; "Confirmar venta" primario grande 160 × 44.<br>• Todo en 10 pt heredado del formulario. |

| Formulario | Situación actual | Qué hay que hacer |
|---|---|---|
| | • Combos y cantidad en 9 pt, más chicos que sus etiquetas (11 pt).<br>• Prefijo cbo; GroupBox1 sin título; RadioButton1 y RadioButton2 sin texto.<br>• Total "$ 00.0" del mismo tamaño que las etiquetas. | • cmb…; títulos en GroupBox; radios con el método real (rdbEfectivo…).<br>• lblTotal en 14 pt semibold, formato C2 ("$ 0,00"). |

# 12. Lista de control antes de entregar

Antes de subir cambios, cada alumno revisa su formulario con esta lista. Si algún punto no se cumple, no está terminado.

## Colores y tipografía

- ☐ El formulario usa la fuente Segoe UI 10 pt y ningún control tiene otra fuente salvo las excepciones de la sección 3.
- ☐ Solo aparecen colores de la paleta Puntocom (sección 2).
- ☐ Ningún botón ni etiqueta está en MAYÚSCULAS sostenidas ni subrayado.
- ☐ Todas las tildes están bien escritas.

## Botones

- ☐ Todos los botones miden 120 × 36 (o 160 × 44 la acción final, o compacto junto a un campo).
- ☐ Hay un solo botón primario (celeste) y Eliminar es rojo.
- ☐ La botonera está abajo a la derecha y Cerrar es el último.
- ☐ Los textos usan el vocabulario de la tabla 4.3 y tienen atajo con &.
- ☐ AcceptButton y CancelButton están asignados.

## Ubicación y orden

- ☐ Tiene encabezado negro con el título y la línea celeste.
- ☐ Márgenes de 16 px y posiciones en múltiplos de 8.
- ☐ Etiquetas y campos alineados en columnas.
- ☐ El orden de tabulación recorre el formulario de arriba hacia abajo.
- ☐ La grilla usa AplicarEstiloGrilla y no muestra Id ni columnas técnicas.

## Nombres y mensajes

- ☐ Formulario y controles con prefijo correcto (frm, btn, txt, cmb, dgv…).
- ☐ No queda ningún Button1, RadioButton1, GroupBox1 usado en código o visible con ese texto.
- ☐ Los MessageBox tienen título, ícono adecuado y Eliminar pide confirmación.