

CSS样式(I) 文本



CSS样式

文本与文字样式

单位与颜色

text

font

```
p{  
  font-size:12px;  
  color:blue;  
  font-weight:bold;  
}
```




单位

单位	描述
----	----

px	像素
----	----

em	1em —— 1个字符 2em —— 2个字符 自动适应用户所使用的字体
----	--

%	百分比
---	-----

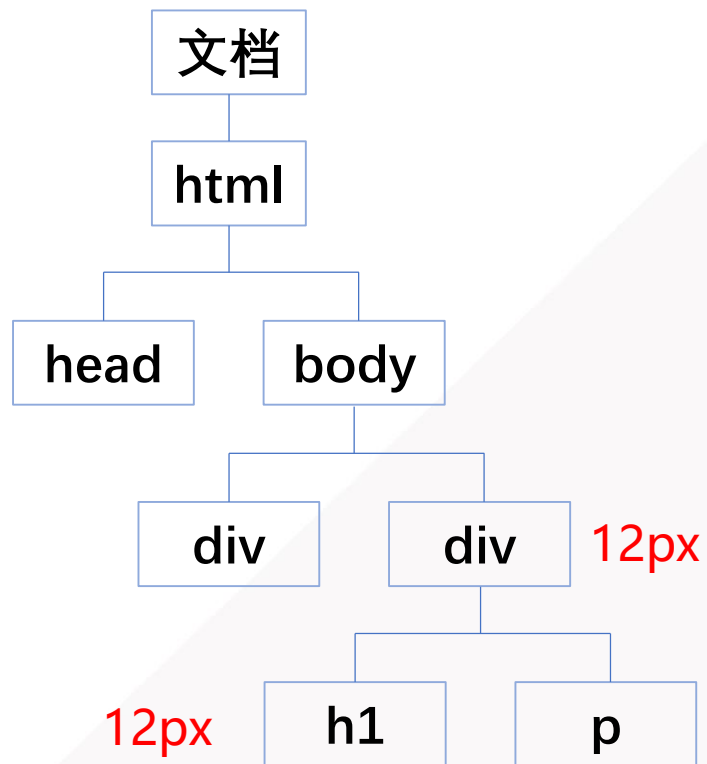


**HTML DOM 树
继承关系**



颜色

颜色	描述
red,blue,green	颜色名 http://www.w3school.com.cn/cssref/css_colors_legal.asp
rgb(x,x,x)	RGB 值 每个颜色分量取值0-255 红色: rgb(255,0,0) 灰色: rgb(66,66,66)
rgb(x%, x%, x%)	RGB 百分比值 0%-100% 红色: rgb(100%,0%,0%)
rgba(x,x,x,x)	RGB 值, 透明度 a值: 0.0 (完全透明) 与 1.0 (完全不透明) 红色半透明: rgba(255,0,0,0.5)
#rrggbb	十六进制数 红色: #ff0000 红色: #f00 去掉重复位





文本

属性	描述	取值
color	文本颜色	red #f00 rgb(255,0,0)
letter-spacing	字符间距	2px -3px
line-height	行高	14px 1.5em 120%
text-align	对齐	center left right justify
text-decoration	装饰线	none overline underline line-through
text-indent	首行缩进	2em

字符间距letter-spacing



```
<style>
```

```
h1 {letter-spacing:2px;}
```

```
h2 {letter-spacing: -3px;}
```

```
</style>
```



标题内容

文本段落主要内容



```
<body>
```

```
<h1>标题内容</h1>
```

```
<h2>文本段落主要内容</h2>
```

```
</body>
```



行高line-height



```
<style>
```

```
p{font-size: 14px;
```

```
  line-height: 2em;
```

```
}
```

```
</style>
```



```
<body>
```

```
<p>
```

```
  这里是web前端开发课程...
```

```
</p>
```

```
</body>
```



这里是web前端开发课程的课程网站，这个网站主要包括课程的视频、幻灯片、源代码以及一些练习与练习答案。


1.5em

2em

这里是web前端开发课程的课程网站，这个网站主要包括课程的视频、幻灯片、源代码以及一些练习与练习答案。



行高line-height



```
p{  
  height: 40px;  
  background-color: #ccc;  
  font-size: 14px;  
  /*line-height: 40px;*/  
}
```



默认样式

web前端开发课程

利用line-height垂直居中

web前端开发课程



```
<p>  
  web前端开发课程  
</p>
```




对齐方式text-align



```
<style>
```

```
h1 { text-align: center }
```

```
.date { text-align: right }
```

```
.main { text-align: justify }
```

```
</style>
```



CSS text-align 实例

3 月 14 号

“当我年轻的时候，我梦想改变这个世界;当我成熟以后，我发现我不能改变这个世界，我将目光缩短了，决定只改变我的国家;当我进入暮年以后，我发现我不能改变我们的国家，我的最后愿望仅仅是改变一下我的家庭，但是，这也不可能。当我现在躺在床上，行将就木时，我突然意识到：如果一开始我仅仅去改变自己，然后，我可能改变我的家庭;在家人的帮助和鼓励下，我可能为国家做一些事情;然后，谁知道呢?我甚至可能改变这个世界。”



```
<h1>CSS text-align 实例</h1>
```

```
<p class="date">3 月 14 号</p>
```

```
<p class="main">“当我年轻的时候， . . . </p>
```



装饰线text-decoration



```
<style>
```

```
h1 {text-decoration:overline;}
```

```
h2 {text-decoration:line-through;}
```

```
h3 {text-decoration:underline;}
```

```
</style>
```



```
<body>
```

```
<h1>标题1文字</h1>
```

```
<h2>标题2文字</h2>
```

```
<h3>标题3文字</h3>
```

```
</body>
```



标题1文字

标题2文字

标题3文字



装饰线text-decoration

删除线



宽松舒适 女款卡其长款T恤 韩版时尚

¥168 (3折) ¥568



宽松舒适 女款白色长款T恤 韩版时尚

¥168 (3折) ¥568



装饰线text-decoration



```
<style type="text/css">
a{
  text-decoration: none;
}
</style>
```

去掉超链接下划线



```
<body>
  <ul>
    <li><a href="#">链接1</a></li>
    <li><a href="#">链接2</a></li>
    <li><a href="#">链接3</a></li>
  </ul>
</body>
```



- [链接1](#)
- [链接2](#)
- [链接3](#)

- 链接1
- 链接2
- 链接3



字体font

属性	描述	
font	在一个声明中设置所有的字体属性	font: bold 18px '幼圆'
font-family	字体系列	网页安全字体 font-family: "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei", sans-serif;
font-size	字号	14px 120%
font-style	斜体	italic
font-weight	粗体	bold



CSS文字—简化font

font: 斜体 粗体 字号/行高 字体

font: italic bold 16px/1.5em '宋体';

font属性简化的使用方法



小结

文本与字体样式



单位与颜色

color

letter-spacing

line-height

text-align

text-decoration

text-indent

font

font-family

font-size

font-style

font-weight