



Web

CSS选择器

CSS选择器

WEB前端开发



内容

CSS选择器类型

标签 p

类别 .one


id #left

嵌套 p□span

集体 p,h1

全局 *

```
p{  
  font-size:12px;  
  color:blue;  
  font-weight:bold;  
}
```

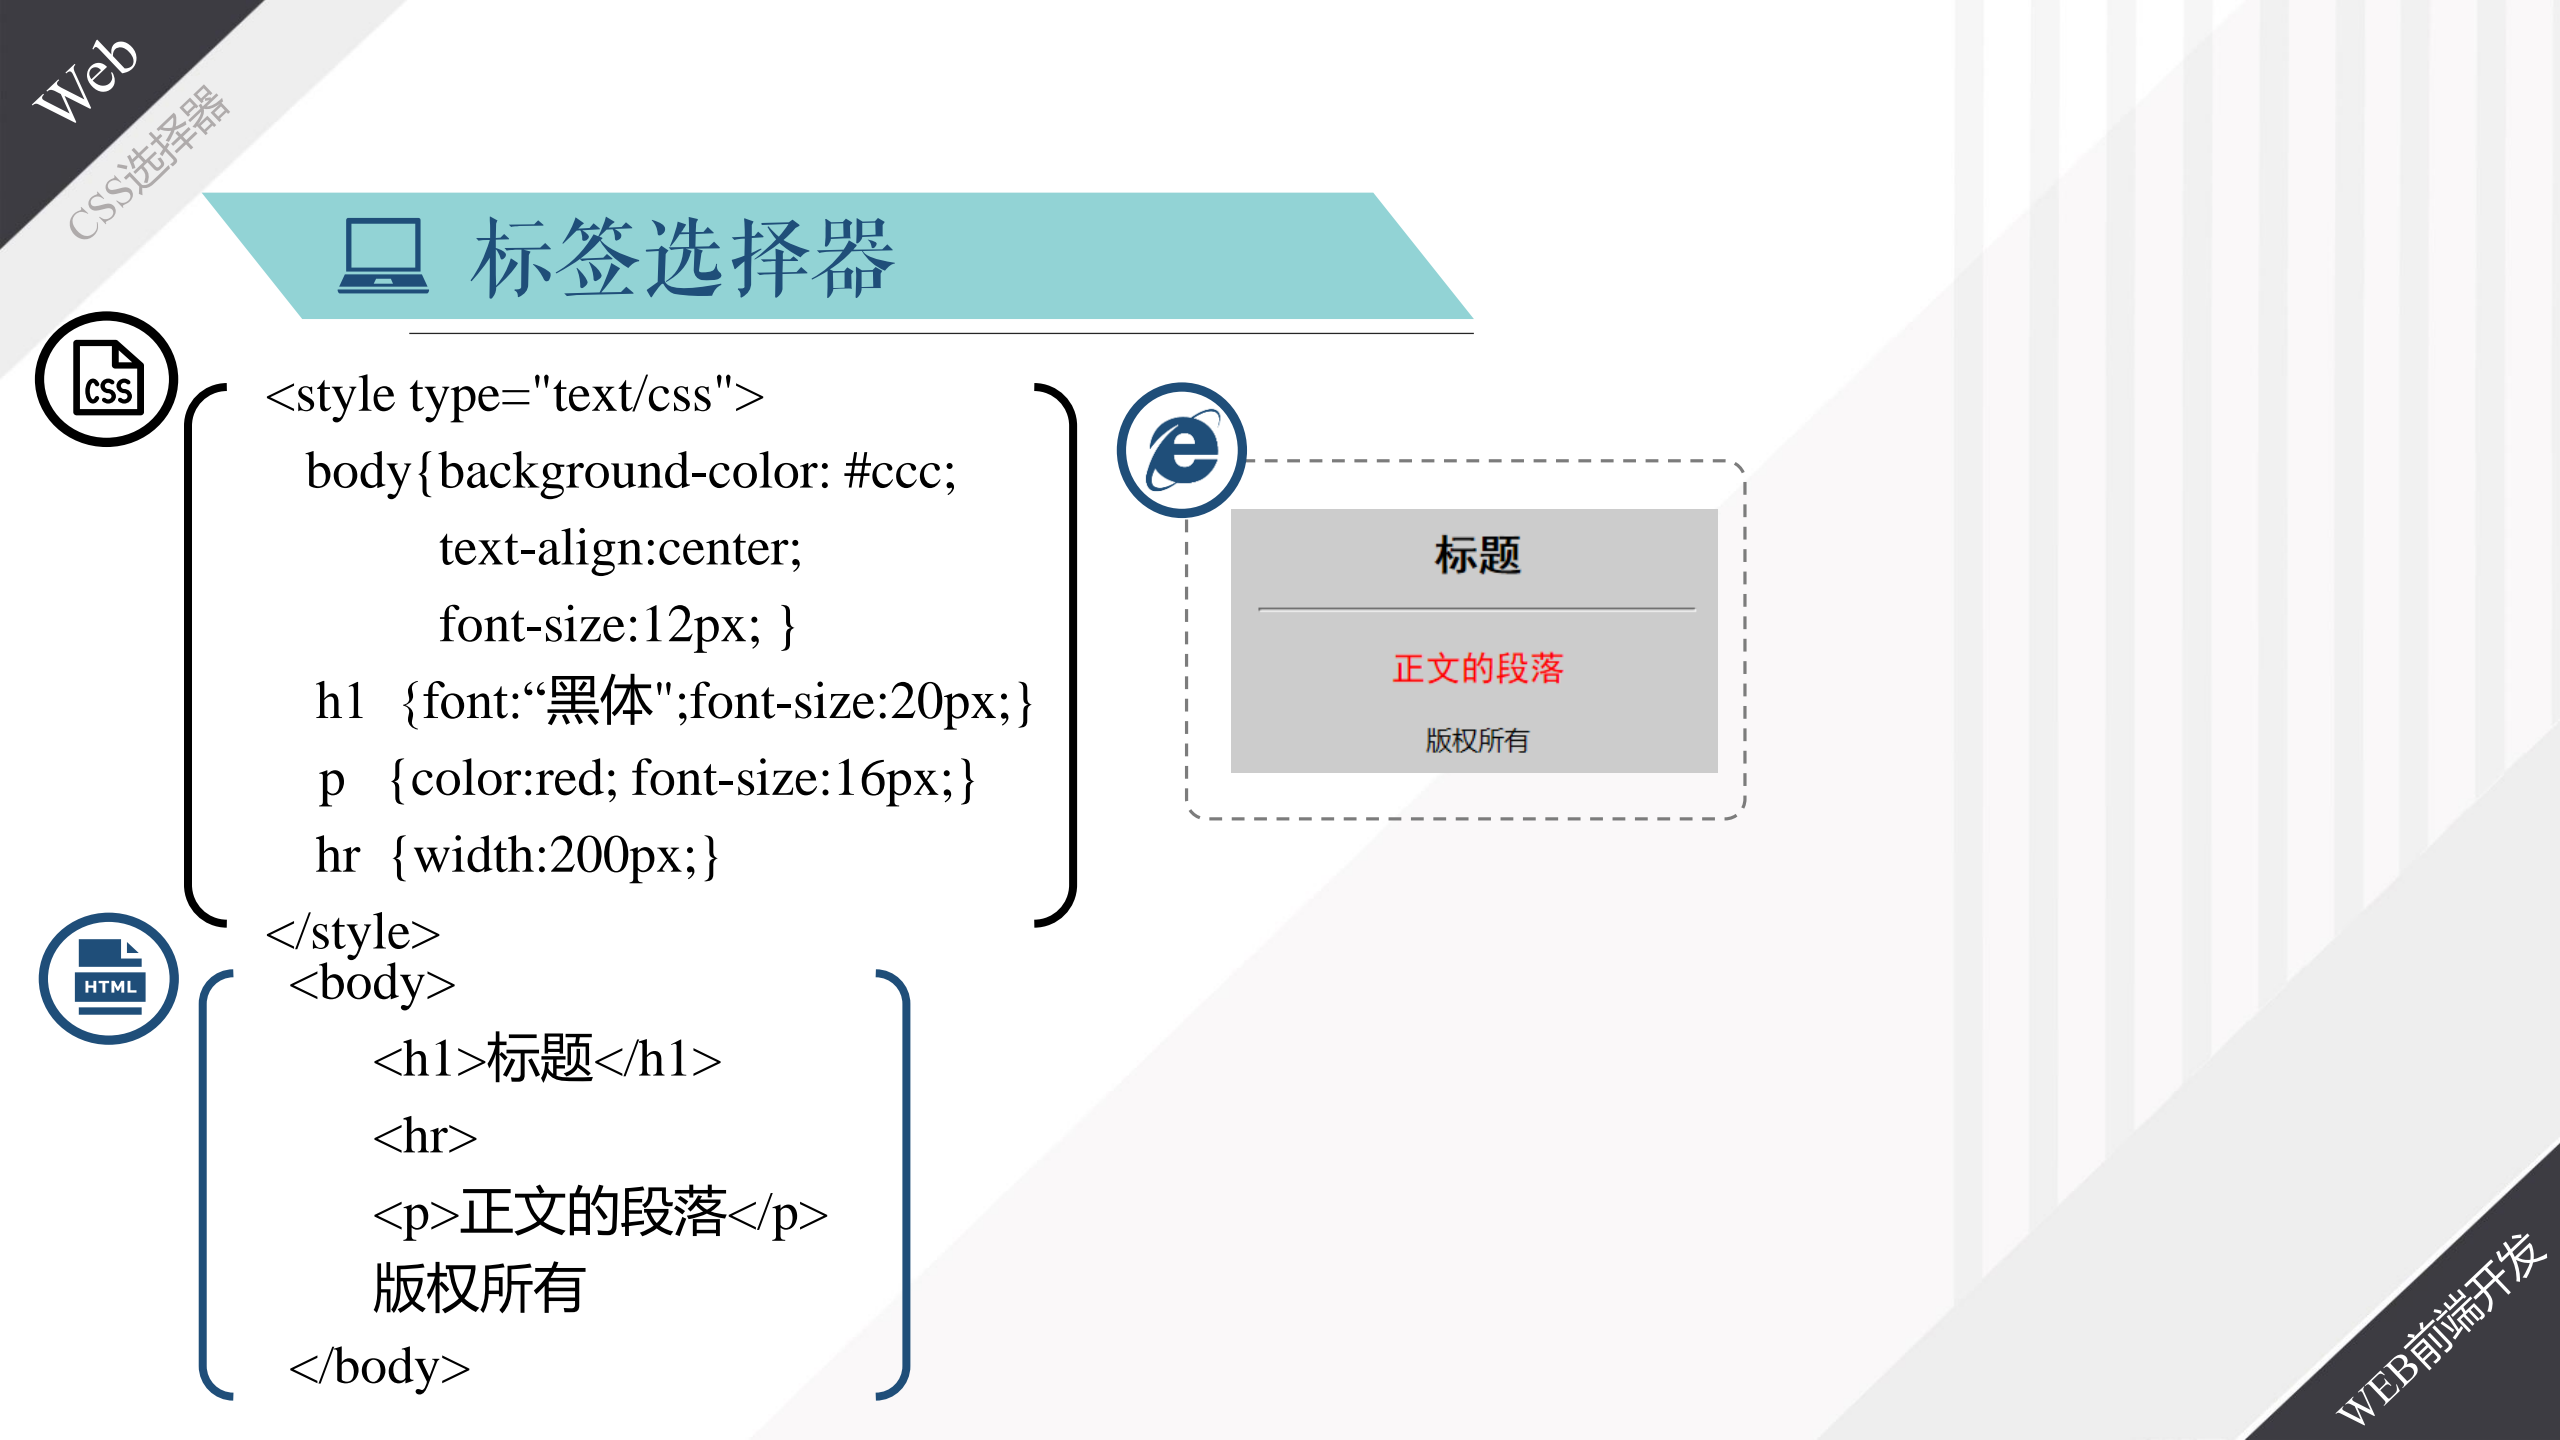

标签选择器




```
<style type="text/css">  
  body{background-color: #ccc;  
        text-align:center;  
        font-size:12px; }  
  h1 {font:"黑体";font-size:20px;}  
  p  {color:red;font-size:16px;}  
  hr {width:200px;}
```



```
</style>  
<body>  
  <h1>标题</h1>  
  <hr>  
  <p>正文的段落</p>  
  版权所有  
</body>
```



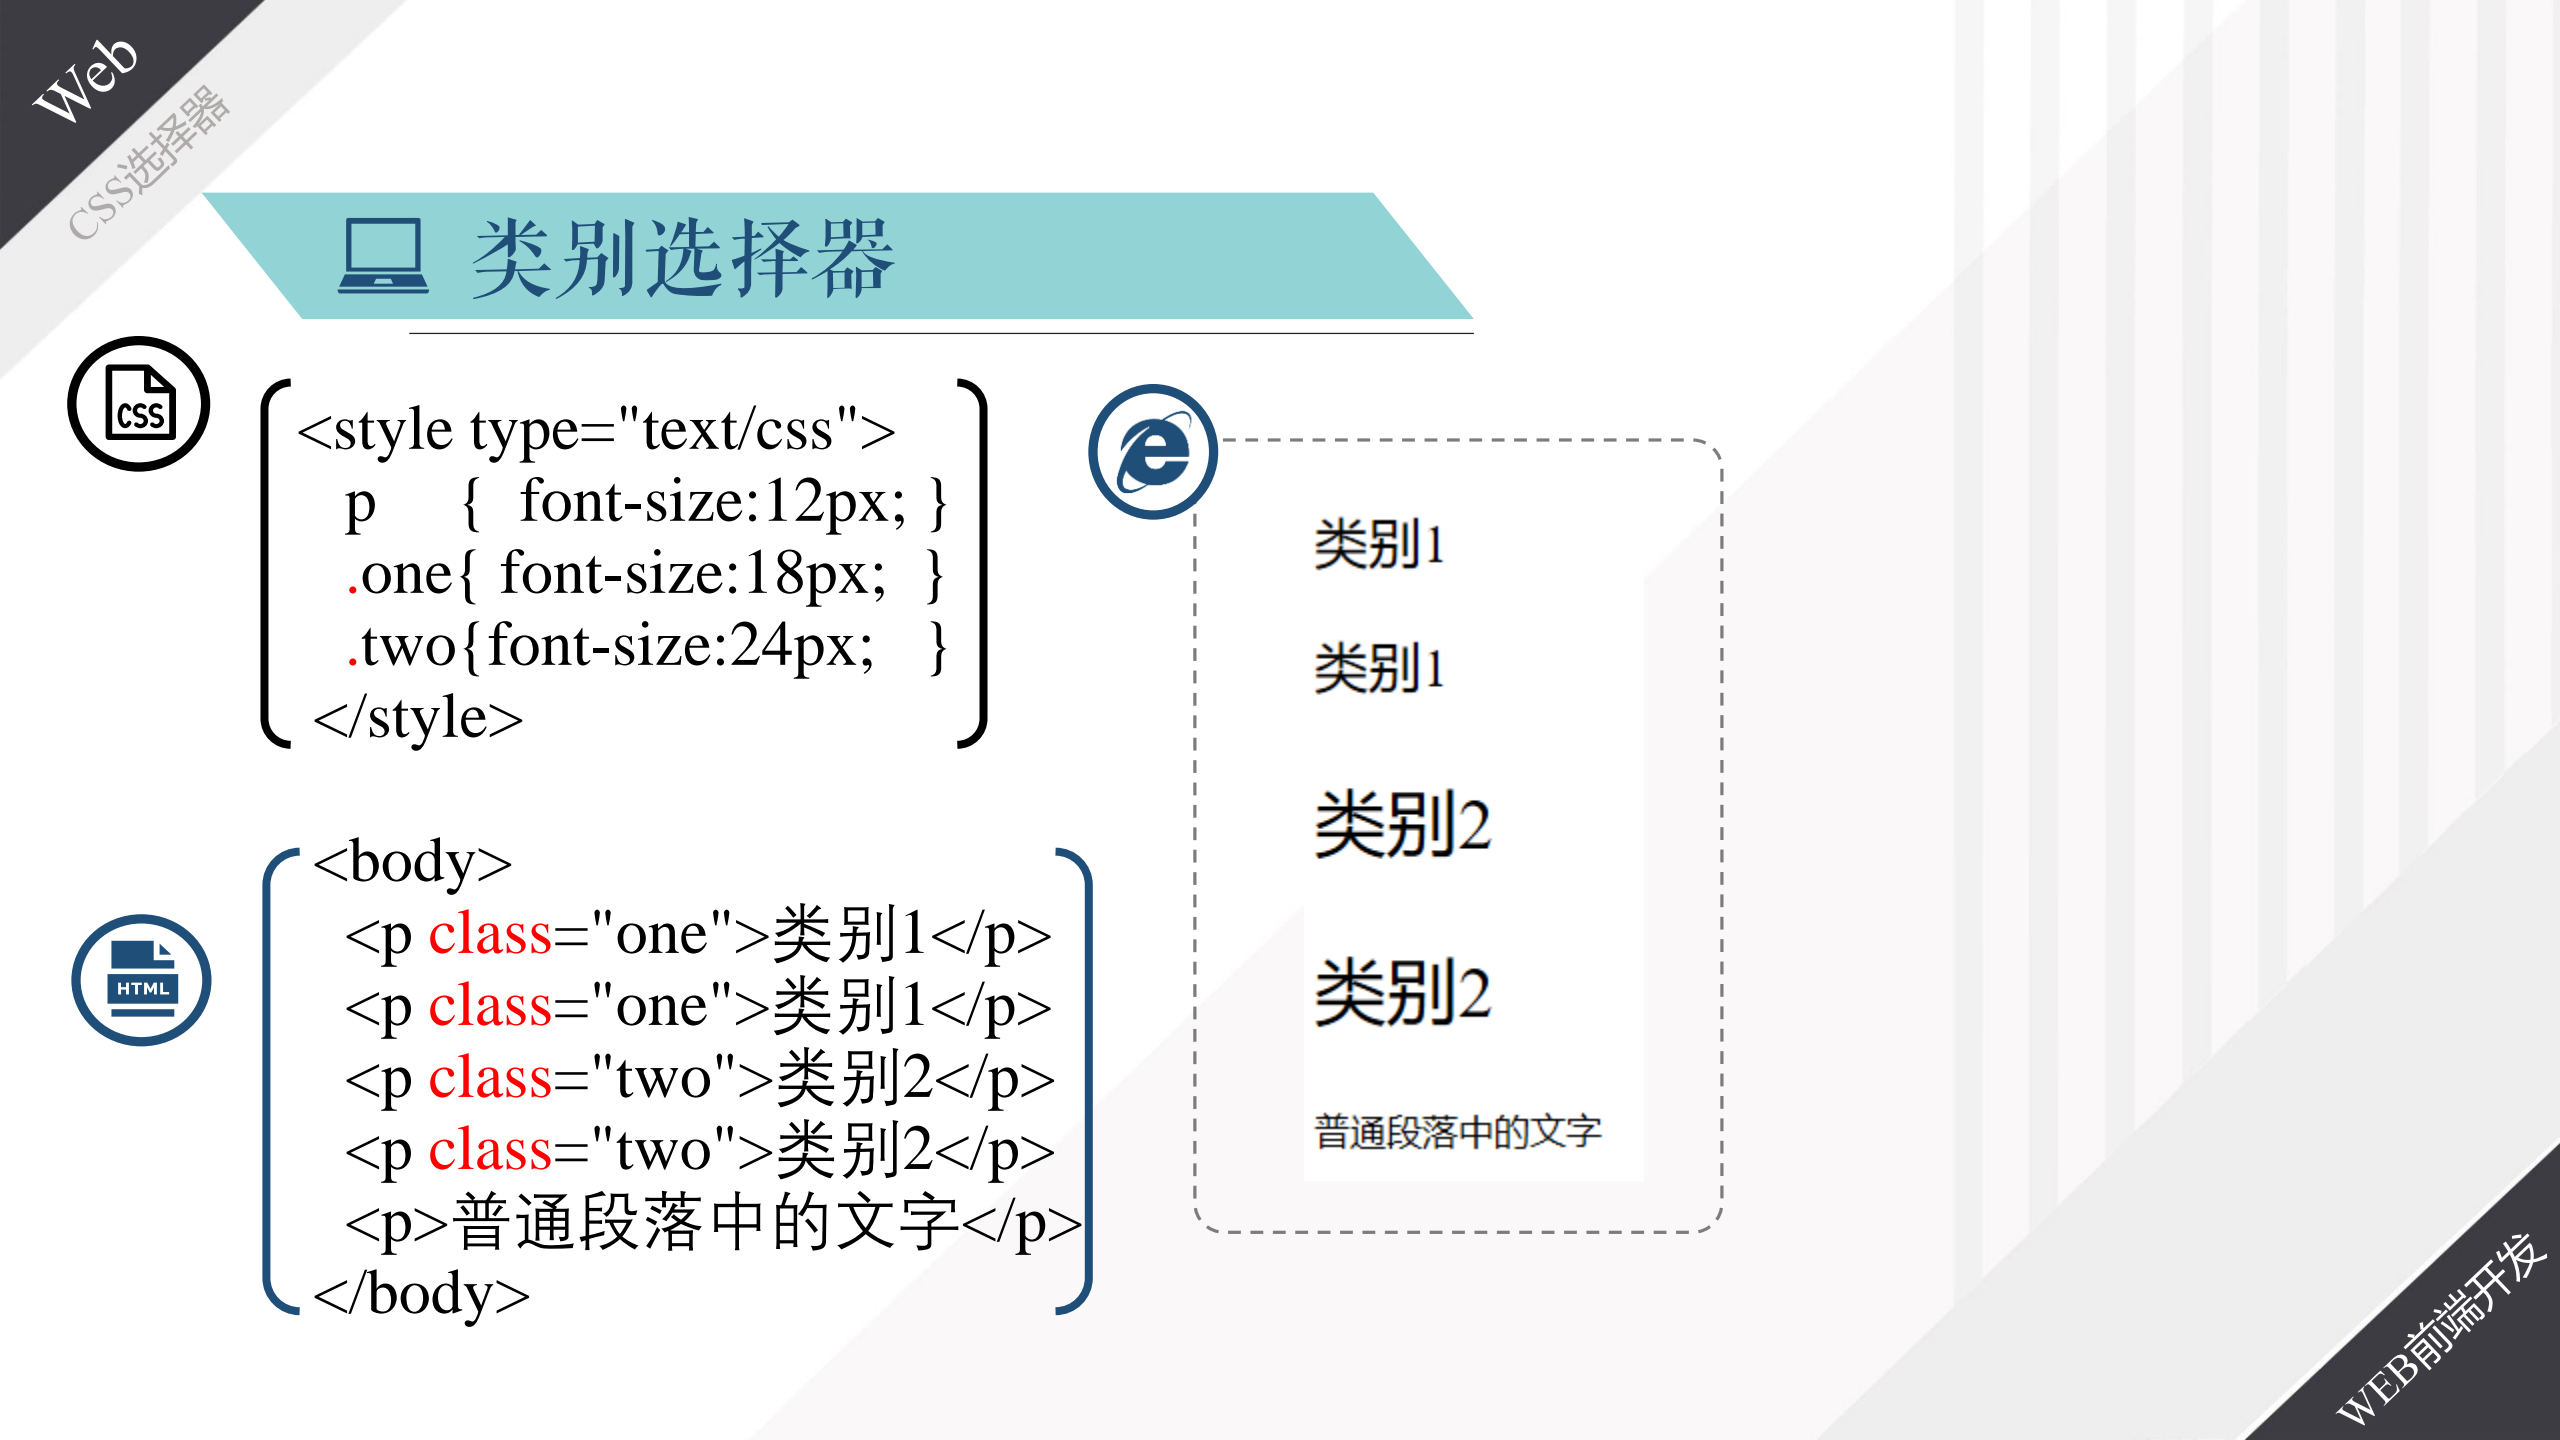

类别选择器



```
<style type="text/css">  
  p { font-size:12px; }  
  .one{ font-size:18px; }  
  .two{ font-size:24px; }  
</style>
```



```
<body>  
  <p class="one">类别1</p>  
  <p class="one">类别1</p>  
  <p class="two">类别2</p>  
  <p class="two">类别2</p>  
  <p>普通段落中的文字</p>  
</body>
```




类别1

类别1

类别2

类别2


普通段落中的文字

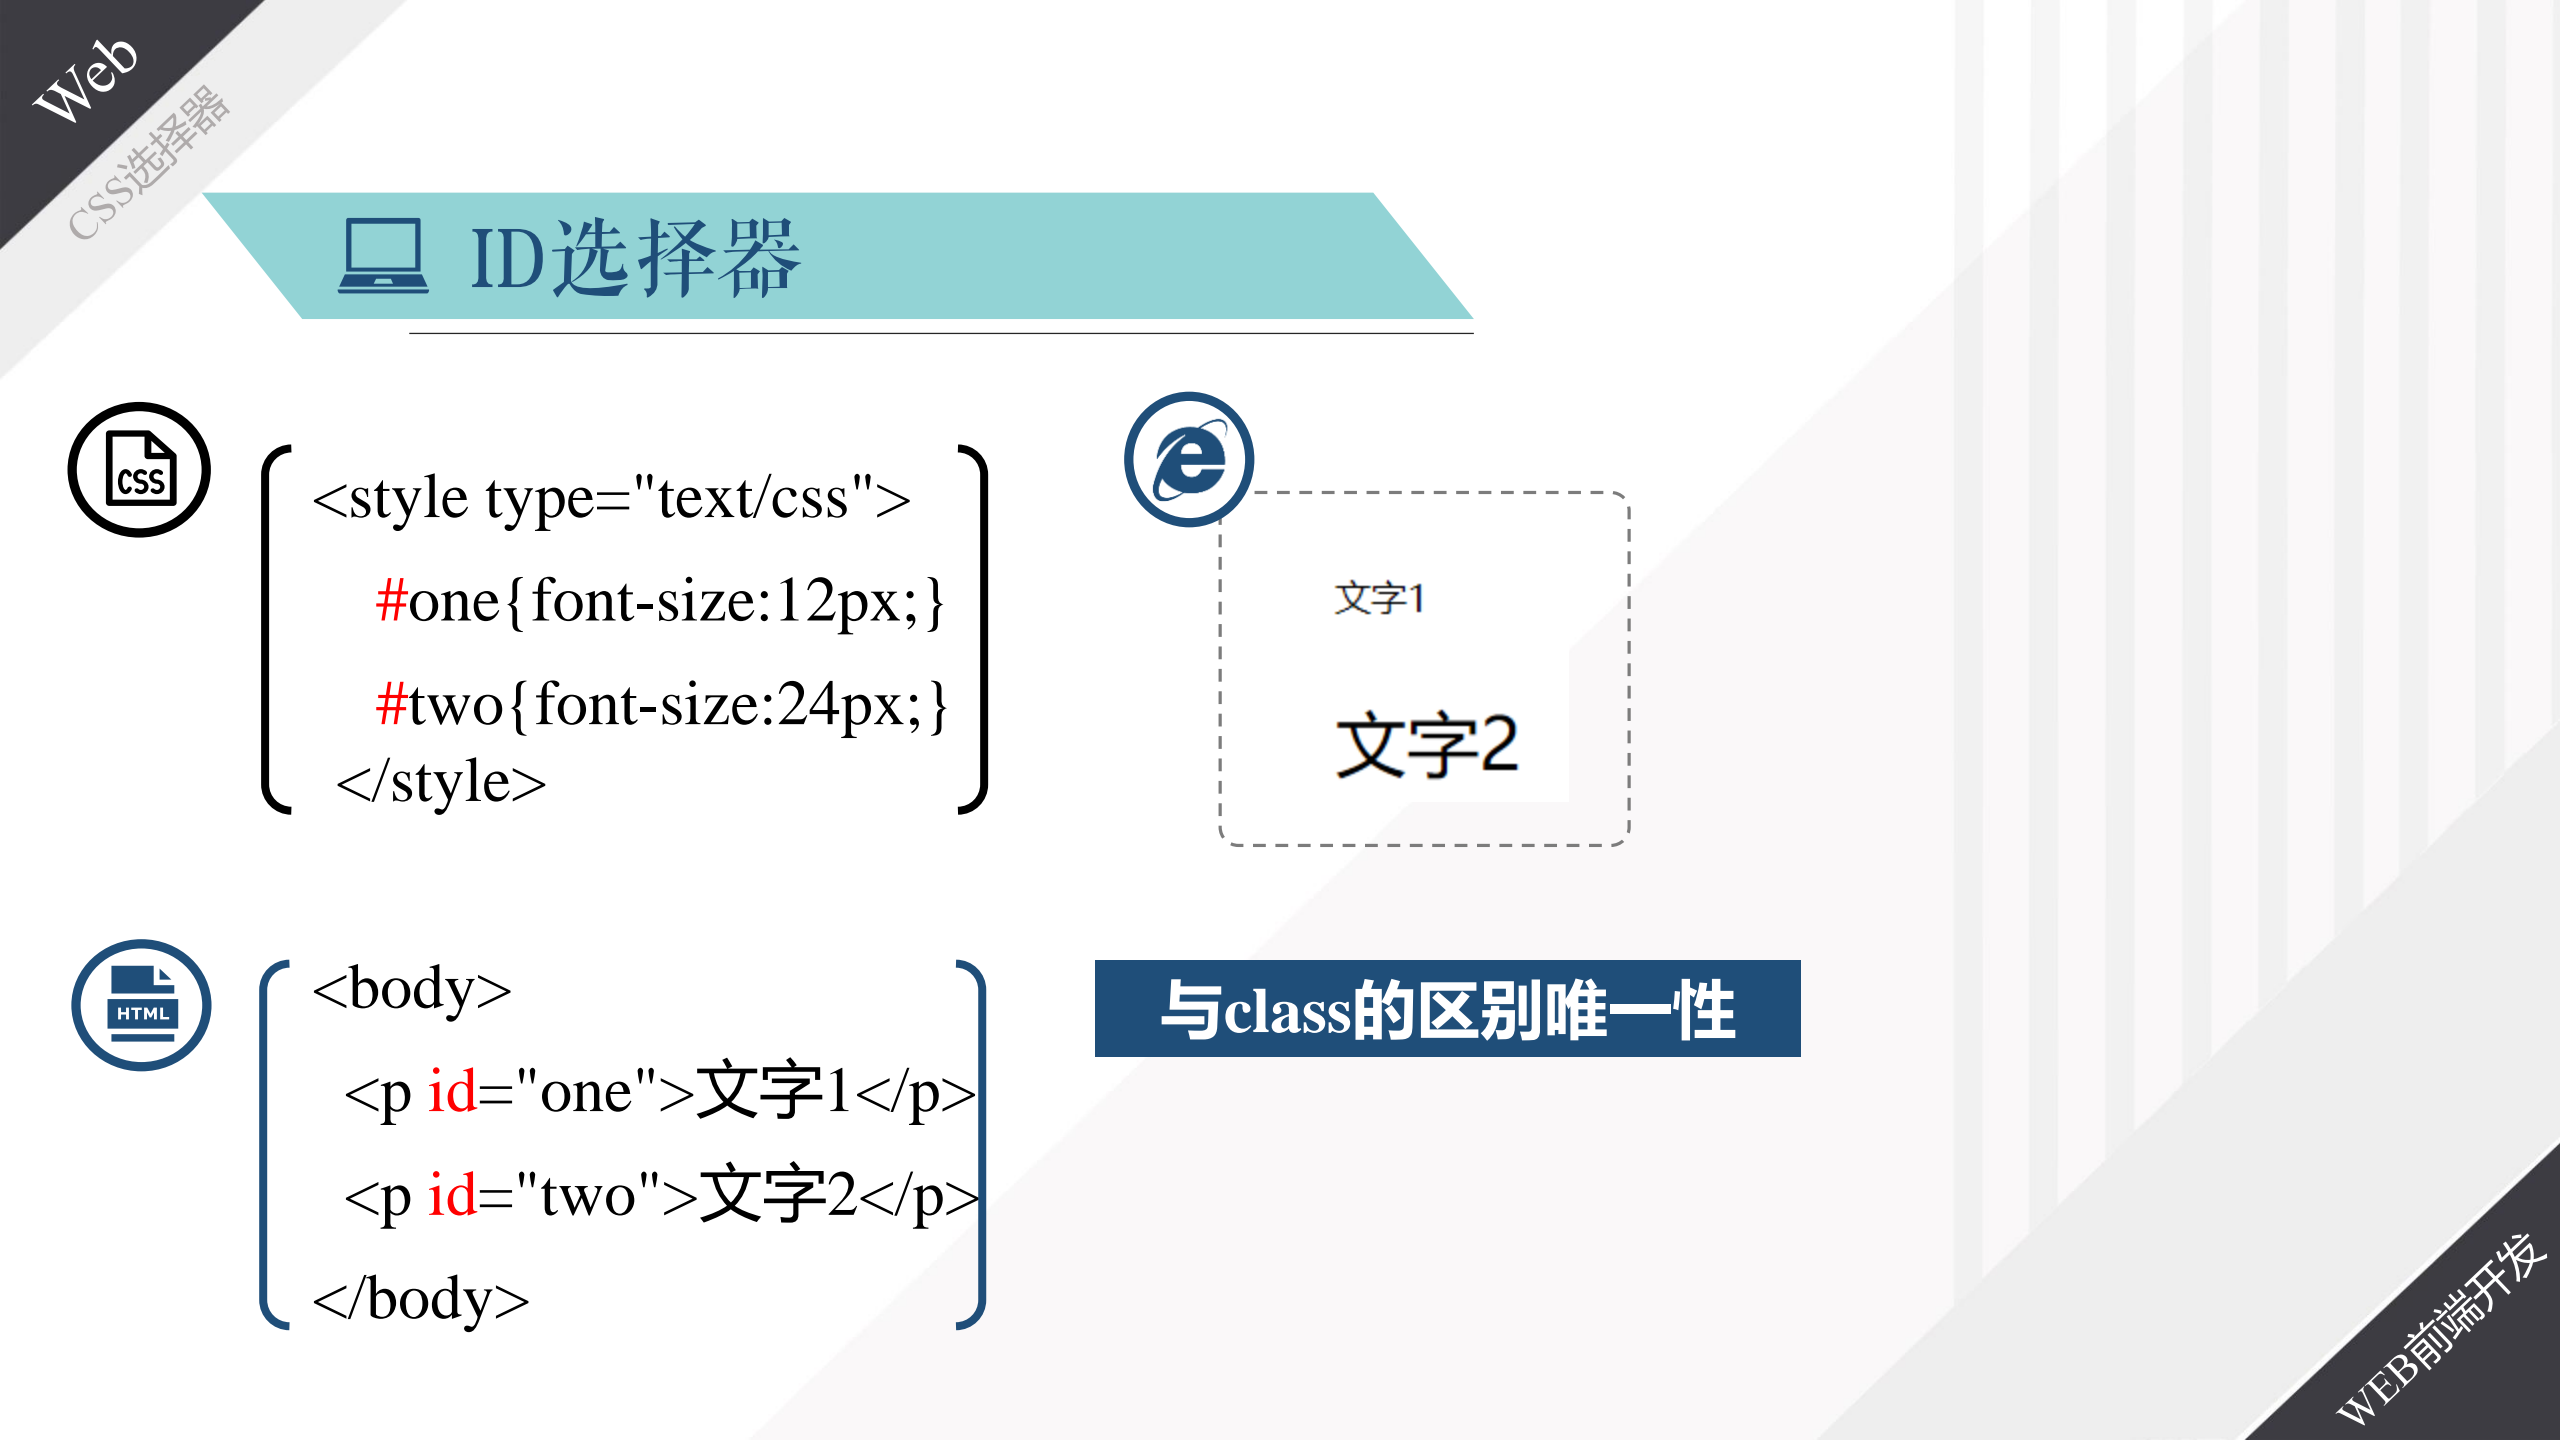

ID选择器



```
<style type="text/css">  
  #one{ font-size:12px;}  
  #two{ font-size:24px;}  
</style>
```

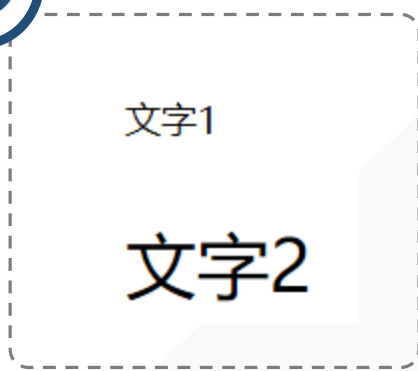

```
<body>  
  <p id="one">文字1</p>  
  <p id="two">文字2</p>  
</body>
```

与class的区别唯一性



嵌套声明




```
<style type="text/css">  
  p □ span{  
    color:red;  
  }  
</style>
```




天使投资是投资方式的一种



```
<body>  
  <p> <span>天使投资</span> 是投资方式的一种</p>  
</body>
```

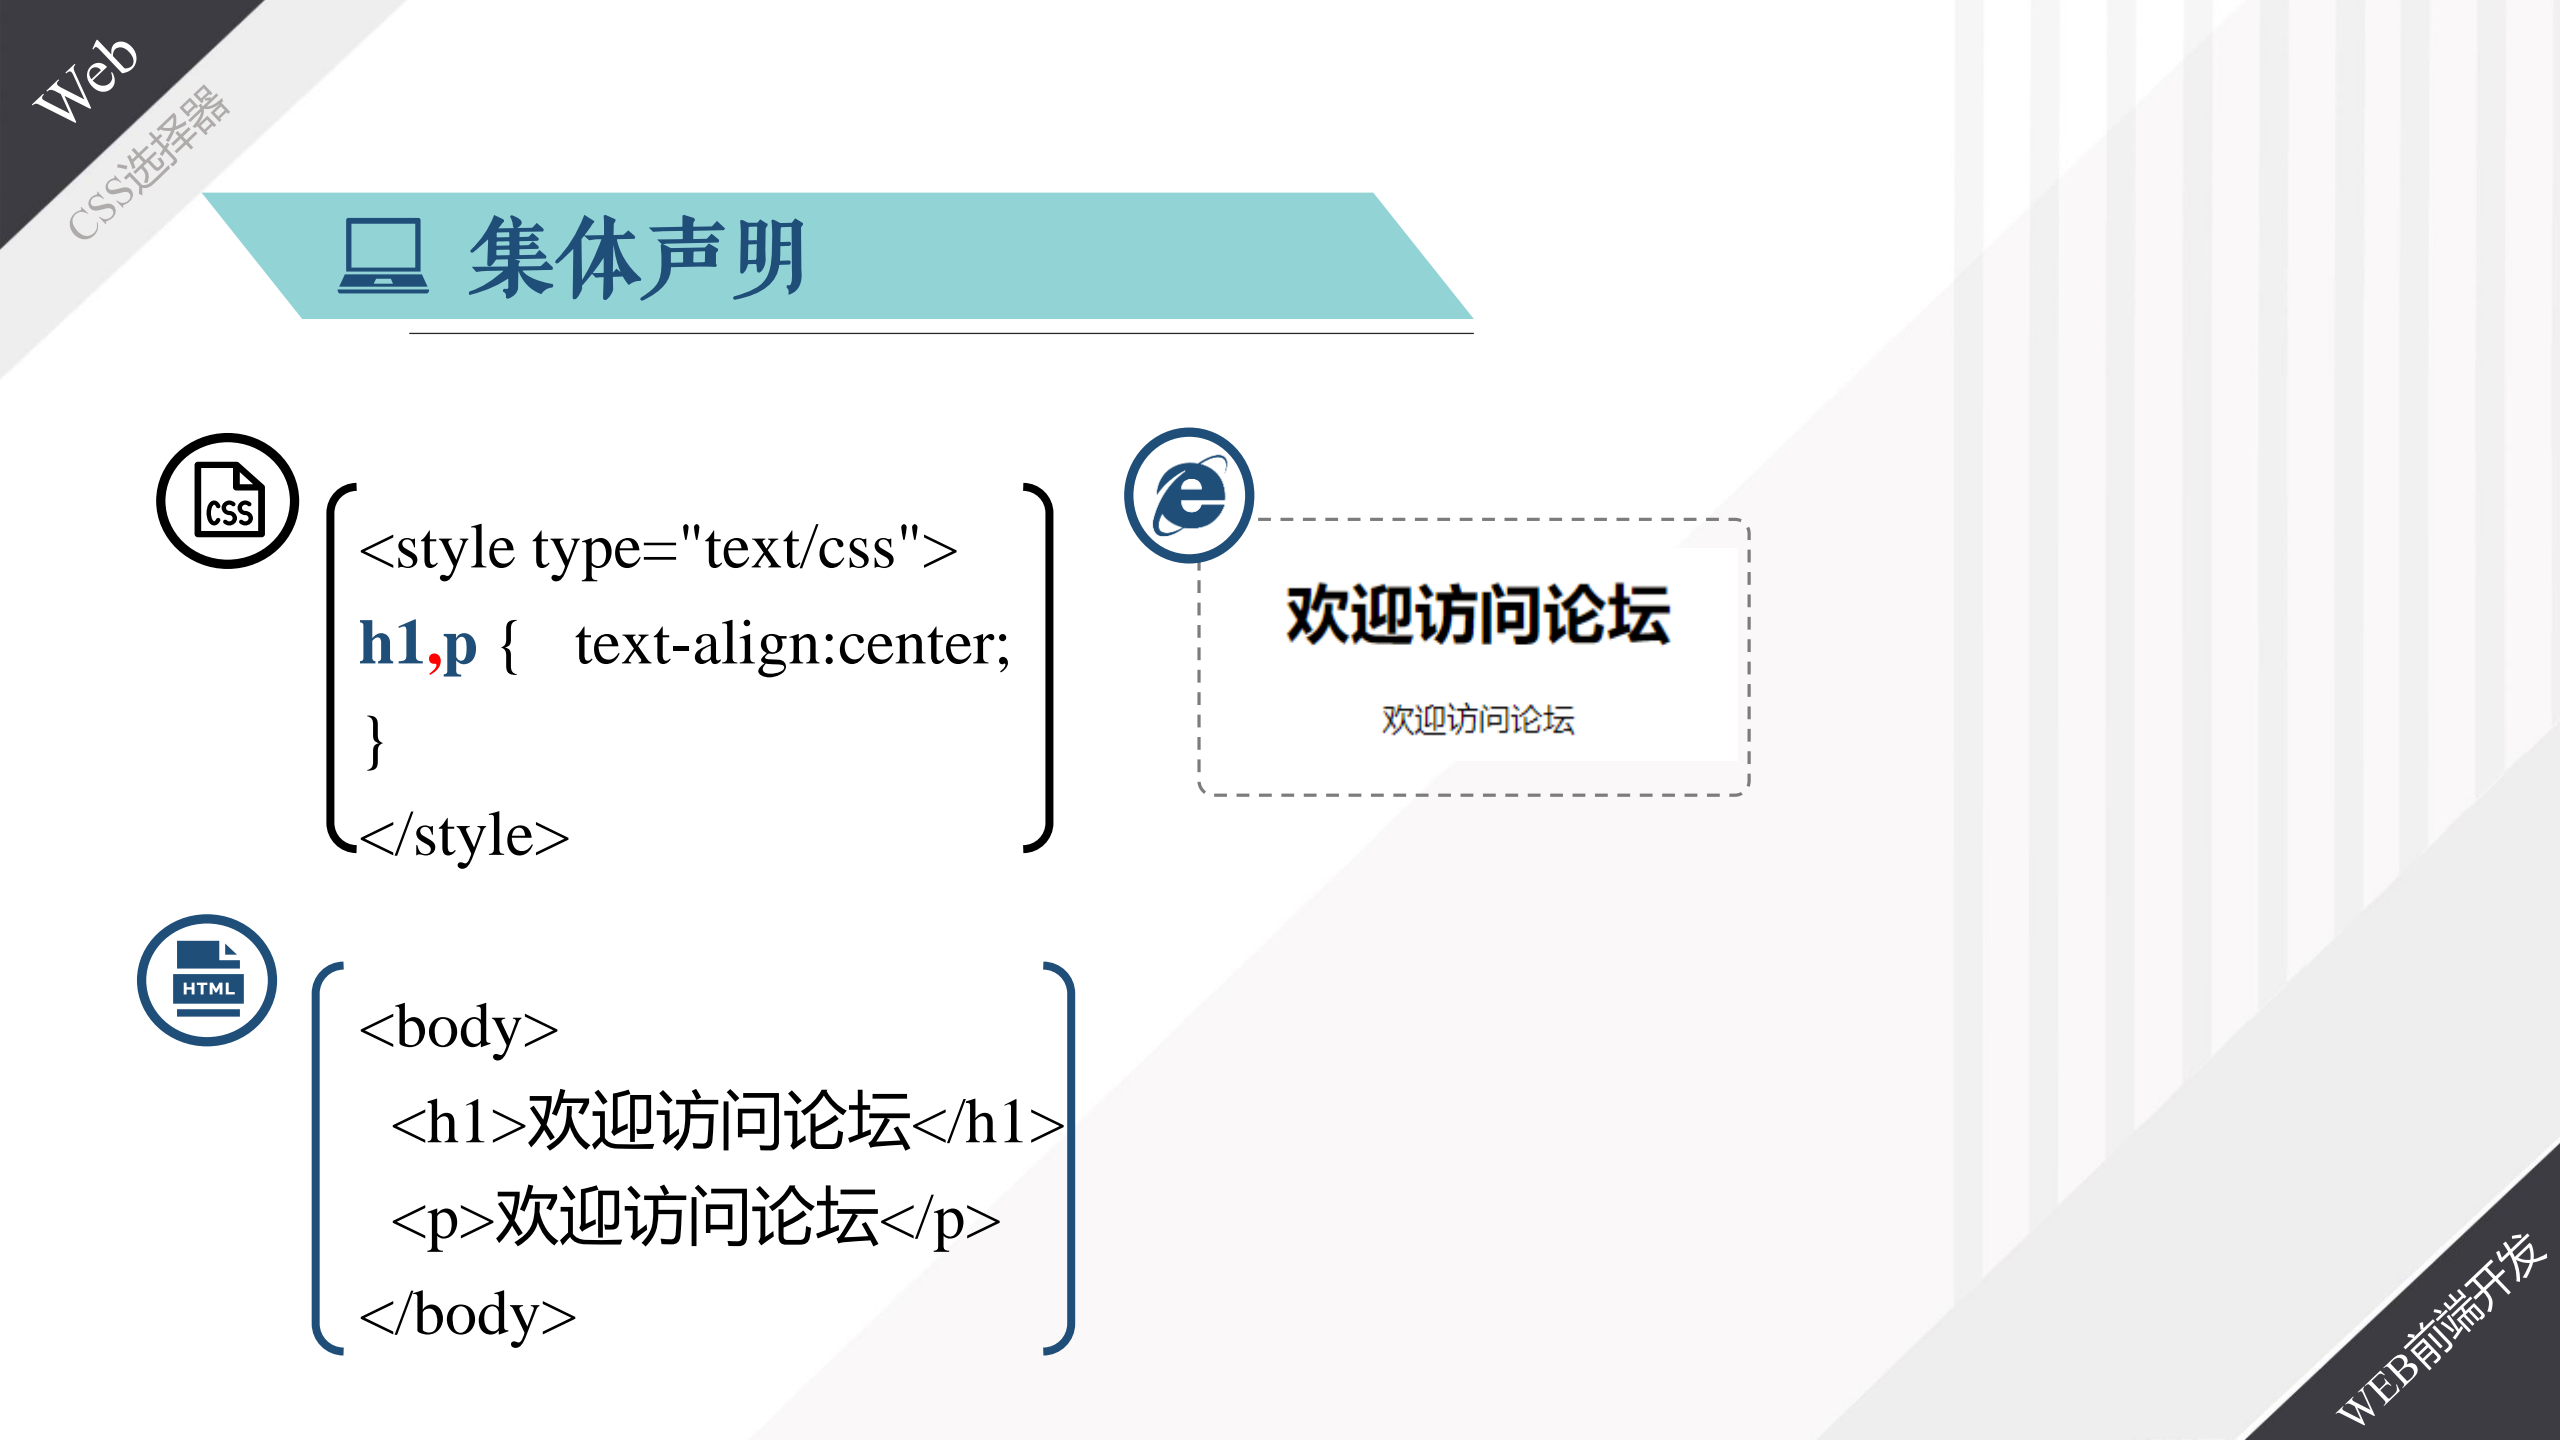

集体声明



```
<style type="text/css">  
h1,p { text-align:center;  
}  
</style>
```




欢迎访问论坛

欢迎访问论坛



```
<body>  
  <h1>欢迎访问论坛</h1>  
  <p>欢迎访问论坛</p>  
</body>
```

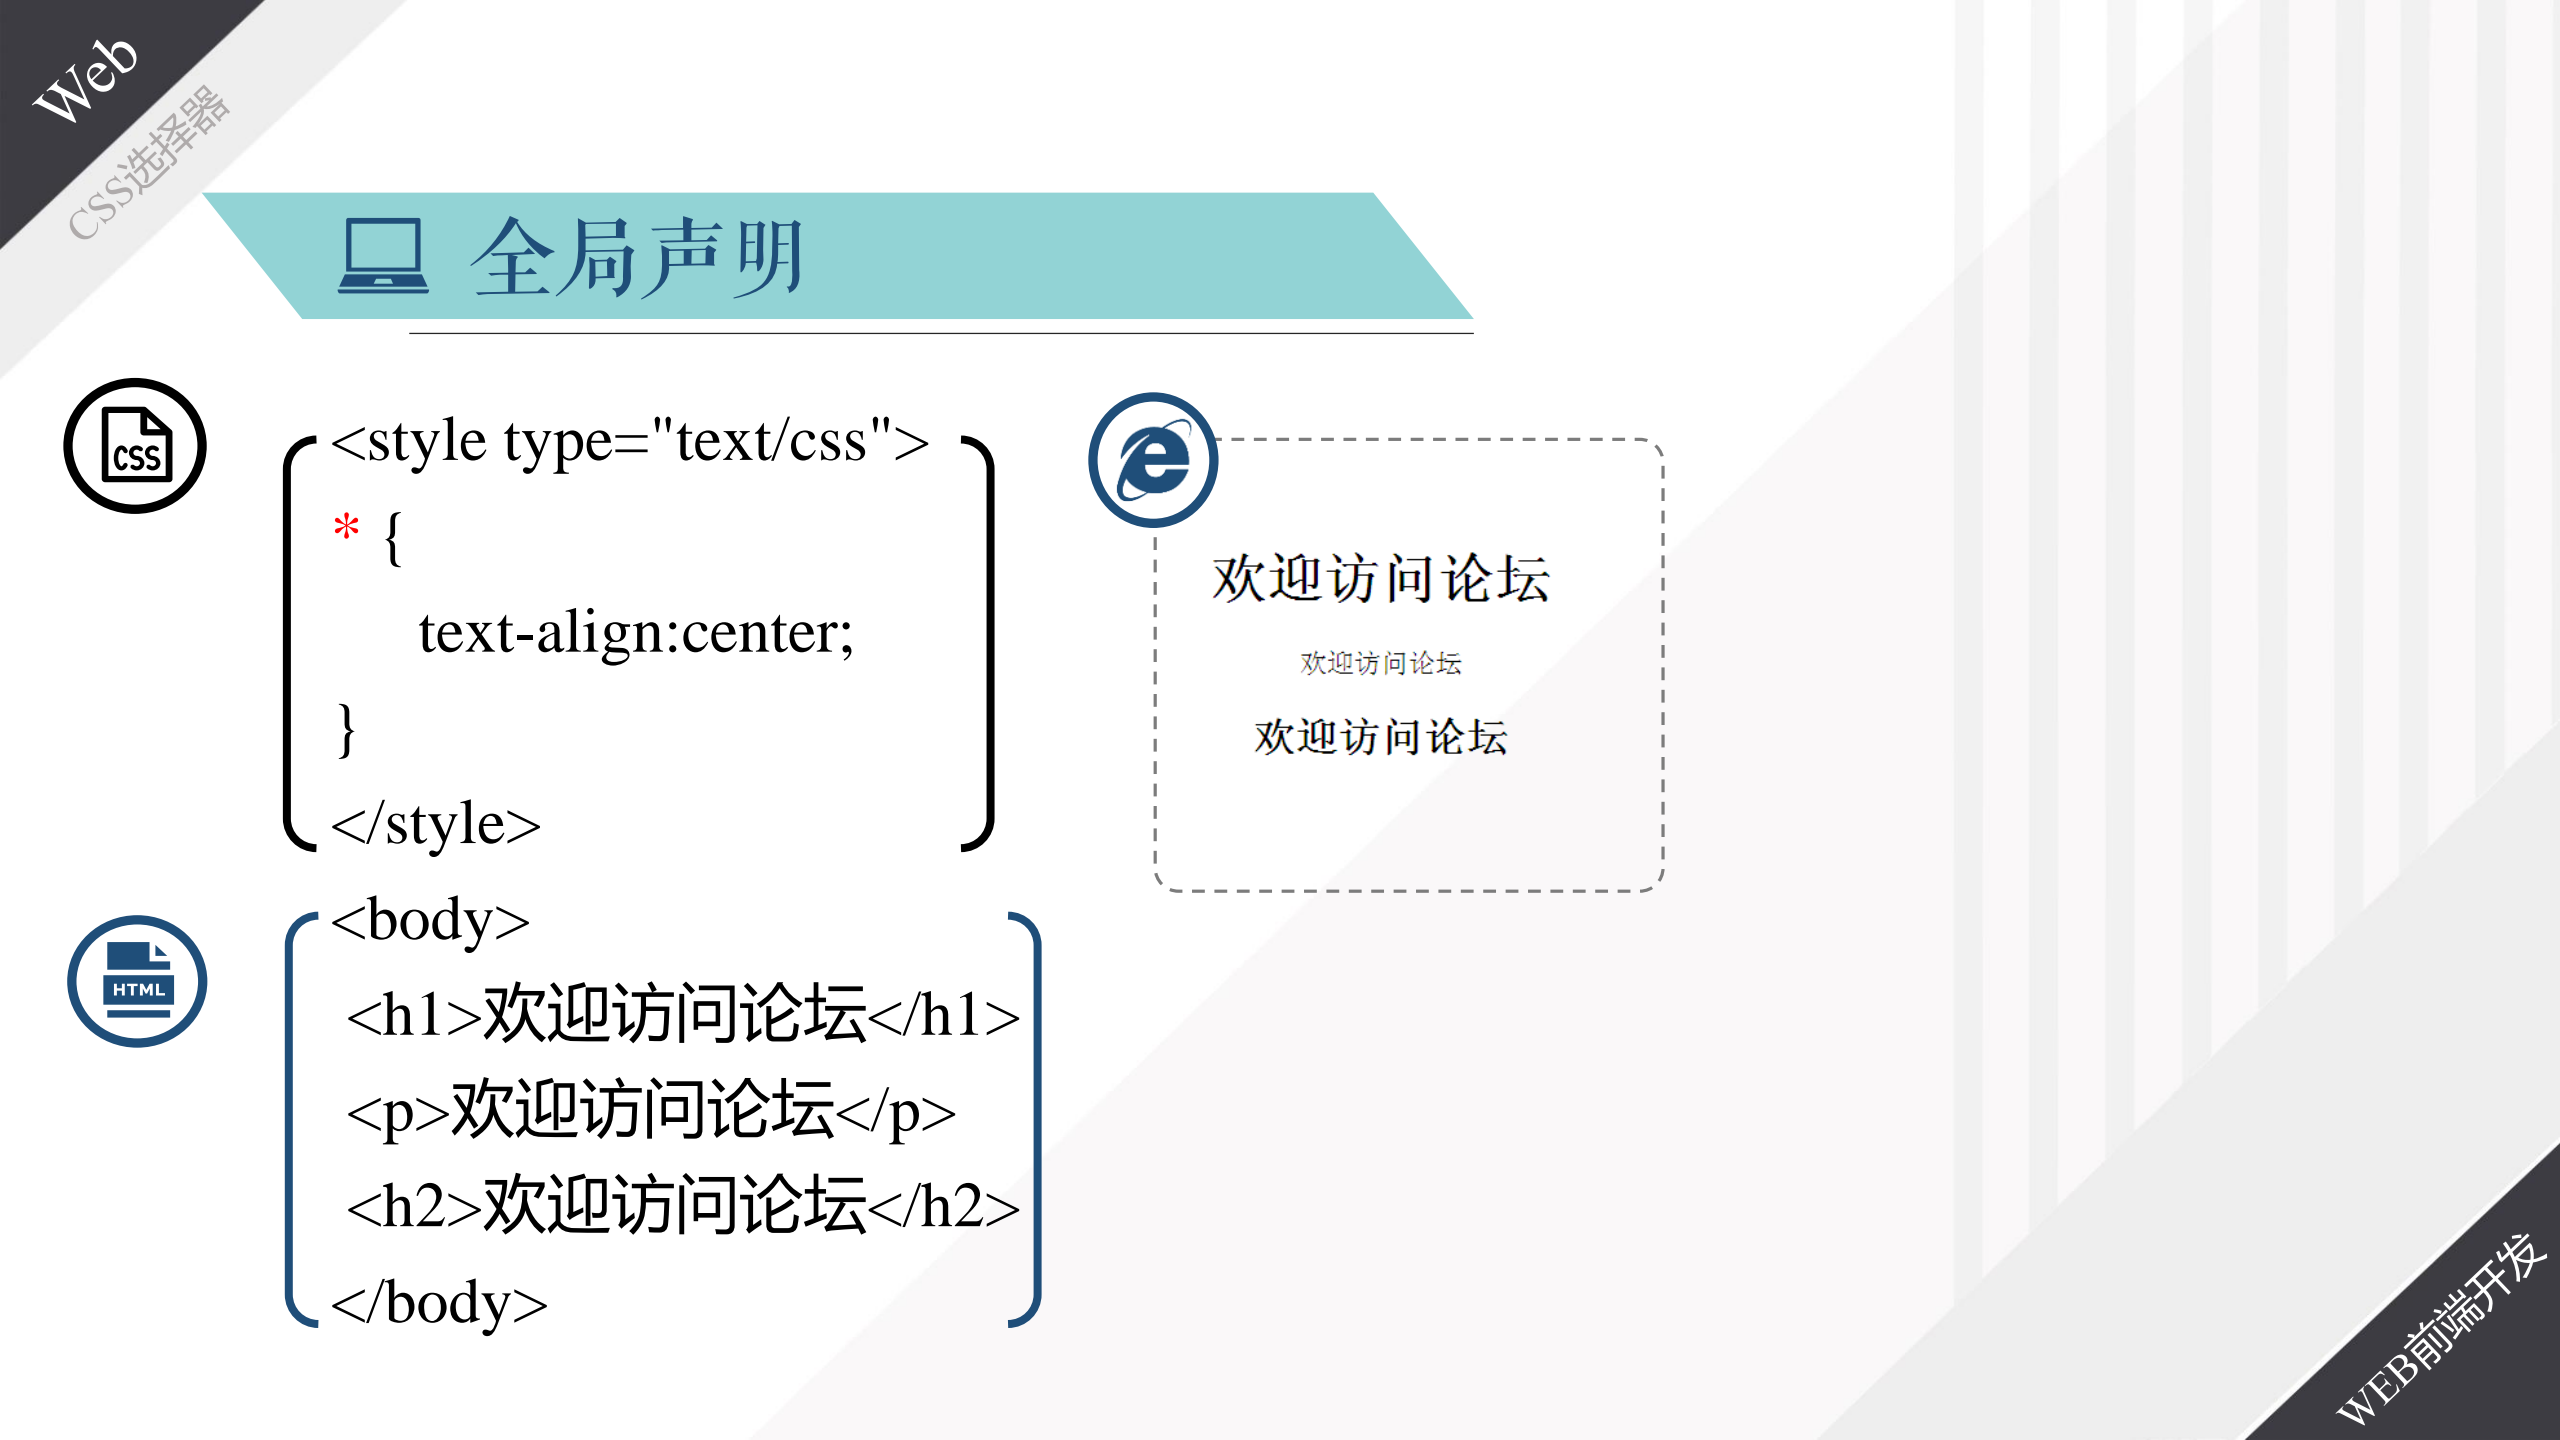

全局声明



```
<style type="text/css">  
* {  
    text-align:center;  
}  
</style>
```



```
<body>  
<h1>欢迎访问论坛</h1>  
<p>欢迎访问论坛</p>  
<h2>欢迎访问论坛</h2>  
</body>
```



欢迎访问论坛

欢迎访问论坛

欢迎访问论坛



混合

多个class选择器混用，用空格分开


```
<div class="one yellow left">.....</div>
```

id和class混用

```
<div id="my" class="one yellow left" >
```

id选择器不可以多个同时使用



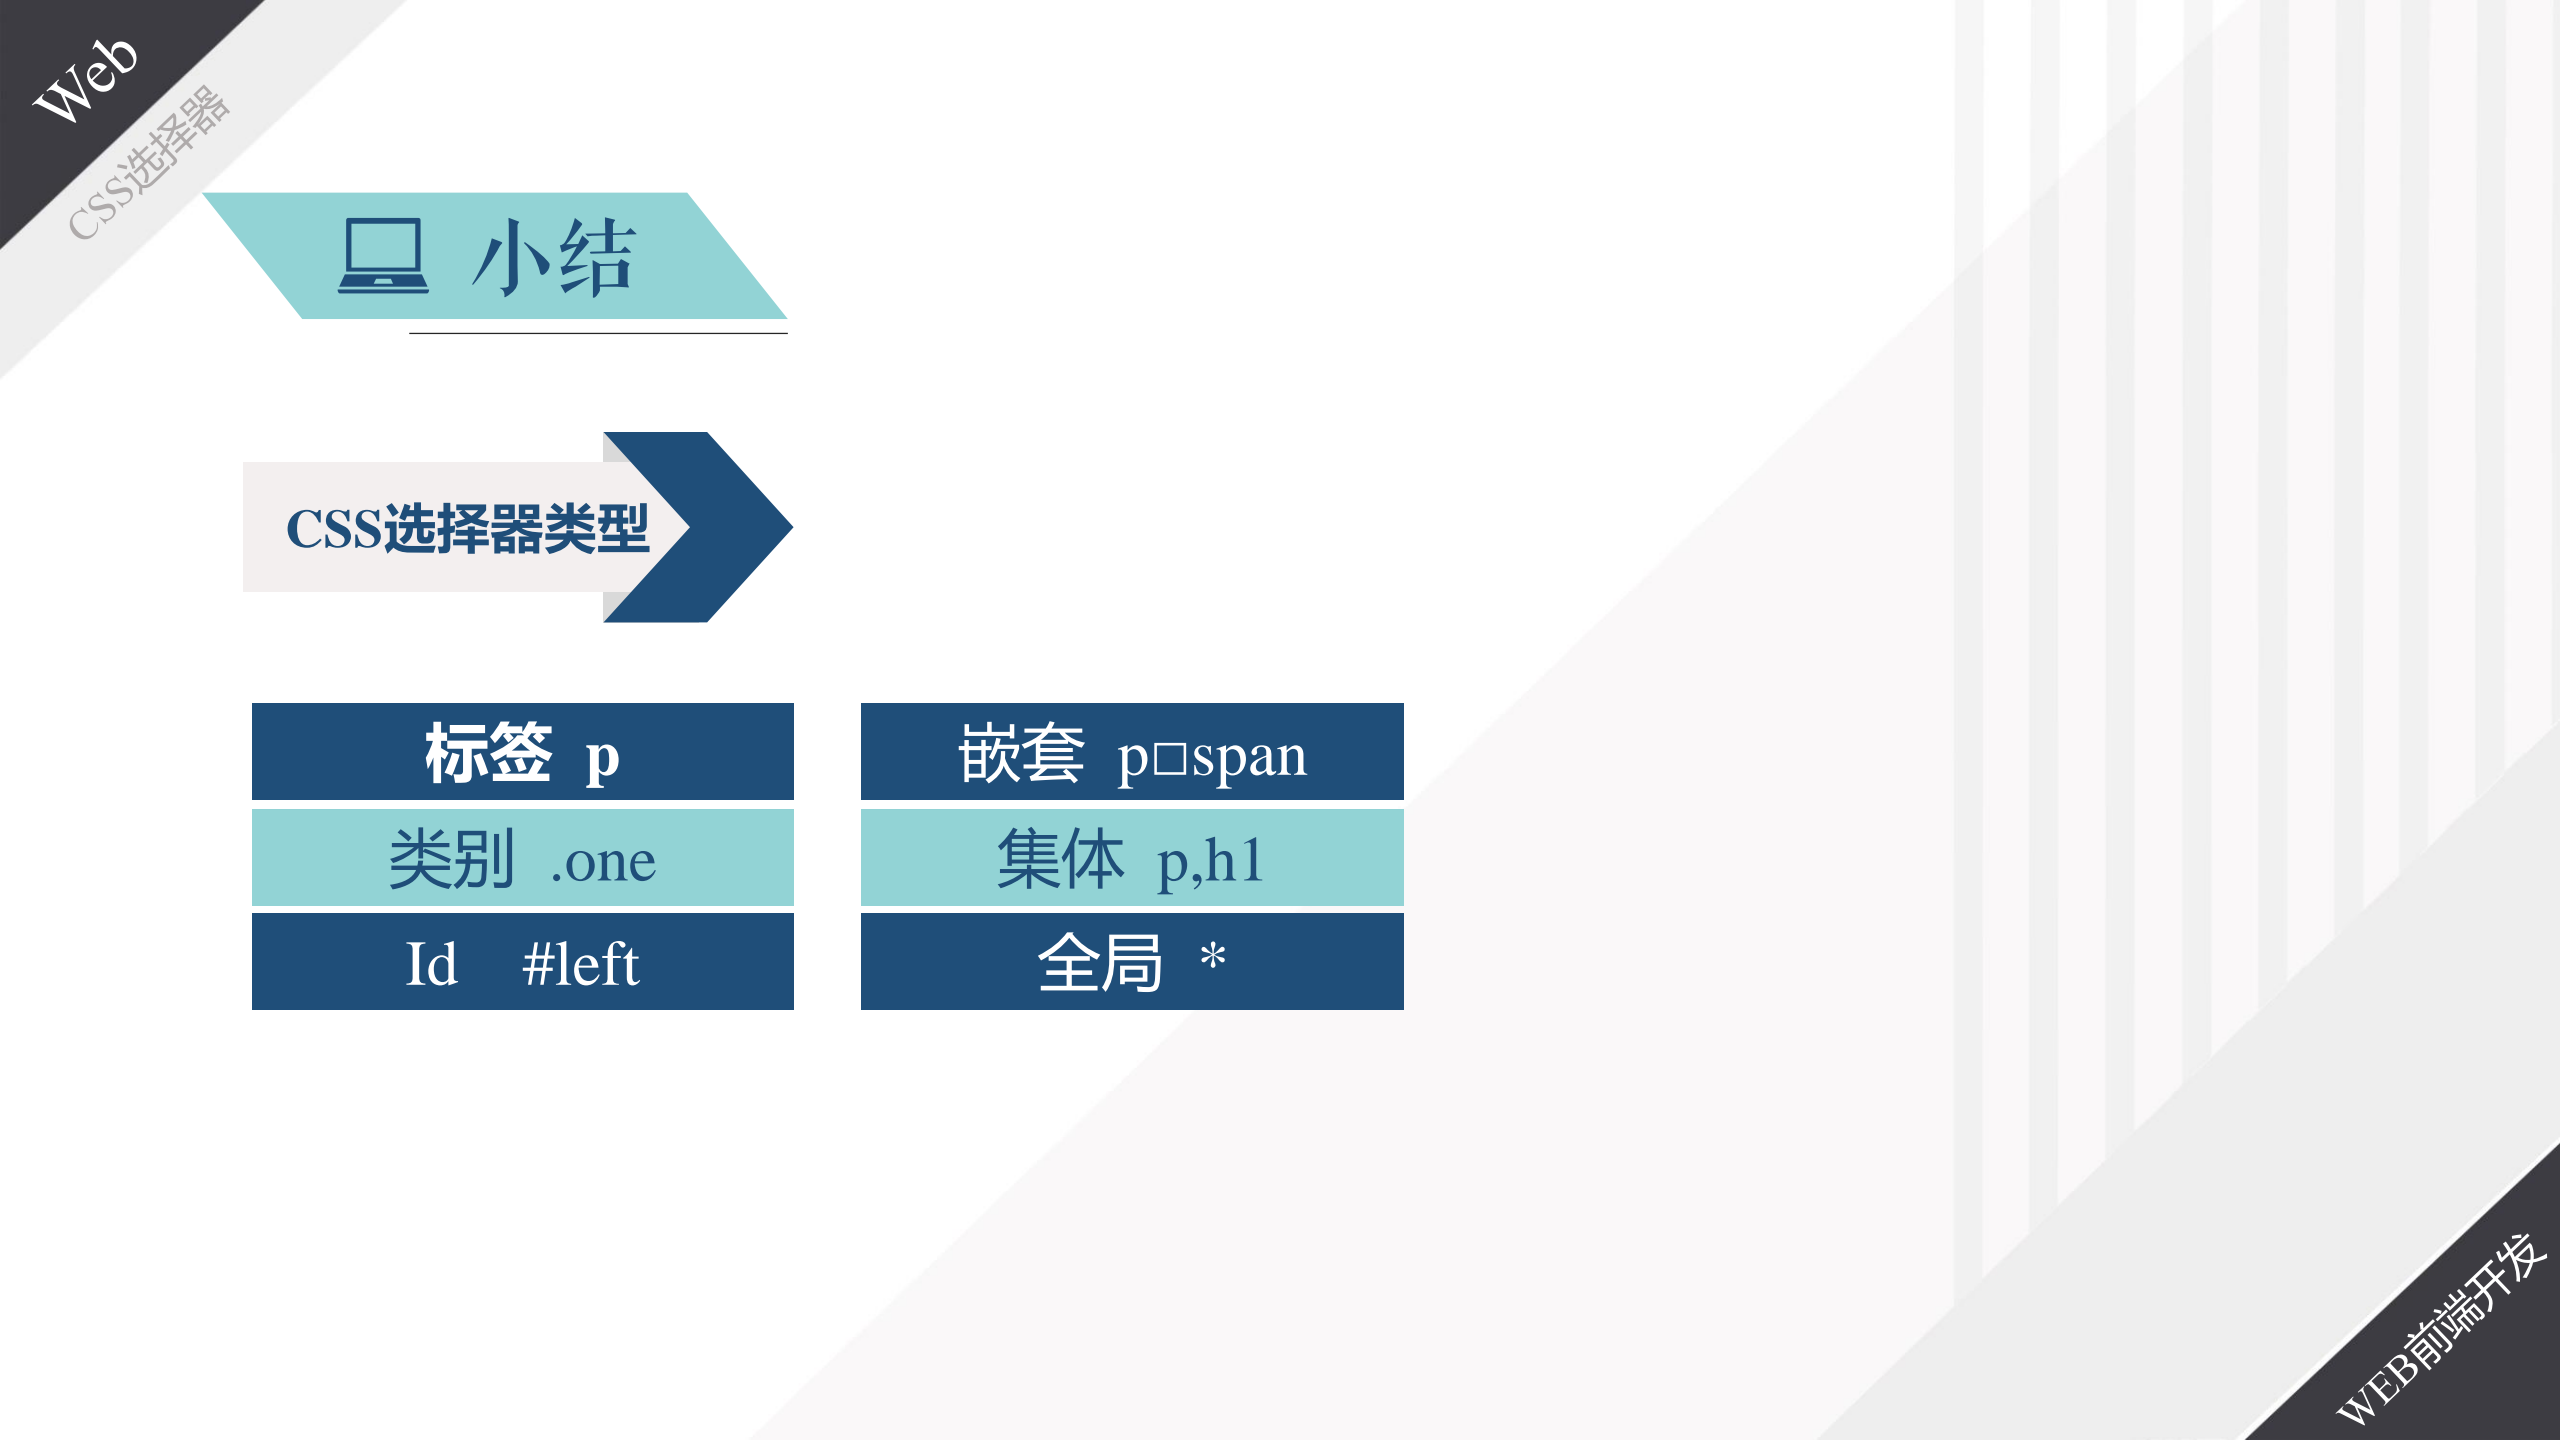

小结

CSS选择器类型

标签 p

类别 .one

Id #left

嵌套 p□span

集体 p,h1

全局 *



小结

标签选择器

标签名

<标签>

类别选择器

.类名

<标签 class ="类名">

Id选择器

#id名

<标签 id=" id 名">