

Résumé des épisodes précédents


Hadrien Grasland

LAL – Orsay


26/11/2018

Du répertoire de travail aux commits

- En partant des changements du répertoire…

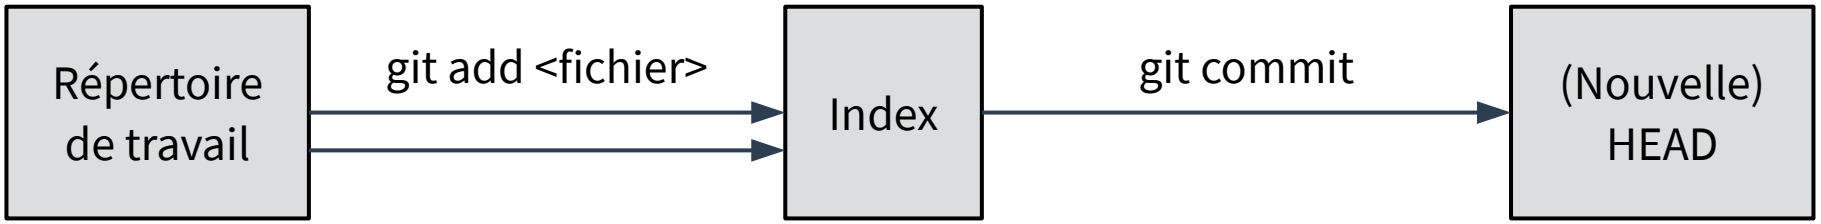


- …il est toujours possible de revenir en arrière

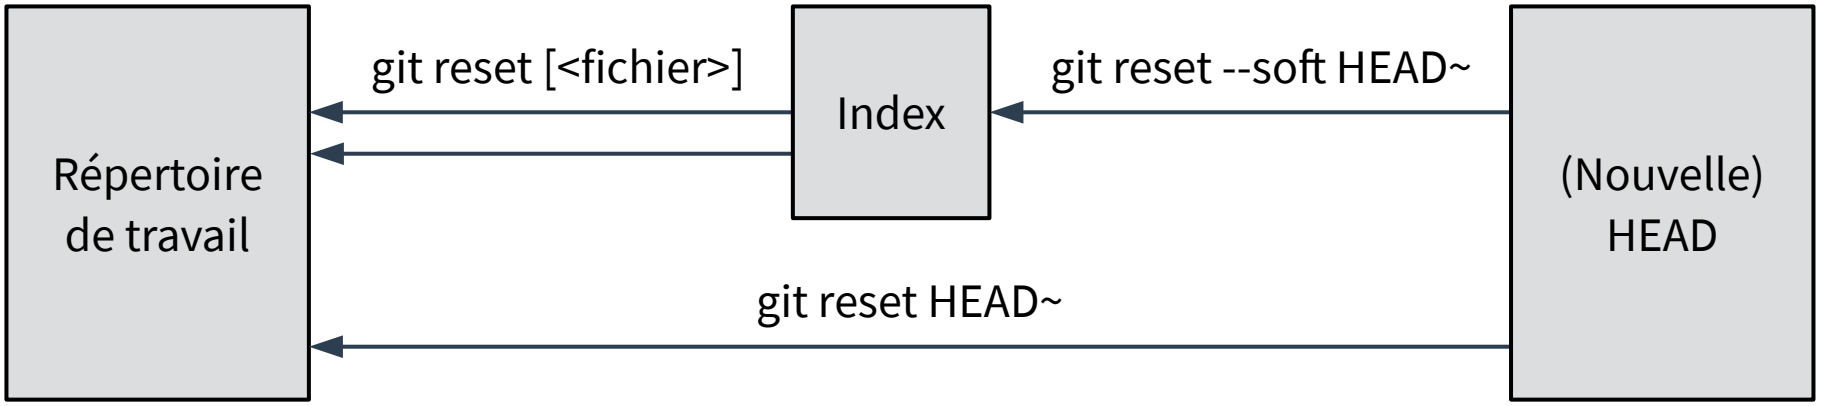

Du commit à l'historique


- **Deux manières de penser un commit :**
  - Vision « checkout » : Version passée du travail
  - Vision « diff » : Différence avec la version précédente
- **De commit en commit, on construit un historique :**

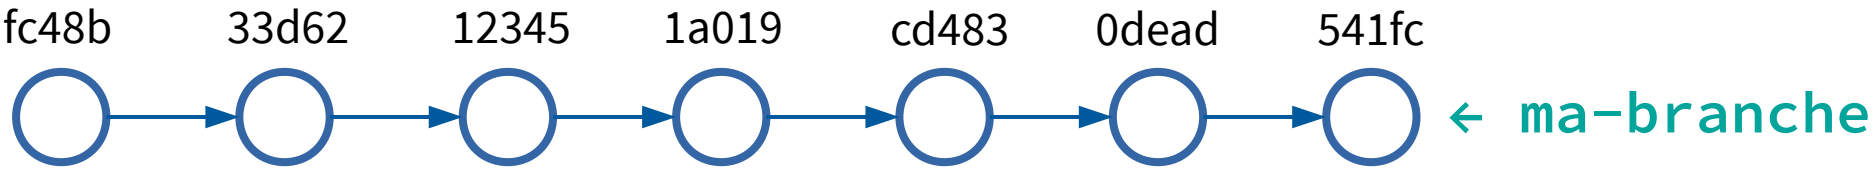


- **Une branche désigne une extrêmité d'historique**
  - A chaque « git commit », la branche active avance

De l'historique aux branches

- L'historique peut diverger en plusieurs branches :

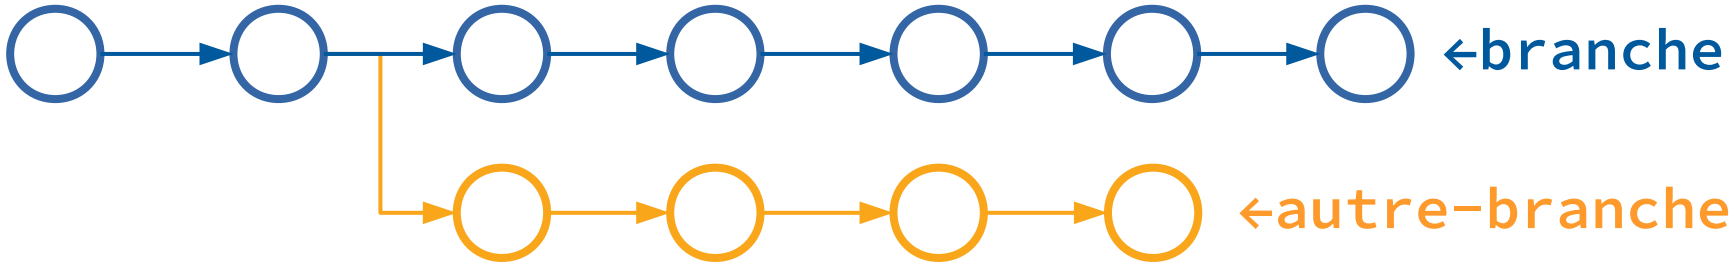


- On peut les synchroniser par fusion (*merge*) :

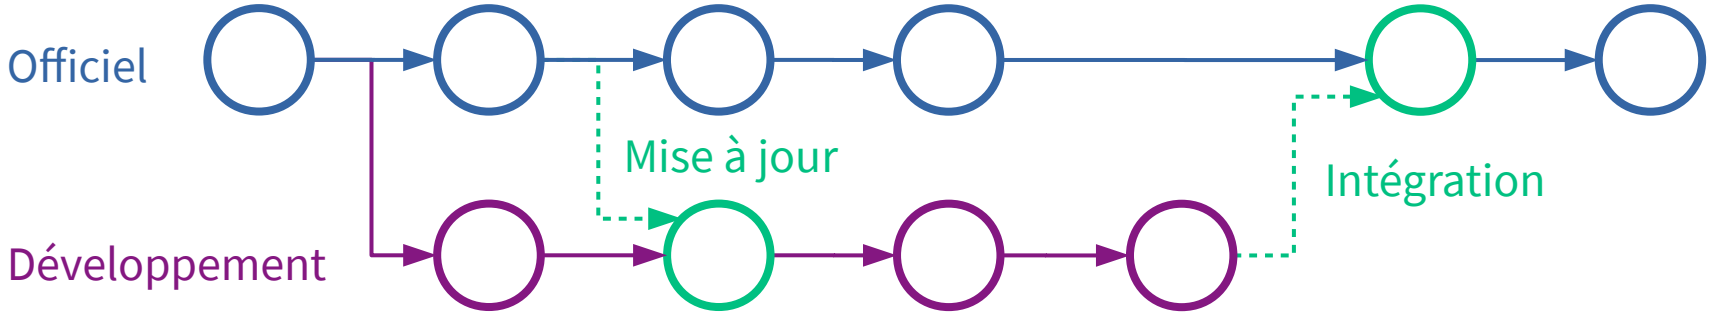

Des branches aux remotes

- **Remote = Connexion à un dépôt distant :**
  - Commits communs, mais branches séparées
  - Le nom des branches distantes commence par <remote>/
- **Le local et le distant évoluent séparément :**

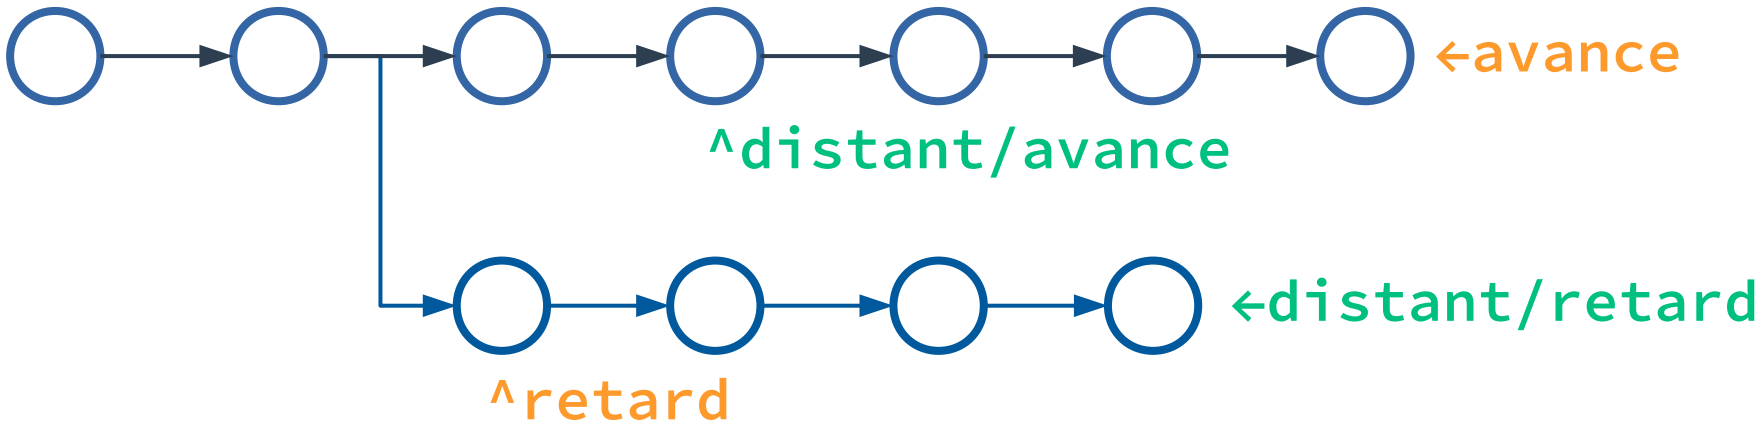


Echanges réseau

- **Les échanges avec les *remotes* sont explicites :**
  - *Fetch* = Télécharger du contenu depuis une remote
    - Ajout des nouveaux commits au dépôt local
    - Récupération de la position des branches distantes
  - *Push* = Soumettre du contenu local à une remote
    - Création de nouvelles branches distantes
    - Mise à jour de celles-ci depuis leur homologue local
  - D'autres commandes existent : *clone, pull...*


Utilisation d'un *fork*




Utilisation d'un *fork*

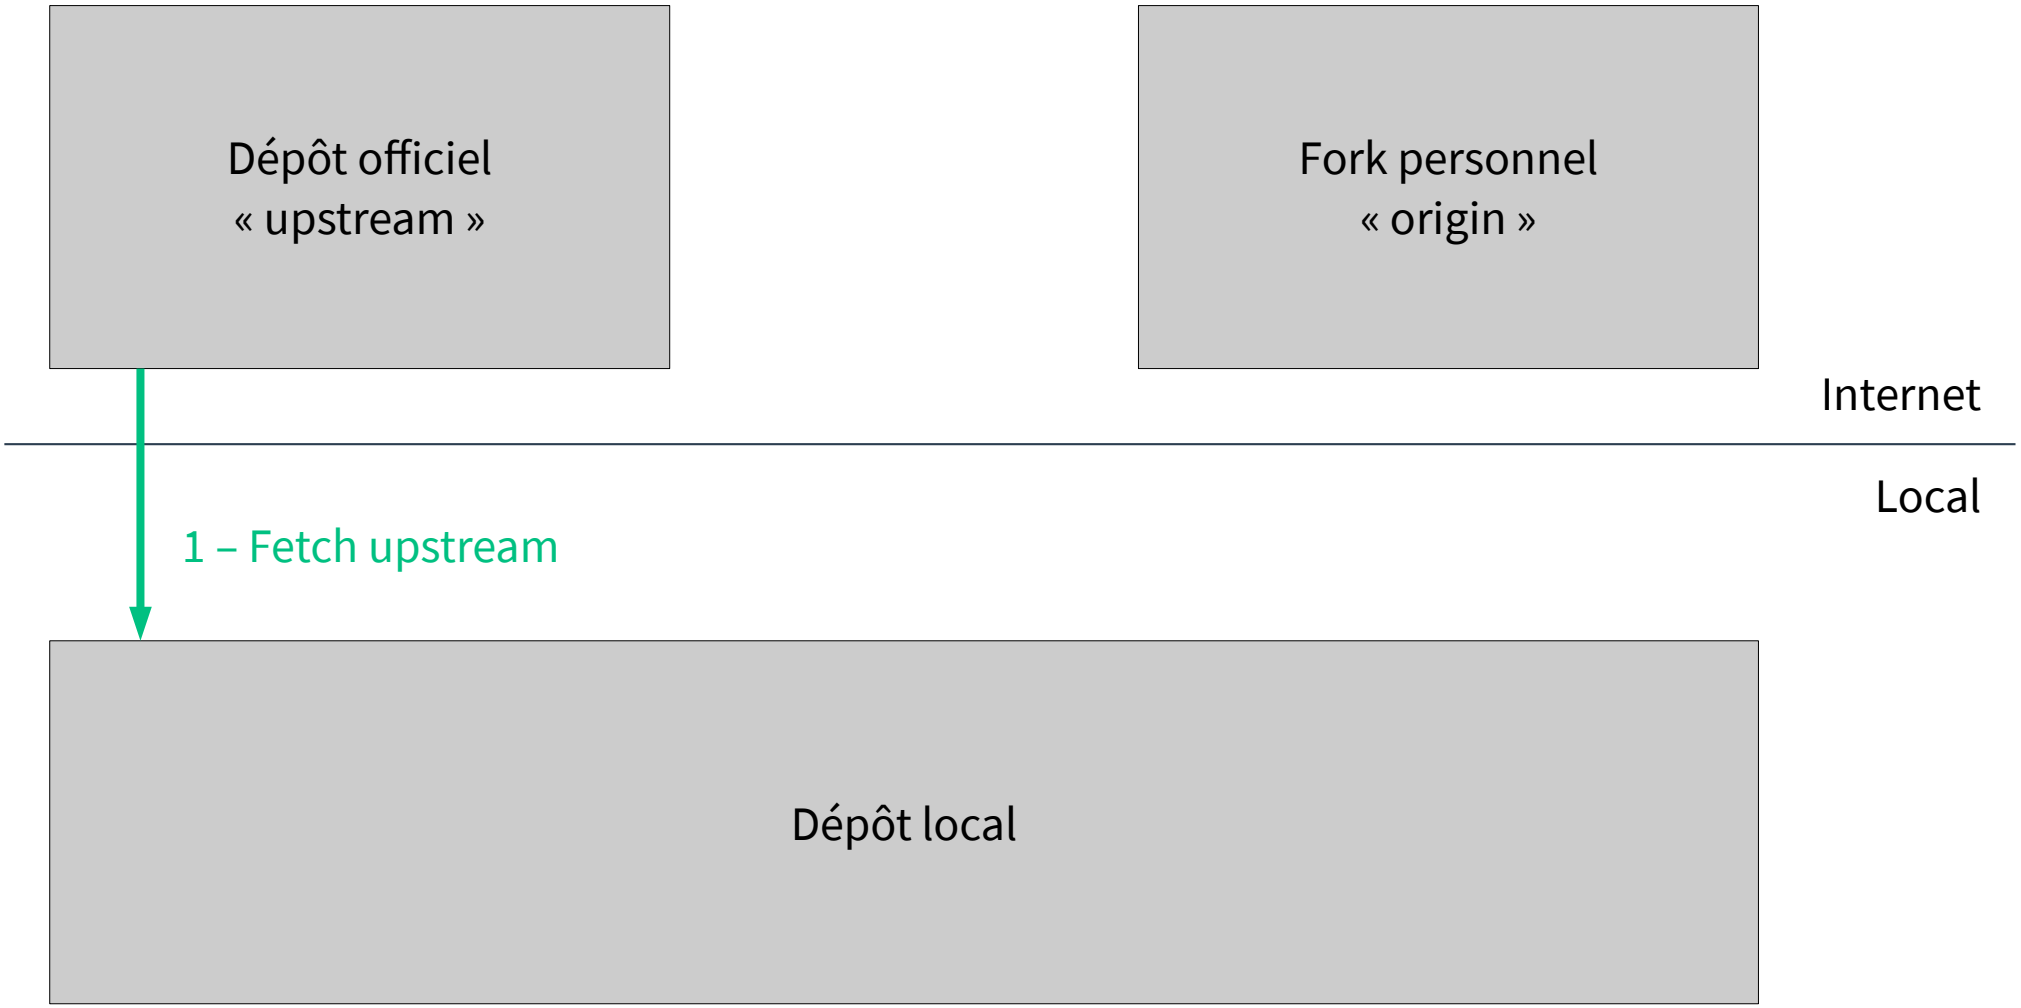


Utilisation d'un *fork*

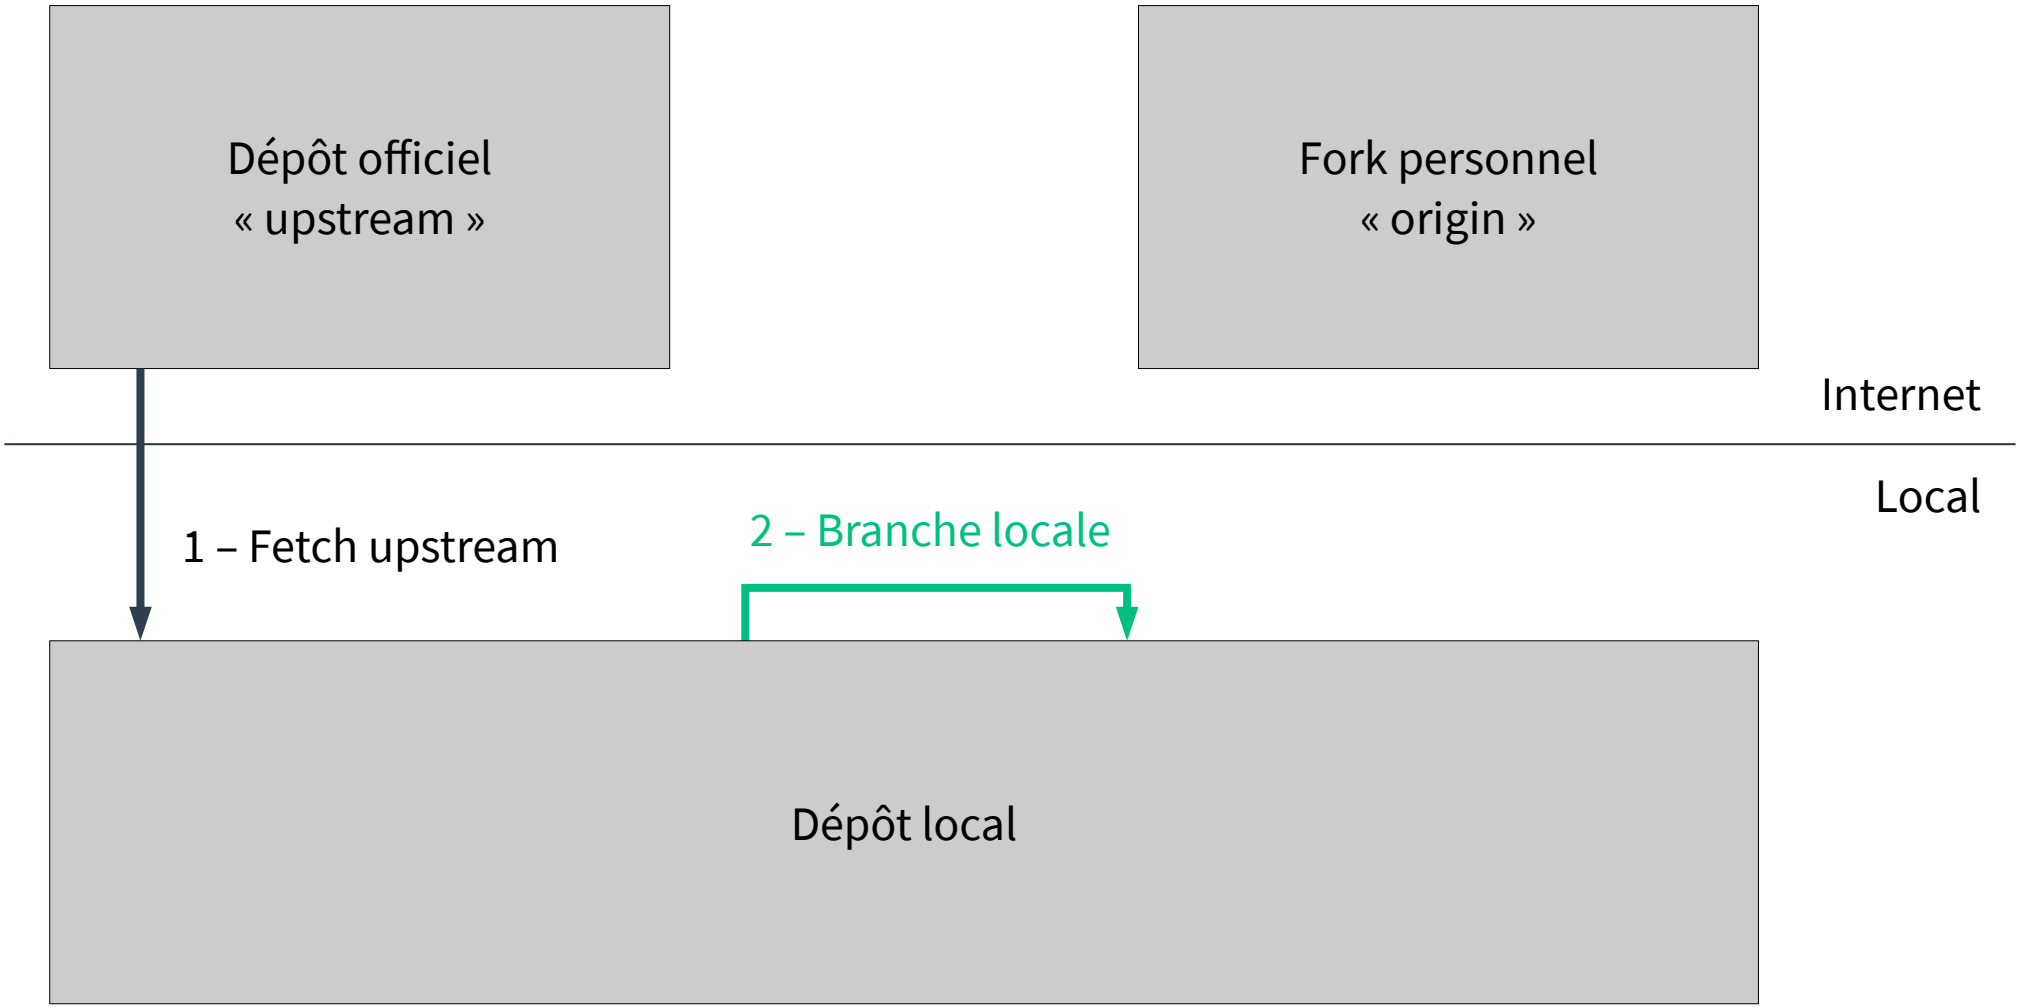

Utilisation d'un *fork*

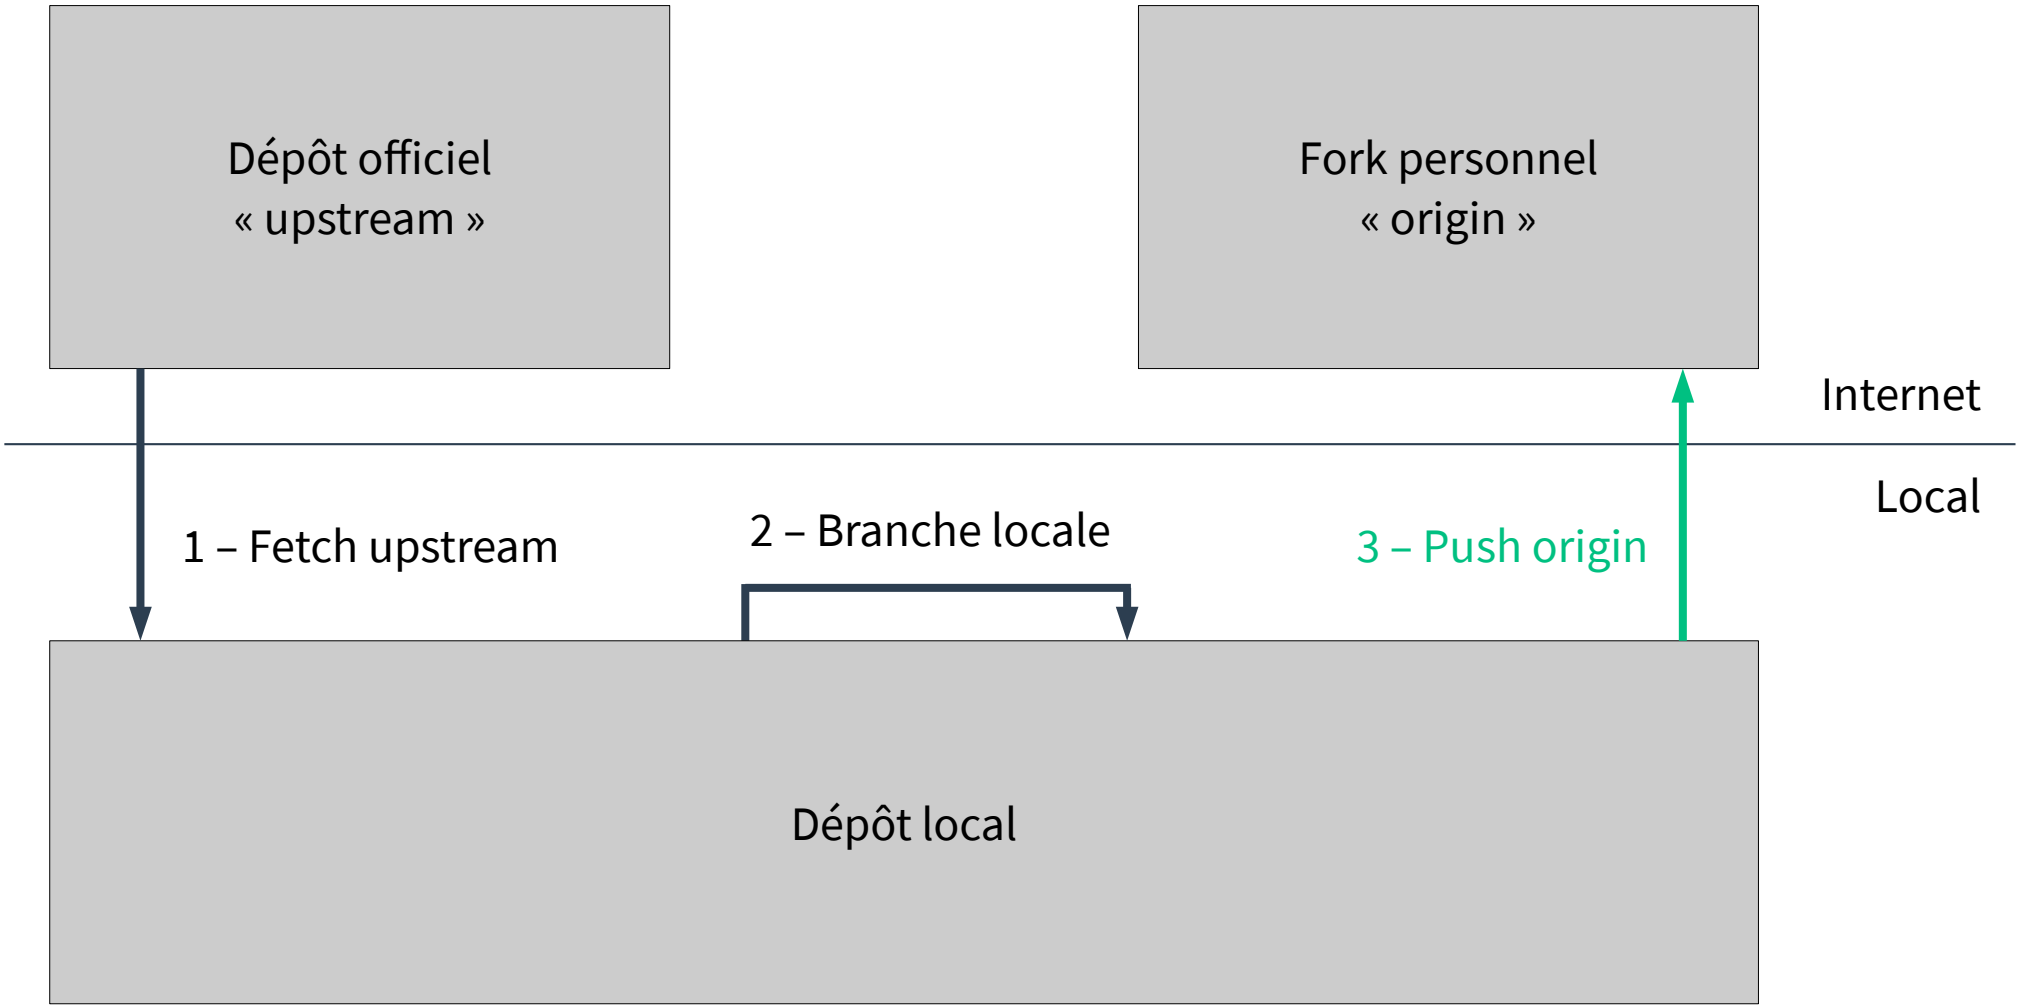

Utilisation d'un *fork*

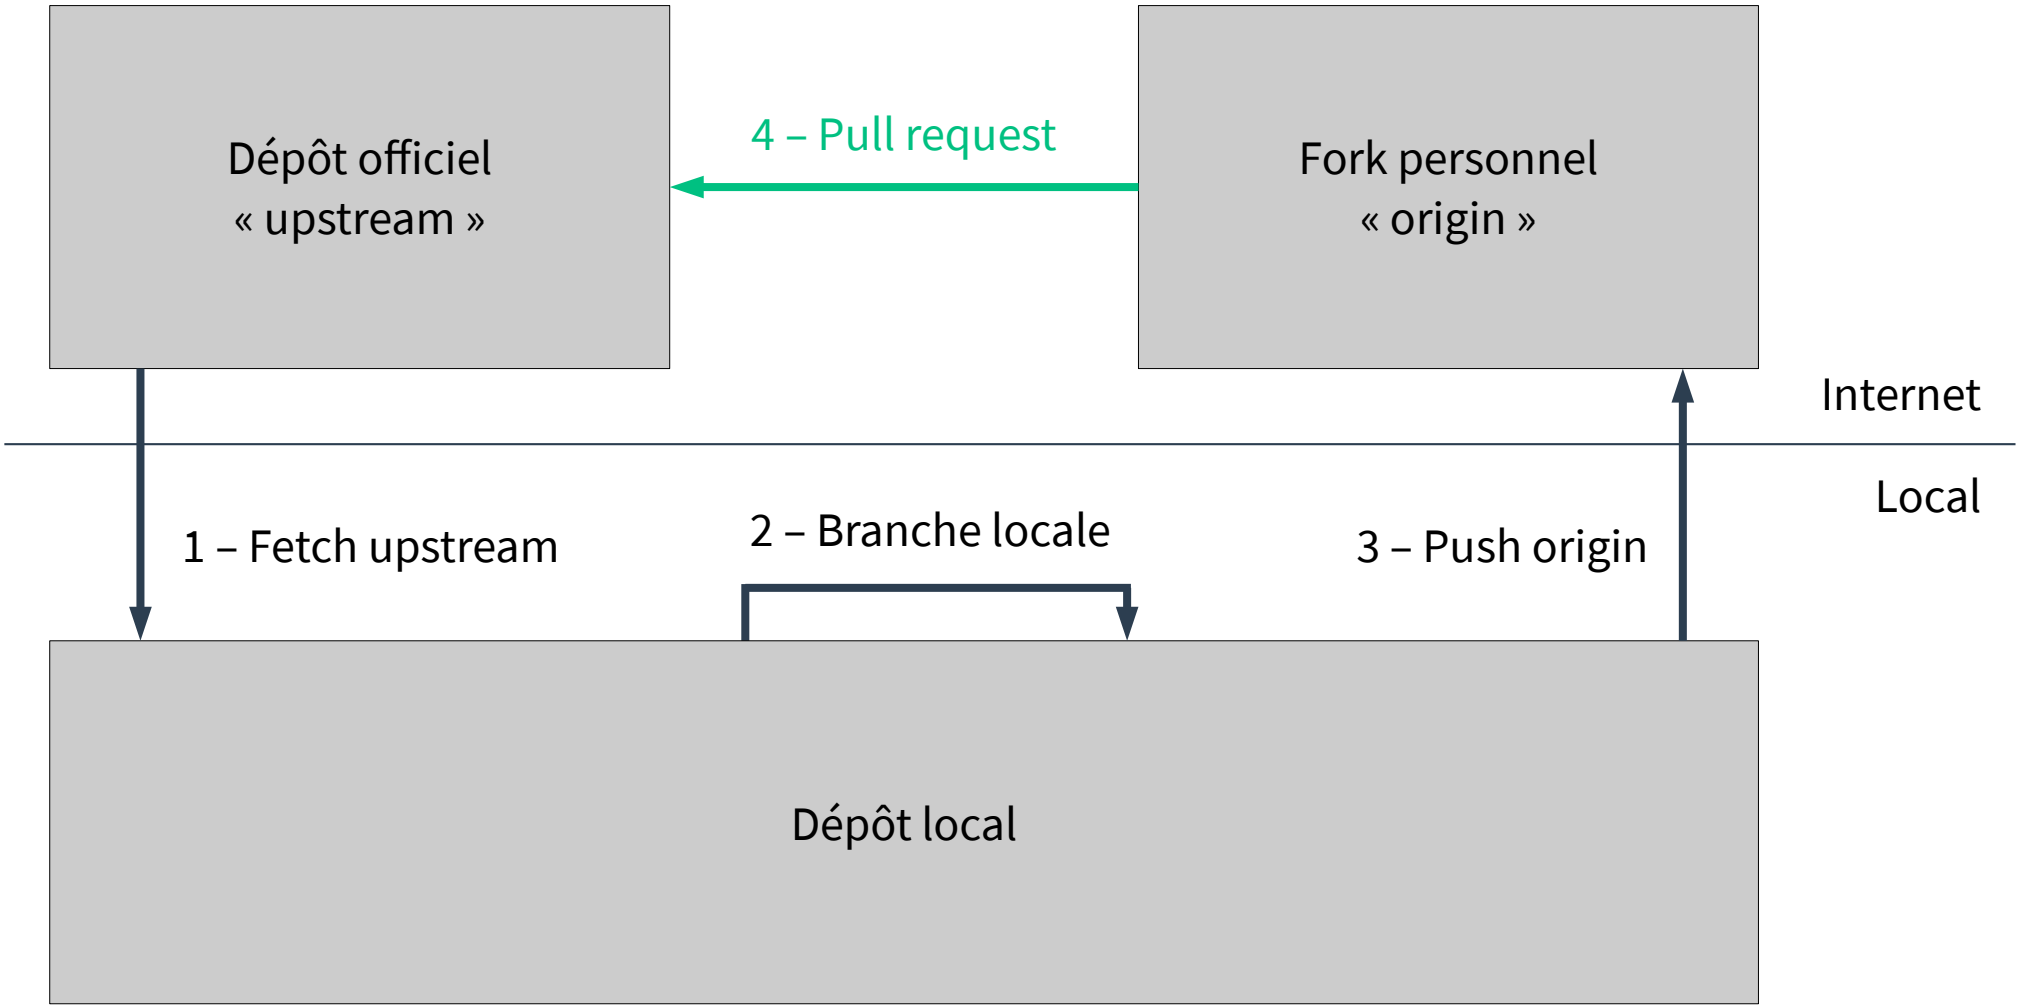

Des questions ?