

Tampilan Awal

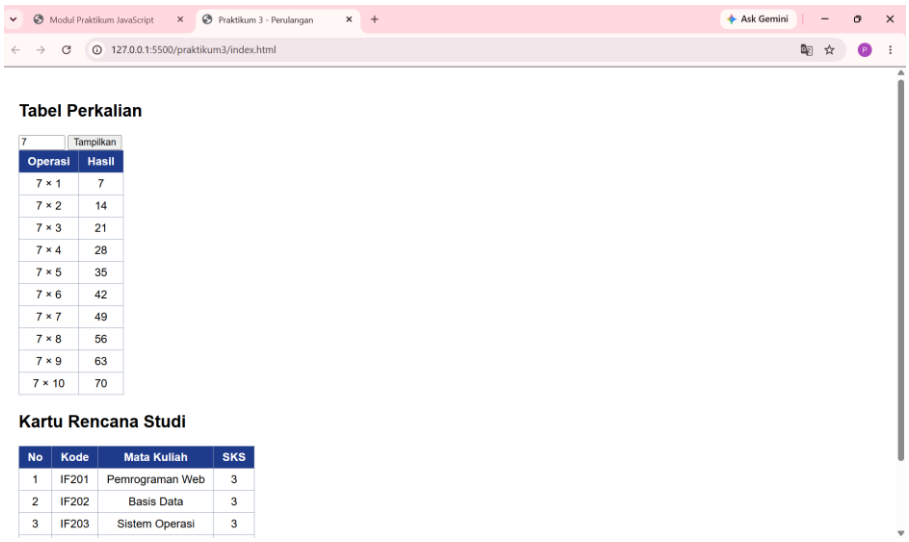

3. Jalankan, ubah angka pada input, lalu klik Tampilkan

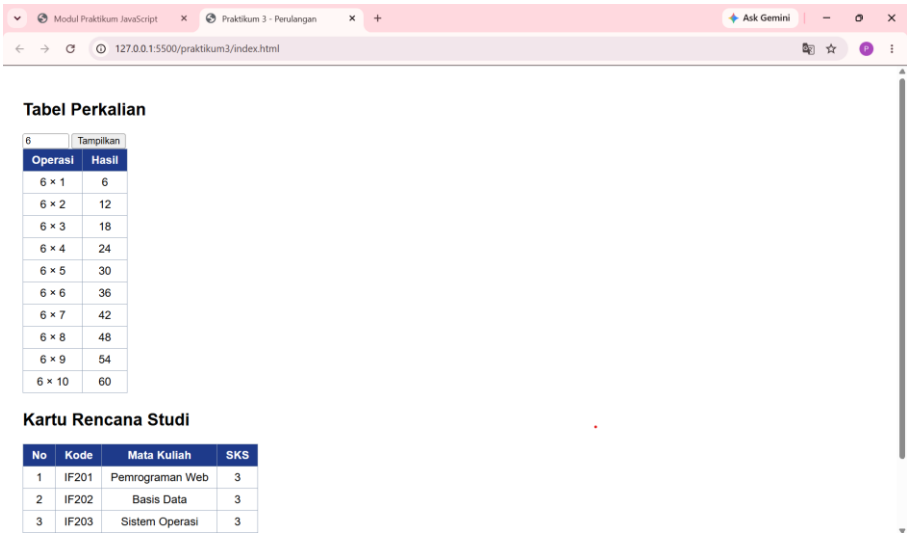


4. Tambahkan dua mata kuliah baru ke array mataKuliah , simpan, dan pastikan total SKS berubah otomatis.

//kode yang ditambahkan

{ kode: "IF205", nama: "Jaringan Komputer", sks: 3 },

{ kode: "IF206", nama: "Interaksi Manusia dan Komputer", sks: 2 }

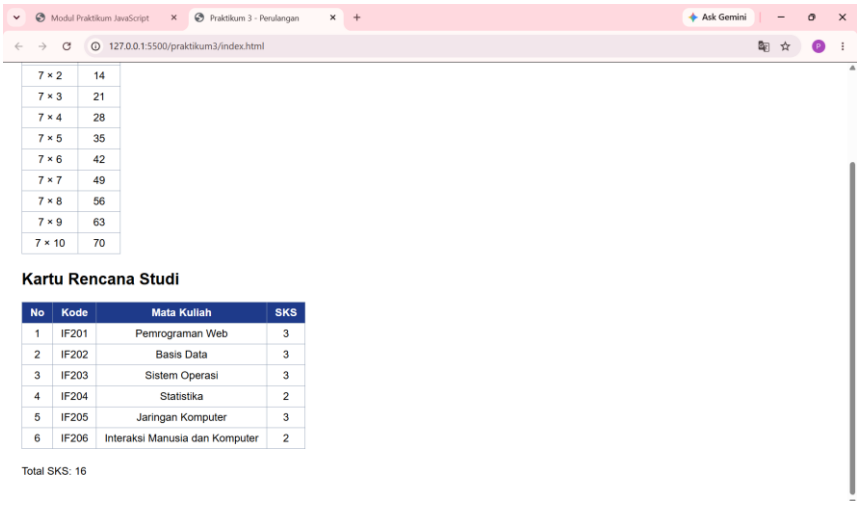

Pertanyaan Analisis

1. Ubah perulangan Bagian A menjadi while . Tuliskan kodenya.

2. Modifikasi tabel perkalian agar baris dengan hasil genap diberi latar abu-abu.

3. Mengapa menambah data di array lebih baik daripada menulis baris satu per satu di HTML?

Jawaban:


1. Perubahan kode:

```
function buatTabelPerkalian(n) {
  let isi = "<tr><th>Operasi</th><th>Hasil</th></tr>";
  let i = 1;
  while (i <= 10) {
    isi += `<tr><td>${n} × ${i}</td><td>${n * i}</td></tr>`;
    i++; }
  document.getElementById("tabelKali").innerHTML = isi;
}
```

2. Perubahan kode

```
isi += `<tr style="${n * i % 2 === 0 ? "background: #e5e7eb;" : ""}">
  <td>${n} × ${i}</td>
  <td>${n * i}</td>
</tr>`;
```

Hasil perubahan

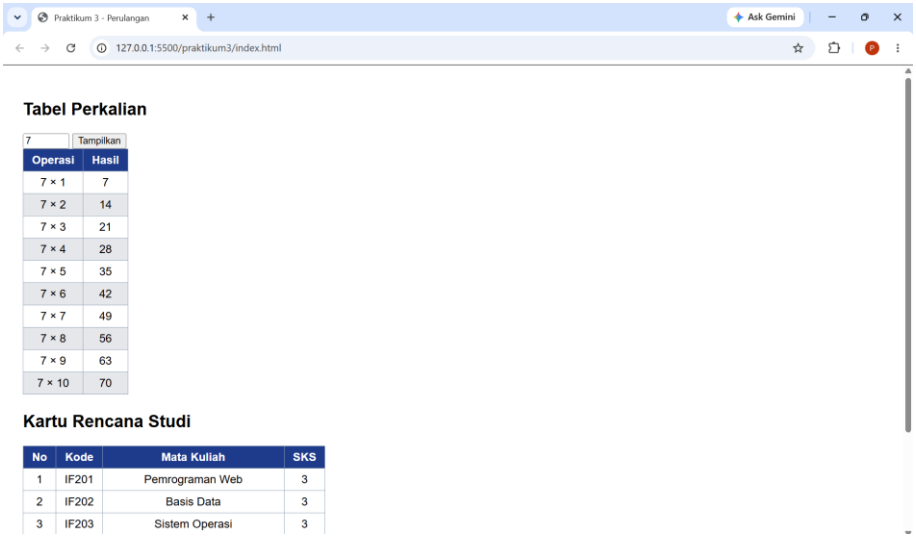

3. Menambahkan data melalui array lebih praktis karena data mudah ditambah dan dikelola. JavaScript dapat membuat baris tabel secara otomatis menggunakan perulangan, sehingga kita tidak perlu menulis setiap baris HTML satu per satu.