

➤ **ES6 коллекции на примере V8:  
у ней внутри неонка**

**Андрей Печкуров**

# О докладчике

- Пишу на Java (очень долго), Node.js (долго)
- Node.js core collaborator
- Интересы: веб, архитектура, распределенные системы, производительность
- Можно найти тут:
  - <https://twitter.com/AndreyPechkurov>
  - <https://github.com/puzpuzpuz>
  - <https://medium.com/@apechkurov>

ECMAScript 2015 (ES6) привнес в JS стандартные коллекции:

- Map
- Set
- WeakMap
- WeakSet

```
const map = new Map();  
map.set('foo', { bar: 'baz' });  
for (let [key, value] of map) {  
  console.log(`${key}:`, value);  
}
```

```
const set = new Set();  
set.add('foo');  
set.add('bar');  
set.forEach((item) => {  
  console.log(item);  
});
```

Спецификация не настаивает ни на чем конкретном:

Map object must be implemented using **either hash tables or other mechanisms** that, on average, provide access times that are sublinear on the number of elements in the collection. The data structures used in this Map objects specification is only intended to describe the required observable semantics of Map objects. It is not intended to be a viable implementation model.

java.util

## **Interface Map<K,V>**

### **Type Parameters:**

K - the type of keys maintained by this map

V - the type of mapped values

### **All Known Subinterfaces:**

Bindings, ConcurrentMap<K,V>, ConcurrentNavigableMap<K,V>, LogicalMessageContext, MessageContext, NavigableMap<K,V>, SOAPMessageContext, SortedMap<K,V>

### **All Known Implementing Classes:**

AbstractMap, Attributes, AuthProvider, ConcurrentHashMap, ConcurrentSkipListMap, EnumMap, HashMap, Hashtable, IdentityHashMap, LinkedHashMap, PrinterStateReasons, Properties, Provider, RenderingHints, SimpleBindings, TabularDataSupport, TreeMap, UIDefaults, WeakHashMap

# Disclaimer

- Изложение основано на V8 8.4, Node.js [commit 238104c](#)
- Полагаться можно (и нужно) только на спецификацию ECMAScript
- Автор не работает в команде V8

# План на сегодня

- Map/Set
  - Алгоритм
  - Особенности реализации
  - Сложность
  - Память
- WeakMap/WeakSet
  - Алгоритм
  - Особенности реализации



## ➤ Map/Set: алгоритм

# Хеш-функция

(any) => number

-----

42      ➡      n1

'foobar'      ➡      n2

{ foo: 'bar' }      ➡      n3

# Пустая хеш-таблица

ключи

ячейки  
(buckets)

пары

0	-
1	-
2	-
3	-

# Вставка

КЛЮЧИ

ячейки  
(buckets)

пары

<'foo', 42>


$\text{hash('foo')} \% 4 === 1$




The diagram illustrates the insertion process into a hash table. On the left, under the heading 'КЛЮЧИ' (Keys), a key-value pair '<'foo', 42>' is shown in a yellow box. Below it, the calculation  $\text{hash('foo')} \% 4 === 1$  is displayed. A dotted arrow points from the key-value pair to a vertical stack of four green boxes representing 'ячейки (buckets)' (buckets). The buckets are indexed 0, 1, 2, and 3 from top to bottom. The bucket at index 1 is the target for the insertion.

0	-
1	-
2	-
3	-

# Результат вставки

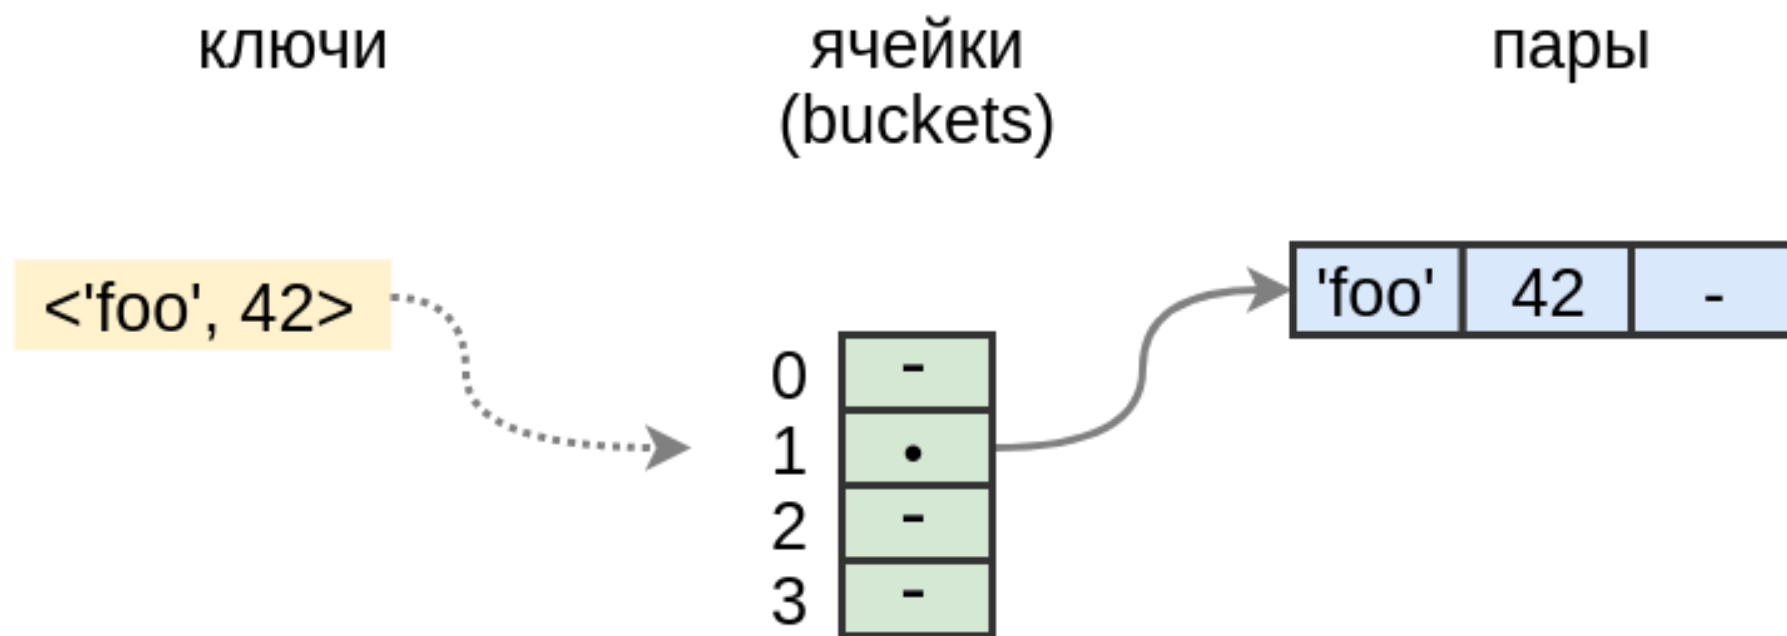

# Обработка коллизий

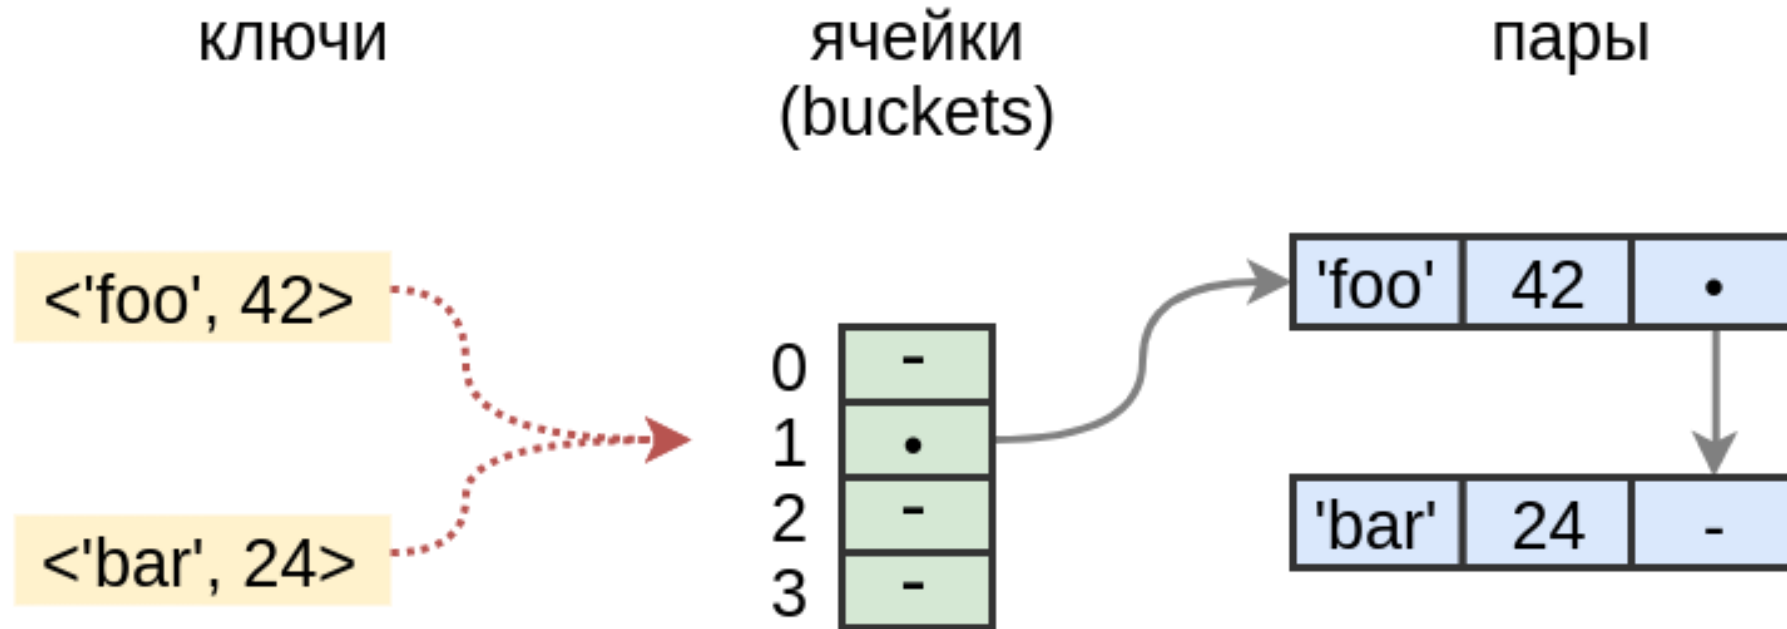

## Что внутри у Map/Set?

В силу спецификации в Map/Set не может быть "классической" хеш-таблицы

When the forEach method is called with one or two arguments, the following steps are taken:

...

7. Repeat for each Record {[[key]], [[value]]} e that is an element of entries, in original key **insertion order**



V8 реализует **deterministic hash tables** (Tyler Close)

```
interface CloseTable {  
    hashCode: number[];  
    dataTable: Entry[];  
    nextSlot: number;  
    size: number;  
}
```

```
interface Entry {  
    key: any;  
    value: any;  
    chain: number;  
}
```

hashTable:

-1	-1
0	1

dataTable:

{ key: 1, value: 'a', chain: -1 }	-	-	-
0	1	2	3

nextSlot: 0

size: 0

table.set(1, 'a')



hashTable:

-1	-1
0	1

dataTable:



-	-	-	-
0	1	2	3

nextSlot: 0

size: 0

`table.set(1, 'a')`

hashTable:

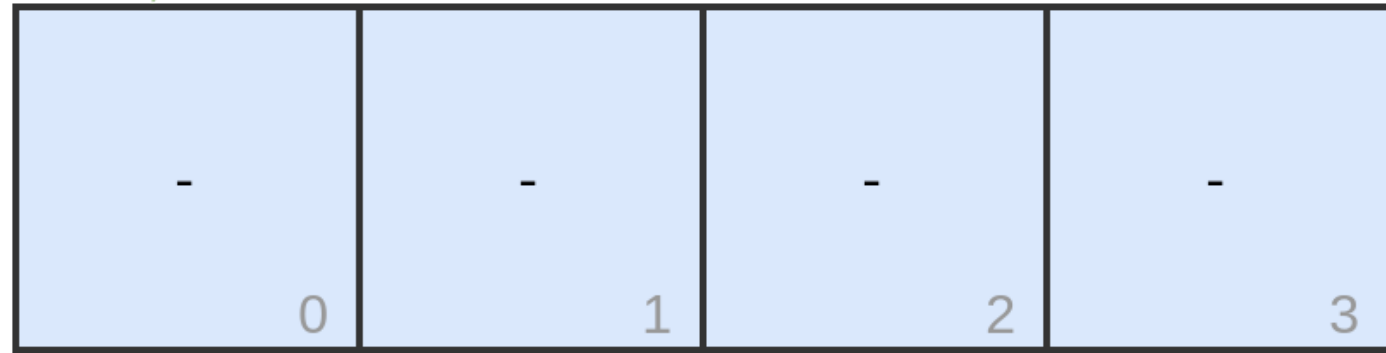


nextSlot: 0


size: 0

table.set(1, 'a')

hashTable:



dataTable:

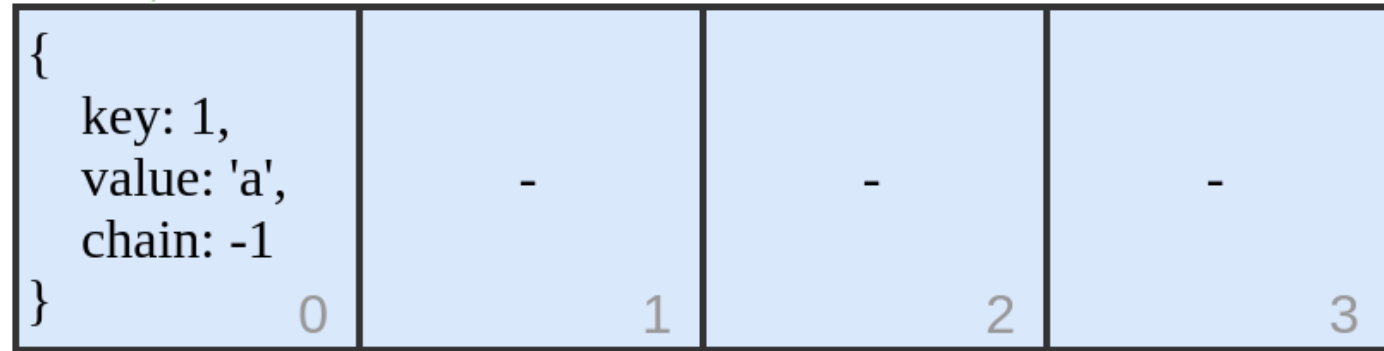

nextSlot: 0

size: 0

table.set(1, 'a')

hashTable:

-1	0
0	1

dataTable:

{ key: 1, value: 'a', chain: -1 }	-	-	-
0	1	2	3

nextSlot:

1

size:

1

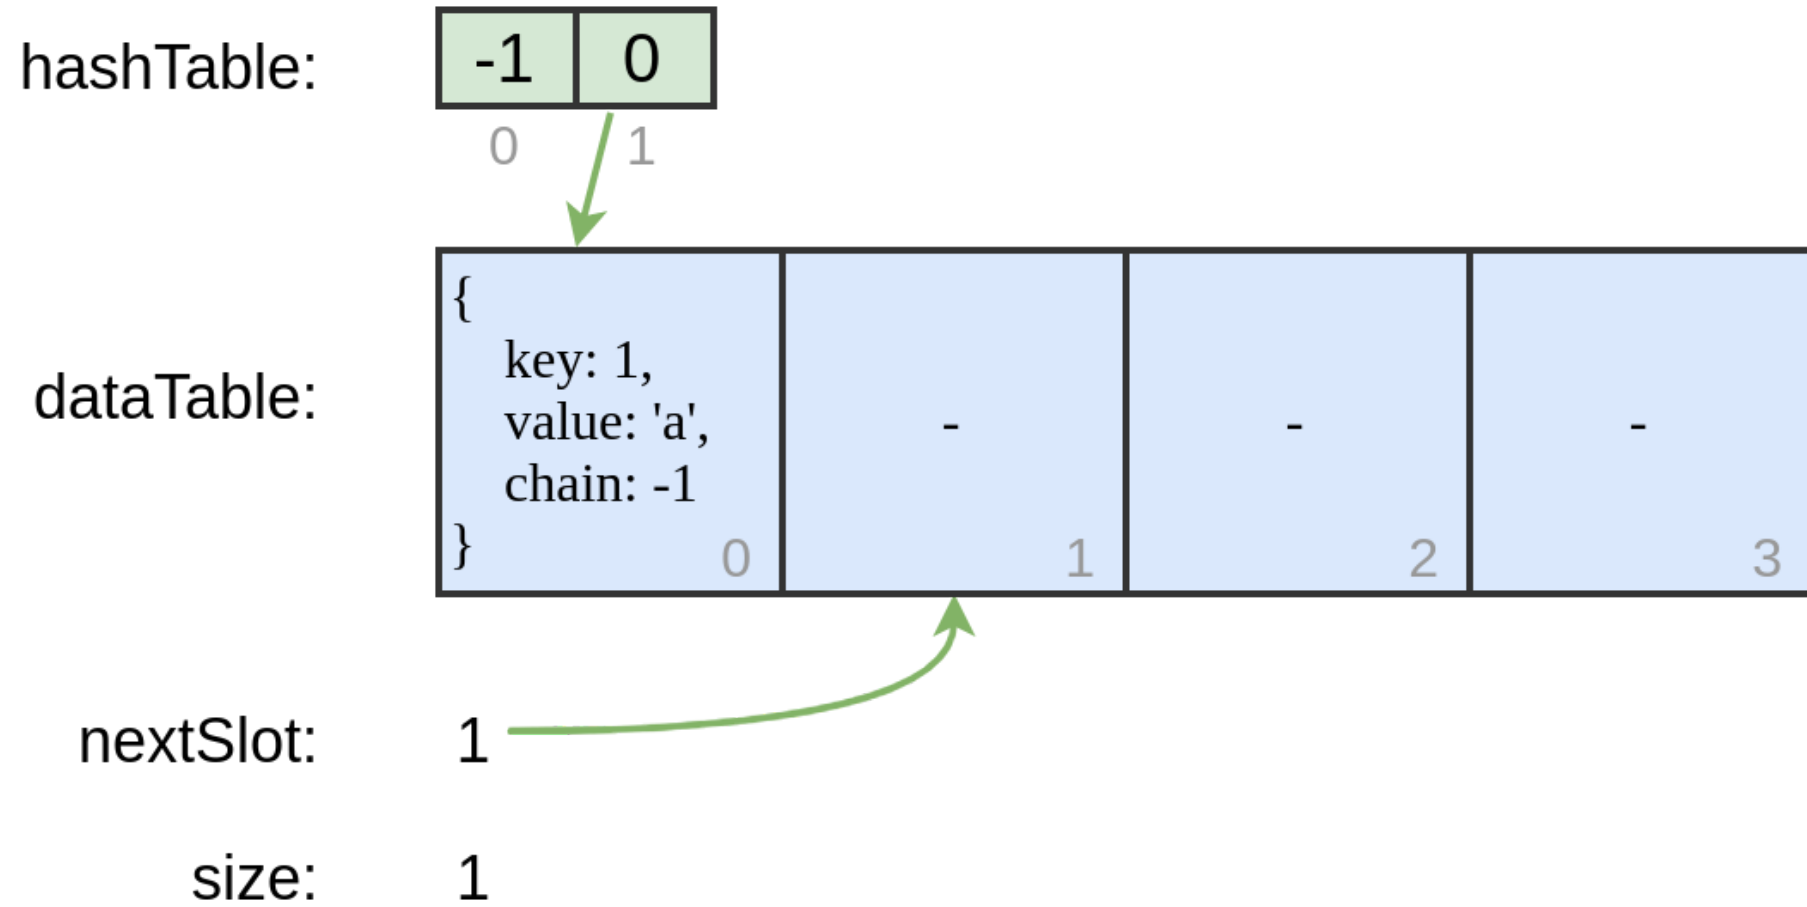




table.set(3, 'b')



hashTable:

-1	0
----	---

0 1

dataTable:

{ key: 1, value: 'a', chain: -1 }	-	-	-
0	1	2	3

nextSlot:

1

size:

1

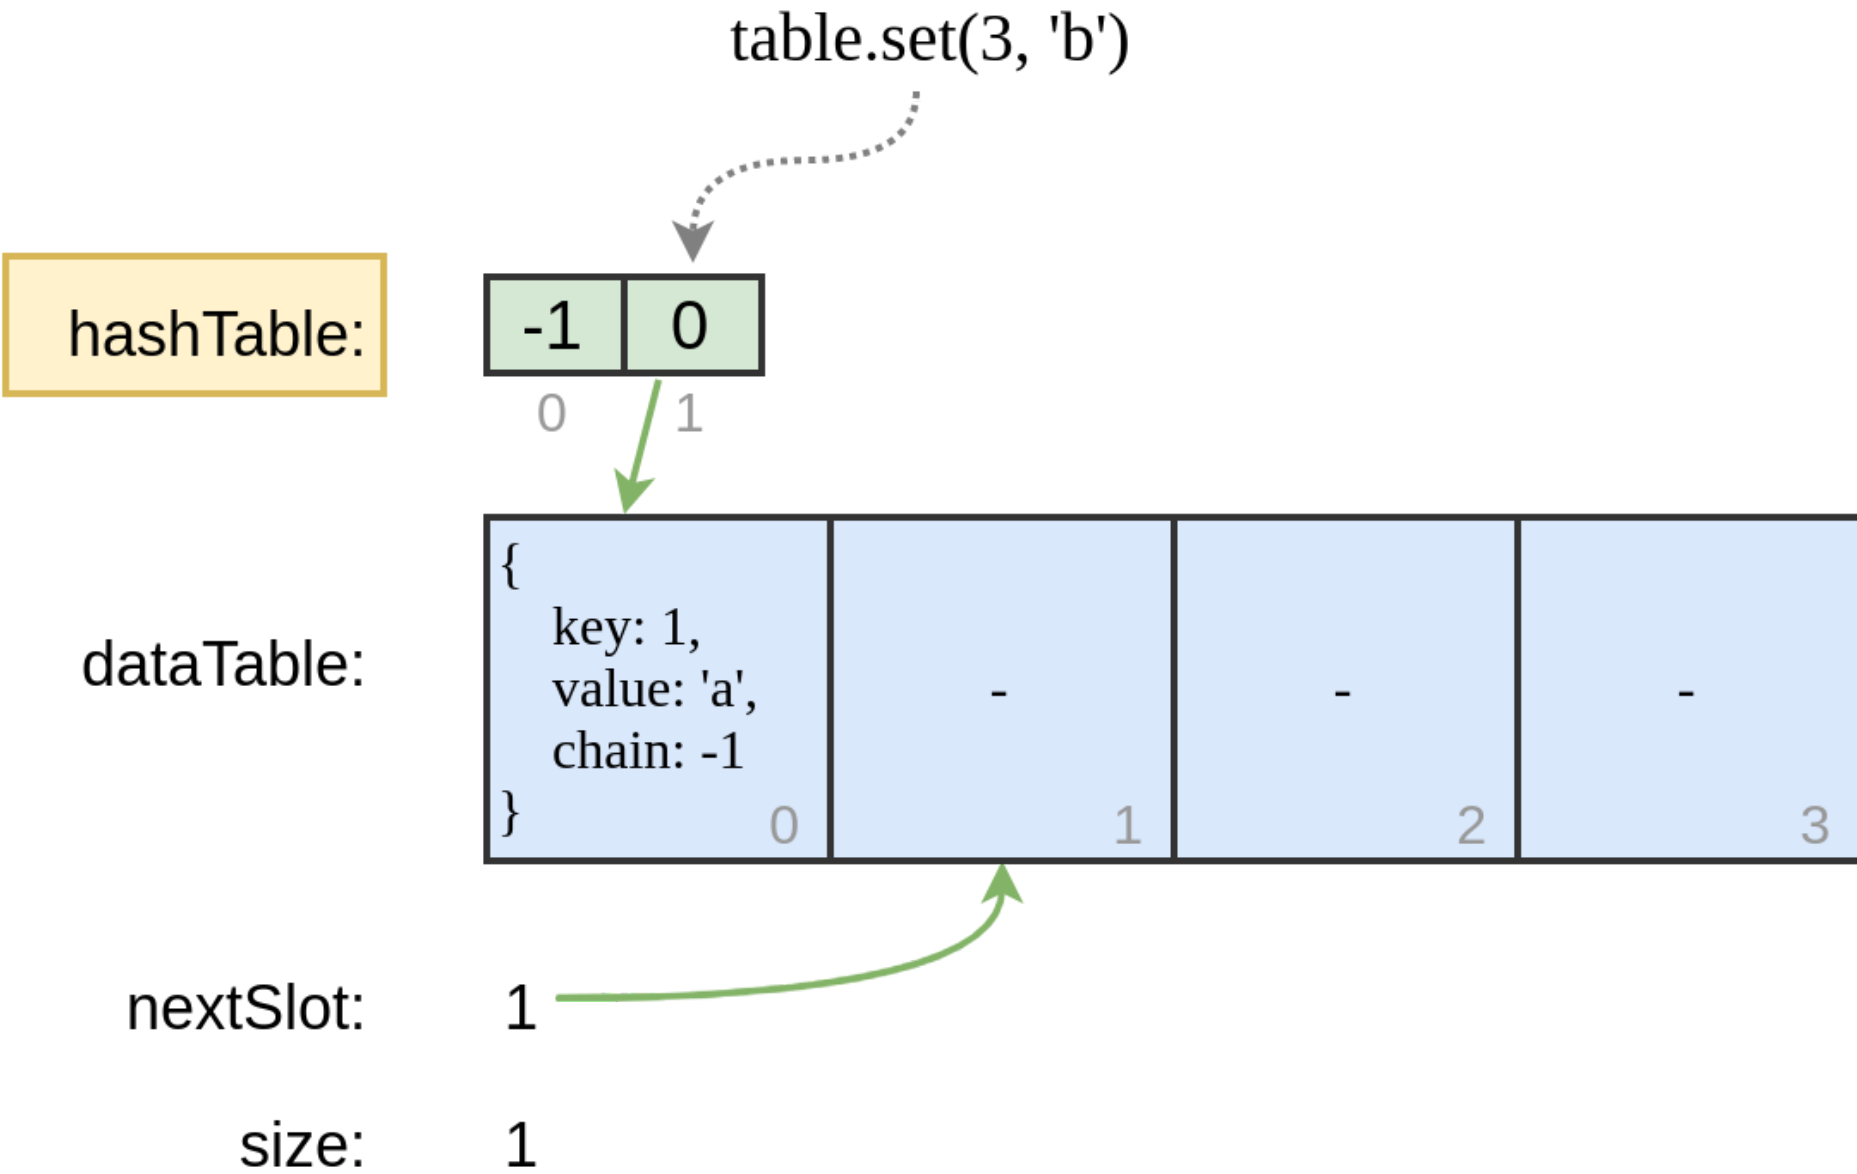


table.set(3, 'b')

hashTable:

-1	0
----	---

0 1

dataTable:

{ key: 1, value: 'a', chain: 1 }	{ key: 2, value: 'b', chain: -1 }	-	-
0	1	2	3

nextSlot:

2

size:

2

table.delete(1)



hashTable:

-1	0
----	---

0 1

dataTable:


{ key: 1, value: 'a', chain: 1 }	{ key: 2, value: 'b', chain: -1 }	-	-
0	1	2	3


nextSlot:


2

size:

2

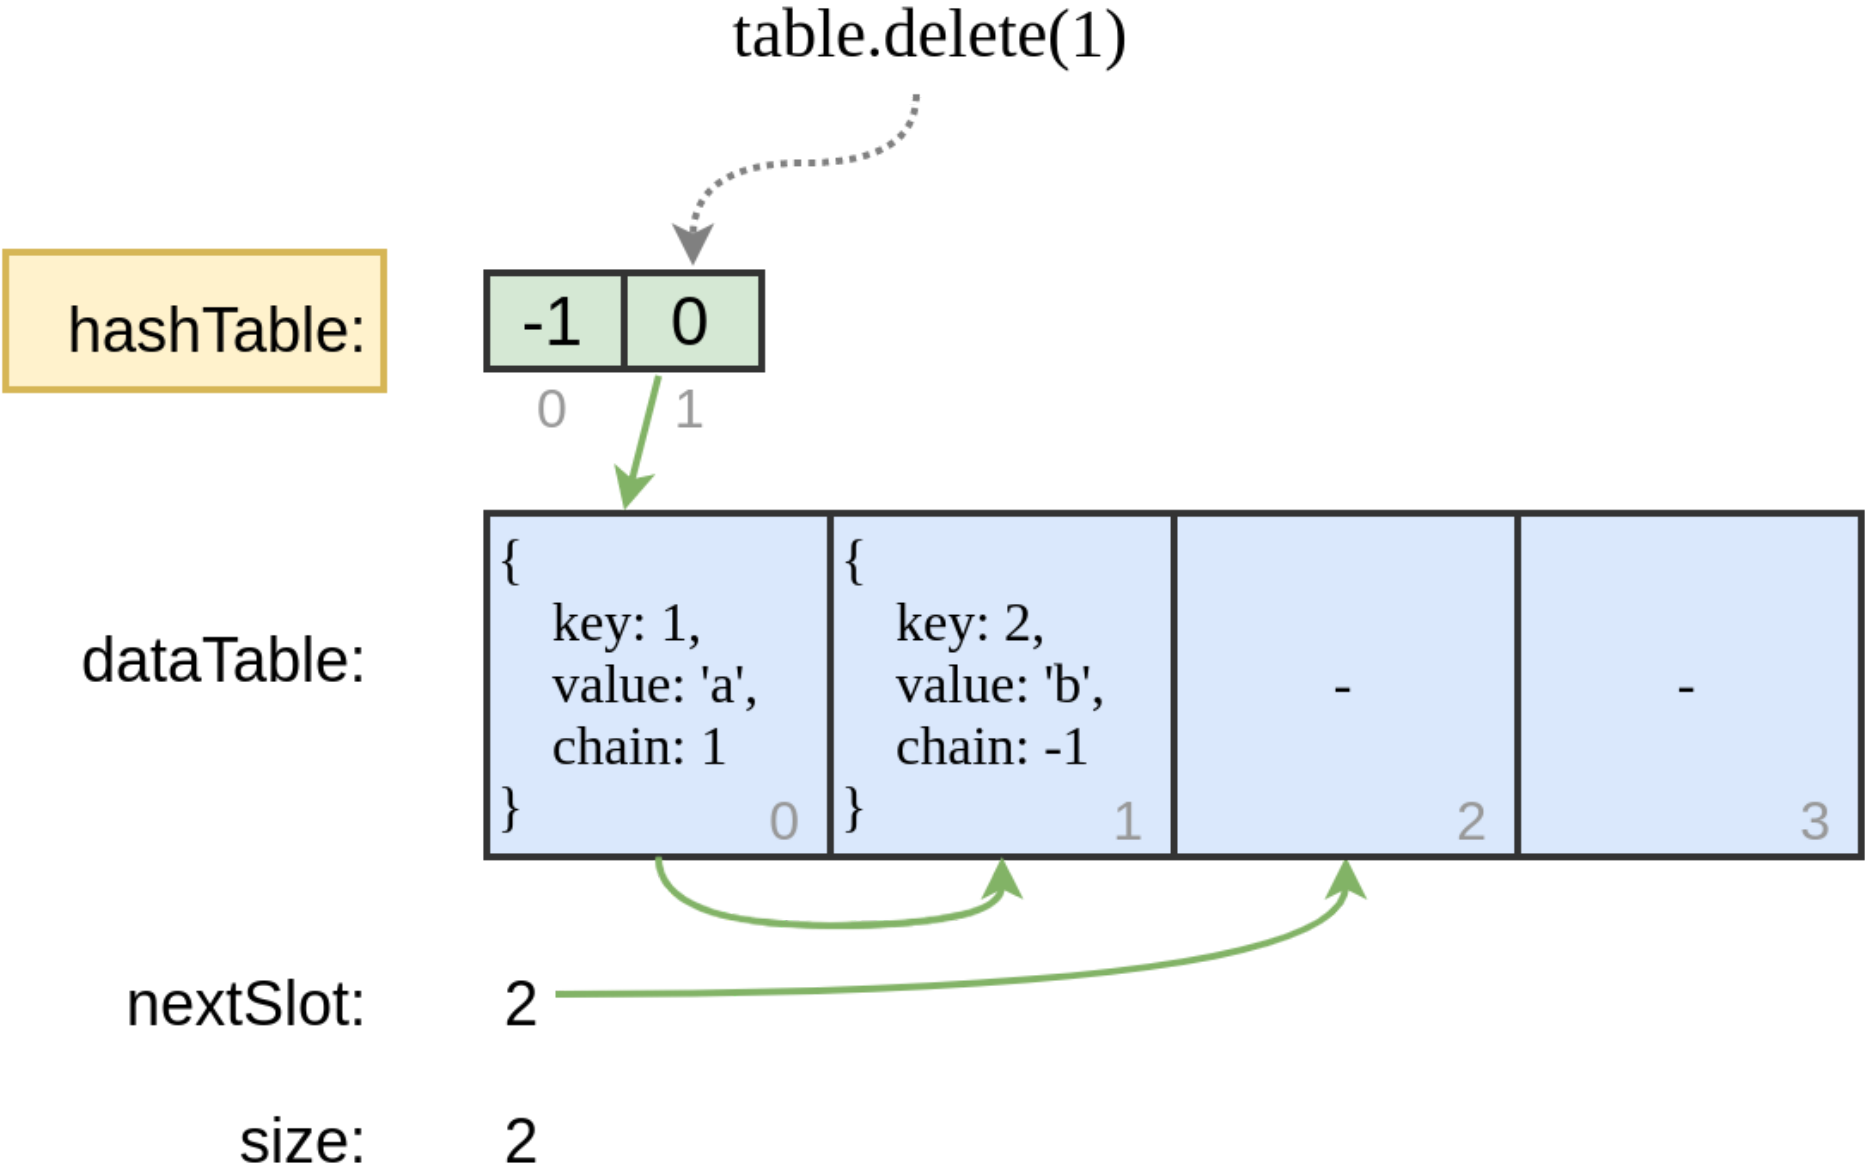

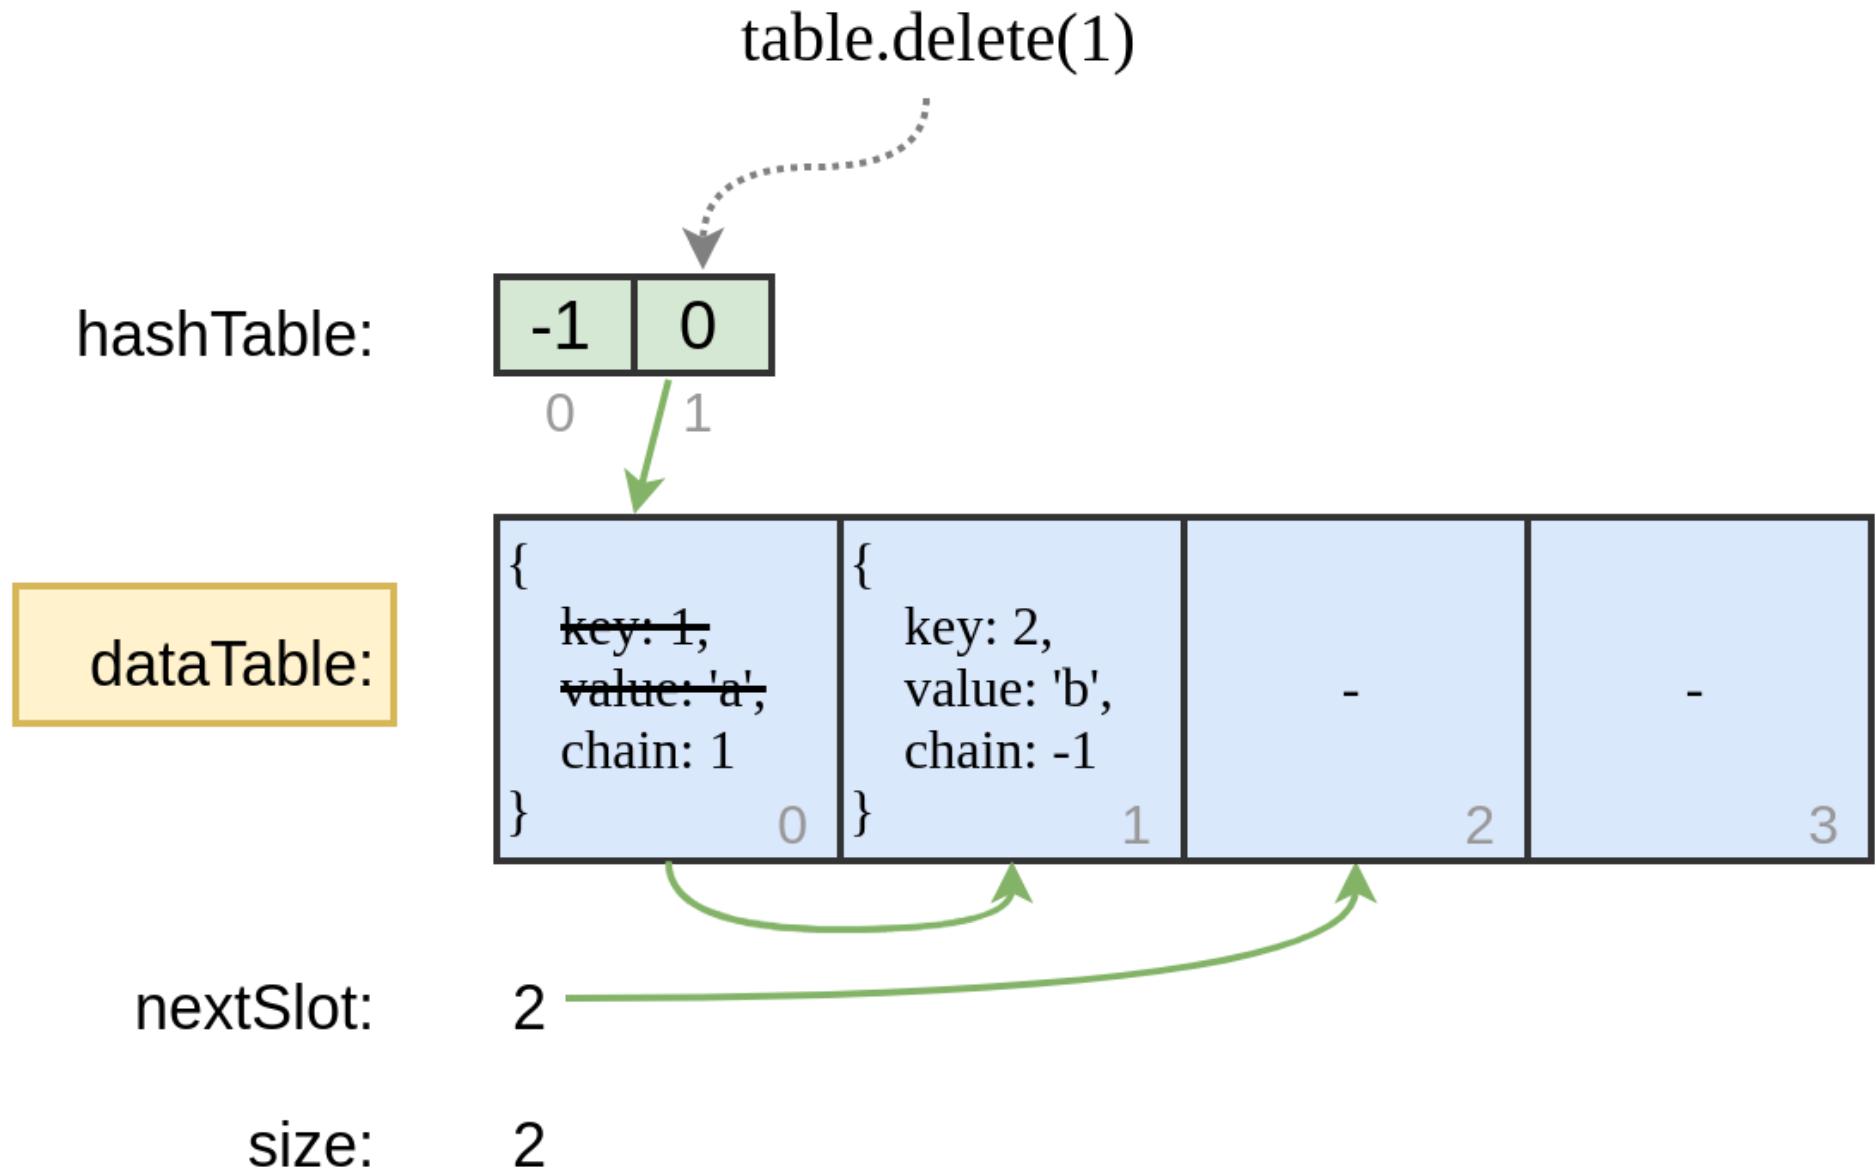

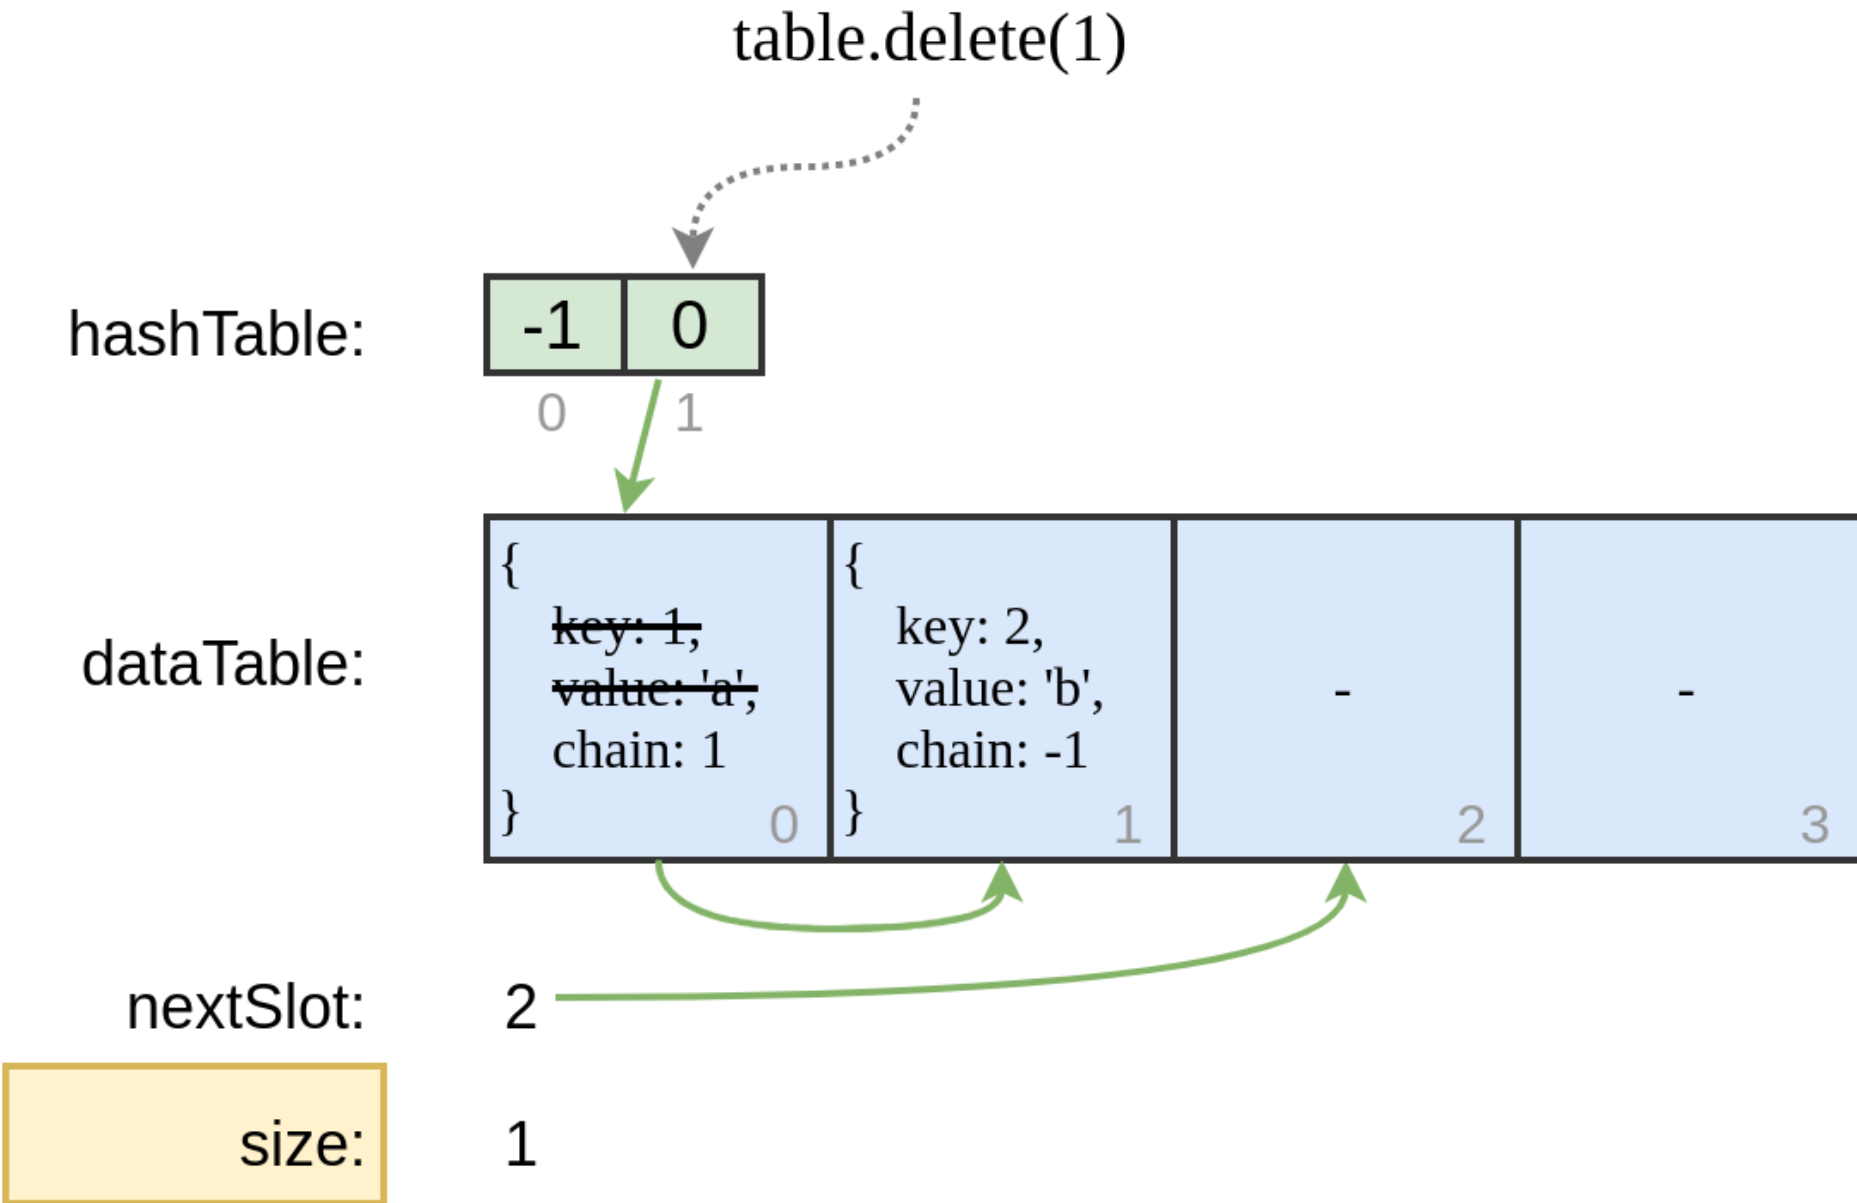

## ➤ Map/Set: особенности реализации



Основа реализации Map/Set - классы `OrderedHashTable` и `OrderedHashMap` :

- [ordered-hash-table.h](#)
- [ordered-hash-table.cc](#)
- [builtins-collections-gen.cc](#)

# ЕМКОСТЬ

- Емкость это всегда степерь двойки
- Коэффициент заполнения равен 2
  - Емкость равна  $2 * \text{кол\_во\_ячеек}$

# Границы

- Начальная емкость: `new Map()` содержит 2 ячейки (емкость равна 4)
- Максимальная емкость: на 64-битной системе емкость Map ограничена  $2^{27}$  (~16.7 млн. пар)

# Перехеширование

- Множитель при перехешировании тоже 2
  - Таблица увеличивается/уменьшается в 2 раза

# Проверим-ка!



## ➤ Map/Set: сложность

# Big O

	В среднем случае	В худшем случае
Поиск	$O(1)$	$O(n)$
Вставка*	$O(1)$	$O(n)$
Удаление**	$O(1)$	$O(n)$

\* Может привести к увеличению таблицы

\*\* Может привести к уменьшению таблицы

## ➤ Map/Set: память




## Как Map/Set хранятся в памяти?


```
interface CloseTable {  
    hashCode: number[];  
    dataTable: Entry[];  
    nextSlot: number;  
    size: number;  
}
```

С точки зрения хранения данных в куче V8 Map/Set это всего лишь массивы

P.S. Отсюда следуют упомянутые ограничения на размеры

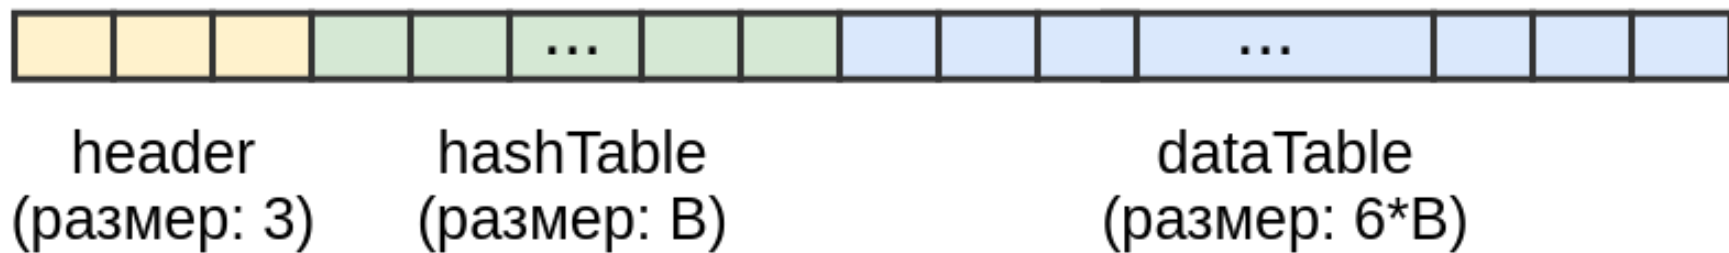


[0]: Кол-во пар  
[1]: Кол-во удал-х  
[2]: Кол-во ячеек (B)




header  
(размер: 3)

hashTable  
(размер: B)

dataTable  
(размер: 6\*B)

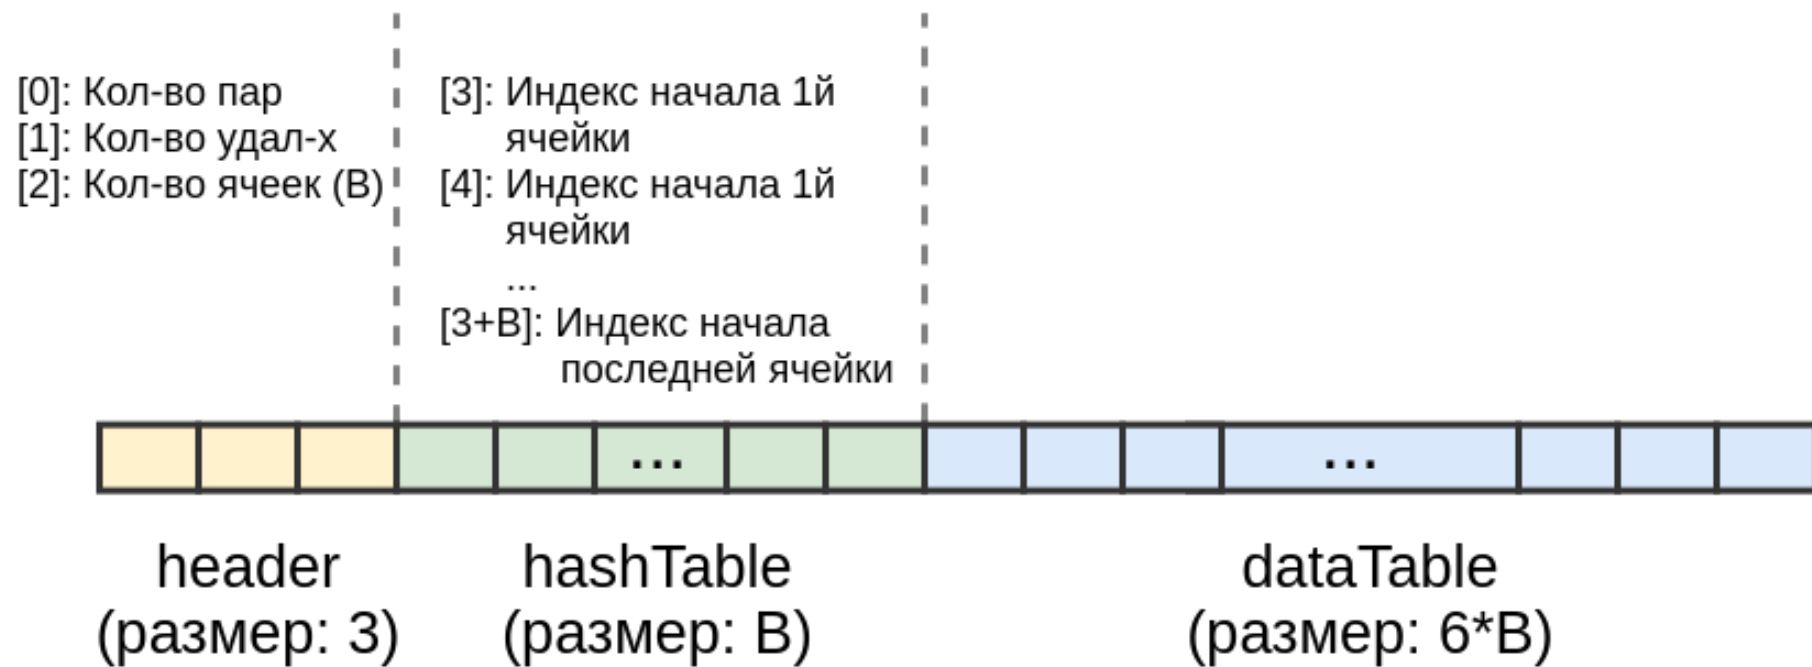

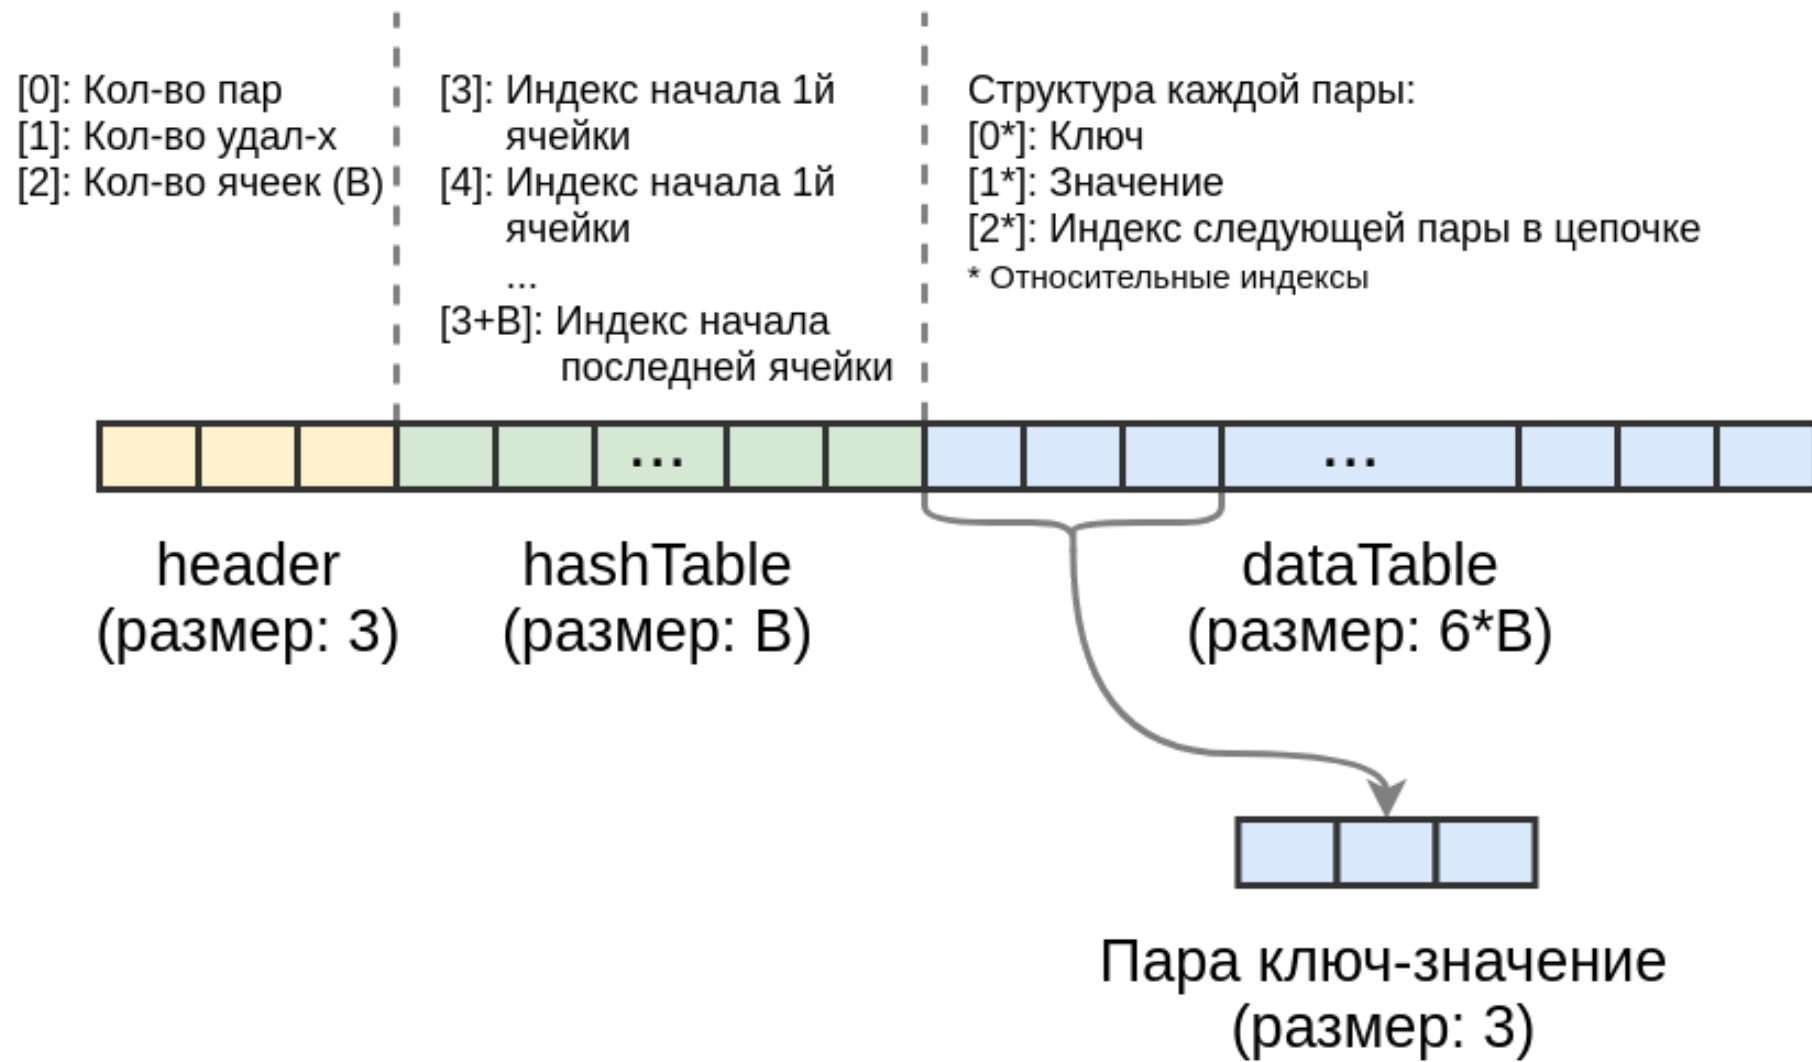

## Немного арифметики

Размер массива можно оценить примерно как:

- $N * 3.5$  , где  $N$  - емкость Map
- $N * 2.5$  , где  $N$  - емкость Set

## Входные условия

Для 64-битной системы (без учета [pointer compression](#)) каждый элемент массива занимает 8 байтов





## Итого

- Map с  $2^{20}$  (~1 млн.) пар займет ~29MB памяти
- Set с  $2^{20}$  (~1 млн.) элементов займет ~21MB памяти


## ➤ WeakMap/WeakSet: алгоритм

Не подлежит GC



— strong reference


Подлежит GC 





..... weak reference


## Внимание, вопрос

Так почему бы не взять Map + WeakRef в основу WeakMap?

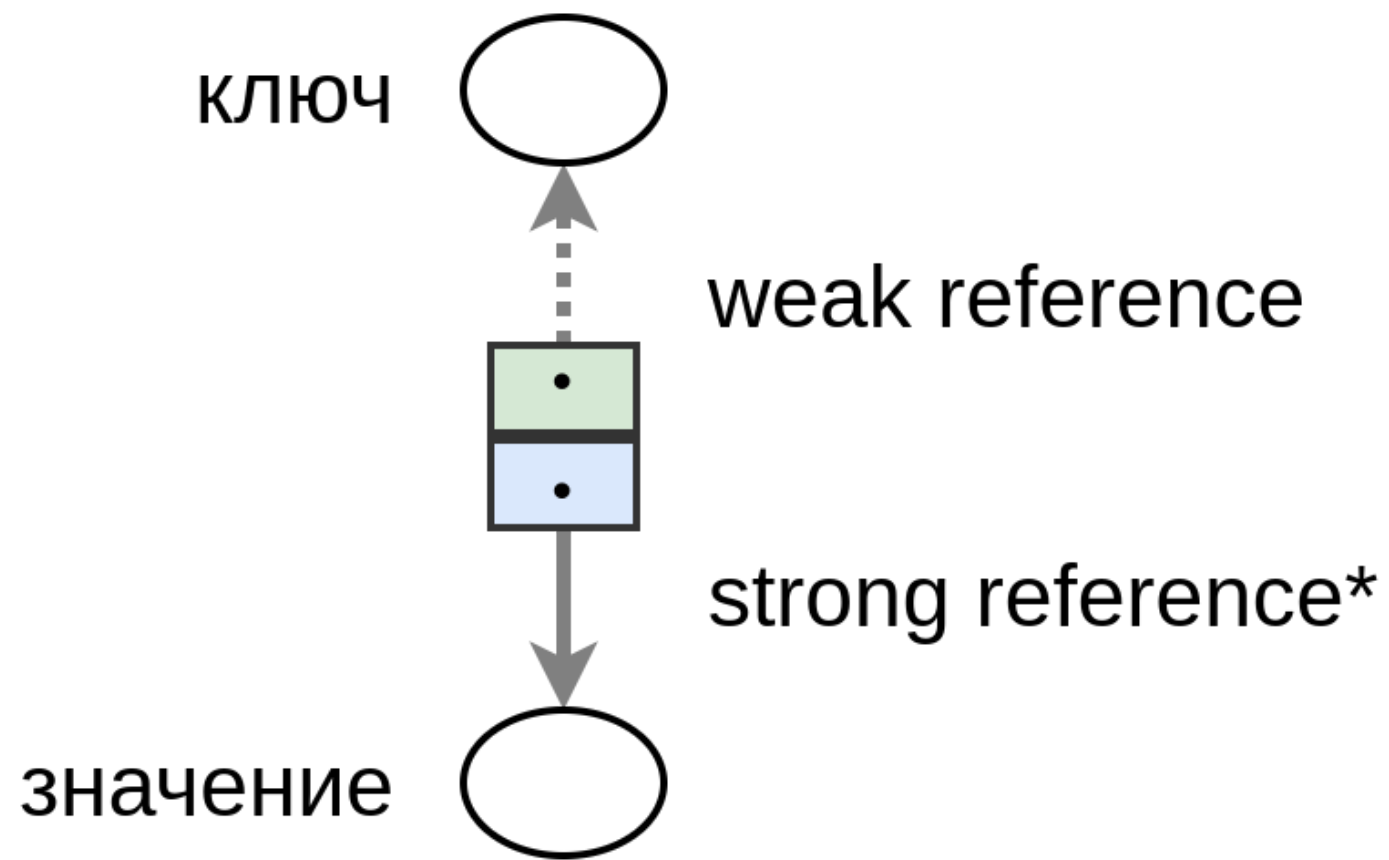

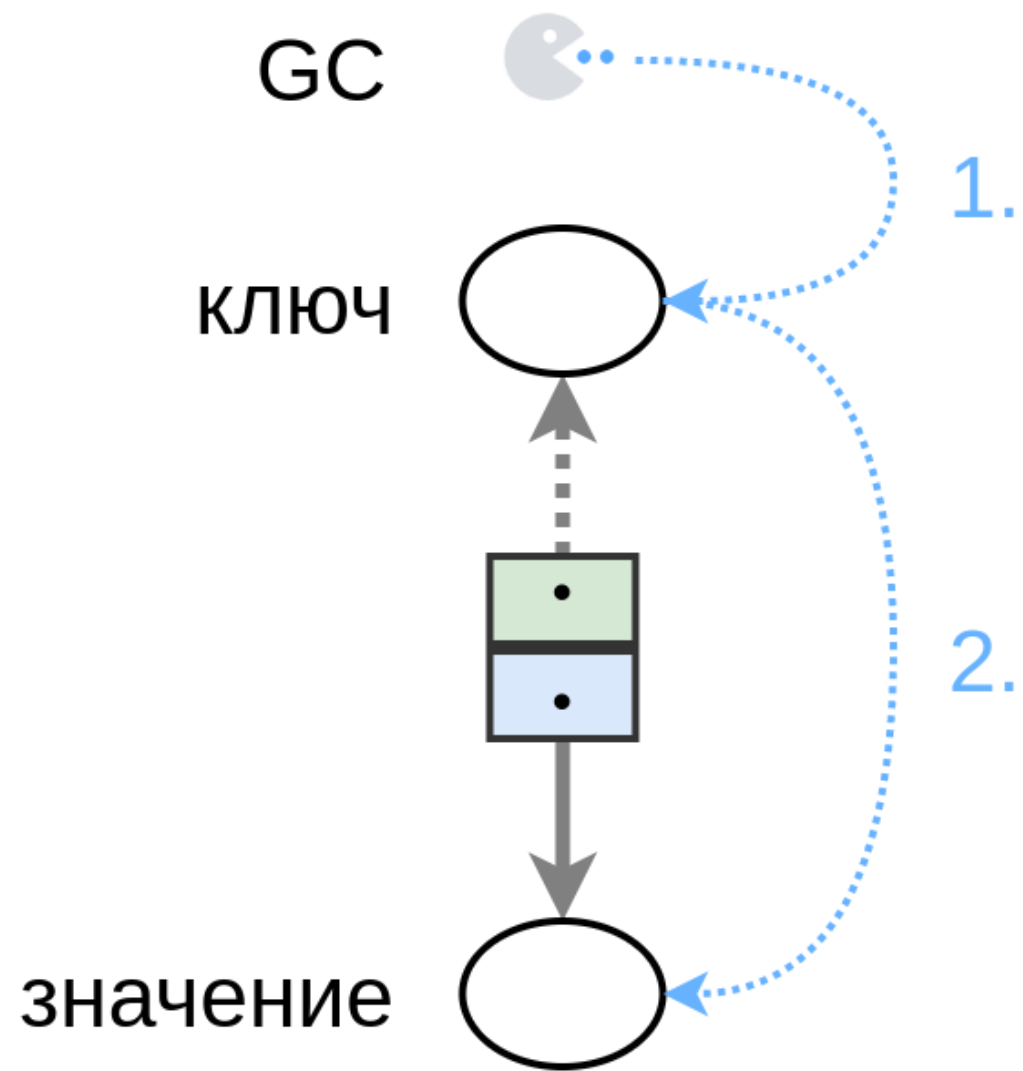

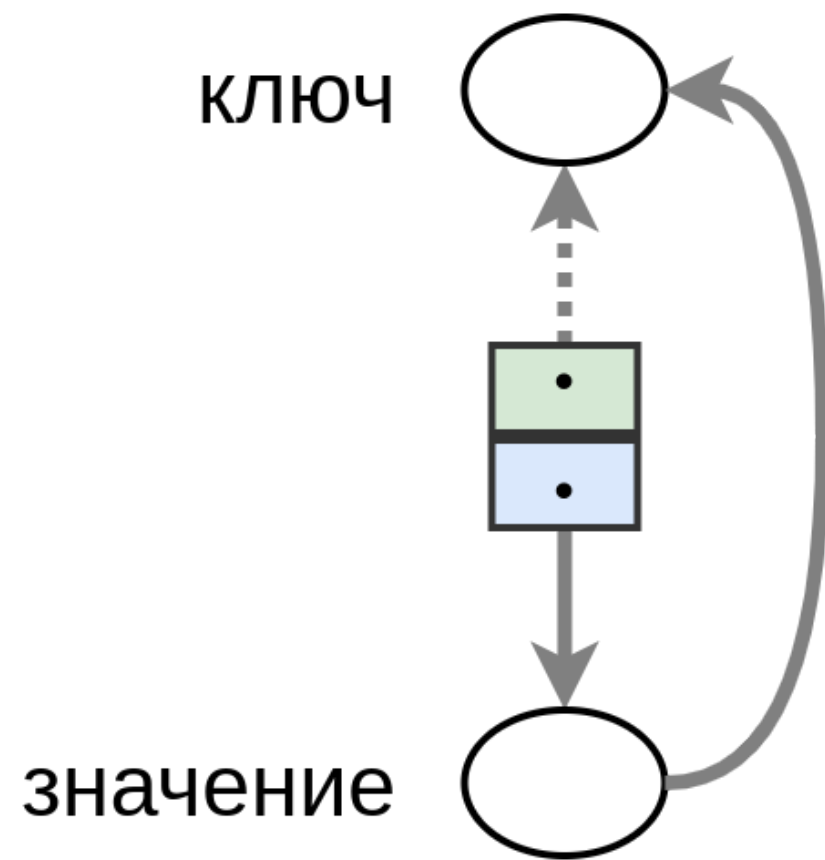

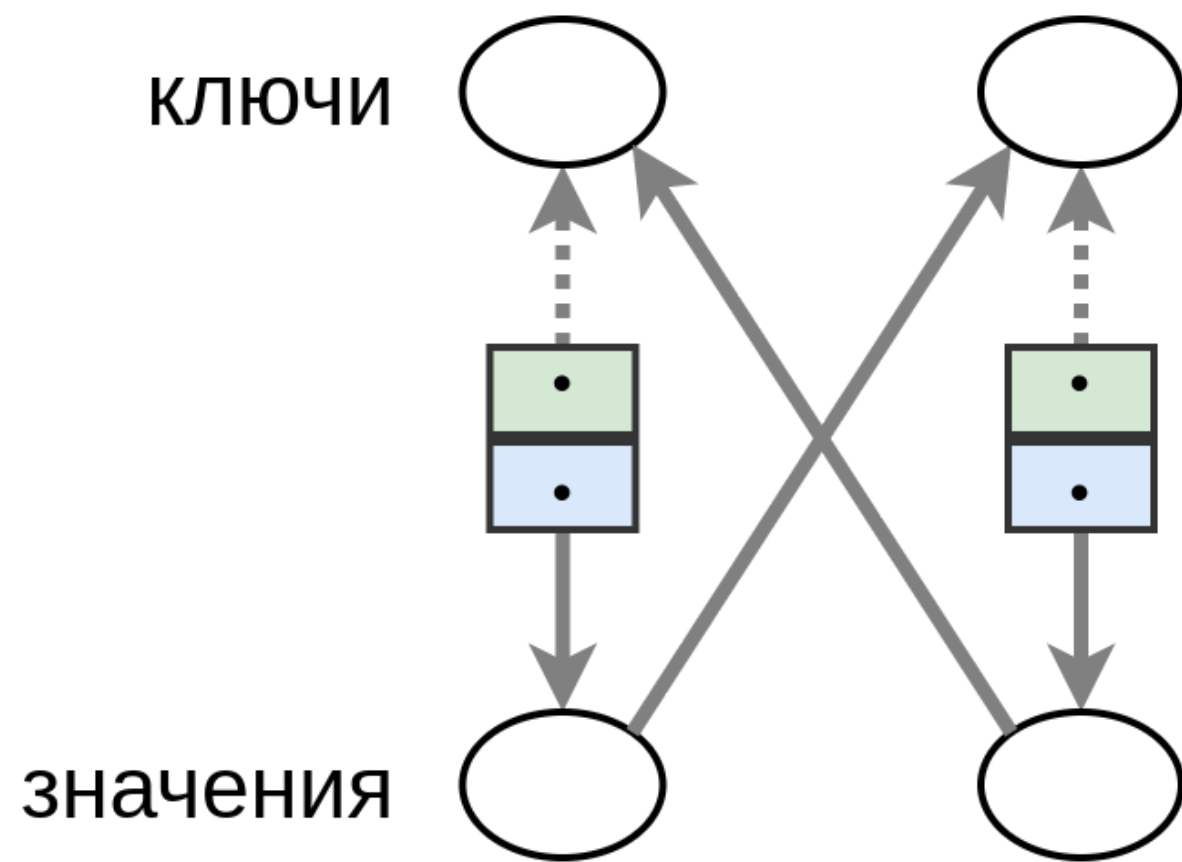




## Внимание, ответ


На помощь спешит механизм [ephemeron](#)\*.

\* Справка: можно встретить в Lua и .NET.

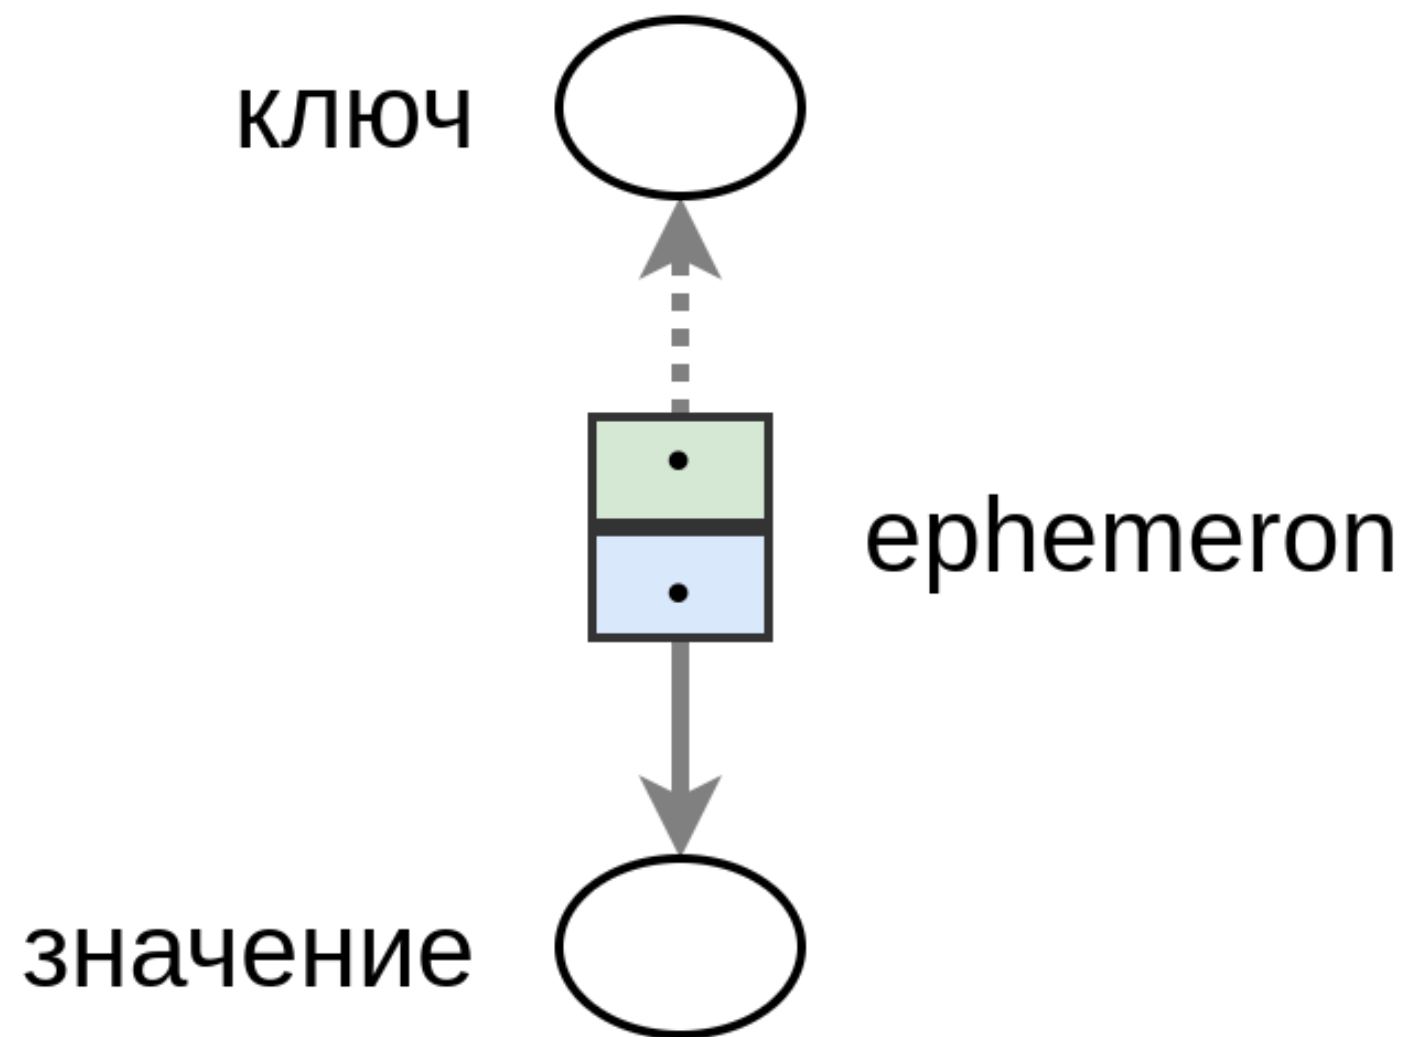


## Начнем издалека


В основе GC в V8 - трёхцветный (tri-color) [алгоритм](#) отметки (Э.В. Дейкстра, 1978г.).

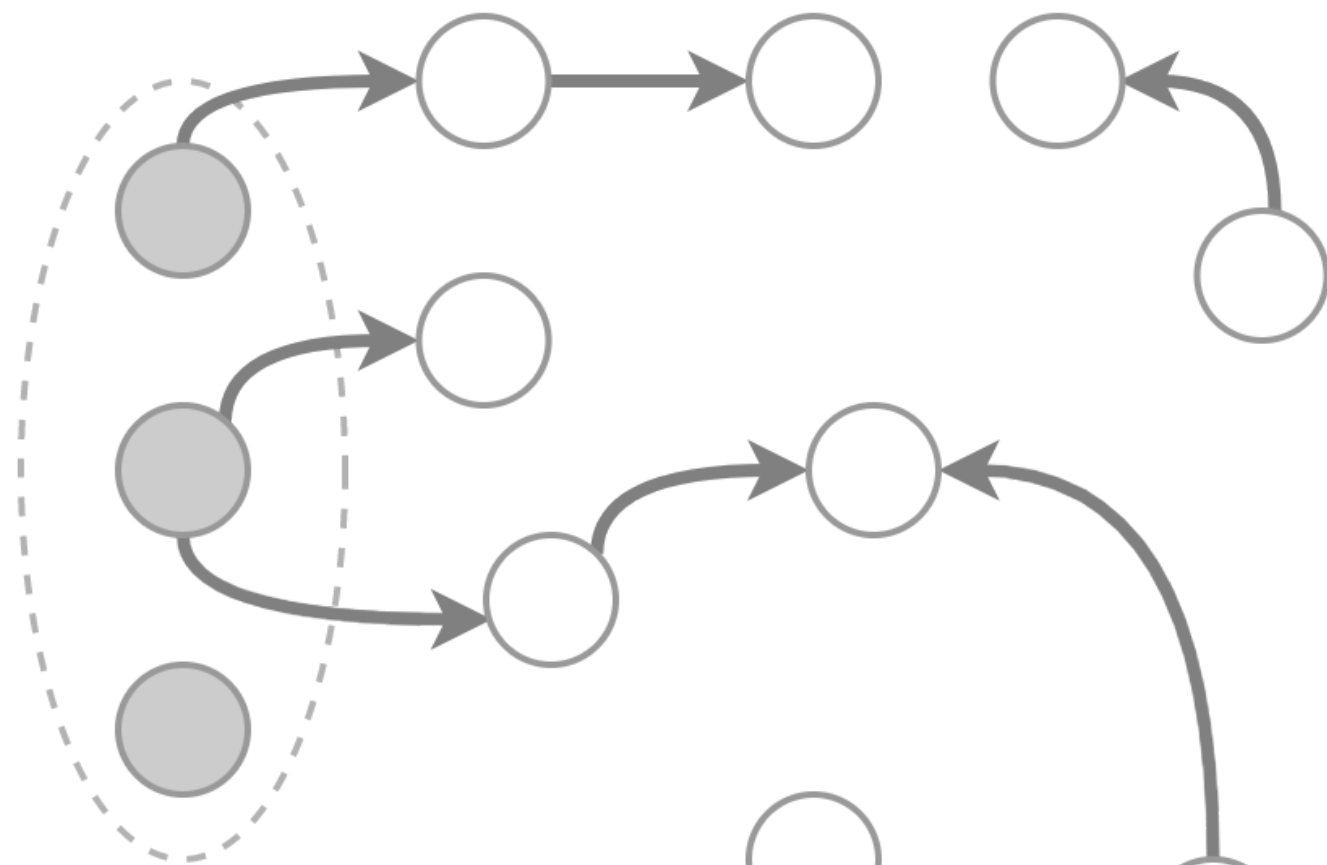

корневые  
объекты

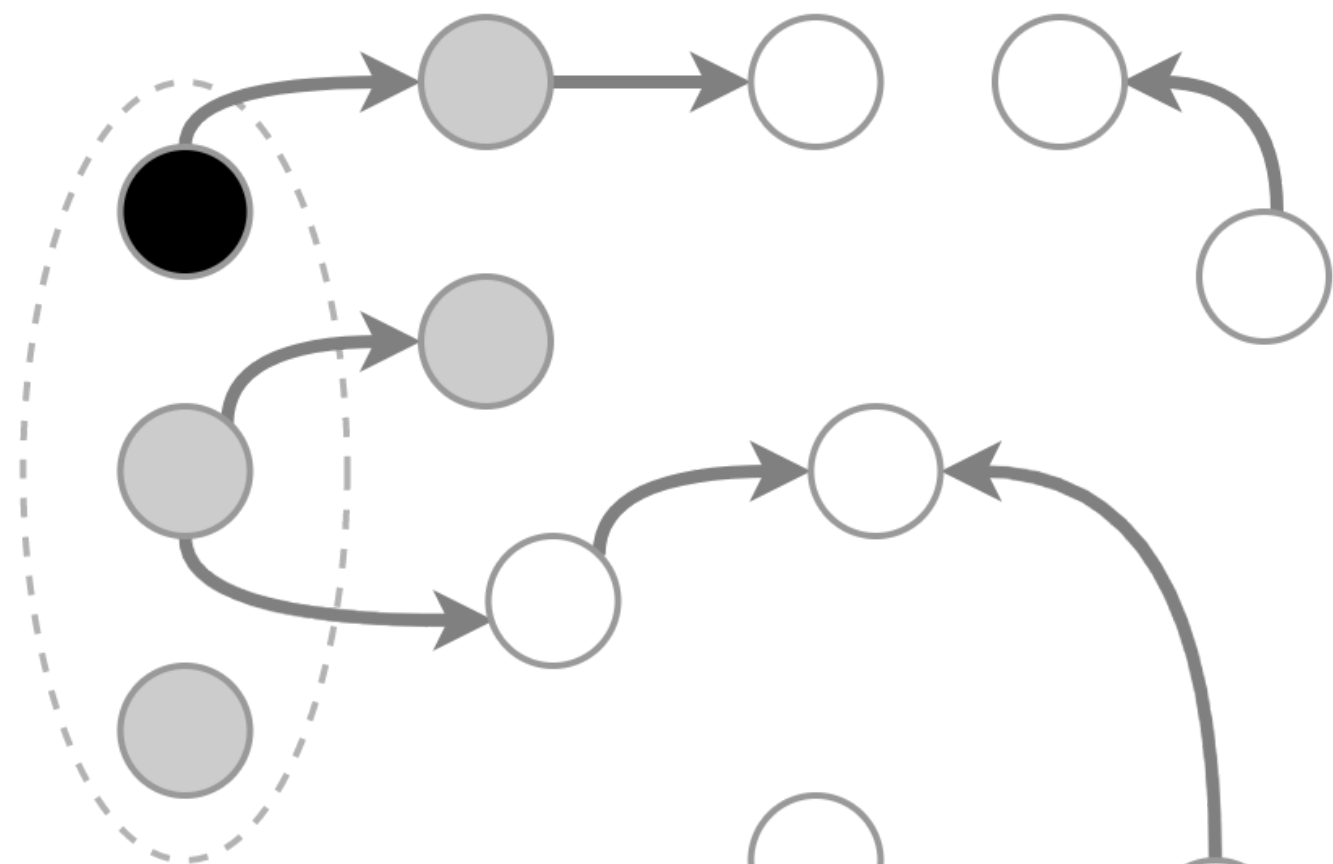


корневые  
объекты

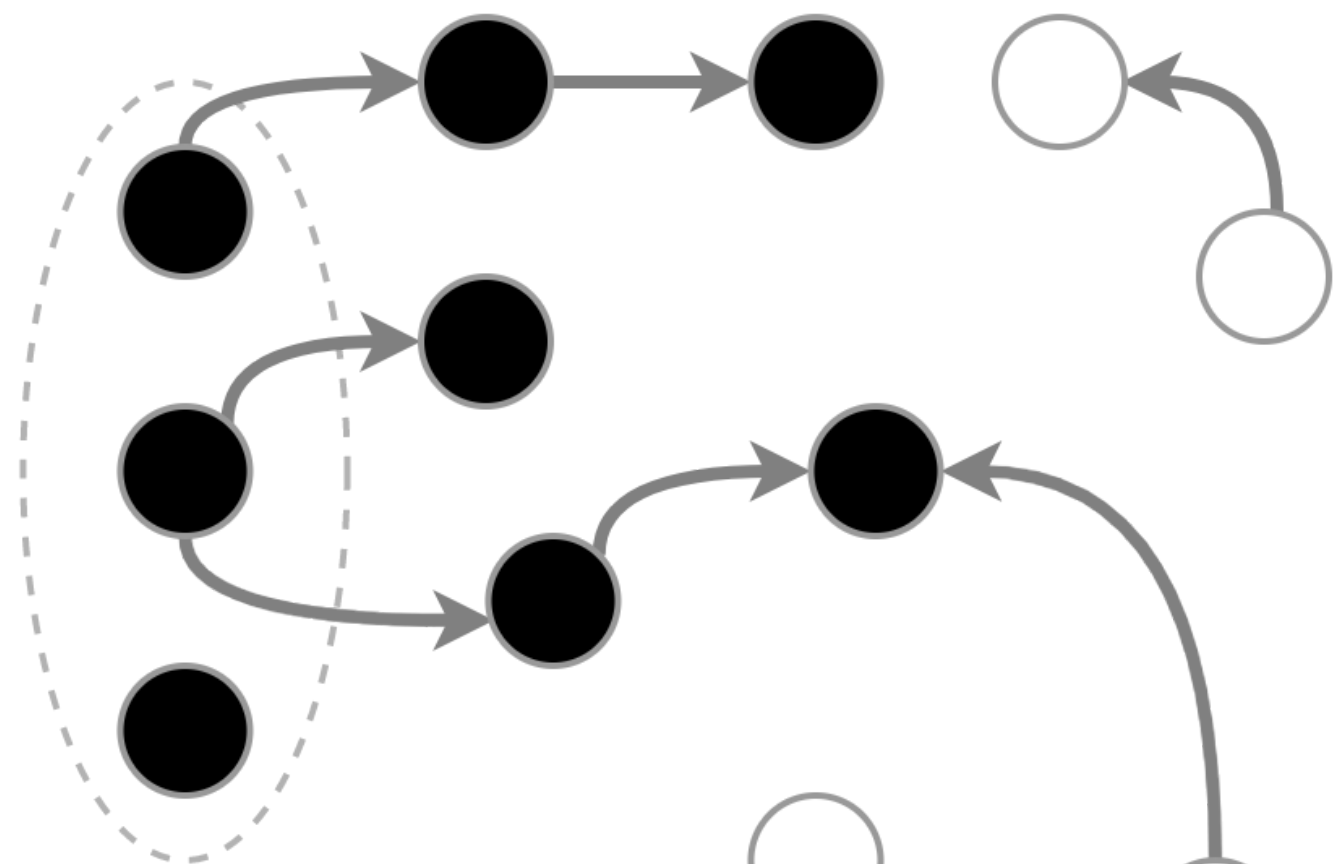


корневые  
объекты

## Есть белые пятна

Как сборщик обрабатывает ephemeron'ы?

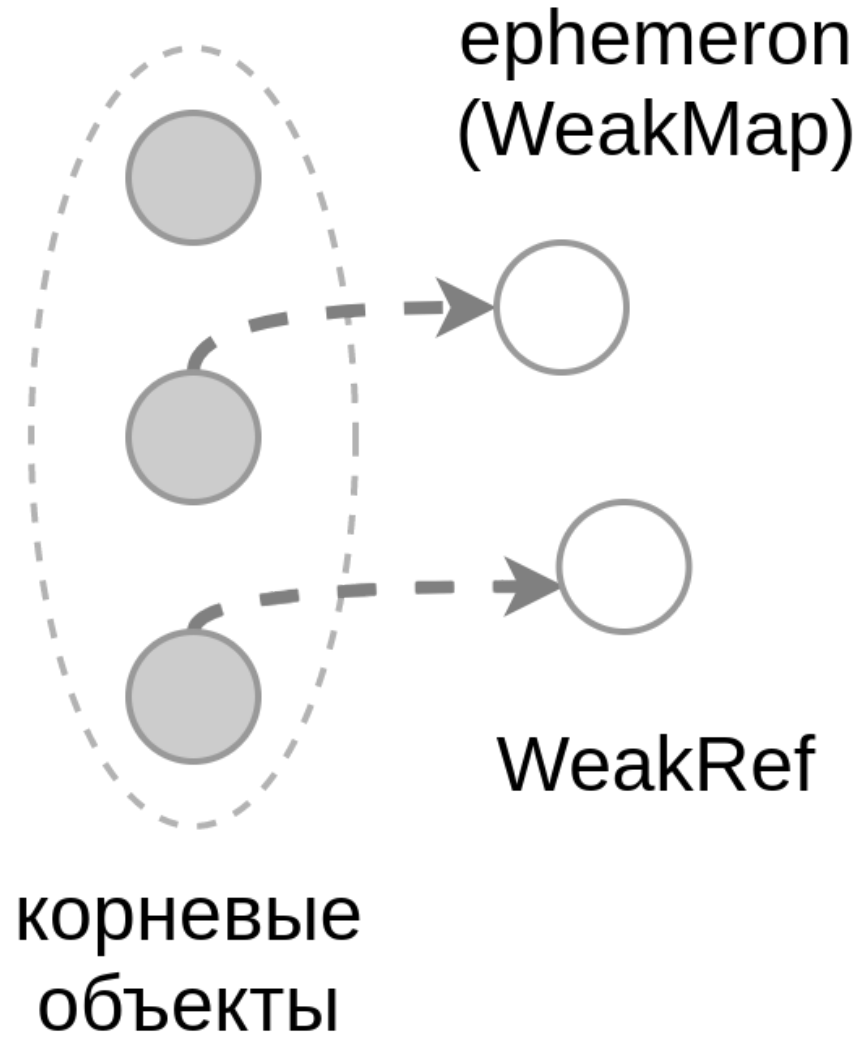



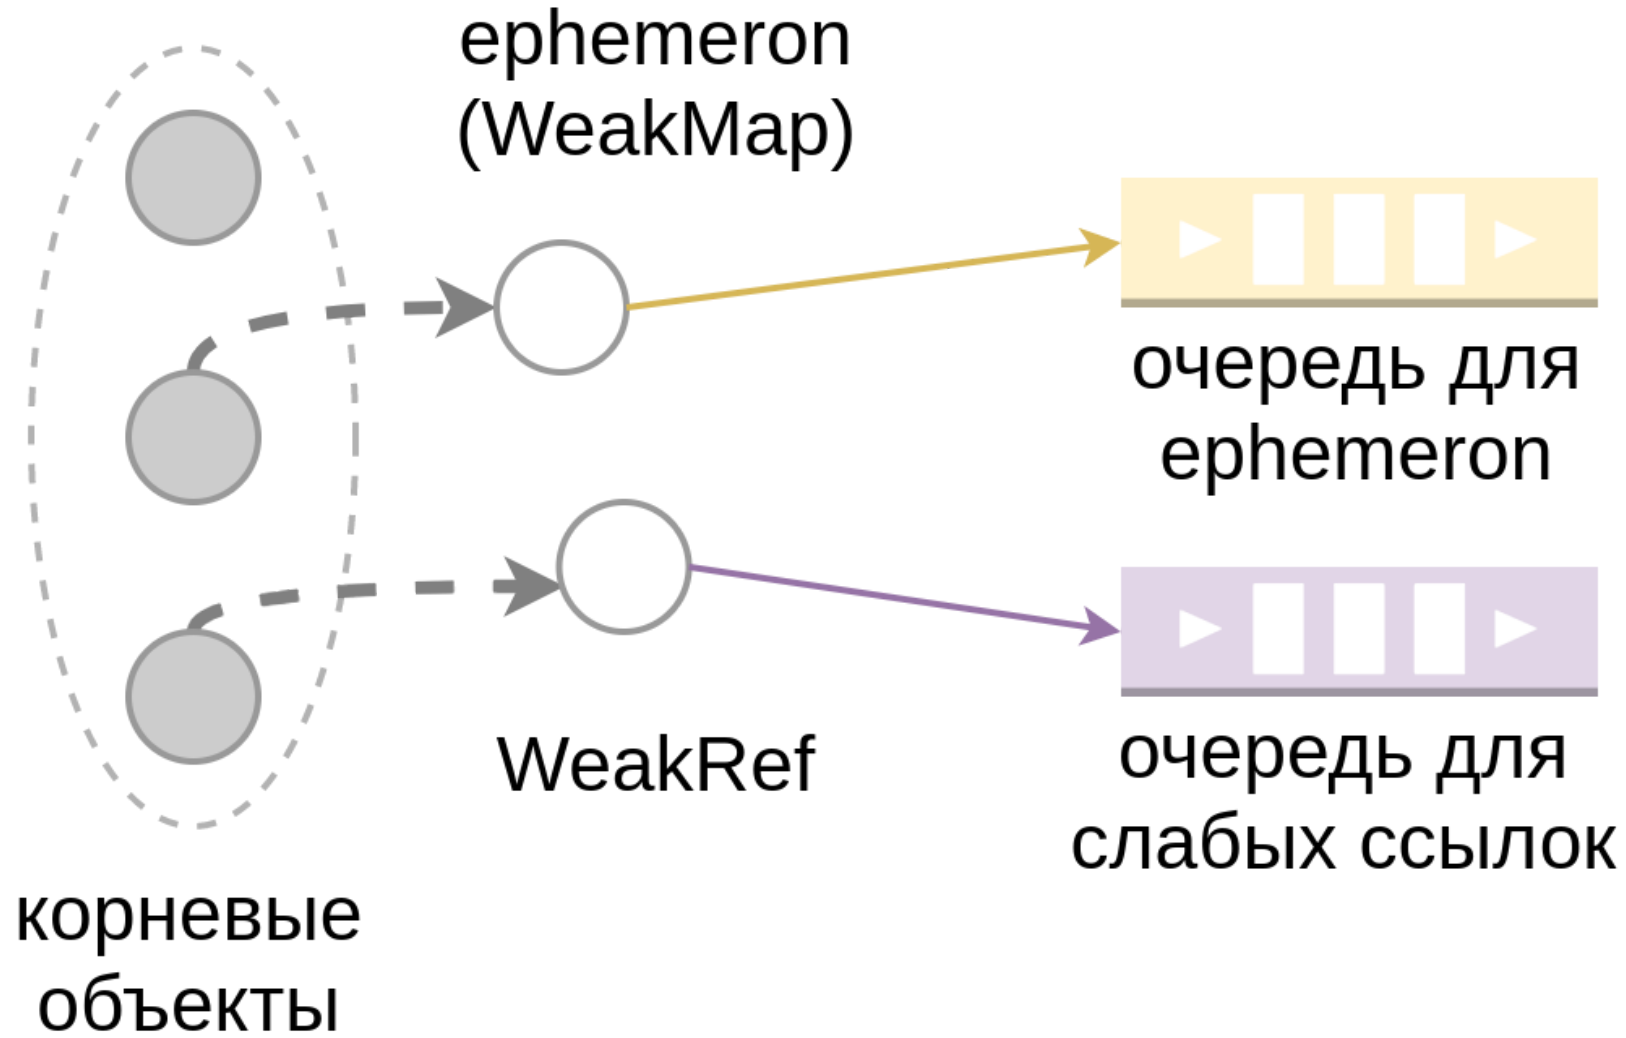

```
function convergeEphemeron(queue) {  
  while (true) {  
    let changed = false;  
  
    for (const weakMap of queue) {  
      if (traverseEphemeron(weakMap)) {  
        changed = true;  
        // tri-color marking для помеченных значений  
        propagateAll(/*...*/);  
      }  
    }  
  
    if (!changed) break;  
  }  
}
```

```
function traverseEphemeron(weakMap) {  
    let marked = false;  
  
    // прим.: такого публичного API не существует  
    for (let [key, value] of weakMap) {  
        if (isMarked(key)) {  
            mark(value);  
            marked = true;  
        }  
    }  
  
    return marked;  
}
```



## ➤ WeakMap/WeakSet: особенности реализации

- WeakMap/WeakSet:
  - [EphemeronHashTable](#)
  - [MarkingVisitorBase::VisitEphemeronHashTable](#)
  - [MarkCompactCollector::ProcessEpheméronsUntilFixpoint, ProcessEpheméronsLinear, ProcessEphemeron](#)
- WeakRef:
  - [MarkingVisitorBase::VisitJSWeakRef](#)
  - [MarkCompactCollector::ClearJSWeakRefs](#)

## Что же такое WeakMap/WeakSet?

Формально - "классическая" хеш-таблица с открытой адресацией и квадратичным пробированием.

## "Цена" WeakMap/WeakSet

- Когда нет циклов, WeakMap/WeakSet равнозначны Map + WeakRef.
- Когда циклы есть, стоимость возрастает (вплоть до квадратичной).

**Спасибо за внимание!**





## Полезные ссылки

- <https://itnext.io/v8-deep-dives-understanding-map-internals-45eb94a183df>
- [http://www.jucs.org/jucs\\_14\\_21/eliminating\\_cycles\\_in\\_weak/jucs\\_14\\_21\\_3481\\_3497\\_barros.pdf](http://www.jucs.org/jucs_14_21/eliminating_cycles_in_weak/jucs_14_21_3481_3497_barros.pdf)
- <https://v8.dev/blog/concurrent-marking>

➤ Bonus unlocked 🏆🏆🏆

## Map/Set: Map vs Object

	Object	Map
Заранее известная структура	✓	
Гарантированный порядок обхода		✓*
Ключи произвольного типа		✓
Предсказуемая производительность при частых вставках/удалениях		✓

\* С недавних пор (ES 2015, 2020) у объектов порядок обхода тоже гарантирован, но правила обхода сложнее