

사용 매뉴얼 · 설치를 마친 다음에 보는 안내서


회사 AI, 이렇게 쓰면 됩니다

설치는 끝났습니다. 이제 어떻게 대화하고, 검증된 프롬프트를 어떻게 꺼내 쓰고, 좋은 노하우를 어떻게 주고받는지 그림과 함께 설명합니다. 명령어를 외울 필요는 없습니다.

 에이전트 라이프사이클

 대화 요령 · 프롬프트

 지식 공유 (가져오기·승격·내보내기)

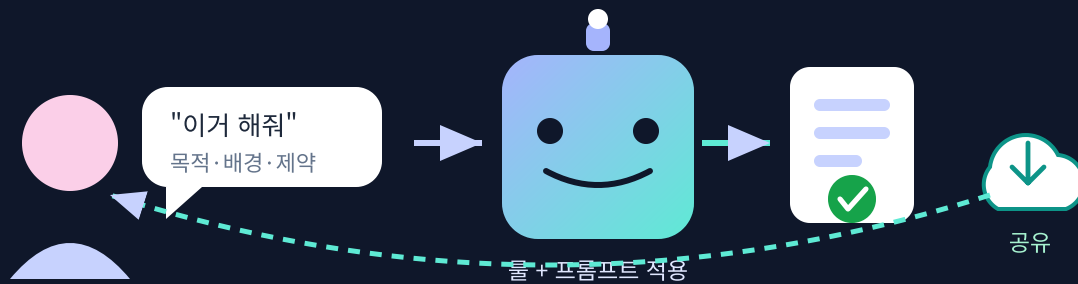


좋은 결과는 다시 회사 지식으로 — 가져오기·승격·내보내기

0 이 매뉴얼을 보는 법

설치 안내서(`INSTALL_GUIDE.html`)로 설치를 마쳤다면, 이 문서는 “이제 어떻게 쓰지?”에 답합니다.

기억할 것은 세 가지입니다 — ① 에이전트가 어떻게 일하는지 알고, ② 잘 부탁하는 요령을 익히고, ③ 좋은 결과를 회사 지식으로 주고받는 것입니다.

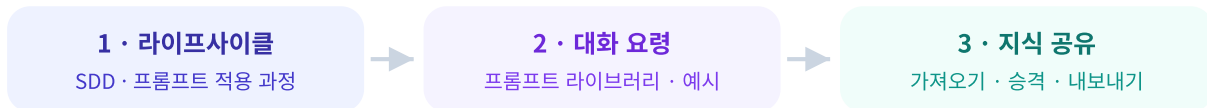


✓ 한 가지만 기억하세요

에이전트는 “회사 룰을 먼저 읽고, 적절한 깊이를 스스로 정해서, 결과를 보고”합니다. 여러분이 **목적·배경·제약**만 분명히 말하면 나머지는 에이전트가 알아서 맞춰 줍니다.

1 에이전트의 라이프사이클


요청 한 건이 결과로 나오기까지, 에이전트 안에서는 정해진 흐름이 돕니다. 이걸 알면 “왜 이렇게 답하지?”가 이해됩니다.

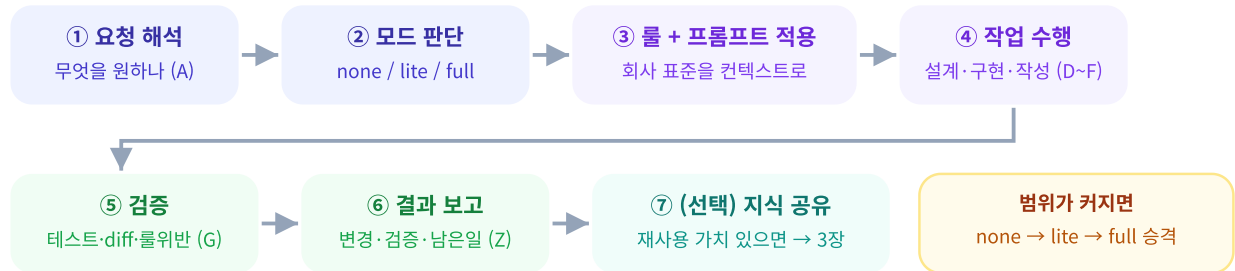

한 건의 요청이 도는 흐름 — 단계 기호(A~Z)는 아래 SDD 소개에서 이어집니다.

● SDD 소개 — 같은 흐름, 다른 깊이

SDD(Spec Driven Development)는 “문서부터 쓰는 무거운 방법론”이 아닙니다. **매번 질문으로 멈추지 않도록**, 에이전트가 요청의 무게를 보고 스스로 적절한 깊이를 고르는 규칙입니다. 세 모드는 다른 방법이 아니라 같은 A~Z 흐름을 얼마나 압축하느냐의 차이입니다.

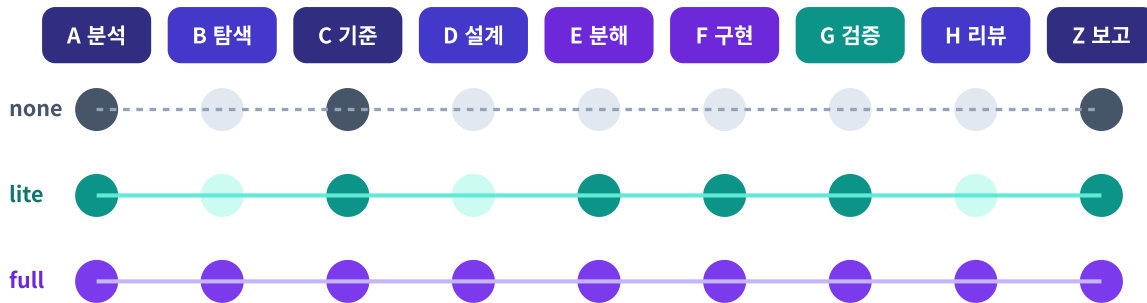

색이 찬 동그라미 = 그 모드가 거치는 단계 · A·C·Z는 항상 거칩니다

모드	흐름	언제	산출물
none	A → C → Z	단순 질문, 오타·표현 수정처럼 영향 없는 작은 일	별도 문서 없음. 결과 보고만
lite	A → C → E → F → G → Z	한두 파일 수준 문서/ 설정 보강, 명확한 작	간단한 계획 + 변경 후 확인

모드	흐름	언제	산출물
		은 변경	
full	A → B → C → D → E → F → G → H → Z	새 기능·구조 변경, 여러 사람이 이어받는 큰 작업	requirements / design / tasks / review 스펙

📌 내가 직접 모드를 정하고 싶다면

그냥 말로 지정하면 됩니다. 💬 이걸 가볍게 lite로 빠르게 해줘

💬 설계 문서까지 남기는 full로 진행해줘 지정하지 않으면 에이전트가 알아서 고르고,

작업 중 범위가 커지면 스스로 승격합니다. (단, 파괴적 작업·보안·비용·외부 배포는 모드와 무관하게 먼저 확인합니다.)

● 프롬프트가 적용되는 과정 — 층층이 쌓입니다

에이전트가 보는 “지시”는 내 한 줄 요청만이 아닙니다. 회사 표준이 여러 겹으로 미리 깔려 있고, 그 위에 내 요청이 얹힙니다. 그래서 같은 한 줄이라도 회사 룰에 맞는 결과가 나옵니다.



아래에서 위로 쌓인 층이 한꺼번에 에이전트의 “컨텍스트”가 됩니다. 진입점은 룰을 직접 담지 않고 `.agents/rules/` 를 가리키는 포인터입니다.

이게 왜 좋은가요? 매번 “보안 지켜”, “출처 남겨”, “커밋은 회사 양식으로”를 말하지 않아도 됩니다. 이미 룰 층에 깔려 있어서, 여러분은 **하고 싶은 일만** 말하면 됩니다.

2 에이전트와의 대화 요령

좋은 결과의 80%는 “잘 부탁하기”에서 나옵니다. 어렵지 않습니다 — 네 가지만 챙기면 됩니다.



목적
무엇을 원하나



대상
누가 읽나



배경
상황·입력 자료



제약·출력
조건·원하는 형식

👤 막연한 요청

💬 보고서 좀 써줘

→ 무슨 보고서인지, 누구에게, 무슨 내용인지
몰라 되묻거나 엉뚱한 결과가 나옵니다.

👤 좋은 요청

💬 이번 주 작업 로그를 팀장 보고용
주간보고로 정리해줘. 성과·리스크·
다음주 계획 3단락, 표 없이.

→ 목적·대상·배경·제약·형식이 모두 들어 있
어 한 번에 쓸 만한 결과가 나옵니다.

🌟 대화를 더 잘하는 습관

- ① 한 번에 완벽을 노리지 말기 — 초안을 받고 “이 부분 더 짧게”처럼 이어서 다듬으세요.
- ② 예시를 주기 — “이런 톤으로”라며 샘플을 붙이면 정확도가 올라갑니다.
- ③ 민감정보는 가리기 — 고객명·번호는 `<고객명>` 처럼 placeholder로.

● 프롬프트 라이브러리 사용법

매번 “좋은 요청”을 새로 짜기는 번거롭습니다. 그래서 설치 시 검증된 프롬프트 골격 묶음(프롬프트 라이브러리)이 함께 깔립니다. 직무에 맞는 골격을 꺼내 빈칸만 채우면 됩니다.

설치된 위치는 사용하는 AI 도구에 따라 다릅니다(의미는 같습니다).

Codex · `.agents/prompts/`

Claude · `.claude/prompts/`

Gemini · `.gemini/prompts/`

Cursor · `.cursor/prompts/`

Kiro · `.kiro/prompts/`

기본으로 들어오는 골격(예시):

파일	용도	직무
<code>_universal-template.md</code>	모든 프롬프트의 공통 골격 (역할·목적·대상·배경·제약·출력)	전 직무
<code>dev-implementation.md</code>	구현 요청 → 설계·코드·설명·개선점	developer
<code>doc-writing.md</code> · <code>comparison-analysis.md</code> · <code>research.md</code>	문서 작성 · 비교 분석 · 리서치	전 직무
<code>product/</code> (prd · user-story · prioritization)	PRD 초안 · 사용자 스토리 · 우선순위	product
<code>business/</code> (faq · proposal · announcement)	FAQ · 제안 메시지 · 공지문	business

꺼내 쓰는 방법은 두 가지 — 둘 다 말로 시키면 됩니다.

1

이름으로 불러오기

어떤 골격이 있는지 모르면 먼저 목록을 물어보고, 마음에 드는 걸 채워 달라고 합니다.

💬 내 프롬프트 라이브러리에 뭐가 있는지 보여줘.

💬 dev-implementation 골격으로 이 요구사항을 채워서 구현해줘.

2

공통 골격으로 새로 만들기

딱 맞는 게 없으면 `_universal-template.md` 의 6개 섹션(역할·목적·대상·배경·제약·출력)을 기준으로 만들어 달라고 합니다.

💬 범용 템플릿 골격으로, 신규 거래처 안내 메일 프롬프트를 만들어줘.

● 프롬프트 예시

실제 골격 하나를 보면 감이 옵니다. 아래는 `dev-implementation.md` 의 구조입니다 — **대괄호 부분만** 채우면 됩니다.

<> 개발 구현 프롬프트 (dev-implementation)

당신은 Senior Software Engineer이다.
다음 요구사항을 구현한다.

요구사항

[구현할 기능 — 민감정보는 placeholder로]

개발환경

- OS / Language / Framework / Compiler

조건

- 유지보수성 · 성능 · 예외처리 · 주석 포함

출력

1. 설계 2. 코드 3. 설명 4. 개선점

직무별로 자주 쓰는 한 줄 요청 예시:

직무	이렇게 말하면 됩니다
개발	 dev-implementation 골격으로 “CSV 업로드 검증” 기능을 Node로 구현해 줘. 예외처리·주석 포함.
기획 ·PM	 product/prd 골격으로 “알림 설정 화면” PRD 초안 잡아줘. 대상은 모바일 사용자.
사업 ·CS	 business/faq 골격으로 환불 정책 FAQ 5개 만들어줘. 고객명은 <고객명>으로.
공통	 comparison-analysis 골격으로 A안·B안을 표로 비교하고 결론 내줘.

 잘 통한 프롬프트는 버리지 마세요

“이거 좋다” 싶은 프롬프트가 있으면 **3장의 내보내기**로 회사 라이브러리에 올릴 수 있습니다.  이 프롬프트 자산화해줘 라고 말하면 에이전트가 정리해 줍니다.

3 지식 공유 방법

남이 만든 좋은 프롬프트·스킬을 가져오고, 검증된 건 승격하고, 내 노하우는 내보냅니다. 이 순환이 회사 AI 자산을 키웁니다.



핵심 원칙: 외부에서 받은 건 절대 바로 회사 자산처럼 쓰지 않습니다. 먼저 검역 구역에 두고, 검증된 것만 승격합니다.

● 가져오기 — 다운로드 / MD 복사

다른 사람이 공유한 프롬프트·스킬 `.md` 를 내 프로젝트로 가져오는 단계입니다. 어떻게 받든 먼저 검역 구역(**AI-Knowhow/**)에 두고, 보안검사를 거친 뒤에만 실제로 씁니다.

1

어디서 받을지 고르기

공유 폴더 **Google Drive** **AI-Knowhow/** (skills · prompts)에서 받거나, GitHub `prompts / skills` 후보 브랜치에서 받습니다.

💬 AI-Knowhow/prompts 폴더의 `.md` 목록을 보여줘.

2

받는 방법 — ① 다운로드 ② MD 복사

① **직접 다운로드(권장):** AI 도구에 Google Drive 커넥터가 연결돼 있으면 에이전트가 `.md` 를 원형 그대로 내려받습니다. 연결이 없으면 사람이 **Drive 웹**에서 내려받아 **AI-Knowhow/** 에 넣습니다.

② **MD 복사:** 짧은 내용은 `.md` 본문을 복사해 붙여넣어도 됩니다. (큰 파일을 base64 등으로 옮겨 적는 방식은 피하세요.)

3

검역 구역에 두기

받은 파일은 곧장 쓰지 않고 아래 위치에 둡니다 — 여긴 “검증 전 공유본” 보관소입니다.

- AI-Knowhow/skills/
- AI-Knowhow/prompts/
- AI-Knowhow/docs/

4

보안검사 받기

에이전트가 로컬 파일에서 민감정보·credential·고객 데이터·출처 누락을 점검합니다. 필요하면 가린(redacted) 사본을 만듭니다.

💬 AI-Knowhow에 받은 이 .md를 보안검사하고, 무슨 자산인지·어디 들어갈지·기존 파일과 충돌하는지 알려줘.

5

확인 후 배치

요약·배치 위치·충돌 여부를 확인하고 컨펌하면, 충돌 시 기본은 **add-namespaced**(이름공간을 나눠 나란히 두기)로 안전하게 배치합니다. (다른 선택지: keep-existing · rename-proposed · replace-existing)

⚠️ 검역이 필요한 이유

외부 .md 에는 남의 민감정보가 섞여 있거나, 우리 프로젝트와 다른 가정이 들어 있을 수 있습니다. AI-Knowhow/ 는 검토 전 자료가 실수로 커밋되지 않도록 보호되는 격리 구역입니다.

● 승격 및 사용 방법

검역 구역의 자료가 여러 사람·여러 작업에서 반복적으로 잘 쓰이면, 운영자 검토를 거쳐 공식 자산으로 승격합니다. 승격 되면 카탈로그/프로필에 들어가 설치만 하면 누구나 “정식 자산”으로 받게 됩니다.

상태	위치	의미
검증 전	AI-Knowhow/...	받아만 둔 공유본. 내 프로젝트에서 시험 사용
후보	GitHub prompts / skills 브랜치	공유 후보로 수집됨. 아직 공식 아님
공식	main · company-* · catalog/profile	검증 통과. 설치 기본 자산으로 배포

승격 게이트(기본값 — governance가 바뀌지 않는 한):

사용 ≥ 5회

사용자 ≥ 2명

성공률 ≥ 80%

표현 안정

owner·reviewer

승격은 에이전트가 단독으로 “공식”이라 선언하지 않습니다. 게이트 충족 + **운영자 수동 검토**를 거칩니다.

이 프롬프트, 승격해도 될지 게이트 기준으로 점검하고 승격 제안 정리해줘.

⚠ 승격 없이 그냥 쓰면 — 한계점

검역 구역의 자료를 시험 삼아 쓰는 건 괜찮습니다. 다만 **승격 전**에는 “**검증 전 공유본**”이라는 점을 잊으면 안 됩니다.

🔄 자동 배포 안 됨

설치/업데이트 대상이 아니라, 새 프로젝트나 동료에게 그대로 따라오지 않습니다. 매번 수동으로 다시 가져와야 합니다.

🔪 품질 보증 없음

회사 검증(보안·출처·중복·품질)을 통과하지 않았습니다. 잘못된 가정이나 빠진 출처가 있을 수 있습니다.

👤 책임자 불명확

owner/reviewer가 없어, 문제가 생기거나 업데이트가 필요할 때 누구에게 물어야 할지 불분명합니다.

✂ 표류·중복 위험

여러 사람이 각자 조금씩 고친 사본이 흩어져, 어느 게 “맞는 버전”인지 알 수 없게 됩니다 (drift).

한 줄 요약: 혼자 잠깐 쓰는 건 OK, 팀 표준으로 삼으려면 반드시 승격. 적용 시 에이전트는 항상 “**검증 전 공유본**”이라고 표시하고 컨펌을 받습니다.

● 내보내기 — 업로드 / MD 추출

내가 잘 쓴 프롬프트·스킬·노하우를 회사 공유 채널로 올리는 단계입니다. 에이전트가 먼저 **정제(민감정보 제거·출처·frontmatter)**를 도와준 뒤 올립니다.

1

자산화 요청 (MD 추출)

대화에 흩어진 내용을 재사용 가능한 `.md` 한 장으로 뽑아냅니다.

방금 그 프롬프트, 공유할 수 있게 .md로 정리해줘.

에이전트가 “이건 프롬프트인지 스킬인지”를 분류하고, 회사 골격(역할·목적·대상·배경·제약·출력)에 맞춰 본문을 정돈합니다.

2

정제 — 민감정보 제거 · 출처 · frontmatter

고객정보·토큰·미공개 자료는 제거하거나 `<placeholder>` 로 치환합니다. 외부 자료 기반이면 출처/라이선스를 적고, 한 줄 설명과 frontmatter(권장)를 붙입니다.

3

업로드 — Google Drive

프롬프트는 `AI-Knowhow/prompts/`, 스킬은 `AI-Knowhow/skills/` 에 올립니다. 커넥터가 있으면 에이전트가 직접(원형 유지를 위해 자동변환 끄기), 없으면 본문을 받아 사람이 웹에서 업로드합니다.

직접 업로드 폴더 바로가기 — 아래 링크를 열고 `.md` 를 드래그해서 올리면 됩니다.

 [AI-Knowhow / prompts ↗ 열기](#)

 [AI-Knowhow / skills ↗ 열기](#)

 [AI-Knowhow \(상위\) ↗ 열기](#)

폴더 이름으로 검색하면 동명 결과가 많이 나옵니다. 위 바로가기 링크로 여세요(에이전트는 folder ID로 범위를 좁힙니다). 공유 드라이브에 멤버로 추가돼 있어야 보입니다 — 안 보이면 관리자께 요청하세요.

4

이력 남기기 — GitHub 후보 브랜치

변경 이력·중복 관리를 위해 후보 브랜치에도 남깁니다. (`main` 직접 push 아님)

```
prompts → uploads/prompts/<name>.md
```

```
skills → uploads/skills/<skill-name>/SKILL.md
```

 가져오기 요약

- Drive / GitHub 후보에서 **다운로드 또는 MD 복사**
- 먼저 `AI-Knowhow/` 검색
- 보안검사 → 요약·충돌 확인 → 배치
- 승격 전엔 “검증 전 공유본”

 내보내기 요약

- 대화 → 재사용 **.md로 추출**
- 정제: 민감정보·출처·frontmatter
- Drive `AI-Knowhow/` 업로드
- GitHub `prompts` / `skills` 후보에 이력

4 어떤 단계에서도 — 꼭 지킬 두 가지

대화는 가져오기든 내보내기든, 예외 없이 이 둘만 지키면 안전합니다.

 민감정보는 넣지·올리지 않기

고객 개인정보, 비밀번호·토큰, 미공개 계약·재무·법무 자료는 입력도 업로드도 금지. 꼭 써야 하면 `<고객명>` · `<API_KEY>` 처럼 가립니다.

 외부 자료는 출처 남기기

인터넷 글·문서를 가져와 쓰면 어디서 왔는지 출처(가능하면 라이선스)를 함께 적습니다. 공유 `.md` 의 frontmatter `source` / `license` 에 기록하면 됩니다.

 막히거나 개선 아이디어가 있으면

에이전트에게

 이 내용 피드백 `.md`로 정리해서 `AI-Knowhow/feedbacks` 에 올리게 해줘 라고 하

면, 정리·민감정보 제거를 도와 공유 폴더에 올려 줍니다. 운영자가 보고 개선합니다.

 **AI-Knowhow / feedbacks** ↗ 열기

회사 AI 사용 매뉴얼 — 라이프사이클 · 대화 요령 · 지식 공유. 누구나 · 어떤 OS · 어떤 AI 도구든 같은 방식으로.

출처: 번들의 `SETUP_WIZARD.md`, `docs/SHARED_FOLDER_GUIDE.md`,
`.agents/rules/developer/spec-driven-development.md`,

`.agents/rules/common/knowledge-sharing.md`, 프롬프트 라이브러리(`assets/prompts/`)와
`prompt-asset` · `external-doc-asset` 스킴을 쉬운 말로 옮긴 것입니다.

설치는 `INSTALL_GUIDE.html`, 상세 운영 규칙은 `docs/ASSET_PACKS.md`를 참고하세요.