Лабораторная работа №4

Продвинутое использование git

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Выполнение лабораторной работы 7

4 Выводы 11

Список иллюстраций

3.1 Устанавливаем git-flow и Node.js 7
3.2 Устанавливаем pnpm 8
3.3 Устанавливаем для помощи в создании логов 8
3.4 Делаем первый коммит и выкладываем на гитхаб 9
3.5 Добавляем в json команду и пушим изменения 9
3.6 Создаем релиз 1.0.0 и пушим 10
3.7 Создаем релиз 1.2.3 и пушим 10

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков правильной работы с репозиториями git.

2 Задание

Выполнить работу для тестового репозитория. Преобразовать рабочий репозиторий в репозиторий с git-flow и conventional commits.

3 Выполнение лабораторной работы

Установка git-flow и настройка Node.js. Общепринятые коммиты (рис. fig. 3.1)(рис. fig. 3.2)(рис. fig. 3.3).

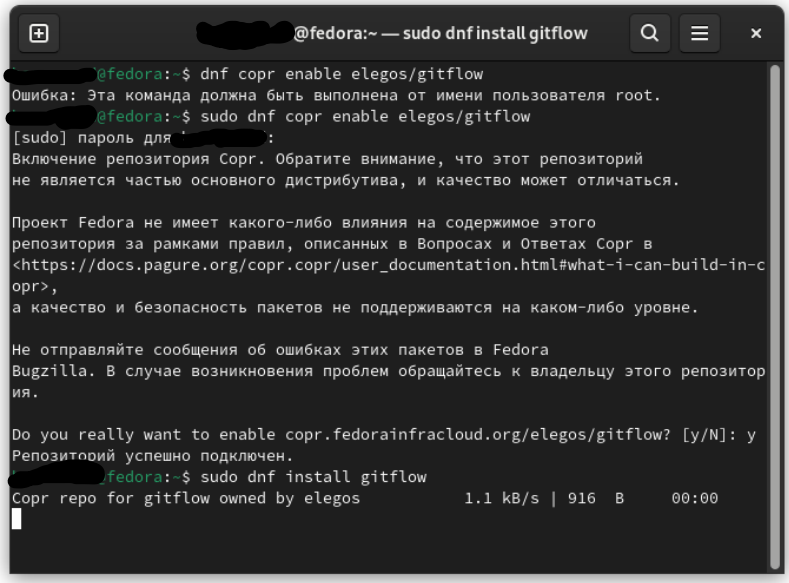

Рис. 3.1: Устанавливаем git-flow и Node.js

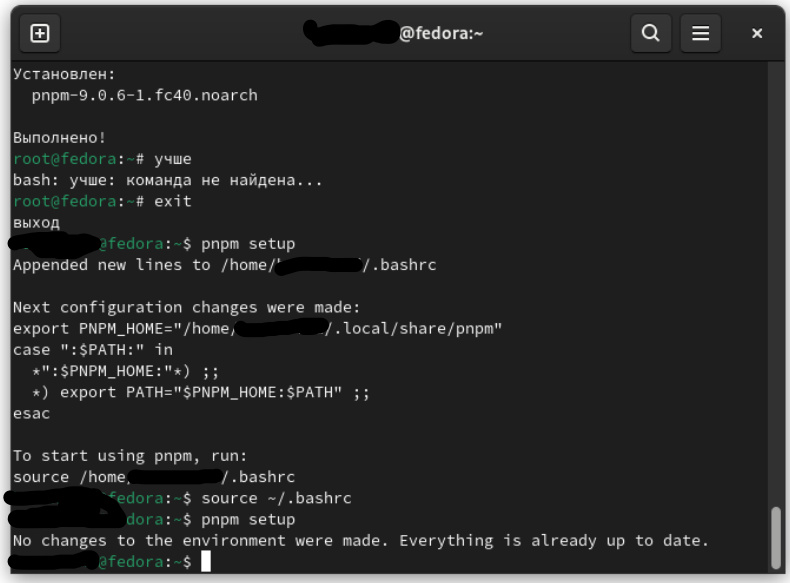

Рис. 3.2: Устанавливаем pnpm

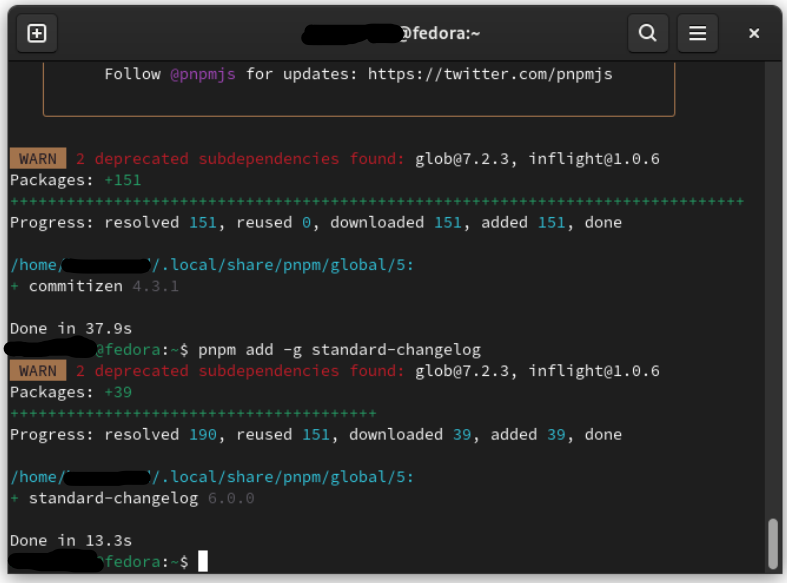

Рис. 3.3: Устанавливаем для помощи в создании логов

Создание репозитория git (рис. fig. 3.4)(рис. fig. 3.5)(рис. fig. 3.6).

```
[redacted]@fedora:~/work/git-extended
        README.md

индекс пуст, но есть неотслеживаемые файлы
(используйте «git add», чтобы проиндексировать их)
[redacted]@fedora:~/work/git-extended$ git add .
[redacted]@fedora:~/work/git-extended$ git commit -am "first commit"
[master (корневой коммит) 2d4d091] first commit
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 README.md
[redacted]@fedora:~/work/git-extended$ git remote add origin git@github.com:[redacted]/gi
t-extended.git
[redacted]@fedora:~/work/git-extended$ git push -u origin master
Перечисление объектов: 3, готово.
Подсчет объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 873 байта | 291.00 КиБ/с, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'master' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/[redacted]/git-extended/pull/new/master
remote:
To github.com:[redacted]/git-extended.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
[redacted]@fedora:~/work/git-extended$
```

Рис. 3.4: Делаем первый коммит и выкладываем на гитхаб

```
[redacted]@fedora:~/work/git-extended — git push
cz-cli@4.3.1, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: docs:     Documentation only
changes
? What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to
skip)
? Write a short, imperative tense description of the change (max 94 chars):
 (11) hello world
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)

? Are there any breaking changes? Yes
? A BREAKING CHANGE commit requires a body. Please enter a longer description of the
commit itself:
 hello
? Describe the breaking changes:
 ge
? Does this change affect any open issues? Yes
? Add issue references (e.g. "fix #123", "re #123".):

[master b302c82] docs: hello world
 1 file changed, 14 insertions(+)
 create mode 100644 package.json
[redacted]@fedora:~/work/git-extended$ git push
```

Рис. 3.5: Добавляем в json команду и пушим изменения

```
[redacted]@fedora:~/work/git-extended
 create mode 100644 CHANGELOG.md
[redacted]@fedora:~/work/git-extended$ git flow release finish 1.0.0
Переключились на ветку «master»
Эта ветка соответствует «origin/master».
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 14 ++++++++++++++
 1 file changed, 14 insertions(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
Уже на «master»
Ваша ветка опережает «origin/master» на 2 коммита.
  (используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
fatal: нет описания метки?
Fatal: Tagging failed. Please run finish again to retry.
[redacted]@fedora:~/work/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 5, готово.
Подсчет объектов: 100% (5/5), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (4/4), готово.
Запись объектов: 100% (4/4), 1.95 КиБ | 1.96 МиБ/с, готово.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:[redacted]/git-extended.git
   b302c82..ad5dc75  master -> master
 * [new branch]      release/1.0.0 -> release/1.0.0
[redacted]@fedora:~/work/git-extended$
```

Рис. 3.6: Создаем релиз 1.0.0 и пушим

Работа с репозиторием (рис. fig. 3.7).

```
[redacted]@fedora:~/work/git-extended
[redacted]@fedora:~/work/git-extended$ standard-changelog
✔ created CHANGELOG.md
✔ output changes to CHANGELOG.md
[redacted]@fedora:~/work/git-extended$ git add CHANGELOG.md
[redacted]@fedora:~/work/git-extended$ git commit -am 'chore(site): update changelog'
[develop 4cebf63] chore(site): update changelog
 1 file changed, 15 insertions(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
[redacted]@fedora:~/work/git-extended$ git flow release finish 1.2.3
Fatal: Branch 'release/1.2.3' does not exist and is required.
[redacted]@fedora:~/work/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 4, готово.
Подсчет объектов: 100% (4/4), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 1.12 КиБ | 382.00 КиБ/с, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:[redacted]/git-extended.git
   b302c82..4cebf63  develop -> develop
[redacted]@fedora:~/work/git-extended$ git push --tags
Everything up-to-date
[redacted]@fedora:~/work/git-extended$ gh release create v1.2.3 -F CHANGELOG.md
https://github.com/[redacted]/git-extended/releases/tag/v1.2.3
[redacted]@fedora:~/work/git-extended$
```

Рис. 3.7: Создаем релиз 1.2.3 и пушим

4 Выводы

Мы получили навыки работы с репозиториями git