

Obsidian 单向同步到飞书文件库 SOP_增强版

目标

将本地 Obsidian 库单向同步到飞书文件库，自动创建目录、上传文件，并支持后续增量同步与定时执行。后续我还会继续做一期 Obsidian 联动 Claude 的视频，感兴趣的同学可以关注后续更新。

适用场景

- 想把 Obsidian 笔记在飞书云端留存一份
- 想把本地知识库同步到飞书文件库查看
- 想建立“本地编辑，飞书备份/访问”的工作流

同步方式

- 方向：**Obsidian** → **飞书**
- 类型：**单向同步**
- 当前版本能力：
 - 自动刷新 `user_access_token`
 - 自动识别已存在目录
 - 首次创建目录并上传文件
 - 后续增量同步
 - 已修改文件可重新上传
 - Windows 定时任务自动执行
 - 可选隐藏弹窗运行
 - 支持黑名单 / 白名单配置同步范围
- 当前未做：
 - 本地删除后自动删除飞书文件
 - 大文件分片上传

前置条件

- 已安装 Node.js
- 已安装并使用 Obsidian
- 已有本地 Obsidian 库
- 已有飞书账号

- 已能访问飞书开放平台

本地目录

示例：


```
D:\yunjian os\yunjian os
```

同步脚本目录示例：

```
D:\sync-obsidian-feishu
```

其中包含：

```
config.json  
state.json  
auth.js  
sync.js
```

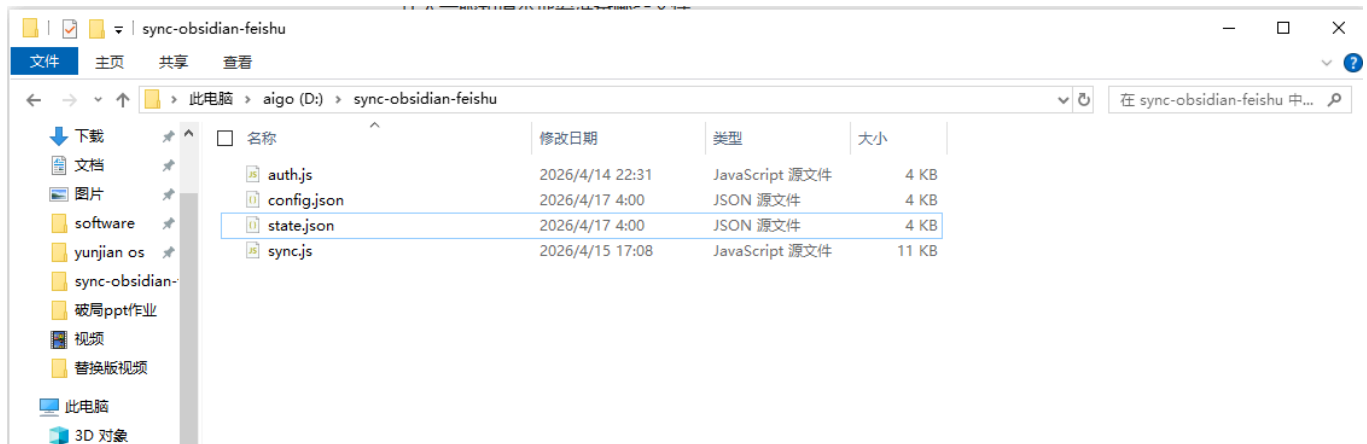

飞书侧配置

1. 创建自建应用

在飞书开放平台创建一个自建应用。

2. 添加机器人能力

应用能力里添加“机器人”。

3. 配置重定向地址

用于 OAuth 授权回调，例如：

```
http://127.0.0.1:3456/callback
```

注意：
飞书后台填写的回调地址，必须和 config.json 里的 redirectUri 完全一致。

4. 开启权限


需要开通的重点权限：

用户身份：

- drive:drive
- drive:drive:readonly
- space:document:retrieve
- offline_access

说明：

- offline_access 用于获取 refresh_token
- user_access_token 用于访问个人云盘
- 权限开完后要重新发布应用

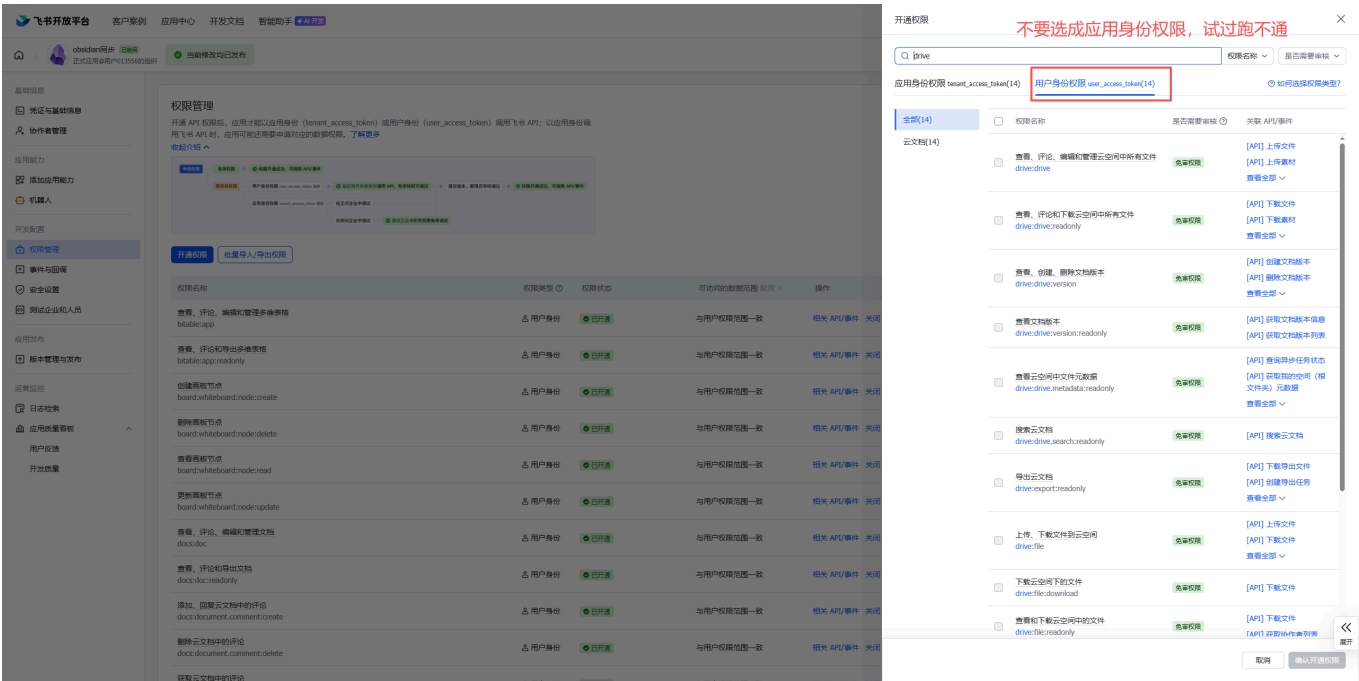


5. 发布版本

权限和能力修改后，必须发布版本，否则配置不生效。

飞书文件库准备


1. 手动创建同步根目录

例如：

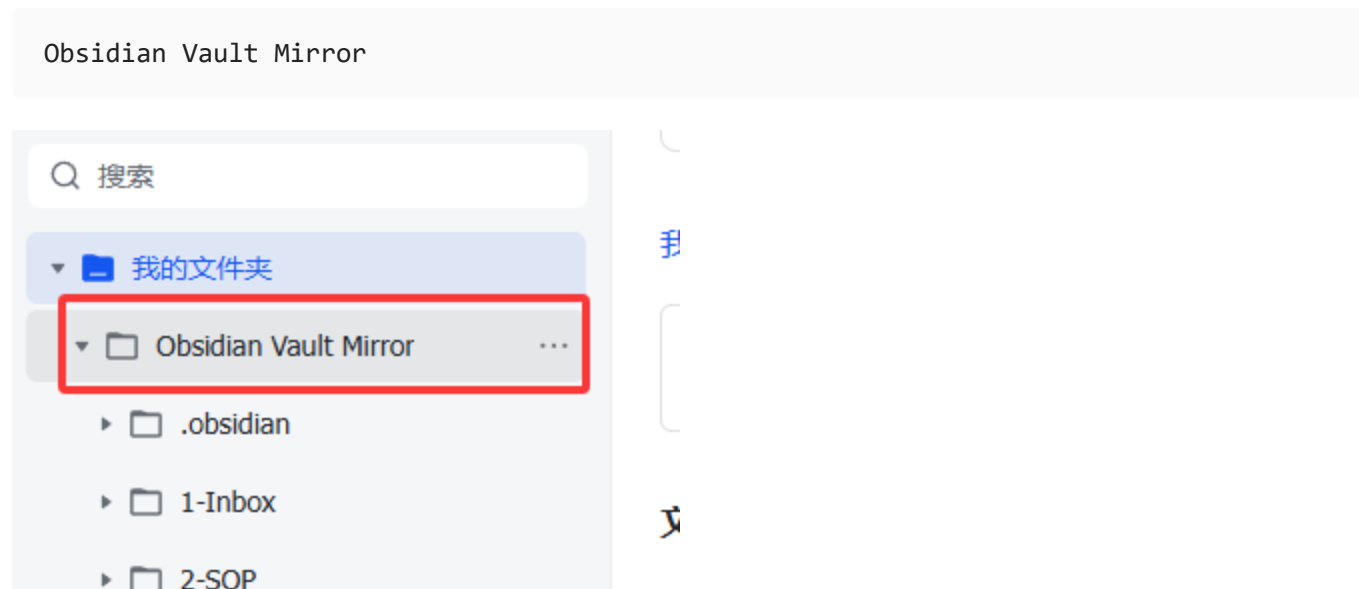

2. 获取根目录 token

从飞书目录链接中获取该文件夹 token，写入 `config.json`。

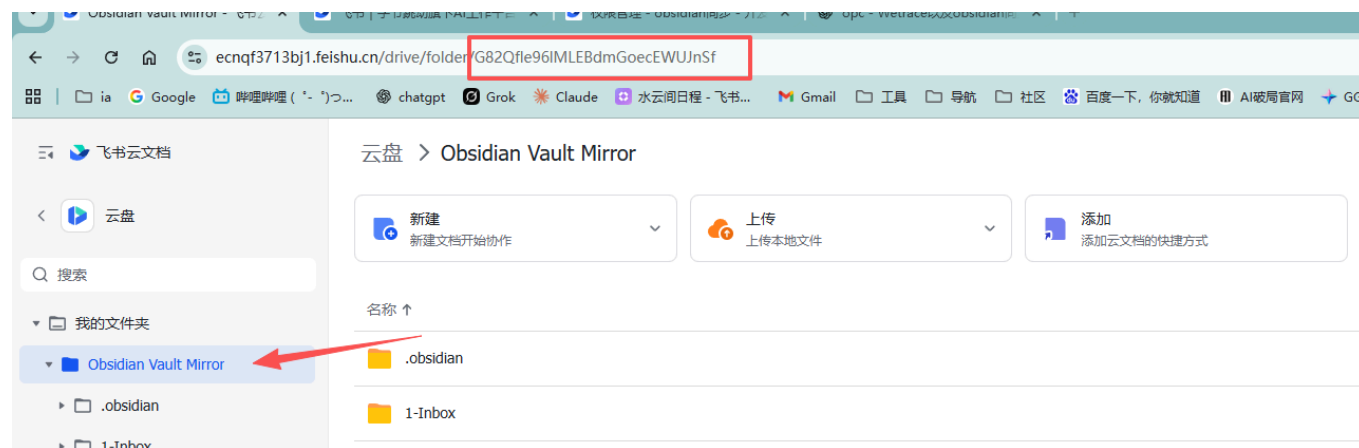

本地配置文件

`config.json`

示例结构：

```
{
  "vaultPath": "D:\\yunjian os\\yunjian os",
  "feishuRootFolderToken": "你的飞书根目录token",
  "appId": "你的应用ID",
  "appSecret": "你的应用Secret",
  "redirectUri": "http://127.0.0.1:3456/callback",
  "userAccessToken": "",
  "refreshToken": "",
  "exclude": [
    ".trash",
    ".obsidian/workspace.json",
    ".obsidian/workspaces.json"
  ],
  "maxDirectUploadMB": 20
}
```

state.json

初始内容：

```
{}
```

说明：

state.json 用来记录文件同步状态，决定哪些文件需要上传、哪些文件可以跳过。

首次授权

运行：

```
node auth.js
```

完成飞书登录和授权后，浏览器回调成功。

成功后会把以下内容写入 config.json：

- userAccessToken
- refreshToken

首次同步

运行：

```
node sync.js
```

首次同步会执行：

1. 自动刷新 `user_access_token`
2. 识别飞书根目录
3. 创建本地 Obsidian 对应的目录结构
4. 上传本地文件

首次同步完成后，飞书中应出现类似目录：

- `.obsidian`
- `1-Inbox`
- `2-SOP`
- `3-Workflows`
- `4-Prompts`
- `5-Reviews`
- `6-Projects`
- `7-Resources`
- `8-Templates`

- 9-Attachments


建议插图：

```
管理员: C:\Windows\System32\cmd.exe - node sync.js
Microsoft Windows [版本 10.0.19045.3803]
(c) Microsoft Corporation. 保留所有权利。

D:\sync-obsidian-feishu>node sync.js
0) 刷新 user_access_token...
token 刷新成功
发现 19 个文件夹, 32 个文件
1) 创建/确认飞书目录结构...
正在处理目录: .obsidian
命中已有目录: .obsidian -> TZY5fel94lJ6KLdTdVgceVFJn0e
目录 OK: .obsidian
正在处理目录: .obsidian/plugins
命中已有目录: plugins -> FCHrfq5u4lQUEDddXLGcdsiqnPc
目录 OK: .obsidian/plugins
正在处理目录: 1-Inbox
命中已有目录: 1-Inbox -> TEM4fBpdOImd9Xd1WgscXRA5nVe
目录 OK: 1-Inbox
正在处理目录: 2-SOP
命中已有目录: 2-SOP -> GUAbfwlZ21tZUYdPaFQcFZnankg
目录 OK: 2-SOP
正在处理目录: 3-Workflows
命中已有目录: 3-Workflows -> D6eMfJ9Qp158c6dzfhJcKorImrc
目录 OK: 3-Workflows
正在处理目录: 4-Prompts
命中已有目录: 4-Prompts -> YyDzf8kVU1qhK2dFf1YcsFpFnIf
目录 OK: 4-Prompts
正在处理目录: 5-Reviews
命中已有目录: 5-Reviews -> CgDQrHvF1C8JFdk0tDcUOkMnxV
目录 OK: 5-Reviews
正在处理目录: 6-Projects
命中已有目录: 6-Projects -> XugXfoR2B1x3K2d00WjcX6mSnoe
目录 OK: 6-Projects
正在处理目录: 7-Resources
命中已有目录: 7-Resources -> E80ztHszf1fbQgduklbcqSkLnhc
目录 OK: 7-Resources
正在处理目录: 8-Templates
命中已有目录: 8-Templates -> G18dfHxNy1H3nhdmM9zcqP3rwh
目录 OK: 8-Templates
正在处理目录: 9-Attachments
命中已有目录: 9-Attachments -> Z5SyrK4Bj1Da68dWwQ3c6nVCnae
目录 OK: 9-Attachments
正在处理目录: 破局-一人公司
命中已有目录: 破局-一人公司 -> FXaifkxgD1NlvrdEekcogjgnte
目录 OK: 破局-一人公司
正在处理目录: 破局ppt
命中已有目录: 破局ppt -> EQulf4utwlPsT8dEXoJcqddmxse
目录 OK: 破局ppt
2) 搜集上传文件...
目录 TZY5fel94lJ6KLdTdVgceVFJn0e 下匹配到 1 个同名文件: app.json
- name=app.json, type=file, token=Gyubi7K1oUxtnxOD1zc5w4knie
发现 1 个同名旧文件, 准备全部删除: .obsidian/app.json
准备删除旧文件 token: Gyubi7K1oUxtnxOD1zc5w4knie, type: file
已删除旧文件 token: Gyubi7K1oUxtnxOD1zc5w4knie

管理员: C:\Windows\System32\cmd.exe
准备删除旧文件 token: Gyubi7K1oUxtnxOD1zc5w4knie, type: file
已删除旧文件 token: Gyubi7K1oUxtnxOD1zc5w4knie
已上传: .obsidian/app.json
目录 TZY5fel94lJ6KLdTdVgceVFJn0e 下匹配到 1 个同名文件: appearance.json
- name=appearance.json, type=file, token=FtQfb51cto2e8Lx8SLKc94nm7e
发现 1 个同名旧文件, 准备全部删除: .obsidian/appearance.json
准备删除旧文件 token: FtQfb51cto2e8Lx8SLKc94nm7e, type: file
已删除旧文件 token: FtQfb51cto2e8Lx8SLKc94nm7e
已上传: .obsidian/appearance.json
目录 TZY5fel94lJ6KLdTdVgceVFJn0e 下匹配到 1 个同名文件: core-plugins.json
- name=core-plugins.json, type=file, token=T560b6h7Xo25DNxAUfUcXVK4nGb
发现 1 个同名旧文件, 准备全部删除: .obsidian/core-plugins.json
准备删除旧文件 token: T560b6h7Xo25DNxAUfUcXVK4nGb, type: file
已删除旧文件 token: T560b6h7Xo25DNxAUfUcXVK4nGb
已上传: .obsidian/core-plugins.json
跳过: .obsidian/graph.json
跳过: 1-Inbox/Obsidian 如何同步到飞书 我把踩过的坑都填平了.md
跳过: 2-SOP/测试用例.md
跳过: 2-SOP/模板.md
目录 GUAbfwlZ21tZUYdPaFQcFZnankg 下匹配到 0 个同名文件: Obsidian 单向同步到飞书文库 SOP_增强版.md
已上传: 2-SOP/Obsidian 单向同步到飞书文库 SOP_增强版.md
跳过: 2-SOP/Obsidian 单向同步到飞书文库 SOP.md
跳过: 2-SOP/Vetrace 新电脑安装与跑通 SOP.md
跳过: 3-Workflows/模板.md
跳过: 4-Prompts/模板.md
跳过: 5-Reviews/饭后心情模板.md
跳过: 5-Reviews/晨昏模板.md
跳过: 5-Reviews/AI各地赚钱的思路启发.md
跳过: 7-Resources/AI+细分行业文章.md
跳过: 7-Resources/Pasted image 20260416164723.png
跳过: 7-Resources/ppt价目表.md
跳过: 破局-一人公司/第一天.md
跳过: 破局-一人公司/ScreenShot_2026-04-16_222457_370.png
跳过: 破局-一人公司/ScreenShot_2026-04-16_222706_280.png
跳过: 破局-一人公司/ScreenShot_2026-04-16_222724_248.png
跳过: 破局ppt/第一天.md
跳过: 破局ppt/AI改变生活的10种方式.pptx
跳过: 破局ppt/Pasted image 20260416165936.png
跳过: 破局ppt/Pasted image 20260416165950.png
目录 G82Qrle961MLEBdmGoeEwUJnSf 下匹配到 0 个同名文件: Obsidian 单向同步到飞书文库 SOP.md
已上传: Obsidian 单向同步到飞书文库 SOP.md
目录 G82Qrle961MLEBdmGoeEwUJnSf 下匹配到 0 个同名文件: Pasted image 20260417115740.png
已上传: Pasted image 20260417115740.png
目录 G82Qrle961MLEBdmGoeEwUJnSf 下匹配到 0 个同名文件: Pasted image 20260417115838.png
已上传: Pasted image 20260417115838.png
目录 G82Qrle961MLEBdmGoeEwUJnSf 下匹配到 0 个同名文件: Pasted image 20260417115954.png
已上传: Pasted image 20260417115954.png
目录 G82Qrle961MLEBdmGoeEwUJnSf 下匹配到 0 个同名文件: Pasted image 20260417120100.png
已上传: Pasted image 20260417120100.png
跳过: sync-test.txt
同步完成
上传 9 个, 跳过 23 个

D:\sync-obsidian-feishu>
```

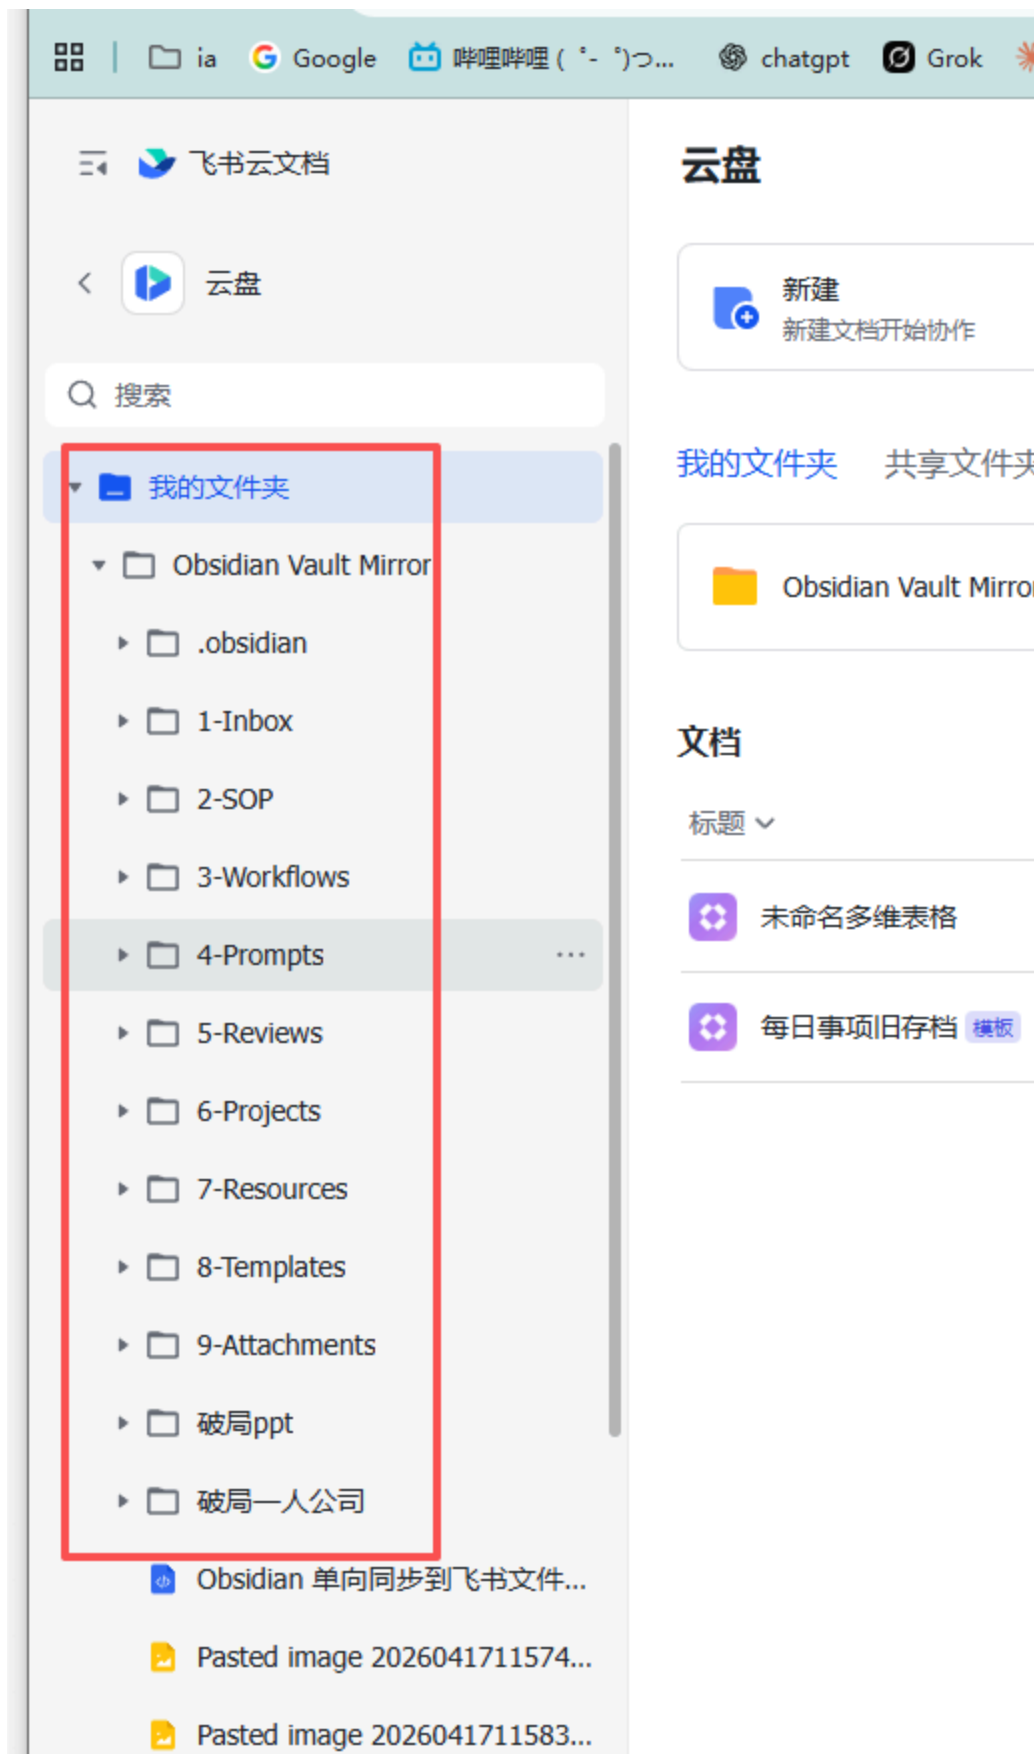

后续增量同步

后续再次运行：


```
node sync.js
```

脚本会先：

1. 自动刷新 token
2. 命中已有目录
3. 判断文件是否变化

如果文件未变化，会显示：

```
跳过：xxx
```

如果文件有修改，会重新上传。

```
管理: C:\Windows\System32\cmd.exe
准备删除旧文件 token: Ggyub17KIoUXtnxODlzc5w4knle, type: file
已删除旧文件 token: Ggyub17KIoUXtnxODlzc5w4knle
已上传: .obsidian/app.json
目录 TZY5reL941J6KLdIdVgceVFJn0e 下匹配到 1 个同名文件: appearance.json
  name=appearance.json, type=file, token=F4QFb5icTo2e8Lx8SLKcq94nn7e
发现 1 个同名旧文件, 准备全部删除: .obsidian/appearance.json
准备删除旧文件 token: F4QFb5icTo2e8Lx8SLKcq94nn7e, type: file
已删除旧文件 token: F4QFb5icTo2e8Lx8SLKcq94nn7e
已上传: .obsidian/appearance.json
目录 TZY5reL941J6KLdIdVgceVFJn0e 下匹配到 1 个同名文件: core-plugins.json
  name=core-plugins.json, type=file, token=T560b6h7Xo25UNxAUfUcXVK4nGb
发现 1 个同名旧文件, 准备全部删除: .obsidian/core-plugins.json
准备删除旧文件 token: T560b6h7Xo25UNxAUfUcXVK4nGb, type: file
已删除旧文件 token: T560b6h7Xo25UNxAUfUcXVK4nGb
已上传: .obsidian/core-plugins.json
跳过: .obsidian/graph.json
跳过: 1-Inbox/Obsidian 如何同步到飞书 我把踩过的坑都填平了.md
跳过: 2-SOP/测试用例.md
跳过: 2-SOP/模板.md
目录 GUAbfwI221tZUYdPaFQcFZnangk 下匹配到 0 个同名文件: Obsidian 单向同步到飞书文件库 SOP_增强版.md
已上传: 2-SOP/Obsidian 单向同步到飞书文件库 SOP_增强版.md
跳过: 2-SOP/Obsidian 单向同步到飞书文件库 SOP_增强版.md
跳过: 2-SOP/Wetrace 新电脑安装与跑通 SOP.md
跳过: 3-Workflows/模板.md
跳过: 4-Prompts/模板.md
跳过: 5-Reviews/读后心得模板.md
跳过: 5-Reviews/复盘模板.md
跳过: 5-Reviews/AI落地赚钱的思路启发.md
跳过: 7-Resources/AI+细分行业文章.md
跳过: 7-Resources/Pasted image 20260416164723.png
跳过: 7-Resources/ppt价目表.md
跳过: 破局一人公司/第一天.md
跳过: 破局一人公司/ScreenShot_2026-04-16_222457_370.png
跳过: 破局一人公司/ScreenShot_2026-04-16_222706_280.png
跳过: 破局一人公司/ScreenShot_2026-04-16_222724_248.png
跳过: 破局ppt/第一天.md
跳过: 破局ppt/AI改变生活的10种方式.pptx
跳过: 破局ppt/Pasted image 20260416165936.png
跳过: 破局ppt/Pasted image 20260416165950.png
目录 G82Q1e961MLEBdmGoeCWUJnSf 下匹配到 0 个同名文件: Obsidian 单向同步到飞书文件库 SOP.md
已上传: Obsidian 单向同步到飞书文件库 SOP.md
目录 G82Q1e961MLEBdmGoeCWUJnSf 下匹配到 0 个同名文件: Pasted image 20260417115740.png
已上传: Pasted image 20260417115740.png
目录 G82Q1e961MLEBdmGoeCWUJnSf 下匹配到 0 个同名文件: Pasted image 20260417115838.png
已上传: Pasted image 20260417115838.png
目录 G82Q1e961MLEBdmGoeCWUJnSf 下匹配到 0 个同名文件: Pasted image 20260417115954.png
已上传: Pasted image 20260417115954.png
目录 G82Q1e961MLEBdmGoeCWUJnSf 下匹配到 0 个同名文件: Pasted image 20260417120100.png
已上传: Pasted image 20260417120100.png
跳过: sync-test.txt
同步完成
上传 9 个, 跳过 23 个
D:\sync-obsidian-feishu>
```

Windows 定时任务

查看 Node 路径

```
where node
```

例如：

```
C:\software\nodejs\node.exe
```

创建每日自动同步任务

例如每天 09:00 执行一次：

```
schtasks /create /tn "ObsidianToFeishuSync" /sc daily /st 09:00 /tr  
"\"C:\software\nodejs\node.exe\" \"D:\sync-obsidian-feishu\sync.js\"" /f
```

手动触发一次

```
schtasks /run /tn "ObsidianToFeishuSync"
```

查看任务详情

```
schtasks /query /tn "ObsidianToFeishuSync" /v /fo list
```

删除任务

```
schtasks /delete /tn "ObsidianToFeishuSync" /f
```

说明：

当前保留弹窗运行，未做隐藏窗口处理。

```
D:\sync-obsidian-feishu>where node  
C:\software\nodejs\node.exe  
  
D:\sync-obsidian-feishu>schtasks /create /tn "ObsidianToFeishuSync" /sc minute /mo 30 /tr "\"C:\software\nodejs\node.exe\" \"D:\sync-obsidian-feishu\sync.js\"" /f  
成功：成功创建计划任务 "ObsidianToFeishuSync"。  
  
D:\sync-obsidian-feishu>schtasks /run /tn "ObsidianToFeishuSync"  
成功：尝试运行 "ObsidianToFeishuSync"。  
  
D:\sync-obsidian-feishu>schtasks /delete /tn "ObsidianToFeishuSync" /f  
成功：计划的任务 "ObsidianToFeishuSync" 被成功删除。
```

可选：隐藏弹窗运行

如果希望定时任务自动执行时不弹出命令行窗口，可以额外增加一个 `.vbs` 启动文件。

1. 新建 `run_sync.vbs`

放到同步脚本目录中，例如：

```
D:\sync-obsidian-feishu\run_sync.vbs
```

内容如下：

```
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.Run ""C:\software\nodejs\node.exe" ""D:\sync-obsidian-feishu\sync.js"",
0, False
```

说明：

- 0 表示隐藏窗口运行
- False 表示不等待命令执行完成

2. 将计划任务改为调用 wscript.exe

例如每天 09:00 静默执行一次：

```
schtasks /create /tn "ObsidianToFeishuSync" /sc daily /st 09:00 /tr
""C:\Windows\System32\wscript.exe\" \"D:\sync-obsidian-feishu\run_sync.vbs\""" /f
```

3. 可选：增加日志记录

如果希望静默运行时还能排查问题，可以额外使用 .bat 记录日志。

新建：

```
D:\sync-obsidian-feishu\run_sync.bat
```

内容如下：

```
@echo off
cd /d D:\sync-obsidian-feishu
C:\software\nodejs\node.exe sync.js >> D:\sync-obsidian-feishu\sync.log 2>&1
```

然后把 run_sync.vbs 改成调用这个 .bat：

```
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.Run ""D:\sync-obsidian-feishu\run_sync.bat"", 0, False
```

4. 说明

- 日常同步可以静默执行
 - 首次授权或重新授权仍然需要手动运行 auth.js
 - 如果不介意弹窗，可以继续保留当前直接运行 sync.js 的方式
-

成功判断

满足以下情况即可视为同步跑通：

- `auth.js` 能正常授权
- `sync.js` 能自动刷新 token
- 飞书中出现 Obsidian 对应目录结构
- 首次同步能上传文件
- 后续运行能命中已有目录
- 未变化文件会跳过
- 修改后的文件可重新上传
- 定时任务可正常创建并触发

选择性同步（黑名单 / 白名单）

当前脚本除了支持整库同步，也可以改成只同步部分文件夹，或者排除某些文件夹。

1. 黑名单模式

黑名单模式表示：

默认同步全部内容，但排除指定目录。

适合场景：

- 想同步大部分内容
- 但不想同步附件、项目草稿或某些缓存目录

`config.json` 示例

例如排除 `.obsidian`、`6-Projects`、`9-Attachments`：

```
[  
  ".trash",  
  ".obsidian",  
  "6-Projects",  
  "9-Attachments"  
]
```

说明：

- `exclude` 中写目录名时，会跳过该目录及其全部子内容
- 写具体文件路径时，只会跳过该文件

特点

- 改动最小
 - 适合“整体同步，但排除少量目录”的场景
-

2. 白名单模式

白名单模式表示：

只同步指定的顶层文件夹，其他目录全部不处理。

适合场景：

- 只想同步知识成稿部分
- 不想同步整个库
- 想只同步 SOP、工作流、资料库

config.json 新增字段

例如只同步：

- 2-SOP
- 3-Workflows
- 7-Resources

```
"syncFolders": [  
  "2-SOP",  
  "3-Workflows",  
  "7-Resources"  
]
```

说明：

- 这里写的是顶层文件夹名称
- 只会同步这些目录及其子内容
- 如果留空，则表示不启用白名单，恢复整库同步

例如：

```
"syncFolders": []
```

表示关闭白名单限制。

3. 黑名单和白名单可以同时使用

两者可以同时存在，逻辑上建议理解为：

1. 先用白名单决定“允许同步哪些顶层目录”
2. 再用黑名单排除这些目录中的某些子目录或文件

例如：

```
"syncFolders": ["2-SOP", "3-Workflows", "7-Resources"],
"exclude": [
  ".trash",
  "3-Workflows/草稿",
  "7-Resources/临时"
]
```

表示：

- 只同步 2-SOP、3-Workflows、7-Resources
- 但其中某些子目录仍继续排除

4. 推荐使用建议

- **黑名单**：适合“整库同步为主，只排除少量内容”
- **白名单**：适合“只同步指定文件夹”
- **同时使用**：适合希望长期精细控制同步范围的情况

如果只是日常个人使用，最实用的做法通常是：

- 默认整库同步
- 用黑名单排除 `.trash`、`.obsidian` 中不必要文件、附件目录等

如果以后准备公开分享或多人复用，更推荐保留：

- `syncFolders`
- `exclude`

两个配置项，让脚本可在配置层切换同步范围。

常见问题

1. `tenant_access_token` 可以直接访问个人云盘吗

不行。

个人飞书文件库同步应使用 `user_access_token`。

2. 权限明明开了，为什么还是报权限错误

除了后台开权限，还要在 OAuth 授权时把对应 `scope` 带上。

并且权限开通后要重新发布应用。

3. `scope` 写错会怎样

会直接导致授权或访问失败。

例如：

错误：

```
drive:drive.readonly
```

正确：

```
drive:drive:readonly
```

4. 为什么会重复创建目录

通常是“列目录接口或已有目录识别逻辑”有问题，导致脚本没命中已有目录。

5. 为什么目录有了但文件没上传

通常是 `state.json` 里已有记录，脚本把文件判定为“未变化”，因此直接跳过。

6. 什么时候可以清空 `state.json`

只有在你明确要做一次“重新全量上传”时，才清空为：

```
{}
```

7. 为什么修改文件后飞书里会多出一个同名文件

因为飞书上传接口默认是新增。

需要在上传前先删除旧的同名文件，才能实现“覆盖效果”。

8. 为什么定时任务里 `/sc minute /mo 2400` 不行

因为 `minute` 模式不适合这么大的间隔。
要“每 24 小时一次”，直接用：

```
/sc daily
```

当前已验证通过的能力

- 飞书应用配置
 - 用户 OAuth 授权
 - `user_access_token` 获取
 - `refresh_token` 获取
 - `sync.js` 自动刷新 token
 - 飞书目录创建
 - 已有目录识别
 - 文件首次上传
 - 文件增量跳过
 - 本地修改后重新上传
 - Windows 定时任务自动执行
-

当前已知限制

- 本地删除不会自动删除飞书文件
 - 超过限制的大文件未做分片上传
 - 仍保留弹窗运行
 - 如果飞书授权彻底失效，仍需重新执行 `auth.js`
-

复盘经验

- 飞书个人云盘同步，核心是 `user_access_token`
- `offline_access` 很关键，否则无法长期自动运行
- OAuth 的 `scope` 不仅要开权限，还要授权时带上
- `state.json` 决定文件是否跳过
- 目录识别逻辑先跑通，再谈增量同步
- 先跑通，再优化，不要一开始追求全自动完整版

obsidian内置claude-->claudian

可使用claude会员，也可购买api，codex可选，但还没跑通

