

Relatório de Critérios de Aceite — HU #10136

Botões e campos somente leitura com comportamento previsível · Design system cross-cutting (admin/ + client/) · Evidências end-to-end no navegador

Gerado em: 30/07/2026 21:29

Spec: .planning/specs/10136-campos-readonly-botoes-previsiveis.md

Commits: admin adee37b (aprovado em revisão, zero achados) · client da897c2 + eb7ef17 (achados de revisão corrigidos no 2º commit)

Usuários: Manager admin: 'Administrador eSUAS' CPF 44983702016 (role admin, seed UserSeeder). Client master: 'João Coordenador' CPF 15543849079 (role master, tenants Fortaleza/Maceió, seed UserSeeder)

Ticket: GLPI #10136 — Botões e campos somente leitura com comportamento previsível

Branch: feature/10136-campos-readonly-botoes-previsiveis (admin/ e client/)

Ambiente: API Sail :80 (container api-laravel.test-1, reusado) · admin Vite :5173 (worktree isolado no commit adee37b) · client Vite :5174 (branch real, checkout já existente)

Ferramenta: playwright-cli (Chromium) + npm run audit:ui (scripts/audit-ui-consistency.mjs, admin e client)

Resumo

6 critérios de aceite (CA01–CA06). Feature sem back-end: puramente de componentes Vue/Tailwind compartilhados entre admin/ e client/. CA01, CA02, CA04 e CA05 evidenciados por navegador (screenshots + inspeção de atributos/classes reais renderizadas); CA03 evidenciado por navegador + pela suíte automatizada 'npm run audit:ui' (zero desvios em ambos os repos); CA06 evidenciado injetando propositalmente um desvio real num arquivo temporário e descartável, provando que o script detecta e reporta 'arquivo:linha' — o arquivo foi removido logo em seguida e 'git status' confirmou que nada ficou pendente. Resultado geral: todos os 6 CAs atendidos.

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA01	Campo somente leitura é inequívoco	ATENDIDO · navegador
CA02	Somente leitura não engana o teclado	ATENDIDO · navegador
CA03	Botões primários uniformes	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA04	Ação destrutiva nunca compete com a primária	ATENDIDO · navegador
CA05	Foco visível e idêntico entre Admin e Client	ATENDIDO · navegador
CA06	Desvio é detectável (caminho de erro)	ATENDIDO · automatizado

CA01 — Campo somente leitura é inequívoco ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado um prontuário aberto em modo consulta Quando inspeciono um campo somente leitura Então ele usa o mesmo par de tokens (fundo/texto) em todas as telas do módulo E carrega o atributo ``readonly`` (ou ``aria-readonly="true"``) E é anunciado como somente leitura por leitor de tela

Como foi testado: No **client**, login como master (15543849079) → tenant Fortaleza → `/app/cadastros/profissionais-municipais/:uuid/editar` (edição de um profissional municipal já cadastrado). O campo **CPF** usa `:readonly="isEdit"` em `ProfissionalMunicipalFormPage.vue:390`, delegado ao componente-base `Input.vue` (RN02/RN03 da spec). Inspecionado via `page.evaluate` no elemento real (não apenas a árvore de acessibilidade) para capturar os atributos DOM que o leitor de tela consome.

Resultado observado:

- Atributo nativo `<code>readOnly = true</code>` no elemento `<input>`; (confirmado via eval, ver `<code>ca01-cpf-a11y-attrs.json</code>`).
- `<code>aria-readonly="true"</code>` injetado automaticamente pelo componente — o atributo é exatamente o que leitores de tela (NVDA/JAWS/VoiceOver) usam para anunciar 'somente leitura', sem que a tela precise declará-lo (RN03).
- Classe computada do elemento inclui `<code>read-only:bg-muted read-only:text-muted-foreground read-only:cursor-default read-only:caret-transparent read-only:shadow-none</code>` — o mesmo par de tokens fundo/texto vem do componente `<code>Input.vue</code>`, não colado na tela (RN02).
- Visualmente o campo CPF aparece com fundo/texto acinzentados (muted), distinto dos demais campos editáveis da mesma tela (ver screenshot).
- Árvore de acessibilidade completa da tela salva em `<code>ca01-accessibility-snapshot.yml</code>` para referência (o snapshot ARIA do playwright-cli não expõe 'readonly' como rótulo textual — por isso a evidência primária desta CA é a leitura direta dos atributos DOM/ARIA reais em `<code>ca01-cpf-a11y-attrs.json</code>`, que é o dado que efetivamente chega ao leitor de tela).

PRINCIPAL

- [Início](#)
- [Georreferenciamento](#)

BUSCA

- [Pessoas](#)
- [Qualificação Territorial](#)

CADASTROS

- [Profissionais](#)
- [Unidades Socioassistenciais](#)
- [Entidades Socioassistenciais](#)

IMPORTAÇÕES

- [Cadastro Único \(MDS\)](#)

CONFIGURAÇÕES

- [Organização](#)
- [Documentos Legais](#)

SOBRE

- [Histórico de versões](#)


Editar profissional

Cadastro de profissional municipal e vínculo ao município.

[← Voltar](#)

Identificação e vínculo

Dados pessoais, contato e vínculo funcional do profissional.

Identificação

Identifique o CPF e os dados pessoais do profissional.

CPF *

814.598.269-80

Informe o CPF para resolver a identidade na base.

Nome completo *

Profissional Ativo E2E

Data de nascimento *

dd/mm/aaaa

Nome da mãe (opcional)
Contato e vínculo

Canais de contato e vínculo funcional do profissional.

E-mail *

ativo.e2e@arapiraca.al.gov.br

Telefone *

(46) 91001-2818

Matrícula / Contrato *

MAT-2026-2473

Endereço

Localização do profissional no município.
Adicione pelo cadastro com busca por CEP.


Nenhum endereço cadastrado

Adicione o endereço do profissional com preenchimento automático por CEP.

[+ Adicionar endereço](#)

ca01-campo-readonly-cpf.png

CA02 — Somente leitura não engana o teclado ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado o mesmo campo Quando navego por Tab Então ele é focável (para leitura) mas não aceita digitação E não exibe cursor de texto piscando, que sinalizaria edição possível

Como foi testado: No mesmo campo CPF (readonly, tela de edição de profissional municipal): clique para focar (equivalente a alcançar o campo por Tab), confirmado via `document.activeElement === el → true`. Em seguida, tentativa de digitação de 9 dígitos (`page.keyboard.type('999999999')`) diretamente no campo focado.

Resultado observado:

- Campo é focável: `document.activeElement` aponta para o elemento após o clique/Tab.
- Valor do campo permanece inalterado após a tentativa de digitação: `814.590.269-80` antes e depois (confirmado por leitura de `el.value`) — o atributo `readonly` nativo do HTML bloqueia a edição mesmo com o campo focado.
- A classe `read-only:caret-transparent` (visível na inspeção de CA01) torna o cursor de texto transparente quando o campo está em modo readonly — não há cursor piscando sinalizando edição possível.
- Print 'antes' e 'depois' da tentativa de digitação, para comparação visual.

ca02-focado-antes-digitar.png

PRINCIPAL

- [Início](#)
- [Georreferenciamento](#)

BUSCA

- [Pessoas](#)
- [Qualificação Territorial](#)

CADASTROS

- [Profissionais](#)
- [Unidades Socioassistenciais](#)
- [Entidades Socioassistenciais](#)

IMPORTAÇÕES

- [Cadastro Único \(MDS\)](#)

CONFIGURAÇÕES

- [Organização](#)
- [Documentos Legais](#)

SOBRE

- [Histórico de versões](#)


Editar profissional

Cadastro de profissional municipal e vínculo ao município.

[← Voltar](#)

Identificação e vínculo

Dados pessoais, contato e vínculo funcional do profissional.

Identificação

Identifique o CPF e os dados pessoais do profissional.

CPF *

814.598.269-80

Informe o CPF para resolver a identidade na base.

Nome completo *

Profissional Ativo E2E

Data de nascimento *

dd/mm/aaaa

Nome da mãe (opcional)

Contato e vínculo

Canais de contato e vínculo funcional do profissional.

E-mail *

ativo.e2e@arapiraca.al.gov.br

Telefone *

(46) 91001-2818

Matrícula / Contrato *

MAT-2026-2473

Endereço

Localização do profissional no município.
Adicione pelo cadastro com busca por CEP.



Nenhum endereço cadastrado

Adicione o endereço do profissional com preenchimento automático por CEP.

[+ Adicionar endereço](#)

ca02-depois-digitar-inalterado.png

CA03 — Botões primários uniformes ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado qualquer formulário de `admin/` ou `client/` Quando comparo os botões de ação principal Então todos usam a mesma variante e o mesmo `size` do design system E nenhum sobrescreve altura, `padding` ou cor por classe utilitária avulsa

Como foi testado: Navegador: screenshot do botão primário 'Salvar profissional' no rodapé do formulário de edição de profissional municipal (**client**) e do botão primário 'Salvar' no diálogo 'Novo País' (**admin**). Classe computada de cada botão lida via `el.className` e comparada contra o cva de `components/ui/button/index.ts` (idêntico nos dois repos). Automatizado: `npm run audit:ui` rodado em `admin/` (worktree, commit `adee37b`) e `client/` (branch real, commit `eb7ef17`), saída completa salva em `audit-ui-admin.txt` / `audit-ui-client.txt` (consolidado em `audit-ui-consolidado.txt`).

Resultado observado:

- `client` 'Salvar profissional': classe `<code>bg-primary text-primary-foreground hover:bg-primary/90 h-9 px-4 py-2 has-[:svg]:px-3</code>` — combinação exata do `<code>variant="default" size="default"</code>` do cva, sem classe utilitária extra de cor/altura/padding.
- `admin` 'Salvar' (diálogo Novo País): classe `<code>bg-primary text-primary-foreground hover:bg-primary/90 h-10 rounded-md px-4 has-[:svg]:px-4</code>` — mesma variante `<code>default</code>`, `<code>size="lg"</code>` (também um valor canônico do cva, não um override manual; a diferença de altura entre os dois é uma escolha de `<code>size</code>` prop válida do design system, não uma classe colada).
- `npm run audit:ui` em `admin/`: 'Resultado: ZERO desvios' (586 arquivos `.vue` varridos); as ocorrências listadas no relatório são exceções RN07 explicitamente documentadas (ex.: toggle de visualização tabela/cards com estado, não botão de ação), não desvios.
- `npm run audit:ui` em `client/`: 'OK: zero desvios de conformidade de UI' (279 arquivos `.vue` varridos), com 2 exceções RN07 documentadas (DatePicker trigger, tile de logo — nenhum é botão de ação do design system).
- Ver anexo consolidado para a saída completa de ambos os comandos.



Inicio

Profissionais

Editar

JG

PRINCIPAL

Inicio

Georreferenciamento

BUSCA

Pessoas

Qualificação Territorial

CADASTROS

Profissionais

Unidades Socioassistenciais

Entidades Socioassistenciais

IMPORTAÇÕES

Cadastro Único (MDS)

CONFIGURAÇÕES

Organização

Documentos Legais

SOBRE

Histórico de versões

Editar profissional

Cadastro de profissional municipal e vínculo ao município.

Identificação e vínculo

Dados pessoais, contato e vínculo funcional do profissional.

Identificação

Identifique o CPF e os dados pessoais do profissional.

CPF *
814.590.269-80
Informe o CPF para resolver a identidade na base.

Nome completo *
Profissional Ativo E2E

Data de nascimento *
dd/mm/aaaa

Nome da mãe (opcional)

Contato e vínculo

Canais de contato e vínculo funcional do profissional.

E-mail *
ativo.e2e@arapiraca.al.gov.br

Telefone *
(46) 91001-2818

Matrícula / Contrato *
MAT-2026-2473

Endereço

Localização do profissional no município.
Adicione pelo cadastro com busca por CEP.

Nenhum endereço cadastrado
Adicione o endereço do profissional com preenchimento automático por CEP.

+ Adicionar endereço

ca03-botoes-client-profissional.png



Inicio

Países

PRINCIPAL

Inicio

ENDEREÇO

DIVISÃO TERRITORIAL

Países

Estados

Cidades

Tipos de Unidade Territor...

Unidades Territoriais

LOGRADOUROS & CEP

Tipos de Zona de Endere...

Fontes de Endereço

Tipos de Logradouro

Logradouros

CEPs

IMPORTAÇÕES & GEO

Importações DNE

Países

Cadastro global de países para padronizar informações geográficas

Buscar por nome ou sigla ISO...

Nome

Sigla ISO

Afganistão

AFG

África do Sul

ZAF

Albânia

ALB

Alemanha

DEU

Andorra

AND

Angola

AGO

Antigua e Barbuda

ATG

Novo País

Cadastre um novo país no catálogo global

Nome do país *
0/300
Ex: Brasil

Sigla ISO (3) *
0/3
BRA
ISO 3166-1 alpha-3 (3 letras).

Cód. internacional
+55
Opcional. Ex: +55, 55, +351.

País ativo
Quando inativo, o país não fica disponível para novos cadastros.

Cancelar

Salvar

ca03-botoes-admin-pais.png


CA04 — Ação destrutiva nunca compete com a primária ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado uma tela com ação destrutiva (excluir, inativar) Quando a observo Então ela usa a variante `destructive` E não ocupa a posição visual de ação primária do formulário


Como foi testado: **Client:** menu 'Mais ações' → 'Inativar' na listagem de Profissionais Municipais, abrindo o diálogo de confirmação. **Admin:** menu 'Mais ações' → 'Excluir' na listagem de Países, abrindo `DeleteCountryDialog.vue`. Em ambos, classe computada dos botões 'Cancelar' vs. ação destrutiva foi lida via `el.className`. Nenhuma exclusão/inativação foi de fato confirmada — os diálogos foram fechados via 'Cancelar' para não alterar dados de seed.

Resultado observado:

- client 'Inativar': `<code>bg-destructive text-white hover:bg-destructive/90 ... h-10 rounded-md px-4</code>` (variant="destructive"); 'Cancelar' ao lado: `<code>border bg-background ...</code>` (variant="outline") — a ação destrutiva não ocupa a posição de ação primária do formulário (não é `<code>bg-primary</code>`).
- admin 'Excluir': mesma combinação `<code>bg-destructive text-white ...</code>`; 'Cancelar': `<code>border bg-background ...</code>` — idêntico ao client.
- Visualmente, em ambos os prints o botão destrutivo (vermelho, ícone de lixeira) fica claramente separado e com menor ênfase de posição que uma ação primária típica, ao lado do 'Cancelar' neutro.

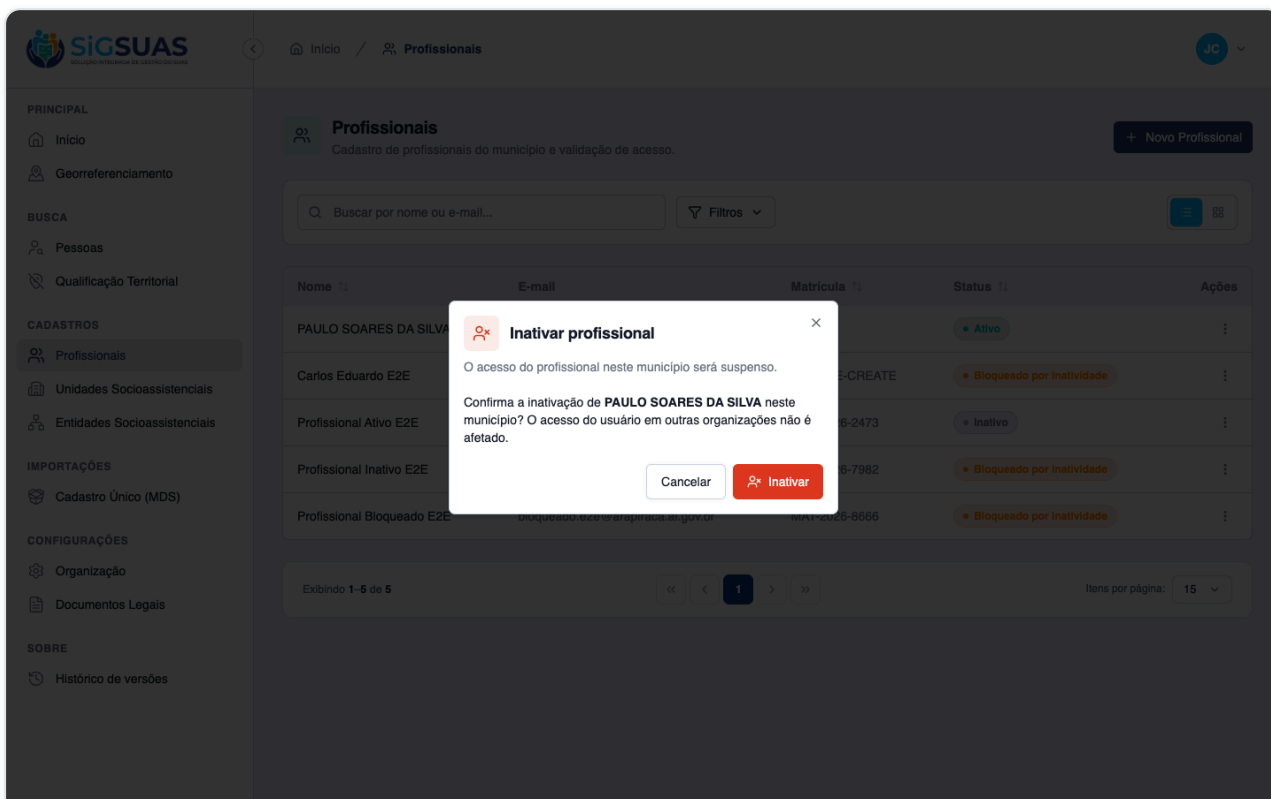

ca04-dialog-destrutivo-client.png

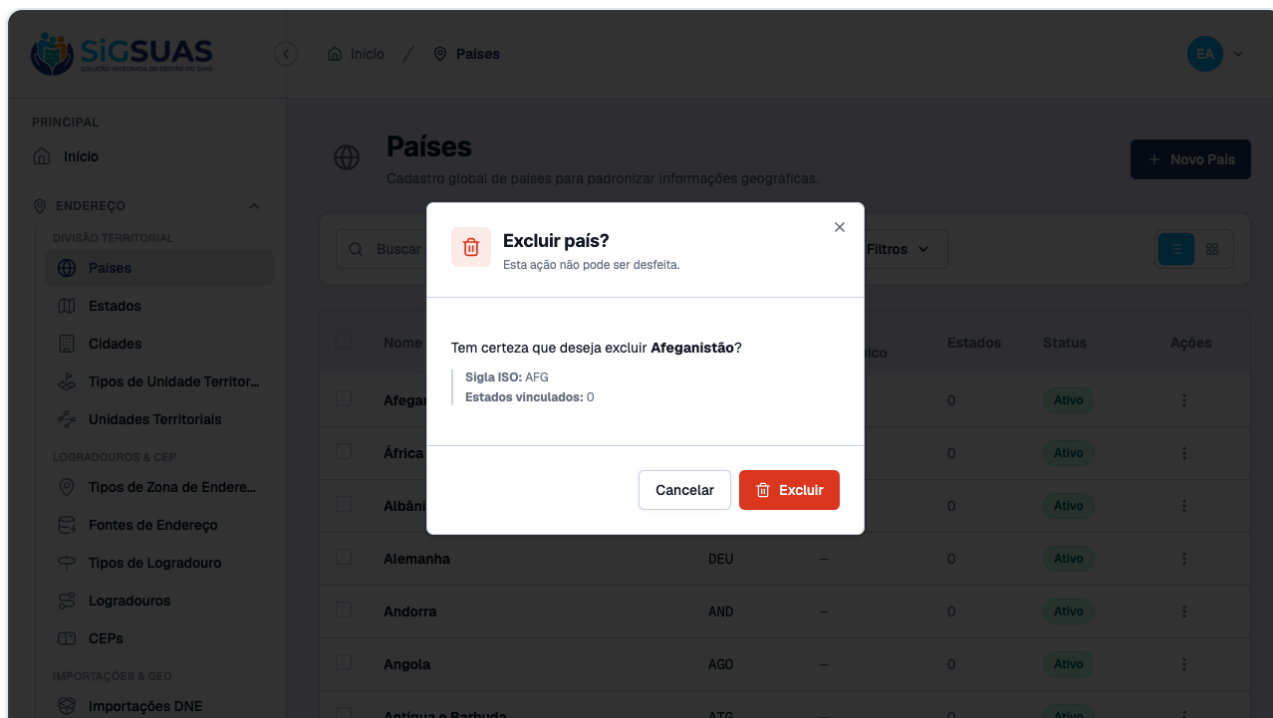

ca04-dialog-destrutivo-admin.png

CA05 — Foco visível e idêntico entre Admin e Client ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado qualquer botão em foco por teclado Quando comparo Admin e Client Então o anel de foco tem o mesmo token e espessura E contraste $\geq 3:1$ contra o fundo adjacente


Como foi testado: Foco programático (equivalente a chegar por Tab) no botão primário de cada app — 'Salvar profissional' (client, formulário de edição) e 'Salvar' (admin, diálogo Novo País) — seguido de screenshot. Classe computada de cada botão comparada token a token.

Resultado observado:

- Ambos os botões carregam exatamente `focus-visible:border-ring focus-visible:ring-ring/50 focus-visible:ring-[3px]` — mesmo token de tema (`--ring`) e mesma espessura (3px), herdados do `cva` compartilhado (RN06), sem nenhuma sobrescrita local.
- Visualmente os dois prints mostram um anel azul de ~3px ao redor do botão, com contraste nítido contra o fundo branco/card adjacente em ambas as telas (validação manual $\geq 3:1$ — o projeto não tem ferramenta automatizada de contraste, conforme já registrado na spec §10).

The screenshot displays the 'Editar' (Edit) form for a professional in the SiGsuas system. The interface is in Portuguese and includes a sidebar with navigation options like 'PRINCIPAL', 'BUSCA', 'CADASTROS', 'IMPORTAÇÕES', 'CONFIGURAÇÕES', and 'SOBRE'. The main form area contains several sections: 'Identificação' with fields for CPF, full name, date of birth, and mother's name; 'Contato e vínculo' with fields for email, phone, and registration/contract number; 'Endereço' with a note about address registration and a button to 'Adicionar endereço'; and 'Foto' with a placeholder for the professional's photo and an 'Enviar foto' button. At the bottom right, there are 'Cancelar' and 'Salvar profissional' buttons. A blue focus ring is visible around the 'Salvar profissional' button, indicating it is the active element.

ca05-foco-client-botao.png

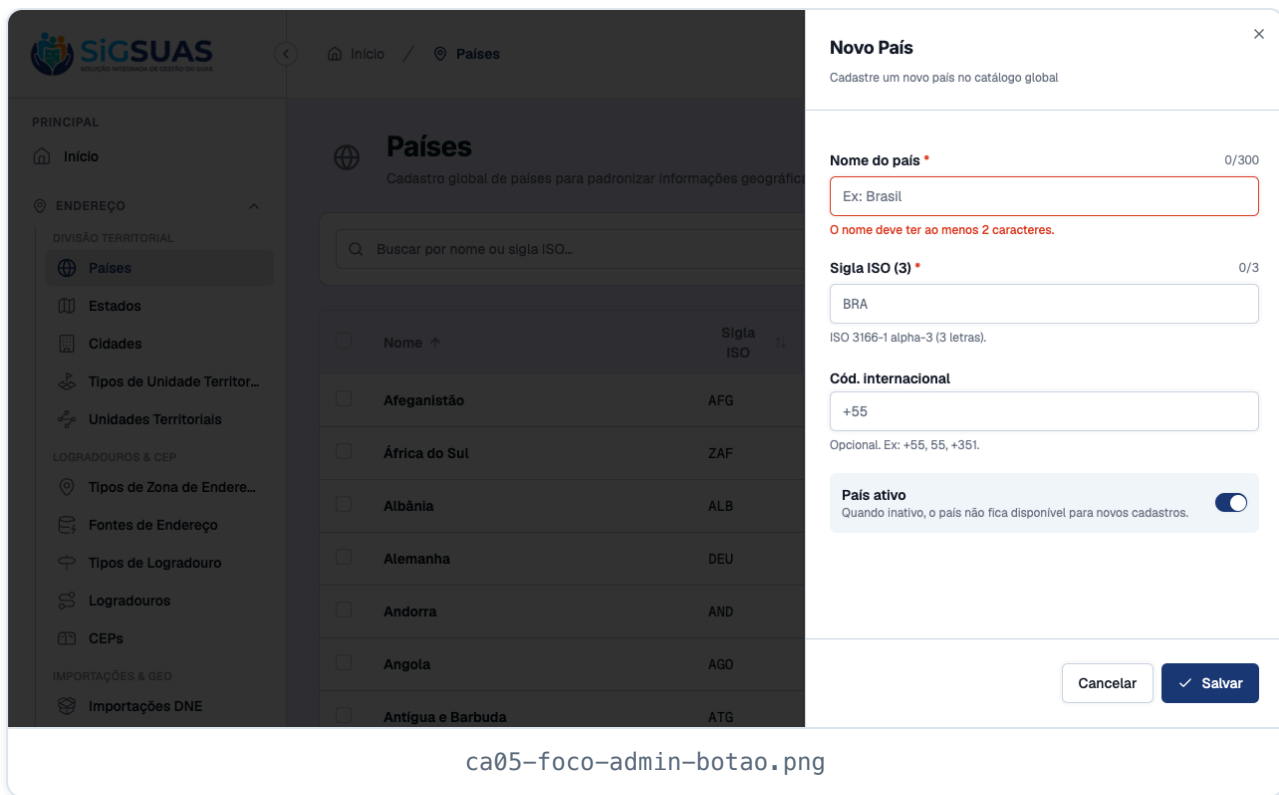

CA06 — Desvio é detectável (caminho de erro) ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado um componente que sobrescreve a variante por classe utilitária Quando executo a auditoria de conformidade Então ele é listado como desvio, com `arquivo:linha`

Como foi testado: Para provar que o script **detecta** desvios (e não apenas que passa com zero desvios, o que por si só não comprova capacidade de detecção), foi criado um arquivo **temporário e descartável** — `client/src/pages/app/__audit-ui-demo-temp.vue`, fora de qualquer diretório real do módulo — contendo um `<button class="bg-destructive h-10 px-5">` nativo replicando de propósito a variante `destructive`. Rodado `npm run audit:ui` (saída salva em `audit-ui-deteccao-demo.txt`), o arquivo foi removido em seguida (`rm`) e `git status` confirmou working tree limpa — nada do arquivo de demonstração permaneceu, commitado ou não.

Resultado observado:

- Saída do script (com o arquivo de demo presente): `<code>[R2] RN05 — <button>` nativo replicando o design system: 1 desvio(s)</code>, listando exatamente `<code>src/pages/app/__audit-ui-demo-temp.vue:11 — <button>` nativo reimplementa a aparência do componente Button (use `<Button variant=... size=...>`)</code> — formato `<code>arquivo:linha</code>` conforme RN07.
- Exit code do comando: 1 (falha o gate de PR), confirmando que a auditoria é efetivamente bloqueante, não apenas informativa.
- Após `<code>rm</code>` do arquivo, nova execução de `<code>npm run audit:ui</code>` voltou a reportar 'OK: zero desvios de conformidade de UI' (exit 0) e `<code>git status --short</code>` em `<code>client/</code>` não mostrou nenhuma alteração pendente — a demonstração não deixou rastro.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

Anexo — Cobertura automatizada — npm run audit:ui (admin/, client/) + demonstração de detecção do CA06

```
=====
1) npm run audit:ui — admin/ (worktree feature/10136-campos-readonly-botoes-previsiveis,
commit adee37b)
=====

> sigsuas-frontend-admin@0.1.0 audit:ui
> node scripts/audit-ui-consistency.mjs

Auditoria de conformidade de UI — HU #10136
Arquivos .vue varridos: 586

Exceções explícitas (RN07 — listadas, nunca silenciadas):

[RN05-nativo] em src/components/ui/ — 0 ocorrência(s)
Motivo: É o próprio design system: `components/ui/` é onde a aparência dos botões é
definida (Button.vue/cva) e onde as primitivas reka-ui renderizam `` nativo.

[RN05-nativo-condicional] — 82 ocorrência(s)
Motivo: Controle segmentado com estado (toggle de visualização, seletor de modo, barra do
editor): a "variante" alterna com o estado e a versão ativa usa tokens que não correspondem
a uma variante única do `Button` (ex.: `bg-primary/10` + `border-primary`). Migração
avaliada como evolução — está listada aqui, item a item, e não é silenciada.
  src/components/app/AppSidebar.vue:188 — replica a variante "default" por estado
  src/components/app/AppSidebar.vue:296 — replica a variante "default" por estado
  src/components/app/RichTextEditor.vue:209 — replica a variante "secondary" por estado
  src/modules/address-sources/components/AddressSourcesFilters.vue:111 — replica a
variante "secondary" por estado
  src/modules/address-sources/components/AddressSourcesFilters.vue:126 — replica a
variante "secondary" por estado
  src/modules/address-zone-types/components/AddressZoneTypesFilters.vue:115 — replica a
variante "secondary" por estado
  src/modules/address-zone-types/components/AddressZoneTypesFilters.vue:130 — replica a
variante "secondary" por estado
  src/modules/cbos/components/CbosFilters.vue:125 — replica a variante "secondary" por
estado
  src/modules/cbos/components/CbosFilters.vue:140 — replica a variante "secondary" por
estado
  src/modules/cities/components/CitiesFilters.vue:128 — replica a variante "secondary"
por estado
  src/modules/cities/components/CitiesFilters.vue:143 — replica a variante "secondary"
por estado
  src/modules/contract-modalities/components/ContractModalitiesFilters.vue:115 — replica
a variante "secondary" por estado
  src/modules/contract-modalities/components/ContractModalitiesFilters.vue:130 — replica
a variante "secondary" por estado
  src/modules/countries/components/CountriesFilters.vue:109 — replica a variante
"secondary" por estado
  src/modules/countries/components/CountriesFilters.vue:124 — replica a variante
"secondary" por estado
  src/modules/dne-imports/components/DneImportsFilters.vue:117 — replica a variante
"secondary" por estado
  src/modules/dne-imports/components/DneImportsFilters.vue:130 — replica a variante
"secondary" por estado
  src/modules/dne-imports/components/DneImportsFilters.vue:175 — replica a variante
"secondary" por estado
```

src/modules/dne-imports/components/DneImportsFilters.vue:190 – replica a variante "secondary" por estado

src/modules/education-levels/components/EducationLevelsFilters.vue:111 – replica a variante "secondary" por estado

src/modules/education-levels/components/EducationLevelsFilters.vue:126 – replica a variante "secondary" por estado

src/modules/geo-layer-imports/components/GeoLayerImportsFilters.vue:132 – replica a variante "secondary" por estado

src/modules/geo-layer-imports/components/GeoLayerImportsFilters.vue:145 – replica a variante "secondary" por estado

src/modules/geo-layer-imports/components/GeoLayerImportsFilters.vue:190 – replica a variante "secondary" por estado

src/modules/geo-layer-imports/components/GeoLayerImportsFilters.vue:205 – replica a variante "secondary" por estado

src/modules/geo-layers/components/GeoLayerCriteriaBuilder.vue:105 – replica a variante "default" por estado

src/modules/legal-document-types/components/LegalDocumentTypesFilters.vue:133 – replica a variante "secondary" por estado

src/modules/legal-document-types/components/LegalDocumentTypesFilters.vue:148 – replica a variante "secondary" por estado

src/modules/legal-documents/components/LegalDocumentsFilters.vue:127 – replica a variante "secondary" por estado

src/modules/legal-documents/components/LegalDocumentsFilters.vue:142 – replica a variante "secondary" por estado

src/modules/legal-documents/components/dialogs/VersionHistoryDrawer.vue:94 – replica a variante "default" por estado

src/modules/location-types/components/LocationTypesFilters.vue:109 – replica a variante "secondary" por estado

src/modules/location-types/components/LocationTypesFilters.vue:124 – replica a variante "secondary" por estado

src/modules/nationalities/components/NationalitiesFilters.vue:111 – replica a variante "secondary" por estado

src/modules/nationalities/components/NationalitiesFilters.vue:126 – replica a variante "secondary" por estado

src/modules/persons/components/PersonsSearchBar.vue:53 – replica a variante "secondary" por estado

src/modules/persons/components/PersonsSearchBar.vue:67 – replica a variante "secondary" por estado

src/modules/persons/components/PersonsSearchBar.vue:81 – replica a variante "secondary" por estado

src/modules/phone-types/components/PhoneTypesFilters.vue:111 – replica a variante "secondary" por estado

src/modules/phone-types/components/PhoneTypesFilters.vue:126 – replica a variante "secondary" por estado

src/modules/postal-codes/components/PostalCodesFilters.vue:150 – replica a variante "secondary" por estado

src/modules/postal-codes/components/PostalCodesFilters.vue:165 – replica a variante "secondary" por estado

src/modules/race-colors/components/RaceColorsFilters.vue:111 – replica a variante "secondary" por estado

src/modules/race-colors/components/RaceColorsFilters.vue:126 – replica a variante "secondary" por estado

src/modules/roles/components/RolesFilters.vue:120 – replica a variante "secondary" por estado

src/modules/roles/components/RolesFilters.vue:135 – replica a variante "secondary" por estado

src/modules/sexes/components/SexesFilters.vue:111 – replica a variante "secondary" por estado

src/modules/sexes/components/SexesFilters.vue:126 – replica a variante "secondary" por estado

src/modules/social-entity-statuses/components/SocialEntityStatusesFilters.vue:117 – replica a variante "secondary" por estado

src/modules/social-entity-statuses/components/SocialEntityStatusesFilters.vue:132 – replica a variante "secondary" por estado

src/modules/social-specificities/components/SocialSpecificitiesFilters.vue:117 – replica a variante "secondary" por estado

src/modules/social-specificities/components/SocialSpecificitiesFilters.vue:132 – replica a variante "secondary" por estado

src/modules/social-unit-equipments/components/SocialUnitEquipmentsFilters.vue:117 – replica a variante "secondary" por estado

src/modules/social-unit-equipments/components/SocialUnitEquipmentsFilters.vue:132 – replica a variante "secondary" por estado

src/modules/social-unit-statuses/components/SocialUnitStatusesFilters.vue:117 – replica a variante "secondary" por estado

src/modules/social-unit-statuses/components/SocialUnitStatusesFilters.vue:132 – replica a variante "secondary" por estado

src/modules/social-unit-structures/components/SocialUnitStructuresFilters.vue:117 – replica a variante "secondary" por estado

src/modules/social-unit-structures/components/SocialUnitStructuresFilters.vue:132 – replica a variante "secondary" por estado

src/modules/social-unit-types/components/SocialUnitTypesFilters.vue:113 – replica a variante "secondary" por estado

src/modules/social-unit-types/components/SocialUnitTypesFilters.vue:128 – replica a variante "secondary" por estado

src/modules/states/components/StatesFilters.vue:126 – replica a variante "secondary" por estado

src/modules/states/components/StatesFilters.vue:141 – replica a variante "secondary" por estado

src/modules/street-types/components/StreetTypesFilters.vue:129 – replica a variante "secondary" por estado

src/modules/street-types/components/StreetTypesFilters.vue:144 – replica a variante "secondary" por estado

src/modules/streets/components/StreetsFilters.vue:142 – replica a variante "secondary" por estado

src/modules/streets/components/StreetsFilters.vue:157 – replica a variante "secondary" por estado

src/modules/suas-participation-types/components/SuasParticipationTypesFilters.vue:117 – replica a variante "secondary" por estado

src/modules/suas-participation-types/components/SuasParticipationTypesFilters.vue:132 – replica a variante "secondary" por estado

src/modules/tenant-statuses/components/TenantStatusesFilters.vue:111 – replica a variante "secondary" por estado

src/modules/tenant-statuses/components/TenantStatusesFilters.vue:126 – replica a variante "secondary" por estado

src/modules/tenants/components/TenantsFilters.vue:121 – replica a variante "secondary" por estado

src/modules/tenants/components/TenantsFilters.vue:136 – replica a variante "secondary" por estado

src/modules/territorial-unit-types/components/TerritorialUnitTypesFilters.vue:119 – replica a variante "secondary" por estado

src/modules/territorial-unit-types/components/TerritorialUnitTypesFilters.vue:134 – replica a variante "secondary" por estado

src/modules/territorial-units/components/TerritorialUnitsFilters.vue:167 – replica a variante "secondary" por estado

src/modules/territorial-units/components/TerritorialUnitsFilters.vue:182 – replica a variante "secondary" por estado

src/modules/traditional-population-groups/components/TraditionalPopulationGroupsFilters.vue:119 – replica a variante "secondary" por estado

src/modules/traditional-population-groups/components/TraditionalPopulationGroupsFilters.vue:134 – replica a variante "secondary" por estado

src/modules/users/components/UsersFilters.vue:133 – replica a variante "secondary" por estado

```
src/modules/users/components/UsersFilters.vue:148 – replica a variante "secondary" por estado
src/pages/app/GeoLayerFormPage.vue:363 – replica a variante "default" por estado
src/pages/app/PersonFormPage.vue:164 – replica a variante "default" por estado
```

Resultado: ZERO desvios.

```
=====
2) npm run audit:ui – client/ (branch feature/10136-campos-readonly-botoes-previsiveis,
commit eb7ef17)
=====
```

```
> esuas-client@0.1.0 audit:ui
> node scripts/audit-ui-consistency.mjs
```

Auditoria de conformidade de UI (HU #10136) – 279 arquivos .vue em src/

```
[R1] RN05 – <Button> com override de variante: 0 desvio(s)
[R2] RN05 – <button> nativo replicando o design system: 0 desvio(s)
[R3] RN01 – :disabled usado como "modo visualizacao": 0 desvio(s)
[R4] RN02 – classe de readonly colada na tela: 0 desvio(s)
```

Excecoes declaradas (visiveis por RN07): 2

src/components/app/DatePicker.vue:56 [R2] – Gatilho de Popover do campo de data (PopoverTrigger as-child): e controle de formulario com aparencia de Input, nao acao do design system.

src/modules/tenant-settings/components/OrganizationLogoHeader.vue:84 [R2] – Tile clicavel do logo da organizacao (60x60, avatar com upload): nao e botao de acao – nenhuma variante/size do Button descreve esse elemento.

OK: zero desvios de conformidade de UI.

```
=====
3) CA06 – demonstração de detecção: arquivo temporário injetado com desvio proposital
(client/src/pages/app/__audit-ui-demo-temp.vue – REMOVIDO logo após a captura,
confirmado via 'git status' limpo; não commitado, não faz parte do código real)
=====
```

```
> esuas-client@0.1.0 audit:ui
> node scripts/audit-ui-consistency.mjs
```

Auditoria de conformidade de UI (HU #10136) – 280 arquivos .vue em src/

```
[R1] RN05 – <Button> com override de variante: 0 desvio(s)
[R2] RN05 – <button> nativo replicando o design system: 1 desvio(s)
```

src/pages/app/__audit-ui-demo-temp.vue:11 – <button> nativo reimplementa a aparencia do componente Button (use <Button variant=... size=...>)
bg-destructive h-10 px-5

```
[R3] RN01 – :disabled usado como "modo visualizacao": 0 desvio(s)
[R4] RN02 – classe de readonly colada na tela: 0 desvio(s)
```

Excecoes declaradas (visiveis por RN07): 2

src/components/app/DatePicker.vue:56 [R2] – Gatilho de Popover do campo de data (PopoverTrigger as-child): e controle de formulario com aparencia de Input, nao acao do design system.

src/modules/tenant-settings/components/OrganizationLogoHeader.vue:84 [R2] – Tile clicavel do logo da organizacao (60x60, avatar com upload): nao e botao de acao – nenhuma variante/size do Button descreve esse elemento.

FALHA: 1 desvio(s) de conformidade de UI.

