

Relatório de Critérios de Aceite — US-DIAG-01 · Domínios de diagnóstico no Painel Global

Fase F6 (diagnóstico mínimo SIAP) · épico HU-PRONT-DIAG · evidências end-to-end no Painel de Administração Global

Gerado em: 17/09/2026 18:10

Spec: .planning/specs/US-DIAG-01-dominios-de-diagnostico-painel-global.md

Aplicação exercitada: Painel de Administração Global (admin/), guard manager

Perfis usados: Administrador (ADMIN) · Operacional Global (ADMIN_OPERADOR)

Ferramenta: playwright-cli (Chromium headless) + Pest 4 + sonda HTTP (curl)

História: US-DIAG-01 — Manter os domínios de diagnóstico no Painel Global

Branch: feature/diag-prontuario-blocos-4-6-8-10 (api @ be790f7 · admin @ 41b76d8)

Ambiente: API Laravel/Sail em http://localhost · PostgreSQL · admin (build de preview) em http://localhost:4173

Massa de dados: migrate:fresh --seed + LocalDevSeeder + E2ESeeder — 9 / 9 / 5 / 10 itens semeados, de-para sem lacuna

Resumo

Nove critérios de aceite verificados: 4 comprovados integralmente no navegador (CA02, CA03, CA04 e a parte visual do CA01), 1 exclusivamente pela suíte automatizada (CA08, que é regra de rota do guard client e não tem UI no Painel Global) e 4 de forma combinada (CA01, CA05, CA06, CA07 e CA09 apoiam-se em tela mais backend). Nenhum critério ficou em aberto. Os quatro domínios apresentam exatamente as listas do Manual do SIAP — 9 tipos de residência, 9 níveis de escolaridade, 5 situações escolares e 10 tipos de deficiência — com os códigos literais 1..9 / 1..9 / 1..5 / 1..10. As 16 combinações de verbo de escrita (POST, PUT, PATCH, DELETE nos quatro recursos) responderam 405 na API em execução, e a suíte Pest (97 testes, 371 asserções) confirma o mesmo nos dois guards. Registra-se um achado de permissionamento: o Operacional Global não recebeu as oito abilities de leitura dos novos domínios e recebe /403 ao acessá-los, divergindo da §3 da spec — detalhado em Observações e ressalvas.

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA01	Quatro domínios disponíveis (happy path)	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA02	Tipo de residência com as nove opções	ATENDIDO · navegador
CA03	Tipo de deficiência com as dez opções	ATENDIDO · navegador
CA04	De-para de escolaridade visível	ATENDIDO · navegador
CA05	Grau sem correspondência gera pendência	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA06	Item fora do domínio não é criado	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA07	Item não é excluído nem inativado	ATENDIDO · navegador + automatizado

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA08	Município não edita as listas	ATENDIDO · automatizado
CA09	Alteração do de-para auditada	ATENDIDO · navegador + automatizado

CA01 — Quatro domínios disponíveis (happy path) ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que sou Administrador no Painel de Administração Global Quando eu consultar os cadastros de tipo de residência, escolaridade, situação escolar e tipo de deficiência Então cada um apresenta exatamente as opções do Manual do SIAP, com seus códigos E nenhum deles tem item além do domínio

Como foi testado: Autenticado como **Administrador** (CPF 620.174.905-55) no guard manager, percorri o grupo **Cadastros SUAS › Diagnóstico (Manual SIAP)** do menu lateral, que reúne as quatro telas novas, e abri uma a uma: `/app/residence-types`, `/app/schooling-levels`, `/app/school-situations` e `/app/disability-types`. Em cada tela conferi o rodapé de paginação (“Exibindo 1–N de N”) para garantir que a contagem vista é a contagem total, e não uma primeira página. As duas telas cujas listas já aparecem nos critérios seguintes (residência e deficiência) estão evidenciadas no CA02 e no CA03. A conferência código a código nos dois guards está coberta pela suíte automatizada (anexo).

Resultado observado:

- Tipos de Residência: 9 itens, códigos 1 a 9 — “Exibindo 1–9 de 9”;
- Níveis de Escolaridade: 9 itens, códigos 1 a 9 — Analfabeto, Alfabetizado, Fundamental, Ensino médio, Ensino superior, Pós-graduado, Mestrado, Doutorado, Pós-doutorado.
- Situações Escolares: 5 itens, códigos 1 a 5 — Sim, rede pública / Sim, rede particular / Não, já frequentou / Nunca frequentou / Não sei.
- Tipos de Deficiência: 10 itens, códigos 1 a 10.
- Nenhuma das quatro telas exibe item fora do domínio, nem coluna de status, nem ação de linha.
- A suíte Pest confirma as listas exatas e a abertura por uuid nos dois guards (manager e client).

PRINCIPAL

Início

ENDEREÇO

DIVISÃO TERRITORIAL



Países



Estados



Cidades



Tipos de Unidade Territorial...



Unidades Territoriais

LOGRADOUROS & CEP



Tipos de Zona de Endereçamento...



Fontes de Endereço



Tipos de Logradouro



Logradouros



CEPs

IMPORTAÇÕES & GEO



Importações DNE



Camadas Geográficas



Construtor de Camadas

PESSOAS

CADASTRO



Cadastro de Pessoas

CLASSIFICAÇÕES



Sexos



Nacionalidades



Cor/Raça



Graus de Instrução



Níveis de Escolaridade (SIAP)

Escala de escolaridade transmitida no leiaute 15.10 do Manual do SIAP. Não é a mesma escala dos Graus de Instrução do CadÚnico: as duas convivem, e a correspondência entre elas é mantida no cadastro de Graus de Instrução.



Esta lista vem do Manual do SIAP e não é editada aqui.

Não há como cadastrar um nível novo: o SIAP só aceita os códigos desta lista dentro do arquivo da remessa, e um código fora dela faz o Tribunal recusar a remessa inteira do município. Também não há como excluir nem inativar um nível. Se um nível saísse de circulação, o município ficaria impedido de declarar uma situação que o Manual prevê — por isso esta tela não tem status nem ações de linha.

Q Buscar por nome ou código...

Código Nome

1 Analfabeto

2 Alfabetizado

3 Fundamental

4 Ensino médio

5 Ensino superior

6 Pós-graduado

7 Mestrado

8 Doutorado

9 Pós-doutorado

Exibindo 1 - 9 de 9



1


Itens por página:

15



Versão 11.0

ca01-schooling-levels.png

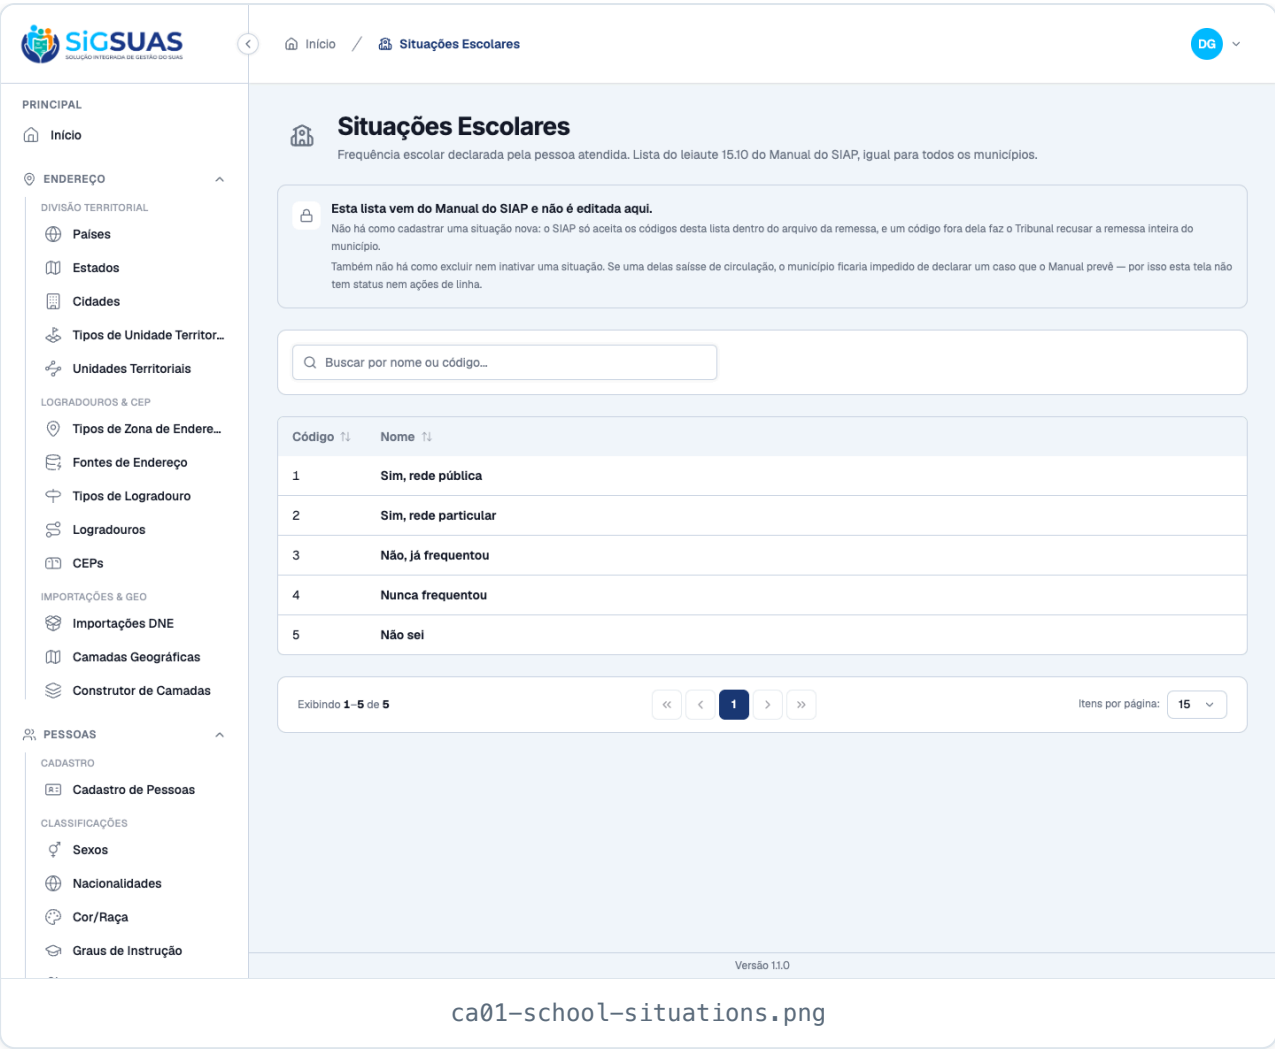

CA02 — Tipo de residência com as nove opções ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que estou consultando o cadastro de tipo de residência Quando eu abrir a lista Então vejo as nove opções do leiaute, incluindo aluguel social, arrendada, financiada e invadida E as quatro do instrumento do MDS (própria, alugada, cedida, ocupada) estão entre elas

Como foi testado: Abri /app/residence-types como Administrador e li a tabela inteira na tela, sem filtro e sem paginar, confrontando cada linha com a tabela §4.1 da spec (leiaute 15.11 do Manual do SIAP).

Resultado observado:

- As nove opções aparecem na ordem dos códigos: 1 Própria · 2 Alugada · 3 Aluguel social · 4 Arrendada · 5 Cedida · 6 Financiada · 7 Invadida · 8 Ocupada · 9 Outros.
- As quatro exclusivas do leiaute estão presentes: **Aluguel social (3)**, **Arrendada (4)**, **Financiada (6)** e **Invadida (7)**.
- As quatro que também existem no instrumento do MDS estão entre elas: Própria (1), Alugada (2), Cedida (5) e Ocupada (8).
- O rodapé confirma “Exibindo 1–9 de 9”; não há décimo item escondido em outra página.

Tipos de Residência
Como a família ocupa o domicílio. Lista do leiaute 15.11 do Manual do SIAP, igual para todos os municípios.

Esta lista vem do Manual do SIAP e não é editada aqui.
Não há como cadastrar um tipo novo: o SIAP só aceita os códigos desta lista dentro do arquivo da remessa, e um código fora dela faz o Tribunal recusar a remessa inteira do município. Também não há como excluir nem inativar um tipo. Se um tipo saísse de circulação, o município ficaria impedido de declarar uma situação que o Manual prevê — por isso esta tela não tem status nem ações de linha.

Buscar por nome ou código...

Código	Nome
1	Própria
2	Alugada
3	Aluguel social
4	Arrendada
5	Cedida
6	Financiada
7	Invadida
8	Ocupada
9	Outros

Exibindo 1–9 de 9

Itens por página: 15

Versão 11.0

ca02-residence-types-lista.png

CA03 — Tipo de deficiência com as dez opções ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que estou consultando o cadastro de tipo de deficiência Quando eu abrir a lista Então vejo as dez opções do leiaute, incluindo deficiência múltipla e transtorno do espectro autista E "transtorno ou doença mental" NÃO está na lista

Como foi testado: Abri /app/disability-types como Administrador e li as dez linhas, verificando tanto o que **deve estar** quanto o que **não pode estar** — esta segunda metade é o ponto do critério (decisão D09 da spec): “transtorno ou doença mental” existe no bloco 10 do instrumento do MDS e **não** existe no leiaute 15.10; incluí-lo faria o SIAP recusar a remessa inteira do município.

Resultado observado:

- As dez opções aparecem com os códigos 1 a 10: Cegueira · Baixa visão · Surdez severa ou profunda · Surdez leve ou moderada · Deficiência física · Deficiência mental ou intelectual · Síndrome de Down · Deficiência múltipla · Transtorno do espectro autista · Outros.
- As duas exclusivas do leiaute estão presentes: **Deficiência múltipla (8)** e **Transtorno do espectro autista (9)**.
- **“Transtorno ou doença mental” NÃO consta da lista** — confirmado linha a linha nas dez linhas exibidas e pelo rodapé “Exibindo 1–10 de 10”.
- A própria tela declara a ausência ao leitor, no subtítulo: “o instrumento do MDS traz ‘transtorno ou doença mental’, que o leiaute não prevê e que, por isso, não aparece aqui” — a omissão é explicada, não silenciosa.
- A suíte Pest reforça o ponto com asserção negativa dedicada (“sem ‘transtorno ou doença mental’”).



PRINCIPAL

Início

ENDEREÇO

DIVISÃO TERRITORIAL

Países

Estados

Cidades

Tipos de Unidade Territor...

Unidades Territoriais

LOGRADOUROS & CEP

Tipos de Zona de Endere...

Fontes de Endereço

Tipos de Logradouro

Logradouros

CEPs

IMPORTAÇÕES & GEO

Importações DNE

Camadas Geográficas

Construtor de Camadas

PESSOAS

CADASTRO

Cadastro de Pessoas

CLASSIFICAÇÕES

Sexos

Nacionalidades

Cor/Raça

Graus de Instrução

Início / Tipos de Deficiência

Tipos de Deficiência

Deficiências declaradas pela pessoa atendida. Lista do leiaute 15.10 do Manual do SIAP — o instrumento do MDS traz "transtorno ou doença mental", que o leiaute não prevê e que, por isso, não aparece aqui.

Esta lista vem do Manual do SIAP e não é editada aqui.

Não há como cadastrar um tipo novo: o SIAP só aceita os códigos desta lista dentro do arquivo da remessa, e um código fora dela faz o Tribunal recusar a remessa inteira do município. Também não há como excluir nem inativar um tipo. Se um tipo saísse de circulação, o município ficaria impedido de declarar uma situação que o Manual prevê — por isso esta tela não tem status nem ações de linha.

Buscar por nome ou código...

Código	Nome
1	Cegueira
2	Baixa visão
3	Surdez severa ou profunda
4	Surdez leve ou moderada
5	Deficiência física
6	Deficiência mental ou intelectual
7	Síndrome de Down
8	Deficiência múltipla
9	Transtorno do espectro autista
10	Outros

Exibindo 1 - 10 de 10

<<

<

1

>

>>

Itens por página: 15

Versão 1.1.0

ca03-disability-types-lista.png

CA04 — De-para de escolaridade visível ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que estou consultando o cadastro de graus de instrução do CadÚnico Quando eu abrir um item Então ele indica para qual dos nove níveis de escolaridade do leiaute corresponde

Como foi testado: Abri /app/education-levels (Graus de Instrução do CadÚnico) e, além da coluna nova **Escolaridade (SIAP)** visível na listagem, abri o item “Sem instrução” pelo menu de ações › **Editar** e expandi o seletor **Escolaridade correspondente (SIAP)** para conferir que ele oferece exatamente os nove níveis do leiaute 15.10.

Resultado observado:

- A listagem exibe o de-para item a item, exatamente como a §4.3 da spec: 1 Sem instrução → 1 Analfabeto · 2 Fundamental incompleto → 2 Alfabetizado · 3 Fundamental completo → 3 Fundamental · 4 Médio incompleto → 3 Fundamental · 5 Médio completo → 4 Ensino médio · 6 Superior incompleto ou mais → 5 Ensino superior.
- No item aberto, o campo “Escolaridade correspondente (SIAP)” indica o nível vigente (1 — Analfabeto).
- O seletor oferece os **nove** níveis (1 Analfabeto a 9 Pós-doutorado) mais a opção explícita “Sem correspondência”.
- O texto de apoio do campo explica a consequência de deixá-lo vazio: “o grau é apontado na conferência prévia em vez de sair com um nível escolhido por suposição” — a regra RN03 está dita ao operador na própria tela.
- Os seis graus estão mapeados: a consulta de sanidade §8.1 retorna zero linhas neste ambiente.

SIGSUAS SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DO SUAS

INÍCIO / Graus de Instrução

Graus de Instrução
Cadastro dos graus de instrução (escolaridade) conforme o CadÚnico.

+ Novo Grau de Instrução

Buscar por nome ou código... Filtros

☐	Código ↑	Nome ↕	Escolaridade (SIAP)	Status	Ações
☐	1	Sem instrução	1 Analfabeto	Ativo	⋮
☐	2	Fundamental incompleto	2 Alfabetizado	Ativo	⋮
☐	3	Fundamental completo	3 Fundamental	Ativo	⋮
☐	4	Médio incompleto	3 Fundamental	Ativo	⋮
☐	5	Médio completo	4 Ensino médio	Ativo	⋮
☐	6	Superior incompleto ou mais	5 Ensino superior	Ativo	⋮

Exibindo 1 - 6 de 6

Itens por página: 15

Versão 11.0

ca04-depara-lista.png

Editar Grau de Instrução



Atualize os dados do grau de instrução

Código *

1/20

1

Código oficial do grau de instrução conforme o CadÚnico.

Nome *

13/120

Sem instrução

Escolaridade correspondente (SIAP)

1 — Analfabeto



Nível do leiaute 15.10 transmitido na remessa para quem está classificado neste grau. Deixe em "Sem correspondência" enquanto a equivalência não estiver definida: o grau é apontado na conferência prévia em vez de sair com um nível escolhido por suposição.

Ativo

Quando inativo, o grau de instrução fica oculto nas seleções de cadastro.



Cancelar

✓ Salvar

ca04-depara-item.png



PRINCIPAL

Início

ENDEREÇO

DIVISÃO TERRITORIAL

Países

Estados

Cidades

Tipos de Unidade Territor...

Unidades Territoriais

LOGRADOUROS & CEP

Tipos de Zona de Endere...

Fontes de Endereço

Tipos de Logradouro

Logradouros

CEPs

IMPORTAÇÕES & GEO

Importações DNE

Camadas Geográficas

Construtor de Camadas

PESSOAS

CADASTRO

Cadastro de Pessoas

CLASSIFICAÇÕES

Sexos

Nacionalidades

Cor/Raça

Graus de Instrução

Graus de Instrução

Cadastro dos graus de instrução (escolaridade) conforme o CadÚnico.

Buscar por nome ou código...

Filtros

☐	Código ↑	Nome ↑
☐	1	Sem instrução
☐	2	Fundamental incompleto
☐	3	Fundamental completo
☐	4	Médio incompleto
☐	5	Médio completo
☐	6	Superior incompleto ou mais

Exibindo 1 - 6 de 6

<<

<

1

>

>>

Editar Grau de Instrução

Atualize os dados do grau de instrução

Código *

1

1/20

Código oficial do grau de instrução conforme o CadÚnico.

Nome *

Sem instrução

13/120

Escolaridade correspondente (SIAP)

1 — Analfabeto

Sem correspondência

1 — Analfabeto ✓

2 — Alfabetizado

3 — Fundamental

4 — Ensino médio

5 — Ensino superior

6 — Pós-graduado

7 — Mestrado

8 — Doutorado

9 — Pós-doutorado

Cancelar

✓ Salvar

ca04-depara-nove-niveis.png

CA05 — Grau sem correspondência gera pendência

ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que existe um grau de instrução com `schooling_level_id` NULL E que integrantes importados estão classificados nele Quando a conferência prévia da remessa for solicitada Então é apontada pendência `domain_unmapped` indicando o grau a corrigir no Painel Global E nenhum nível é atribuído por suposição

Como foi testado: Onde este critério pôde e onde não pôde ser exercitado na tela. A conferência prévia da remessa é função do **Painel do Tenant** (`guard client`), e esta HU é inteiramente do Painel Global — por isso a pendência em si **não foi reproduzida no navegador deste dossiê**, e dizê-lo é mais honesto do que forjar uma tela que não pertence a esta história. A verificação foi feita em duas frentes: (a) na tela, evidenciando que o estado “sem correspondência” é oferecido e explicado ao Administrador; (b) na suíte automatizada, executando os testes que exercitam a apuração da pendência sobre `DiagnosisCompletenessService`. Como a suíte `--filter=DiagDomains` não alcança esses dois testes, eles foram rodados à parte e sua saída consta do anexo.

Resultado observado:

- Na tela: o seletor do de-para oferece “Sem correspondência” como valor legítimo e o texto de apoio declara a consequência — o grau vai para a conferência prévia, e nenhum nível é atribuído por suposição.
- Na suíte: “aponta o Painel Global quando o grau de instrução não tem de-para” — PASSOU.
- Na suíte: “não inventa pendência de configuração quando todo grau tem de-para” — PASSOU (a contraprova, que impede falso positivo).
- A pendência nasce com `<code>kind = domain_unmapped</code>`, `<code>field = Escolaridade</code>`, `<code>target = global_panel</code>` e `<code>resource = education-levels</code>`: ela aponta o Painel Global como lugar da correção, não a família nem o técnico do município.
- Ressalva: a visualização da pendência pelo profissional do tenant deve ser evidenciada no dossiê da HU que entrega a conferência prévia, não nesta.

ca04-depara-nove-niveis.png

CA06 — Item fora do domínio não é criado ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que sou Administrador Quando eu tentar criar um item novo em qualquer um dos quatro domínios Então a rota POST não existe (405) E a tela não oferece a ação, e informa que o domínio é fechado pelo Manual do SIAP

Como foi testado: Este critério se prova pela ausência de uma ação, e ausência não se fotografa sozinha. Por isso a verificação foi feita nos dois lados. Na tela, autenticado como Administrador — o perfil de maior privilégio do painel, level 0 —, procurei nas quatro telas o botão de criação que **todo outro cadastro do Painel Global tem no canto superior direito** (“Novo ...”, como o “Novo Grau de Instrução” que aparece no print do CA04, na mesma sessão e no mesmo perfil). No backend, disparei POST contra os quatro recursos na API em execução e conferi o código de resposta, além da suíte Pest que assera o mesmo nos dois guards.

Resultado observado:

- O botão “Novo” não existe em nenhuma das quatro telas — o cabeçalho tem apenas título e subtítulo. A comparação é direta: na tela de Graus de Instrução, aberta no mesmo perfil, o botão “Novo Grau de Instrução” está lá.
- A tela “diz por que”, em aviso destacado: “Esta lista vem do Manual do SIAP e não é editada aqui. Não há como cadastrar um tipo novo: o SIAP só aceita os códigos desta lista dentro do arquivo da remessa, e um código fora dela faz o Tribunal recusar a remessa inteira do município.”
- Sonda HTTP na API em execução: `POST /api/residence-types`, `/api/schooling-levels`, `/api/school-situations` e `/api/disability-types` responderam **405** nos quatro casos.
- Suíte Pest: “responde 405 a POST, PUT, PATCH e DELETE em cada domínio, nos dois guards” — 8 execuções, todas PASSOU.
- Suíte Pest: “registra SOMENTE verbos de leitura na tabela de rotas de cada domínio” e “mantém manager.php sem nenhuma rota para os quatro domínios” — a ausência da rota é asserida, não presumida.



Tipos de Residência

Como a família ocupa o domicílio. Lista do leiaute 15.11 do Manual do SIAP, igual para todos os municípios.



Esta lista vem do Manual do SIAP e não é editada aqui.

Não há como cadastrar um tipo novo: o SIAP só aceita os códigos desta lista dentro do arquivo da remessa, e um código fora dela faz o Tribunal recusar a remessa inteira do município. Também não há como excluir nem inativar um tipo. Se um tipo saísse de circulação, o município ficaria impedido de declarar uma situação que o Manual prevê — por isso esta tela não tem status nem ações de linha.

Q Buscar por nome ou código...

Código ↑↓ Nome ↑↓

1 Própria

2 Alugada

3 Aluguel social

4 Arrendada

5 Cedida

6 Financiada

7 Invadida

8 Ocupada

9 Outros

Exibindo 1–9 de 9

<< < 1 > >>

Itens por página: 15 ▾

ca06-ca07-aviso-dominio-fechado.png

PRINCIPAL

 Início ENDEREÇO

DIVISÃO TERRITORIAL

 Países Estados Cidades Tipos de Unidade Territor... Unidades Territoriais

LOGRADOUROS & CEP

 Tipos de Zona de Endere... Fontes de Endereço Tipos de Logradouro Logradouros CEPs

IMPORTAÇÕES & GEO

 Importações DNE Camadas Geográficas Construtor de Camadas PESSOAS

CADASTRO

 Cadastro de Pessoas

CLASSIFICAÇÕES

 Sexos Nacionalidades Cor/Raça Graus de Instrução

Tipos de Residência

Como a família ocupa o domicílio. Lista do leiaute 15.11 do Manual do SIAP, igual para todos os municípios.



Esta lista vem do Manual do SIAP e não é editada aqui.

Não há como cadastrar um tipo novo: o SIAP só aceita os códigos desta lista dentro do arquivo da remessa, e um código fora dela faz o Tribunal recusar a remessa inteira do município. Também não há como excluir nem inativar um tipo. Se um tipo salisse de circulação, o município ficaria impedido de declarar uma situação que o Manual prevê — por isso esta tela não tem status nem ações de linha.

Código	Nome
1	Própria
2	Alugada
3	Aluguel social
4	Arrendada
5	Cedida
6	Financiada
7	Invadida
8	Ocupada
9	Outros

Exibindo 1-9 de 9

<< < 1 > >>

Itens por página: 15

CA07 — Item não é excluído nem inativado

ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que estou consultando qualquer um dos quatro domínios Quando eu procurar a ação de excluir ou inativar um item Então ela não existe — nem rota (405), nem coluna `is_active`, nem `deleted_at` E a tela informa que inativar impediria o município de declarar uma situação prevista pelo Manual

Como foi testado: Mesma disciplina do CA06: procurei, como Administrador, o que **deveria estar lá se o cadastro fosse comum** — a coluna **Status** e a coluna **Ações** com o menu de três pontos (Editar / Inativar / Excluir), presentes na tela de Graus de Instrução da mesma sessão. Complementei com DELETE/PUT/PATCH na API em execução e com a asserção estrutural da suíte sobre o próprio schema.

Resultado observado:

- As quatro telas têm **apenas duas colunas**, Código e Nome. Não há coluna Status, não há coluna Ações, não há menu de linha — logo não há onde clicar em excluir ou inativar.
- A tela **explica a decisão**: “Também não há como excluir nem inativar um tipo. Se um tipo saísse de circulação, o município ficaria impedido de declarar uma situação que o Manual prevê — por isso esta tela não tem status nem ações de linha.”
- Sonda HTTP na API em execução: `PUT`, `PATCH` e `DELETE` responderam **405** nos quatro recursos (12 combinações).
- Suíte Pest: as quatro tabelas **não possuem as colunas** `is_active` nem `deleted_at` — a impossibilidade é estrutura de banco, não condicional de controller (decisão D02).
- Suíte Pest: `education_levels` preserva `is_active` e `deleted_at`, confirmando que a proibição vale só para os quatro domínios novos e não regrediu o cadastro do CadÚnico.
- O `GET` continua respondendo nos quatro recursos (401 sem token, ou seja, rota presente e protegida) — a leitura não foi amputada junto com a escrita.



Tipos de Residência

Como a família ocupa o domicílio. Lista do leiaute 15.11 do Manual do SIAP, igual para todos os municípios.



Esta lista vem do Manual do SIAP e não é editada aqui.

Não há como cadastrar um tipo novo: o SIAP só aceita os códigos desta lista dentro do arquivo da remessa, e um código fora dela faz o Tribunal recusar a remessa inteira do município. Também não há como excluir nem inativar um tipo. Se um tipo saísse de circulação, o município ficaria impedido de declarar uma situação que o Manual prevê — por isso esta tela não tem status nem ações de linha.

Q Buscar por nome ou código...

Código ↑↓ Nome ↑↓

1 Própria

2 Alugada

3 Aluguel social

4 Arrendada

5 Cedida

6 Financiada

7 Invadida

8 Ocupada


9 Outros

Exibindo 1–9 de 9

<< < 1 > >>

Itens por página: 15 ▾

ca06-ca07-aviso-dominio-fechado.png

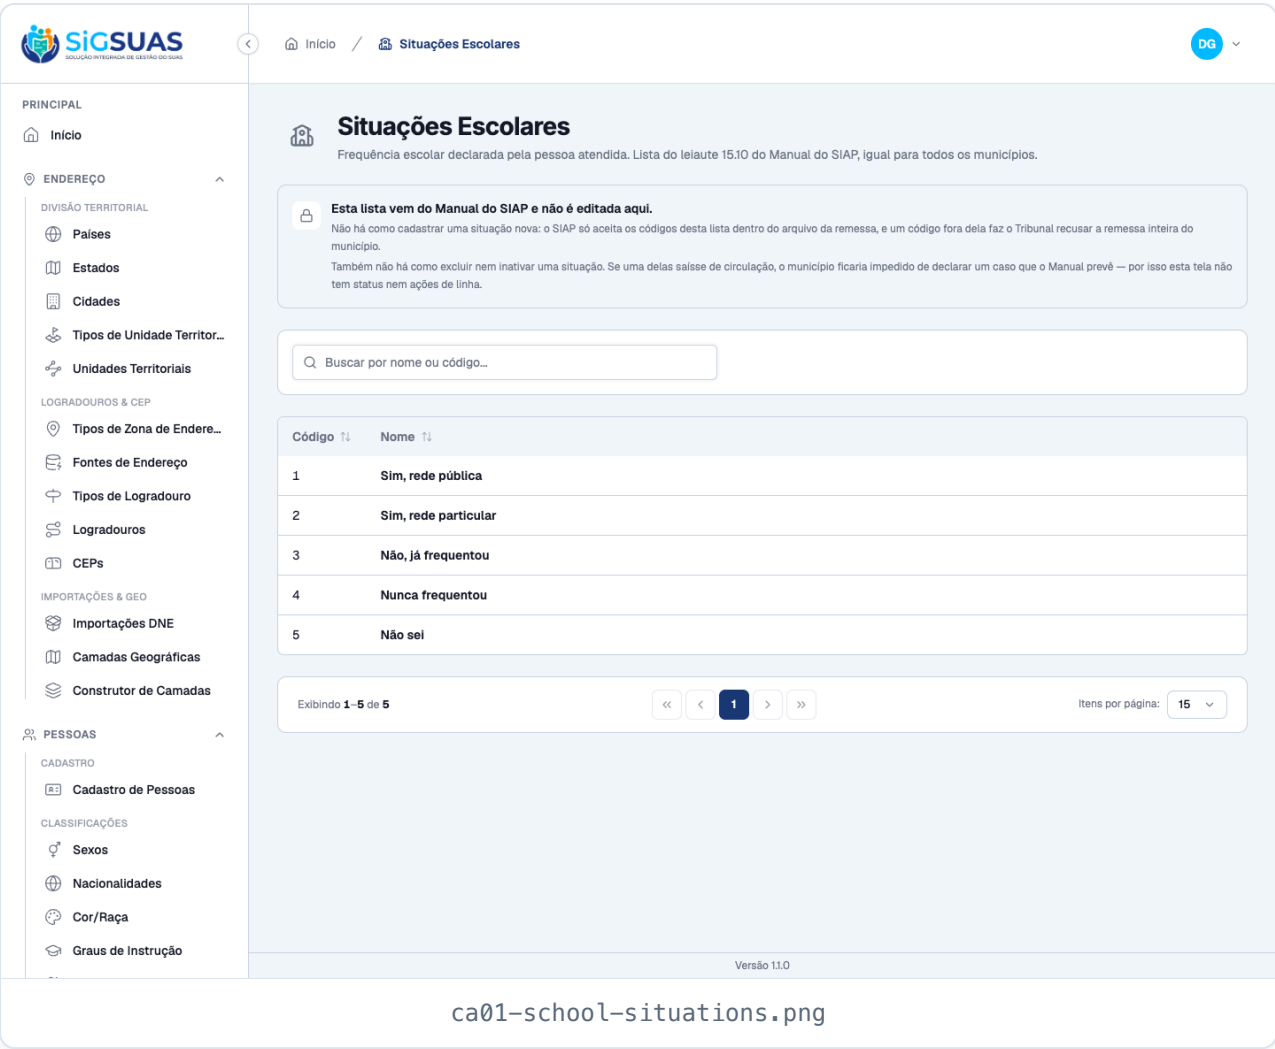

ca01-school-situations.png

CA08 — Município não edita as listas ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que sou Master autenticado no guard client Quando eu chamar POST/PUT/DELETE em qualquer um dos quatro recursos Então recebo 405 — a rota não existe para nenhum guard E o GET continua respondendo, porque o select precisa da lista

Como foi testado: Critério **sem UI no Painel Global**: ele descreve o que acontece quando o *município* tenta escrever, e a prova é de rota, não de tela. Verificado pela suíte automatizada, que autentica um Master real no guard `client` e dispara os quatro verbos de escrita contra os quatro recursos, e pela sonda HTTP na API em execução. Nenhum print é oferecido aqui de propósito — não há tela deste critério no painel exercitado.

Resultado observado:

- Suíte Pest: “responde 405 a POST, PUT, PATCH e DELETE em cada domínio, nos dois guards” — PASSOU para manager e para client.
- Suíte Pest: “lista cada domínio com exatamente as opções do Manual, nos dois guards” e “abre um item de cada domínio pelo uuid, nos dois guards” — PASSOU: o GET compartilhado continua servindo os selects do prontuário.
- Sonda HTTP: 16 combinações de verbo de escrita x recurso responderam 405; os 4 GET responderam 401 (rota existente, exigindo autenticação).
- A causa é estrutural: os quatro recursos são registrados apenas como `<code>index</code>`/`<code>show</code>` em `<code>routes/api/shared.php</code>`, e `<code>manager.php</code>` não ganhou nenhuma linha para eles.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA09 — Alteração do de-para auditada ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que alterei a correspondência de um grau de instrução Quando eu consultar a trilha de auditoria do item Então a alteração consta, com autor, data e os valores antes e depois de `schooling_level_id`

Como foi testado: Alterei de fato o de-para **pela tela**, como Administrador: abri o grau “Sem instrução” em `/app/education-levels`, troquei “Escolaridade correspondente (SIAP)” de **1 — Analfabeto** para **2 — Alfabetizado** e salvei. Em seguida fui buscar a trilha resultante. **Ressalva metodológica:** o cadastro de Graus de Instrução **não tem tela de trilha de auditoria** no Painel Global (não há rota `activity` nem visualização de histórico para este recurso), de modo que a segunda metade do critério — “consultar a trilha” — não pôde ser cumprida por navegação. A trilha foi lida diretamente no registro de auditoria gravado pela ação de tela, e é ele que está transcrito abaixo. Ao final, restaurei a correspondência original pela mesma tela.

Resultado observado:

- A alteração feita na tela foi persistida: a listagem passou a exibir `“1 · Sem instrução → 2 Alfabetizado”`;
- A trilha registrou a alteração: `<code>#3149 | 2026-09-17 21:01:59 | log education_level / evento updated | autor: Dev Admin Global (CPF 620.174.905-55, perfil Administrador)</code>`.
- Os valores antes e depois constam: `<code>{"old": {"schooling_level_id": 1}, "attributes": {"schooling_level_id": 2}}</code>` — exatamente o campo exigido pela RN09.
- Só o de-para foi registrado: `<code>code</code>`, `<code>name</code>` e `<code>is_active</code>` não entraram no registro porque não mudaram (`<code>logOnlyDirty</code>`), o que mantém a trilha legível.
- Suíte Pest: `“grava o de-para pelo PUT do grau de instrução e o audita com antes e depois”`; e `“aceita null para desfazer a correspondência, e audita”`; — ambos PASSOU.
- Suíte Pest: `“mantém a manutenção do de-para exclusiva do guard manager”`; — PASSOU (RN10).
- Estado restaurado ao final: o grau `“Sem instrução”` voltou a apontar para `“1 — Analfabeto”`; e os seis graus estão como o seeder os deixou.

Editar Grau de Instrução



Atualize os dados do grau de instrução

Código *

1/20

1

Código oficial do grau de instrução conforme o CadÚnico.

Nome *

13/120

Sem instrução

Escolaridade correspondente (SIAP)

2 — Alfabetizado



Nível do leiaute 15.10 transmitido na remessa para quem está classificado neste grau. Deixe em "Sem correspondência" enquanto a equivalência não estiver definida: o grau é apontado na conferência prévia em vez de sair com um nível escolhido por suposição.

Ativo

Quando inativo, o grau de instrução fica oculto nas seleções de cadastro.



Observações e ressalvas

Achado — o Operacional Global não consegue consultar os quatro domínios novos (diverge da §3 da spec)

A §3 da spec atribui ao **Operacional Global** (ADMIN_OPERADOR) a capacidade de “Consultar os quatro domínios e o de-para”. Na prática, ele não consegue: as oito abilities de leitura (`residence-types.index/.show`, `schooling-levels.index/.show`, `school-situations.index/.show`, `disability-types.index/.show`) **existem** no banco — foram colhidas corretamente pelo `permissions:sync` — mas **não foram concedidas ao papel**.

Verificado ao vivo: autenticado como Operacional Global (CPF 731.285.016-29), o grupo **Diagnóstico (Manual SIAP)** **não aparece** no menu lateral, e a navegação direta para `/app/residence-types` cai em **/403 — Acesso negado**. O contraste no mesmo print é o que torna o achado inequívoco: no mesmo menu, no mesmo perfil, os lookups das fases anteriores **estão lá** (Tipos de Atendimento, Códigos de Encaminhamento, Serviços de Acompanhamento, Razões de Desligamento, Serviços de Participação, Locais de Realização, Tipos de Benefício Eventual, Ações de Capacitação). Ou seja, não é uma restrição deliberada do papel — é uma concessão que faltou.

Causa provável: `database/seeder/RoleSeeder.php` concede leitura ao `admin_operador` por método explícito a cada HU de lookup — existem oito deles, entre os quais `syncAdminOperadorEventualBenefitTypePermissions()` (US-BENEF-01), `syncAdminOperadorFollowUpDomainPermissions()` (US-ACOMP-01) e `syncAdminOperadorParticipationDomainPermissions()` (US-SCFV-01). **Não há o equivalente para os quatro domínios da US-DIAG-01.**

Impacto: nenhum critério de aceite desta HU falha por causa disso — todos os nove são escritos do ponto de vista do Administrador, do Master ou da rota. O que diverge é a tabela de perfis da §3. Fica para decisão do PO: (a) conceder as oito abilities ao papel, seguindo o padrão das quatro HUs anteriores, ou (b) corrigir a §3 da spec, se a consulta pelo Operacional Global não for mesmo desejada.



PRINCIPAL

Início

ENDEREÇO

IMPORTAÇÕES & GEO

Construtor de Camadas

CADASTROS SUAS

GERAL

Tipos de Atendimento

Códigos de Encaminham...

ACOMPANHAMENTO FAMILIAR

Serviços de Acompanha...

Razões de Desligamento

PARTICIPAÇÃO EM SERVIÇOS

Serviços de Participação

Locais de Realização

BENEFÍCIO EVENTUAL

Tipos de Benefício Event...

UNIDADE

Ações de Capacitação

USUÁRIOS & PERFIS

Mapa CBO → Perfil de Ac...

PLATAFORMA

Histórico de versões

Início / Tipos de Benefício Eventual

DiG

Tipos de Benefício Eventual

Os seis tipos de benefício eventual do bloco 12 do Instrumento Prontuário SUAS, cada um declarando para qual contador do leiaute 15.6 soma e qual campo adicional exige

Buscar por nome ou código...

Filtros

Código ↑	Tipo de benefício eventual ↑	Contador do 15.6	Status	Ações
1	Auxílio Natalidade Auxílio natalidade	Auxílio natalidade (leiaute 15.6) Exige registro de nascimento	Ativo	
2	Auxílio Funeral Auxílio funeral	Auxílio funeral (leiaute 15.6) Exige CPF do falecido	Ativo	
3	Item ou kit específico para enfrentamento de situações de emergência ou calamidade pública Kit de emergência	Outros benefícios (leiaute 15.6)	Ativo	
4	Cesta Básica Cesta básica	Auxílio alimentação (leiaute 15.6)	Ativo	
5	Aluguel social ou pagamento de aluguel Aluguel social	Outros benefícios (leiaute 15.6)	Ativo	
6	Outros Outros	Outros benefícios (leiaute 15.6) Exige descrição	Ativo	

Exibindo 1 - 6 de 6

<<

<

1

>

>>

Itens por página: 15

Versão 11.0

Operacional Global autenticado: o grupo **Diagnóstico (Manual SIAP)** não existe no menu, embora os lookups das fases F2 a F5 (Tipos de Atendimento, Códigos de Encaminhamento, Serviços de Acompanhamento, Razões de Desligamento, Serviços de Participação, Locais de Realização, Tipos de Benefício Eventual, Ações de Capacitação) estejam todos visíveis logo acima e abaixo.



403

Acesso negado

Você não tem permissão para acessar esta página.

← Voltar

Dashboard

Navegação direta para `/app/residence-types` com o mesmo perfil: **403 – Acesso negado.**

Ambiente — onde o Painel Global foi realmente exercitado, e por quê

O dossiê foi capturado contra o admin servido em `http://localhost:4173`. Vale registrar o porquê, porque o ambiente tinha uma armadilha: havia também um servidor de desenvolvimento do admin em `:5174`, e **ele não serve para evidência** — está apontado para uma API em `localhost:8000`, porta onde a API do eSUAS não responde (ela está em `:80`), e, mesmo com o endereço corrigido, o login devolve 200 e a chamada seguinte devolve 401, porque o Sanctum deste ambiente só considera *stateful* as origens `localhost:4173` e `localhost:4174`. O sintoma engana (parece credencial inválida); a causa é a porta. Em `:4173` a sessão se sustenta e todo o fluxo — aceite legal, navegação, escrita do de-para — funciona normalmente.

Nenhum arquivo de configuração foi alterado para isso, e nenhuma migration ou seed foi executada: o banco já estava semeado e é compartilhado com outra captura em andamento.

Alteração feita no banco durante a captura, e sua reversão

O CA09 exige uma escrita real. O único dado alterado foi o de-para do grau “**Sem instrução**”, levado de 1 — Analfabeto para 2 — Alfabetizado e **restaurado ao valor original pela própria tela** ao fim do critério. A conferência final registrou os seis graus exatamente como a §4.3 da spec os define, e a consulta de sanidade §8.1 (graus sem correspondência) retorna zero linhas. As linhas de auditoria dessa ida e volta permanecem na trilha — como devem.

Sobre a suíte automatizada anexada

O anexo reúne três execuções. A principal é pest --filter=DiagDomains: **97 testes, 371 asserções, todos verdes**, cobrindo os três arquivos da HU (unitário dos seeders, feature das rotas do Painel Global e feature do DatabaseSeeder). A segunda cobre o CA05, cujos testes vivem em AttendanceReportDiagnosisTest e **não são alcançados pelo filtro DiagDomains** — por isso foram rodados à parte, e não presumidos cobertos. A terceira é a sonda HTTP contra a API em execução, que verifica os 405 fora do ambiente de teste, no mesmo banco e na mesma aplicação onde os prints foram tirados.

Anexo — Cobertura automatizada — Pest (--filter=DiagDomains), testes do CA05 e sonda HTTP de rotas

```
PASS Tests\Unit\DiagDomainsSeedTest
✓ it semeia exatamente os nove tipos de residencia do 15.11, sem renu... 0.44s
✓ it semeia cada tipo de residencia com o codigo e o nome exatos da $... 0.02s
✓ it semeia cada tipo de residencia com o codigo e o nome exatos da $... 0.02s
✓ it semeia cada tipo de residencia com o codigo e o nome exatos da $... 0.02s
✓ it semeia cada tipo de residencia com o codigo e o nome exatos da $... 0.02s
✓ it semeia cada tipo de residencia com o codigo e o nome exatos da $... 0.02s
✓ it semeia cada tipo de residencia com o codigo e o nome exatos da $... 0.02s
✓ it semeia cada tipo de residencia com o codigo e o nome exatos da $... 0.02s
✓ it semeia cada tipo de residencia com o codigo e o nome exatos da $... 0.02s
✓ it semeia cada tipo de residencia com o codigo e o nome exatos da $... 0.02s
✓ it semeia exatamente os nove niveis de escolaridade do 15.10, sem r... 0.02s
✓ it semeia cada nivel de escolaridade com o codigo e o nome exatos d... 0.02s
✓ it semeia cada nivel de escolaridade com o codigo e o nome exatos d... 0.03s
✓ it semeia cada nivel de escolaridade com o codigo e o nome exatos d... 0.03s
✓ it semeia cada nivel de escolaridade com o codigo e o nome exatos d... 0.06s
✓ it semeia cada nivel de escolaridade com o codigo e o nome exatos d... 0.02s
✓ it semeia cada nivel de escolaridade com o codigo e o nome exatos d... 0.02s
✓ it semeia cada nivel de escolaridade com o codigo e o nome exatos d... 0.02s
✓ it semeia cada nivel de escolaridade com o codigo e o nome exatos d... 0.02s
✓ it semeia cada nivel de escolaridade com o codigo e o nome exatos d... 0.02s
✓ it semeia cada nivel de escolaridade com o codigo e o nome exatos d... 0.02s
✓ it semeia exatamente as cinco situacoes escolares do 15.10, sem ren... 0.02s
✓ it semeia cada situacao escolar com o codigo e o nome exatos da $4... 0.02s
✓ it semeia cada situacao escolar com o codigo e o nome exatos da $4... 0.02s
✓ it semeia cada situacao escolar com o codigo e o nome exatos da $4... 0.04s
✓ it semeia cada situacao escolar com o codigo e o nome exatos da $4... 0.02s
✓ it semeia cada situacao escolar com o codigo e o nome exatos da $4... 0.02s
✓ it semeia exatamente os dez tipos de deficiencia do 15.10, sem renu... 0.02s
✓ it semeia cada tipo de deficiencia com o codigo e o nome exatos da... 0.02s
✓ it semeia cada tipo de deficiencia com o codigo e o nome exatos da... 0.02s
✓ it semeia cada tipo de deficiencia com o codigo e o nome exatos da... 0.02s
✓ it semeia cada tipo de deficiencia com o codigo e o nome exatos da... 0.02s
✓ it semeia cada tipo de deficiencia com o codigo e o nome exatos da... 0.02s
✓ it semeia cada tipo de deficiencia com o codigo e o nome exatos da... 0.02s
✓ it semeia cada tipo de deficiencia com o codigo e o nome exatos da... 0.02s
✓ it semeia cada tipo de deficiencia com o codigo e o nome exatos da... 0.02s
✓ it semeia cada tipo de deficiencia com o codigo e o nome exatos da... 0.02s
✓ it semeia cada tipo de deficiencia com o codigo e o nome exatos da... 0.02s
✓ it NAO semeia "transtorno ou doenca mental" entre os tipos de defic... 0.02s
✓ it nao cria coluna is_active nem deleted_at em nenhum dos quatro do... 0.02s
✓ it nao cria coluna is_active nem deleted_at em nenhum dos quatro do... 0.02s
✓ it nao cria coluna is_active nem deleted_at em nenhum dos quatro do... 0.01s
✓ it nao cria coluna is_active nem deleted_at em nenhum dos quatro do... 0.02s
✓ it nao cria tenant_id em nenhum dos quatro dominios — sao lookups G... 0.02s
✓ it nao cria tenant_id em nenhum dos quatro dominios — sao lookups G... 0.01s
```

```
✓ it nao cria tenant_id em nenhum dos quatro dominios – sao lookups G... 0.01s
✓ it nao cria tenant_id em nenhum dos quatro dominios – sao lookups G... 0.03s
✓ it preserva is_active e deleted_at em education_levels (D02 vale so... 0.02s
✓ it mapeia cada um dos seis graus do CadUnico para o nivel exato da... 0.04s
✓ it mapeia cada um dos seis graus do CadUnico para o nivel exato da... 0.02s
✓ it mapeia cada um dos seis graus do CadUnico para o nivel exato da... 0.02s
✓ it mapeia cada um dos seis graus do CadUnico para o nivel exato da... 0.02s
✓ it mapeia cada um dos seis graus do CadUnico para o nivel exato da... 0.02s
✓ it cobre as SEIS linhas de education_levels, sem nenhuma NULL apos... 0.02s
✓ it é idempotente: rodar os seeders duas vezes nao duplica item nem... 0.03s
✓ it deixa os niveis 6..9 do leiaute INALCANCAVEIS pelo de-para – Ach... 0.02s
✓ it nao inventa correspondencia quando os niveis do leiaute ainda na... 0.02s
```

PASS Tests\Feature\Api\Manager\DiagDomainsTest

```
✓ it lista cada dominio com exatamente as opcoes do Manual, nos dois... 0.12s
✓ it lista cada dominio com exatamente as opcoes do Manual, nos dois... 0.04s
✓ it lista cada dominio com exatamente as opcoes do Manual, nos dois... 0.04s
✓ it lista cada dominio com exatamente as opcoes do Manual, nos dois... 0.04s
✓ it lista cada dominio com exatamente as opcoes do Manual, nos dois... 0.04s
✓ it lista cada dominio com exatamente as opcoes do Manual, nos dois... 0.04s
✓ it lista cada dominio com exatamente as opcoes do Manual, nos dois... 0.04s
✓ it lista cada dominio com exatamente as opcoes do Manual, nos dois... 0.04s
✓ it abre um item de cada dominio pelo uuid, nos dois guards (CA01/CA... 0.05s
✓ it abre um item de cada dominio pelo uuid, nos dois guards (CA01/CA... 0.04s
✓ it abre um item de cada dominio pelo uuid, nos dois guards (CA01/CA... 0.04s
✓ it abre um item de cada dominio pelo uuid, nos dois guards (CA01/CA... 0.04s
✓ it abre um item de cada dominio pelo uuid, nos dois guards (CA01/CA... 0.04s
✓ it abre um item de cada dominio pelo uuid, nos dois guards (CA01/CA... 0.04s
✓ it abre um item de cada dominio pelo uuid, nos dois guards (CA01/CA... 0.05s
✓ it abre um item de cada dominio pelo uuid, nos dois guards (CA01/CA... 0.04s
✓ it apresenta as nove opcoes de tipo de residencia do leiaute 15.11... 0.04s
✓ it apresenta as dez opcoes de tipo de deficiencia, sem "transtorno... 0.04s
✓ it responde 405 a POST, PUT, PATCH e DELETE em cada dominio, nos do... 0.06s
✓ it responde 405 a POST, PUT, PATCH e DELETE em cada dominio, nos do... 0.05s
✓ it responde 405 a POST, PUT, PATCH e DELETE em cada dominio, nos do... 0.05s
✓ it responde 405 a POST, PUT, PATCH e DELETE em cada dominio, nos do... 0.05s
✓ it responde 405 a POST, PUT, PATCH e DELETE em cada dominio, nos do... 0.05s
✓ it responde 405 a POST, PUT, PATCH e DELETE em cada dominio, nos do... 0.05s
✓ it responde 405 a POST, PUT, PATCH e DELETE em cada dominio, nos do... 0.05s
✓ it responde 405 a POST, PUT, PATCH e DELETE em cada dominio, nos do... 0.05s
✓ it registra SOMENTE verbos de leitura na tabela de rotas de cada do... 0.04s
✓ it registra SOMENTE verbos de leitura na tabela de rotas de cada do... 0.04s
✓ it registra SOMENTE verbos de leitura na tabela de rotas de cada do... 0.04s
✓ it registra SOMENTE verbos de leitura na tabela de rotas de cada do... 0.03s
✓ it mantem manager.php sem nenhuma rota para os quatro dominios (D03... 0.04s
✓ it traz o de-para para a escolaridade do leiaute no payload do grau... 0.04s
✓ it traz o de-para para a escolaridade do leiaute no payload do grau... 0.04s
✓ it indica no show para qual nivel do leiaute o grau corresponde (CA... 0.04s
✓ it apresenta null explicito quando o grau nao tem correspondencia (... 0.04s
✓ it grava o de-para pelo PUT do grau de instrucao e o audita com ant... 0.05s
✓ it aceita null para desfazer a correspondencia, e audita (CA09/D05) 0.04s
✓ it recusa 422 um nivel de escolaridade inexistente no de-para ($10) 0.04s
✓ it mantem a manutencao do de-para exclusiva do guard manager (RN10/... 0.05s
```

PASS Tests\Feature\Seeders\DiagDomainsDatabaseSeederTest

```
✓ it semeia os quatro dominios e o de-para completo pelo DatabaseSeed... 7.79s
```

Tests: 97 passed (371 assertions)

Duration: 11.82s

```
=====
ANEXO COMPLEMENTAR - CA05 (pendencia domain_unmapped)
Comando: pest tests/Feature/Client/AttendanceReportDiagnosisTest.php --filter="de-
para|escolaridade|global|pendenc"
=====
```

```
PASS Tests\Feature\Client\AttendanceReportDiagnosisTest
✓ it aponta o Painel Global quando o grau de instrucao nao tem de-par... 0.58s
✓ it nao inventa pendencia de configuracao quando todo grau tem de-pa... 0.08s
```

```
Tests: 2 passed (5 assertions)
Duration: 0.71s
```

```
=====
ANEXO COMPLEMENTAR - CA06/CA07/CA08 (sonda HTTP ao vivo na API em execucao)
=====
Sonda HTTP ao vivo - API Sail em http://localhost (guard manager e client)
Data: 17/09/2026 18:02
```

RECURSO	METODO	HTTP	OBSERVACAO
residence-types	POST	405	rota inexistente (CA06/CA07/CA08)
residence-types	PUT	405	rota inexistente (CA06/CA07/CA08)
residence-types	PATCH	405	rota inexistente (CA06/CA07/CA08)
residence-types	DELETE	405	rota inexistente (CA06/CA07/CA08)
residence-types	GET	401	leitura existe (401 = exige autenticacao, rota presente)
schooling-levels	POST	405	rota inexistente (CA06/CA07/CA08)
schooling-levels	PUT	405	rota inexistente (CA06/CA07/CA08)
schooling-levels	PATCH	405	rota inexistente (CA06/CA07/CA08)
schooling-levels	DELETE	405	rota inexistente (CA06/CA07/CA08)
schooling-levels	GET	401	leitura existe (401 = exige autenticacao, rota presente)
school-situations	POST	405	rota inexistente (CA06/CA07/CA08)
school-situations	PUT	405	rota inexistente (CA06/CA07/CA08)
school-situations	PATCH	405	rota inexistente (CA06/CA07/CA08)
school-situations	DELETE	405	rota inexistente (CA06/CA07/CA08)
school-situations	GET	401	leitura existe (401 = exige autenticacao, rota presente)
disability-types	POST	405	rota inexistente (CA06/CA07/CA08)
disability-types	PUT	405	rota inexistente (CA06/CA07/CA08)
disability-types	PATCH	405	rota inexistente (CA06/CA07/CA08)
disability-types	DELETE	405	rota inexistente (CA06/CA07/CA08)
disability-types	GET	401	leitura existe (401 = exige autenticacao, rota presente)